



## Procedura di aggiornamento Software Modulo WiFi

- Collegarsi con il PC o cellulare alla Wi-Fi dell'inverter "Solar-WiFi \*\*\* "  
Password di accesso : 12345678  
(\*\*\* si riferisce alle ultime otto cifre del numero di serie dell'inverter)
- Aprire il Browser Internet (Google Chrome/Firefox/Safari) e digitare il seguente indirizzo IP: http//10.10.100.253

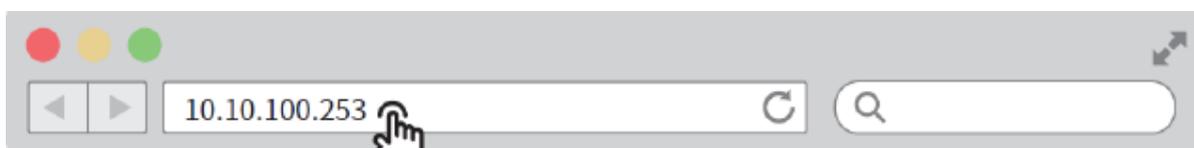


- Comparirà una schermata come la seguente, dove chiede di inserire il nome utente e la password.
  - Nome utente: admin
  - Password: admin

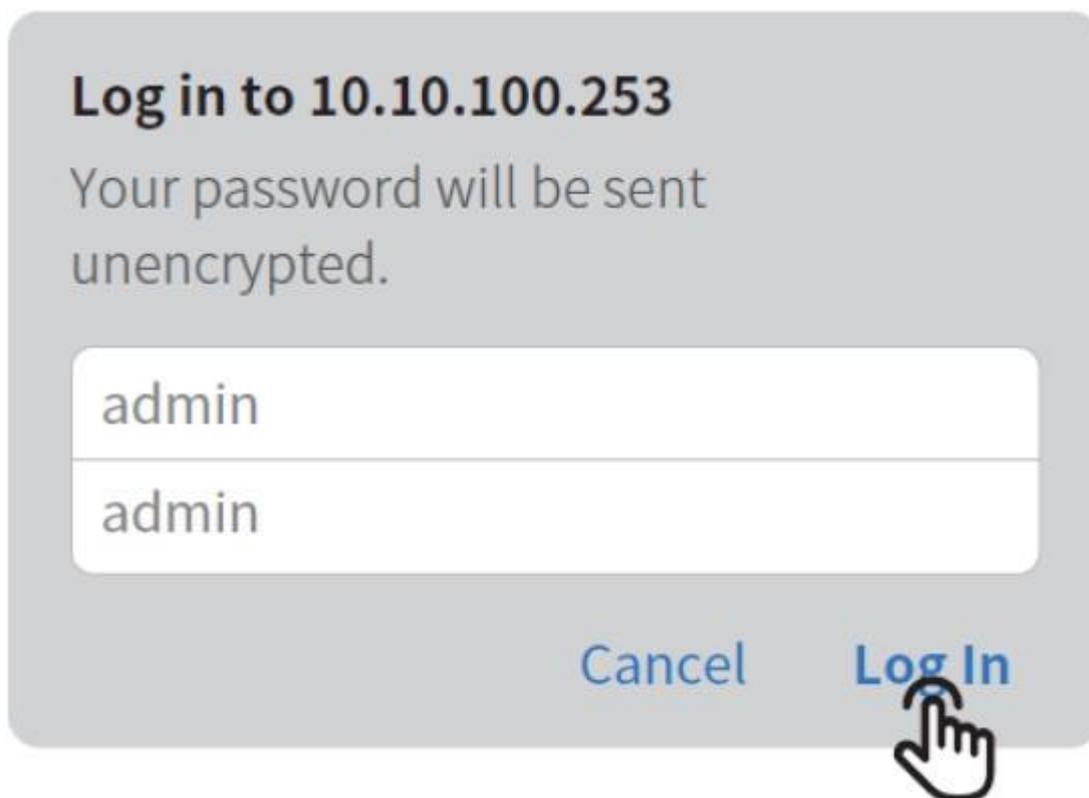

- Una volta fatto accesso compare una schermata con scritte in cinese, in alto sulla destra si può cambiare la lingua in inglese.  
Da questa schermata si ha accesso alle impostazioni della WiFi dell'inverter.




- Cliccare su Management si accede alla seguente Pagina:

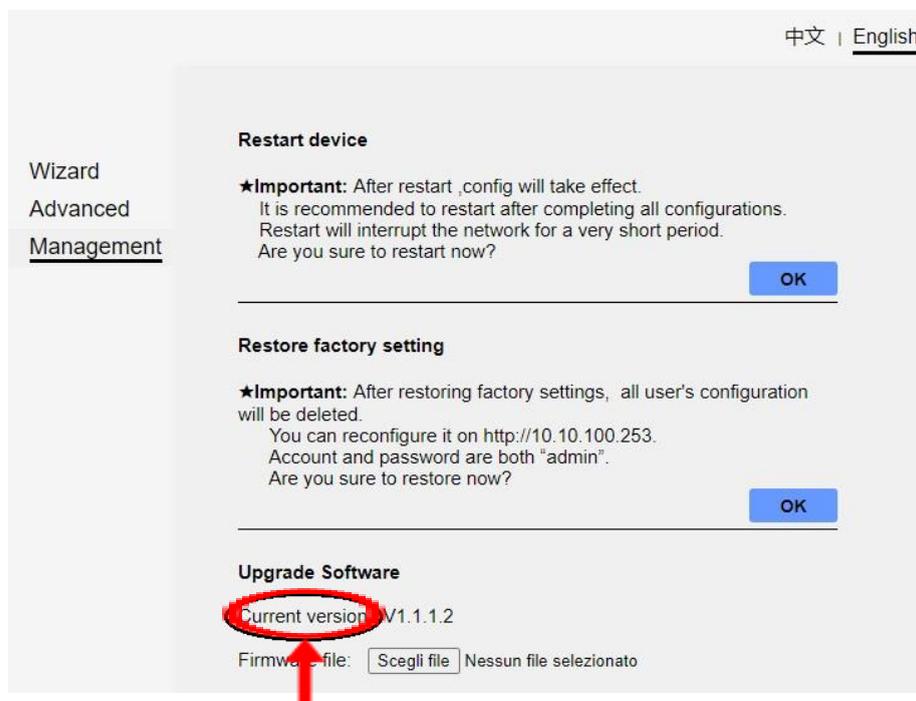

Verificare la Versione Firmware installata

- Se la versione firmware è una delle seguenti, avete già l'ultima versione e non c'è bisogno di effettuare l'aggiornamento

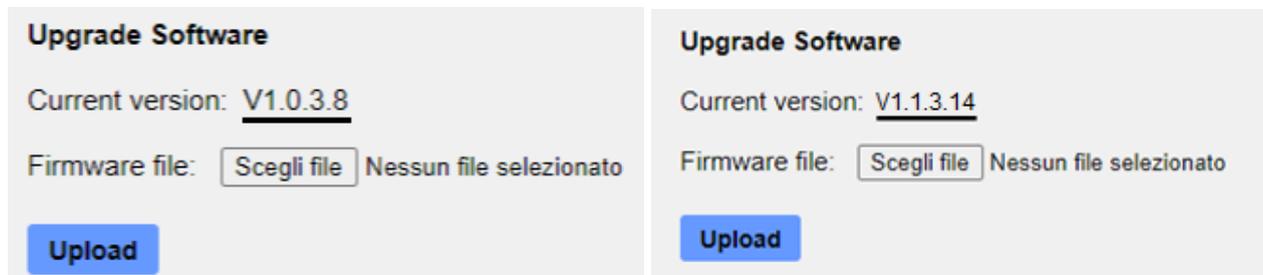


**Upgrade Software**  
Current version: V1.0.3.8  
Firmware file:  Nessun file selezionato

**Upgrade Software**  
Current version: V1.1.3.14  
Firmware file:  Nessun file selezionato


Il modello LPB100 avrà una versione firmware che inizierà con 1.0... e per il modello LPB130 avrà una versione firmware che inizierà con 1.1...

- Verificata la versione Firmware, andrà utilizzato il corretto file .bin di aggiornamento.
- Selezionare SCEGLI FILE per recuperare il file di aggiornamento dalla memoria del computer

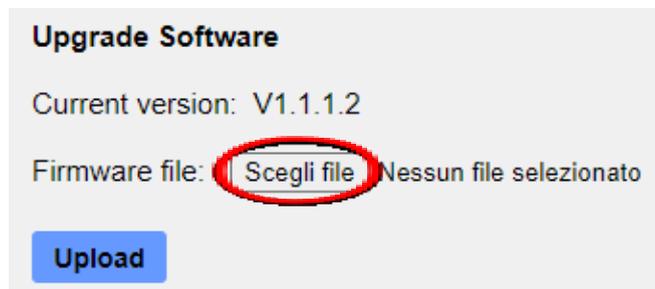

**Upgrade Software**  
Current version: V1.1.1.2  
Firmware file:  Nessun file selezionato

- Caricato il file premere UPLOAD

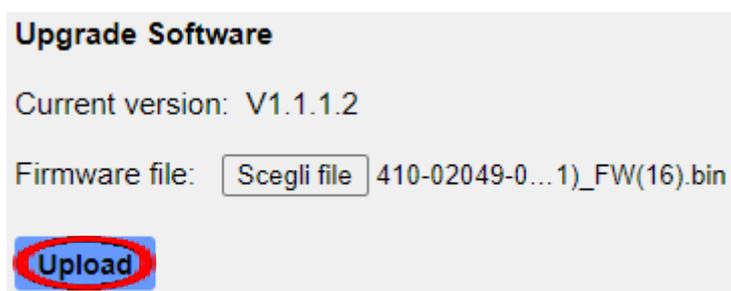


**Upgrade Software**  
Current version: V1.1.1.2  
Firmware file:  410-02049-0...1)\_FW(16).bin


- Verrà visualizzata una schermata di caricamento ed in seguito una schermata di conferma dell'aggiornamento

Attendere cinque minuti che termini il caricamento dell'aggiornamento e rieseguire l'accesso per controllare la versione di firmware sia ora l'ultima disponibile.

- Tornare in "Wizard" ed eseguire nuovamente la configurazione della WiFi.

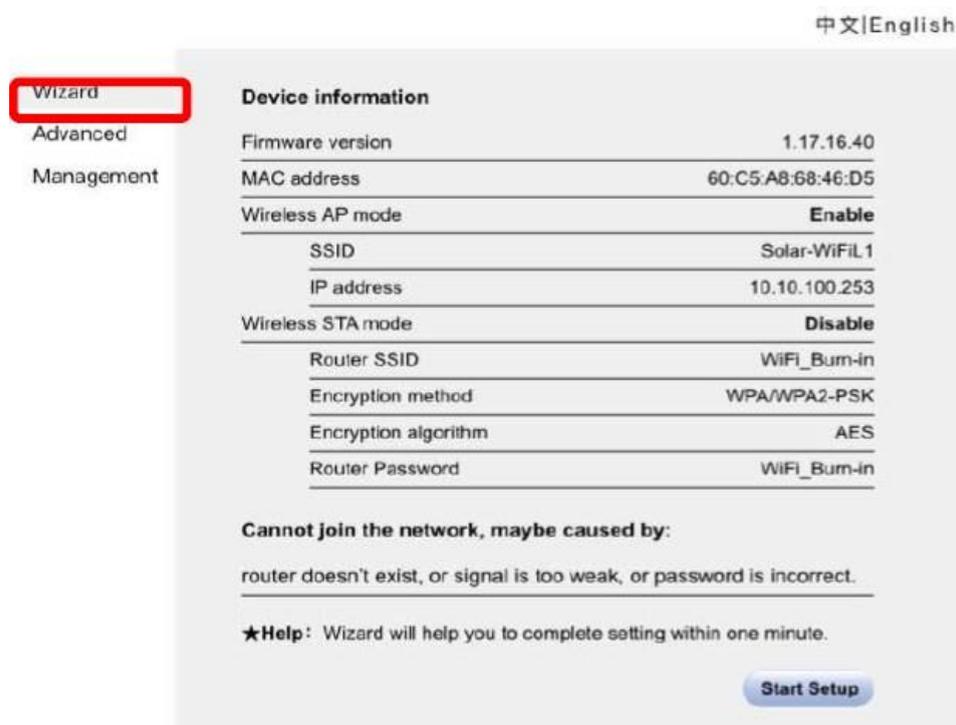

- Iniziare la procedura cliccando su Start Setup. Si aprirà la finestra seguente:

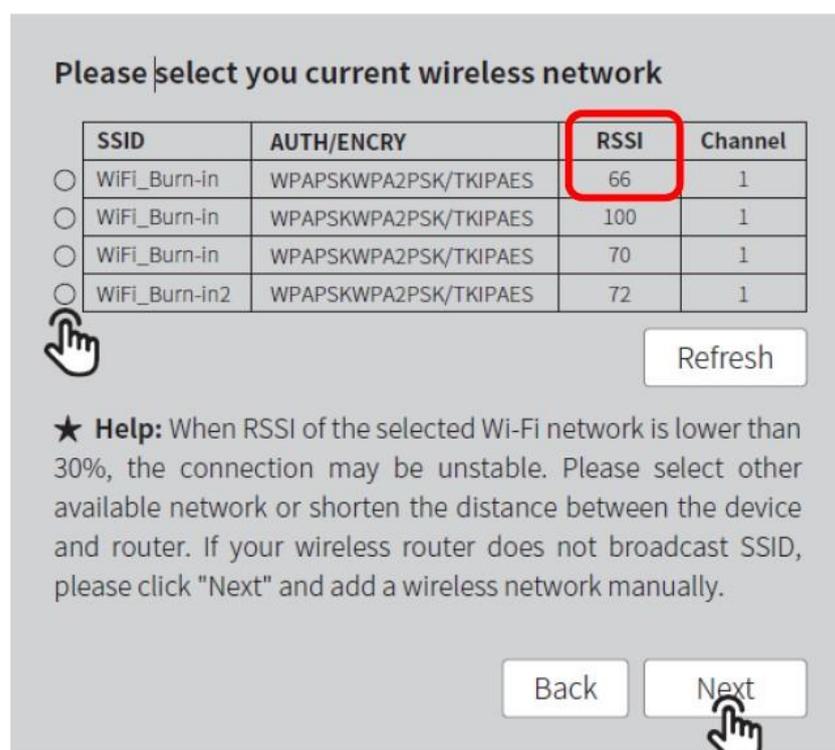

Scegliere la rete WiFi disponibile assicurandosi che il valore RSSI riportato sia almeno del 50%.

- Cliccare su “Next” per passare alla pagina che darà la possibilità di inserire la password per accedere alla WiFi selezionata, inserire la password corretta e cliccare su “Next”.

**Add wireless network manually**

Network name (SSID)

Encryption method

Encryption algorithm

**Please enter the wireless network password:**

Password

show psk

★ **Note:** Case sensitive for SSID and password.  
Please make sure all parameters of wireless network are matched with router, including password.

- Premere “Complete” per confermare la configurazione.

**Save success!**

The current configuration will take effect after restart.

If you still need to configure the other pages of information, please go to complete your required configuration.

Configuration is completed, you can to the Management page, Click on the restart "OK" button.

Confirm to complete?

ASSICURARSI che il led WiFi presente sull'inverter, sia acceso e FISSO!



Leggenda:

 WiFi		ON = WiFi CONNECTED / ACTIVE
		BLINK 1 = WiFi SYSTEM RESETTING
		BLINK 2 = WiFi NOT CONNECT TO ROUTER
		BLINK 4 = WiFi SERVER PROBLEM
		OFF = WiFi NOT ACTIVE