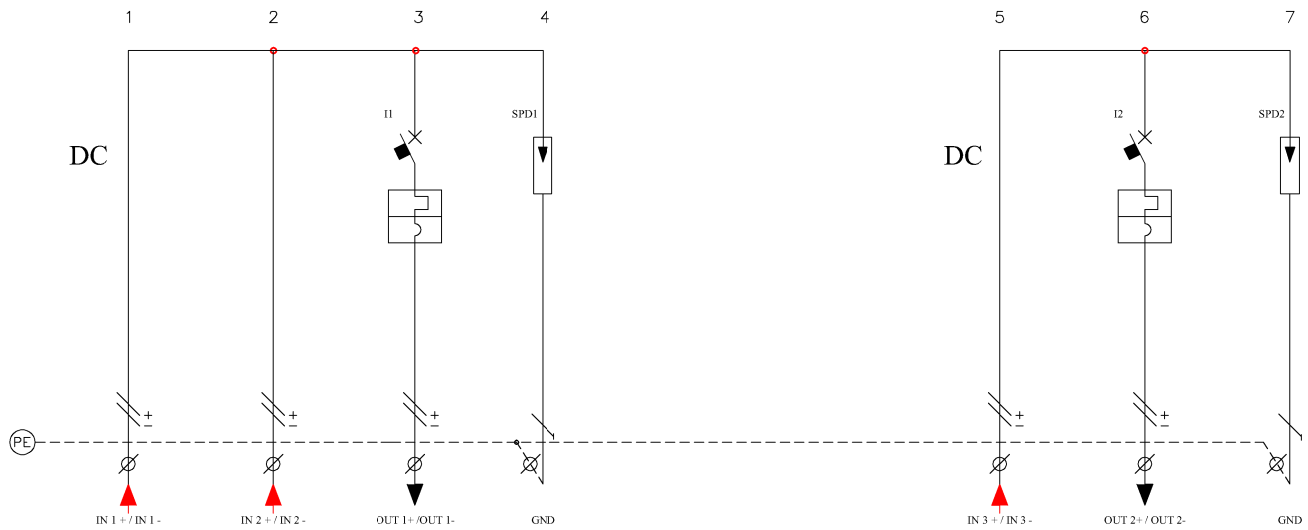


N. MODULI				1	2	3	4			5	6	7		
DENOMINAZIONE UTENZA			1 2 3 4	Arrivo stringa 1 DC da pannelli PV .	Arrivo stringa 2 DC da pannelli PV .	Linea Inverter MPPT 1 .	Scaricatore sovratensione DC .			Arrivo stringa 3 DC da pannelli PV .	Linea Inverter MPPT 2 .	Scaricatore sovratensione DC .		
POTENZA NOMINALE		kW	5				.					.		
TENSIONE NOMINALE		V	6	1000VDC	1000VDC	1000VDC	1000VDC			1000VDC	1000VDC	1000VDC		
CORRENTE DI BASE / PORTATA LINEA		A/A	7	.	.	.	.			.	.	.		
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	MARCA / TIPO / CURVA		8	.	.	CHI/NB1-DC	CHI/OBV1000VDC			.	CHI/NB1-DC	CHI/OBV1000VDC		
	POLI	n.	9	2	2	4	2+T			2	4	2+T		
	PORTATA NOMINALE/RELE'	A	10	.	.	40	.			.	20	.		
	POTERE DI INTERRUZIONE	kA	11	.	.	6	.			.	6	.		
	TARATURA MAGNETICA	A	12	.	.	.	.			.	.	.		
	TARATURA TERMICA	A	13	.	.	.	.			.	.	.		
	Idn	A	14	.	.	.	.			.	.	.		
FUSIBILI	TIPO / In	/A	15	.	.	.	.			.	.	.		
CONTATTORE	TIPO / PORTATA	/kW	16	.	.	.	.			.	.	.		
RELE' TERMICO	TIPO / REGOLAZIONE	/A	17	.	.	.	.			.	.	.		
RELE' DIFFERENZ.	MARCA / TIPO		18	.	.	.	.			.	.	.		
	Idn / t	A/s	19	.	.	.	.			.	.	.		
TRASFORMATORE DI TENSIONE		VA/V	20	.	.	.	.			.	.	.		
LINEA	TIPO CAVO E FORMAZIONE		21	H1Z2Z2-K	H1Z2Z2-K	H1Z2Z2-K	FS17			H1Z2Z2-K	H1Z2Z2-K	FS17		
	SEZIONE DI FASE	mm^2	22	2x6	2x6	2x6	.			2x6	2x6	.		
	SEZ. COND. DI NEUTRO	mm^2	23	.	.	.	.			.	.	.		
	SEZ. COND. DI PROT.	mm^2	24	.	.	.	6			.	.	6		
	LUNGHEZZA LINEA	m	25	.	.	.	.			.	.	.		
	TIPO DI POSA		26	.	.	.	.			.	.	.		


Committente:
CHINT Italia Investment srl
Via Bruno Maderna 7 - Venezia


Oggetto: Quadro 3 stringhe 1000VDC 2 MPPT
Descrizione: CHTSB3102H1-V1
Codice: 3215719

Progettista: RS / GivG
Scala:
Data: 07/2026
File: CHTSB3102H1-V1
Foglio 1 Segue 2
Commessa:
Totale Fogli 2

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.

A4

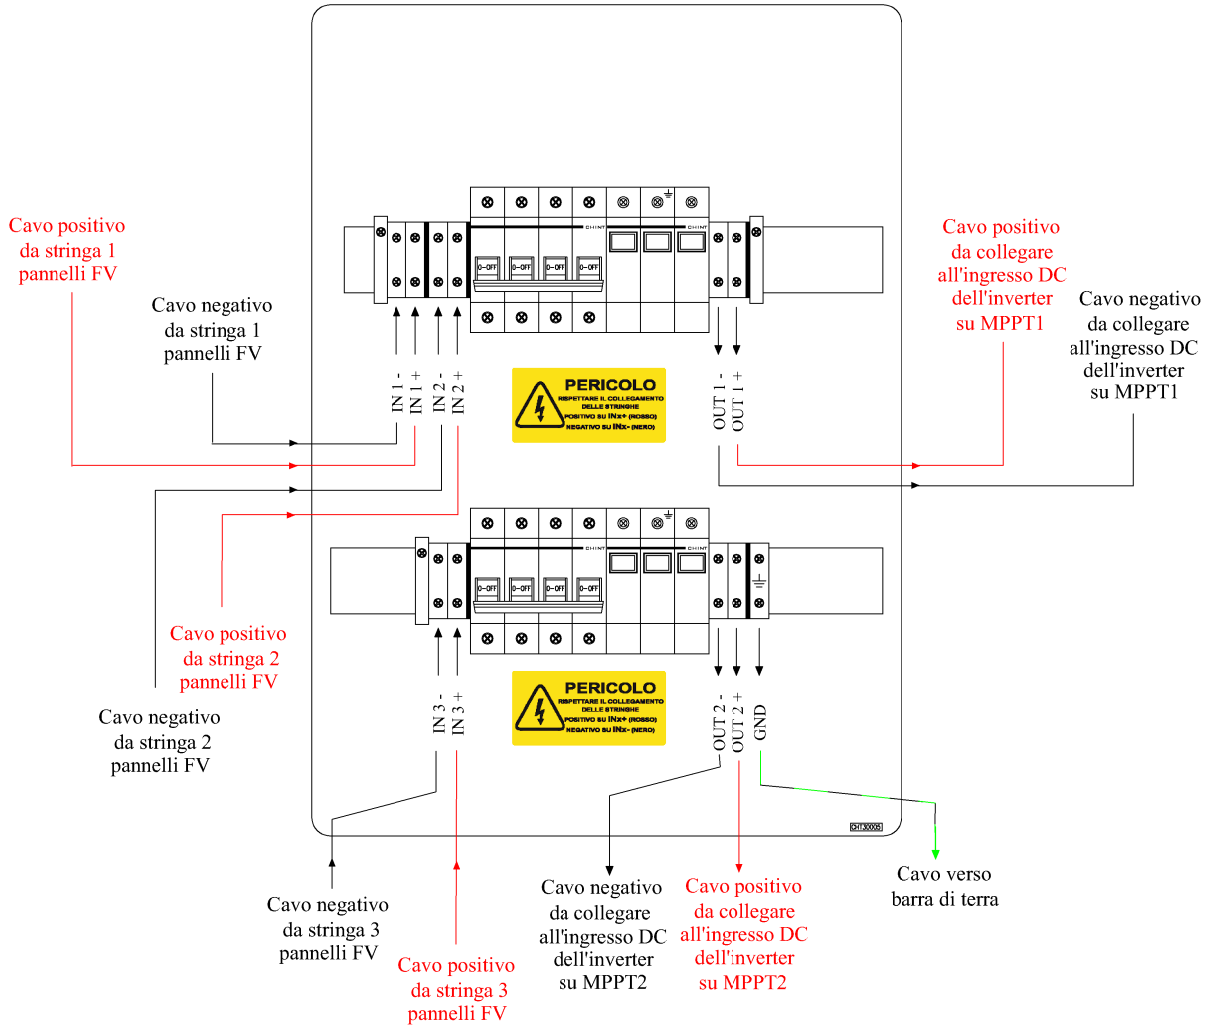

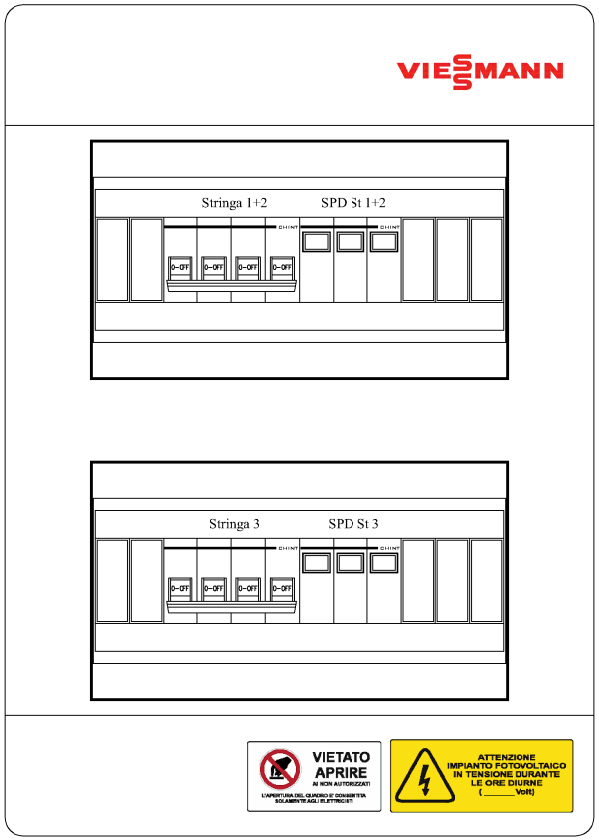

ATTENZIONE:
Rispettare il collegamento delle stringhe:
Positivo su **INx+** (ROSSO) - Negativo su **INx-** (NERO)
Rispettare polarità positiva e negativa dei collegamenti. Dispositivi polarizzati.
Realizzare l'impianto secondo la regola dell'arte nel rispetto del D.M. 37/08.
Collegare tutte linee con capocorda delle sezioni adeguate.
Prima della mesa in servizio verificare il corretto serraggio di viti e bulloni, effettuare le verifiche dell'impianto di terra.

Committente: CHINT Italia Investment srl Via Bruno Maderna 7 - Venezia	Oggetto: Quadro 3 stringhe 1000VDC 2 MPPT Descrizione: CHTSB3102H1-V1 Codice: 3215719	CHINT	Progettista: RS / GivG Scala: / Data: 07/2026 File: CHTSB3102H1-V1 / Foglio 2 / Segue - Commessa: / Totale Fogli 2

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.

A4