



Softone Globe

Softone Globe 9W WW E27 G93 1CH/4

Die dekorative Globe-Form macht die Softone Globe besonders attraktiv für Anwendungen, bei denen das Leuchtmittel zu sehen ist.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Fassung	E27 [Sockel E27]
Mittlere Lebensdauer (Nom)	10000 h

• Lichttechnische Daten

Lichtstrom nom. EM 25°C horiz. (Nom)	410 lm
Nennlichtstrom EM 25°C horiz. (Nom)	410 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Restlichtstrom EM 2000h (Nom)	83 %
Farbkordinate X (Nom)	463
Farbkordinate Y (Nom)	420
Farbtemperatur, Sockel horiz. (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute EM 25°C hor. (Nom)	45 lm/W
Farbwiedergabeindex, Sockel ho. (Min)	81
Farbwiedergabeindex, Sockel ho. (Nom)	82
Restlichtstr. Nutzlebensd.ende (Nom)	65 %

• Elektrische Kenndaten

Bereitstellungsfrequenz	50-60_1 Hz
Power (Rated) (Nom)	9.0 W

Lampenstrom EL 25°C Sockel ob. (Nom)	68 mA
Leistung Äquivalent	38 W
Startzeit (Nom)	0.3 s
Anlaufzeit bis 60%	10 s
Lichtstrom (Min)	
Anlaufzeit bis 60%	100 s
Lichtstrom (Max)	
Leistungsfaktor (Bereich) (Nom)	0.6
Voltage (Nom)	220-240 V

• Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Label (EEL)	A
Quecksilberinhalt (Hg) (Max)	2.0 mg
Quecksilberinhalt (Hg) (Nom)	1.5 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	9 kWh

• Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150083012845
Bestell-Produktname	Softone Globe 9W WW E27 G93 1CH/4
EAN/UPC - Produkt	8711500830128
Bestellcode	83012845
Anzahl pro Verpackung	1

PHILIPS

Zähler - Pakete pro 4
Außenkarton
Material-Nr. (12NC) 929689151101

Nettogewicht (Einzel- 0.090 kg
teil)


Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Zerbrechen einer Lampe Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang, und entfernen Sie die Bruchstücke am besten mit Handschuhen. Geben Sie die Stücke in

eine Plastiktüte, und bringen Sie sie zur örtlichen Sammelstelle. Verwenden Sie keinen Staubsauger.

- Kompaktleuchtstofflampen sind als Sondermüll zu behandeln und müssen bei der örtlichen Müllsammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden. Die europäische Beleuchtungsindustrie hat die nötige Infrastruktur zur Wiederverwertung von Quecksilber, anderen Metallen, Glas usw. eingerichtet.

Abmessungsskizzen

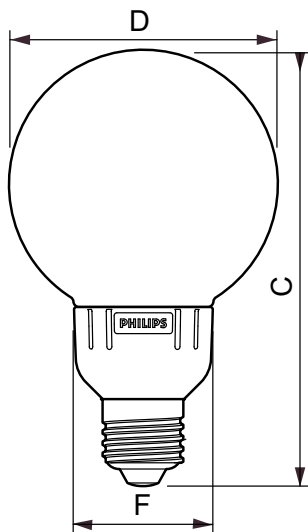

E27 G93, G120



Amb GL 9W WW E27 220-240V 50/60Hz G93

Product	C	F
Softone Globe 9W WW E27 G93 1CH/4	153 mm	48,2 mm



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 28
Änderungen vorbehalten