


Infinite charge


Мобильное приложение

1.0.0

Содержание

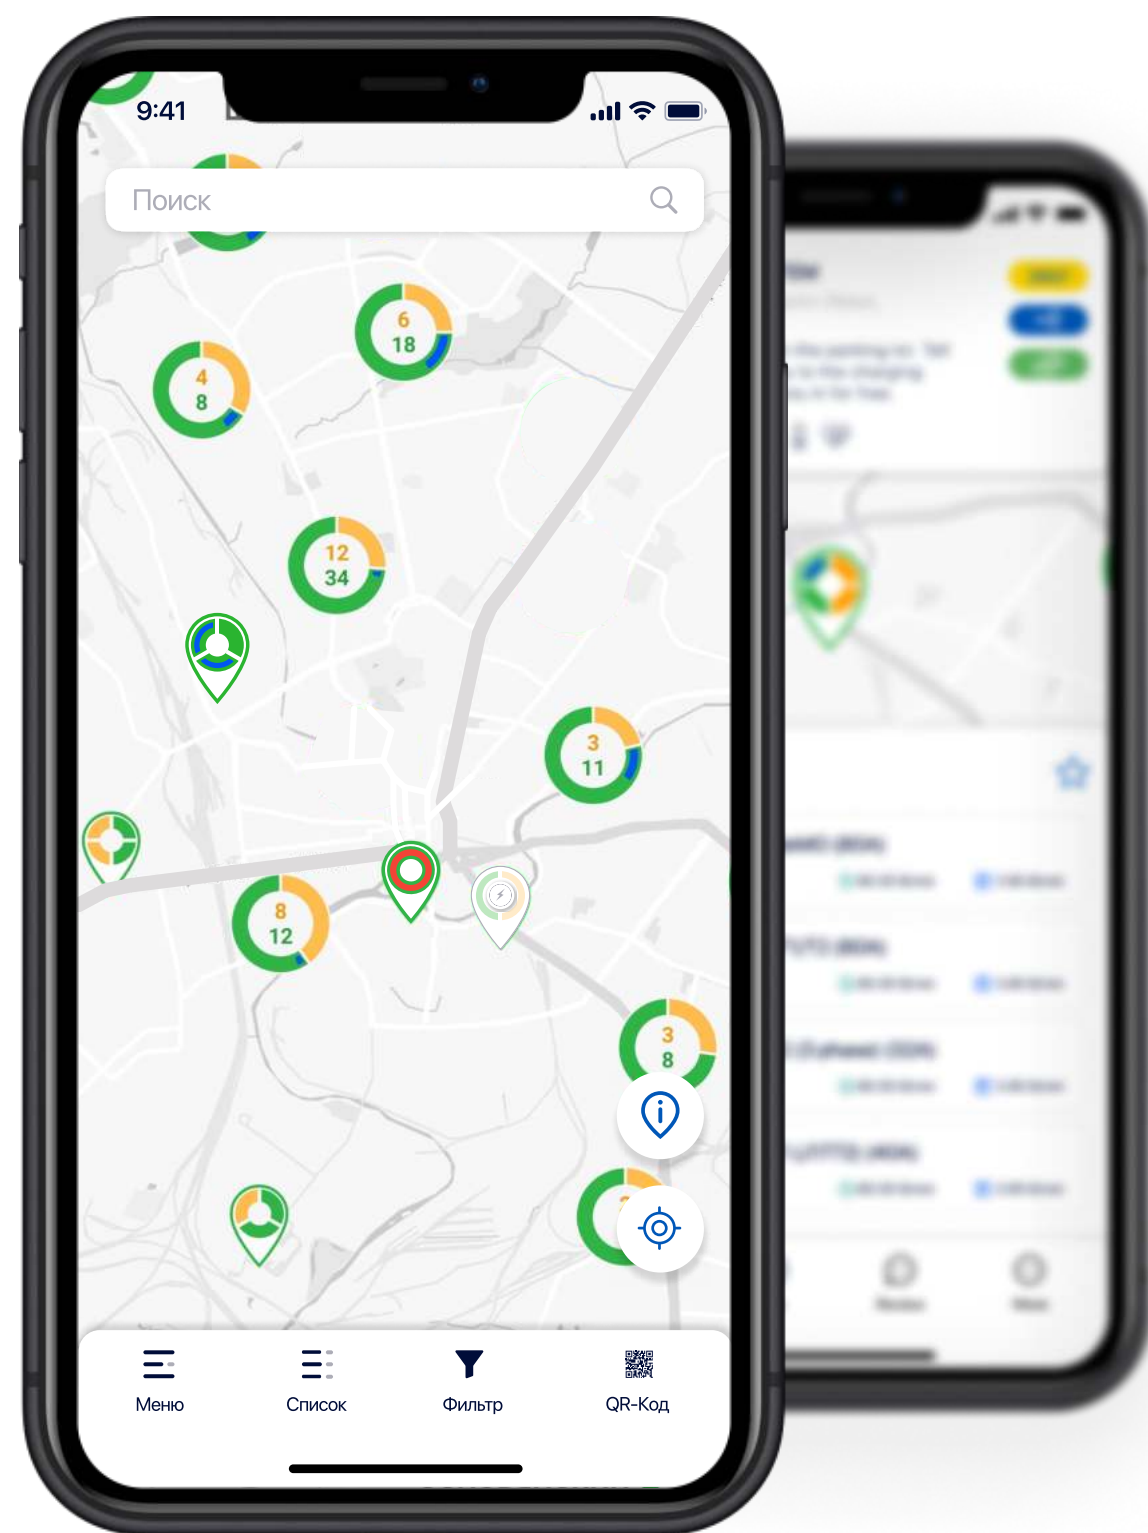

	Статусы станций	2
	Авторизация	3
	Забыл пароль	4
	Регистрация	5
	Меню	6
	Поиск станции	8
	Информация о станции	11
	Старт зарядки	14
	Завершение зарядки	16
	Профиль	17
	Мои станции	22
	Настройки	35

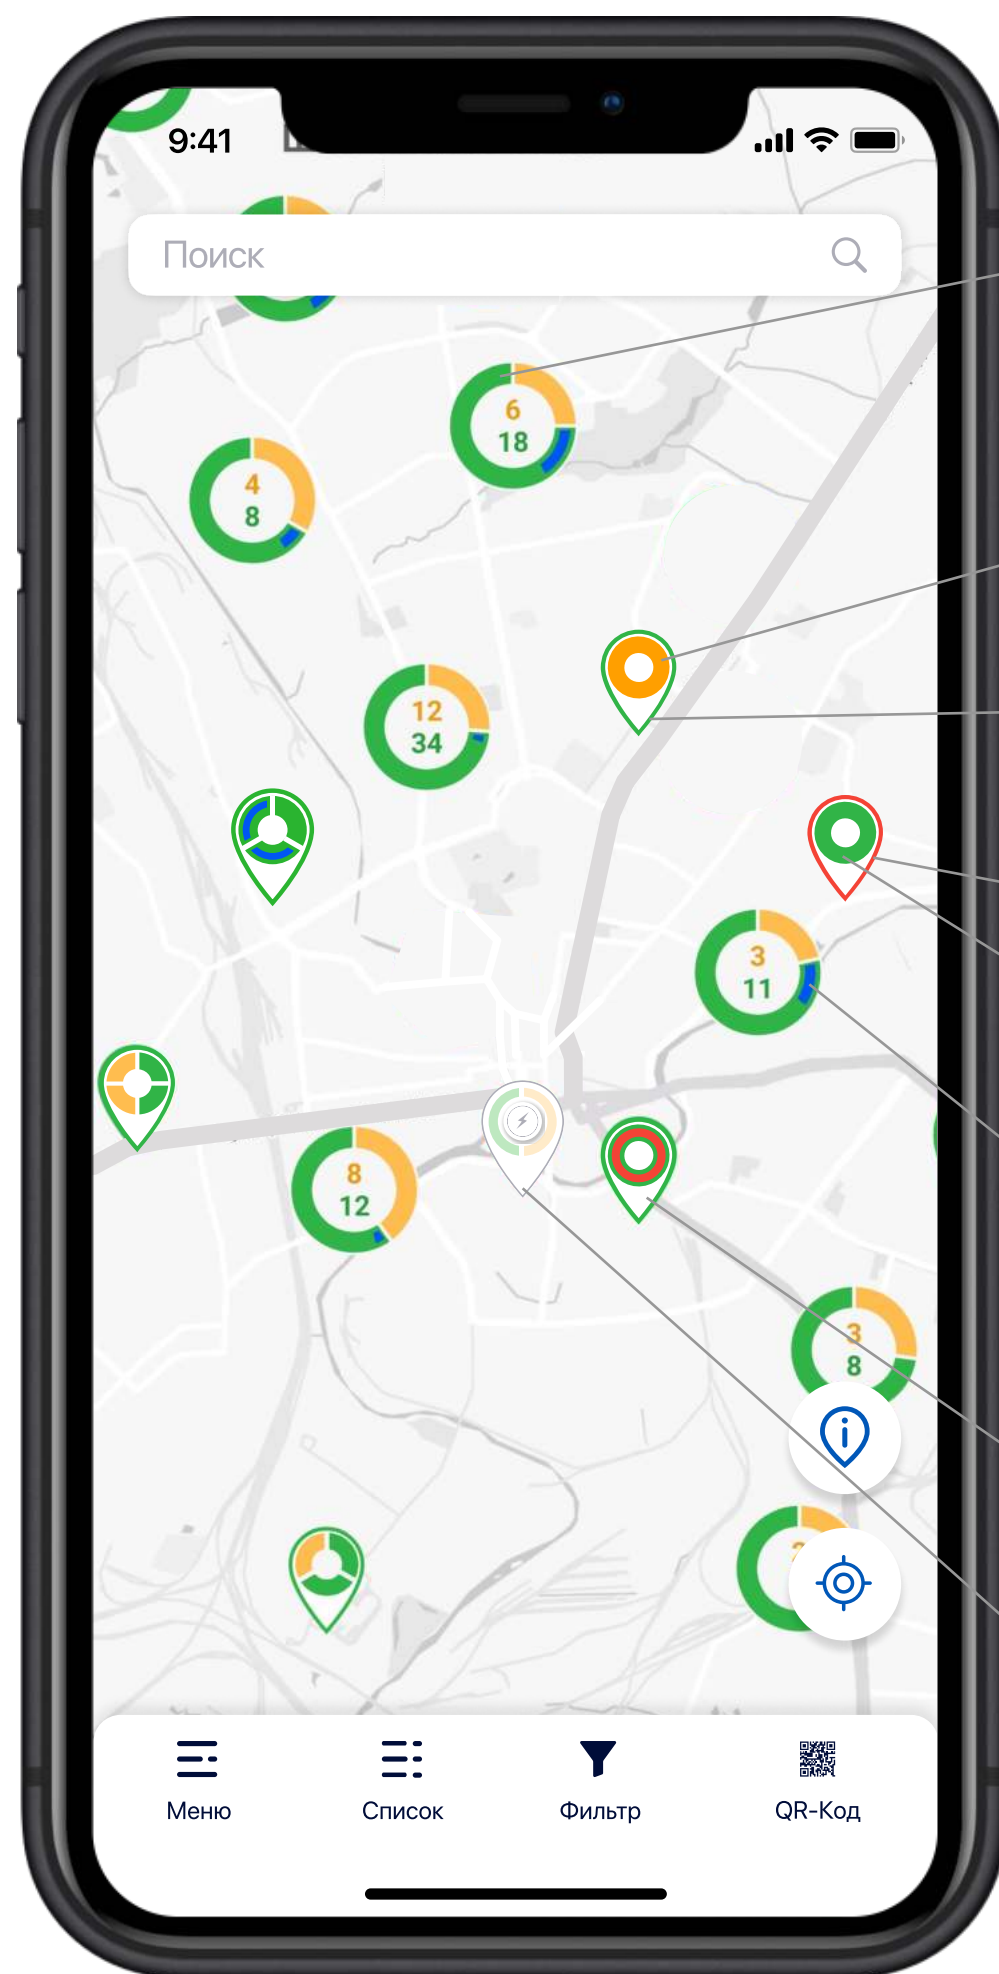

Обычная зарядка

Обычная зарядка, без быстрого коннектора




Быстрая зарядка

Станция с быстрым коннектором



Online

Станция online полностью готова к работе



Offline

Станция находится в автономном режиме и может быть недоступна для использования



Доступно

Коннектор доступен и готов к работе



Занято

Коннектор занят



Сломано


Коннектор сломан. Мы починим его как можно быстрее



Не контролируется


Станция не доступна для зарядки с помощью этого приложения



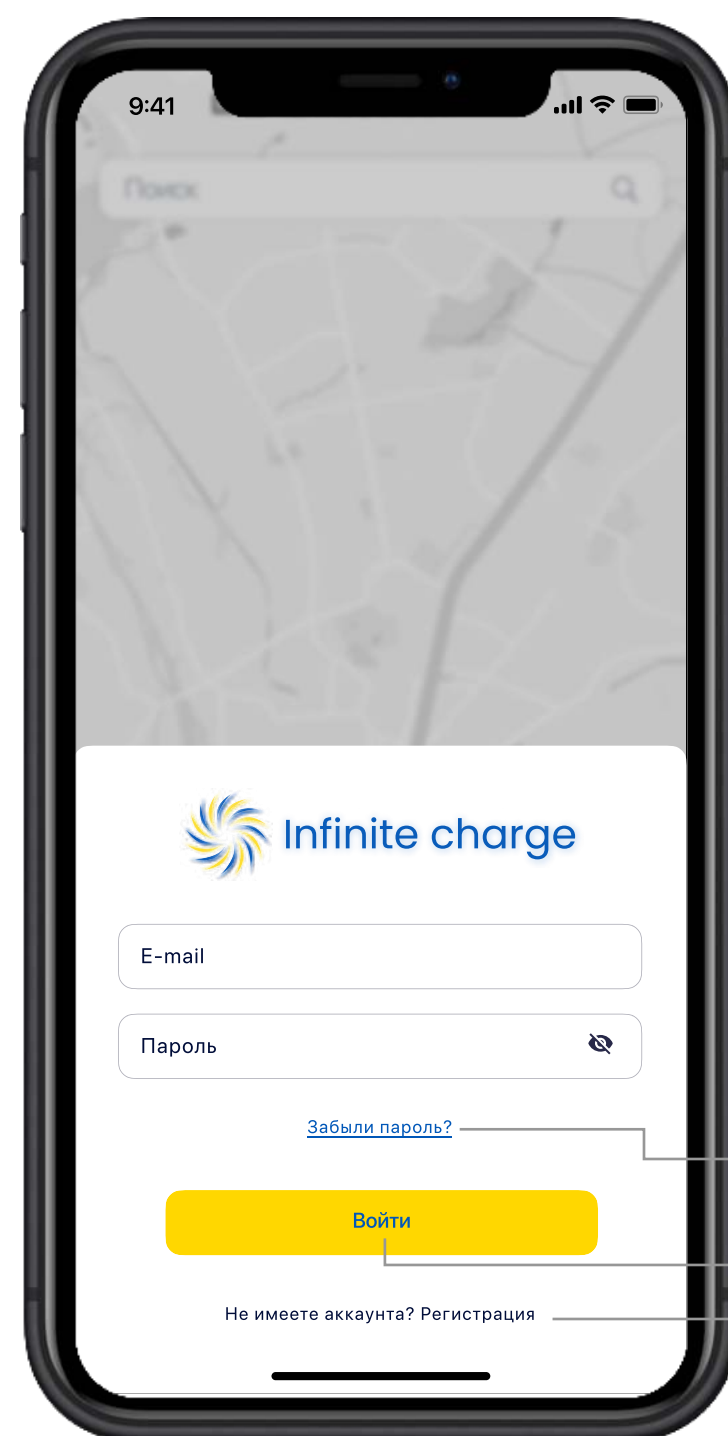


Экран авторизации


Авторизируйтесь, зарегистрируйтесь или продолжите без авторизации

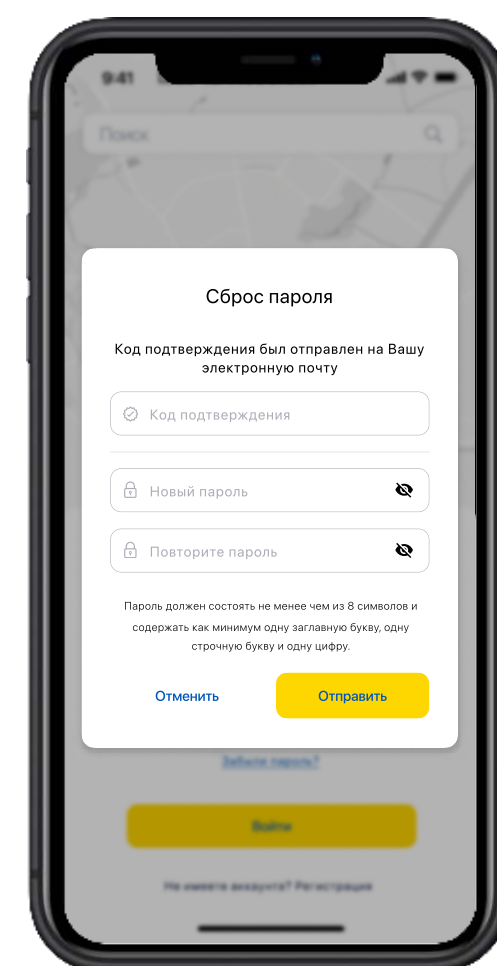

1. Сброс пароля

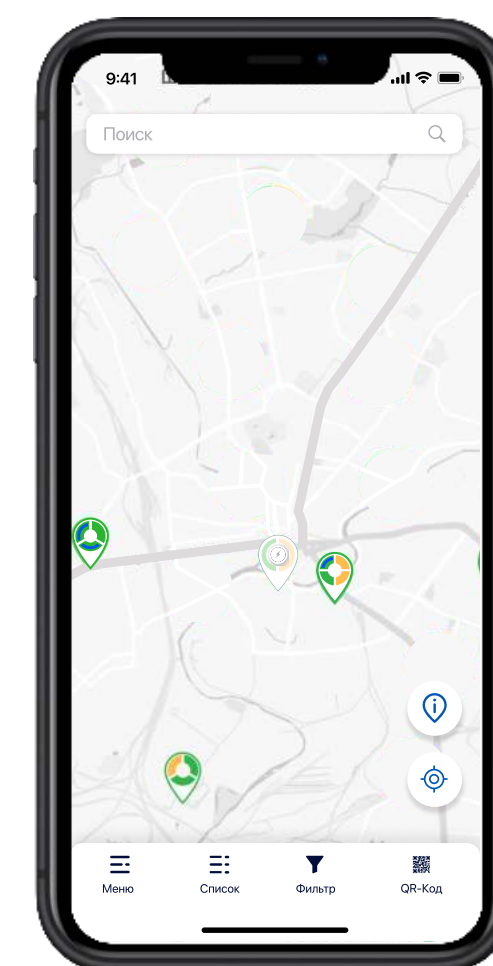


2. Карта

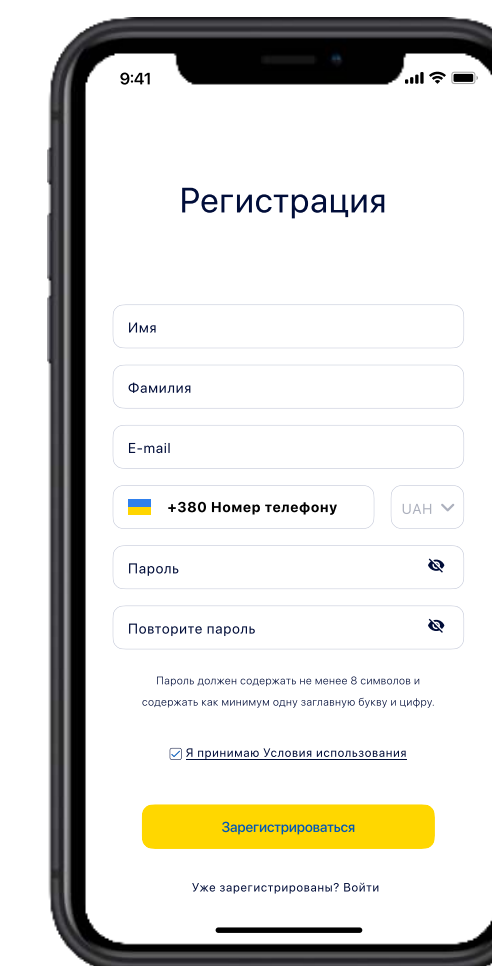

3. Регистрация


1. Если вы забыли пароль, вы можете сбросить его с помощью электронной почты, по которой вы зарегистрировались.
2. Вы можете войти в приложение с помощью электронной почты.
3. Новые пользователи получают доступ к полному функционалу после регистрации.
4. Вы можете продолжать без авторизации использовать основные функции (найти станцию, проверить состояние коннектора и т.п.), нажав на карту.



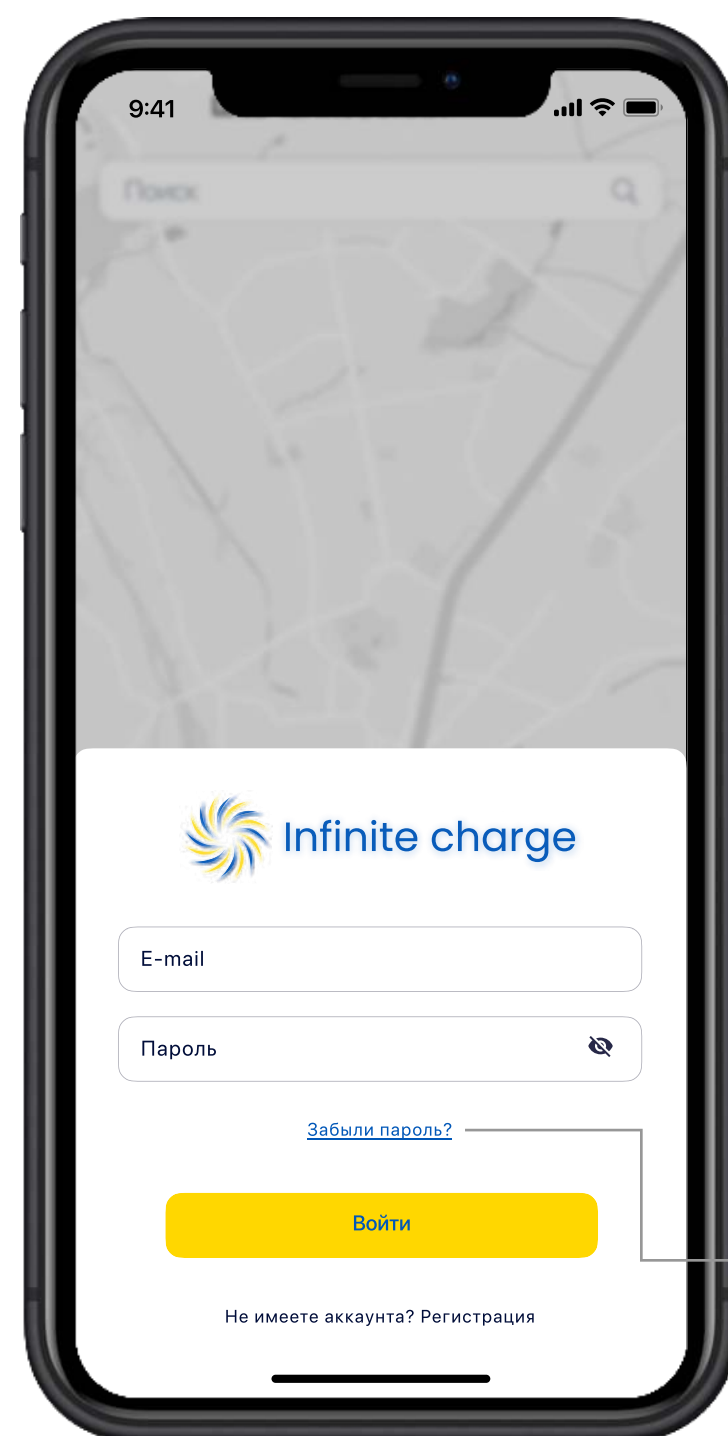


Экран авторизации


Нажмите «Забыли пароль?» для перехода на форму сброса пароля.

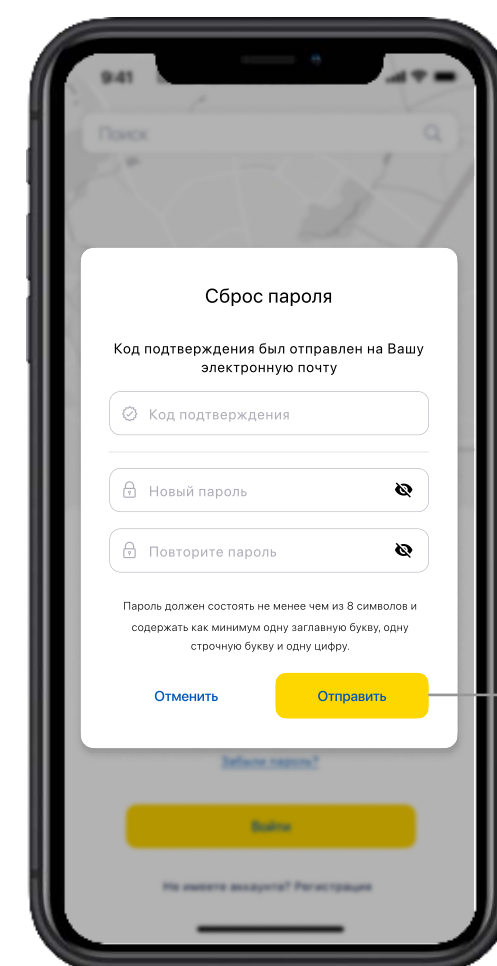

1. Шаг №1
Получение кода

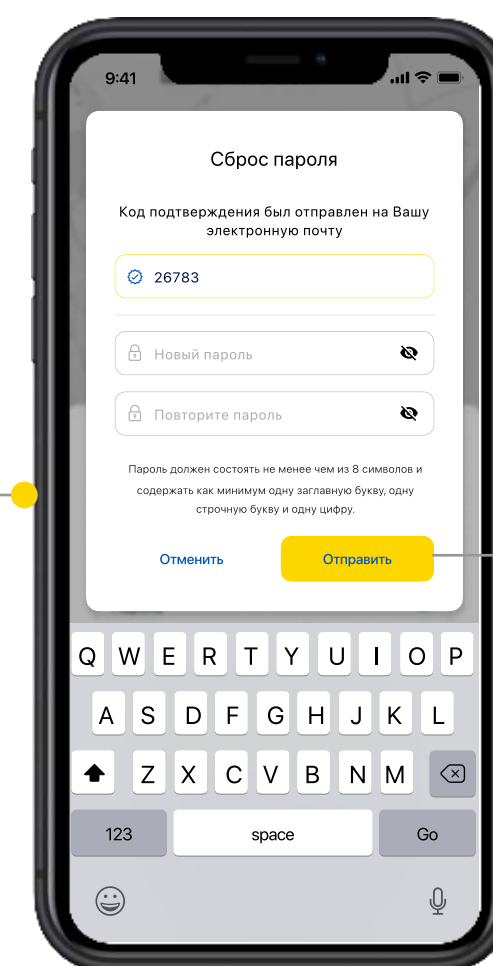


2. Шаг №2
Подтверждение сброса

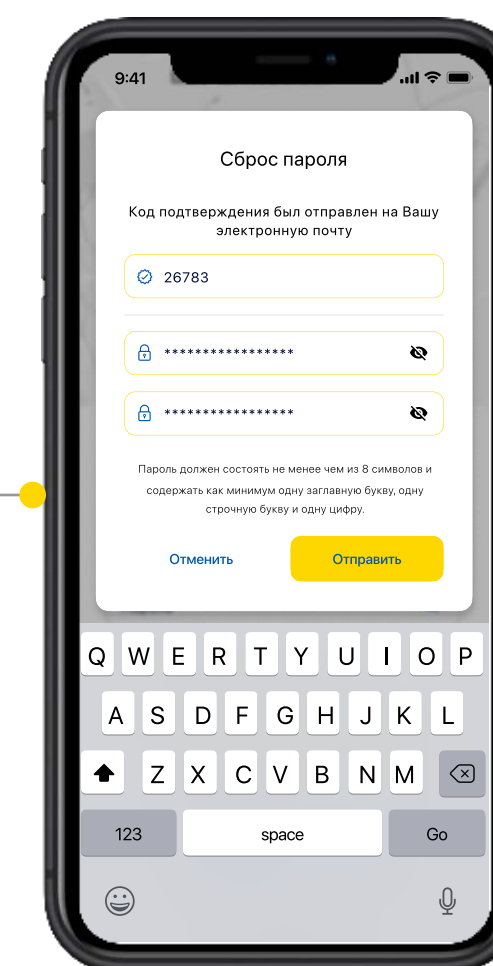

3. Шаг №3
Создание нового пароля

1. После нажатия «Забыли пароль?» на вашу электронную почту будет отправлено сообщение с кодом подтверждения для сброса пароля.
2. Введите код подтверждения в поле.
3. Придумайте новый пароль и введите его в поле. Затем подтвердите правильность пароля и нажмите кнопку «Отправить».



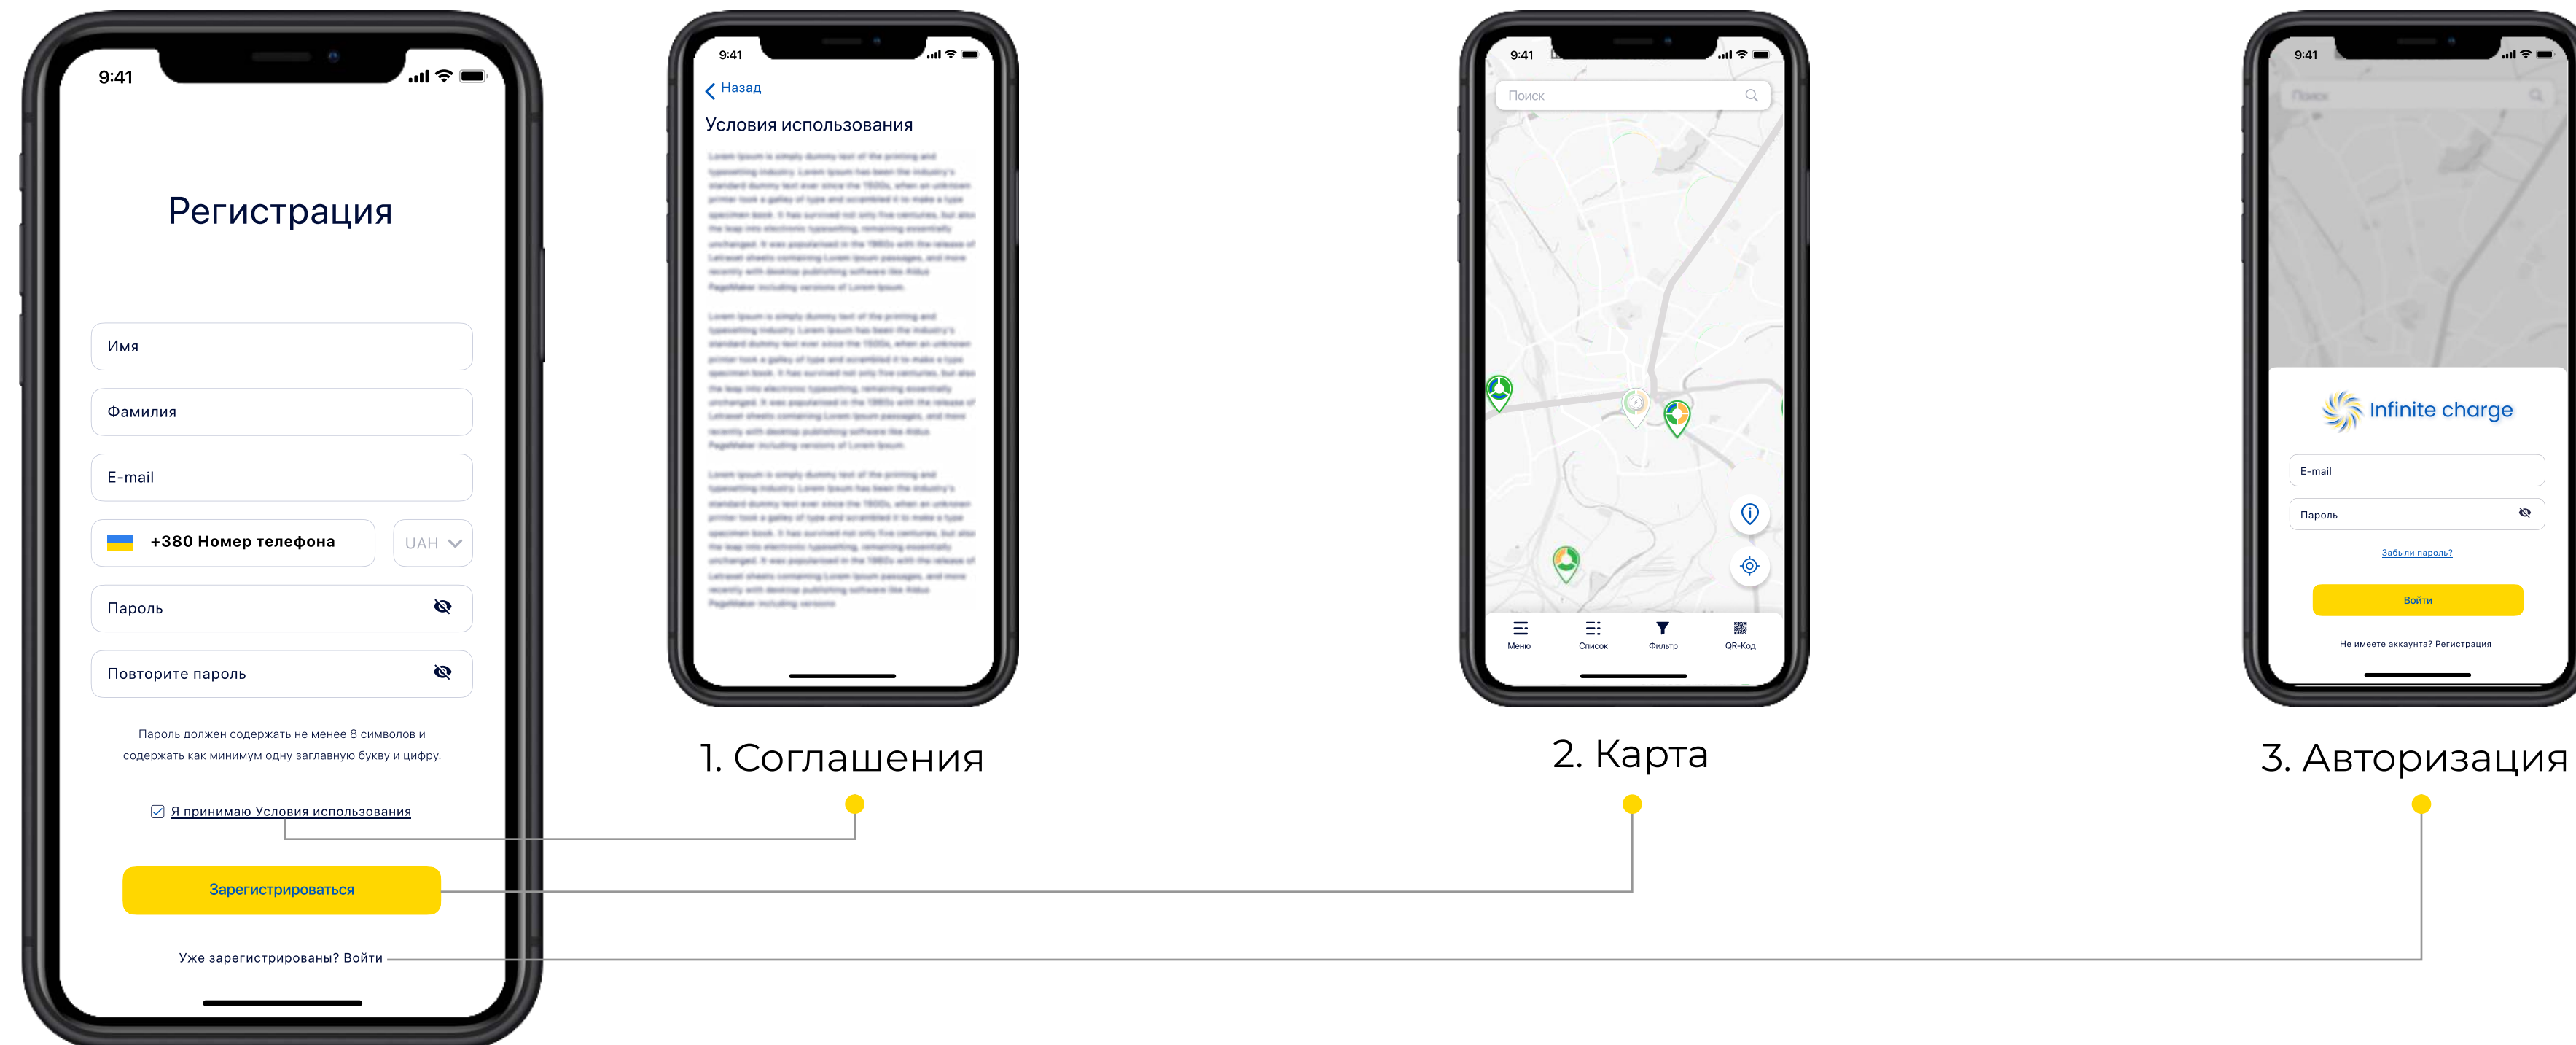


Регистрация

Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ до полного функционала

1. Введите свое полное имя, адрес электронной почты и номер телефона.
2. Выберите страну из списка и введите номер телефона.
3. Введите пароль и повторите его для подтверждения. Затем введите секретное слово, чтобы защитить свою учетную запись.
4. Нажмите «Зарегистрироваться», чтобы продолжить.



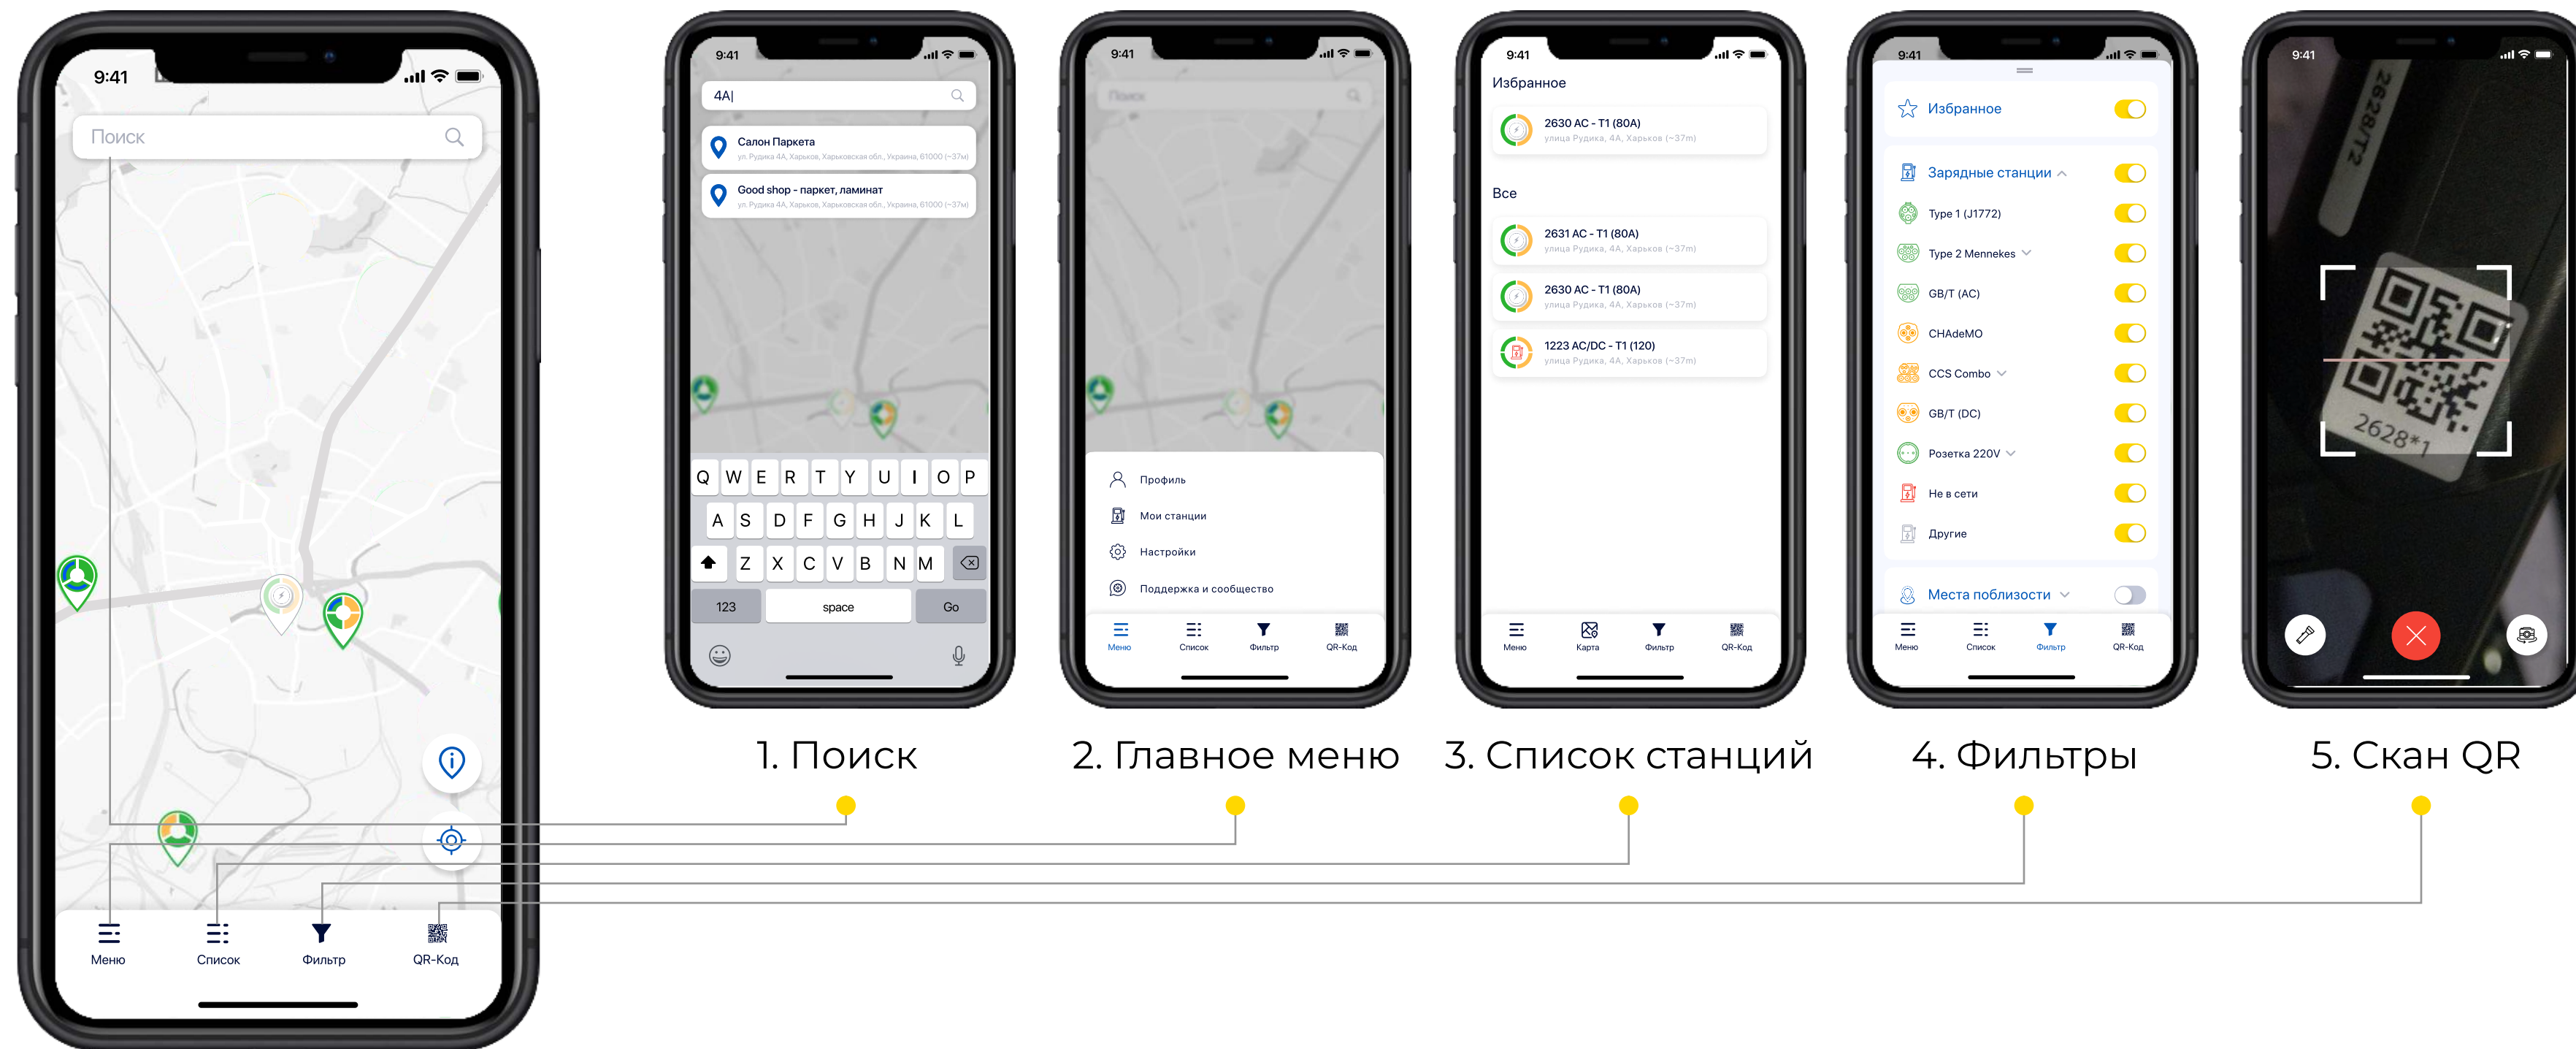

1. Поиск

2. Главное меню

3. Список станций

4. Фильтры


5. Скан QR

Карта

Главный экран

1. Поиск по номеру станции, названию, адресу и т.д.
2. Кнопки меню помогают перемещаться по программе.
3. Просмотрите станции на карте или в списке в порядке.
4. Фильтруйте станции по выбранным, типам станций, статусам, удобствам поблизости и т.д.
5. QR-код является альтернативой для начала зарядки.



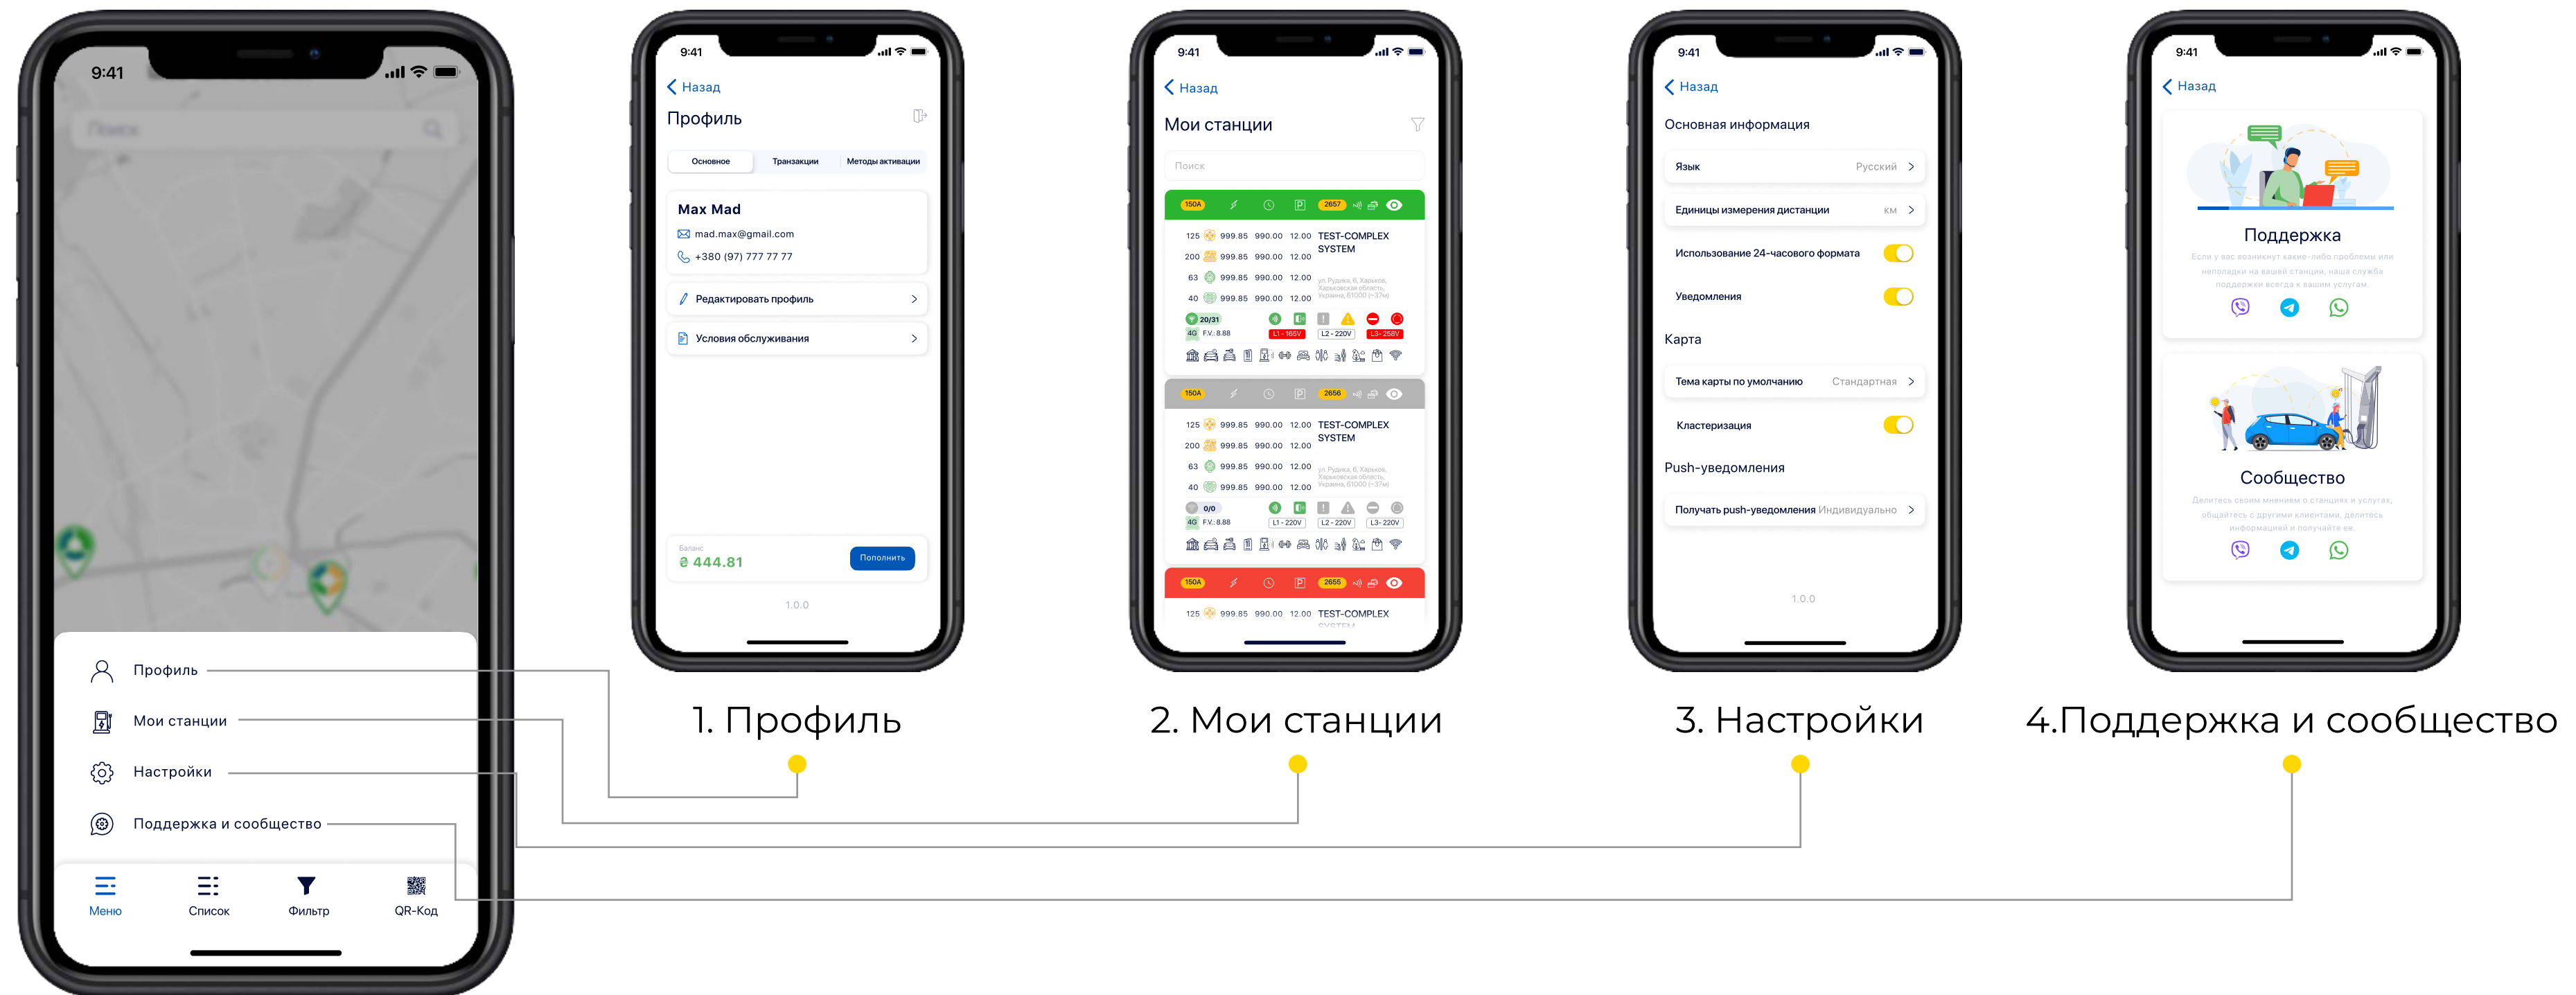


Главное меню

Навигация в приложении

1. «Профиль» – здесь вы можете найти всю свою информацию (информацию об учетной записи, транзакции, способах активации).
2. «Мои станции» – редактирование информации о вашей станции (станции).
3. «Настройки» – изменить настройки приложения.
4. «Поддержка и сообщество» - здесь вы можете найти контакты нашей технической поддержки и наших сообществ в различных мессенджерах.



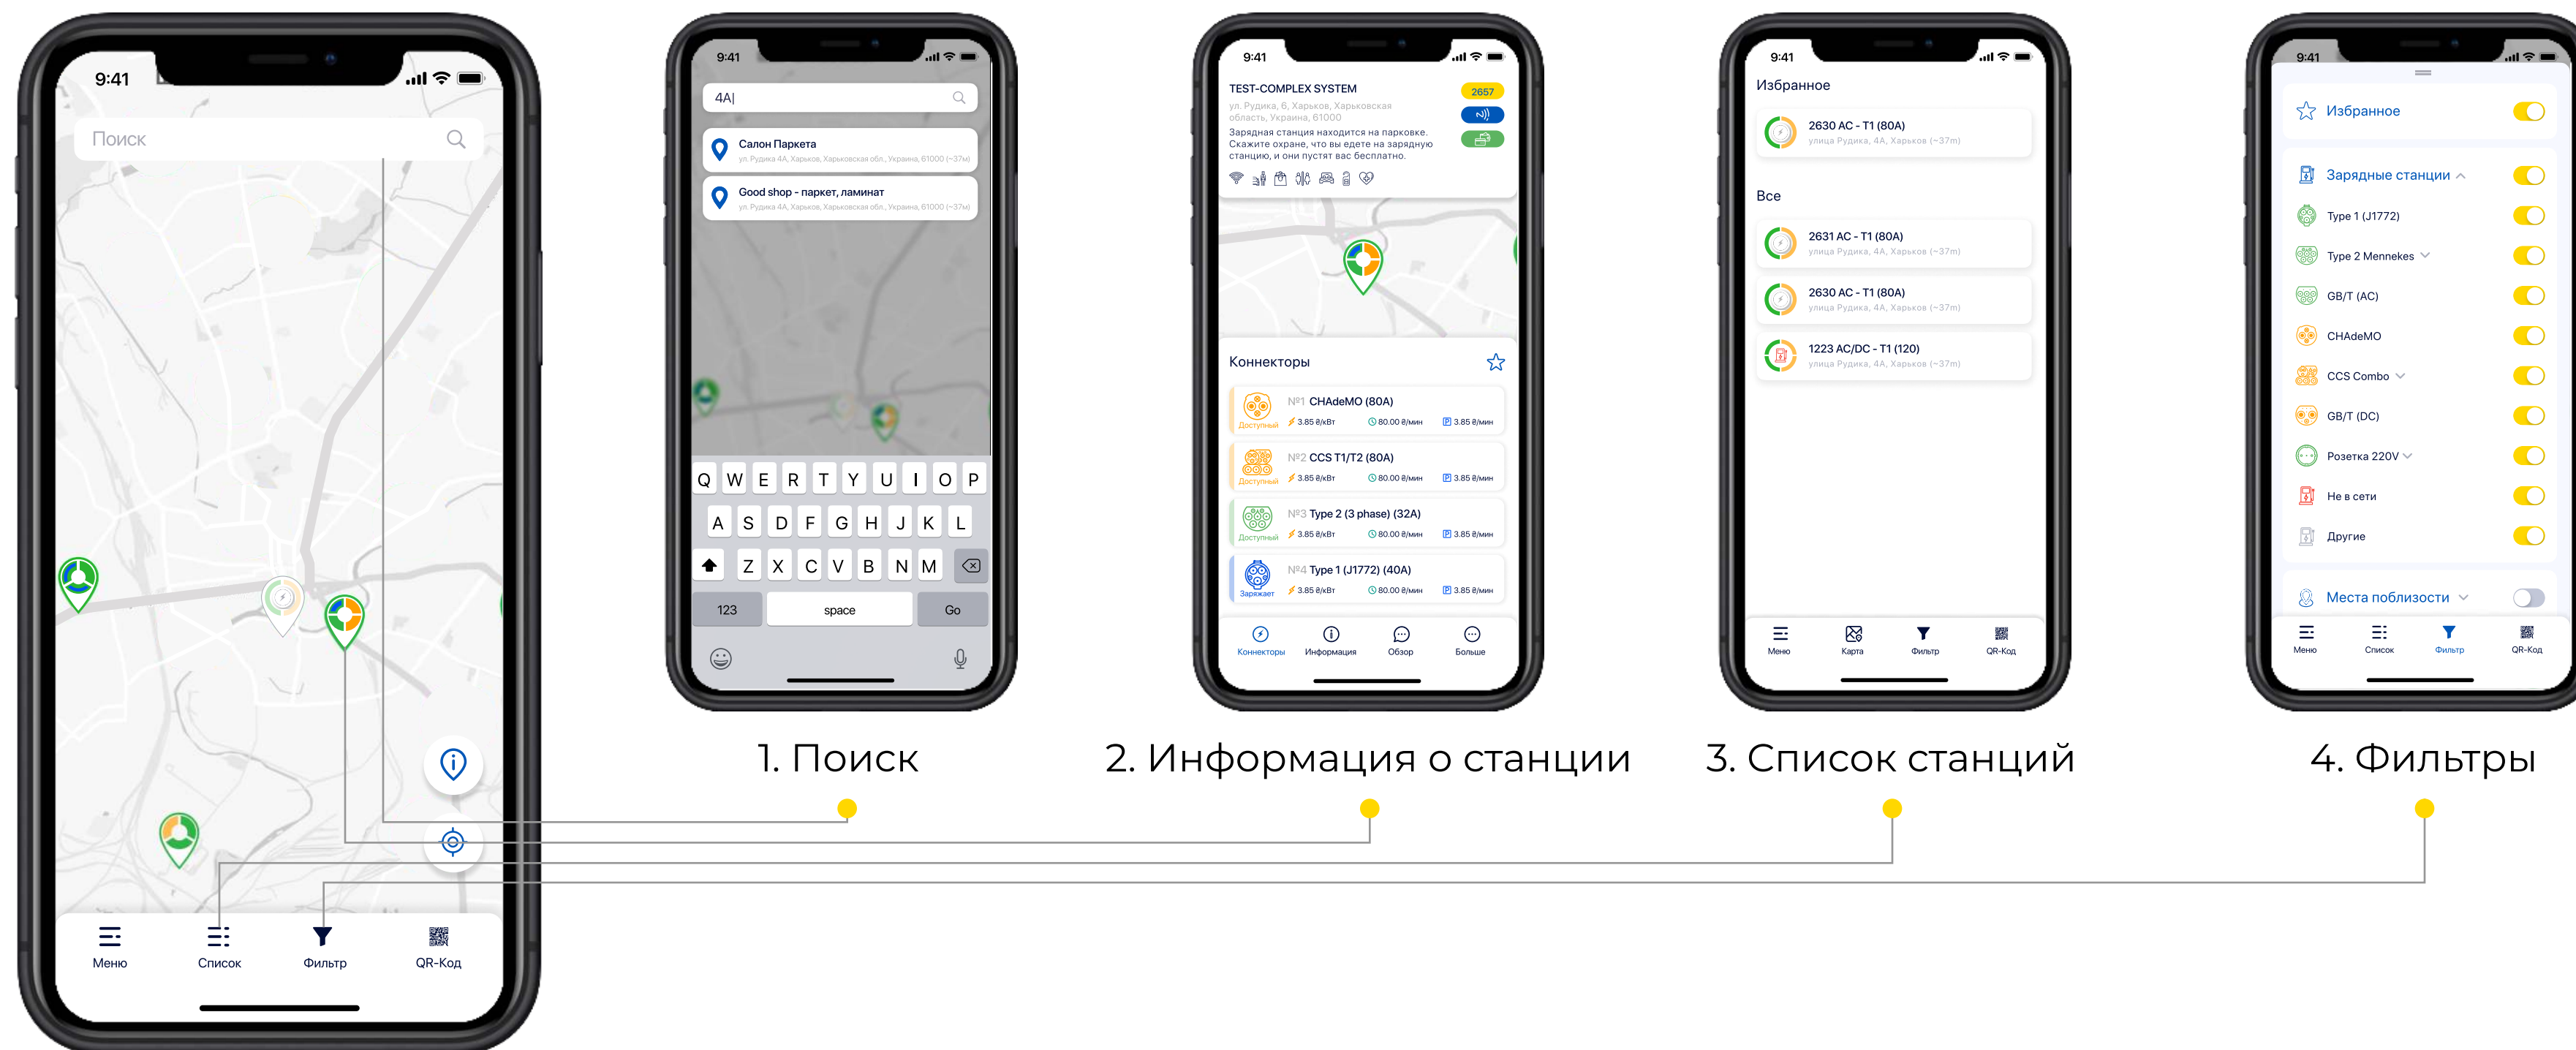

1. Поиск

2. Информация о станции

3. Список станций


4. Фильтры

Карта

Поиск зарядной станции

1. Поиск по номеру станции, названию, адресу и т.д.
2. Вкладка, где можно узнать больше о станции и проверить тарифы. Вы также можете начать или остановить сеанс зарядки и отправить комментарий владельцу станции.
3. Перейдите на эту страницу из вкладки «Карта/Список» или «Поиск». Просто нажмите на пин или результата поиска.
4. Фильтруйте станции по выбранным, типам станций, статусам, удобствам поблизости и т.д.



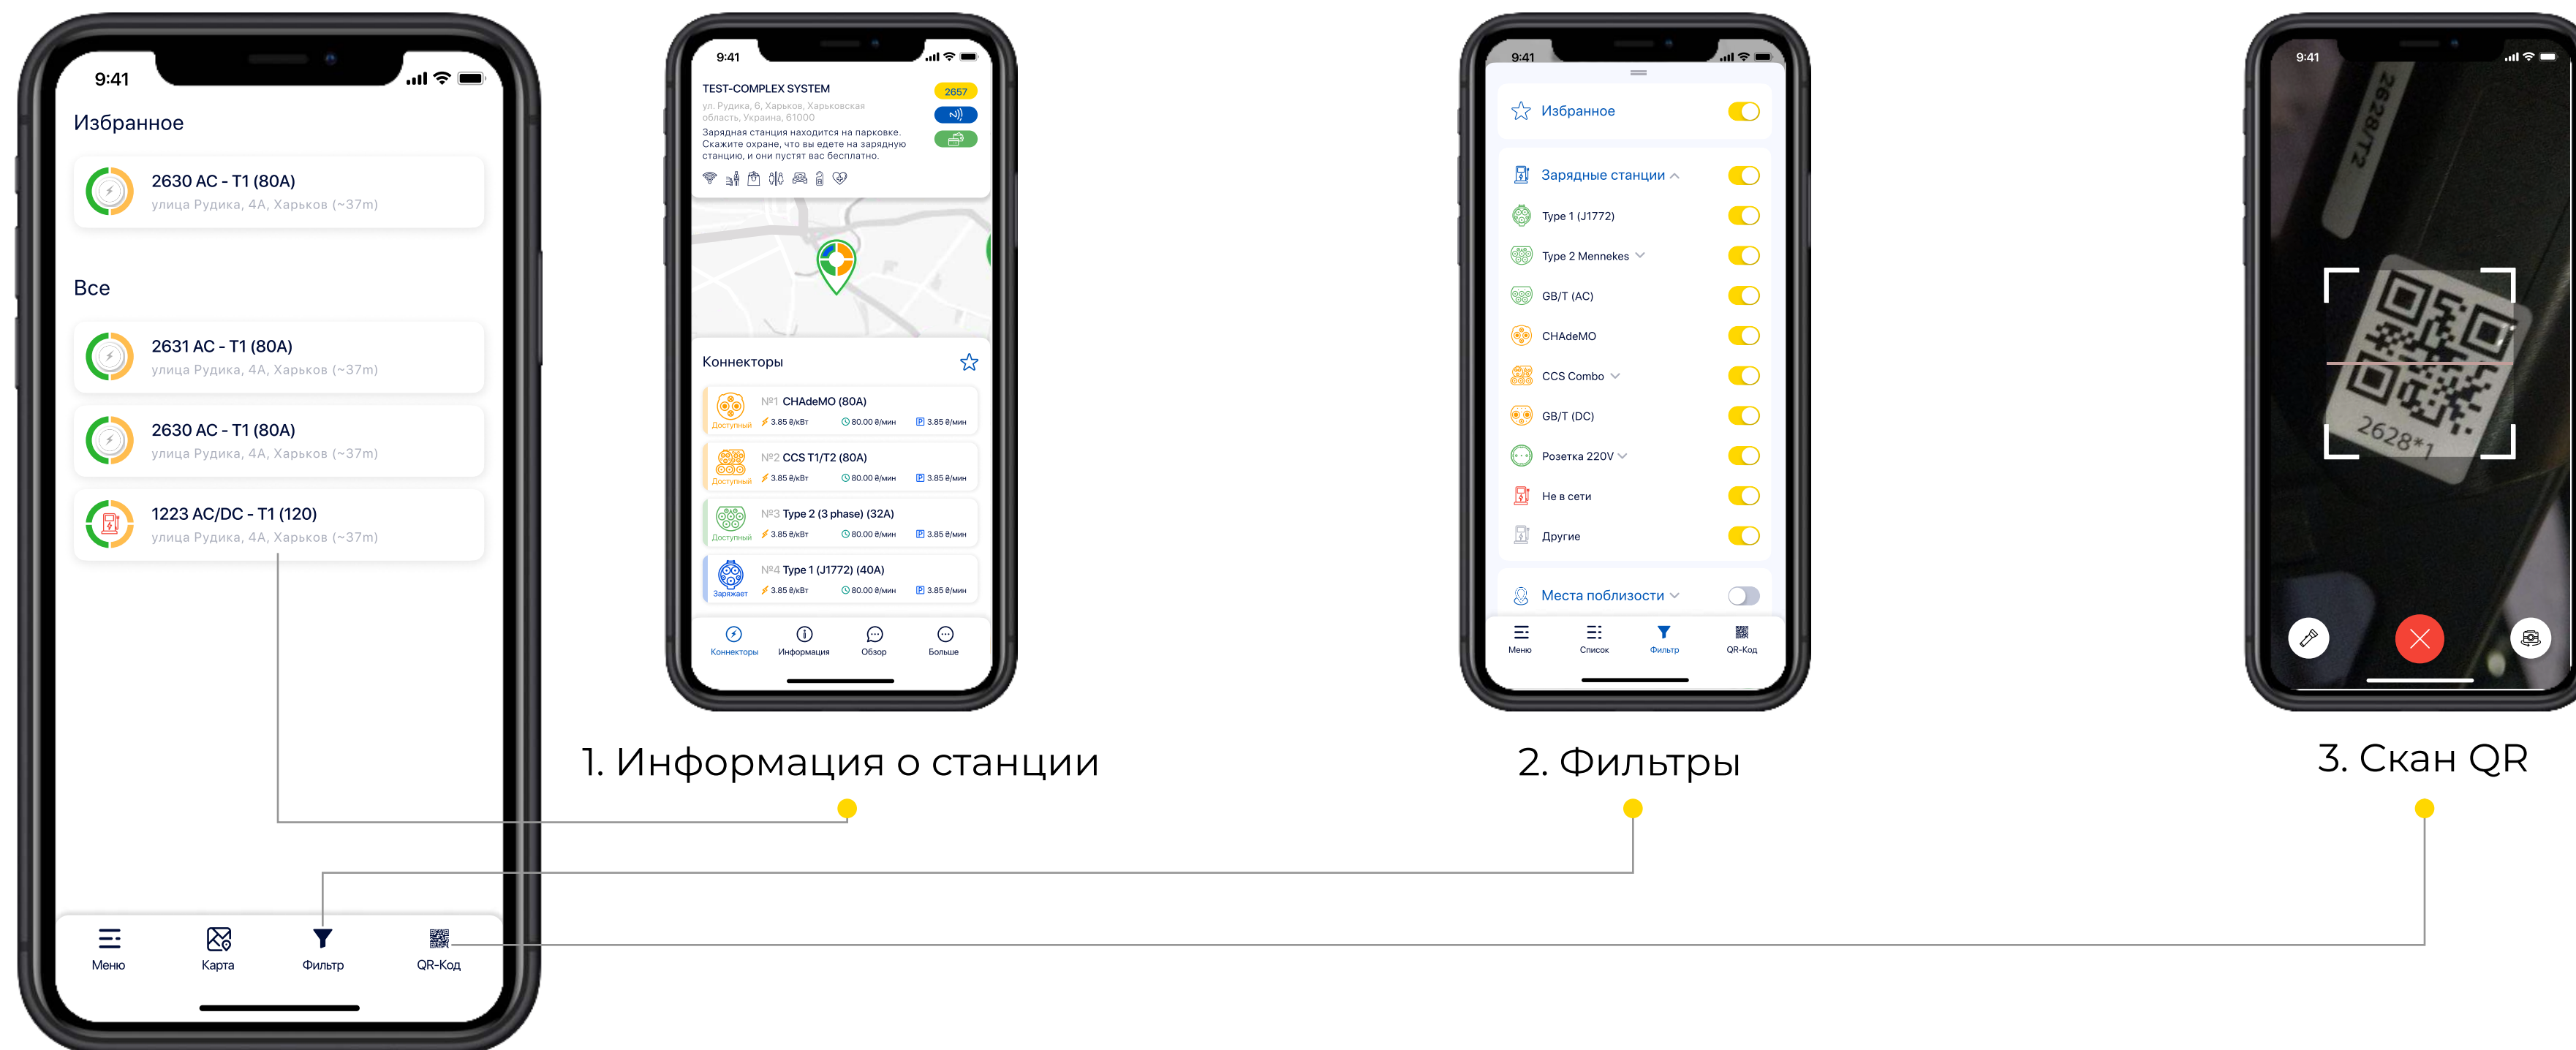


Список станций

Поиск ближайшей станции, используя отсортированный список


1. Получите маршруты на выбранные станции на вкладке «Информация о станции».
2. Фильтр станций по категориям.
3. Альтернативный способ начать зарядку – отсканировать QR-код на коннекторе. После сканирования зарядка начнется автоматически.



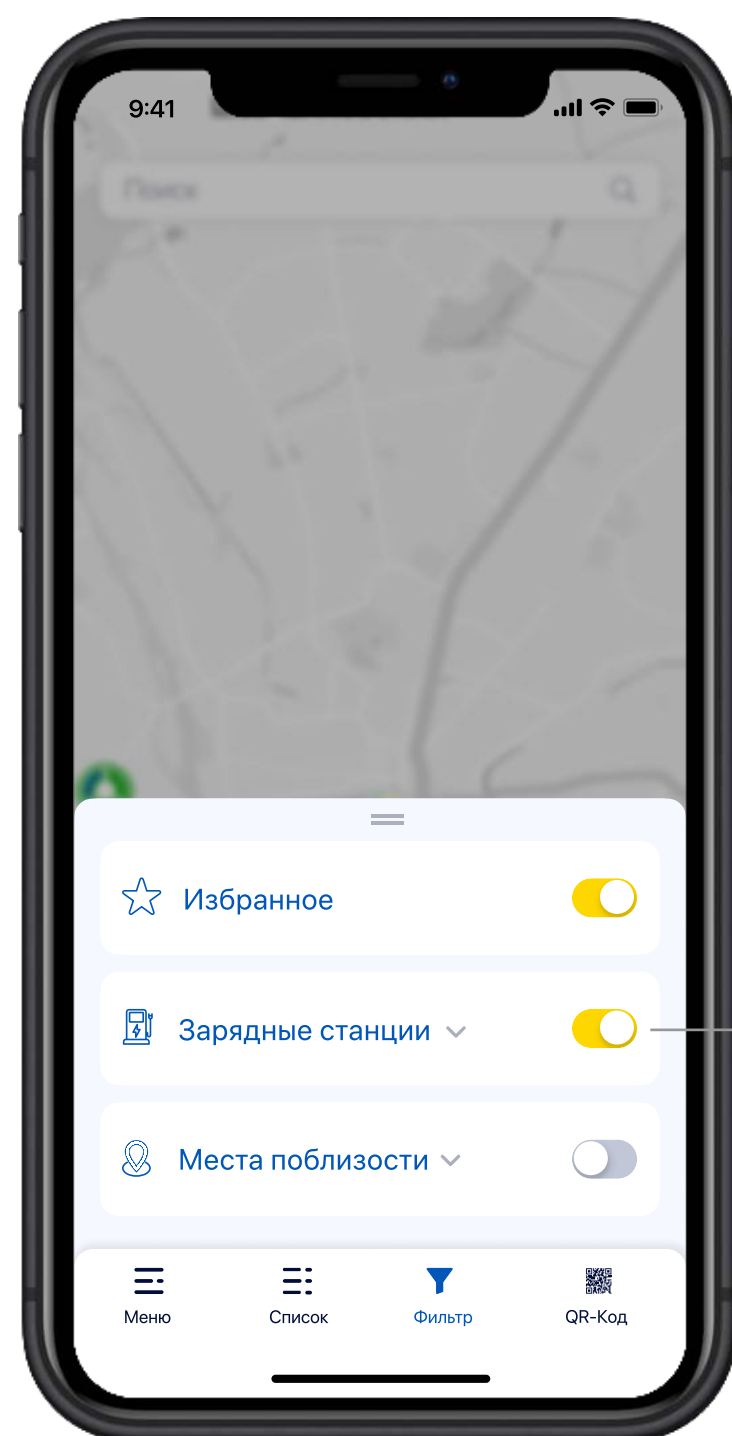


Фильтр станции по избранным

Вы можете включить/отключить отображение станций, ранее добавленных в избранное.

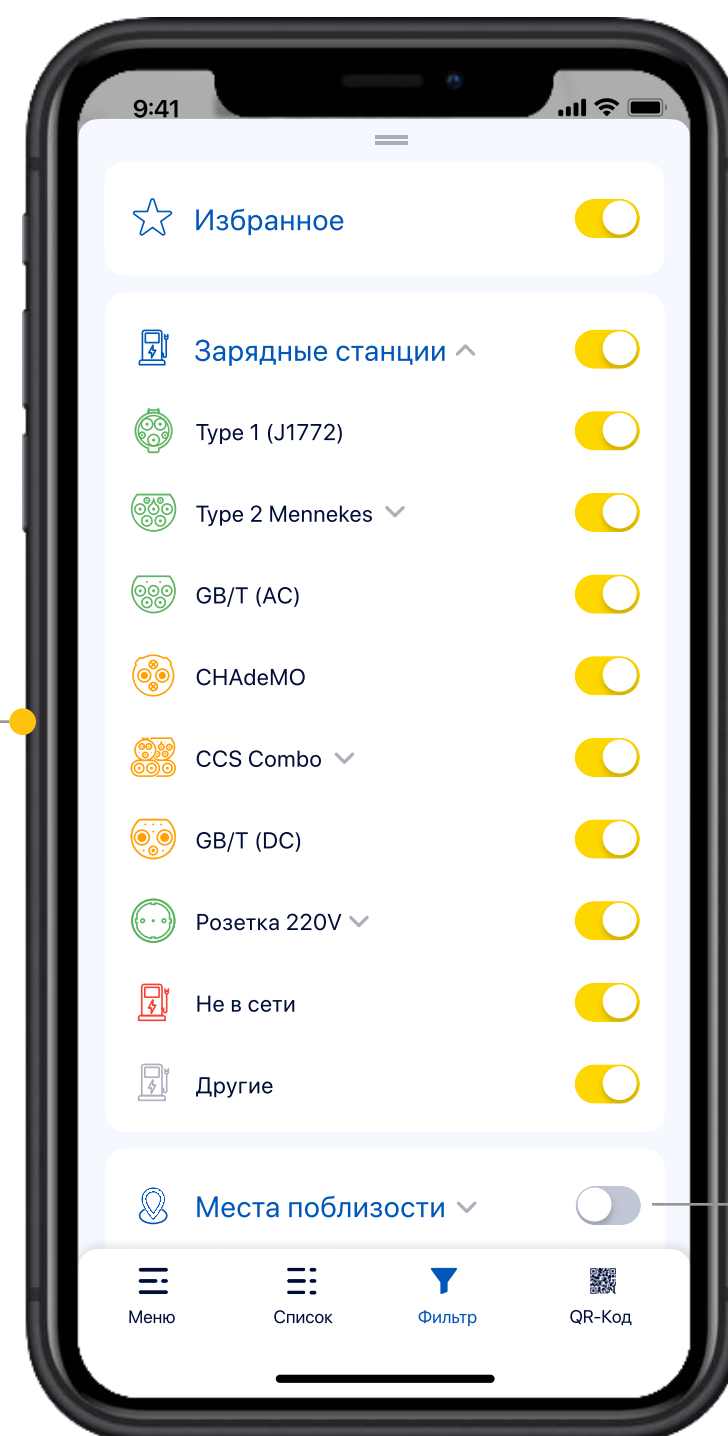

Фильтр по типу коннектора


Фильтруйте станции по типу разъема или статусу станции для легкого поиска станций.

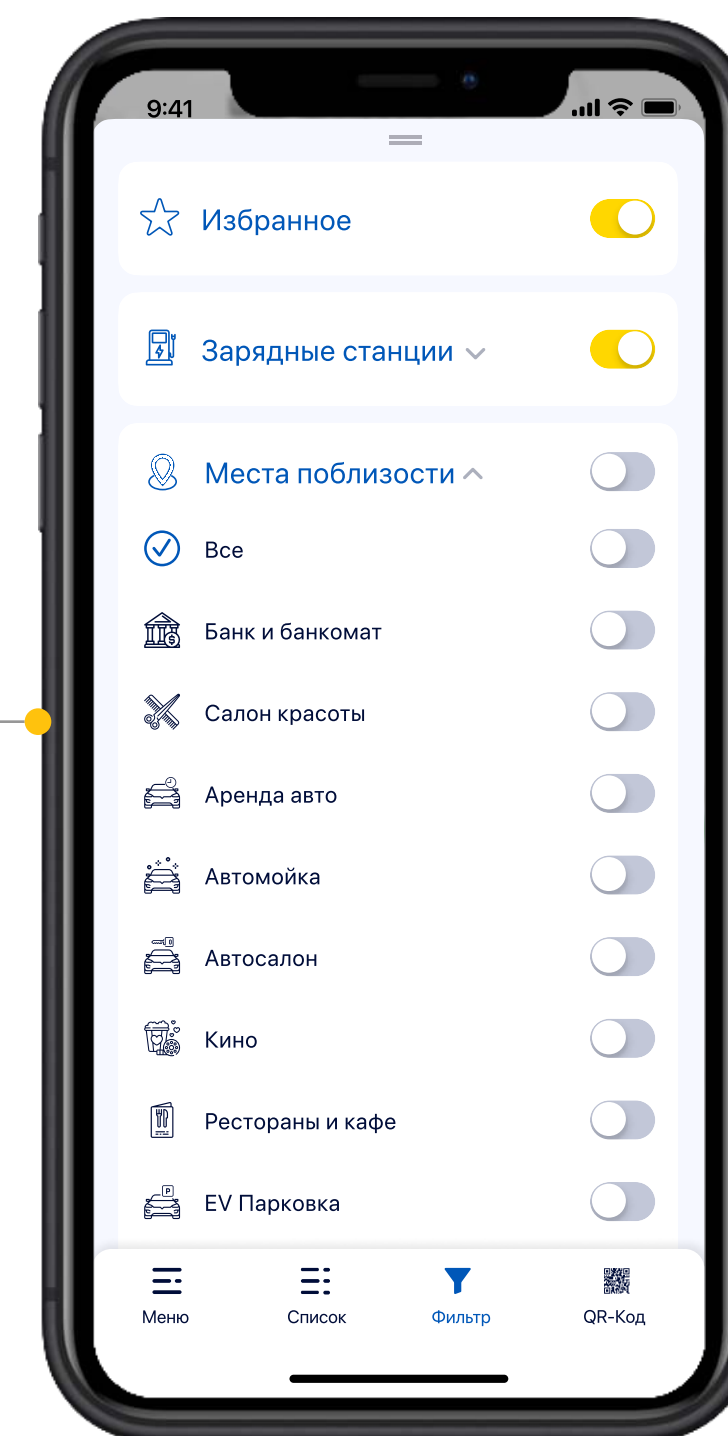

Фильтр по ближайшим местам

Выберите станции, вблизи которых есть нужные вам места или удобства.



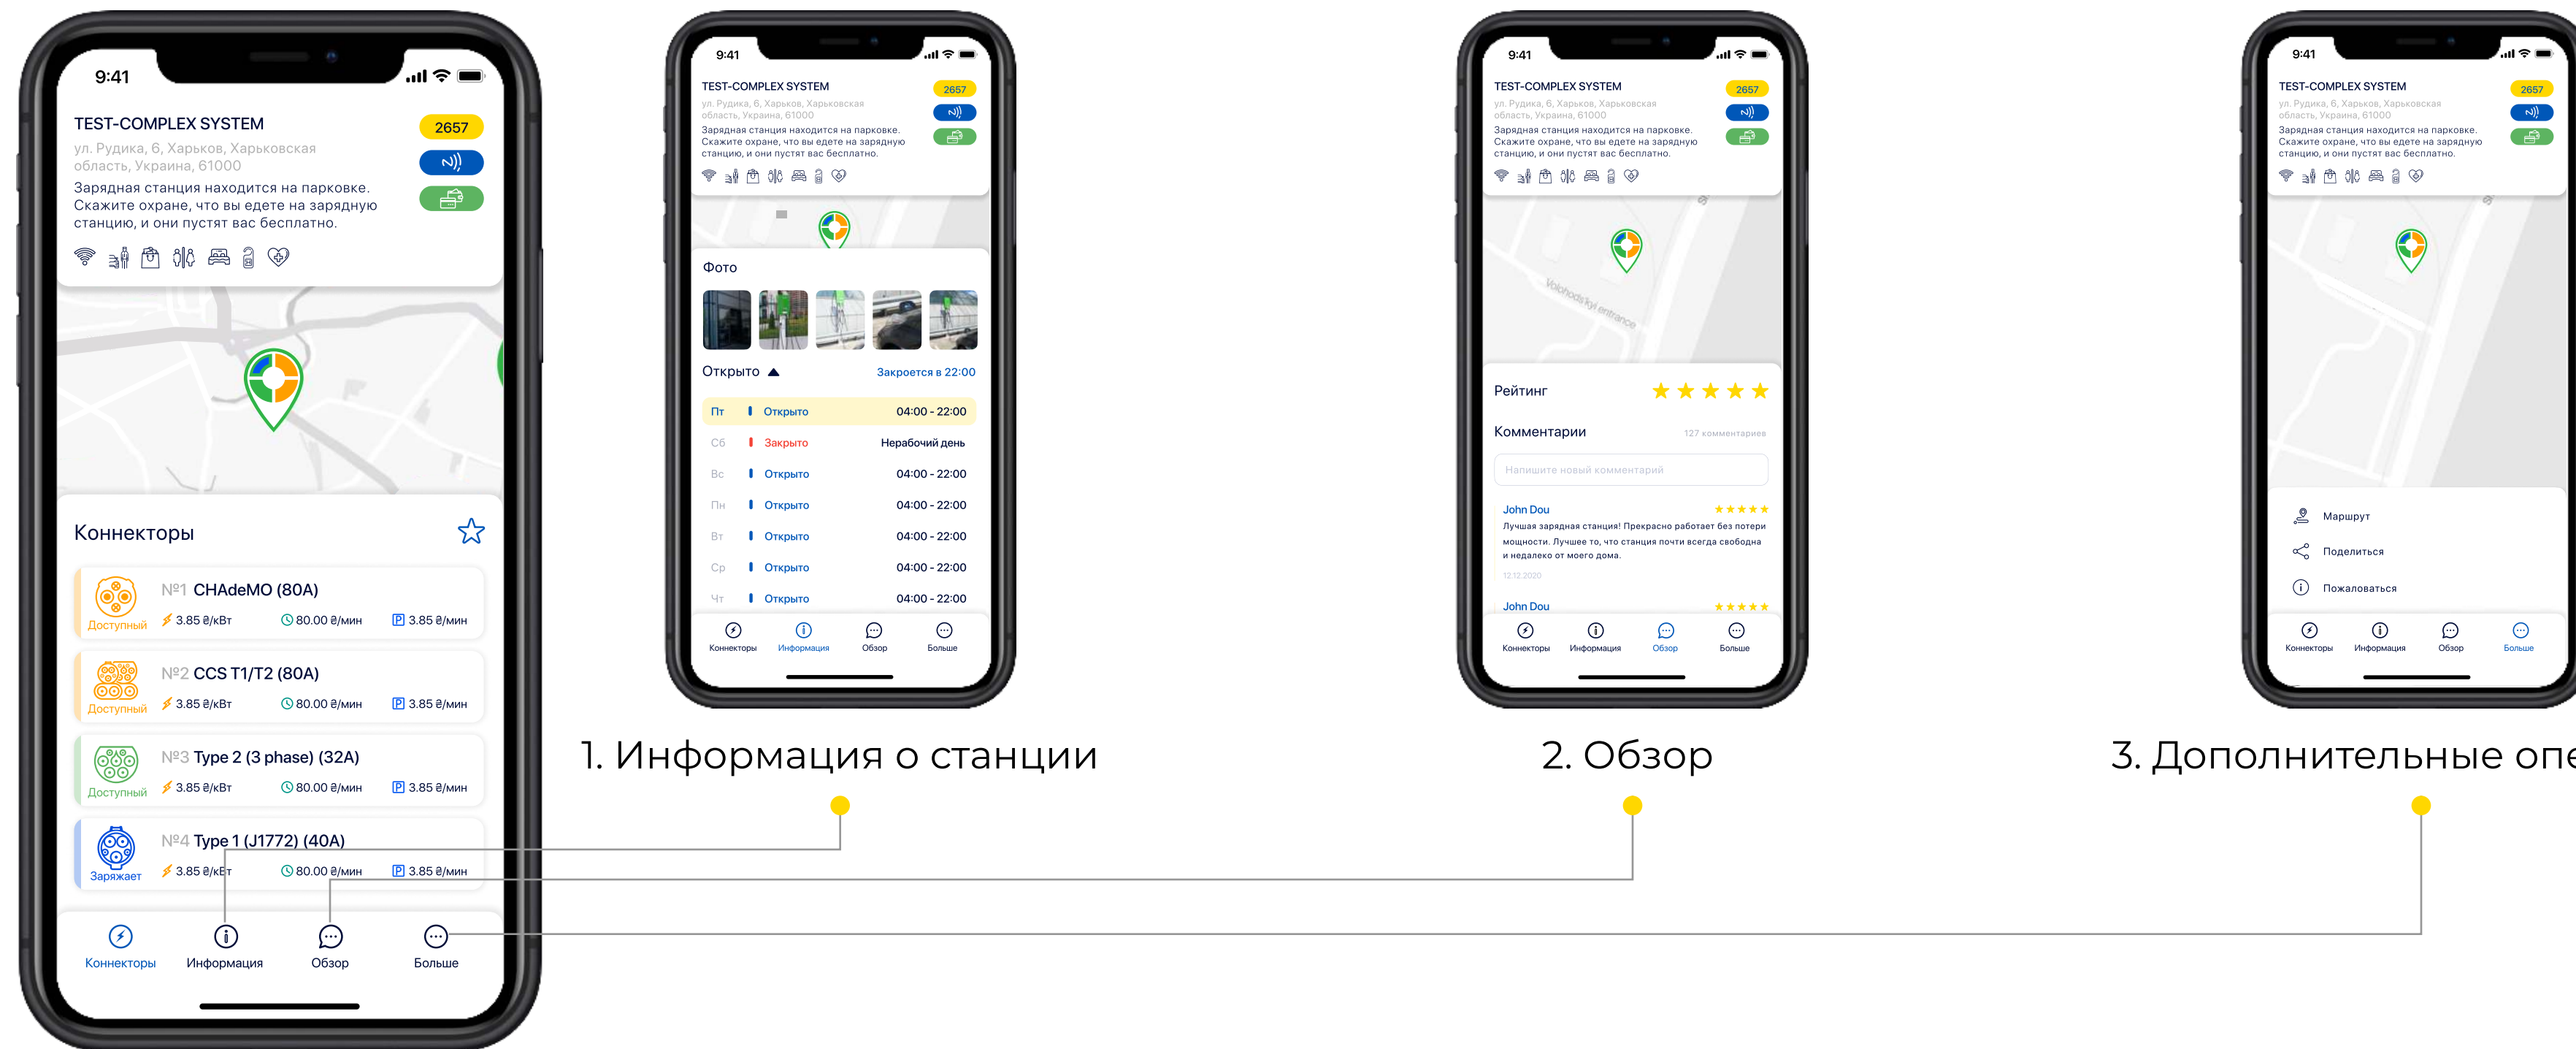

1. Информация о станции

2. Обзор


3. Дополнительные операции

Детали


На этом экране отображается информация о станции, ее разъемах и стоимости.


1. На информационном экране отображаются изображения станции, необходимые для облегчения поиска станции, график ее работы и веб-сайт владельца зарядной станции.
2. На экране «Обзор» отображается рейтинг станции и комментарии к станции с оценкой, которую поставил пользователь.
3. Вы можете проложить маршрут к станции, поделиться информацией о станции или подать жалобу с помощью расширенного меню станции «Больше».



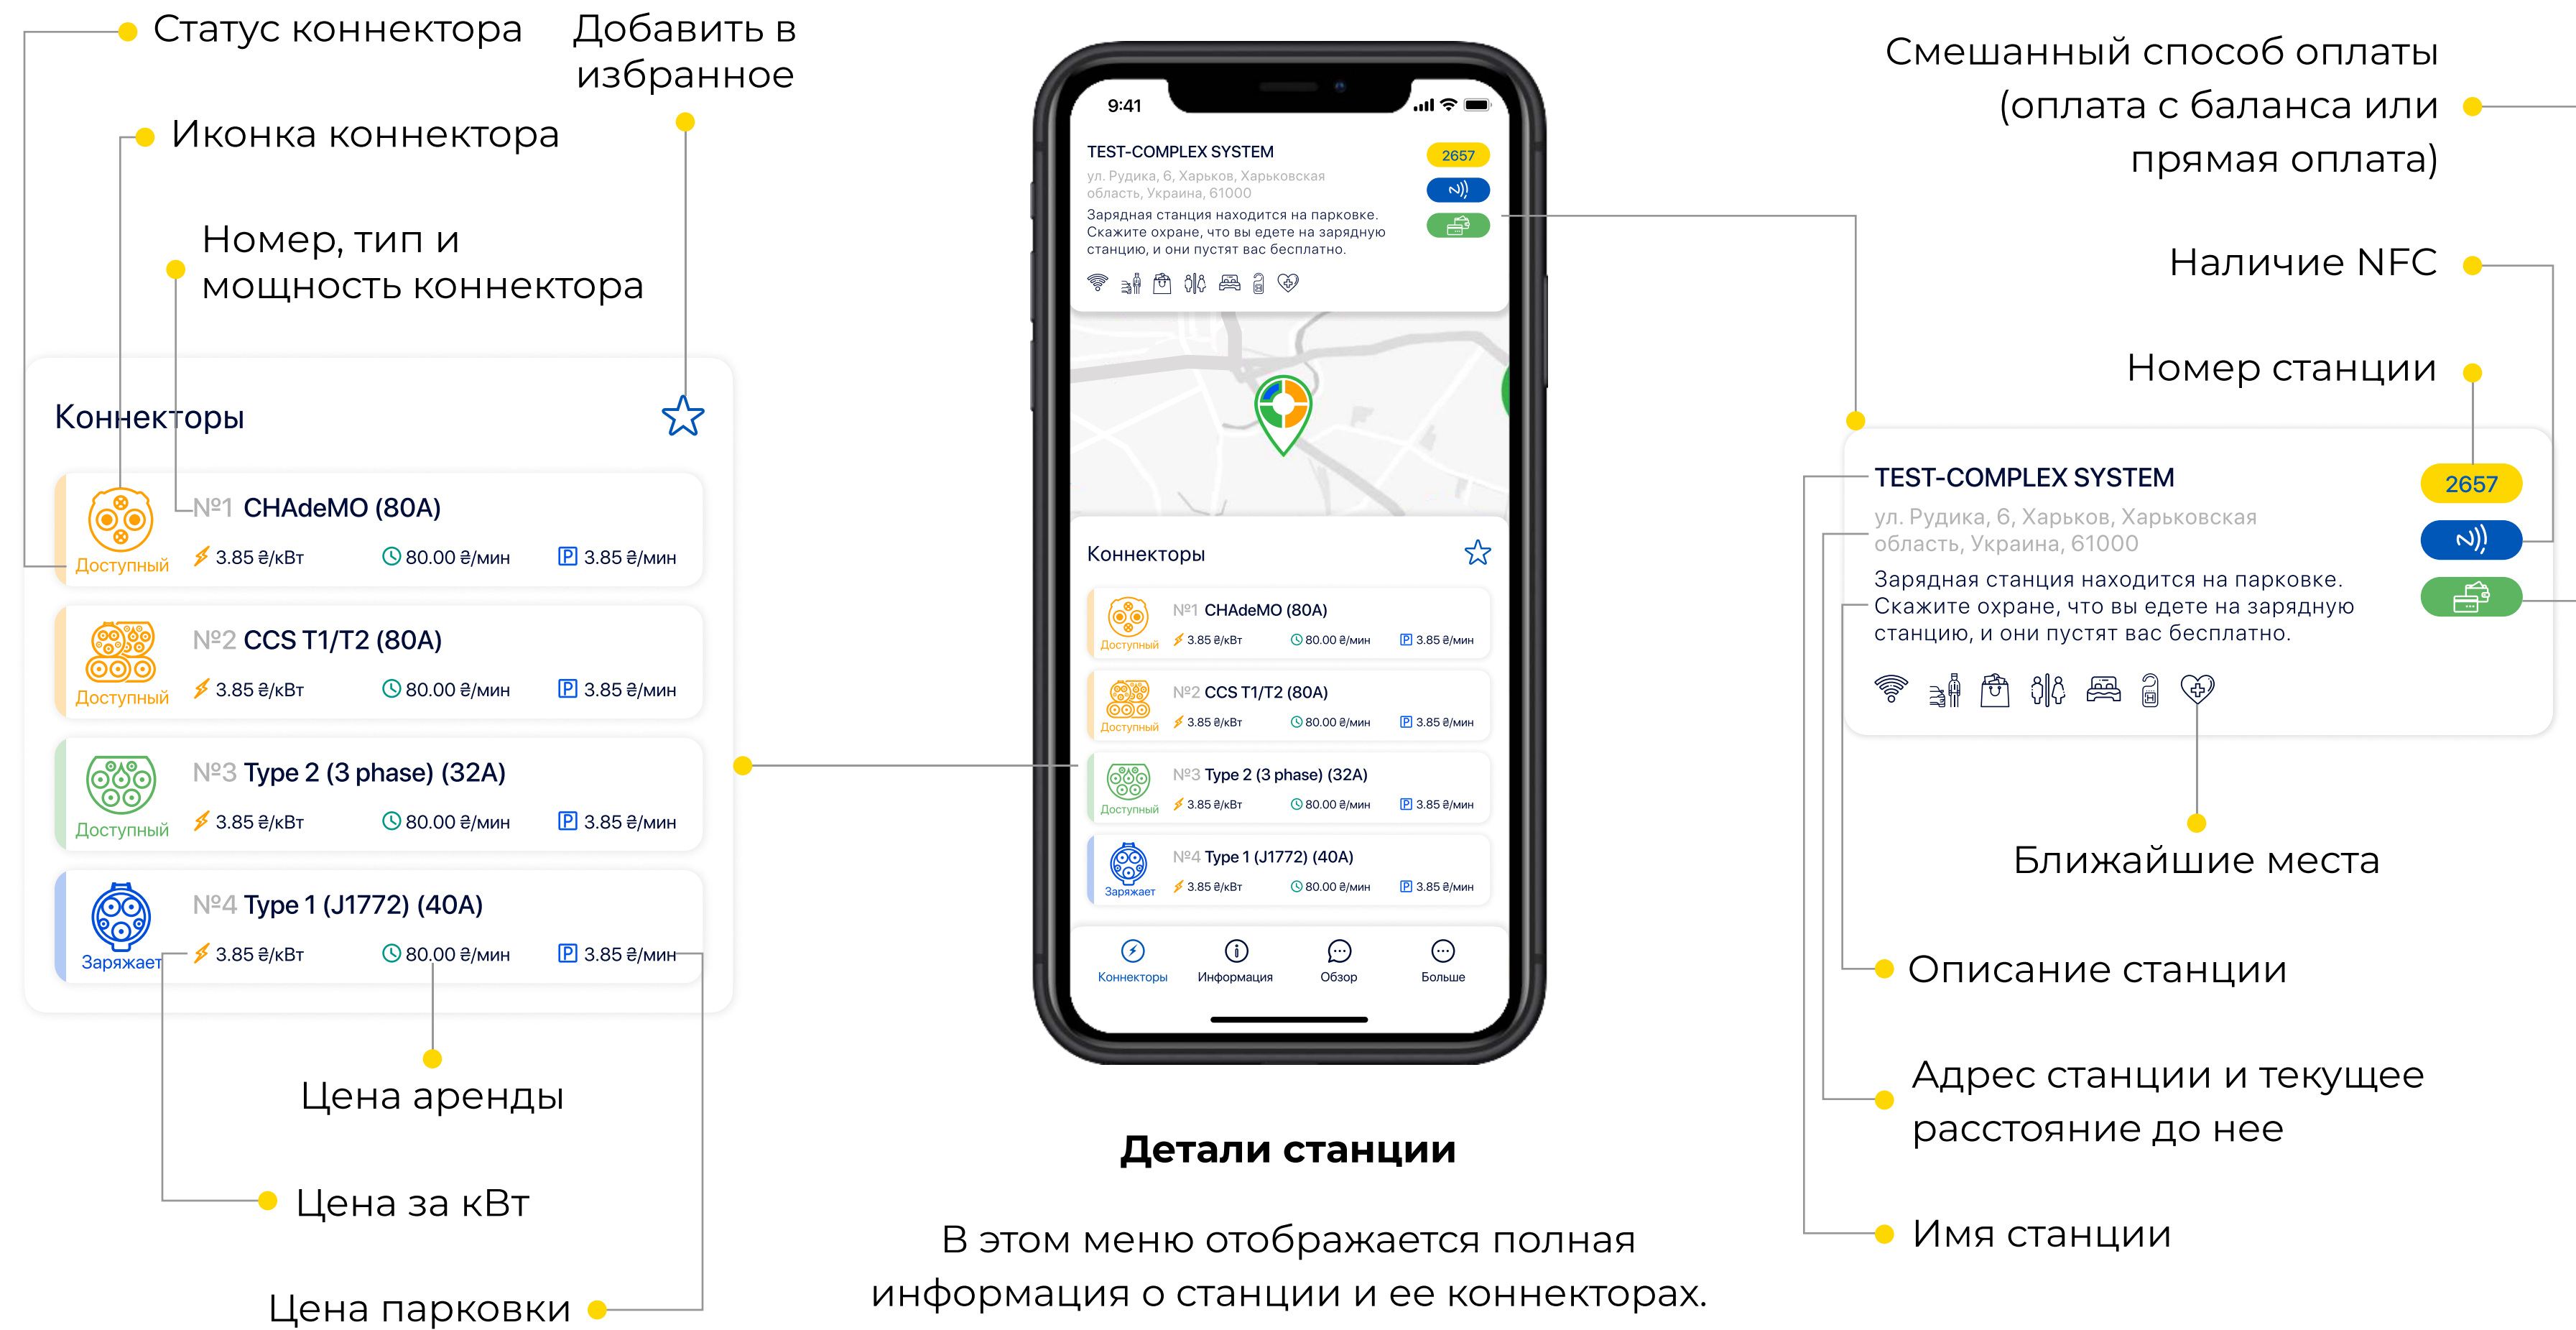


- Доступный
- Приостановлено автомобилем
- Приостановлено EVSE
- Заряжает
- Подготовка
- Завершение
- Неисправный
- Недоступный
- Неизвестный



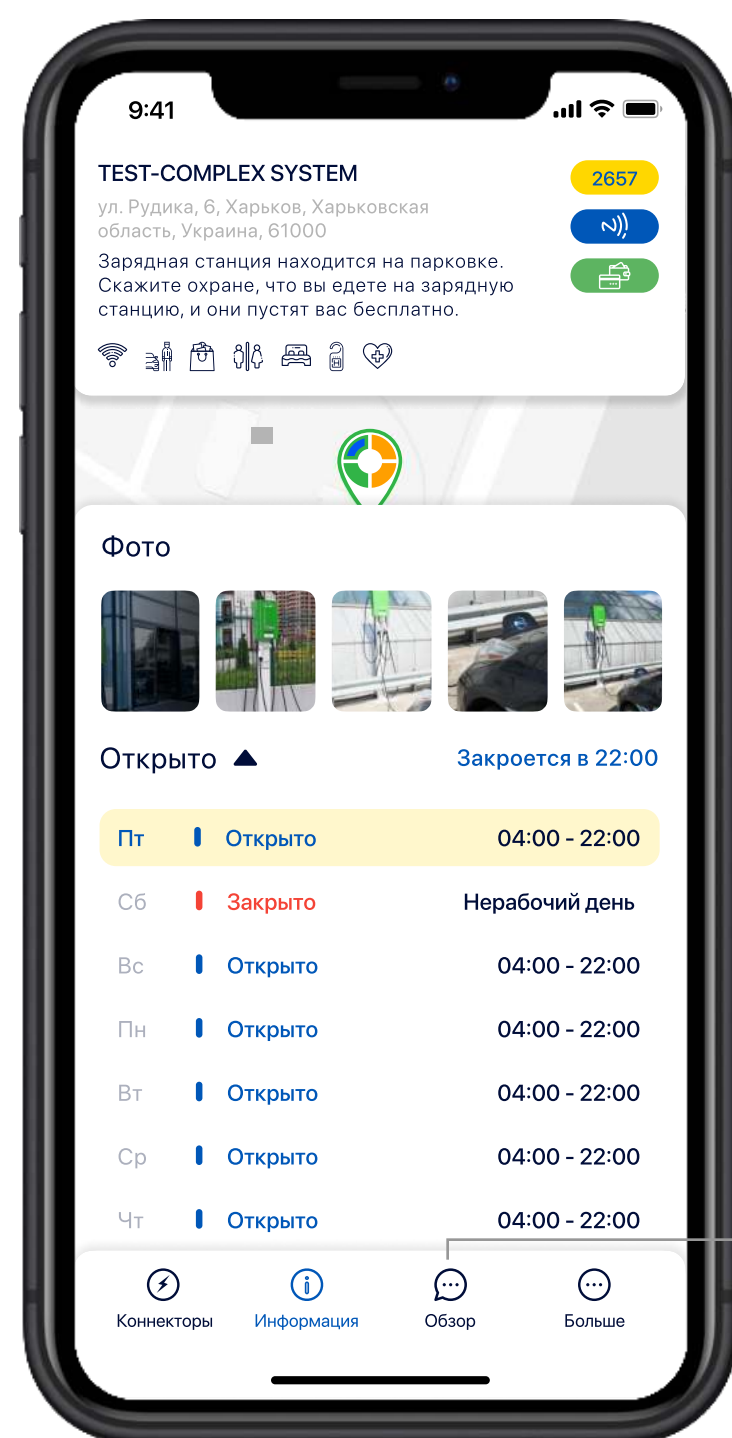


1. Информация о станции

Раздел отображает расписание на каждый день, просмотр фотографий станций и ссылки на веб-сайт владельца зарядной станции

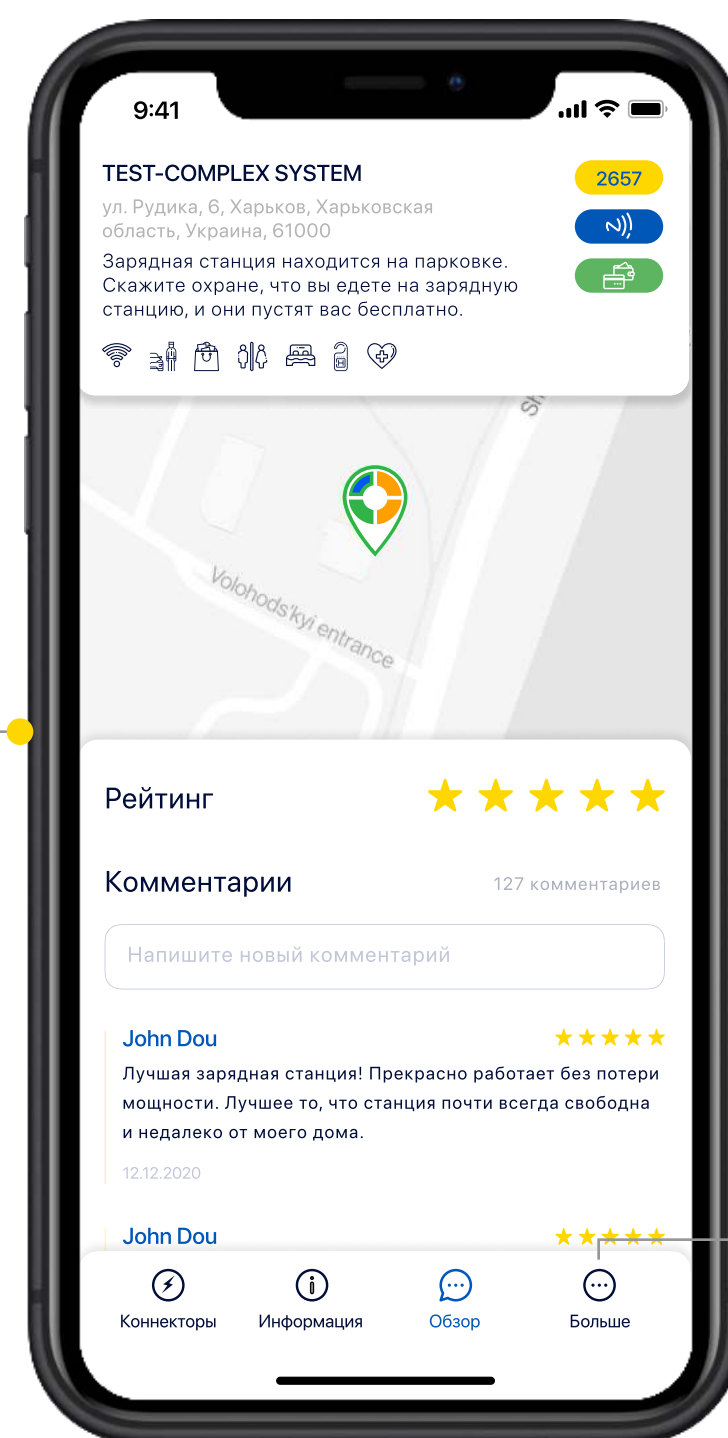

2. Обзор


Здесь Вы можете оставить комментарий с помощью соответствующего поля, увидеть рейтинг станции и комментарии оставленные другими пользователями.

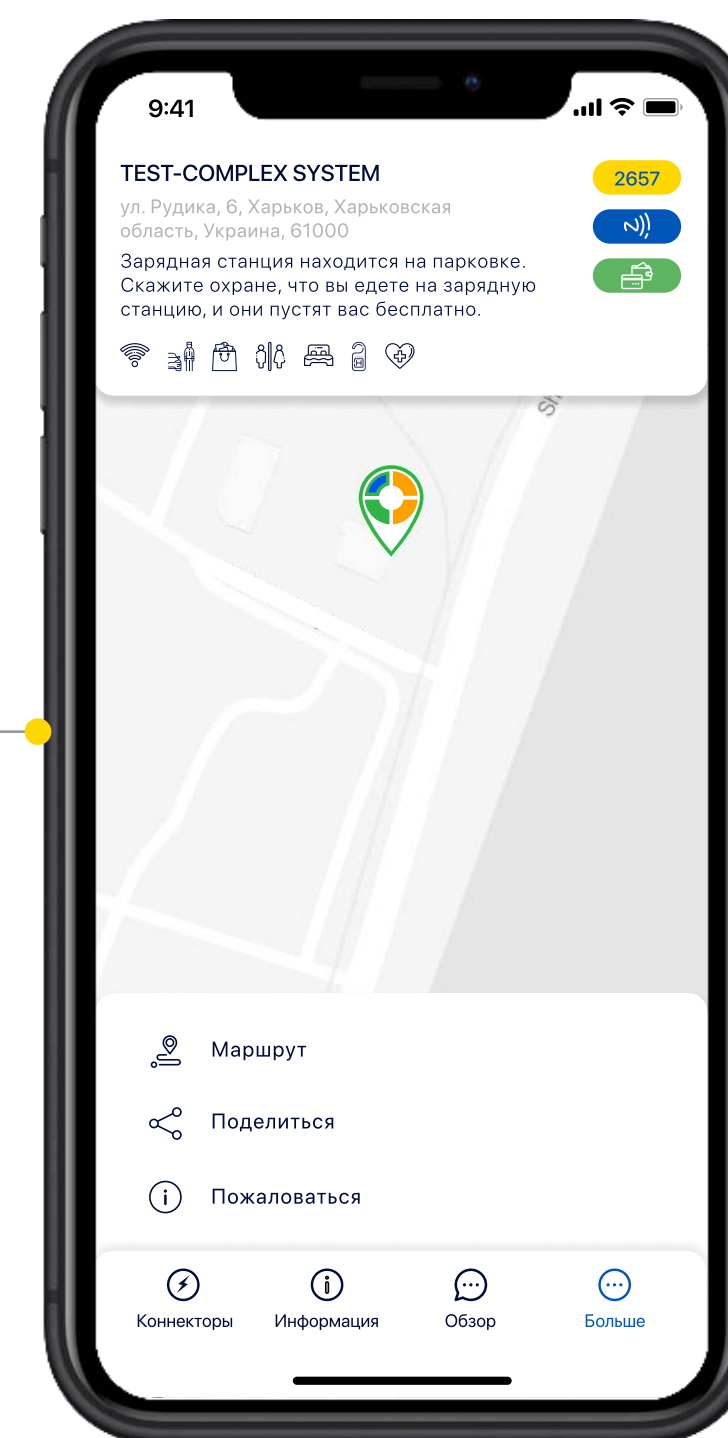

3. Дополнительные операции

Вы можете проложить маршрут до станции, поделиться информацией о ней или подать жалобу с помощью меню станции «Больше».



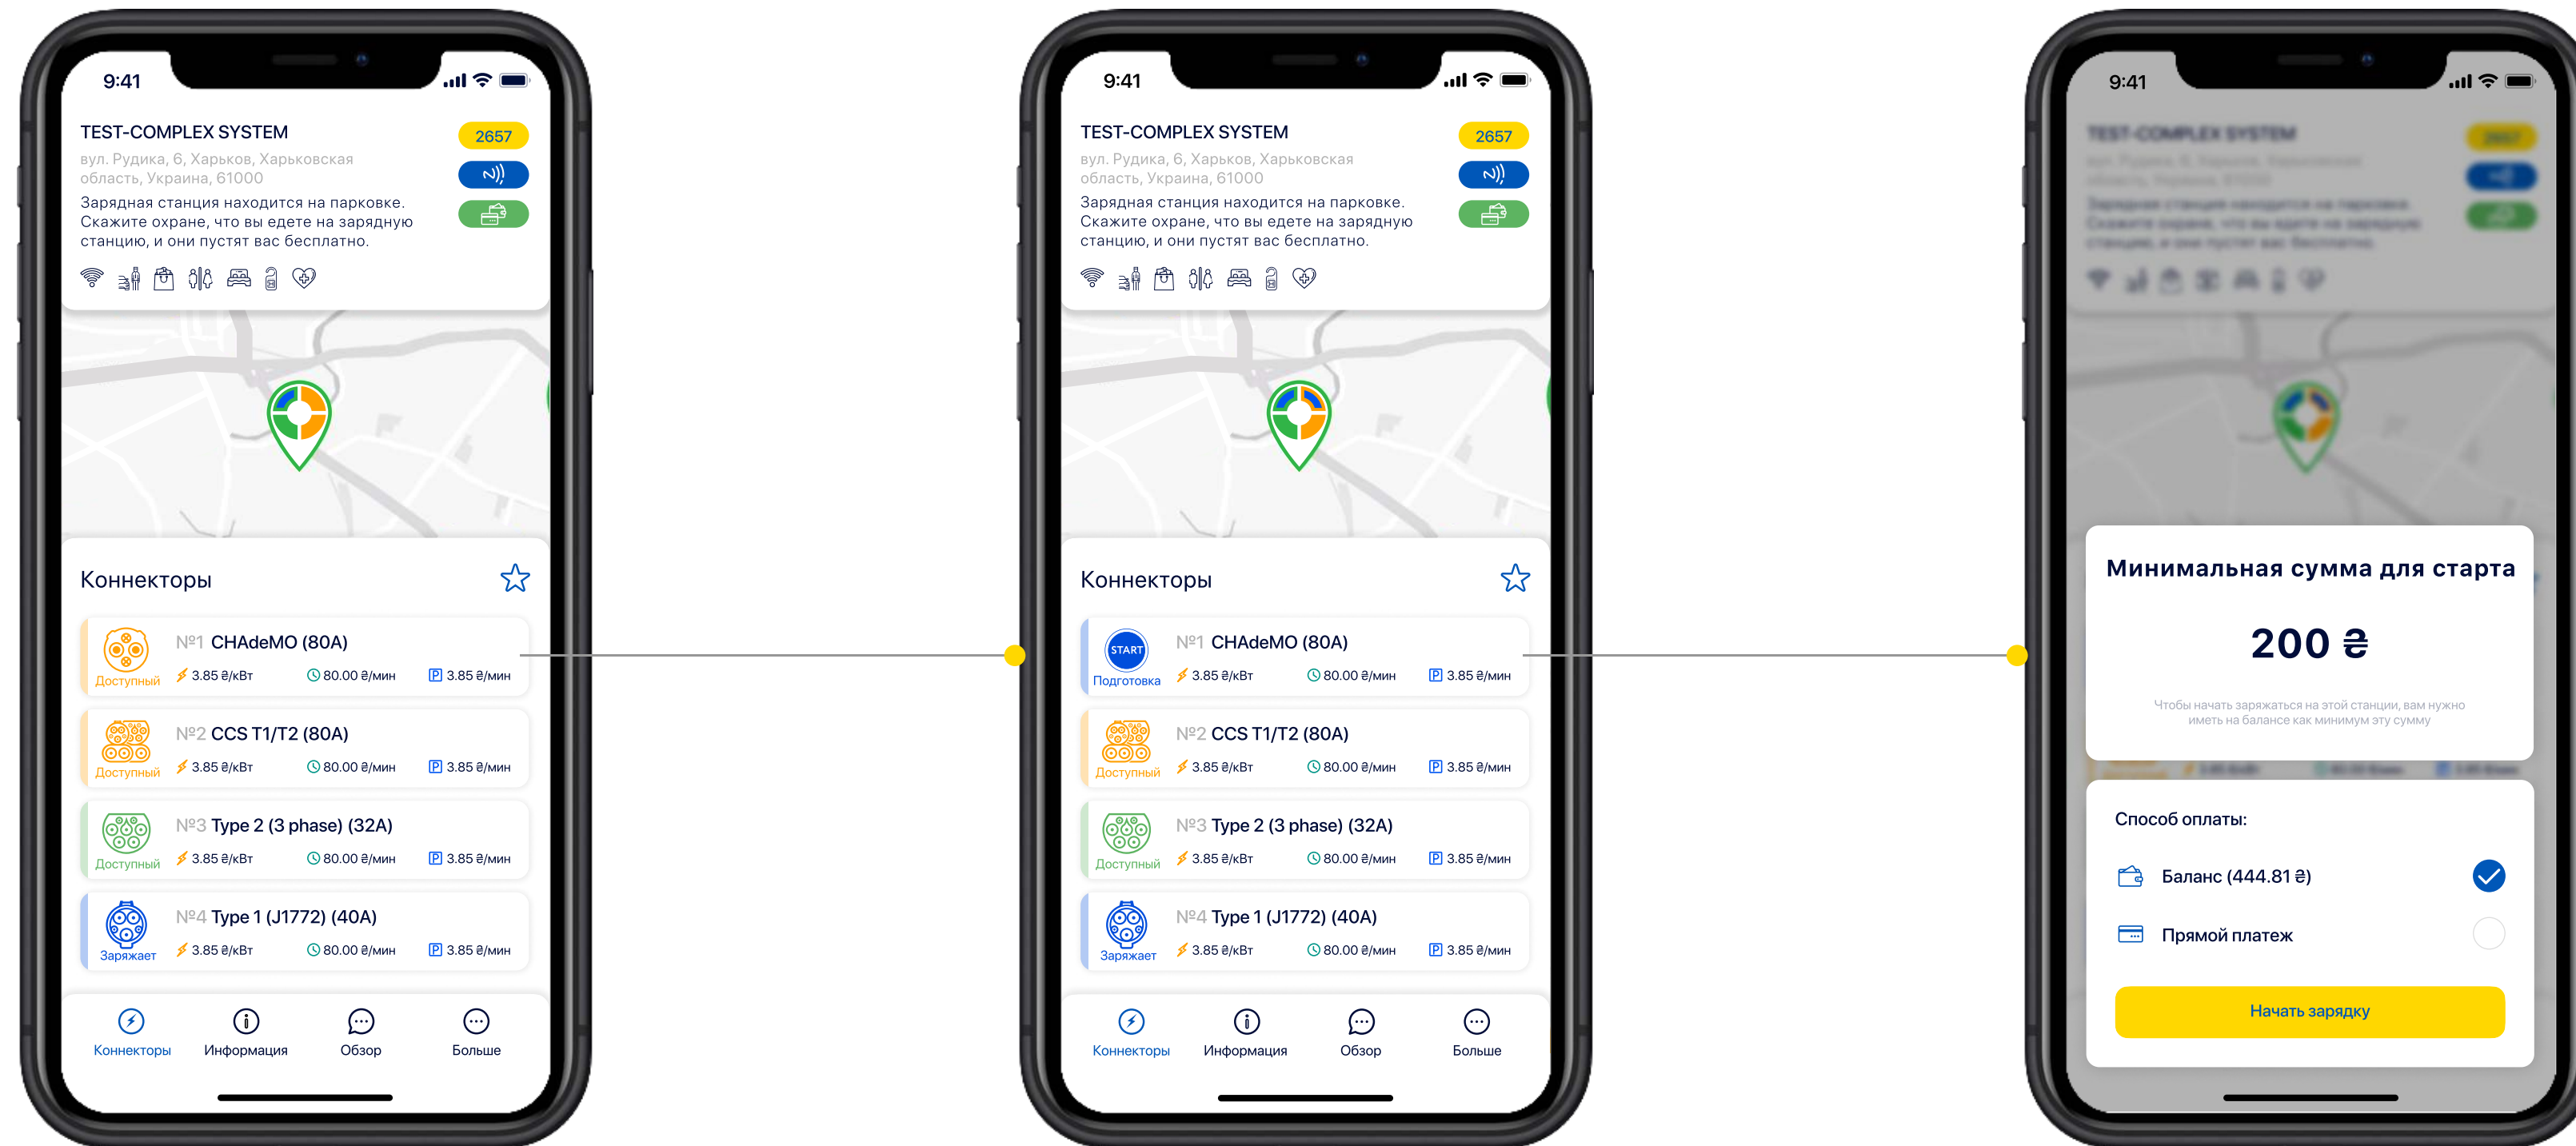


Шаг №1. Подготовка коннектора до зарядки

Прежде чем начать зарядку в приложении, вставьте коннектор в автомобиль и найдите его в списке коннекторов станции в приложении. Когда статус коннектора изменится на «подготовка», нажмите на соответствующий коннектор на экране.

Шаг №2. Начало оплаты

После второго нажатия на коннектор вам будет предоставлен выбор варианта оплаты или зарядка начнется автоматически.



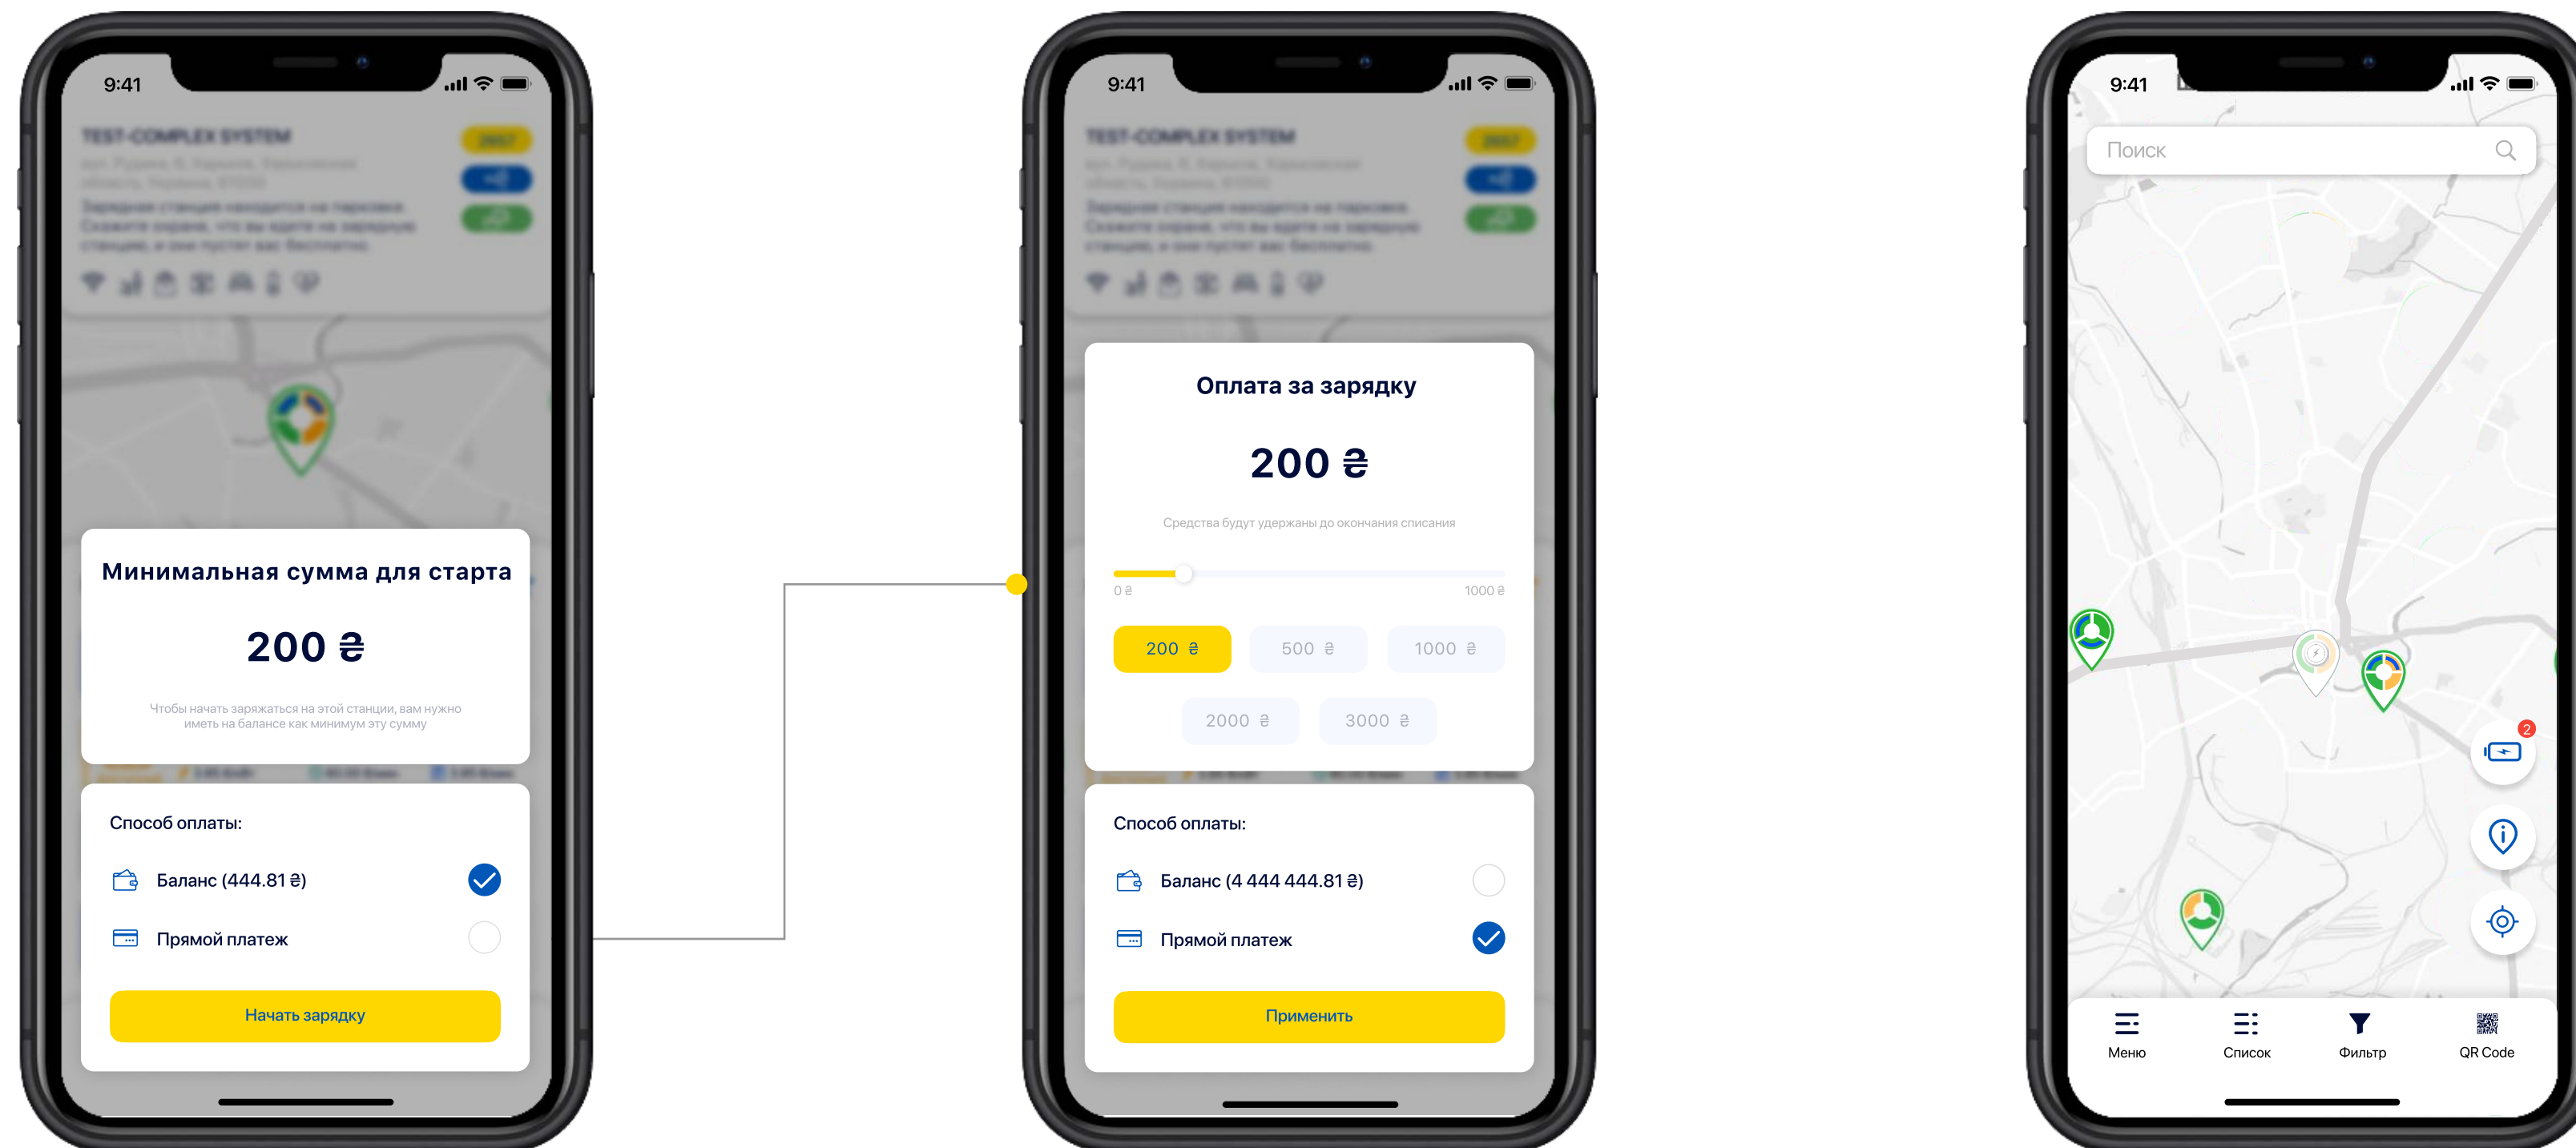


Шаг №3. Выбор варианта оплаты

Шаг №4. Начало зарядки

Наш сервис предоставляет два варианта оплаты. Оплата с баланса в системе и прямая оплата банковской картой (путем удержания средств). Оба варианта абсолютно безопасны и не позволяют потерять деньги. При первом варианте оплаты Вы можете начать зарядку, нажав на соответствующую кнопку, но при условии, что сумма на балансе не меньше разрешенного лимита. При прямой оплате Вам необходимо указать сумму, на которую вы хотите зарядить авто.

После выбора варианта оплаты и запуска процесса зарядки, вы будете переведены на главный экран приложения, а на карте появится кнопка перехода на экран текущих зарядных сессий.



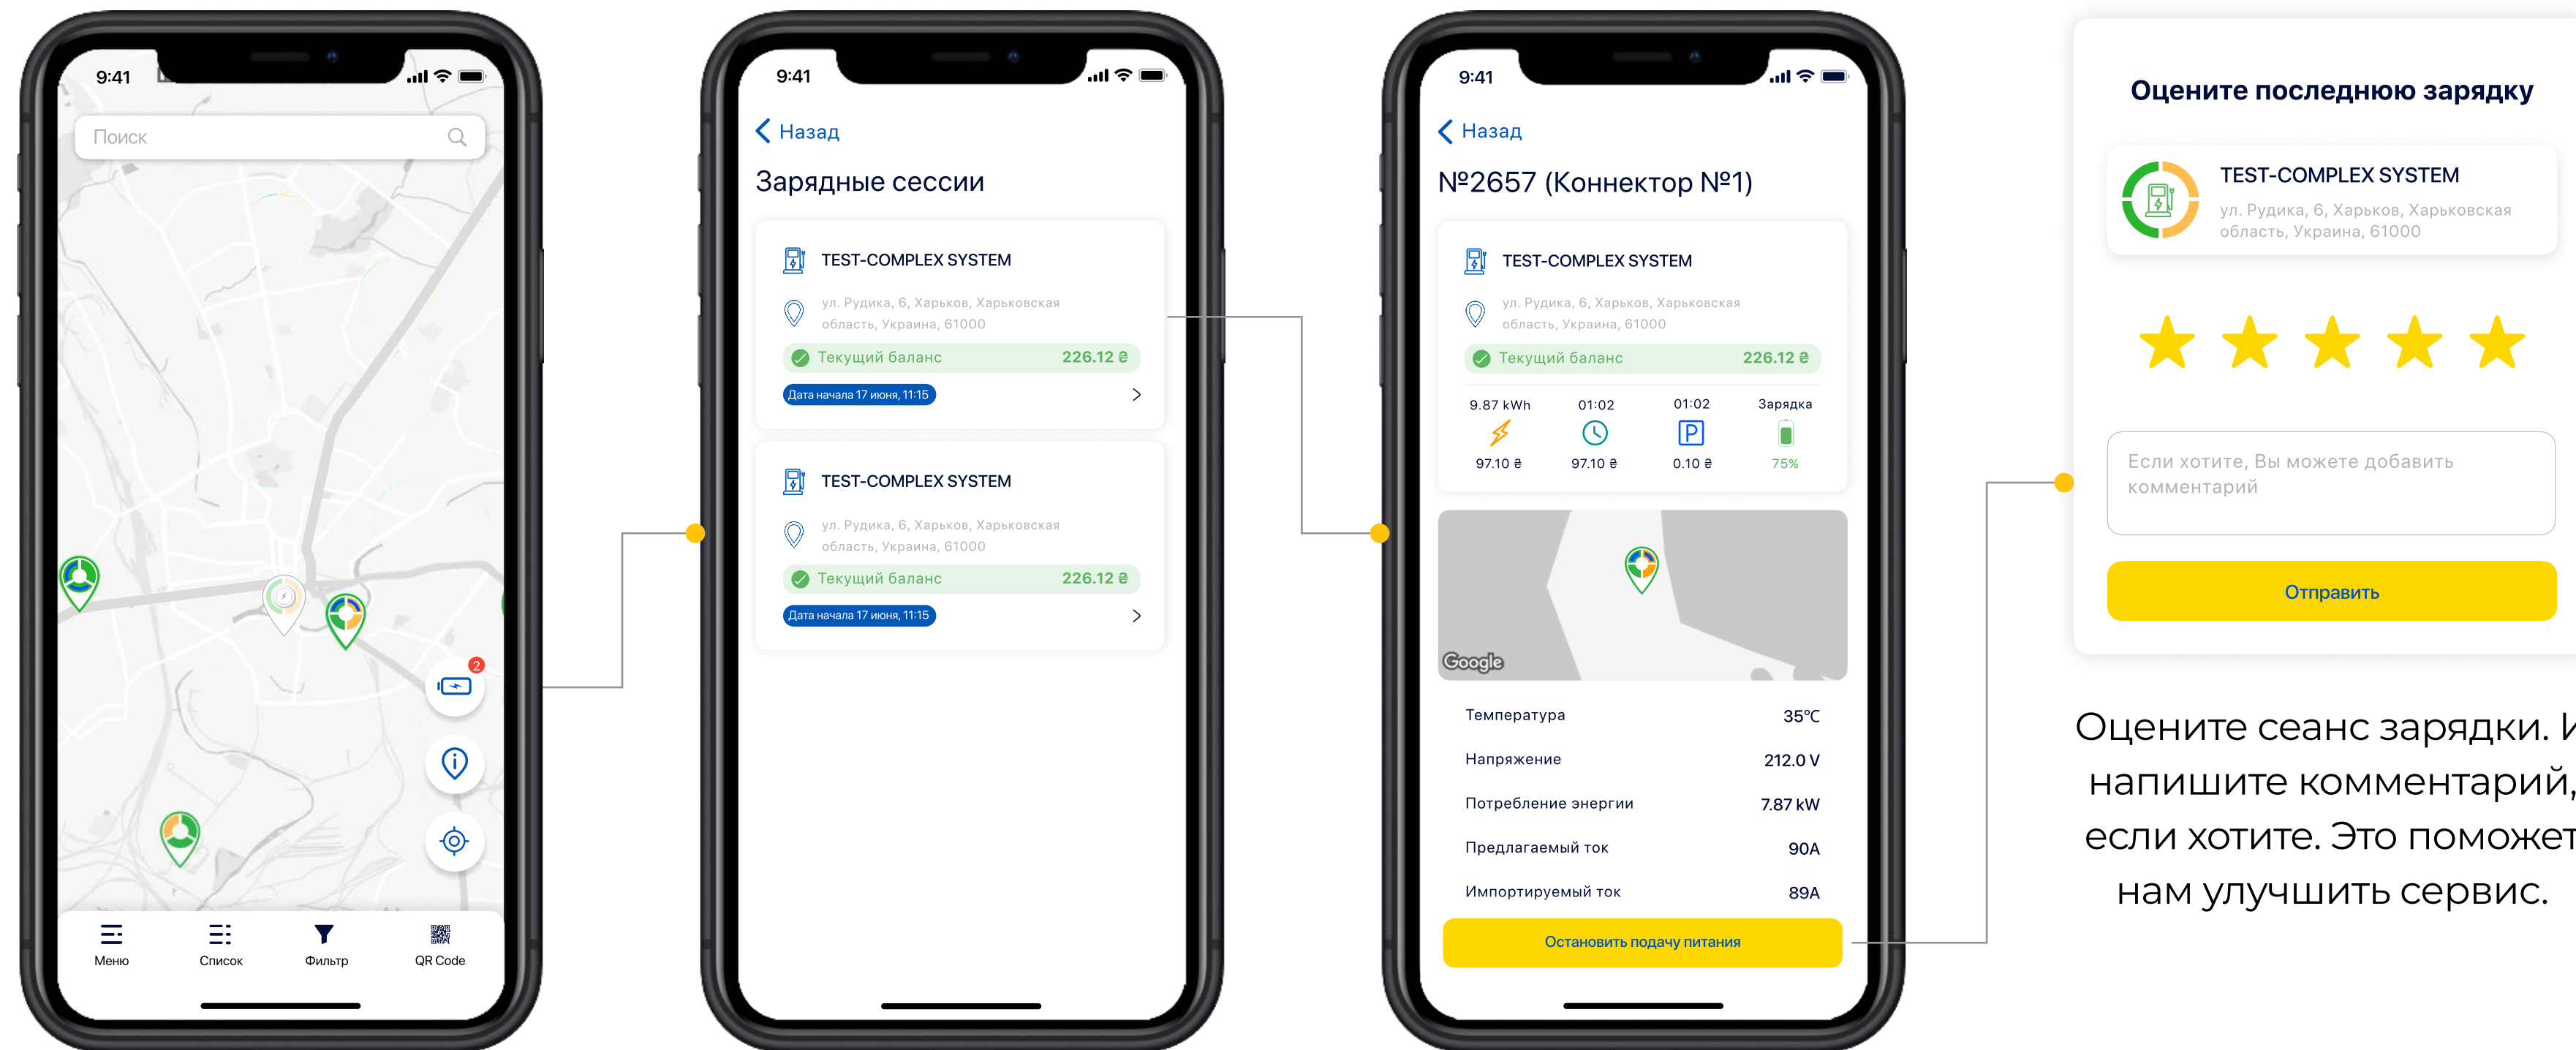

Шаг №1. Переход к списку текущих зарядных сессий


Чтобы завершить сеанс зарядки, вам нужно найти нужную зарядную сессию в списке текущих сеансов. Для этого нажмите кнопку «Список зарядных сессий» на главном экране приложения и нажмите на нужный сеанс в списке.

Шаг №2. Прекращение сеанса зарядки

Чтобы прекратить подачу тока, нажмите кнопку «Остановить питание». Чтобы полностью прекратить процесс зарядки, отсоедините коннектор.



Оцените сеанс зарядки. И напишите комментарий, если хотите. Это поможет нам улучшить сервис.

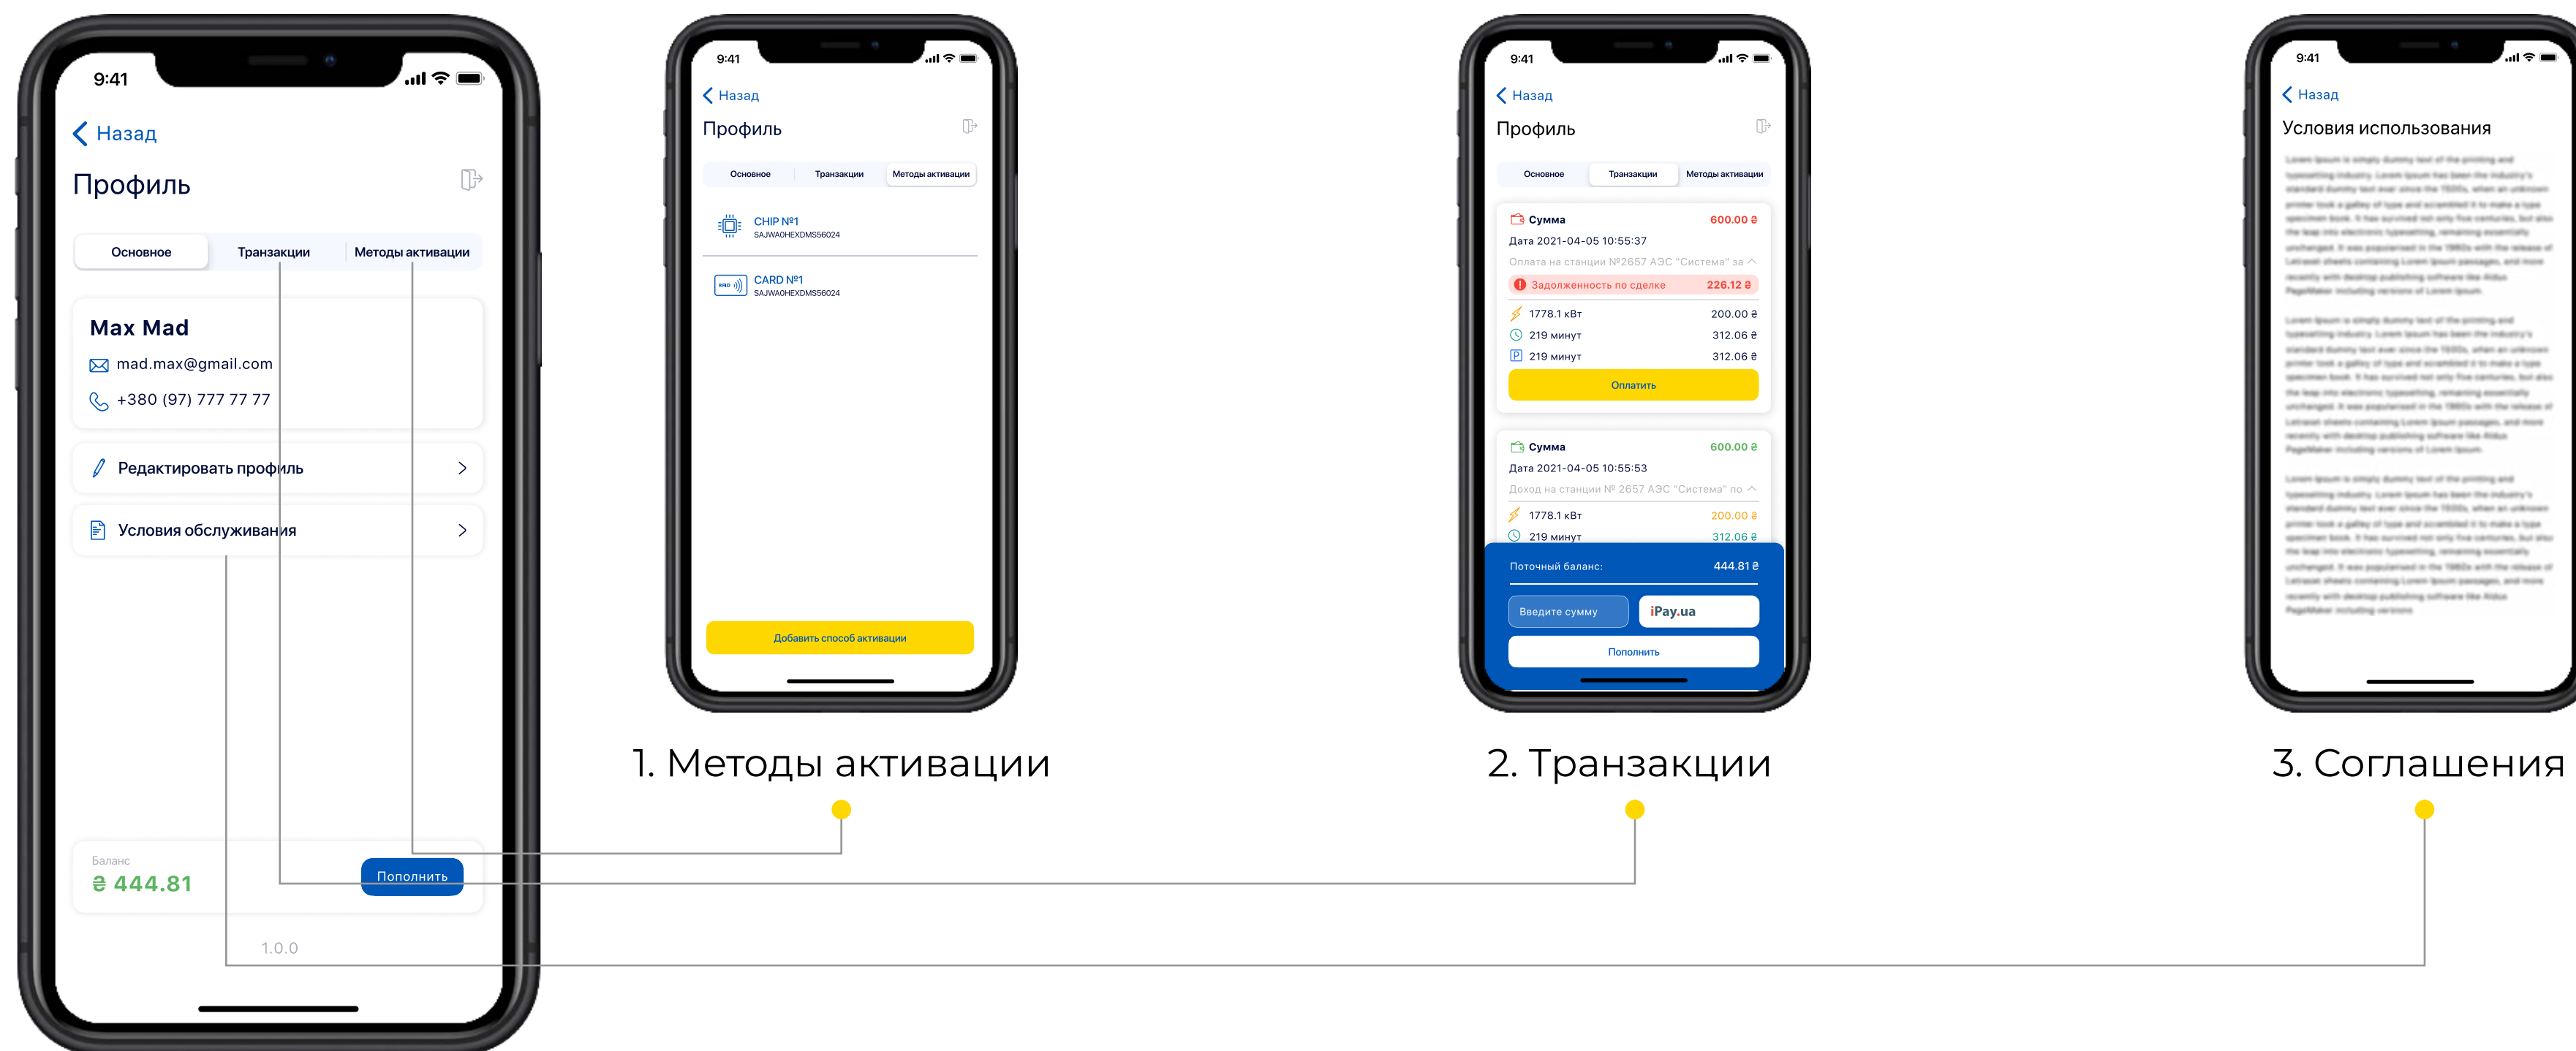

1. Методы активации

2. Транзакции


3. Соглашения

Основное

Вкладка "основное" хранит информацию профиля

1. На вкладке «Методы активации» собрано список методов активации для тарификации сессий.
2. Вкладка «Транзакции» сохраняет историю всех ваших транзакций и состояние вашего баланса. Эта страница также позволяет пополнять баланс, используя удобный для вас банкинг.
3. Вы можете прочитать документацию службы, такую как «Условия использования», «Политика конфиденциальности» и т. д. Для этого нажмите на ссылку внизу экрана.



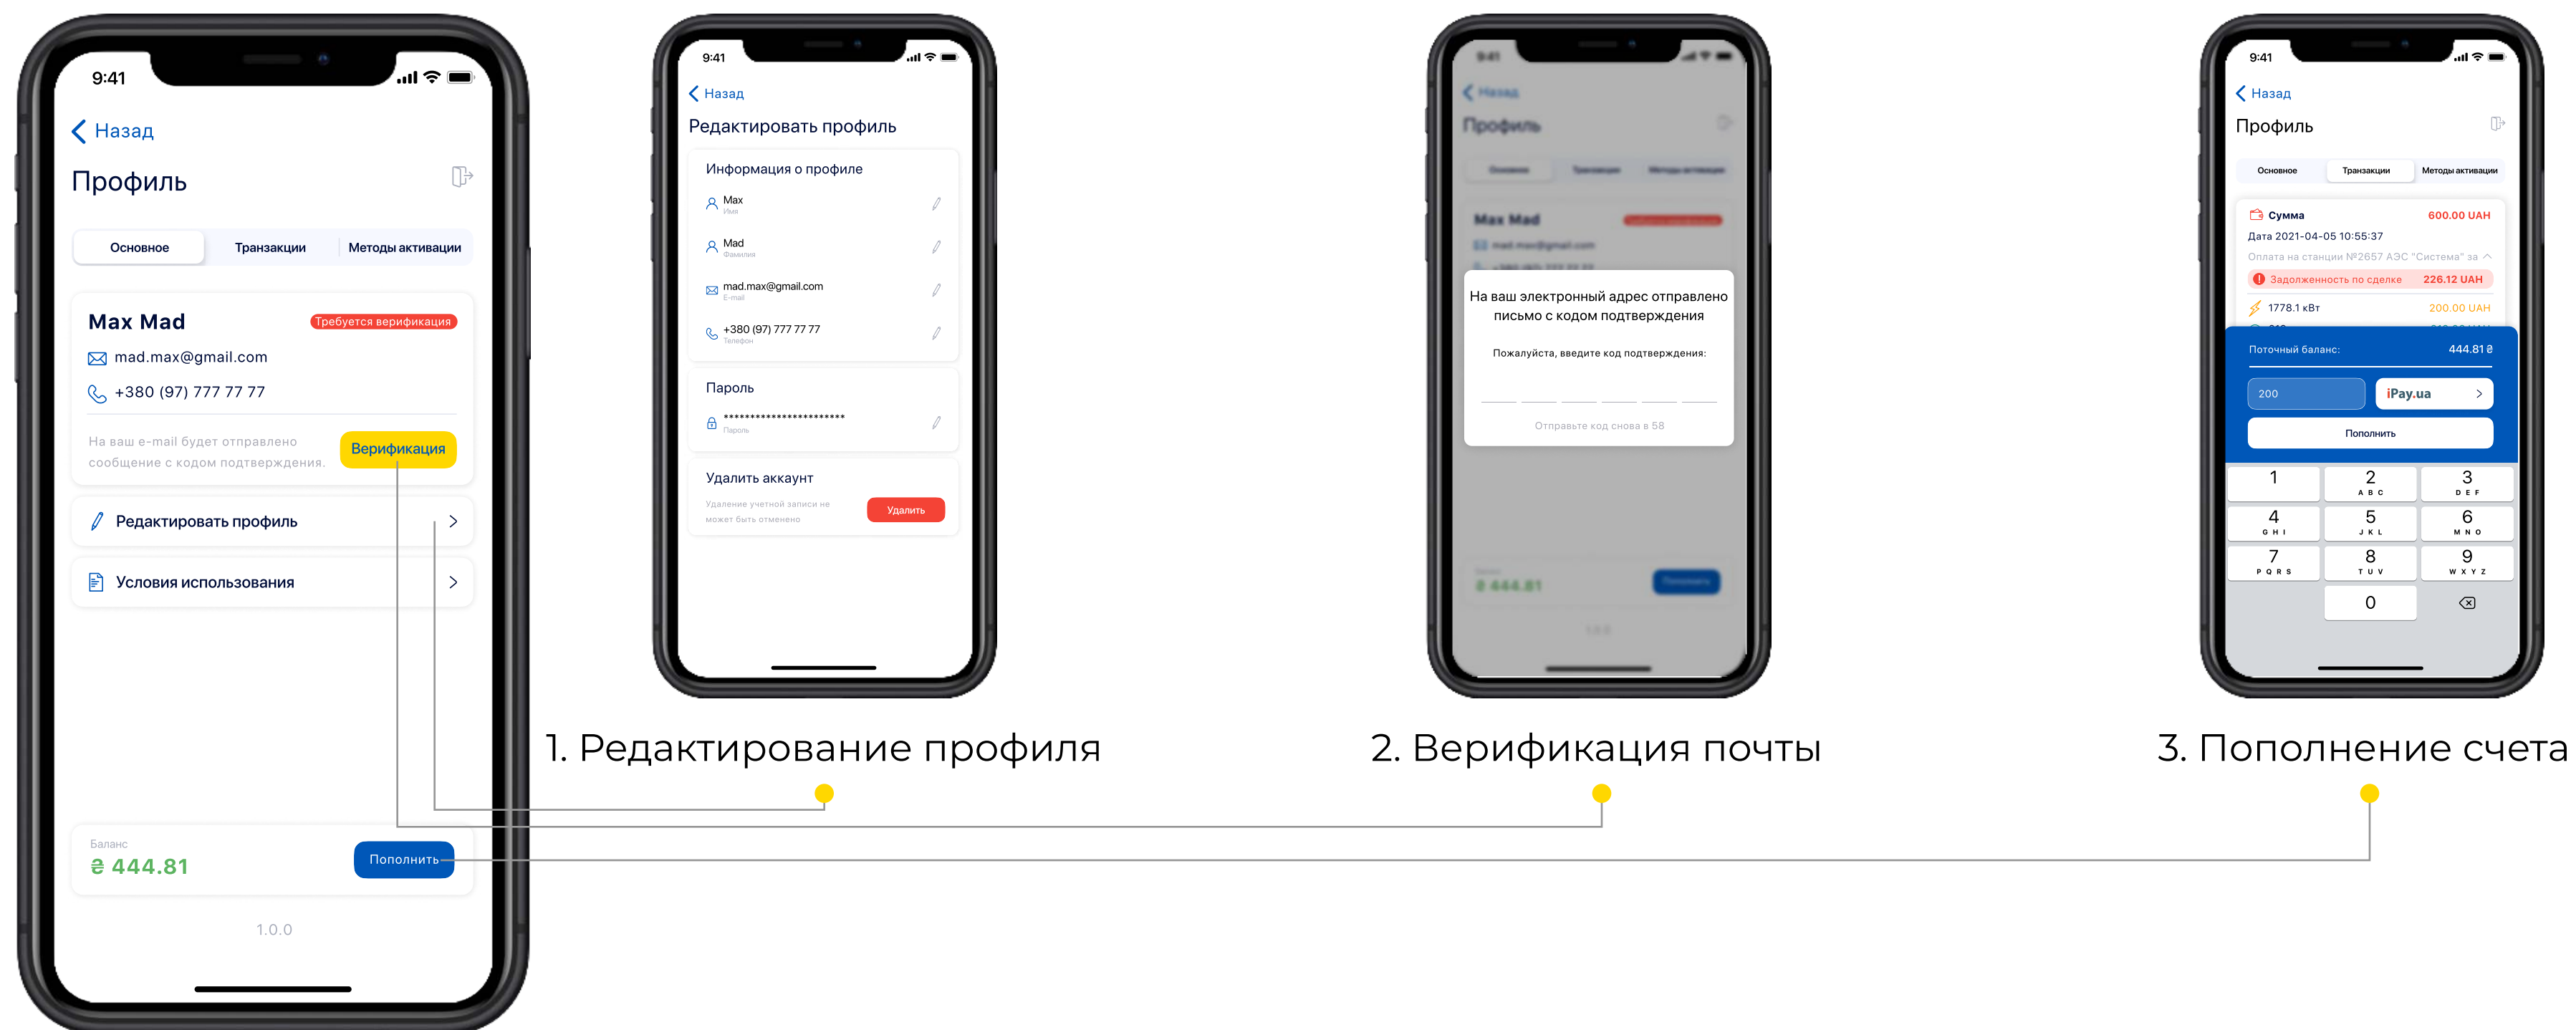

Редактирование профиля

Редактирование информации пользователя и пароля учетной записи

1. В меню «Редактировать профиль» можно изменить данные учетной записи, сменить пароль или удалить учетную запись. Просто выберите элемент, который вы хотите изменить, обновите данные и сохраните их.
2. Если вы новый пользователь системы и ваша учетная запись не была подтверждена, вам необходимо подтвердить свой e-mail. Для этого нажмите на кнопку «Верифицировать» и следуйте инструкциям.
3. Чтобы пополнить счет, нажмите на кнопку «Пополнить» в своем профиле. После перехода на экран транзакции откроется форма для пополнения счета. Введите в поле сумму, на которую вы хотите пополнить счет, и нажмите на кнопку «Пополнить».



Сумма 600.00 €
Дата 2021-04-05 10:55:37
Оплата на станции № 2657 АЭС "Система" за^

Задолженность по сделкам 224.12 €

1778.1 кВт 200.00 €
219 минут 312.06 €
219 минут 312.06 €

Оплатить


Долговая транзакция

Сумма 600.00 €
Дата 2021-04-05 10:55:53
Оплата на станции № 2657 АЭС "Система" за^

Оплаченный долг 224.12 €

1778.1 кВт 200.00 €
219 минут 312.06 €
219 минут 312.06 €

Оплаченная долговая транзакция

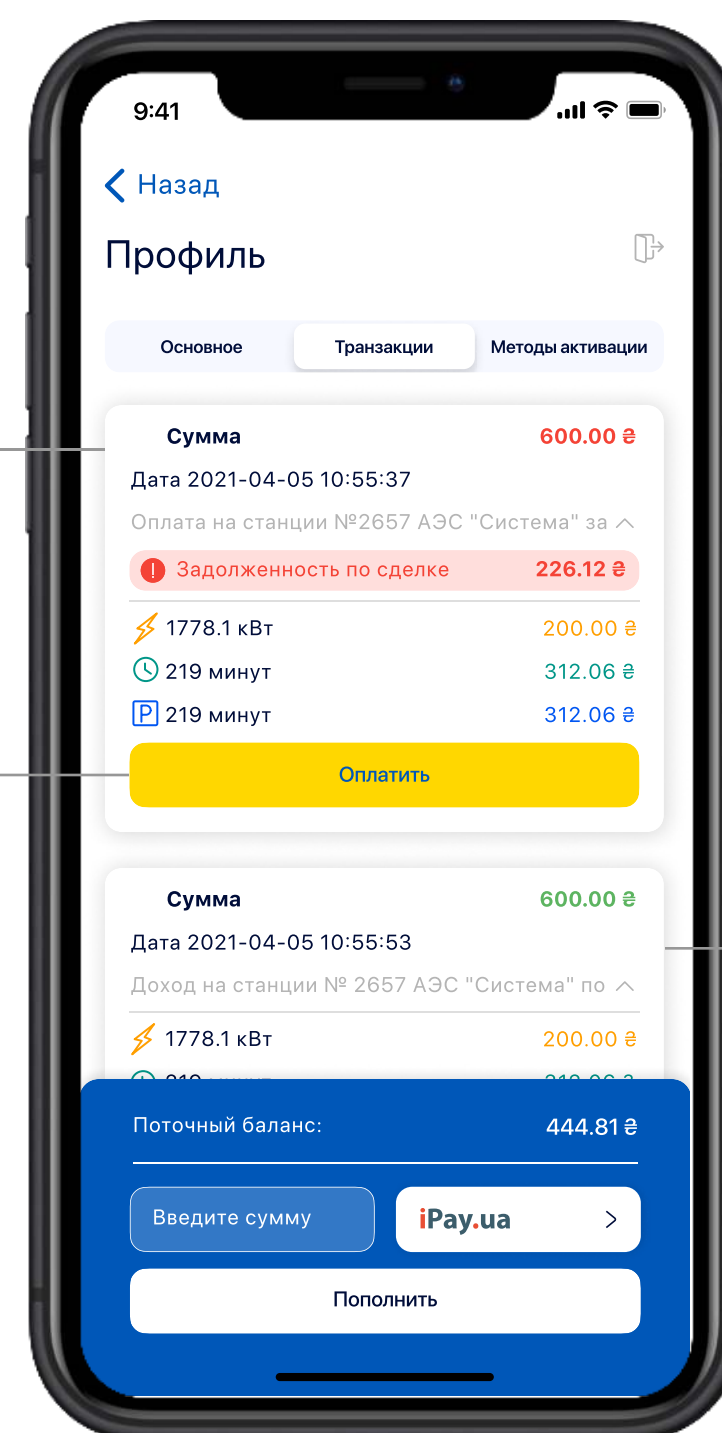

Транзакции

Список всех операций пользователя с подробной информацией о каждой из них.

Сумма 600.00 €
Дата 2021-04-05 10:55:37
Оплата на станции № 2657 АЭС "Система" за^

Возврат средств 226.12 €


Операция возврата средств

Сумма 600.00 €
Дата 2021-04-05 10:55:53
Оплата на станции № 2657 АЭС "Система" за^

1778.1 кВт 200.00 €
219 минут 200.00 €
219 минут 200.00 €

Прибыльная транзакция




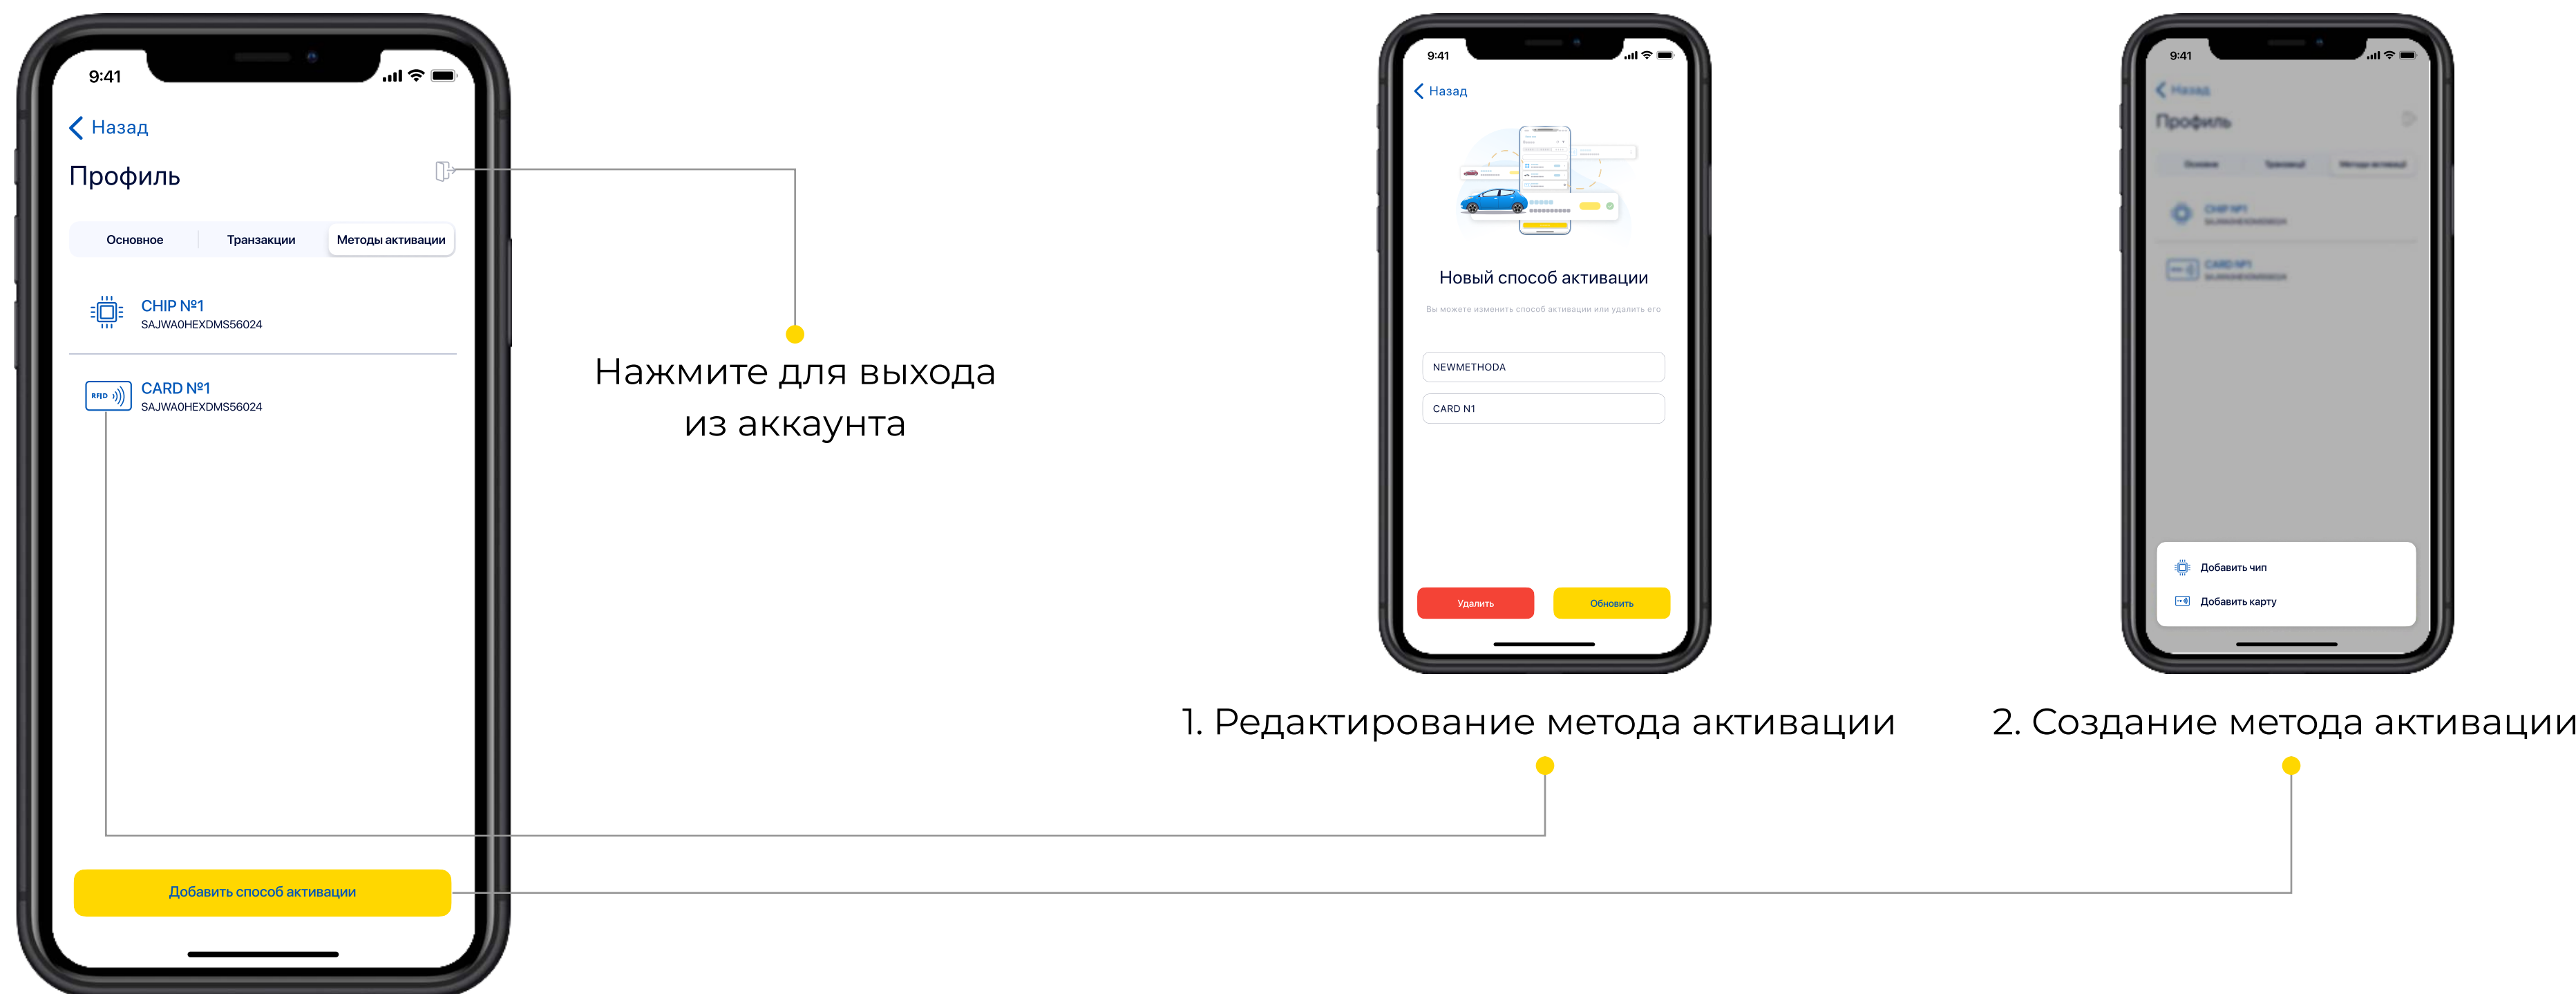

Методы активации


Список методов активации

1. Чтобы изменить способ активации, нужно нажать на него и открыть меню информации и редактирование. Измените необходимые поля и нажмите «Обновить». Нажав «Удалить», вы можете удалить способ активации.
2. Чтобы создать новый метод, нажмите кнопку «Добавить метод активации» на экране «Методы активации». Выберите вариант метода активации, который вы хотите добавить в всплывающем меню.

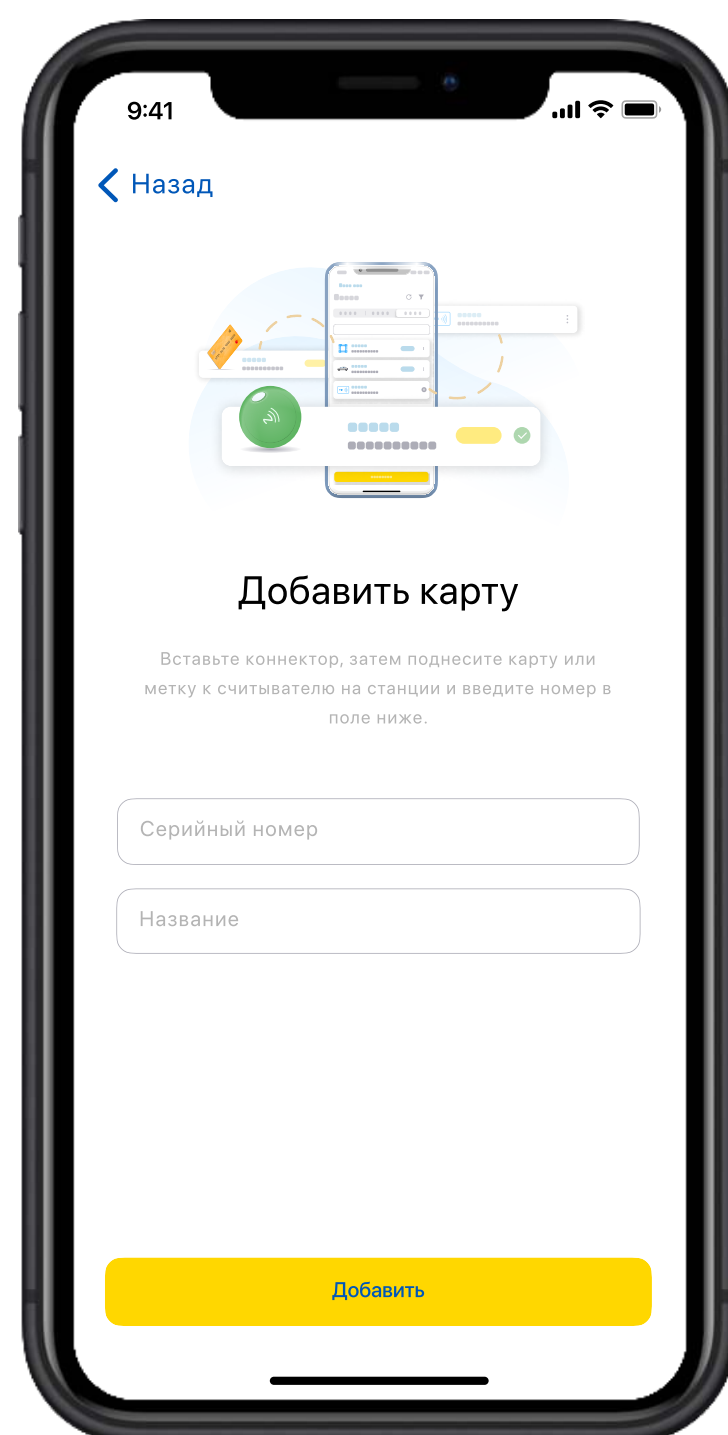


Добавление карты

Для того, чтобы добавить карту Вам надо ввести серийный номер карты и произвольное название

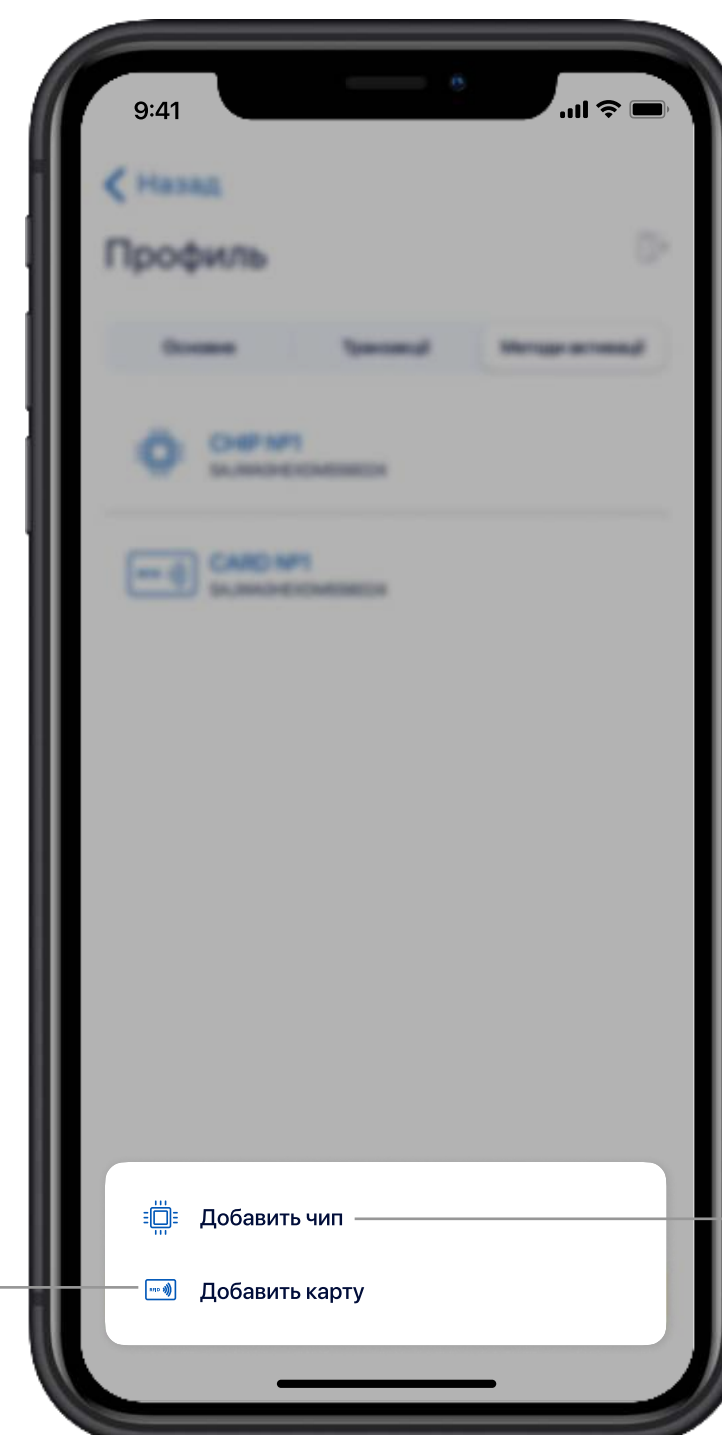

Меню добавления метода активации


Вы можете добавить два типа методов активации: чип в авто на карту (или другой аксессуар с RFID меткой).

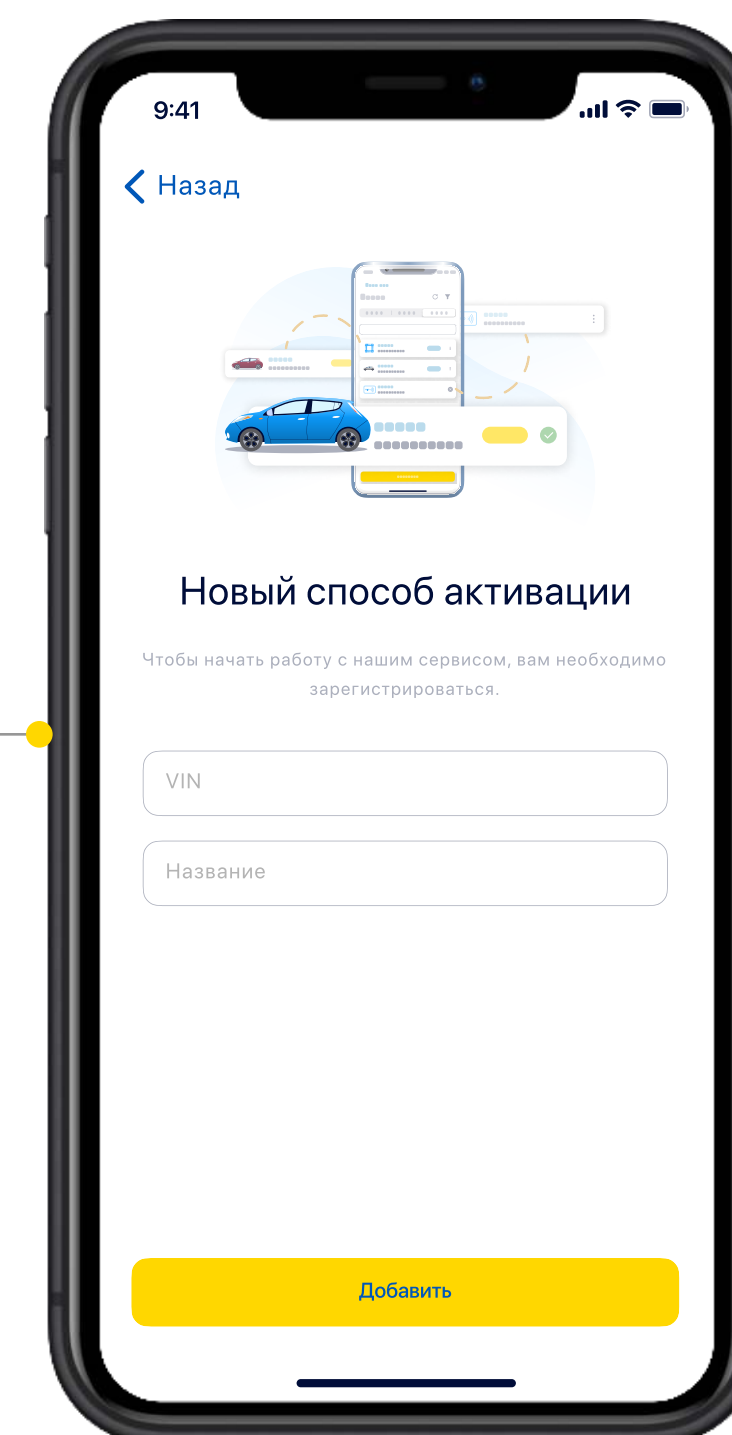

Добавление чипа

При добавлении чипа необходимо ввести VIN-код автомобиля, указать имя метода активации.



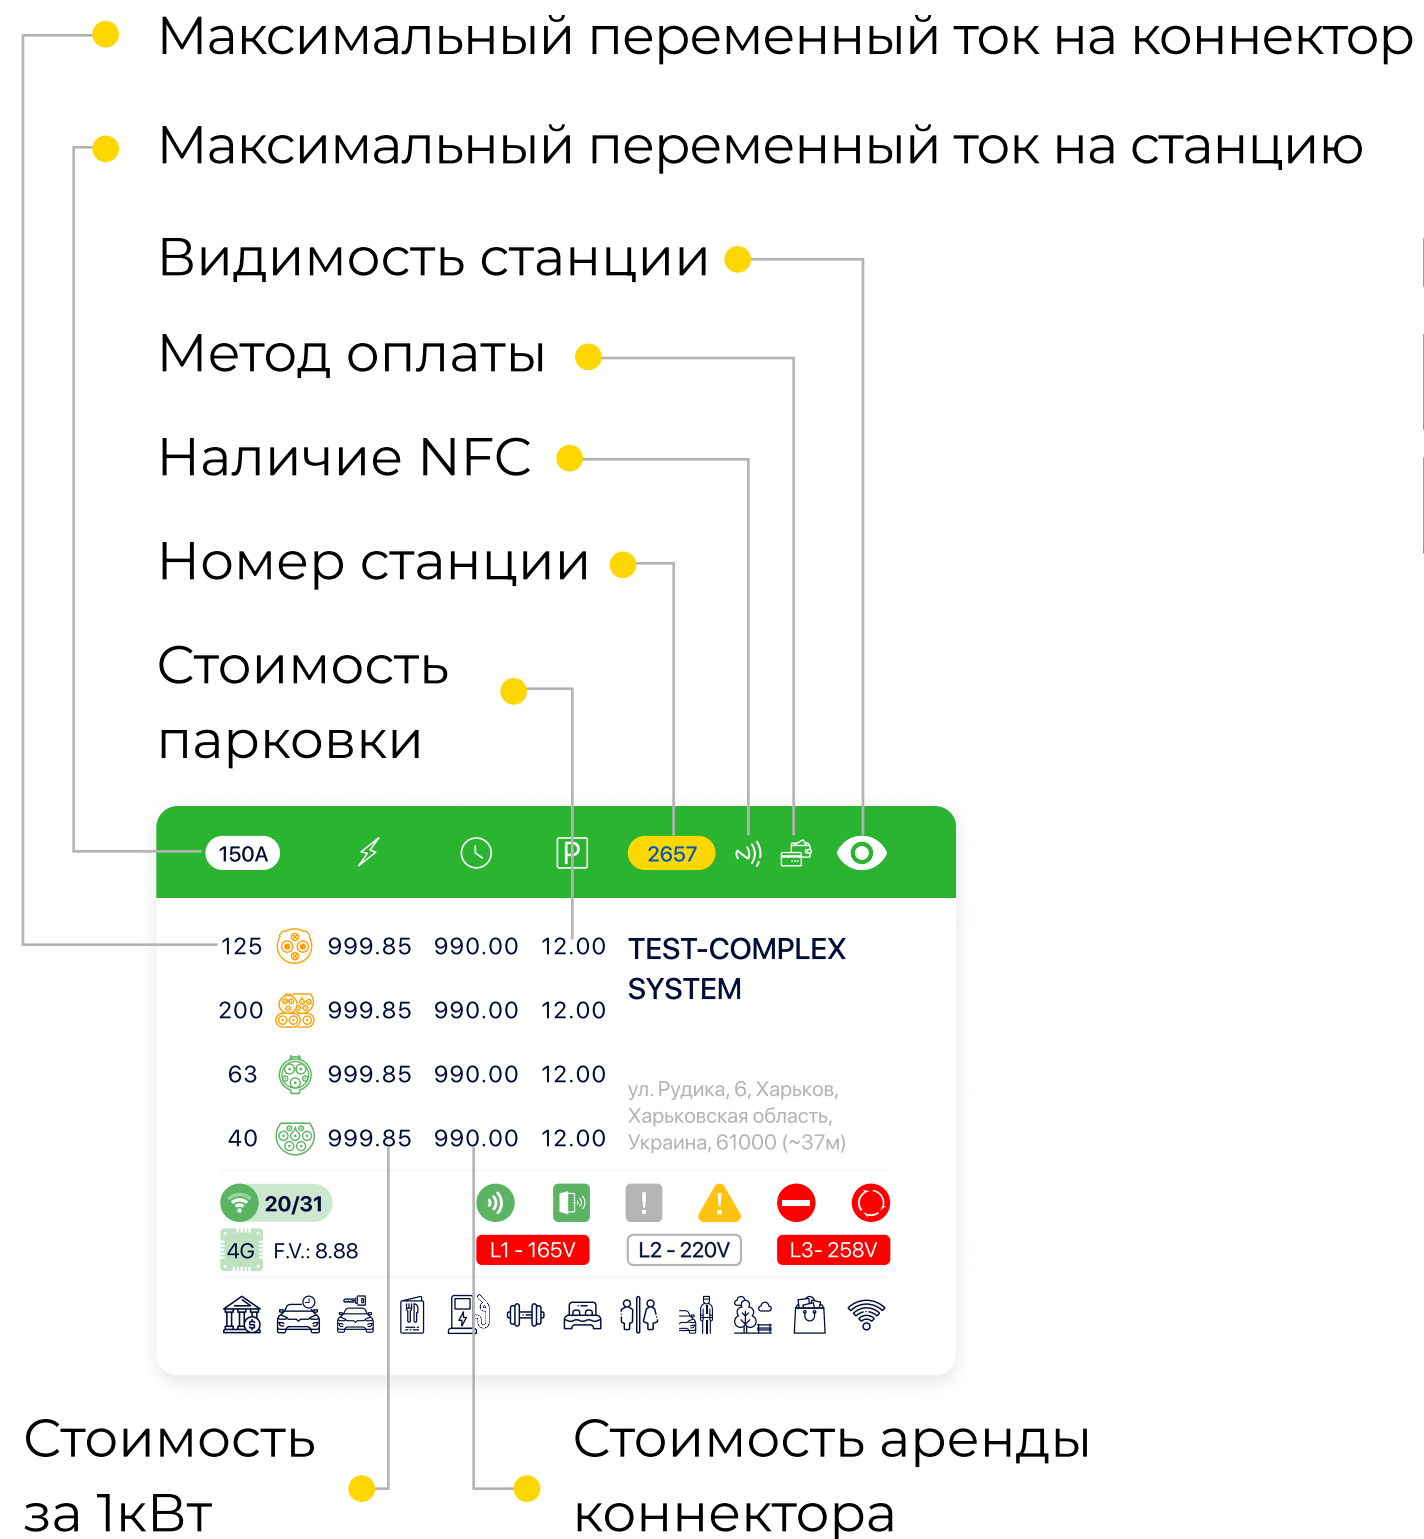

Список моих станций

- Зарядная станция в режиме онлайн, и работает без ошибок
- Зарядная станция в сети, но, вероятно, выключена
- Зарядная станция имеет некоторые ошибки
- F.V.: 8.88 Тип модема и версия прошивки


- Состояние дверей станции Предупреждающее сообщение
- RFID информация Станция не может быть использована
- Сообщение об ошибке модуля ЕМО

Значение тока на трех фазах

- L1 - 100V Ток ниже предельного значения
- L2 - 220V Ток в пределах нормы
- L3 - 258V Ток выше предельного значения

Экран хранит список Ваших зарядных станций и основную информацию о них. С данного экрана Вы можете перейти к конфигурации и настройкам каждой из станций, редактированию информации о них.



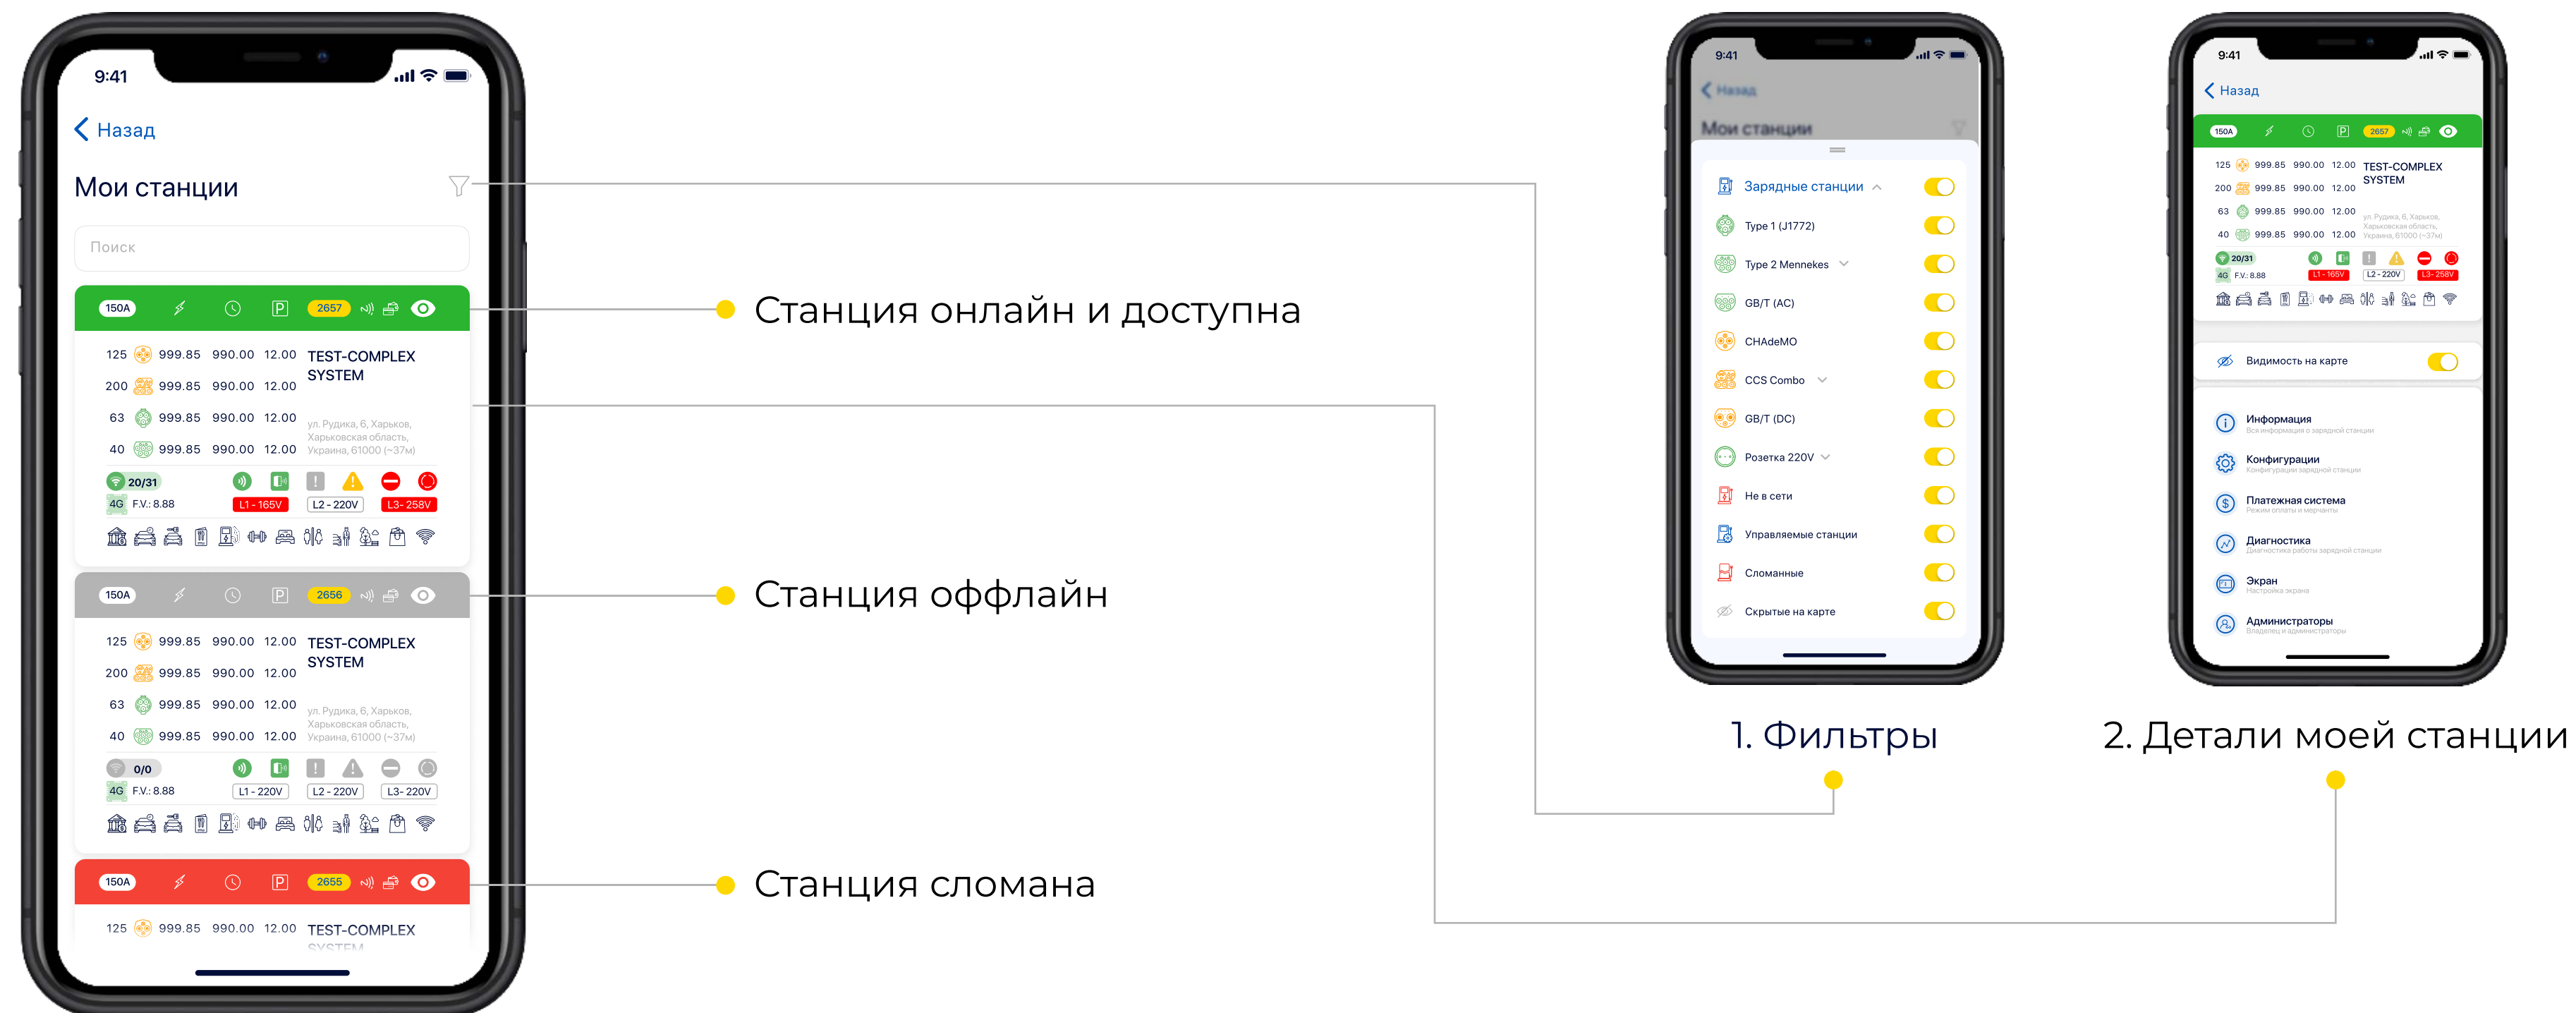

● Станция онлайн и доступна

● Станция оффлайн

● Станция сломана

1. Фильтры


2. Детали моей станции

Список моих станций

Экран сохраняет список ваших зарядных станций

1. Фильтруйте станции по типу, статусам, удобствам поблизости и т.д.
2. Просмотрите полную информацию о станции и отредактируйте ее, перейдя к экрану деталей станции.




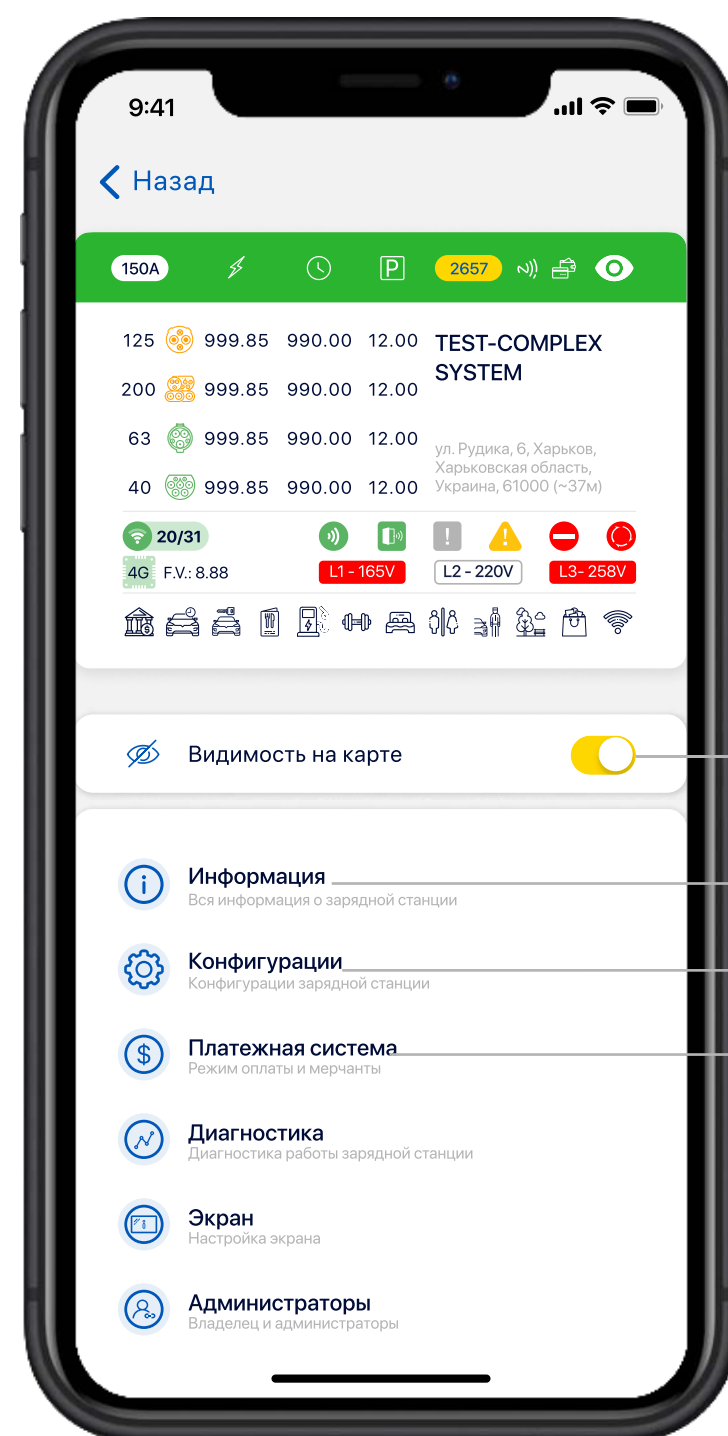


Моя станция

Экран информации о станции


Вкл/выкл видимость на карте

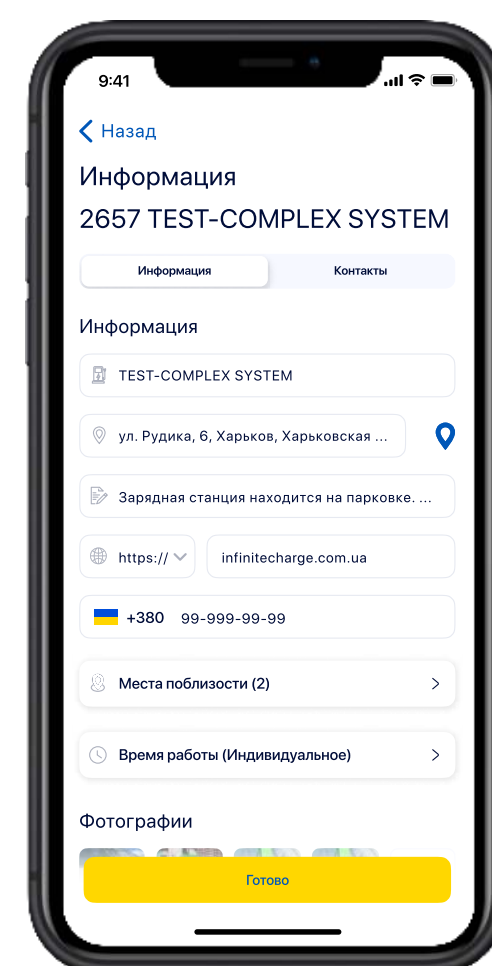

1. Информация о станции

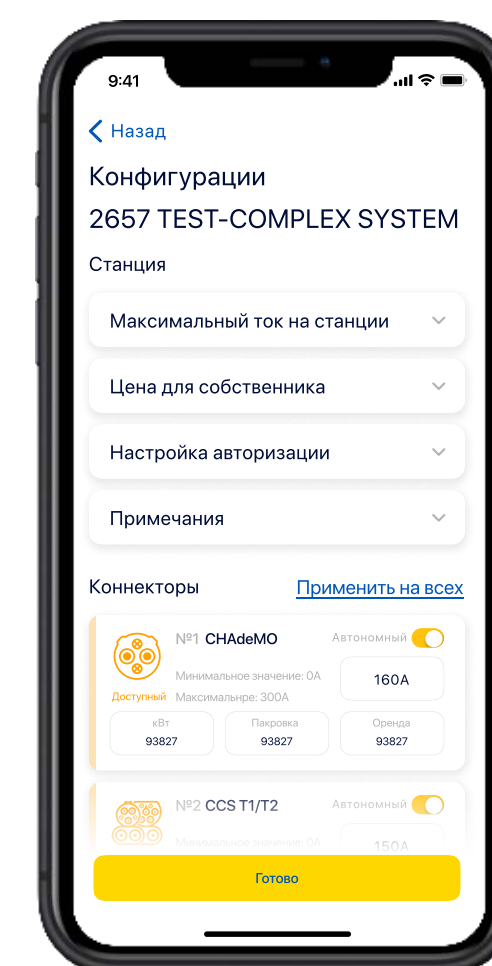


2. Конфигурация станции

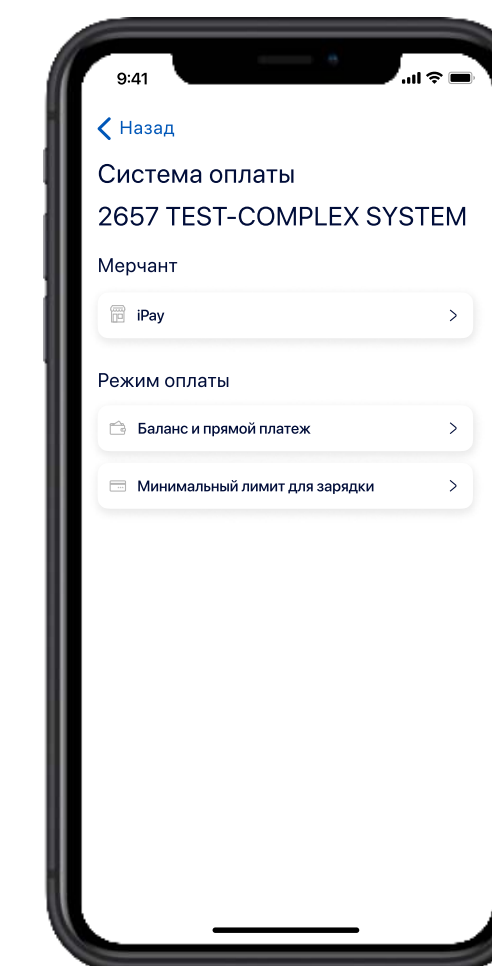

3. Платежная система

1. «Информация о станции» - экран позволяет редактировать название станции, адрес расположения, описание, сайт владельца, контакты локации, часы работы и фото станции.
2. «Конфигурация станции» - экран позволяет настроить мощность и тарифы для всей станции и для каждого отдельного разъема, включить возможность авторизации по локальному списку и по AE Chip.
3. «Платежная система» - экран используется для настройки платежной системы на станции и добавления продавцов.



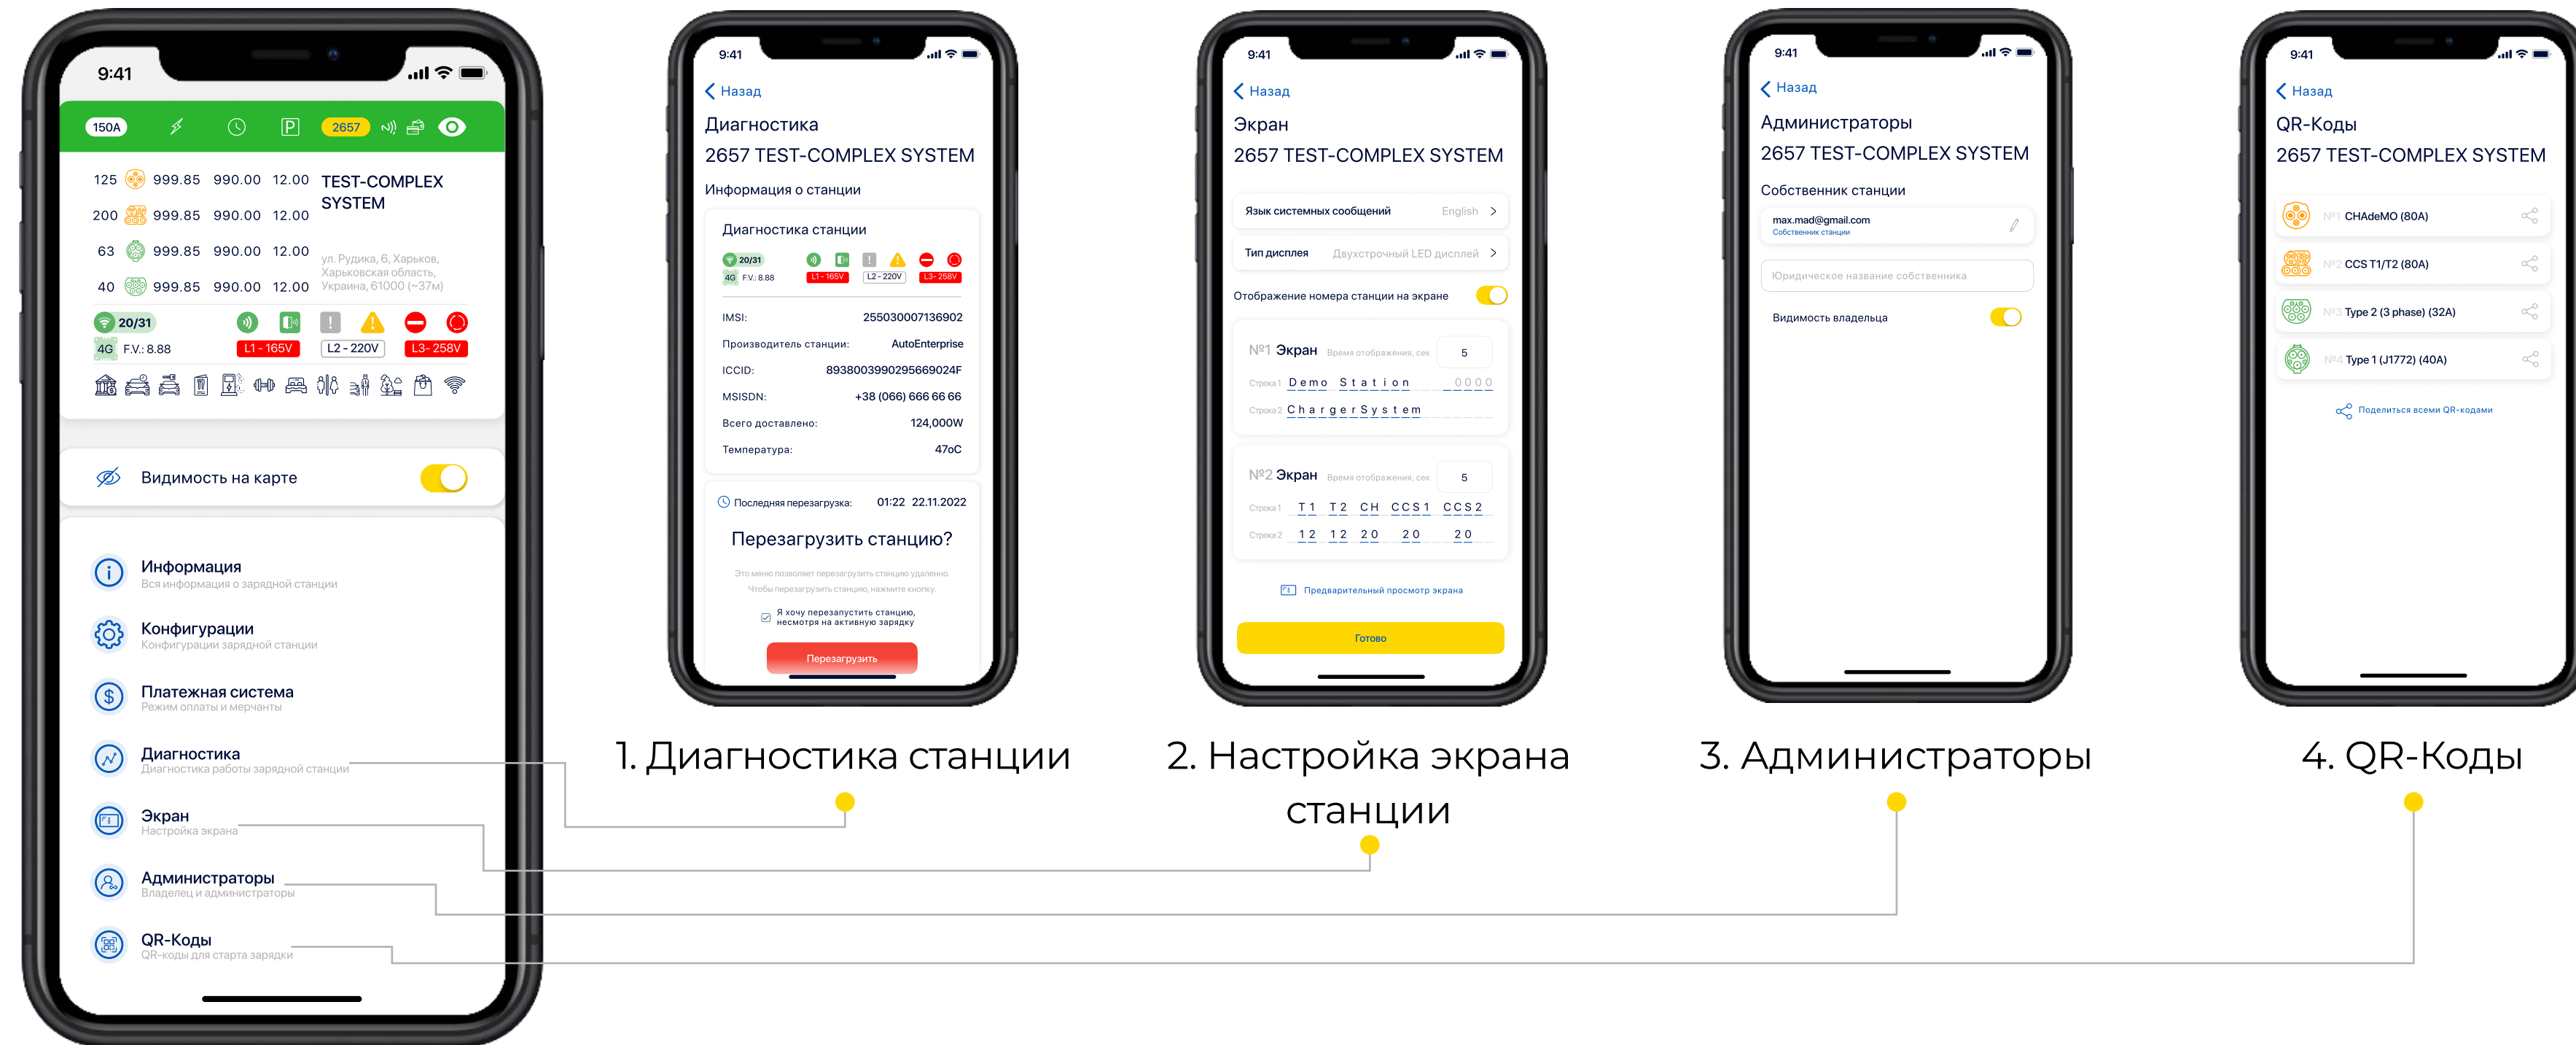

Моя станция

Экран информации о станции

1. Диагностика станции


2. Настройка экрана станции

3. Администраторы

4. QR-Коды

1. «Диагностика станции» - экран позволяет провести диагностику зарядной станции прямо в приложении.
2. «Настройка экрана станции» - экран позволяет настроить экраны зарядной станции.
3. «Администраторы» - на этом экране можно изменить владельца станции, добавить администраторов станции или отредактировать список существующих администраторов.
4. «QR-Коды» - здесь Вы можете поделиться QR-кодами коннекторов для старта зарядки.



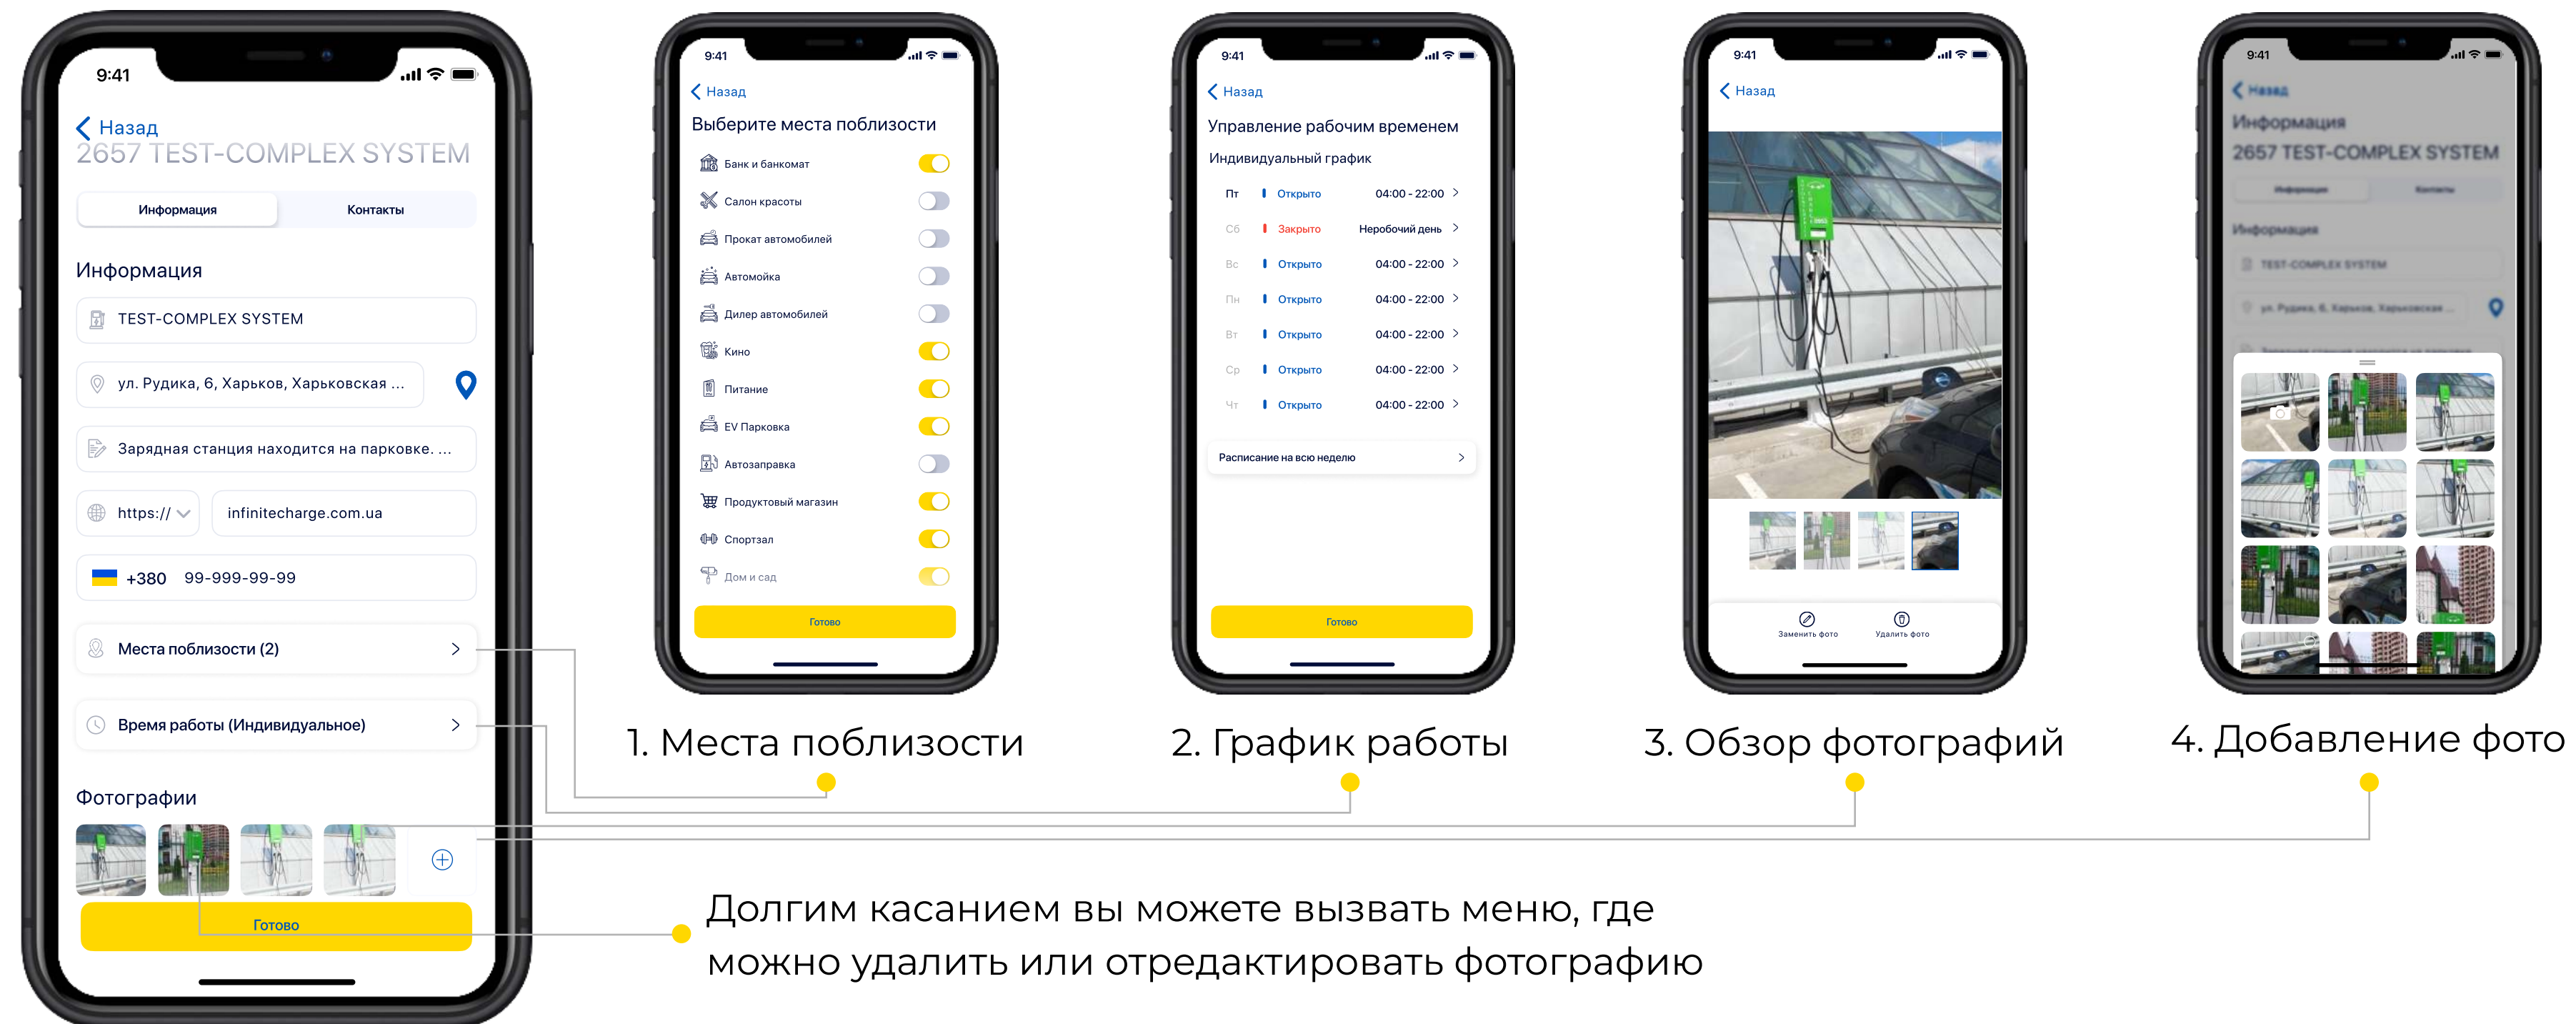


Информация о станции


Здесь Вы можете редактировать информацию о станции

1. Укажите ближайшие к вашей станции места в меню «Места поблизости». Это поможет привлечь больше клиентов.
2. Вы можете установить гибкий график работы зарядной станции или установить единое время работы на все дни.
3. Отредактируйте фотографию или удалите ее, если необходимо, с помощью приложения просмотра.
4. Добавьте фото станции, чтобы клиенты могли легко найти станцию.



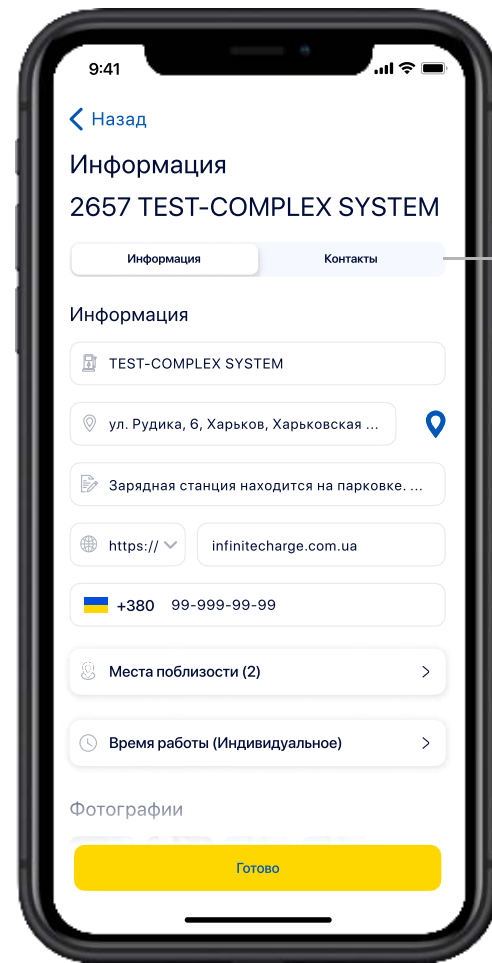

Информация о станции

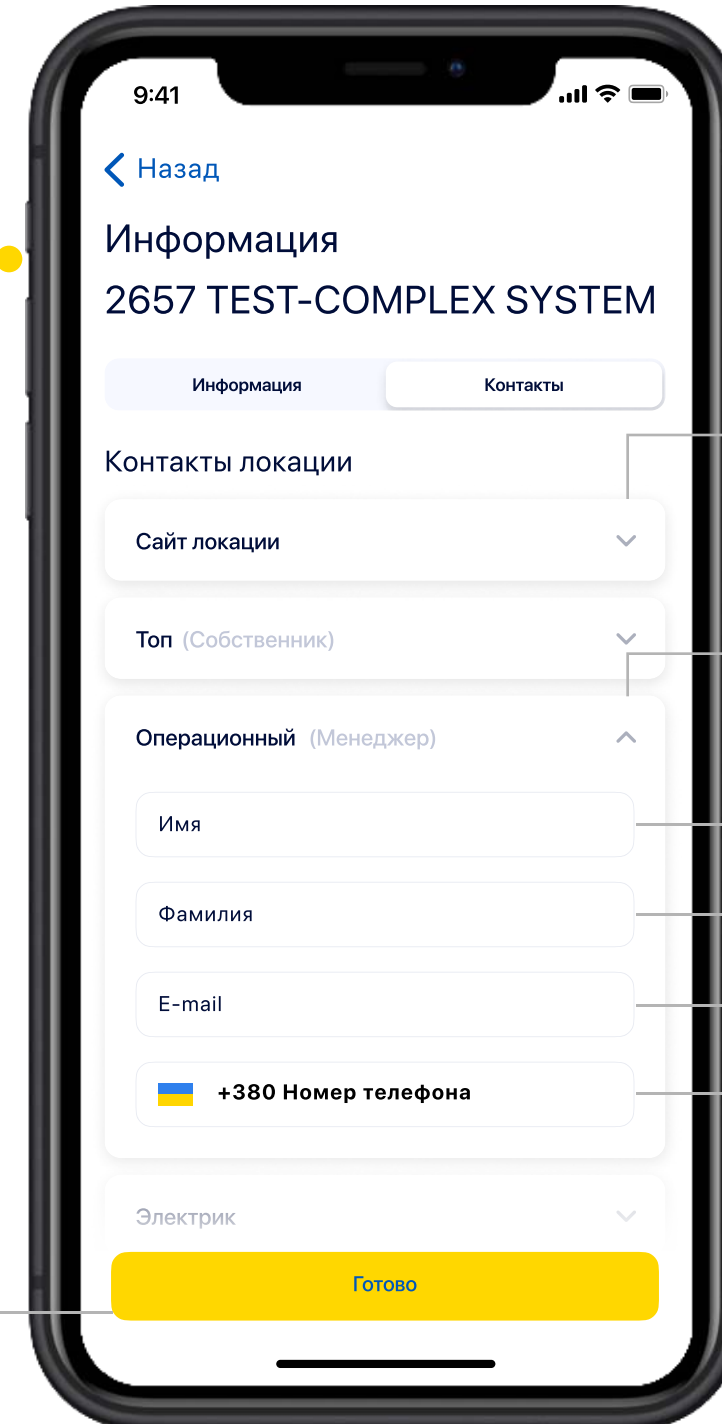

Информация о станции

Данная часть меню позволяет Вам добавить контакты локации

Нажмите, чтобы сохранить изменения

- Добавление ссылки на сайт локации
- Добавление контакта локации (Менеджера)
- Имя контакта
- Фамилия контакта
- Адрес электронной почты
- Номер телефона



Установка максимального переменного тока на станцию

Цены за 1кВт и аренду для владельца зарядной станции


Настройки авторизации позволяют вкл/выкл режим создания локального списка (офлайн режима) и режима работы с AE Chip tag, для автоматического старта зарядки

Нажмите чтобы сохранить настройки

Конфигурация станции

Полная настройка зарядной станции, включающая зарядку и настройку максимальной мощности станции, как для всей станции, так и для отдельных коннекторов.

- Добавить примечание о станции
- Статус коннектора
- Иконка коннектора
- Номер и тип коннектора
- Вкл/выкл автономный режим
- Цена аренды коннектора
- Цена за кВт
- Цена парковки
- Максимальный переменный ток по коннектору

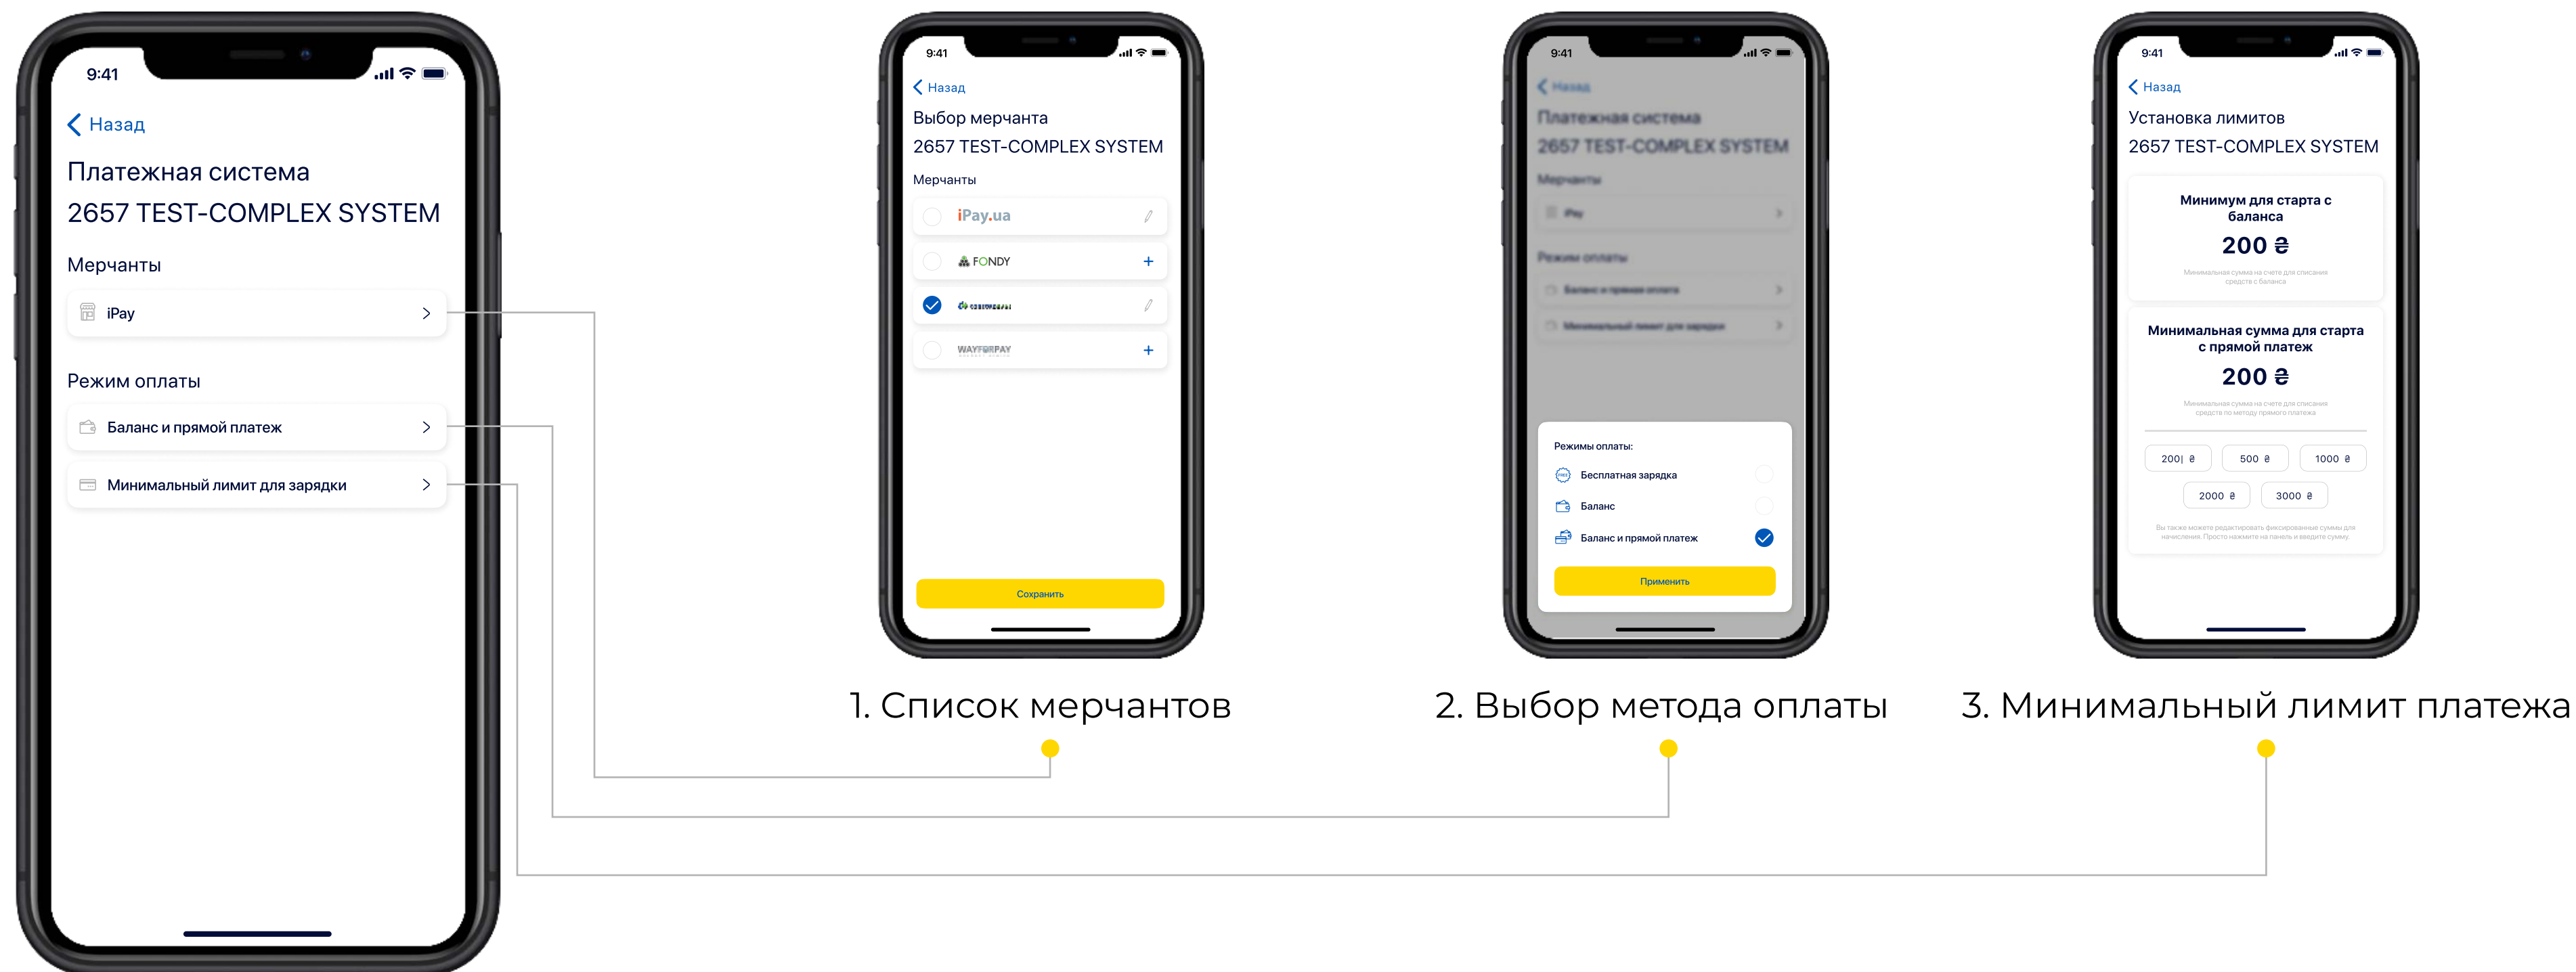

Система оплаты

Экран выбора и настройки системы оплаты на станции


1. Экран хранит список мерчантов. Вы можете добавить мерчант-аккаунт, редактировать существующий и выбрать один из них для получения оплаты за зарядку с помощью прямой оплаты.
2. Вы можете выбрать один из режимов оплаты зарядки. На выбор представлены следующие режимы: бесплатная зарядка, Оплата с баланса и комбинированный метод (Оплата с баланса и прямая оплата). Обратите внимание! Комбинированный режим оплаты будет недоступен, пока вы не выберете мерчанта для станции.
3. Вы можете установить минимальный лимит для оплаты за зарядку и быстрые суммы, для удобства выбора.



- Зарядная станция онлайн и работает без ошибок
- Зарядная станция онлайн и, возможно, выключена
- Зарядная станция имеет некоторые ошибки
- Тип модема и версия прошивки

Информация о зарядной станции

Меню перезагрузки станции

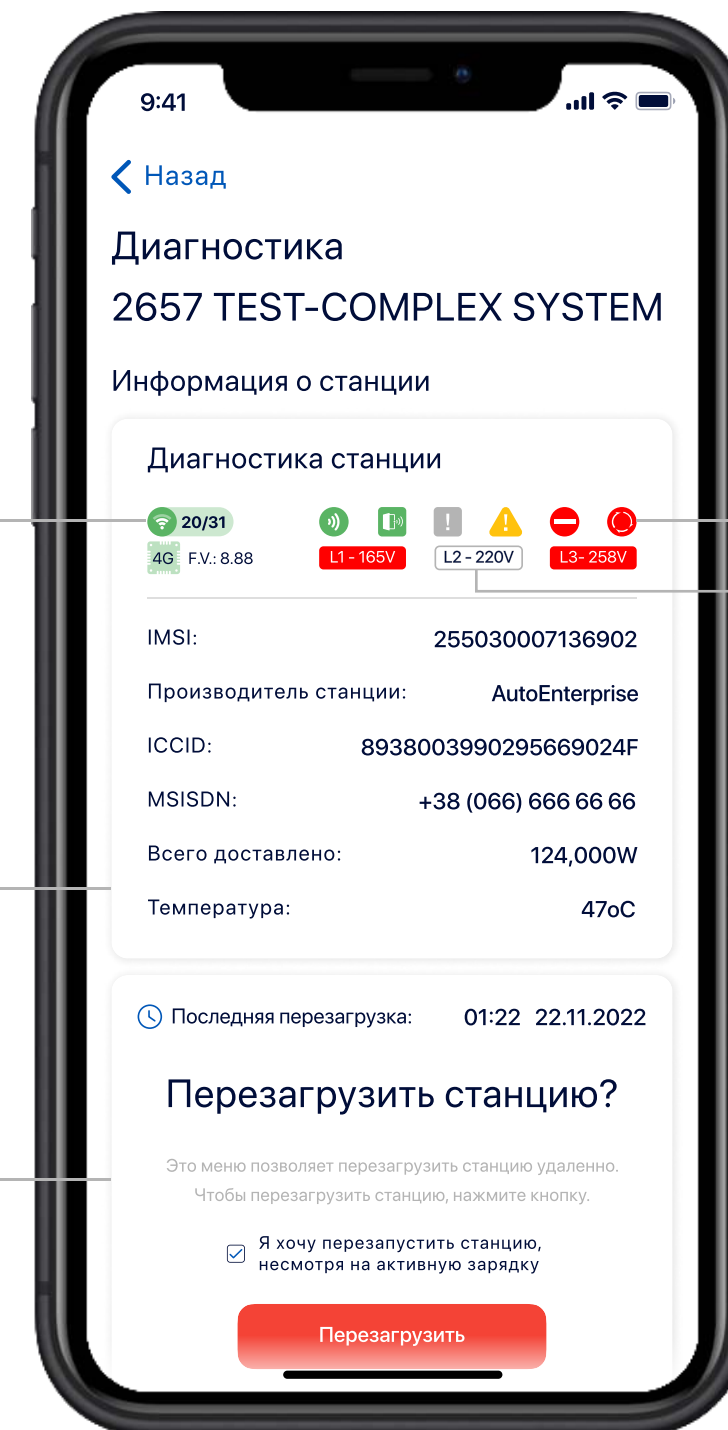

Диагностика станции

Данный экран сохраняет информацию о диагностике зарядной станции. Подробная информация о зарядной станции и ее коннекторах и ошибках работы.

- Состояние дверей станции
- Предупреждающее сообщение
- RFID информация
- Станция не может быть использована
- Сообщение об ошибке модуля
- ЕМО

Значение тока на трех фазах

L1 - 100V

Ток ниже предельного значения

L2 - 220V

Ток в пределах нормального значения

L3 - 258V

Ток выше предельного значения

Информация о силовых модулях, их производителе и мощности

Короткий код ошибки

Контроллер коннектора и версия его прошивки

Полный текст ошибки

Duration	--:--:--
E.A.I.R	-- kW
SoC	--%
Current.Offered	27 A
Current.Import	-- A
Power.Active.Import	-- W
Voltage	-- V
Power consumption	-- kW
Meter Start	-- W
Meter Stop	-- W
Difference	-- kW

Диагностика станции

Раздел диагностики коннекторов хранит информацию о каждом коннекторе, об ошибках в их работе и процесс зарядки.

Сброс настроек станции

Актуальная информация о процессе зарядки

Дистанционное прекращение зарядки

Конфигурация коннектора

Central System - Запуск процесса зарядки с авторизацией на сервере.
Alluse - Запуск без авторизации от Central System.

Выбор языка системных сообщений



Выбор типа дисплея

Отображать номер станции на экране

Редактирование информации на экране




Демонстрация двухстрочного LED-экрана

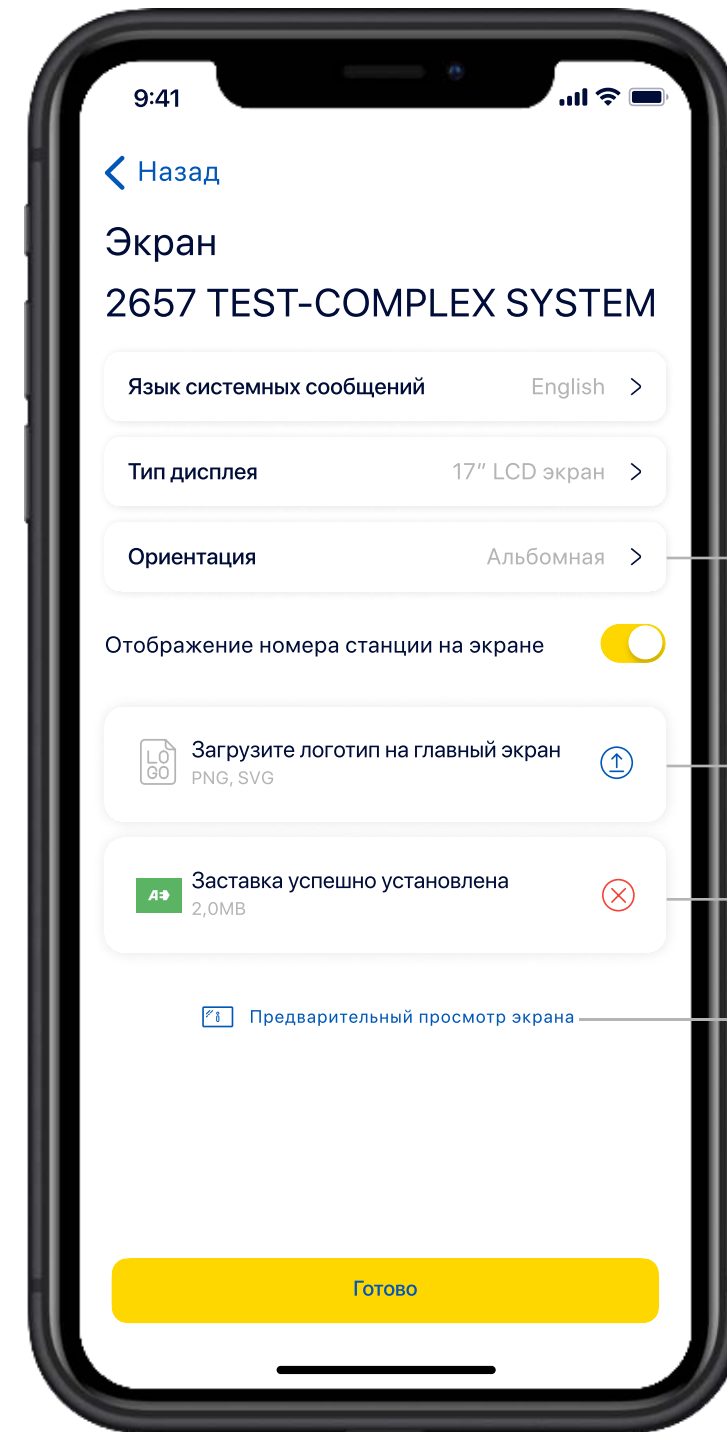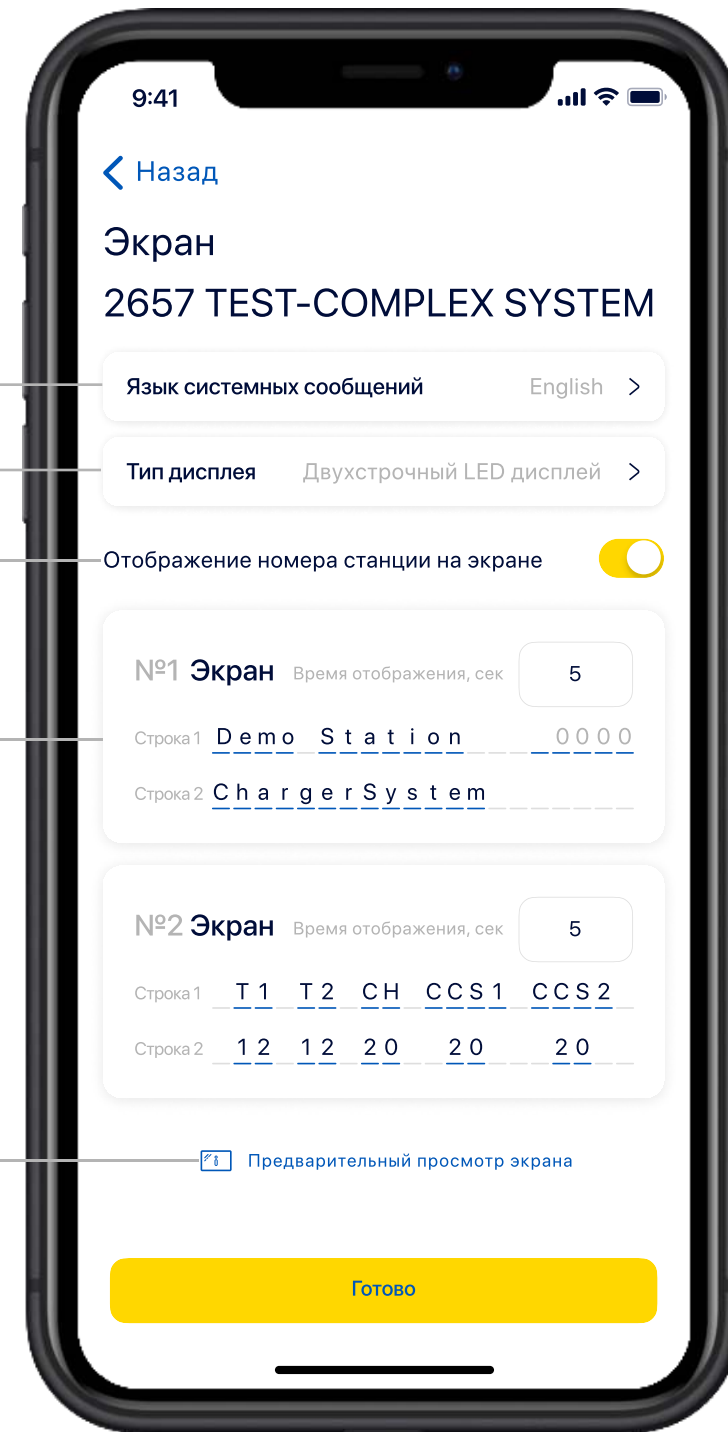

Выбор ориентации экрана

Загрузка логотипа для главного экрана

Удаление заставки, для загрузки новой

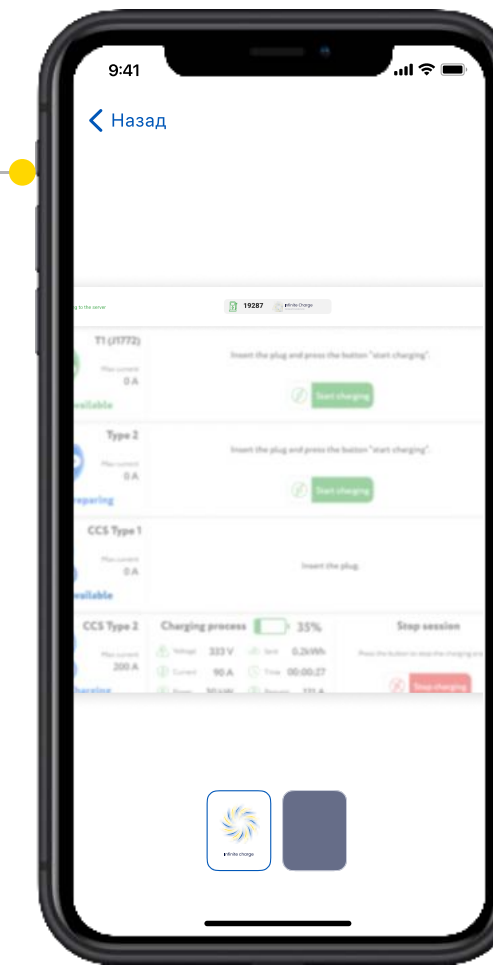


Демонстрация 17" LCD экрана

Настройка экранов

Данное меню позволяет Вам настроить экран зарядной станции, установить логотип Вашей компании и заставку экрана.



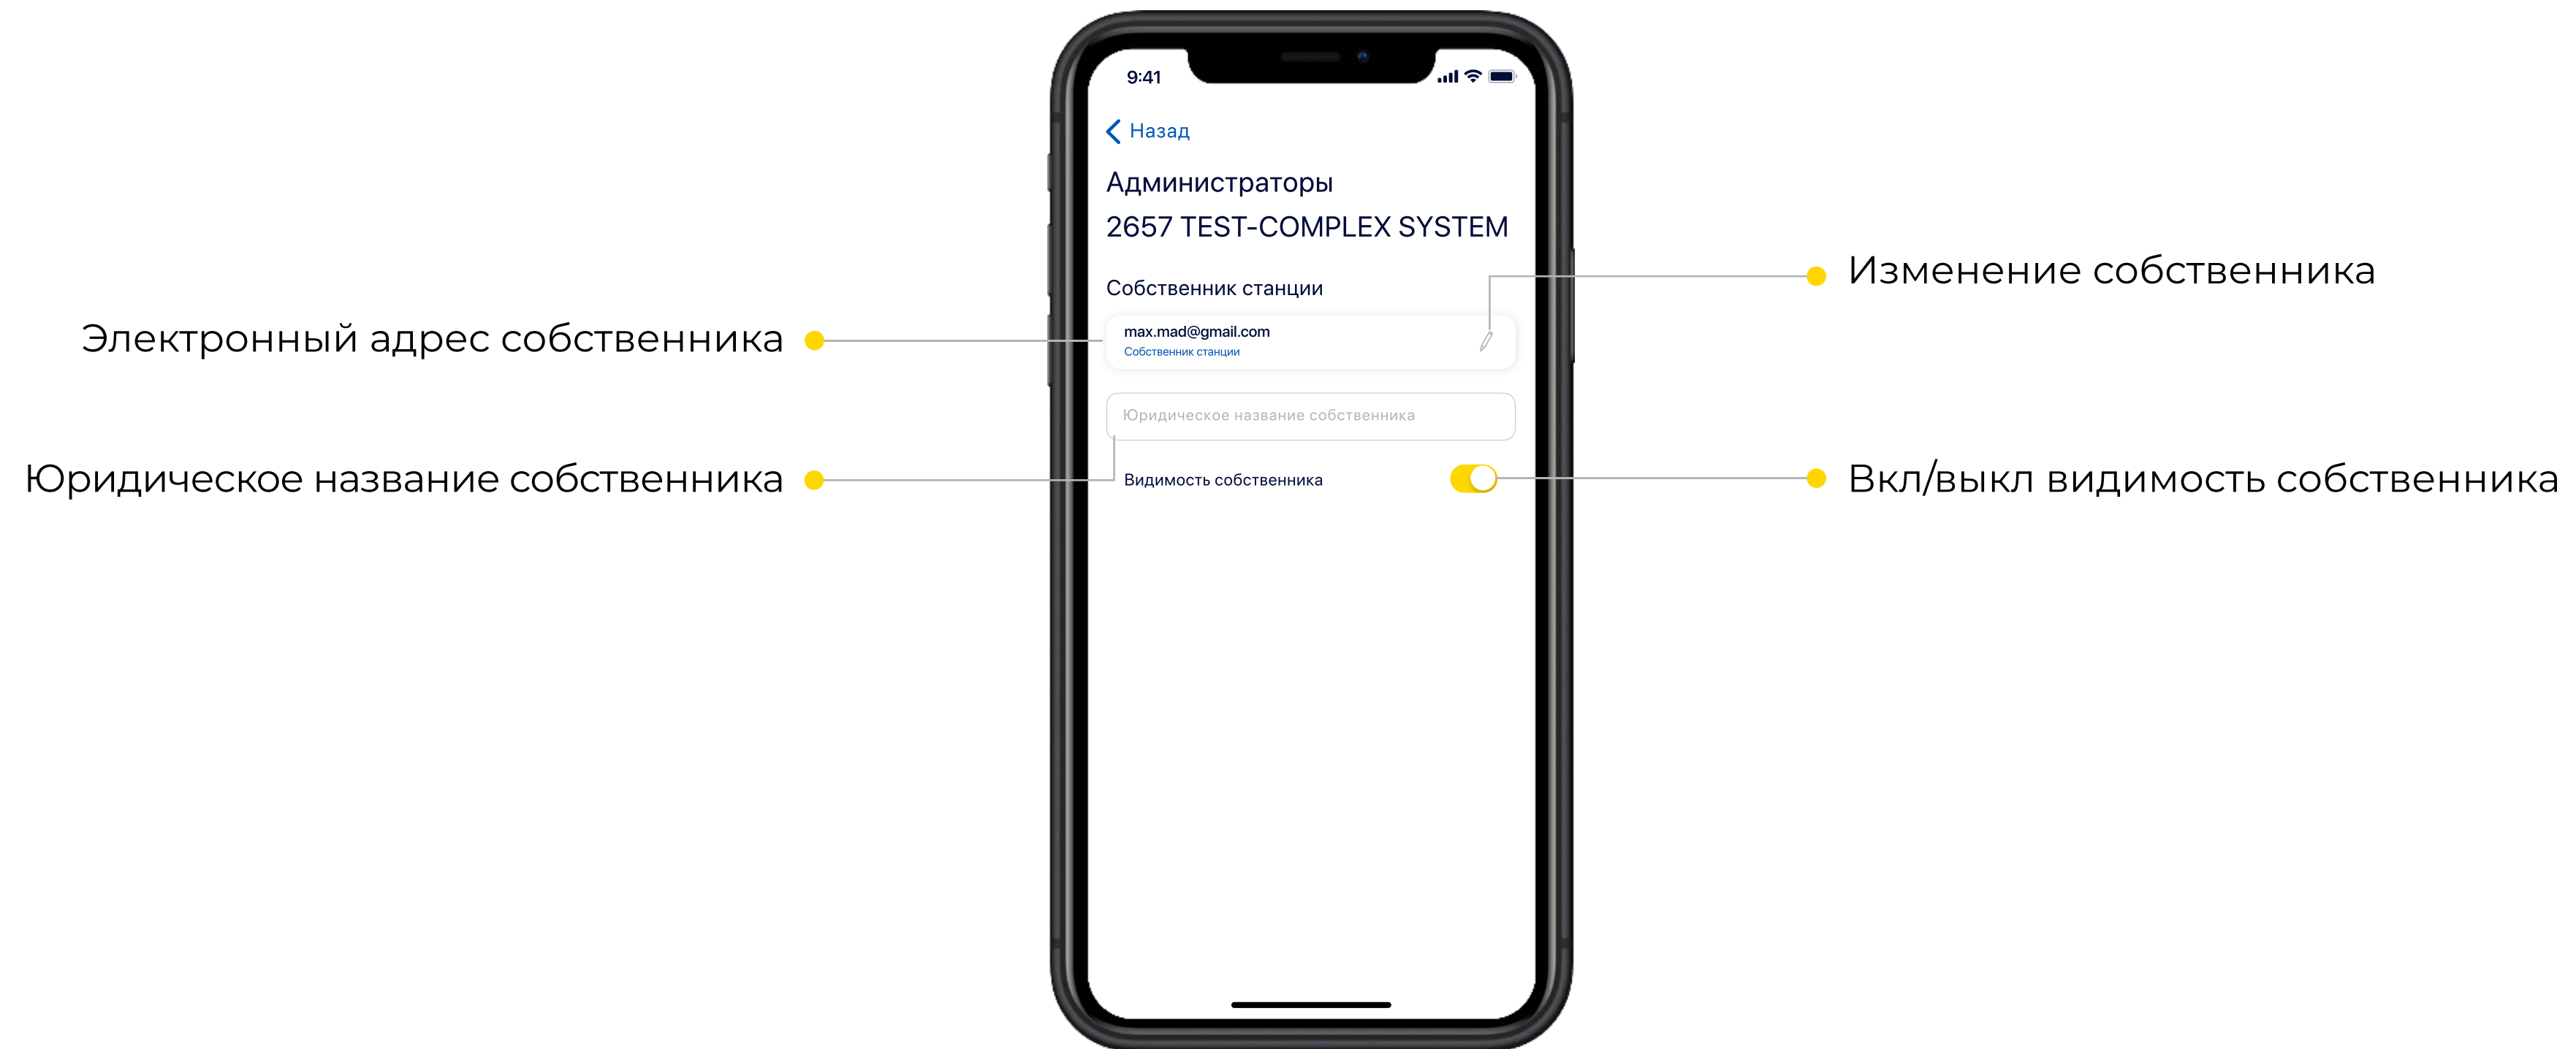


Администраторы

Экран хранит список администраторов станции и ее владельца.


Здесь Вы можете назначить нового владельца станции и включить или выключить отображение владельца станции в информации о ней.



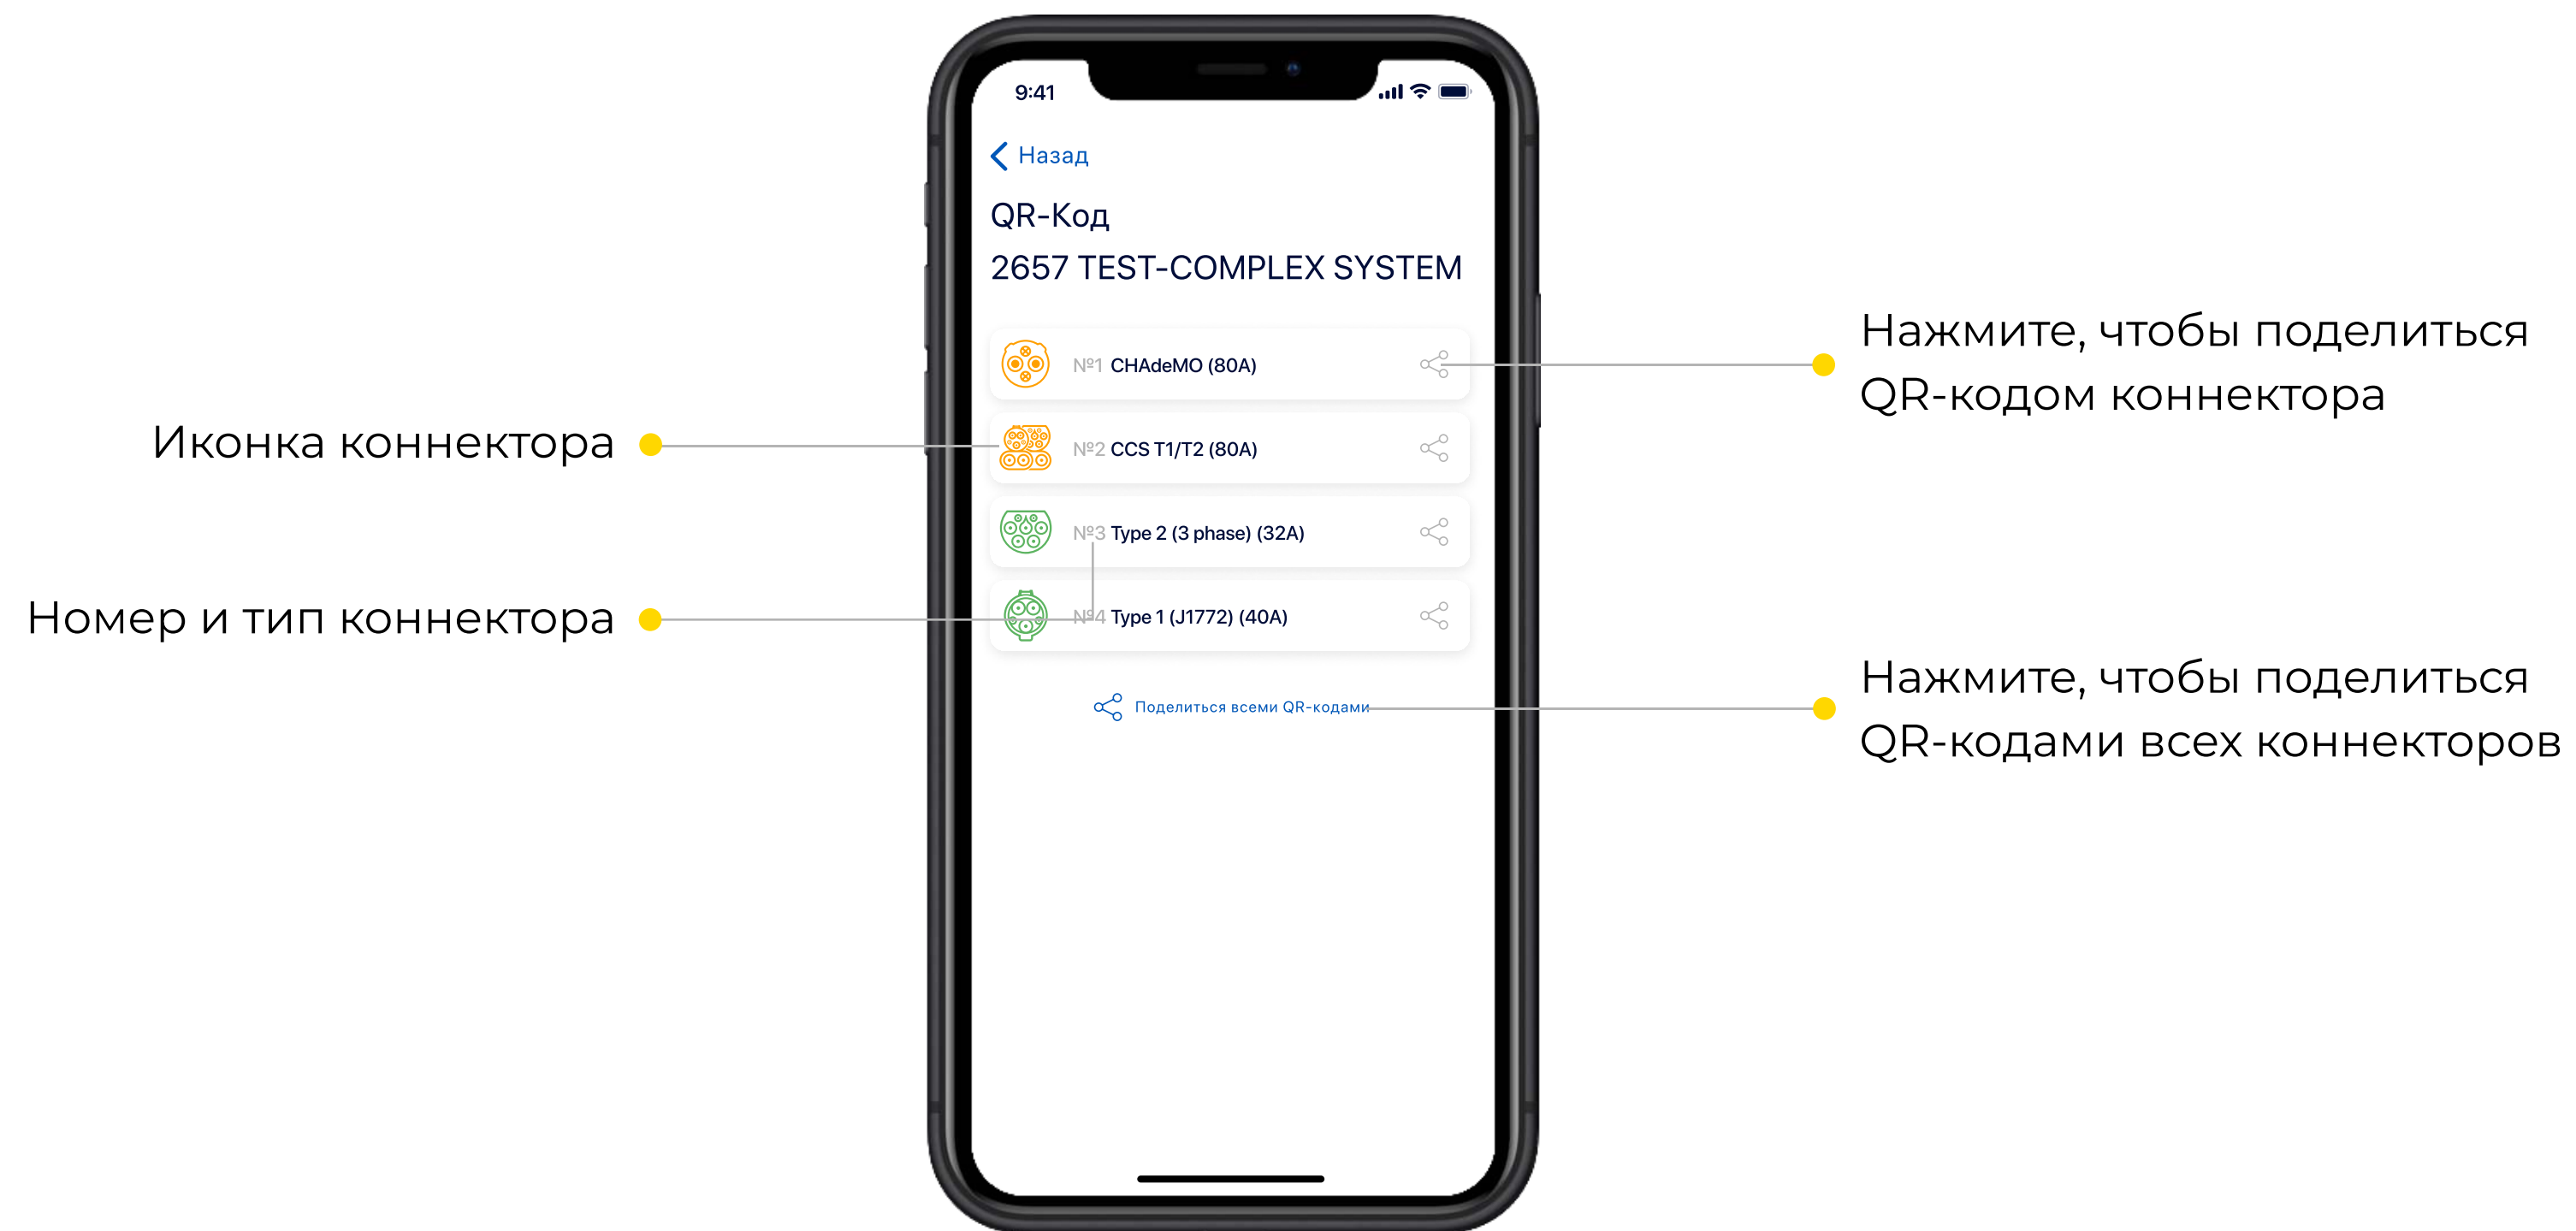

QR-Коды

На экране хранится список QR-кодов для быстрого старта зарядки. Каждый коннектор станции имеет уникальный QR-код. Вы можете поделиться одним или всеми QR-кодами сразу, отправив их через мессенджер на телефоне.

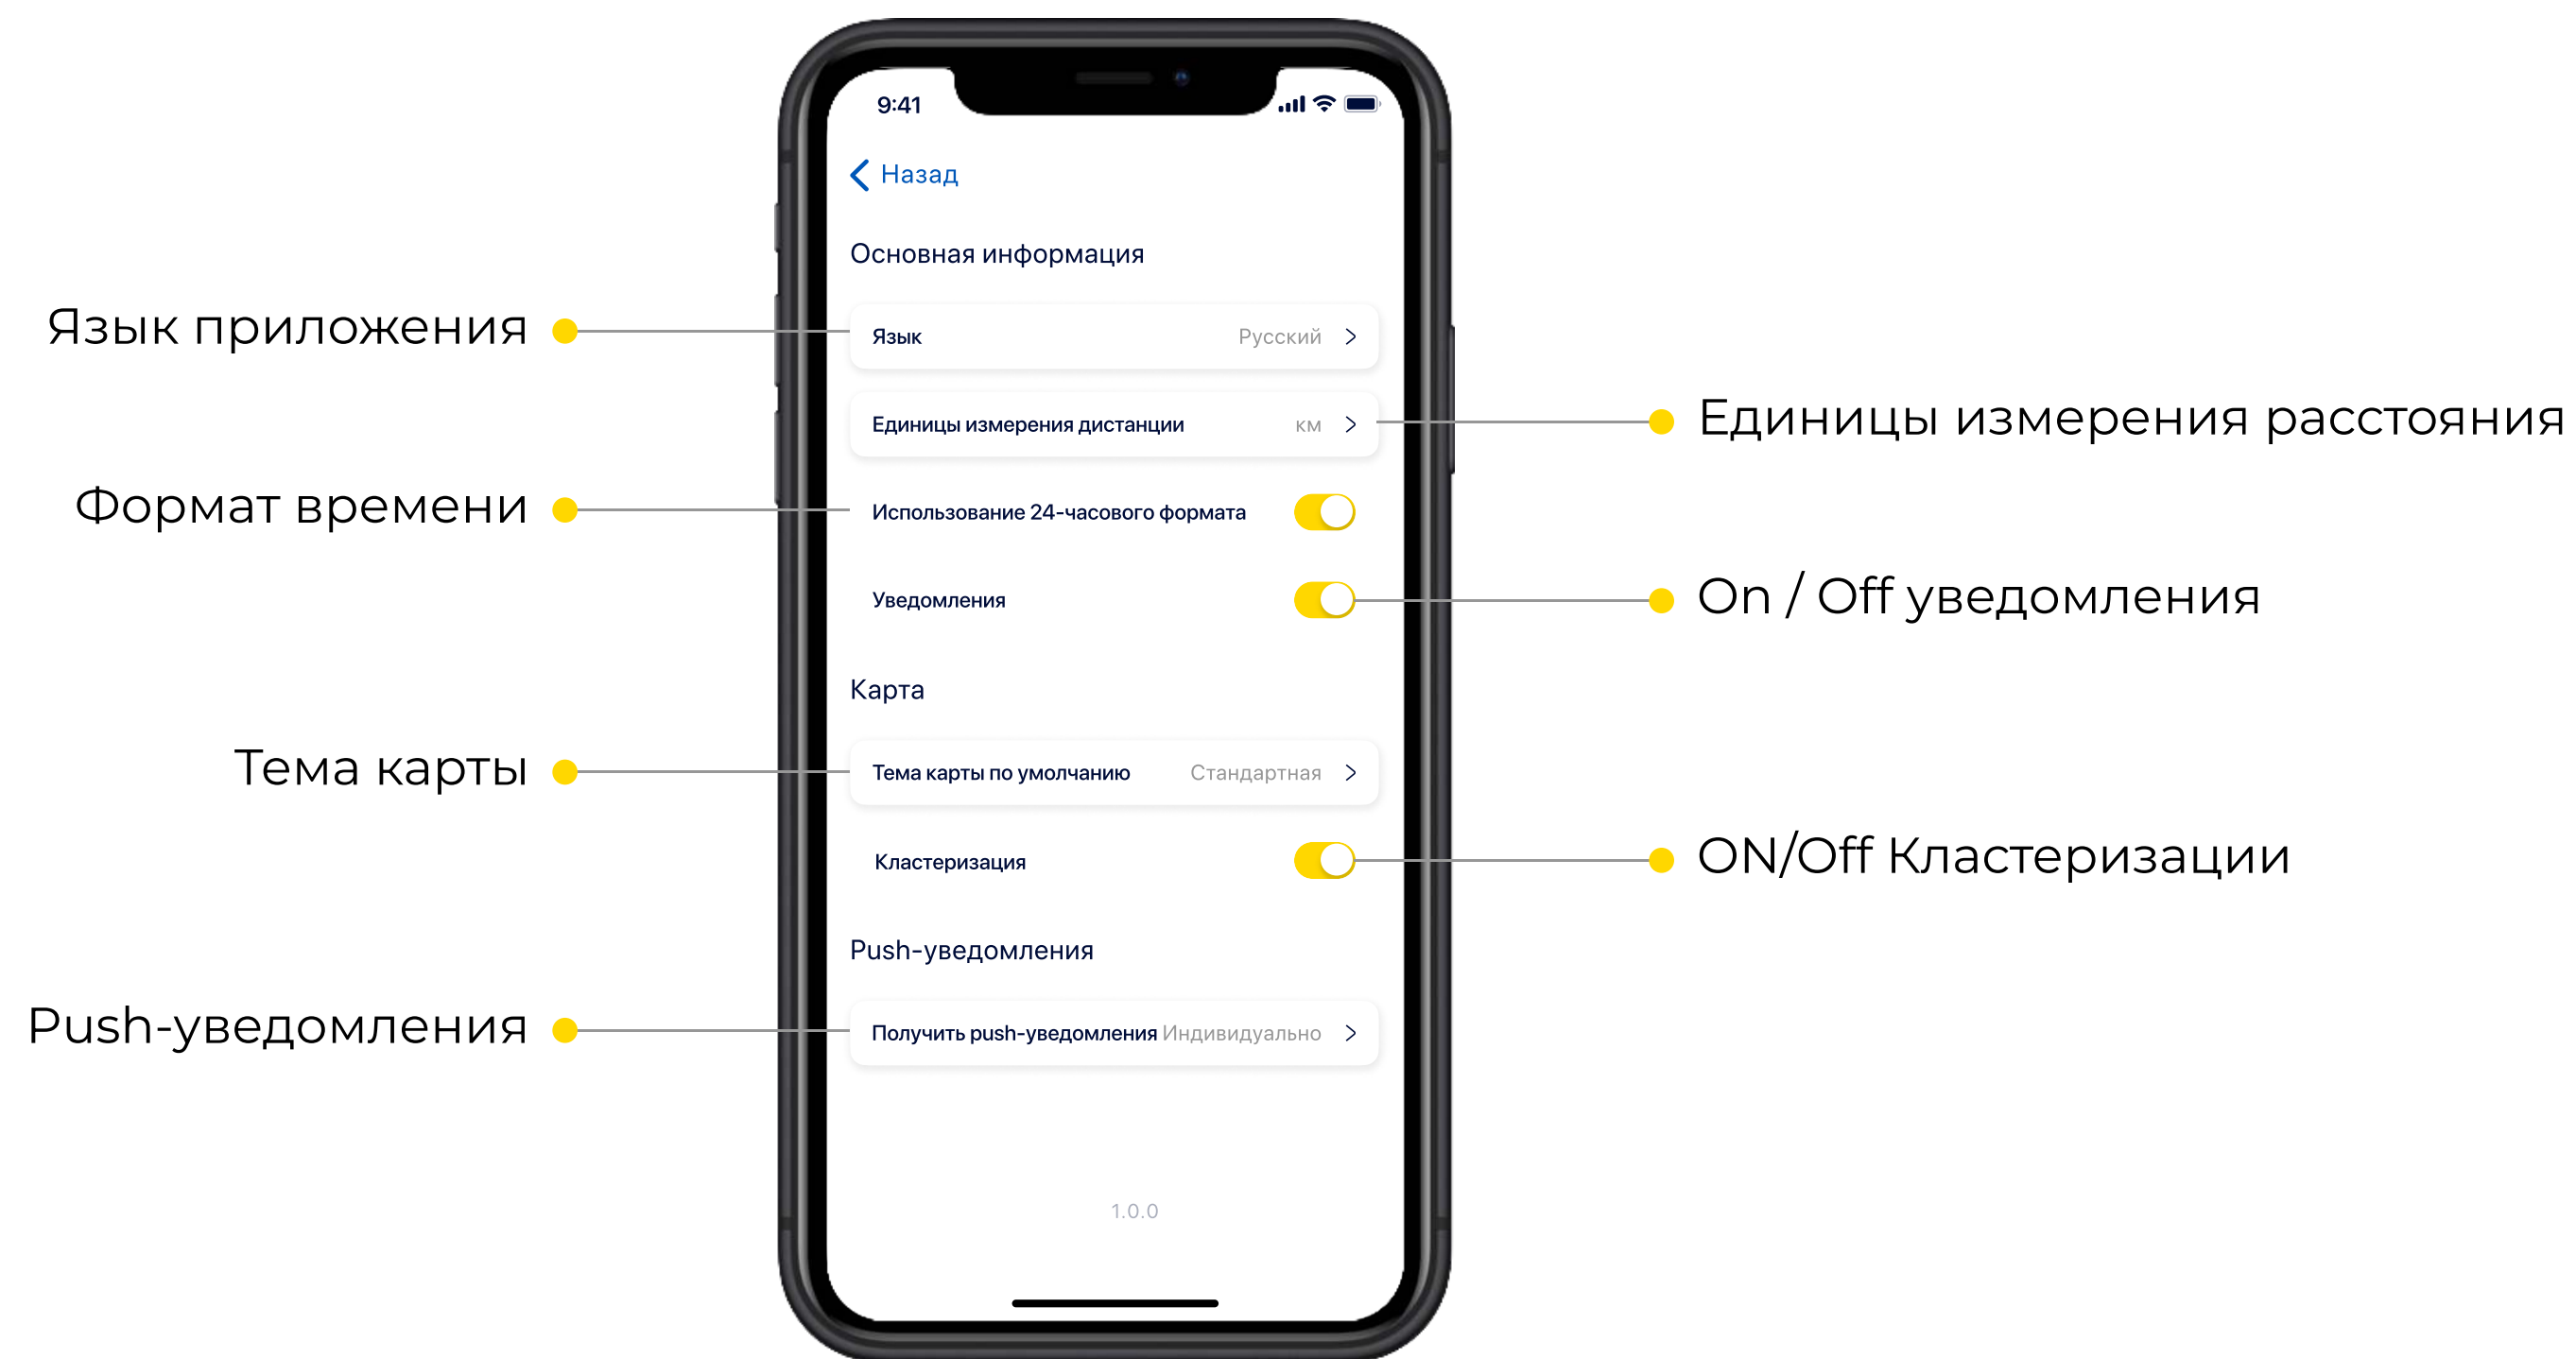

Настройка приложения

На экране настроек приложения можно изменить язык приложения, единицы расстояния, включить / выключить уведомления, кластеризировать, настроить тему карты и push-уведомления.