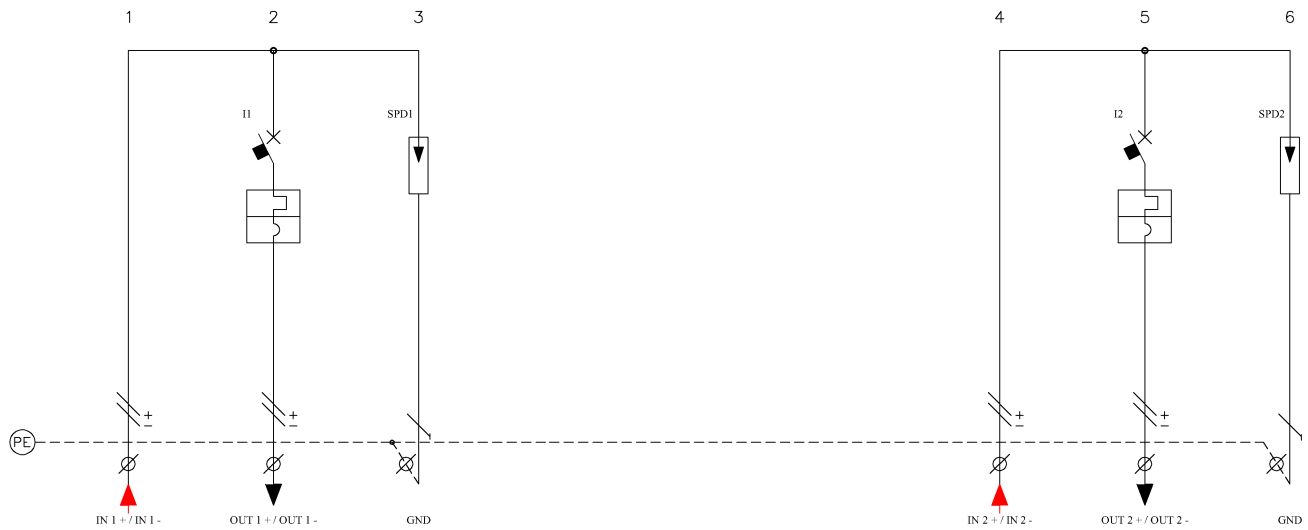


N. MODULI				1	2	3			4	5	6		
DENOMINAZIONE UTENZA			1	Arrivo stringa 1	Linea	Scaricatore			Arrivo stringa 2	Linea	Scaricatore		
			2	DC	Inverter	sovratensione			DC	Inverter	sovratensione		
			3	da pannelli PV	MPPT 1	DC			da pannelli PV	MPPT 2	DC		
			4	.	.	.			.	.	.		
POTENZA NOMINALE		kW	5	3	3	.			3	3	.		
TENSIONE NOMINALE		V	6	500VDC	500VDC	500VDC			500VDC	500VDC	500VDC		
CORRENTE DI BASE / PORTATA LINEA		A/A	7	.	.	.			.	.	.		
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	MARCA / TIPO / CURVA		8	.	CHI/NB1-DC	CHI/OBV500VDC			.	CHI/NB1-DC	CHI/OBV500VDC		
	POLI	n.	9	2	2	2+T			2	2	2+T		
	PORTATA NOMINALE/RELE'	A	10	.	20	.			.	20	.		
	POTERE DI INTERRUZIONE	kA	11	.	6	.			.	6	.		
	TARATURA MAGNETICA	A	12	.	.	.			.	.	.		
	TARATURA TERMICA	A	13	.	.	.			.	.	.		
	Idn	A	14	.	.	.			.	.	.		
FUSIBILI	TIPO / In	/A	15	.	.	.			.	.	.		
CONTATTORE	TIPO / PORTATA	/kW	16	.	.	.			.	.	.		
RELE' TERMICO	TIPO / REGOLAZIONE	/A	17	.	.	.			.	.	.		
RELE' DIFFERENZ.	MARCA / TIPO		18	.	.	.			.	.	.		
	Idn / t	A/s	19	.	.	.			.	.	.		
TRASFORMATORE DI TENSIONE		VA/V	20	.	.	.			.	.	.		
LINEA	TIPO CAVO E FORMAZIONE		21	H1Z2Z2-K	H1Z2Z2-K	FS17			H1Z2Z2-K	H1Z2Z2-K	FS17		
	SEZIONE DI FASE	mm^2	22	2x6	2x6	.			2x6	2x6	.		
	SEZ. COND. DI NEUTRO	mm^2	23	.	.	.			.	.	.		
	SEZ. COND. DI PROT.	mm^2	24	.	.	6			.	.	6		
	LUNGHEZZA LINEA	m	25	.	.	.			.	.	.		
	TIPO DI POSA		26	.	.	.			.	.	.		

Committente:

CHINT Italia Investment srl

Via Bruno Maderna 7 - Venezia

Oggetto: Quadro 2 stringhe 500VDC 2 MPPT

Descrizione: CHTSB2052H-V1

Codice: 3215716

Progettista: RS / GivG

Scala:

Data: 07/2026

File: CHTSB2052H-V1


Foglio 1 Segue 2


Commessa:

Totale Fogli 2

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.

A4

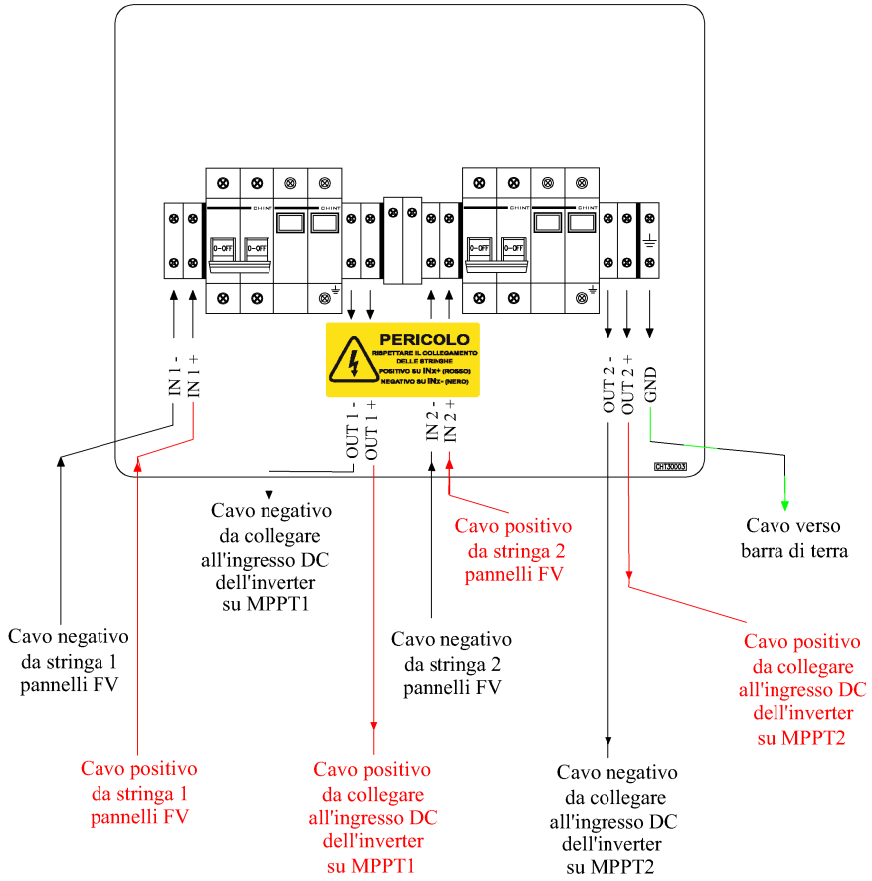

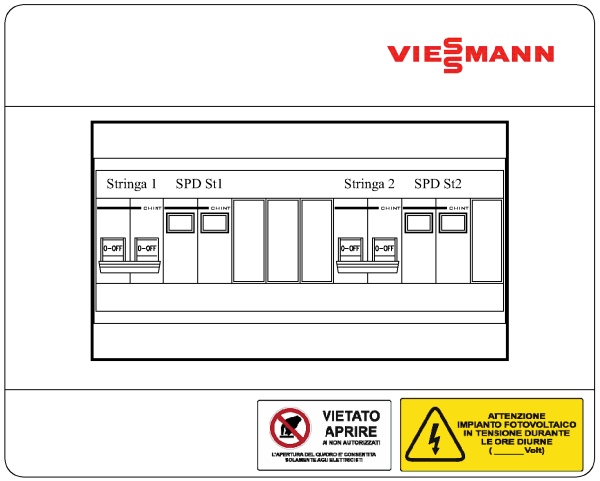

ATTENZIONE:

Rispettare il collegamento delle stringhe:
Positivo su **INx+** (ROSSO) - Negativo su **INx-** (NERO)
Rispettare polarità positiva e negativa dei collegamenti. Dispositivi polarizzati.

Realizzare l'impianto secondo la regola dell'arte nel rispetto del D.M. 37/08.
Collegare tutte linee con capocorda delle sezioni adeguate.
Prima della mesa in servizio verificare il corretto serraggio di viti e bulloni, effettuare le verifiche dell'impianto di terra.

Committente: CHINT Italia Investment srl Via Bruno Maderna 7 - Venezia	Oggetto: Quadro 2 stringhe 500VDC 2 MPPT Descrizione: CHTSB2052H-V1 Codice: 3215716	CHINT	Progettista: RS / GivG Scala: / Data: 07/2026 File: CHTSB2052H-V1 / Foglio 2 / Segue - Commessa: / Totale Fogli 2

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.