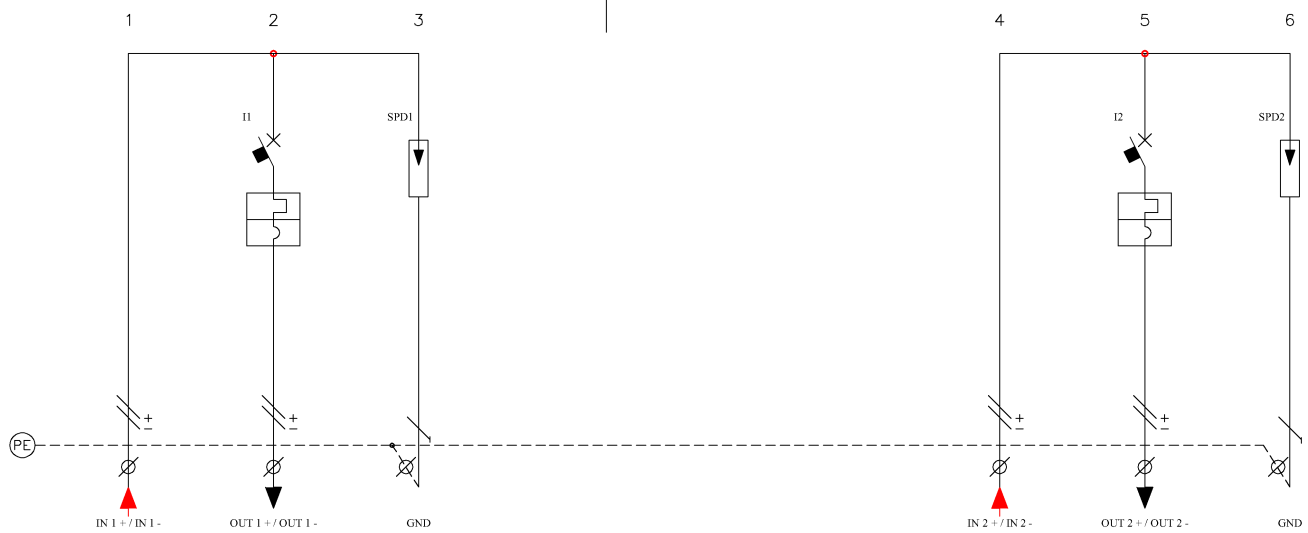


N. MODULI				1	2	3				4	5	6		
DENOMINAZIONE UTENZA			1	Arrivo stringa 1	Linea	Scaricatore				Arrivo stringa 2	Linea	Scaricatore		
			2	DC	Inverter	sovratensione				DC	Inverter	sovratensione		
			3	da pannelli PV	MPPT 1	DC				da pannelli PV	MPPT 2	DC		
			4	.	.	.				.	.	.		
POTENZA NOMINALE		kW	5			.						.		
TENSIONE NOMINALE		V	6	1000VDC	1000VDC	1000VDC				1000VDC	1000VDC	1000VDC		
CORRENTE DI BASE / PORTATA LINEA		A/A	7	.	.	.				.	.	.		
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	MARCA / TIPO / CURVA		8	.	CHI/NB1-DC	CHI/OBV1000VDC				.	CHI/NB1-DC	CHI/OBV1000VDC		
	POLI	n.	9	2	4	2+T				2	4	2+T		
	PORTATA NOMINALE/RELE'	A	10	.	20	.				.	20	.		
	POTERE DI INTERRUZIONE	kA	11	.	6	.				.	6	.		
	TARATURA MAGNETICA	A	12	.	.	.				.	.	.		
	TARATURA TERMICA	A	13	.	.	.				.	.	.		
	Idn	A	14	.	.	.				.	.	.		
FUSIBILI	TIPO / In	/A	15	.	.	.				.	.	.		
CONTATTORE	TIPO / PORTATA	/kW	16	.	.	.				.	.	.		
RELE' TERMICO	TIPO / REGOLAZIONE	/A	17	.	.	.				.	.	.		
RELE' DIFFERENZ.	MARCA / TIPO		18	.	.	.				.	.	.		
	Idn / t	A/s	19	.	.	.				.	.	.		
TRASFORMATORE DI TENSIONE		VA/V	20	.	.	.				.	.	.		
LINEA	TIPO CAVO E FORMAZIONE		21	H1Z2Z2-K	H1Z2Z2-K	FS17				H1Z2Z2-K	H1Z2Z2-K	FS17		
	SEZIONE DI FASE	mm^2	22	2x6	2x6	.				2x6	2x6	.		
	SEZ. COND. DI NEUTRO	mm^2	23	.	.	.				.	.	.		
	SEZ. COND. DI PROT.	mm^2	24	.	.	6				.	.	6		
	LUNGHEZZA LINEA	m	25	.	.	.				.	.	.		
	TIPO DI POSA		26	.	.	.				.	.	.		

Committente:

CHINT Italia Investment srl

Via Bruno Maderna 7 - Venezia

Oggetto: Quadro 2 stringhe 1000VDC 2 MPPT


Descrizione: CHTSB2102H-V1


Codice: 3215718

Progettista:	RS / GivG		
Scala:	Data: 07/2026		
File: CHTSB2102H-V1	Foglio	1	Segue 2
Commessa:	Totale Fogli	2	

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.

A4

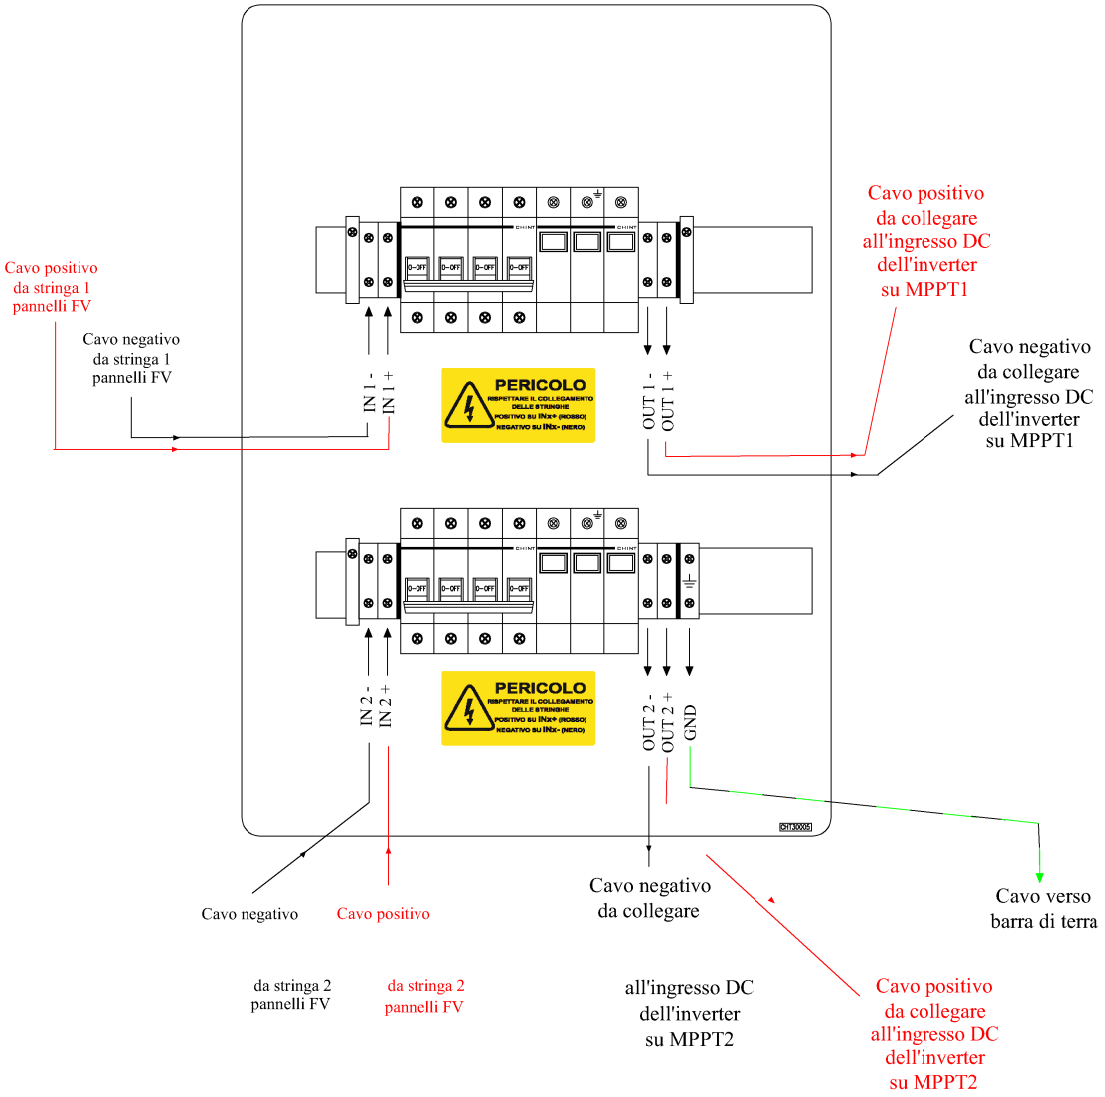

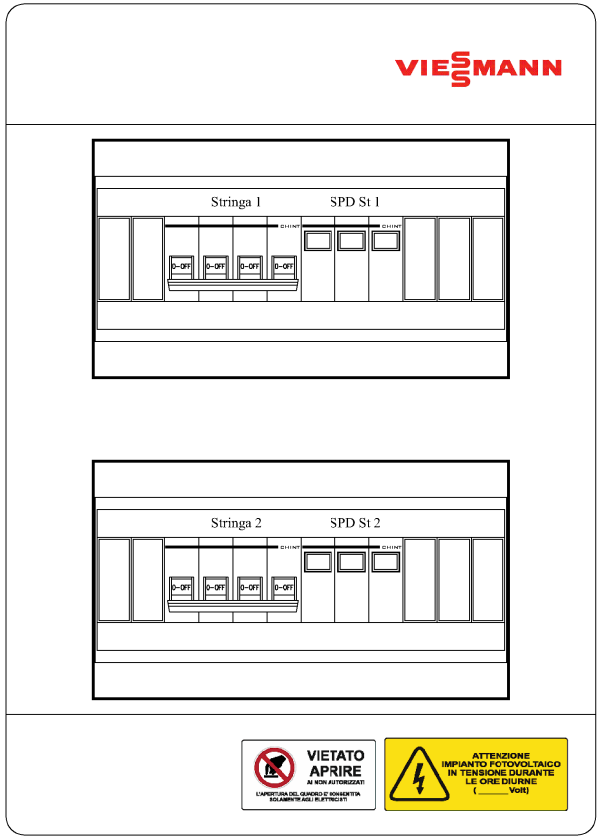

ATTENZIONE:
Rispettare il collegamento delle stringhe:
Positivo su **INx+** (ROSSO) - Negativo su **INx-** (NERO)
Rispettare polarità positiva e negativa dei collegamenti. Dispositivi polarizzati.
Realizzare l'impianto secondo la regola dell'arte nel rispetto del D.M. 37/08.
Collegare tutte linee con capocorda delle sezioni adeguate.
Prima della mesa in servizio verificare il corretto serraggio di viti e bulloni, effettuare le verifiche dell'impianto di terra.

Committente: CHINT Italia Investment srl Via Bruno Maderna 7 - Venezia	Oggetto: Quadro 2 stringhe 1000VDC 2 MPPT Descrizione: CHTSB2102H-V1 Codice: 3215718		Progettista: RS / GivG Scala: Data: 07/2026 File: CHTSB2102H-V1 Foglio 2 Segue - Commessa: Totale Fogli 2

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.