



Besondere Betriebsbedingungen1: Standard
Special conditions1: Standard
Besondere Betriebsbedingungen2: Standard
Special conditions2: Standard




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>		Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>
		Heizöl schwer / Heavy Fuel Oil	
Fördermedium	<i>medium</i>	NE	NE
Baureihe	<i>series</i>	5	5
Pumpengröße	<i>size</i>	5	5
Saugdruck	<i>suction pressure</i>	0,0	0,0
Enddruck	<i>total pressure</i>	6,0	6,0
Differenzdruck	<i>difference pressure</i>	6,0	6,0
Viskosität	<i>viscosity</i>	12	180
Drehzahl	<i>revolution</i>	1380	1380
Temperatur	<i>temperature</i>	150	80
Fördermenge*	<i>capacity*</i>	3,6	4,6
		0,2	0,3
Leistungsbedarf*	<i>power requirement*</i>	0,07	0,10
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping</i>	6,19	6,19
NPSH erforderlich	<i>NPSH required</i>	2,00	2,00
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump</i>	46,1	46,1
Drehmoment	<i>torque</i>	0,5	0,7
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total)</i>	52,4	46,7
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric)</i>	73,2	92,7
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity</i>	0,5	0,5
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia</i>	0,0000122	0,0000122


Leistungsbedarf* *power required**

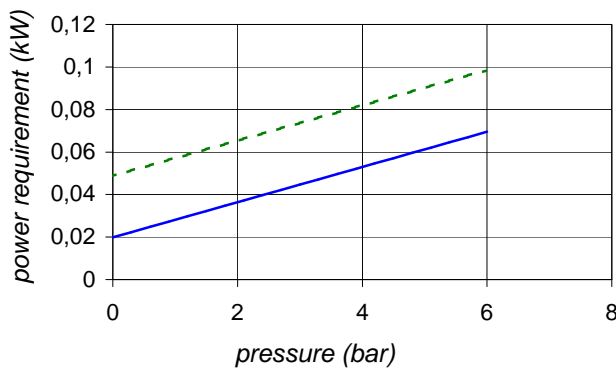

Anlaufdrehmoment *starting torque*

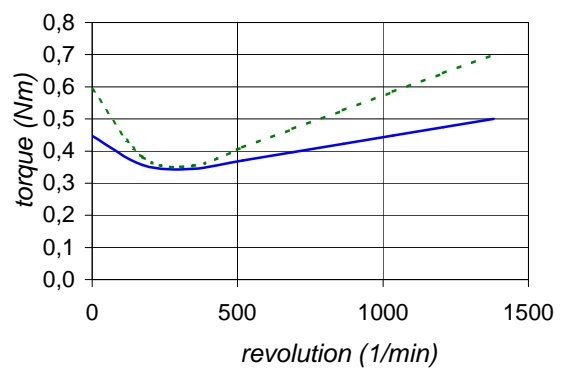

Fördermenge* *capacity**

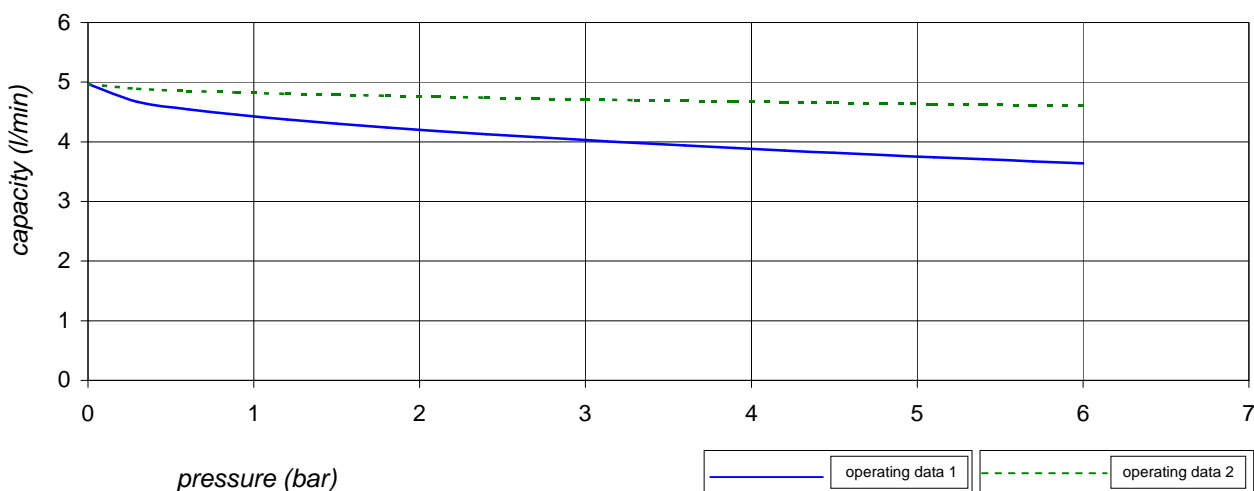

Änderungen vorbehalten! (01/2018) / subject to change (01/2018)

29.05.2018 sefo

Version: 14.4.5COPYRIGHT by KRAL

*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / *Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II



Besondere Betriebsbedingungen1: Standard
Special conditions1: Standard
Besondere Betriebsbedingungen2: Standard
Special conditions2: Standard




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>		Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>
		Heizöl schwer / Heavy Fuel Oil	
Fördermedium	<i>medium</i>	NE	NE
Baureihe	<i>series</i>	5	5
Pumpengröße	<i>size</i>	5	5
Saugdruck	<i>suction pressure</i>	0,0	0,0
Enddruck	<i>total pressure</i>	6,0	6,0
Differenzdruck	<i>difference pressure</i>	6,0	6,0
Viskosität	<i>viscosity</i>	12	180
Drehzahl	<i>revolution</i>	1656	1656
Temperatur	<i>temperature</i>	150	80
Fördermenge*	<i>capacity*</i>	4,6	5,6
		<i>l/min</i>	<i>m³/h</i>
Leistungsbedarf*	<i>power requirement*</i>	0,3	0,3
		<i>kW</i>	<i>kW</i>
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping</i>	0,09	0,12
NPSH erforderlich	<i>NPSH required</i>	6,19	6,19
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump</i>	2,00	2,00
Drehmoment	<i>torque</i>	46,7	46,7
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total)</i>	0,5	0,7
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric)</i>	54,1	45,2
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity</i>	77,7	93,9
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia</i>	0,6	0,6
		0,0000122	0,0000122


Leistungsbedarf* *power required**

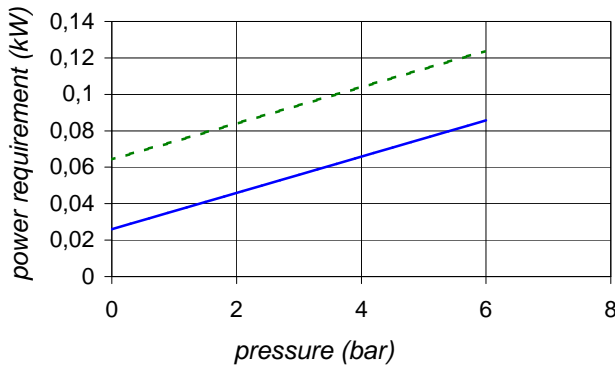

Anlaufdrehmoment *starting torque*

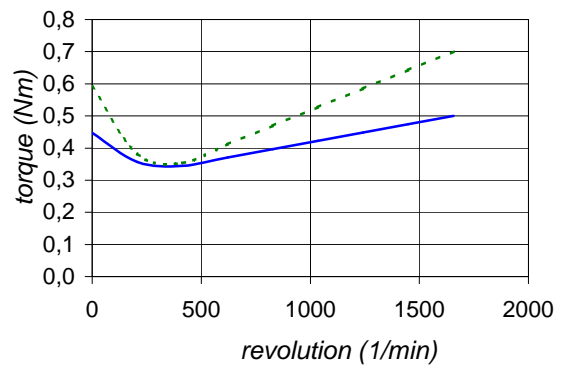

Fördermenge* *capacity**

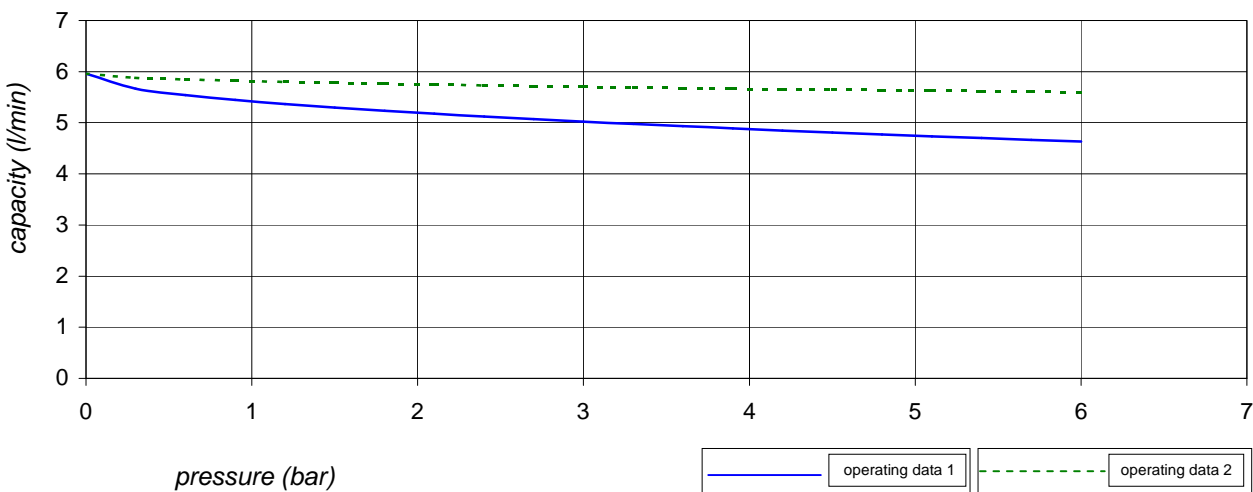

Änderungen vorbehalten! (01/2018) / subject to change (01/2018)

29.05.2018 sefo

Version: 14.4.5COPYRIGHT by KRAL

*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / *Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II