



Besondere Betriebsbedingungen1: Standard
Special conditions1: Standard
Besondere Betriebsbedingungen2: Standard
Special conditions2: Standard




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>		Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>
		Heizöl schwer / Heavy Fuel Oil	
		K	K
Fördermedium	<i>medium</i>	32	32
Baureihe	<i>series</i>		
Pumpengröße	<i>size</i>		
Saugdruck	<i>suction pressure bar</i>	0,0	0,0
Enddruck	<i>total pressure bar</i>	8,0	8,0
Differenzdruck	<i>difference pressure bar</i>	8,0	8,0
Viskosität	<i>viscosity mm²/s</i>	12	180
Drehzahl	<i>revolution 1/min</i>	1445	1445
Temperatur	<i>temperature °C</i>	150	80
Fördermenge*	<i>capacity* l/min</i>	25,6	30,2
		<i>m³/h</i>	1,5
Leistungsbedarf*	<i>power requirement* kW</i>	0,52	0,67
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping mWs / mWC</i>	6,19	6,11
NPSH erforderlich	<i>NPSH required mWs / mWC</i>	2,00	2,08
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump dB (A)</i>	53,1	53,1
Drehmoment	<i>torque Nm</i>	3,5	4,4
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total) %</i>	65,2	60,3
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric) %</i>	80,1	94,6
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity m/s</i>	1,2	1,2
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia kgm²</i>	0,0000597	0,0000597


Leistungsbedarf* *power required**

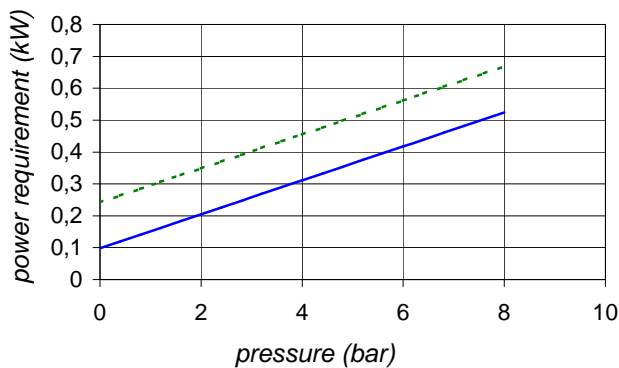

Anlaufdrehmoment *starting torque*

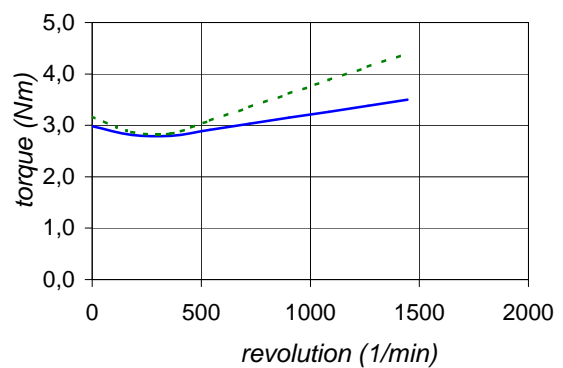

Fördermenge* *capacity**

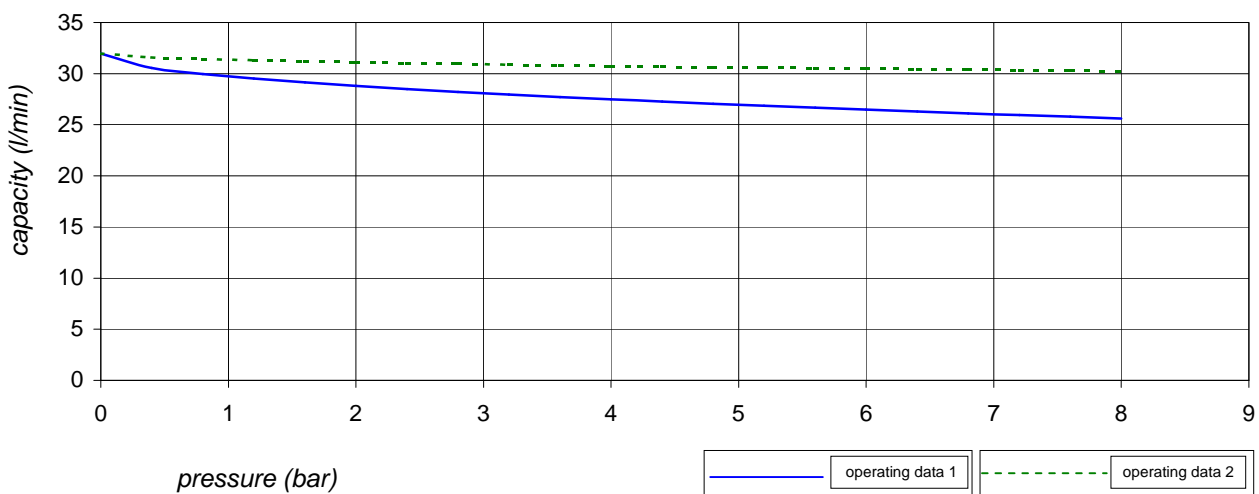

Änderungen vorbehalten! (01/2018) / subject to change (01/2018)

29.05.2018 sefo

Version: 14.4.5COPYRIGHT by KRAL

*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / *Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II



Besondere Betriebsbedingungen1: Standard
Special conditions1: Standard
Besondere Betriebsbedingungen2: Standard
Special conditions2: Standard




project no.:


position no.:

Leistungsdaten	performance data	Betriebsdaten 1	Betriebsdaten 2
		operating data 1	operating data 2
Fördermedium	medium	Heizöl schwer / Heavy Fuel Oil	
Baureihe	series	K	K
Pumpengröße	size	32	32
Saugdruck	suction pressure	0,0	0,0
Enddruck	total pressure	8,0	8,0
Differenzdruck	difference pressure	8,0	8,0
Viskosität	viscosity	12	180
Drehzahl	revolution	1730	1730
Temperatur	temperature	150	80
Fördermenge*	capacity*	31,9	36,5
		l/min	m ³ /h
Leistungsbedarf*	power requirement*	1,9	2,2
		kW	
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	max allowed pressure drop in the suction piping	0,64	0,83
NPSH erforderlich	NPSH required	6,19	6,01
Luftschallpegel Pumpe	noise level pump	2,00	2,18
Drehmoment	torque	53,9	53,9
Wirkungsgrad gesamt	efficiency (total)	3,5	4,6
Wirkungsgrad volumetrisch	efficiency (volumetric)	66,6	58,9
Axialgeschwindigkeit	axial velocity	83,4	95,5
Massenträgheitsmoment	moment of inertia	1,4	1,4
		0,0000597	0,0000597


Leistungsbedarf* power required*

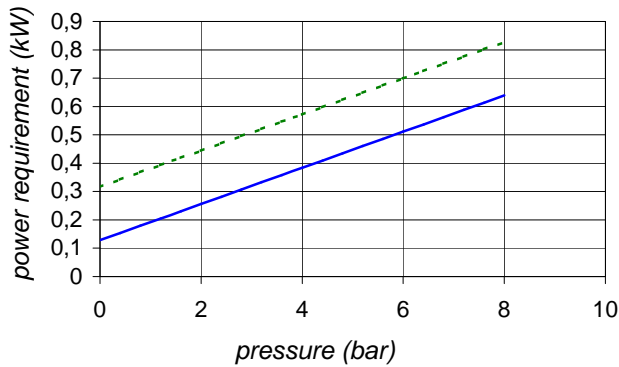

Anlaufdrehmoment starting torque

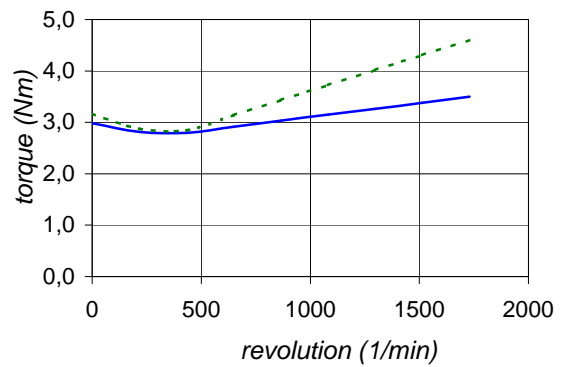

Fördermenge* capacity*

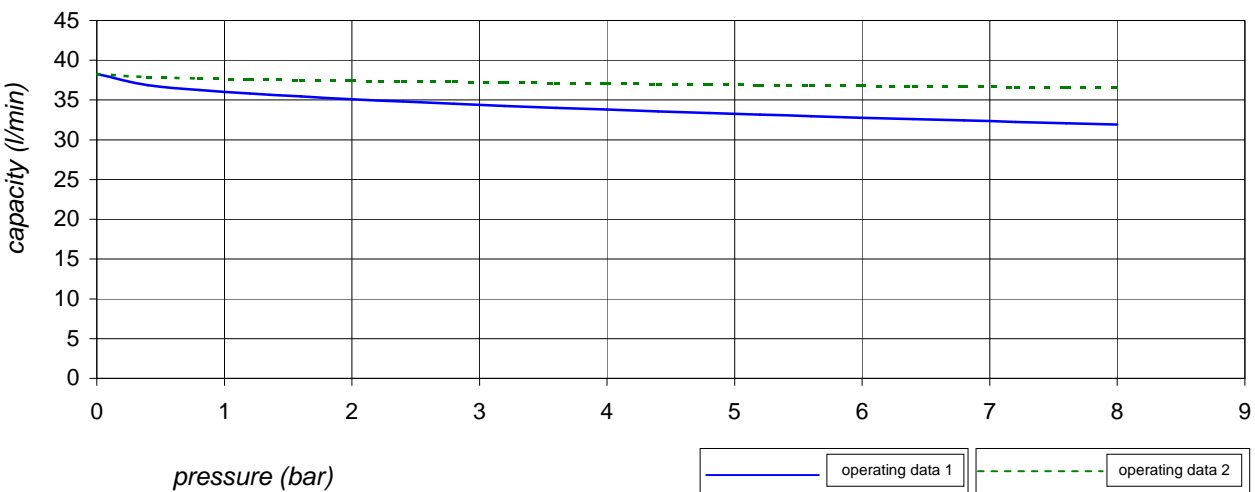

Änderungen vorbehalten! (01/2018) / subject to change (01/2018)

29.05.2018 sefo

Version: 14.4.5COPYRIGHT by KRAL

*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / *Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II