



Besondere Betriebsbedingungen1: Standard
Special conditions1: Standard
Besondere Betriebsbedingungen2: Standard
Special conditions2: Standard




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>		Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>
		diesel oil	
Fördermedium	<i>medium</i>		
Baureihe	<i>series</i>		
Pumpengröße	<i>size</i>		
Saugdruck	<i>suction pressure</i>	K	K
Enddruck	<i>total pressure</i>	85	85
Differenzdruck	<i>difference pressure</i>	0,0	0,0
Viskosität	<i>viscosity</i>	8,0	8,0
Drehzahl	<i>revolution</i>	8,0	8,0
Temperatur	<i>temperature</i>	1,5	6
Fördermenge*	<i>capacity*</i>	1435	1435
		40	0
Fördermenge*	<i>capacity*</i>	53,3	65,5
		3,2	3,9
Leistungsbedarf*	<i>power requirement*</i>	1,33	1,33
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping</i>	6,19	6,19
NPSH erforderlich	<i>NPSH required</i>	2,00	2,00
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump</i>	57,8	57,8
Drehmoment	<i>torque</i>	8,8	8,8
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total)</i>	53,6	65,8
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric)</i>	64,5	79,2
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity</i>	1,9	1,9
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia</i>	0,0001645	0,0001645


Leistungsbedarf* *power required**

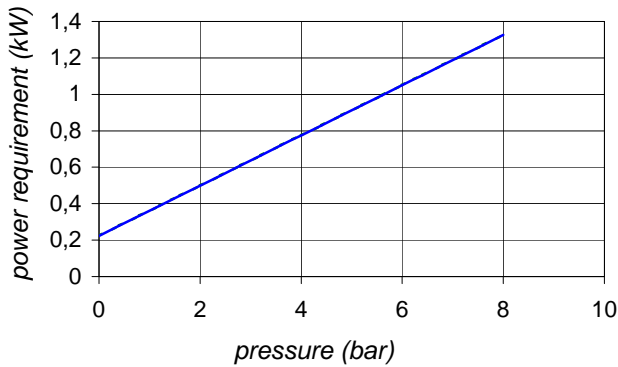

Anlaufdrehmoment *starting torque*

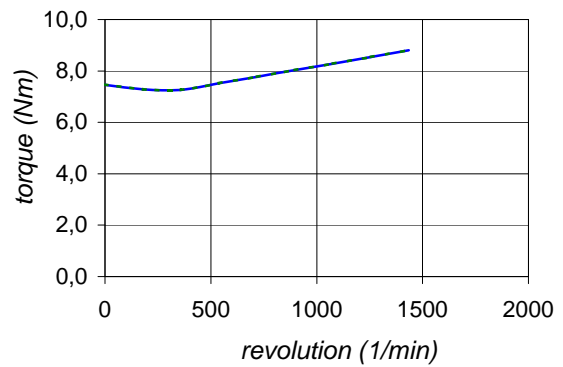

Fördermenge* *capacity**

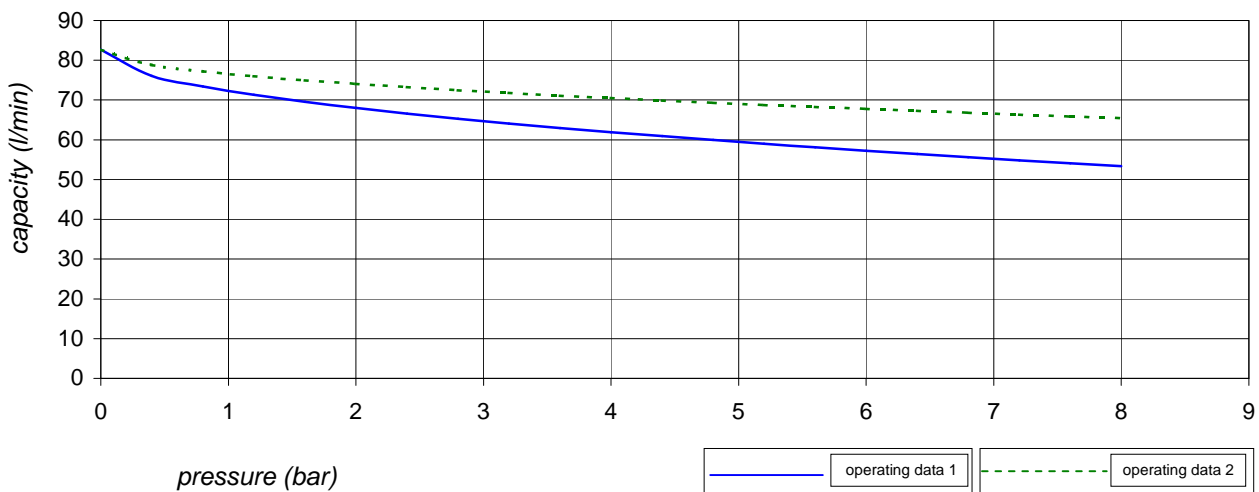

Änderungen vorbehalten! (01/2018) / subject to change (01/2018)

29.05.2018 sefo

Version: 14.4.5COPYRIGHT by KRAL

*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / *Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II



Besondere Betriebsbedingungen1: Standard
Special conditions1: Standard
Besondere Betriebsbedingungen2: Standard
Special conditions2: Standard




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>		Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>
		diesel oil	
Fördermedium	<i>medium</i>		
Baureihe	<i>series</i>		
Pumpengröße	<i>size</i>		
Saugdruck	<i>suction pressure</i>	K	K
Enddruck	<i>total pressure</i>	85	85
Differenzdruck	<i>difference pressure</i>	0,0	0,0
Viskosität	<i>viscosity</i>	8,0	8,0
Drehzahl	<i>revolution</i>	8,0	8,0
Temperatur	<i>temperature</i>	1,5	6
		1720	1720
		40	0
Fördermenge*	<i>capacity*</i>		
		69,8	81,9
		4,2	4,9
Leistungsbedarf*	<i>power requirement*</i>	1,61	1,61
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping</i>	6,19	6,19
NPSH erforderlich	<i>NPSH required</i>	2,00	2,00
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump</i>	58,8	58,8
Drehmoment	<i>torque</i>	9,0	9
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total)</i>	57,6	67,6
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric)</i>	70,4	82,6
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity</i>	2,3	2,3
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia</i>	0,0001645	0,0001645


Leistungsbedarf* *power required**

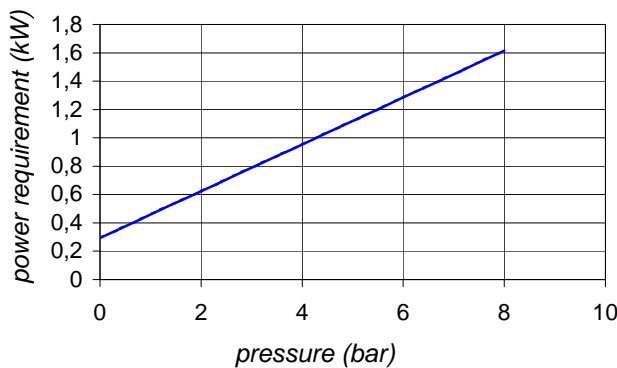

Anlaufdrehmoment *starting torque*

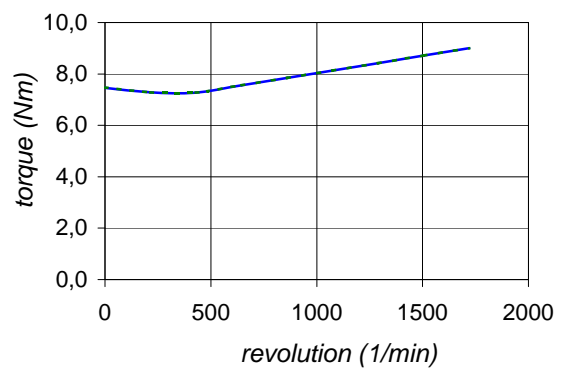

Fördermenge* *capacity**

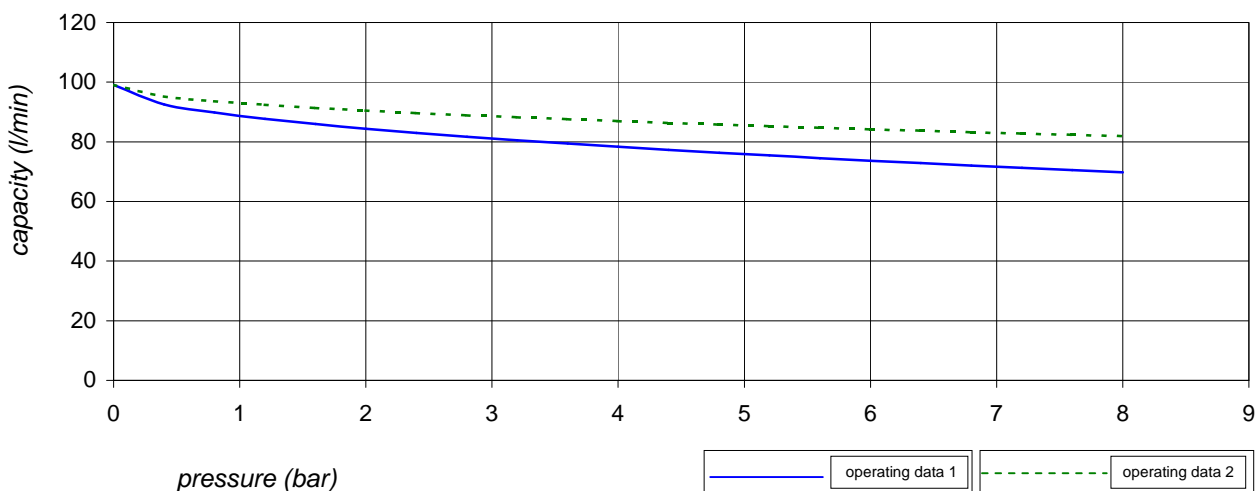

Änderungen vorbehalten! (01/2018) / subject to change (01/2018)

29.05.2018 sefo

Version: 14.4.5COPYRIGHT by KRAL

*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / *Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II