



Besondere Betriebsbedingungen1: Standard
Special conditions1: Standard
Besondere Betriebsbedingungen2: Standard
Special conditions2: Standard




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>		Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>
		diesel oil	
Fördermedium	<i>medium</i>	NE	NE
Baureihe	<i>series</i>	15	15
Pumpengröße	<i>size</i>	0,0	0,0
Saugdruck	<i>suction pressure</i> bar	6,0	6,0
Enddruck	<i>total pressure</i> bar	6,0	6,0
Differenzdruck	<i>difference pressure</i> bar	1,5	6
Viskosität	<i>viscosity</i> mm ² /s	2880	2880
Drehzahl	<i>revolution</i> 1/min	40	0
Temperatur	<i>temperature</i> °C	25,0	27,4
Fördermenge*	<i>capacity*</i> l/min	1,5	1,6
	m ³ /h	0,46	0,46
Leistungsbedarf*	<i>power requirement*</i> kW	6,19	6,19
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping</i> mWs / mWC	2,00	2,00
NPSH erforderlich	<i>NPSH required</i> mWs / mWC	53	53
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump</i> dB (A)	1,5	1,5
Drehmoment	<i>torque</i> Nm	54,3	59,5
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total)</i> %	81,3	89,0
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric)</i> %	1,8	1,8
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity</i> m/s	0,000206	0,000206
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia</i> kgm ²		


Leistungsbedarf* *power required**

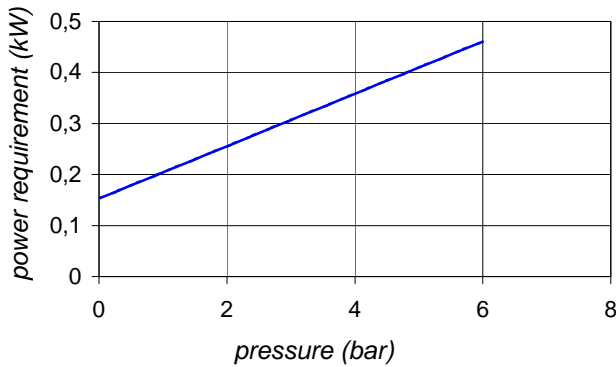

Anlaufdrehmoment *starting torque*

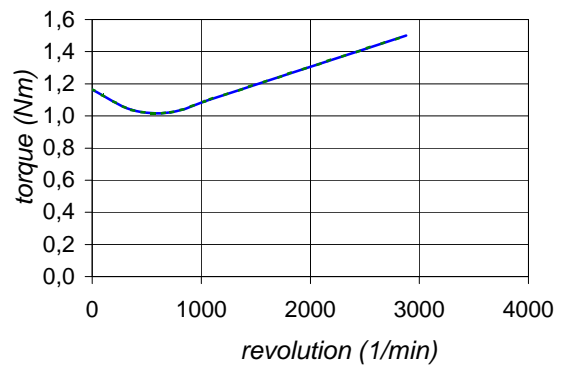

Fördermenge* *capacity**

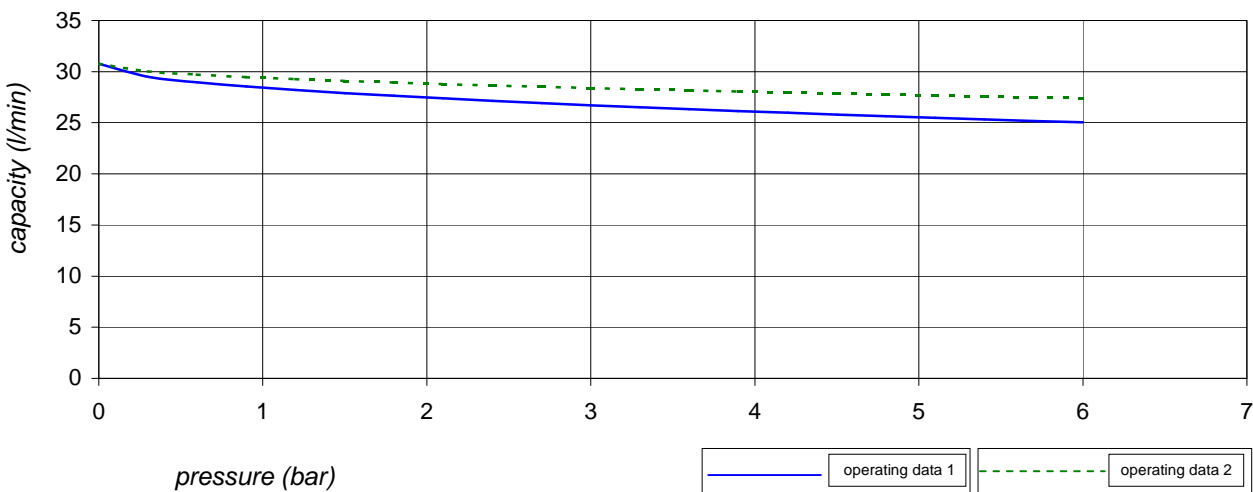

Änderungen vorbehalten! (01/2018) / subject to change (01/2018)

29.05.2018 sefo

Version: 14.4.5COPYRIGHT by KRAL

*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / *Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II



Besondere Betriebsbedingungen1: Standard
Special conditions1: Standard
Besondere Betriebsbedingungen2: Standard
Special conditions2: Standard




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>		Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>
		diesel oil	
Fördermedium	<i>medium</i>	NE	NE
Baureihe	<i>series</i>	15	15
Pumpengröße	<i>size</i>	15	15
Saugdruck	<i>suction pressure</i>	0,0	0,0
Enddruck	<i>total pressure</i>	6,0	6,0
Differenzdruck	<i>difference pressure</i>	6,0	6,0
Viskosität	<i>viscosity</i>	1,5	6
Drehzahl	<i>revolution</i>	3455	3455
Temperatur	<i>temperature</i>	40	0
Fördermenge*	<i>capacity*</i>	31,2	33,6
		1,9	2,0
Leistungsbedarf*	<i>power requirement*</i>	0,57	0,57
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping</i>	6,19	6,19
NPSH erforderlich	<i>NPSH required</i>	2,00	2,00
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump</i>	53,8	53,8
Drehmoment	<i>torque</i>	1,6	1,6
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total)</i>	54,7	58,8
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric)</i>	84,4	90,9
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity</i>	2,2	2,2
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia</i>	0,0000206	0,0000206


Leistungsbedarf* *power required**

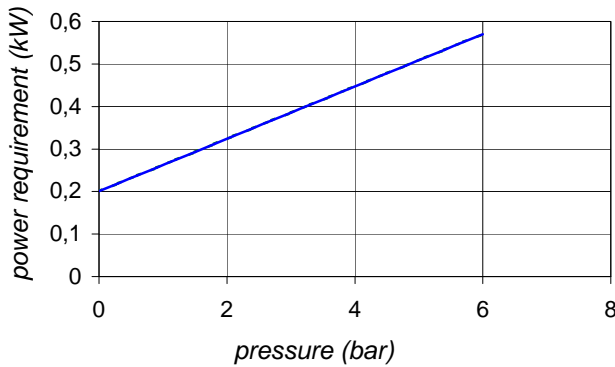

Anlaufdrehmoment *starting torque*

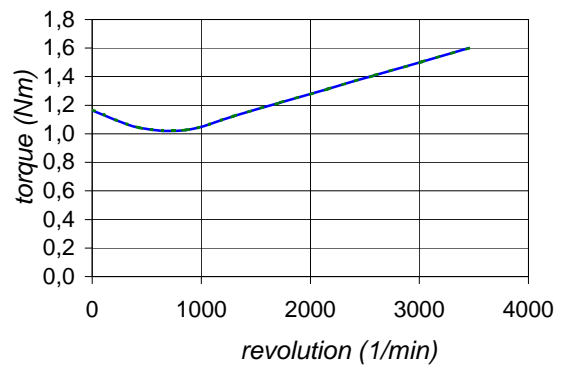

Fördermenge* *capacity**

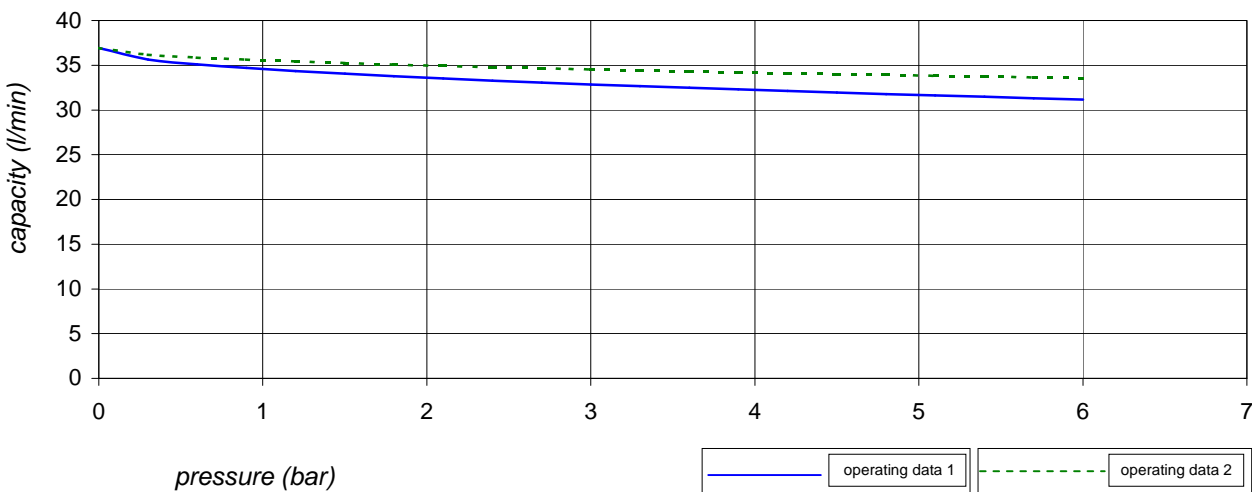

Änderungen vorbehalten! (01/2018) / subject to change (01/2018)

29.05.2018 sefo

Version: 14.4.5COPYRIGHT by KRAL

*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / *Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II