



Besondere Betriebsbedingungen1: Standard
Special conditions1: Standard
Besondere Betriebsbedingungen2: Standard
Special conditions2: Standard




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>		Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>
		Heizöl schwer / Heavy Fuel Oil	
		L	L
Fördermedium	<i>medium</i>	15	15
Baureihe	<i>series</i>		
Pumpengröße	<i>size</i>		
Saugdruck	<i>suction pressure</i> bar	0,0	0,0
Enddruck	<i>total pressure</i> bar	30,0	30,0
Differenzdruck	<i>difference pressure</i> bar	30,0	30,0
Viskosität	<i>viscosity</i> mm ² /s	12	180
Drehzahl	<i>revolution</i> 1/min	2895	2895
Temperatur	<i>temperature</i> °C	150	80
Fördermenge*	<i>capacity*</i> l/min	25,4	29,4
		m ³ /h	1,5
Leistungsbedarf*	<i>power requirement*</i> kW	1,72	1,98
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping</i> mWs / mWC	6,19	5,79
NPSH erforderlich	<i>NPSH required</i> mWs / mWC	2,00	2,40
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump</i> dB (A)	54,8	54,8
Drehmoment	<i>torque</i> Nm	5,7	6,5
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total)</i> %	73,9	74,5
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric)</i> %	82,2	95,1
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity</i> m/s	1,8	1,8
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia</i> kgm ²	0,0000283	0,0000283


Leistungsbedarf* *power required**

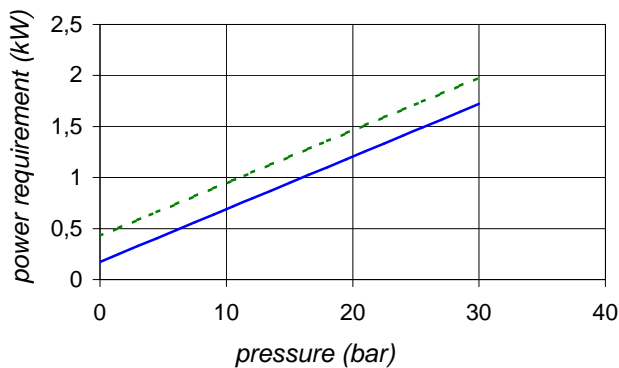

Anlaufdrehmoment *starting torque*

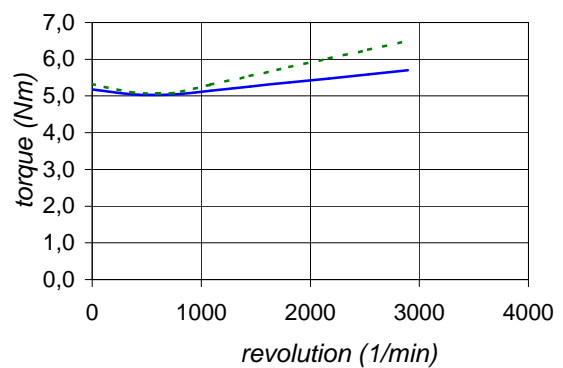

Fördermenge* *capacity**

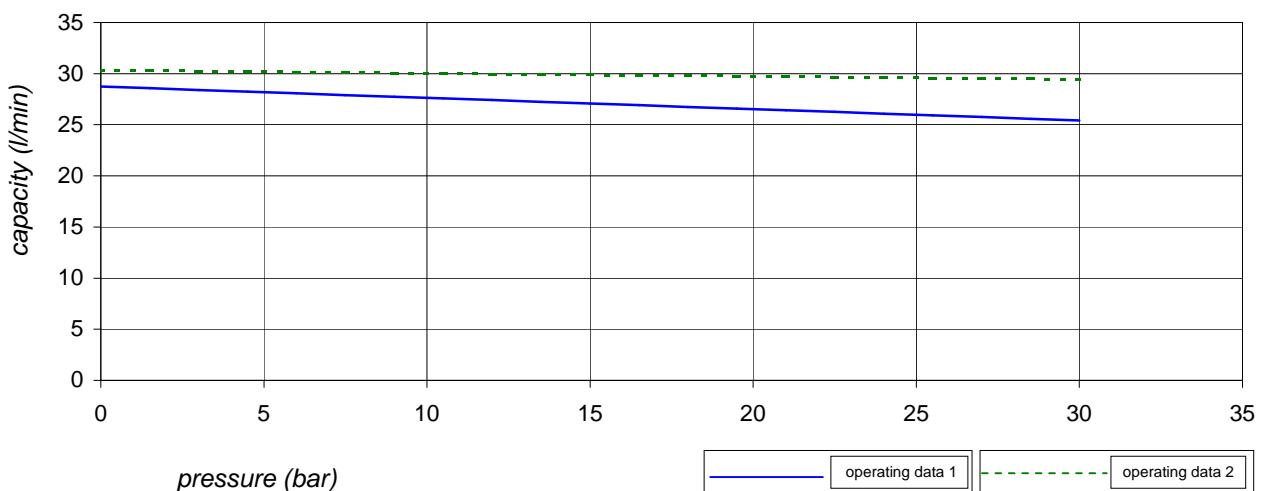

Änderungen vorbehalten! (01/2018) / subject to change (01/2018)

29.05.2018 sefo

Version: 14.4.5COPYRIGHT by KRAL

*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / *Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II



Besondere Betriebsbedingungen1: Standard
Special conditions1: Standard
Besondere Betriebsbedingungen2: Standard
Special conditions2: Standard




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>		Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>	
		Heizöl schwer / Heavy Fuel Oil		
		L	L	
Fördermedium	<i>medium</i>	15	15	
Baureihe	<i>series</i>			
Pumpengröße	<i>size</i>			
Saugdruck	<i>suction pressure</i> bar	0,0	0,0	
Enddruck	<i>total pressure</i> bar	30,0	30,0	
Differenzdruck	<i>difference pressure</i> bar	30,0	30,0	
Viskosität	<i>viscosity</i> mm ² /s	12	180	
Drehzahl	<i>revolution</i> 1/min	3470	3470	
Temperatur	<i>temperature</i> °C	150	80	
Fördermenge*	<i>capacity*</i>	l/min	31,6	35,6
		m ³ /h	1,9	2,1
Leistungsbedarf*	<i>power requirement*</i>	kW	2,08	2,42
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping</i>	mWs / mWC	6,19	5,59
NPSH erforderlich	<i>NPSH required</i>	mWs / mWC	2,00	2,60
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump</i>	dB (A)	55,7	55,7
Drehmoment	<i>torque</i>	Nm	5,7	6,7
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total)</i>	%	75,8	73,6
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric)</i>	%	85,1	95,9
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity</i>	m/s	2,2	2,2
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia</i>	kgm ²	0,0000283	0,0000283


Leistungsbedarf* *power required**

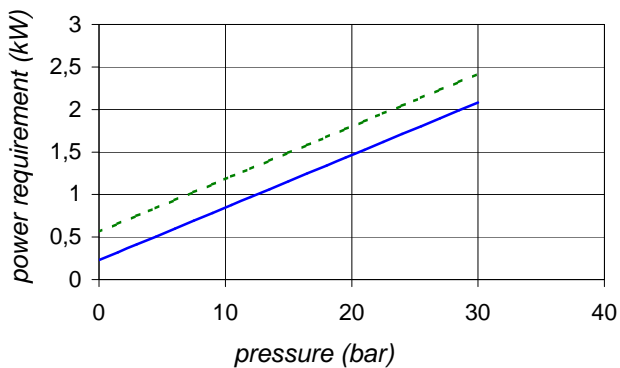

Anlaufdrehmoment *starting torque*

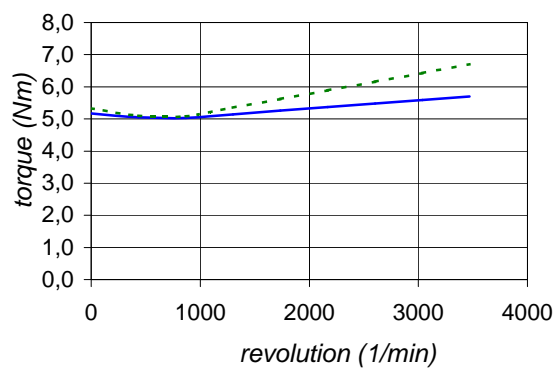

Fördermenge* *capacity**

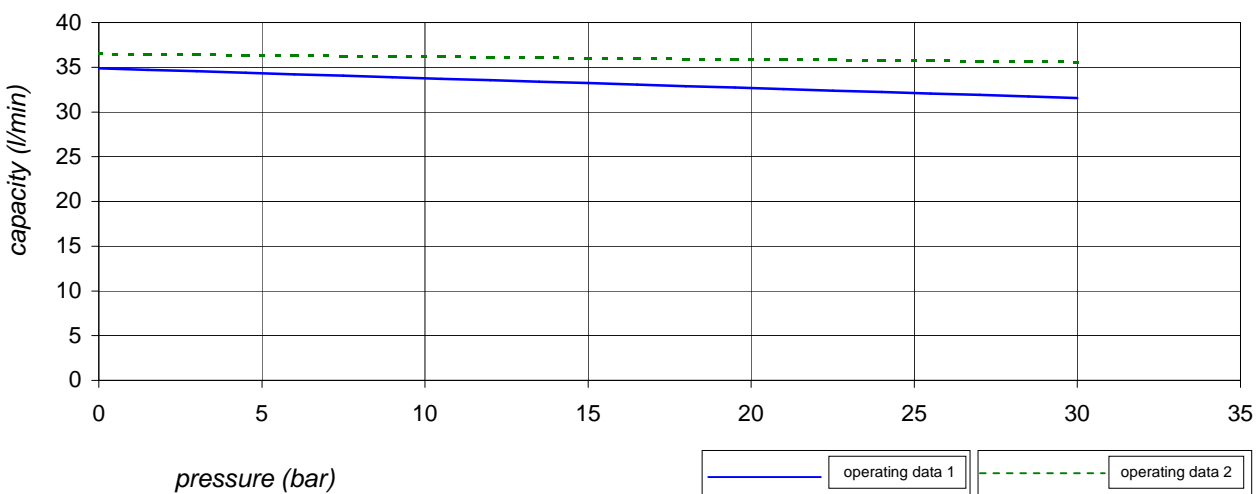

Änderungen vorbehalten! (01/2018) / subject to change (01/2018)

29.05.2018

sefo

Version: 14.4.5COPYRIGHT by KRAL

*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / *Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II