



Besondere Betriebsbedingungen1: Standard
Special conditions1: Standard
Besondere Betriebsbedingungen2: Standard
Special conditions2: Standard




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>		Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>
		diesel oil	
Fördermedium	<i>medium</i>	L	L
Baureihe	<i>series</i>	5	5
Pumpengröße	<i>size</i>	0,0	0,0
Saugdruck	<i>suction pressure</i>	bar	bar
Enddruck	<i>total pressure</i>	30,0	30,0
Differenzdruck	<i>difference pressure</i>	30,0	30,0
Viskosität	<i>viscosity</i>	mm <sup>2</sup> /s	mm <sup>2</sup> /s
Drehzahl	<i>revolution</i>	1/min	1/min
Temperatur	<i>temperature</i>	°C	°C
Fördermenge*	<i>capacity*</i>	l/min	l/min
		m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
Leistungsbedarf*	<i>power requirement*</i>	kW	kW
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping</i>	mWs / mWC	mWs / mWC
NPSH erforderlich	<i>NPSH required</i>	mWs / mWC	mWs / mWC
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump</i>	dB (A)	dB (A)
Drehmoment	<i>torque</i>	Nm	Nm
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total)</i>	%	%
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric)</i>	%	%
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity</i>	m/s	m/s
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia</i>	kgm <sup>2</sup>	kgm <sup>2</sup>


Leistungsbedarf\* *power required\**

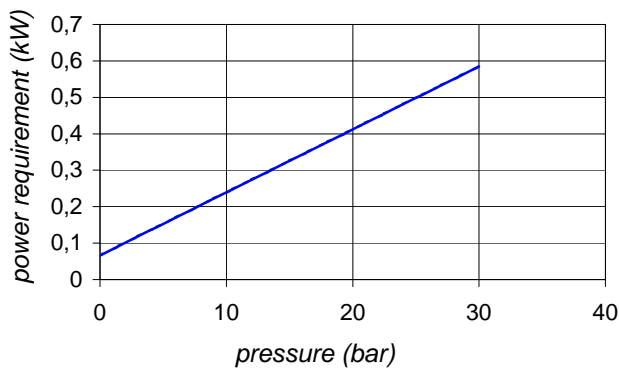

Anlaufdrehmoment *starting torque*

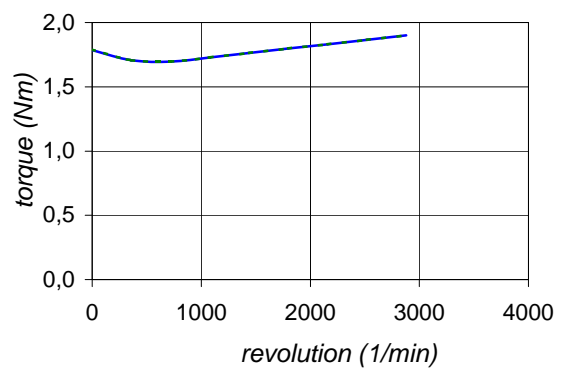

Fördermenge\* *capacity\**

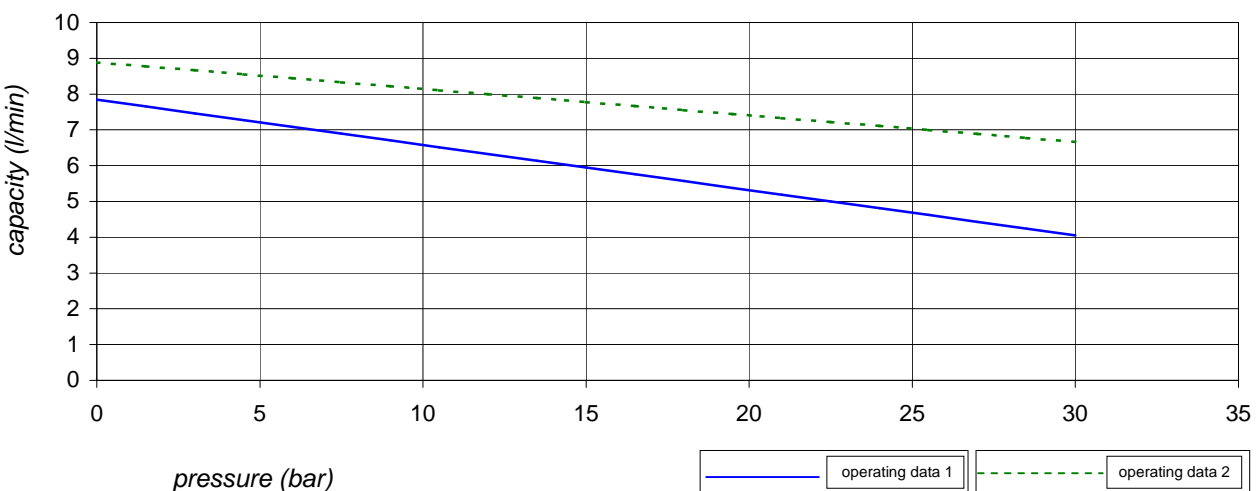

Änderungen vorbehalten! (01/2018) / subject to change (01/2018)

29.05.2018 sefo

Version: 14.4.5COPYRIGHT by KRAL

\*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / \*Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II



Besondere Betriebsbedingungen1: Standard
Special conditions1: Standard
Besondere Betriebsbedingungen2: Standard
Special conditions2: Standard




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>		Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>
		diesel oil	
Fördermedium	<i>medium</i>	L	L
Baureihe	<i>series</i>	5	5
Pumpengröße	<i>size</i>	5	5
Saugdruck	<i>suction pressure</i>	bar	bar
Enddruck	<i>total pressure</i>	0,0	0,0
Differenzdruck	<i>difference pressure</i>	30,0	30,0
Viskosität	<i>viscosity</i>	mm <sup>2</sup> /s	mm <sup>2</sup> /s
Drehzahl	<i>revolution</i>	1/min	1/min
Temperatur	<i>temperature</i>	°C	°C
		1,5	6
		3455	3455
		40	0
Fördermenge*	<i>capacity*</i>	l/min	l/min
		m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
		6,1	8,7
		0,4	0,5
Leistungsbedarf*	<i>power requirement*</i>	kW	kW
		0,71	0,71
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping</i>	mWs / mWC	mWs / mWC
		6,19	6,19
NPSH erforderlich	<i>NPSH required</i>	mWs / mWC	mWs / mWC
		2,00	2,00
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump</i>	dB (A)	dB (A)
		51	51
Drehmoment	<i>torque</i>	Nm	Nm
		2,0	2
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total)</i>	%	%
		43,2	61,6
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric)</i>	%	%
		49,2	70,2
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity</i>	m/s	m/s
		1,2	1,2
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia</i>	kgm <sup>2</sup>	kgm <sup>2</sup>
		0,000015	0,000015


Leistungsbedarf\* *power required\**

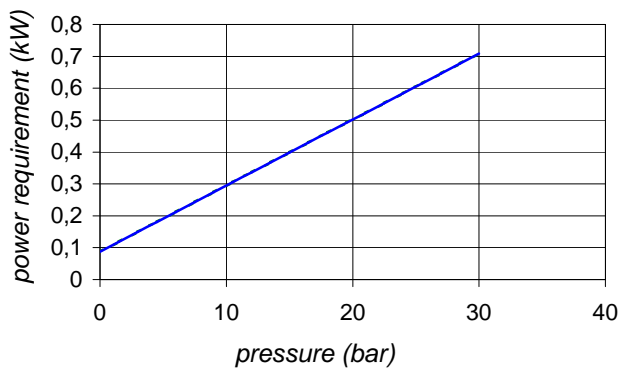

Anlaufdrehmoment *starting torque*

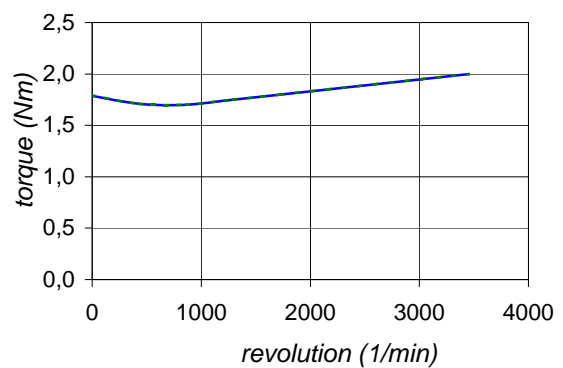

Fördermenge\* *capacity\**

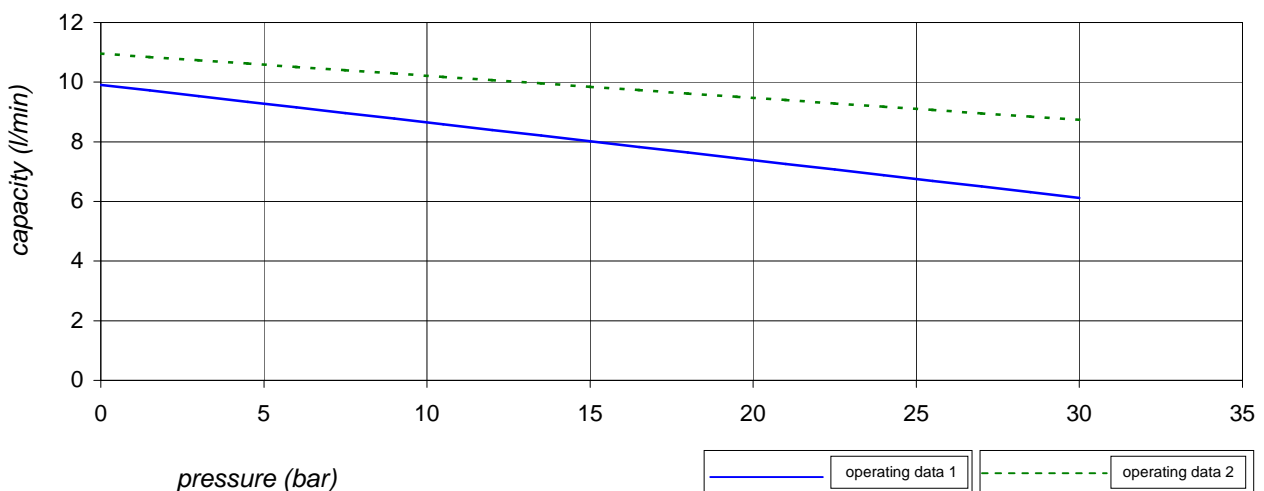

Änderungen vorbehalten! (01/2018) / subject to change (01/2018)

29.05.2018

sefo

Version: 14.4.5COPYRIGHT by KRAL

\*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / \*Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II