

## TRI DAB


AM/FM DAB/DAB+ GPS

DIGITAL RADIO



EN Multifunctional roof antenna for reception of AM/FM, DAB/DAB+ and GPS signals. Reliability and durability of the antenna are guaranteed by high quality of construction materials used for all its parts.

IT Antenna da tetto multifunzione per la ricezione dei segnali AM/FM, DAB/DAB+ e GPS. L'elevata qualità dei materiali di costruzione utilizzati per tutte le parti sono una garanzia di affidabilità e durata costanti nel tempo.

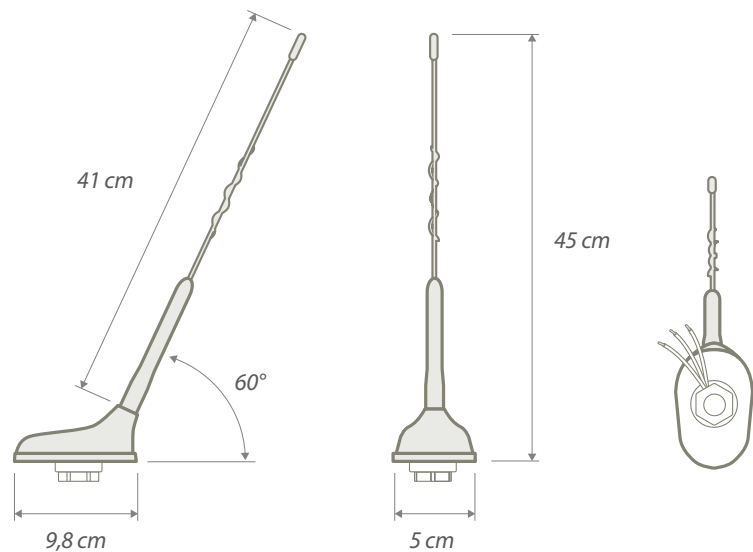

	AM/FM	DAB/DAB+	GPS
<b>Connector - Connettore</b>	HC97 F (RAKU 2)	SMB F	SMB F
<b>Ext. cable - Cavo prolunga</b>	-	(L = 5 mt Z = 50 Ω C = 100 pF/m)	(L = 5 mt Z = 50 Ω C = 100 pF/m)
<b>Power Supply - Alimentazione</b>	12V dedicated	12V dedicated	3-5V Phantom
<b>Consumption - Consumo</b>	50 mA max	50 mA max	30 mA max
<b>Frequency - Frequenza</b>	0,15÷1,71 / 87,5÷108 MHz	174 ± 240 MHz	1575,42 ± 1,023 MHz
<b>VSWR - ROS</b>	-	III Band < 3:1	GPS ≤ 2:1
<b>Gain - Guadagno</b>	-	III Band 18 dBi	27 dBi
<b>Polarization - Polarizzazione</b>	Vertical - Verticale	Vertical - Verticale	RHCP
<b>Mounting - Installazione</b>	Rear roof antenna		Antenna da tetto posteriore
<b>Coachwork drilling Foro Carrozzeria</b>	Square: 15x15 mm, R: 2 mm Foro quadrato: 15x15 mm, R: 2 mm		Round: 19 mm Foro rotondo: 19 mm
<b>Protection class - Protezione</b>	IP67		
<b>Temperature - Temperatura</b>	-40°C to +95°C		
<b>Spare parts - Ricambi</b>	Rod - Asta: P/N 7551040		
<b>Weight - Peso</b>	200 g		

Specifications subject to change without prior notice - Specifiche tecniche passibili di modifica senza preavviso

