# CITROËN

## CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

# DS 19

**MODÈLE 1956**

N° 466

TOME II

ÉDITION DE FÉVRIER 1957

# CITROËN

# CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

## TOME 11

## MÉCANIQUE ET CARROSSERIE

# DS 19

MODÈLE 1956



N° 466

SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN
Capital 17 milliards 80 millions de francs - Siège Social : 117 à 167, Quai de Javel, PARIS (XV^e^)
SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES
23, rue Ernest-Cognacq, à LEVALLOIS-PERRET (Seine)
Adresse télégraphique : Citraën-Levallois — Téléphone : PEREIRE 52-10

R.C. 54 B 9455

# INDICATIONS GÉNÉRALES

Le présent catalogue comprend des illustrations et la nomenclature des pièces mécaniques et de carrosserie des voitures particulières « DS 19 », Modèle 1956.

*a*) **Présentation.** — La reliure est constituée par un système permettant le remplacement facile des pages, lorsque des corrections importantes y seront apportées.

*b*) **Classement et nomenclature.** — Les pièces sont classées par organes ou ensembles. Sur les planches illustrées, elles sont groupées en ordre de montage. Dans le texte, placé en regard, elles sont classées en ordre numérique.

La recherche d'un numéro de pièce est ainsi aisée et rapide; quand la longueur du texte nécessite plusieurs pages, nous avons reproduit la planche autant de fois qu'il était nécessaire.

Nous avons ajouté à la désignation de certaines pièces, des cotes et caractéristiques permettant une identification plus rapide. Ces cotes ne sont données qu'à titre indicatif, notre Bureau d'études pouvant à tout moment y apporter des modifications.

Le nombre d'exemplaires de chaque pièce figurant dans un organe ou sous-ensemble est indiqué dans la colonne « coefficient ».

*c*) **Lecture du catalogue.** — Consulter la table des matières (pages VI à IX) qui renvoie au texte et à l'illustration. Rechercher la pièce sur la planche illustrée qui en indique le numéro, chercher ce numéro sur la page de texte, et lire la désignation qui y correspond; dans le cas où une pièce porte plusieurs numéros sur l'illustration, rechercher dans le texte ces différents numéros pour achever l'identification.

Pour certains organes ou ensembles, des montages différents nous ont amenés à établir plusieurs chapitres en tête desquels les dates de montage sont indiquées.

Pour les pièces qui ne comportent pas d'illustration et dont l'identification ne prête d'ailleurs pas à confusion, rechercher directement dans le texte désignation et numéro.

Si, exceptionnellement, vous n'avez pas la certitude de nous passer commande d'une façon exacte, il est utile de nous indiquer : numéro de châssis, numéro de moteur et type de carrosserie.

La division du Service « Pièces détachées » en Rayons I, II, III, IV, ne subsiste plus pour les pièces de la numérotation D et DS, seule, la distinction (Rayon VI) reste valable.

Les pièces du Rayon VI, numérotation D ou ancienne numérotation, sont incorporées selon leur fonction dans les différents chapitres du présent catalogue, mais avec l'indication (Rayon VI) après la désignation.

Les pièces de l'ancienne numérotation restent divisées en rayons dont l'indication (Rayon I), (Rayon II), (Rayon III), (Rayon IV) est portée après la désignation.

*d*) **Passation des commandes.**

1° Pièces dont les numéros appartiennent à la série D. Etablissez un bon de commande séparé pour :

— Pièces du Rayon VI.
— Organes complets, caisse, cylindre.
— Toutes autres pièces ensemble, en ordre numérique intégral.
— Pièces dont les numéros appartiennent à la série DS. Procédez de même.

2° Pièces dont les numéros appartiennent à la « Série générale ».

Etablissez un bon de commande spécial pour chaque rayon (Rayon I), (Rayon II), (Rayon III), (Rayon IV), (Rayon VI).

Les bons de commande de la « Série générale » ainsi établis s'appliqueront à des pièces de tous les types de véhicules, sans différenciation.

Pour passation de vos ordres, nous disposons de carnets de commandes spéciaux.

*e*) **Prix et conditions de vente.** — Les prix sont donnés dans un fascicule distinct; ils peuvent être modifiés à tout moment.

Les conditions de vente figurent en tête de nos tarifs (pièces détachées, organes révisés et échanges standard).

# NUMÉROTATION DES PIÈCES

La nouvelle numérotation de nos pièces détachées adoptée depuis plusieurs années est celle qui est utilisée pour les pièces des voitures particulières DS 19. Dans chaque chapitre du présent catalogue, ces pièces sont classées en tête. A leur suite viennent les pièces communes à ce modèle et aux modèles actuels, pièces qui conservent leur numérotation antérieure.

## PRINCIPE

Le numéro est composé :

*a*) d'une ou plusieurs lettres majuscules (indicatif du type de véhicule ).

*b*) de deux nombres de 1 à 3 chiffres séparés par un tiret.

*Ex.* : D 331-1b. — Carter de boîte de vitesses et d'embrayage des voitures particulières DS 19.

Le dernier chiffre peut être suivi d'une lettre minuscule, qui sert à signaler une même pièce (en tant que fonction) mais non interchangeable par suite :

— de dissymétrie (pièce droite ou gauche);
— de cote différente.

## FORMATION DES NUMÉROS

Le véhicule est divisé en neuf grandes divisions (organes ou ensembles d'organes concourant à une même fonction) représentées par le premier chiffre du premier nombre, à savoir :

1. — Moteur (proprement dit).
2. — Moteur (accessoires liés au fonctionnement).
3. — Transmission du mouvement (embrayage, boîte de vitesses, arbres et cardans).
4. — Liaison au sol (essieux AV et AR, frein, direction).
5. — Electricité, visibilité, signalisation.
6. — Sécurité, confort, outillage.
7. — Châssis, plate-forme, coque.
8. — Caisse, habillage.
9. — Garniture, sellerie.

Ces neuf grandes divisions sont elles-mêmes divisées en différents groupes représentés par le second chiffre du premier nombre.

A leur tour ces groupes sont divisés en sous-groupes représentés par le troisième chiffre du premier nombre.

*Ex.* : DS 331-0. — Couvercle de boîte de vitesses monté avec axes et fourchettes des voitures particulières DS 19.

## CLASSEMENT DES PIÈCES DANS LE CATALOGUE

Sur tous les documents que nous établissons, nous adoptons en principe le classement suivant :

1° Numérique conjointement pour les deux nombres mais commandé par le premier.

2° Alphabétique pour les lettres indices (en préfixe et en suffixe).

Pour exemples concrets voir l'Index (pages X à XXVIII).

## CATALOGUE PAR ORDRE NUMÉRIQUE

Les pièces de cette nouvelle numérotation ne sont pas incorporées à notre « Catalogue par ordre numérique ».

Pour vous faciliter la recherche d'une pièce, dont vous ne connaîtriez que le numéro, nous avons établi dans le présent catalogue un index (pages X à XXVIII) vous indiquant la page du catalogue où figure la pièce considérée.

## RECOMMANDATION

Vous devrez apporter le plus grand soin à respecter scrupuleusement :

— Les lettres (majuscules en préfixe, minuscules en suffixe);
— Les tirets séparant les deux nombres.

L'omission d'un de ces éléments dans la rédaction d'un numéro en modifie totalement le sens, vous risqueriez donc en faisant une erreur dans la rédaction du numéro de pièce, de recevoir une pièce *totalement* différente de celle désirée.

# LÉGENDE DES SYMBOLES

## SERVANT A LA DÉSIGNATION DES TYPES DE CHASSIS ET DE CARROSSERIE

### (modèles avec moteur à essence)

| SYMBOLES | CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|---|---|
| **TYPE DS 19** | Moteur : 4 cylindres 78×100, culasse aluminium;<br>Embrayage : monodisque, commande hydraulique;<br>Boîte de vitesses : 4 vitesses, commande hydraulique;<br>Direction : à crémaillère assistée;<br>Freins : à disques sur roues AV, à tambour sur roues AR;<br>Suspension : hydropneumatique;<br>Voie AV : 1,500 m;<br>Voie AR : 1,300 m;<br>Roues AV : 165×400;<br>Roues AR : 155×400;<br>Carrosserie, 5 places, 4 portes. |

# TABLE DES MATIÈRES


| | | NUMÉROS DES PAGES |
|---|---|---|
| AILES AV | | 134 et 135 |
| AILES AR | | 136 et 137 |
| ALIMENTATION D'ESSENCE | Pompe à essence | 20 à 23 |
| | Réservoir — Tuyauteries | 20 à 23 |
| BOITE DE VITESSES | Boîte de vitesses complète | 40 et 41 |
| | Carter | 40 et 41 |
| | Commande hydraulique | 54 à 59 |
| | Couvercle | 40 et 41 |
| | Différentiel | 48 et 49 |
| | Fourchettes et axes | 42 et 43 |
| | Pignon et vis de compteur | 40 et 41 |
| | Pignons, arbres | 44 à 47 |
| | Suspension boîte de vitesses | 14 à 17 |
| CAISSE | | 130 et 131 |
| CANALISATION | Alimentation de pompe d'embrayage | 50 et 51 |
| | Commande d'embrayage | 52 et 53 |
| | Commande des vitesses | 54 à 59 |
| | Direction | 96 à 99 |
| | Frein | 92 à 95 |
| | Suspension | 96 à 99 |
| CAPOT | Articulation | 138 et 139 |
| | Capot | 138 et 139 |
| | Garnitures d'insonorisation | 138 et 139 |
| CHAUFFAGE ET AÉRATION | | 124 à 127 |

| | | NUMÉROS DES PAGES |
|---|---|---|
| COMMANDE DES VITESSES ET D'EMBRAYAGE | Bloc hydraulique de commande des vitesses | 54 à 59 |
| | Circuit d'alimentation | 50 et 51 |
| | Circuit de commande d'embrayage | 52 et 53 |
| | Circuit de commande des vitesses | 54 à 59 |
| | Correcteur de commande d'embrayage | 52 et 53 |
| | Clapet de retenue | 50 et 51 |
| | Clapet de tarage | 50 et 51 |
| | Pompe de commande d'embrayage | 32 et 35 |
| | Régulateur de passage des vitesses | 54 à 59 |
| | Sélecteur de commande des vitesses | 54 à 59 |
| COMMANDE DE VARIATION DE HAUTEUR | | 100 et 101 |
| COUSSIN AR | | 159 |
| DÉGIVRAGE | | 124 à 127 |
| DÉMARREUR | | 108 à 111 |
| DIRECTION | Barres et leviers | 74 et 75 |
| | Boîtiers de relai | 74 et 75 |
| | Canalisation de direction | 96 à 99 |
| | Crémaillère | 70 à 73 |
| | Ligne droite | 68 et 69 |
| | Volant support | 68 et 69 |

# TABLE DES MATIÈRES *(suite)*


| | | NUMÉROS DES PAGES |
|---|---|---|
| DOSSIER AR | | 159 |
| DYNAMO | | 104 à 107 |
| ÉCHAPPEMENT | | 24 et 25 |
| ÉLECTRICITÉ | Allumeur | 26 à 29 |
| | Avertisseurs | 114 |
| | Batterie d'accus | 103 |
| | Bobines | 26 à 29 |
| | Câbleries et équipement électrique | 102 |
| | Circuit d'allumage | 26 à 29 |
| | Commande d'avance | 26 à 29 |
| | Commutateurs | 103 |
| | Dégivreur | 124 à 127 |
| | Démarreur | 108 à 111 |
| | Dynamo | 104 à 107 |
| | Éclairage intérieur | 112 |
| | Feux de direction et stationnement | 112 et 113 |
| | Lanterne AR — Stop — Catadioptre | 113 |
| | Phares | 114 |
| | Régulateur | 104 à 107 |
| ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE | Éléments AV | 130 et 131 |
| | Éléments AR | 132 et 133 |
| EMBRAYAGE | Mécanisme, disque, fourchette | 38 et 39 |
| | Commande hydraulique | 52 et 53 |

| | | NUMÉROS DES PAGES |
|---|---|---|
| ESSIEU AV | Barre antiroulis | 84 à 87 |
| | Bras — Pivots — Moyeux | 62 à 65 |
| | Demi-essieu complet | 62 à 65 |
| | Leviers d'accouplement | 62 à 65 |
| ESSIEU AR | Barre antiroulis | 66 et 67 |
| | Bras complets | 66 et 67 |
| | Moyeux — Fusées | 66 et 67 |
| ESSUIE-GLACE | | 116 à 119 |
| FREINS | Bloc de freinage AV | 76 à 79 |
| | Canalisation de frein | 92 à 95 |
| | Plateaux, Segments AR | 80 et 81 |
| | Tambour AR | 66 et 67 |
| GLACES | Lunette AR | 158 |
| | Pare-brise | 158 |
| | Portes AV et AR | 142 à 145 |
| HABILLAGE | Garnitures de portes AV et AR | 160 |
| | Garnitures de coffre AR | 160 |
| | Tôle d'habillage d'auvent | 160 |

# TABLE DES MATIÈRES *(suite)*


| | | NUMÉROS DES PAGES |
|---|---|---|
| LAVE-GLACE | | 115 |
| LÈVE-GLACE | Garnitures d'étanchéité | 148 et 149 |
| | Glaces de portes AV et AR | 148 et 149 |
| | Lève-glace | 148 et 149 |
| LUNETTE AR. | Garniture de lunette | 158 |
| | Glace | 158 |
| | Presse-glace | 158 |
| MOTEUR | Arbre à cames | 12 et 13 |
| | Bielles | 10 et 11 |
| | Carburateur | 8 et 9 |
| | Chemises | 2 et 3 |
| | Commande d'accélérateur | 18 et 19 |
| | Culasse | 4 à 7 |
| | Culbuteurs | 4 à 7 |
| | Cylindre | 2 et 3 |
| | Distribution | 12 et 13 |
| | Filtre à air | 8 et 9 |
| | Moteur complet | 2 et 3 |
| | Pistons | 10 et 11 |
| | Pompe à eau et d'embrayage | 32 à 35 |
| | Pompe à huile et circulation d'huile | 30 et 31 |
| | Soupapes | 4 à 7 |
| | Suspension moteur | 14 à 17 |
| | Tubulures admission | 8 et 9 |
| | Tubulure échappement | 8 et 9 |
| | Ventilateur | 32 à 35 |
| | Vilebrequin | 10 et 11 |
| OUTILLAGE | | 128 |

| | | NUMÉROS DES PAGES |
|---|---|---|
| PARE-BRISE | Glace | 158 |
| | Pare-soleil | 115 |
| | Presse-glace | 158 |
| | Rétroviseur | 115 |
| PARE-CHOCS | Pare-chocs AV | 120 à 123 |
| | Pare-chocs AR | 120 à 123 |
| | Plaque de police AV | 120 à 123 |
| | Supports | 120 à 123 |
| PAVILLON | Appliques de finition | 140 et 141 |
| | Brancards de pavillon | 140 et 141 |
| | Bordures de pavillon | 140 et 141 |
| | Panneaux de custode | 140 et 141 |
| | Pavillon | 140 et 141 |
| PÉDALIER | Commande de frein hydraulique | 92 à 95 |
| | Commande de frein mécanique | 90 et 91 |
| PLANCHE DE BORD | Boîte à gants | 154 à 157 |
| | Cendriers | 154 à 157 |
| | Couvercle de boîte à gants | 154 à 157 |
| | Couvercle de planche de bord | 154 à 157 |
| | Encadrement de compteur | 154 à 157 |
| | Planches de bord | 154 à 157 |
| | Tirette | 103 |
| PORTES AV ET AR | Charnières de portes | 142 à 145 |
| | Garnitures d'entrée de portes | 160 |
| | Portes AV | 142 à 145 |
| | Portes AR | 142 à 145 |
| | Sertissages d'entrée de portes | 142 à 145 |

# TABLE DES MATIÈRES *(fin)*


| | | NUMÉROS DES PAGES |
|---|---|---|
| PORTE DE COFFRE AR... | Béquilles | 150 à 153 |
| | Charnières | 150 à 153 |
| | Garnitures intérieures | 160 |
| | Porte de coffre | 150 à 153 |
| RADIATEUR .... | Canalisation d'eau | 36 et 37 |
| | Collecteur d'air | 36 et 37 |
| ROUES - Accessoires de roues | | 128 |
| SERRURES ..... | Poignées AV et AR | 146 et 147 |
| | Serrures AV et AR | 146 et 147 |
| SIÈGES AV | | 159 |
| SUSPENSION ... | Amortisseurs AV | 84 à 87 |
| | Amortisseurs AR | 88 et 89 |
| | Bouchons de protection | 98 |
| | Canalisation de suspension | 96 à 99 |
| | Conjoncteur — Accumulateur | 82 et 83 |
| | Cylindre AV — Correcteur AV — Bloc pneumatique AV | 84 à 87 |
| | Cylindre AR — Correcteur AR — Bloc pneumatique AR | 88 et 89 |
| | Pompe de suspension | 82 et 83 |
| | Réservoir — Bloc de répartition | 82 et 83 |

| | NUMÉROS DES PAGES |
|---|---|
| TABLEAU DE BORD | 103 |
| TAPIS AV ET AR | 159 |
| TRANSMISSIONS | 60 et 61 |

# INDEX NUMÉRIQUE


| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| DS 1-03 | Moteur | | 2 | |
| DS 8-05 | Caisse | | 130 | |
| DS 8-05a | Caisse | | – | |
| D 8-09a | Unit AR | | 133 | |
| DS 33-0 | Boîte de vitesses | | 41 | |
| D 41-03b | Demi-essieu | | 62 | |
| D 41-03c | Demi-essieu | | – | |
| DS 111-01 | Jeu de chemises | | 2 | |
| D 111-3 | Joint | VI | – | |
| DS 111-3 | Joint | VI | – | |
| DS 112-01 | Culasse | | 5 | |
| DS 112-3 | Joint | VI | – | |
| D 112-4 | Vis | | – | |
| DS 112-4 | Vis | | – | |
| DS 112-91 | Joint | | – | |
| DS 112-92 | Collerette | VI | – | |
| D 113-02 | Coquille | | 2 | |
| D 113-7 | Joint | VI | – | |
| D 113-8 | Joint | VI | – | |
| D 113-11 | Joint | VI | – | |
| D 113-12 | Joint | VI | – | |
| DS 113-16 | Demi-coussinet | VI | 10 | |
| DS 113-16a | Demi-coussinet | VI | – | |
| DS 113-16b | Demi-coussinet | VI | – | |
| DS 113-17 | Demi-coussinet | VI | – | |
| DS 113-17a | Demi-coussinet | VI | – | |
| DS 113-17b | Demi-coussinet | VI | – | |
| DS 113-18 | Demi-coussinet | VI | – | |
| DS 113-18a | Demi-coussinet | VI | – | |
| DS 113-91a | Joue | VI | – | |
| DS 113-91b | Joue | VI | – | |
| D 113-96 | Tube | | 2 | |
| D 113-97 | Tôle | | – | |
| D 113-98 | Vis | | – | |
| DS 114-5 | Carter | | – | |
| DS 121-04 | Vilebrequin | | 10 | |
| D 121-05 | Volant moteur | | – | |
| DS 121-010 | Bielle | | – | |
| D 121-2c | Bague | | – | |
| D 121-2d | Bague | | – | |
| D 121-6 | Segment | | – | |
| DS 121-6 | Segment | | – | |
| DS 121-9 | Demi-coussinet | VI | – | |
| D 121-13 | Vis | | 10 | |
| D 121-92a | Vis | | – | |
| D 121-98 | Pied | VI | – | |
| DS 123-0 | Arbre à cames | | 13 | |
| DS 124-1 | Poussoir | | – | |
| DS 124-2 | Culbuteur | | 5 | |
| DS 124-2a | Culbuteur | | – | |
| DS 124-5 | Tige | | 13 | |
| DS 124-5a | Tige | | – | |
| DS 124-5b | Tige | | – | |
| DS 124-5c | Tige | | – | |
| DS 124-6 | Axe | | 5 | |
| DS 124-7 | Soupape | | – | |
| DS 124-8a | Soupape | | – | |
| DS 124-9 | Ressort | | – | |
| DS 124-11 | Cuvette | | – | |
| DS 124-17 | Support | | – | |
| DS 124-17a | Support | | – | |
| DS 124-20b | Culbuteur | | – | |
| DS 124-20c | Culbuteur | | – | |
| DS 124-21 | Axe | | – | |
| DS 124-21a | Axe | | – | |
| DS 124-22 | Support | | – | |
| DS 124-22a | Support | | – | |
| DS 124-23 | Support | | – | |
| DS 124-25 | Ressort | | – | |
| DS 124-26 | Cuvette | VI | – | |
| DS 124-27 | Cuvette | VI | – | |
| DS 124-78 | Cavalier | VI | – | |
| DS 124-80 | Ressort | | – | |
| D 124-85 | Rondelle | | – | |
| DS 124-85 | Rondelle | | – | |
| DS 124-86 | Entretoise | | – | |
| DS 124-87 | Rondelle | | – | |
| DS 124-87a | Rondelle | | – | |
| DS 124-87b | Rondelle | | – | |
| DS 124-95 | Cavalier | VI | – | |
| DS 124-97 | Rondelle | VI | – | |
| DS 124-98 | Ressort | | – | |
| D 131-1 | Couvercle | | 2 | |
| DS 132-01 | Reniflard | | – | |
| DS 132-2 | Couvre-culasse | | 5 | |
| DS 132-4 | Joint | | – | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 132-9 | Joint | VI | 2 | |
| D 132-9a | Joint | VI | – | |
| DS 132-71 | Goujon | | 5 | |
| DS 132-71a | Goujon | | 5 | |
| D 132-98 | Carter | | 2 | |
| D 133-3 | Traverse AV | | 14 | |
| D 133-6 | Bloc | | – | |
| D 133-11 | Traverse AV | | – | |
| D 133-12 | Bras | | – | |
| D 133-13 | Bras | | – | |
| D 133-14 | Bloc | | – | |
| D 133-50 | Demi-bague | | – | |
| D 133-57 | Entretoise | | – | |
| D 133-58 | Cale | | – | |
| D 133-58a | Cale | | – | |
| D 133-59 | Demi-bague | | – | |
| D 133-60a | Chapeau | | – | |
| D 133-71 | Coupelle | | – | |
| DS 133-74 | Bras AR | | – | |
| DS 133-75 | Bras AR | | – | |
| D 133-84 | Butée | | – | |
| D 133-90 | Support AR | | – | |
| D 133-91 | Support AR | | – | |
| D 133-92 | Axe | | – | |
| DS 133-94 | Ecran | | – | |
| D 133-102 | Bague | | – | |
| D 133-107 | Rondelle | | – | |
| D 133-113 | Coupelle | | – | |
| D 133-116 | Support | | – | |
| D 133-117 | Cage | | – | |
| D 133-118 | Butée | | – | |
| D 133-127 | Chapeau | | – | |
| D 133-128 | Support G | | – | |
| D 133-129 | Support D | | – | |
| D 133-135 | Rondelle | | – | |
| D 133-136 | Cale | | 17 | |
| D 133-137 | Butée | | – | |
| DS 141-02 | Tubulure | | 9 | |
| DS 141-02a | Tubulure | | – | |
| DS 141-11 | Joint | VI | – | |
| DS 141-11a | Joint | VI | – | |
| DS 141-12 | Joint | VI | – | |
| DS 141-88 | Tube | | – | |
| DS 141-95 | Plaque | | – | |
| DS 141-96 | Joint | VI | – | |
| DS 141-97 | Joint | VI | – | |
| DS 141-98 | Raccord | | – | |
| DS 141-99 | Tube | | – | |
| DS 142-09 | Dispositif | | 18 | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| DS 142-1 | Pédale | | 18 | |
| DS 142-5 | Ressort | | – | |
| DS 142-6 | Palier | | – | |
| DS 142-7 | Levier | | – | |
| DS 142-7a | Levier | | – | |
| DS 142-8 | Joint | VI | 9 | |
| DS 142-24 | Pipe | | – | |
| DS 142-25 | Tube | | 9–37 | |
| DS 142-53 | Flector | | 18 | |
| DS 142-54 | Coupelle | | 9 | |
| DS 142-56 | Support | | 18 | |
| DS 142-58 | Entretoise | | – | |
| DS 142-60 | Plaque | | – | |
| DS 142-80 | Tige | | – | |
| DS 142-80a | Tige | | – | |
| DS 142-99 | Relai | | – | |
| DS 142-99b | Relai | | – | |
| DS 142-106 | Raccord | | 9 | |
| DS 142-109 | Rotule | | 18 | |
| DS 142-112 | Ecrou | | – | |
| DS 142-115 | Patte | | – | |
| DS 142-116 | Rondelle | | – | |
| DS 142-117 | Plaquette | | – | |
| DS 142-118 | Bague | | – | |
| DS 142-121 | Téton | | – | |
| DS 142-122a | Entretoise | | – | |
| DS 142-132 | Pare-poussière | | – | |
| DS 142-133 | Ressort | | – | |
| DS 142-138 | Ressort | | – | |
| DS 142-139 | Patte | | – | |
| DS 142-140 | Bouchon | | – | |
| DS 171-0 | Filtre à air | VI | 9 | |
| DS 171-3 | Raccord | | – | |
| D 173-0b | Pompe à essence | VI | 21 | |
| D 174-3 | Tube | VI | – | |
| DS 174-7 | Flexible | | – | |
| D 174-67 | Plaquette | | – | |
| D 174-72 | Œillet | | – | |
| D 174-73 | Support | | – | |
| D 174-75 | Bague | | – | |
| D 174-76 | Patte | | – | |
| D 174-77 | Patte | | – | |
| D 174-80 | Support | | – | |
| D 174-81 | Flexible | | – | |
| D 174-82 | Flexible | | – | |
| D 175-03 | Bouchon | VI | – | |
| D 175-1 | Réservoir | VI | – | |
| D 175-2 | Trappe | | 137 | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMERO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 175-4a | Tubulure | VI | 21 | |
| D 175-5 | Rhéostat | VI | – | |
| D 175-9a | Raccord | | – | |
| D 175-14 | Bouchon | VI | – | |
| D 175-16 | Trappe | | 133 | |
| D 175-18 | Sangle | | 21 | |
| D 175-53 | Cale | | – | |
| D 175-54 | Cale | | – | |
| D 175-60 | Butée | | – | |
| D 175-63 | Patte | | – | |
| D 175-64 | Tube | | – | |
| D 175-66 | Manchon | | – | |
| D 175-67 | Bande | | – | |
| D 175-72 | Collier | | – | |
| D 175-80 | Rondelle | | – | |
| D 175-83 | Manchon | | – | |
| D 175-84 | Tube | | – | |
| D 175-86 | Ressort | | 137 | |
| D 175-92 | Butée | | – | |
| D 175-103 | Attache AV | | 21 | |
| D 175-108 | Garniture | | – | |
| DS 181-1 | Tubulure | | 9 | |
| DS 181-1a | Tubulure | | – | |
| DS 181-2 | Joint | VI | – | |
| DS 181-3 | Joint | VI | – | |
| DS 181-4a | Support | | – | |
| DS 181-5a | Support | | – | |
| DS 181-6 | Ecran | | – | |
| DS 181-6a | Ecran | VI | – | |
| DS 181-99 | Plaquette | VI | – | |
| DS 182-1 | Pot | | 25 | |
| DS 182-1a | Pot | | – | |
| D 182-3 | Tube | | – | |
| D 182-6a | Demi-collier | | – | |
| D 182-7 | Joint | VI | – | |
| DS 182-62 | Entretoise | | – | |
| DS 182-68 | Support | | – | |
| D 182-69a | Collier | VI | – | |
| D 182-75 | Bande | | – | |
| D 182-76 | Demi-collier | | – | |
| DS 182-79 | Collier | | – | |
| D 182-83 | Coquille | | – | |
| D 182-84 | Plaquette | | – | |
| D 182-96 | Vis | | – | |
| D 182-96a | Vis | | – | |
| D 182-98 | Collier | | – | |
| DS 183-0 | Pot | | – | |
| DS 183-0a | Pot | | – | |
| D 183-69 | Plaquette | VI | – | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 183-70 | Etrier | | 25 | |
| D 183-71 | Ressort | | – | |
| D 183-72 | Cale | | – | |
| D 183-93 | Plaquette | | – | |
| DS 211-05 | Allumeur | VI | 26 | |
| DS 211-1 | Commande | VI | – | |
| DS 211-3 | Support | VI | – | |
| DS 211-4 | Came | VI | – | |
| DS 211-6 | Masse | VI | – | |
| DS 211-7 | Linguet | VI | – | |
| DS 211-8 | Condensateur | VI | – | |
| DS 211-9 | Couvercle | VI | – | |
| DS 211-10 | Ressort | | – | |
| DS 211-11 | Linguet | VI | – | |
| D 211-56 | Bague | | 103 | |
| DS 211-60 | Levier | | 26 | |
| DS 211-62 | Tôle | | – | |
| DS 211-66 | Borne | VI | – | |
| DS 211-74 | Vis | VI | – | |
| DS 211-80 | Borne | VI | – | |
| DS 211-93 | Jonc | VI | – | |
| DS 212-05 | Fil | | – | |
| DS 212-7 | Bougie | VI | – | |
| DS 212-12 | Fil | | – | |
| DS 212-13 | Fil | | – | |
| D 212-14a | Commutateur | VI | – | |
| DS 212-54 | Embout | VI | – | |
| DS 212-70 | Gaine | VI | – | |
| DS 212-71 | Fiche | VI | – | |
| DS 212-72 | Tige | VI | – | |
| DS 212-82 | Bras | | – | |
| D 212-96 | Support | | 26–103 | |
| DS 212-113 | Bouchon | VI | 5–26 | |
| DS 212-115 | Bouchon | | 26 | |
| DS 212-116 | Capuchon | | – | |
| DS 212-117 | Rondelle | | – | |
| DS 221-1 | Remplissage | | 6 | |
| DS 221-92 | Joint | VI | – | |
| DS 221-96 | Guide | VI | 2 | |
| DS 222-01 | Pompe à huile | | 30 | |
| D 222-1 | Arbre | | – | |
| D 222-3 | Tuyauterie | | – | |
| D 222-4 | Corps | | – | |
| DS 222-5 | Ressort | | – | |
| DS 222-7 | Pignon | | – | |
| DS 224-1 | Tube | | – | |
| D 231-01 | Pompe à eau | | 33 | |
| DS 231-01 | Pompe à eau | | – | |
| D 231-1 | Corps | | – | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| DS 231-2 | Tube | | 37 | |
| D 231-3 | Arbre | | 33 | |
| D 231-4a | Poulie | | – | |
| DS 231-4 | Poulie | | – | |
| D 231-5a | Poulie | | 13 | |
| DS 231-5 | Poulie | | – | |
| D 231-6 | Courroie | VI | 33 | |
| D 231-8a | Arbre | | 13 | |
| D 231-9 | Couvercle | | 33 | |
| D 231-10 | Durit | | 37 | |
| D 231-11 | Durit | | – | |
| D 231-66 | Tuyau | VI | 33 | |
| D 231-67 | Tube | | – | |
| D 231-68 | Raccord | | – | |
| D 231-69 | Ecrou | | 13 | |
| D 231-76 | Clavette | VI | – | |
| D 231-77 | Bague | VI | 33 | |
| D 231-79 | Rondelle | | – | |
| D 231-80 | Ressort | | – | |
| D 231-81 | Rondelle | | – | |
| D 231-82 | Cage | | – | |
| D 231-84 | Joint | VI | – | |
| D 231-87 | Joint | VI | – | |
| D 231-88 | Joint | VI | – | |
| D 231-91 | Rondelle | | 13-33 | |
| D 231-92 | Rondelle | | 33 | |
| D 231-92a | Rondelle | | – | |
| D 231-92b | Rondelle | | – | |
| D 231-93 | Rondelle | | 13 | |
| D 231-93a | Rondelle | | – | |
| D 232-03 | Bouchon | VI | 37 | |
| D 232-78 | Tirant | | – | |
| D 232-82 | Cale | | – | |
| D 232-82a | Cale | | – | |
| D 232-96 | Plaquette | | – | |
| D 234-01 | Régulateur | VI | 33-37 | |
| D 235-3 | Raccord | | 37 | |
| D 235-4 | Tube | | – | |
| D 241-1a | Ventilateur | VI | 33 | |
| D 241-93 | Vis | VI | – | |
| D 242-1 | Collecteur | VI | 37 | |
| D 242-2 | Déflecteur | | – | |
| D 251-01a | Relai | | 41 | |
| D 251-1 | Manivelle | | 128 | |
| D 251-4 | Rallonge | | – | |
| D 251-4a | Rallonge | | – | |
| D 251-79 | Ressort | | – | |
| D 251-81 | Ressort | | – | |
| D 312-0 | Mécanisme | VI | 38 | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 312-1 | Carter | VI | 38 | |
| D 312-2 | Ressort | VI | – | |
| D 312-2a | Ressort | VI | – | |
| D 312-99 | Cuvette | VI | – | |
| D 313-01 | Disque | VI | – | |
| D 314-01 | Support | | – | |
| D 314-02 | Cylindre | | 53 | |
| D 314-04 | Correcteur | | – | |
| D 314-4 | Fourchette | | 38 | |
| DS 314-4 | Fourchette | | – | |
| D 314-6 | Ressort | VI | – | |
| D 314-9 | Ressort | VI | – | |
| D 314-13 | Corps | | 33 | |
| D 314-16 | Axe | | 38 | |
| D 314-17 | Ecrou | | 53 | |
| D 314-19 | Roue | | 33 | |
| D 314-20 | Pignon | | – | |
| D 314-21 | Tige | | 53 | |
| DS 314-22 | Plaquette | | 41 | |
| D 314-29 | Bague | VI | 45 | |
| D 314-30 | Clapet | | 50 | |
| D 314-31 | Clapet | VI | – | |
| D 314-32 | Joint | VI | 38 | |
| D 314-58 | Pare-poussière | | 53 | |
| D 314-60 | Segment | | 45 | |
| D 314-69 | Tube | VI | 38 | |
| D 314-76 | Guide | | – | |
| D 314-77 | Ressort | | – | |
| D 314-80 | Clavette | | 33 | |
| D 314-82 | Écrou | | – | |
| D 314-87 | Faisceau | | 50 | |
| DS 314-87 | Tube | | – | |
| D 314-91 | Tube | | – | |
| D 314-99 | Moyeu | | 38 | |
| D 314-100 | Tube | | 50 | |
| D 314-101 | Tube | | – | |
| D 314-102 | Tube | | – | |
| D 314-103 | Tube | | – | |
| D 314-126 | Ressort | | 53 | |
| D 314-130 | Support | | – | |
| D 314-133 | Support | | 50 | |
| D 314-140 | Cuvette | | 33 | |
| D 314-142 | Raccord | | – | |
| D 314-143 | Tube | | 38 | |
| DS 331-0 | Couvercle | | 41 | |
| D 331-1b | Carter | | – | |
| D 331-2 | Joint | VI | – | |
| D 331-6a | Bouchon | VI | – | |
| D 331-7 | Joint | VI | – | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 331-11a | Couvercle | | 41 | |
| D 331-13a | Chapeau | | – | |
| D 331-63 | Écrou | VI | – | |
| D 331-77 | Rondelle | | – | |
| D 331-79 | Joint | VI | 61 | |
| D 331-81 | Vis | | 41 | |
| D 331-87 | Colonnette | | 14–41–54 | |
| D 331-87a | Colonnette | | 41-54 | |
| D 331-87b | Colonnette | | 41 | |
| D 331-88 | Joint | VI | 41 | |
| D 331-89a | Boîtier | | 45 | |
| D 331-90 | Joint | VI | 41 | |
| D 331-91a | Boîtier | | 45 | |
| D 332-1b | Arbre | | – | |
| D 332-2 | Axe | | – | |
| D 332-4 | Écrou | | – | |
| D 332-84 | Arrêtoir | | – | |
| D 332-94 | Vis | | – | |
| D 332-95 | Rondelle | | – | |
| D 332-95a | Rondelle | | – | |
| D 332-95b | Rondelle | | – | |
| D 332-300 à D 332-328 | Rondelle | | – | |
| D 333-7 | Pignon | | – | |
| D 333-7a | Pignon | | – | |
| D 333-8 | Pignon | | – | |
| D 333-9 | Pignon | | – | |
| D 333-12 | Pignon | | – | |
| D 333-13 | Pignon | | – | |
| D 333-14c | Pignon | | – | |
| D 333-15 | Pignon | | – | |
| D 333-16 | Train | | – | |
| D 333-17 | Pignon | | – | |
| D 333-18b | Pignon | | – | |
| D 333-73 | Entretoise | VI | – | |
| D 333-74 | Rondelle | | – | |
| D 333-74a | Rondelle | | – | |
| D 333-74b | Rondelle | | – | |
| D 333-74c | Rondelle | | – | |
| D 333-74d | Rondelle | | – | |
| D 333-81 | Pied | | – | |
| D 333-83 | Demi-rondelle | | – | |
| D 333-83a | Demi-rondelle | | – | |
| D 333-83b | Demi-rondelle | | – | |
| D 333-83c | Demi-rondelle | | – | |
| D 333-83d | Demi-rondelle | | – | |
| D 333-83e | Demi-rondelle | | – | |
| D 333-84 | Rondelle | | 46 | |
| D 333-86 à D 333-86h | Rondelle | | 46 | |
| D 333-300 à D 333-340 | Rondelle | | – | |
| D 334-07 | Bloc hydraulique | | 54 | |
| D 334-010 | Sélecteur | | – | |
| D 334-014 | Correcteur | | – | |
| D 334-2 | Bouton | VI | 54–101 | |
| D 334-13 | Verrou | | 42 | |
| D 334-19 | Fourchette | | – | |
| D 334-23 | Cuvette | | – | |
| DS 334-23 | Cuvette | | – | |
| D 334-24 | Ressort | | – | |
| D 334-45 | Faisceau | | 54 | |
| D 334-45a | Faisceau | | – | |
| D 334-47 | Patin | | 42 | |
| D 334-49 | Faisceau | | 54 | |
| D 334-49a | Faisceau | | – | |
| D 334-59 | Joint | VI | – | |
| D 334-65 | Manchon | | – | |
| D 334-77 | Collier | | – | |
| D 334-85 | Axe | | 42 | |
| D 334-88a | Vis | | – | |
| D 334-93 | Canalisation | | 50 | |
| D 334-97a | Faisceau | | – | |
| D 334-98 | Levier | | 42 | |
| D 334-121 | Faisceau | | 54 | |
| D 334-123 | Plaquette | VI | – | |
| DS 334-123 | Plaquette | VI | – | |
| D 334-125 | Support | | – | |
| D 334-127 | Bride | | – | |
| D 334-128 | Bride | | – | |
| D 334-132 | Plaquette | VI | – | |
| DS 334-132 | Plaquette | VI | – | |
| D 334-140 | Plaquette | VI | 50 | |
| DS 334-140 | Plaquette | VI | – | |
| D 334-149 | Plaquette | VI | 53-54 | |
| DS 334-149 | Plaquette | VI | – | |
| D 334-152 | Écrou | | 54 | |
| D 334-171a | Support | | – | |
| D 334-172 | Plaquette | VI | 154 | |
| D 334-173 | Plaquette | VI | – | |
| D 334-174 | Plaquette | VI | – | |
| D 334-177 | Support | | 54 | |
| DS 334-180 | Joint | VI | 33–54 | |
| DS 334-181 | Joint | VI | 54–82 | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 334-182e à D 334-182u | Rondelle | | 54–57 | |
| D 334-183h à D 334-183w | Cale | | 57 | |
| D 334-184 | Plaquette | | – | |
| D 334-185 | Plaquette | | – | |
| D 334-186 | Faisceau | | 53 | |
| D 334-187a | Faisceau | | 57 | |
| D 334-190 | Vis | | – | |
| D 334-202 | Rondelle | | 42 | |
| D 334-203 à D 334-203n | Rondelle | | 57 | |
| D 334-204 | Collier | | 50 | |
| D 334-204a | Collier | | – | |
| D 334-223 à D 334-223p | Rondelle | | 57 | |
| D 334-260 | Axe et fourchette | | 42 | |
| DS 334-260 | Axe et fourchette | | – | |
| DS 334-261 | Axe et fourchette | | – | |
| DS 334-262 | Axe et fourchette | | – | |
| DS 334-278 | Joint | VI | 57 | |
| DS 334-279 | Joint | VI | – | |
| DS 334-285 | Bouchon | VI | 50 | |
| D 335-06b | Synchro | | 46 | |
| D 335-8 | Collerette | | – | |
| D 335-9a | Baladeur | | – | |
| D 335-13a | Synchro | | – | |
| D 335-15 | Jeu de tiges | | – | |
| D 335-82 | Rondelle | | – | |
| D 335-82a | Rondelle | | – | |
| D 335-82b | Rondelle | | – | |
| D 335-82c | Rondelle | | – | |
| D 335-82d | Rondelle | | – | |
| D 343-1 | Boîtier | | 49 | |
| D 343-2 | Planétaire | | – | |
| D 343-3 | Satellite | | – | |
| D 343-5 | Vis | | – | |
| D 343-6 | Vis | | – | |
| D 343-7 | Rondelle | VI | – | |
| D 343-8 | Rondelle | | – | |
| D 343-8a | Rondelle | | – | |
| D 343-8b | Rondelle | | – | |
| D 343-9 | Croisillon | | – | |
| D 343-97 à D 343-97g | Rondelle | | – | |
| D 343-98 à D 343-98g | Rondelle | | 49 | |
| D 344-01a | Couple | | 46–49 | |
| D 344-5 | Écrou | | 46 | |
| D 344-90 | Segment | | – | |
| D 344-94 | Arrêtoir | | – | |
| D 344-96 | Segment | | – | |
| D 371-1 | Arbre | | 61 | |
| D 371-1a | Arbre | | – | |
| D 371-3 | Palier | | – | |
| D 371-3a | Palier | | – | |
| D 371-5 | Bague | VI | – | |
| D 371-92 | Bague | | – | |
| D 371-93 | Bague | | – | |
| D 371-95 | Vis | | – | |
| D 371-96 | Écrou | | – | |
| D 371-97 | Rallonge | VI | – | |
| D 371-99 | Rondelle | VI | – | |
| D 372-88 | Gaine | | – | |
| D 372-89 | Vis | | 62 | |
| D 373-01 | Transmission | | 61 | |
| D 373-01a | Transmission | | – | |
| D 373-01b | Transmission | | – | |
| D 373-01c | Transmission | | – | |
| D 373-81 | Garniture | | – | |
| D 373-82 | Garniture | | – | |
| D 373-83 | Garniture | | – | |
| D 373-84 | Garniture | | – | |
| D 373-91 | Demi-coupelle | | – | |
| D 373-94 | Joint | VI | – | |
| D 373-99 | Gaine | | – | |
| D 376-1 | Entraînement | | – | |
| D 376-96 | Anneau | | – | |
| D 376-97 | Support | | – | |
| D 376-98 | Rondelle | | – | |
| D 381-1 | Pignon | | 41 | |
| D 381-2a | Prise | | – | |
| D 391-01 | Pompe | | 82 | |
| D 391-01a | Pompe | | – | |
| DS 391-01 | Pompe | | – | |
| D 391-03 | Conjoncteur | | – | |
| D 391-13 | Poulie | | – | |
| DS 391-13 | Poulie | | – | |
| D 391-18 | Courroie | VI | – | |
| D 391-18a | Courroie | VI | – | |
| D 391-22 | Support | | – | |
| D 391-25 | Canalisation | VI | 97 | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 391-51 | Entretoise | | 82 | |
| D 391-52 | Barrette | | – | |
| D 391-57 | Bouchon | VI | 98 | |
| D 391-58 | Bouchon | VI | – | |
| D 391-60 | Bouchon | VI | – | |
| D 391-63 | Bouchon | | – | |
| D 391-76 | Écrou | | 82 | |
| D 391-77 | Arrêtoir | | – | |
| D 391-84 | Tube | | 97 | |
| D 391-85 | Tirant | | 82 | |
| D 391-85a | Tirant | | – | |
| D 391-86a | Patte | | – | |
| D 391-86b | Patte | | – | |
| D 391-88 | Bouchon | | 98 | |
| D 391-96 | Vis | | 82 | |
| D 391-100 | Tube | | 97 | |
| D 391-102 | Tube | | 93 | |
| D 391-103 | Manchon | | 97 | |
| D 391-105 | Bague | VI | 50–97 | |
| D 391-108 | Bague | VI | 97 | |
| D 391-109 | Garniture | VI | – | |
| D 391-110 | Gaine | | – | |
| D 391-111 | Bouchon | VI | 98 | |
| D 391-112a | Raccord | | 97 | |
| D 391-113 | Bague | | – | |
| D 391-116 | Gaine | | – | |
| D 391-118 | Anneau | | – | |
| D 391-119 | Œillet | | 93–97 | |
| D 391-126 | Tube | | 97 | |
| D 391-127 | Gaine | | – | |
| D 391-128 | Gaine | | – | |
| D 391-129 | Gaine | | – | |
| D 391-130 | Butée | VI | – | |
| D 392-01 | Accumulateur | | 82 | |
| D 392-02 | Accumulateur | | – | |
| D 392-86 | Tube | | 93 | |
| D 392-90 | Garniture | | – | |
| D 392-91 | Bride | | 82 | |
| D 393-02 | Réservoir | VI | – | |
| DS 393-02 | Réservoir | VI | – | |
| D 393-03 | Bloc | | – | |
| D 393-2 | Tube | VI | – | |
| D 393-3 | Filtre | VI | – | |
| D 393-4 | Filtre | VI | – | |
| D 393-22 | Tube | VI | – | |
| D 393-72 | Garniture | | 97 | |
| D 393-73 | Garniture | | 50–97 | |
| D 393-75 | Sangle | | 82 | |
| D 393-85 | Rondelle | VI | – | |
| D 393-87 | Entretoise | | 82 | |
| D 393-94 | Tube | | 93 | |
| D 393-97 | Cale | | 82 | |
| D 412-04 | Bras | | 62 | |
| D 412-04a | Bras | | – | |
| D 412-06 | Bras | | – | |
| D 412-06a | Bras | | – | |
| D 412-3b | Support | | – | |
| D 412-3c | Support | | – | |
| D 412-3d | Support | | – | |
| D 412-3e | Support | | – | |
| D 412-4 | Écrou | | – | |
| D 412-4a | Écrou | | – | |
| DS 412-62 | Rondelle | VI | – | |
| D 412-81 à D 412-81p | Rondelle | | – | |
| D 412-83 | Bouchon | | – | |
| D 412-84 à D 412-84k | Rondelle | | – | |
| D 412-85 | Rondelle | | – | |
| D 412-86a | Vis | | – | |
| D 412-88a | Vis | | – | |
| D 413-03 | Ensemble de rotule | | – | |
| D 413-04 | Ensemble de rotule | | – | |
| D 413-06b | Pivot G. | | – | |
| D 413-06c | Pivot D. | | – | |
| D 413-07 | Pivot AV G | | – | |
| D 413-07a | Pivot AV D | | 65 | |
| D 413-07b | Pivot AV G | | – | |
| D 413-07c | Pivot AV D | | – | |
| D 413-4 | Levier | | – | |
| D 413-10 à D 413-10e | Rondelle | | – | |
| D 413-11 | Écrou | VI | – | |
| D 413-81 | Ressort | | – | |
| D 413-85 | Joint | | – | |
| D 413-87 | Coupelle | | – | |
| D 416-83 | Cône | VI | 65–66 | |
| D 416-93 | Ressort | | – – | |
| D 416-96 | Déflecteur | | 65 | |
| D 416-97 | Joint | VI | – | |
| D 422-01b | Bras AR G | | 66 | |
| D 422-01c | Bras AR D | | – | |
| D 422-1b | Bras AR G | | – | |
| D 422-1c | Bras AR D | | – | |
| D 422-2 | Écrou | | – | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 422-6 | Écrou | | 66 | |
| D 422-79 | Vis | | – | |
| D 422-91 | Joint | | – | |
| D 422-95c | Bague | VI | 65–66 | |
| D 422-96 | Corps | | 66 | |
| D 422-98 | Bouchon | | – | |
| D 426-3 | Écrou | | – | |
| D 426-5 | Fusée | | – | |
| D 426-15 | Entretoise | | – | |
| D 426-89 | Bague | | – | |
| D 426-92 | Poussoir | VI | 65–66 | |
| D 426-93a | Rondelle | | 66 | |
| D 426-99 | Arrêtoir | | – | |
| D 426-300 à D 426-342 | Rondelle | VI | – | |
| D 433-01b | Bloc | | 85 | |
| D 433-02a | Bloc | | 89 | |
| D 433-82 | Bouchon | | 98 | |
| D 433-85 | Embout | | 85 | |
| D 433-90 | Joint | | 82–85–89 | |
| D 433-92 | Joint | | 53 | |
| D 434-02 | Cylindre | | 85 | |
| D 434-02b | Cylindre | | 89 | |
| D 434-3 | Tige | | 85 | |
| D 434-3b | Tige | | 89 | |
| D 434-4 | Levier | | 65 | |
| D 434-4a | Levier | | – | |
| D 434-5 | Écran | | 85 | |
| D 434-5a | Écran | | – | |
| D 434-62 | Anneau | | 89 | |
| D 434-62a | Anneau | | 50–85–89 | |
| D 434-63 | Anneau | | 85–89 | |
| D 434-65 | Anneau | | – – | |
| D 434-67 | Patte | | 89 | |
| D 434-68 | Épingle | | 85 | |
| D 434-70 | Bouchon | | 98 | |
| D 434-71 | Entretoise | VI | 65 | |
| D 434-74a | Pare-poussière | | 89 | |
| D 434-80 | Épingle | | – | |
| D 434-81 | Pare-poussière | | – | |
| D 434-86 | Pare-poussière | | 85 | |
| D 434-94a | Joint | | 85–89 | |
| D 434-95 | Bouchon | | 98 | |
| D 434-106 | Écran | | 85 | |
| D 434-107 | Écran | | – | |
| D 435-02 | Correcteur | | 85–89 | |
| D 435-05 | Tige | | 89 | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 435-05p | Tige | | 89 | |
| D 435-11 | Barre | | 66 | |
| D 435-22 | Faisceau | | 97 | |
| D 435-23 | Barre | | 85 | |
| D 435-24 | Faisceau | | 97 | |
| D 435-51 | Tige | | 85 | |
| D 435-51a | Tige | | – | |
| D 435-55 | Support | | – | |
| D 435-58 | Étrier | | – | |
| D 435-58a | Étrier | | – | |
| D 435-60 | Palier | | – | |
| D 435-60a | Palier | | – | |
| D 435-64 | Obturateur | | 85–89 | |
| D 435-67 | Demi-collier | | 85 | |
| D 435-68 | Demi-collier | | – | |
| D 435-91 | Bouchon | VI | 98 | |
| D 435-99 | Bride | | 66 | |
| D 435-110 | Plaquette | VI | 53 | |
| DS 435-110 | Plaquette | VI | – | |
| D 435-122 | Support | | 89 | |
| D 435-130 | Tube | | 97 | |
| D 435-130a | Tube | | – | |
| D 435-136 | Plaquette | VI | – | |
| DS 435-136 | Plaquette | VI | – | |
| D 435-142a | Tôle | | 89 | |
| D 435-146 | Tube | | 97 | |
| D 435-149 | Manchon | | 89–101 | |
| D 435-150 | Gaine | | 58–93–97 | |
| D 435-151 | Œillet | | 97 | |
| D 435-152 | Coussinet | VI | 85 | |
| D 435-153 à D 435-153g | Cale | | – | |
| D 435-155 | Garniture | VI | 89 | |
| D 436-06a | Amortisseur | | 85 | |
| D 436-06c | Amortisseur | | 89 | |
| D 437-1 | Butée | | 66 | |
| D 437-3 | Butée | | 65 | |
| D 437-4 | Support | | 101 | |
| D 437-5 | Flexible | VI | – | |
| D 437-6 | Levier | | – | |
| D 437-7 | Levier | | – | |
| D 437-8 | Tige | | – | |
| D 437-9 | Tige | | – | |
| D 437-54 | Embout | | – | |
| D 437-55 | Tige | | – | |
| D 437-56 | Entretoise | | – | |
| D 437-57 | Axe | | – | |
| D 437-67 | Embout | | – | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 437-87 | Support | | 101 | |
| D 437-100 | Embout | | – | |
| D 437-101 | Tige | | – | |
| D 437-102 | Feuille | | – | |
| D 437-110 | Tige | | – | |
| D 437-112 | Écrou | | – | |
| D 437-113 | Axe | | – | |
| D 441-01a | Support | | 69 | |
| D 441-1a | Volant | | – | |
| D 441-1b | Volant | | – | |
| D 441-1c | Volant | | – | |
| D 441-8 | Bague | | – | |
| D 441-9 | Bague | | – | |
| D 441-10 | Ressort | | – | |
| D 441-12 | Segment | VI | – | |
| D 441-67 | Bague | | – | |
| D 441-69 | Collier | | – | |
| DS 441-69 | Collier | | – | |
| D 441-76 | Support | | – | |
| D 441-78 | Rondelle | | – | |
| D 441-80 | Bague | | – | |
| D 441-85 | Rondelle | | – | |
| D 441-85a | Rondelle | | – | |
| D 441-87 | Bague | | – | |
| D 441-95 | Gaine | | – | |
| D 442-01 | Pignon | | 70 | |
| D 442-04 | Carter | | – | |
| D 442-04a | Carter | | – | |
| D 442-05 | Boîtier | | – | |
| D 442-1 | Guide | | – | |
| D 442-2 | Ressort | | – | |
| D 442-4 | Crémaillère | | – | |
| D 442-8 | Rotule | | – | |
| D 442-20 | Gaine | | – | |
| D 442-21 | Écrou | VI | – | |
| D 442-52 | Bouchon | | – | |
| DS 442-52 | Bouchon | | – | |
| D 442-58 | Écrou | VI | – | |
| D 442-59 | Contre-écrou | | – | |
| D 442-60 | Rondelle | | – | |
| D 442-68 | Arrêtoir | | – | |
| D 442-76 | Dé | | – | |
| D 442-79 | Cache mobile | | – | |
| D 442-79a | Cache mobile | | – | |
| DS 442-89 | Bague | | – | |
| D 442-93 | Bouchon | | – | |
| D 442-101 | Entretoise | | – | |
| D 442-120 | Ressort | | 74 | |
| D 442-121 | Ressort | | – | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 443-01 | Barre | | 74 | |
| D 443-01a | Barre | | – | |
| D 443-03 | Boîtier | | – | |
| D 443-03a | Boîtier | | – | |
| D 443-04 | Embout | | – | |
| D 443-05 | Boîtier | | – | |
| D 443-06 | Levier | | – | |
| D 443-7 | Palier | VI | – | |
| D 443-9 | Levier | | – | |
| D 443-9a | Levier | | – | |
| D 443-10 | Manchon | | 74-85 | |
| D 443-11 | Écrou | | 70-74 | |
| D 443-12 | Écran G | | 74 | |
| D 443-12a | Écran D | | – | |
| D 443-66 | Écrou | | – | |
| D 443-67 | Écrou | | – | |
| D 443-70 | Collier | | 74-85 | |
| D 443-73 | Jumelle | | 74 | |
| D 443-73a | Jumelle | | – | |
| D 443-74 | Vis | | – | |
| D 443-78 | Bague | | – | |
| D 443-87 | Écrou | | – | |
| D 443-88 | Axe | | – | |
| D 443-89 | Rondelle | | – | |
| D 443-89a | Rondelle | | – | |
| D 443-94 | Coupelle | VI | – | |
| D 443-95 | Joint | | – | |
| D 443-96 | Axe | | – | |
| D 444-01a | Commande | | 70 | |
| D 444-01b | Commande | | – | |
| D 444-6 | Tige | | – | |
| D 444-12 | Gaine | | – | |
| D 444-13 | Joint | | – | |
| D 444-18a | Canalisation | | 97 | |
| D 444-73 | Plaquette | VI | 70 | |
| DS 444-73 | Plaquette | VI | – | |
| DS 444-75 | Joint | | – | |
| D 444-80 | Tige | | – | |
| D 444-81 | Segment | | – | |
| D 444-82 | Canalisation | | 97 | |
| D 444-85 | Plaquette | VI | 70 | |
| DS 444-85 | Plaquette | VI | 73 | |
| D 444-92 | Joint | | – | |
| D 444-97a | Axe | | – | |
| D 444-100 | Bague | | – | |
| D 445-1 | Came | | 69 | |
| D 445-2 | Ressort | | – | |
| D 445-91 | Collier | | – | |
| D 445-94 | Vis | | – | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 445-95 | Rondelle | VI | 69 | |
| D 445-96 | Rondelle | | – | |
| D 445-97 | Palier | | – | |
| D 445-98 | Support | | – | |
| D 451-04 | Bloc | | 77 | |
| D 451-04a | Bloc | | – | |
| D 451-5a | Tambour | | 66 | |
| D 451-19b | Segment | | 81 | |
| D 451-19c | Segment | | – | |
| D 451-20b | Segment | | – | |
| D 451-20c | Segment | | – | |
| D 451-21a | Ressort | | – | |
| D 451-24 | Étrier | | 77 | |
| D 451-24a | Étrier | | – | |
| D 451-26a | Plateau | | 81 | |
| D 451-31b | Carter | | 77 | |
| D 451-31c | Carter | | – | |
| D 451-32 | Plaquette | | – | |
| D 451-33 | Support | | – | |
| D 451-33a | Support | | – | |
| D 451-37 | Support | | – | |
| D 451-38 | Support | | – | |
| D 451-39 | Ressort | | – | |
| D 451-52 | Axe | | – | |
| D 451-55 | Gaine | | – | |
| D 451-58 | Vis | | – | |
| D 451-59 | Rotule | | – | |
| D 451-65 | Arrêtoir | | – | |
| D 451-65a | Arrêtoir | | – | |
| D 451-67 | Bague | VI | – | |
| D 451-79 | Ressort | | – | |
| D 451-91a | Égouttoir | | 81 | |
| D 451-102 | Doigt | | 77 | |
| D 451-103 | Vis | | – | |
| D 451-103a | Vis | | – | |
| D 451-103b | Vis | | – | |
| D 451-105 | Grain | | – | |
| D 451-106 | Support | VI | – | |
| D 451-110 | Vis | | 81 | |
| D 452-1 | Conduit | | 77 | |
| D 452-92 | Traverse | | 130 | |
| D 453-05a | Cylindre | | 81 | |
| D 453-08 | Canalisation | | 93 | |
| D 453-08a | Canalisation | | – | |
| D 453-010 | Canalisation | | – | |
| D 453-010a | Canalisation | | – | |
| D 453-015 | Canalisation | | – | |
| D 453-9 | Faisceau | | – | |
| D 453-9a | Faisceau | | – | |
| D 453-16 | Faisceau | | 93 | |
| D 453-22 | Ressort | | 77 | |
| D 453-23 | Écran | | 93 | |
| D 453-23a | Écran | | – | |
| D 453-26 | Vis | | 58–81 | |
| D 453-36a | Bague | | 93 | |
| D 453-39 | Plaquette | VI | – | |
| DS 453-39 | Plaquette | VI | – | |
| D 453-44 | Plaquette | VI | – | |
| DS 453-44 | Plaquette | VI | – | |
| D 453-45 | Patin | | 77 | |
| D 453-46 | Piston | | – | |
| D 453-47 | Tige | | – | |
| D 453-48 | Canalisation | | 93 | |
| D 453-48a | Canalisation | | – | |
| D 453-49 | Canalisation | | – | |
| D 453-50 | Canalisation | | – | |
| D 453-54 | Plaquette | VI | – | |
| DS 453-54 | Plaquette | VI | – | |
| D 453-55b | Tube | | – | |
| D 453-55c | Tube | | – | |
| D 453-58 | Vis | | – | |
| D 453-60 | Garniture | | 93–98 | |
| D 453-69 | Joint | | 94 | |
| D 453-72 | Joint | VI | 58–81 | |
| D 453-82 | Garniture | | 50–53–94–98 | |
| D 453-83 | Joint | VI | 77 | |
| DS 453-94 | Plaquette | | 94 | |
| DS 453-95 | Collier | | – | |
| D 453-97 | Garniture | | – | |
| D 453-98 | Patin | | – | |
| D 453-104 | Axe | | 77 | |
| D 453-108 | Plaquette | | – | |
| D 453-120 | Cale | | – | |
| D 453-120a | Cale | | – | |
| D 453-123 | Jonc | VI | – | |
| D 453-127 | Bague | | – | |
| D 453-128 | Vis | | – | |
| D 453-130 | Manchon | | 94 | |
| D 453-131 | Bouchon | VI | 98 | |
| D 453-132 | Bouchon | VI | – | |
| D 453-135 | Bouchon | | 94 | |
| D 453-138 | Œillet | | – | |
| D 453-139 | Plaquette | | – | |
| D 453-141a | Patte | | – | |
| D 453-141b | Patte | | – | |
| D 453-144 | Vis | | – | |
| D 453-144a | Vis | | 18–94–37 | |
| D 453-149 | Gaine | | 94 | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 453-149a | Gaine | | 101 | |
| D 453-150 | Bague | | 94 | |
| D 453-153 | Patte | | – | |
| D 453-154 | Plaquette | | – | |
| D 453-159 | Gaine | | – | |
| D 453-168 | Écran | | – | |
| D 453-170 | Écran | | – | |
| D 453-173 | Garniture | | – | |
| D 453-177 | Patte | | – | |
| D 453-199 | Tube | | – | |
| DS 453-211 | Anneau | | – | |
| D 454-07 | Commande | | 90 | |
| D 454-1a | Câble | VI | – | |
| D 454-11 | Poussoir | | 77 | |
| D 454-11a | Poussoir | | – | |
| D 454-12 | Poussoir | | – | |
| D 454-12a | Poussoir | | – | |
| D 454-13 | Levier | | – | |
| D 454-14 | Levier | | – | |
| D 454-15 | Levier | | – | |
| D 454-16a | Câble | VI | 90 | |
| D 454-22 | Roue | | 77 | |
| D 454-22a | Roue | | – | |
| D 454-25 | Doigt | VI | 90 | |
| D 454-28 | Ressort | | – | |
| D 454-32 | Butée | | – | |
| D 454-32a | Butée | | – | |
| D 454-33 | Cliquet | VI | 77 | |
| D 454-33a | Cliquet | VI | 78 | |
| D 454-35 | Doigt | | – | |
| D 454-63 | Garniture | | 90 | |
| D 454-66 | Butée | | – | |
| D 454-71 | Axe | | 78 | |
| D 454-72 | Ressort | | – | |
| D 454-74 | Vis | VI | – | |
| D 454-76 | Embout | VI | 90 | |
| D 454-77 | Ressort | | 78 | |
| D 454-78 | Ressort | | – | |
| D 454-79 | Poussoir | VI | – | |
| D 454-93 | Pastille | | – | |
| D 454-94 | Bague | VI | – | |
| D 454-103 | Biellette | | 90 | |
| D 454-113 | Œillet | | – | |
| D 454-115 | Axe | | – | |
| D 454-117 | Garniture | | – | |
| D 454-118 | Écrou | VI | 78 | |
| D 454-127 | Ressort | VI | 90 | |
| D 454-142 | Butée | | 78 | |
| D 454-160 | Coupelle | | – | |
| DS 511-3 | Câblerie | | 102 | |
| DS 511-5 | Câble | | – | |
| DS 511-6 | Câblerie | | – | |
| DS 511-8 | Câble | | – | |
| DS 511-9 | Câble | | – | |
| DS 511-11 | Câblerie | | – | |
| DS 511-17 | Câble | | – | |
| DS 511-19 | Câblerie | | – | |
| D 511-66 | Tube | | – | |
| D 511-76 | Gouttière | | – | |
| D 511-79 | Collier | | – | |
| D 511-82 | Tube | VI | – | |
| D 511-83 | Tube | VI | – | |
| D 511-97 | Bague | | – | |
| D 511-98 | Bague | | – | |
| D 512-7a | Prise | VI | – | |
| DS 512-8 | Fiche | VI | – | |
| DS 521-02a | Tableau de bord | VI | 103 | |
| DS 521-1 | Indicateur | VI | – | |
| DS 521-2 | Montre | VI | – | |
| D 521-3 | Flexible | VI | – | |
| DS 521-6 | Ampèremètre | VI | – | |
| D 521-8 | Plaquette | | 103–154 | |
| DS 521-85 | Plaquette | VI | 103 | |
| D 521-88 | Ressort | VI | 103–154 | |
| D 521-94 | Patte | | 103 | |
| D 521-96 | Bague | | – | |
| D 521-97 | Rondelle | | 69–103–138 | |
| D 521-98 | Ressort | | 103 | |
| D 522-02 | Commutateur | VI | 103–114 | |
| D 522-05 | Commutateur | VI | 103–112 | |
| D 522-7a | Commutateur | VI | 103–112 | |
| D 522-9a | Commutateur | VI | 103–112 | |
| D 522-10a | Commutateur | VI | 103–116 | |
| D 522-11 | Commutateur | VI | 103–112 | |
| D 522-12a | Commutateur | VI | 103 | |
| D 522-13a | Commutateur | VI | 103–124 | |
| D 524-01a | Relai | VI | 108–111 | |
| DS 525-2 | Tirette | VI | 103 | |
| DS 525-2a | Tirette | VI | – | |
| DS 525-99 | Caoutchouc | | – | |
| D 531-2 | Support | | – | |
| D 531-3 | Bac | VI | – | |
| DS 531-76 | Plaque | VI | – | |
| D 531-87 | Tirant | | – | |
| D 531-89 | Butée | | – | |
| D 531-92 | Bride | | – | |
| D 532-0b | Dynamo | VI | – | |
| DS 532-0b | Dynamo | VI | 104 | |
| D 532-0c | Dynamo | VI | 107 | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| DS 532-0c | Dynamo | VI | 107 | |
| DS 532-03 | Palier | VI | 104 | |
| DS 532-1 | Carcasse | VI | – | |
| DS 532-1a | Carcasse | VI | 107 | |
| DS 532-1b | Carcasse | VI | – | |
| DS 532-4 | Bobine | VI | 104 | |
| DS 532-4a | Bobine | VI | 107 | |
| DS 532-11 | Porte-balai | VI | 104 | |
| DS 532-28 | Induit | VI | – | |
| DS 532-28a | Induit | VI | 107 | |
| D 532-32a | Tendeur | | 104–107 | |
| DS 532-34 | Poulie | VI | 104 | |
| DS 532-34a | Poulie | VI | 107 | |
| DS 532-34b | Poulie | VI | 104 | |
| DS 532-34c | Poulie | VI | 107 | |
| DS 532-35 | Palier | VI | – | |
| DS 532-36 | Plaquette | VI | – | |
| DS 532-36a | Plaquette | VI | – | |
| DS 532-87 | Plaquette | VI | 104 | |
| DS 532-87a | Plaquette | VI | 107 | |
| DS 532-88 | Support | VI | 104 | |
| DS 532-88a | Support | VI | 107 | |
| DS 532-89 | Câblerie | VI | 104 | |
| DS 532-89a | Câblerie | VI | 107 | |
| DS 532-94 | Tige | VI | 104 | |
| DS 532-94a | Tige | VI | 107 | |
| D 533-01a | Démarreur | VI | 108 | |
| D 533-01b | Démarreur | VI | 111 | |
| D 533-1 | Couronne | | 10–108–111 | |
| DS 533-3 | Palier | VI | 108 | |
| DS 533-3a | Palier | VI | 111 | |
| DS 533-9 | Bobine | VI | 108 | |
| DS 533-9a | Bobine | VI | 111 | |
| DS 533-11 | Induit | VI | 108 | |
| DS 533-11a | Induit | VI | 111 | |
| DS 533-13 | Palier | VI | 108 | |
| DS 533-13a | Palier | VI | 111 | |
| DS 533-15 | Balai | VI | 108 | |
| DS 533-15a | Balai | VI | – | |
| DS 533-15b | Balai | VI | 111 | |
| DS 533-15c | Balai | VI | – | |
| DS 533-20 | Borne | VI | 108 | |
| DS 533-20a | Borne | VI | 111 | |
| DS 533-22 | Palier | VI | – | |
| DS 533-23 | Plaquette | VI | – | |
| DS 535-1a | Régulateur | VI | 104–107 | |
| DS 535-1b | Régulateur | VI | – – | |
| DS 541-1a | Phare | VI | 114 | |
| DS 541-1b | Phare | VI | – | |
| DS 541-4 | Glace | VI | 114 | |
| DS 541-4a | Glace | VI | – | |
| DS 541-11 | Capuchon | VI | – | |
| DS 541-11a | Capuchon | VI | – | |
| DS 541-12 | Porte | VI | – | |
| DS 541-12a | Porte | VI | – | |
| DS 541-13 | Porte-lampe | VI | – | |
| DS 541-13a | Porte-lampe | VI | – | |
| D 541-99 | Voyant | VI | 103–114–154 | |
| DS 541-97 | Collier | VI | 114 | |
| D 544-02a | Lanterne | VI | 113 | |
| D 544-04a | Feu | VI | 112 | |
| D 544-10 | Voyant | VI | 114 | |
| D 544-11 | Joint | | – | |
| DS 545-3 | Platine | VI | 112 | |
| DS 545-4 | Glace | VI | – | |
| DS 545-5 | Tube | VI | – | |
| DS 545-6 | Platine | VI | – | |
| DS 545-6a | Platine | VI | – | |
| DS 545-7 | Boîtier | VI | – | |
| DS 545-7a | Boîtier | VI | – | |
| DS 545-8 | Crochet | VI | – | |
| DS 545-9 | Éclaireur | VI | – | |
| DS 545-84 | Support | | – | |
| DS 545-87 | Support | | – | |
| DS 545-92 | Patte | VI | – | |
| DS 545-93 | Patte | VI | – | |
| D 551-1 | Boîtier | VI | 115 | |
| D 551-2 | Support | | – | |
| D 551-3 | Rétroviseur | VI | – | |
| D 551-4 | Miroir | VI | – | |
| D 551-5 | Boîtier | VI | – | |
| D 551-6 | Glace | VI | – | |
| D 551-7 | Encadrement | VI | – | |
| D 551-86 | Joint | VI | – | |
| D 551-87 | Ressort | VI | – | |
| D 551-88 | Axe | VI | – | |
| DS 554-01 | Pare-soleil | | – | |
| DS 554-01a | Pare-soleil | | – | |
| DS 554-01d | Pare-soleil | | – | |
| DS 554-01e | Pare-soleil | | – | |
| D 554-1 | Écran | | – | |
| DS 554-83 | Axe | | – | |
| D 554-90 | Bouchon | VI | – | |
| D 554-90a | Bouchon | VI | – | |
| D 554-91 | Palier | VI | – | |
| D 554-96 | Manchon | VI | – | |
| DS 554-97 | Support | | – | |
| DS 554-97a | Support | | – | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 561-2 | Moteur | VI | 116 | |
| DS 561-3 | Tube | VI | – | |
| D 561-6 | Platine | VI | – | |
| D 561-77 | Vis | | – | |
| DS 564-04 | Couvercle | VI | 115 | |
| D 564-1 | Carter | VI | 124 | |
| D 564-2 | Couvercle | VI | – | |
| D 564-3 | Ventilateur | VI | – | |
| D 564-5 | Buse | | – | |
| D 564-6 | Buse | | – | |
| D 564-7a | Moteur | VI | – | |
| DS 564-8 | Gicleur | VI | – | |
| DS 564-54 | Joint | VI | 115 | |
| DS 564-55 | Tube | VI | – | |
| DS 564-56 | Tube | VI | – | |
| DS 564-57 | Tirette | VI | – | |
| DS 564-58 | Crépine | VI | – | |
| DS 564-59 | Palette | VI | – | |
| DS 564-69 | Vis | VI | – | |
| DS 564-70 | Support | VI | – | |
| DS 564-71 | Bouchon | VI | – | |
| DS 564-72 | Réservoir | VI | – | |
| D 564-74 | Joint | | 124 | |
| D 564-75 | Patte | | – | |
| D 564-76 | Patte | | – | |
| D 564-77 | Vis | | – | |
| D 564-78 | Vis | | – | |
| D 564-79 | Bague | | – | |
| D 564-80 | Patte | | – | |
| D 564-84 | Conduit | VI | – | |
| D 564-85 | Conduit | VI | – | |
| D 565-0 | Essuie-glace | VI | 116 | |
| D 565-03 | Commande | VI | – | |
| D 565-04 | Commande | VI | – | |
| DS 565-06 | Arbre | VI | – | |
| D 565-2 | Balai | VI | – | |
| D 565-2a | Balai | VI | – | |
| D 565-4 | Tringle | VI | – | |
| D 565-4a | Tringle | VI | – | |
| D 565-5 | Support | VI | – | |
| D 565-5a | Support | VI | – | |
| D 565-10 | Porte-balai | VI | – | |
| D 565-10a | Porte-balai | VI | – | |
| D 565-12 | Raclette | VI | – | |
| D 565-13 | Support | VI | – | |
| D 565-14 | Plateau | VI | – | |
| D 565-16 | Plateau | VI | – | |
| D 565-18 | Tringle | VI | – | |
| D 565-21 | Bouton | VI | – | |
| D 565-51 | Ressort | VI | 116 | |
| D 565-52 | Tige | VI | – | |
| D 565-57 | Butée | VI | – | |
| D 565-58 | Bague | VI | – | |
| D 565-59 | Doigt | VI | – | |
| D 565-60 | Ressort | VI | – | |
| D 565-61 | Axe | VI | – | |
| D 565-68 | Axe | VI | – | |
| D 565-70 | Clips | VI | – | |
| D 565-73 | Rondelle | | – | |
| D 565-76 | Plaquette | VI | – | |
| DS 565-80 | Toc | VI | – | |
| D 565-95 | Rondelle | VI | – | |
| D 565-96 | Capuchon | VI | – | |
| D 565-101 | Palier | VI | – | |
| D 565-102 | Butée | | – | |
| D 565-103a | Corps | VI | – | |
| D 565-104 | Bague | | – | |
| D 565-105 | Tube | VI | – | |
| D 565-115 | Rondelle | VI | – | |
| DS 565-117 | Butée | | 119–158 | |
| DS 565-117a | Butée | | – – | |
| D 565-118 | Butée | VI | 119 | |
| D 571-1 | Avertisseur | VI | 114 | |
| D 571-2 | Avertisseur | VI | – | |
| D 571-99 | Support | | – | |
| D 571-99a | Support | | – | |
| D 575-1 | Feu | VI | 112 | |
| D 575-1a | Feu | VI | – | |
| DS 575-2 | Feu | VI | – | |
| DS 575-2a | Feu | VI | – | |
| DS 575-6 | Boîtier | VI | – | |
| DS 575-6a | Boîtier | VI | – | |
| D 575-8b | Joint | | – | |
| D 575-8c | Joint | | – | |
| DS 575-15 | Boîtier | | – | |
| DS 575-15a | Boîtier | | – | |
| D 575-17 | Réflecteur | VI | 113 | |
| DS 575-68 | Patte | | 113–150 | |
| DS 575-69 | Patte | | – | |
| D 575-91 | Ressort | VI | 113 | |
| DS 575-92b | Visière | | – | |
| DS 575-92c | Visière | | – | |
| D 575-98 | Voyant | VI | 103–113–154 | |
| D 576-02 | Interrupteur | VI | 113 | |
| D 578-2a | Plaque | | 113–120 | |
| D 578-93 | Garniture | | 120 | |
| DS 579-02 | Support | | 113–123 | |
| DS 579-02a | Support | | – – | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 579-1 | Catadioptre | VI | 113–123 | |
| D 579-2 | Catadioptre | VI | – – | |
| D 614-02b | Mano | VI | 103 | |
| D 614-89 | Voyant | VI | 103–154 | |
| DS 615-01 | Pare-chocs | | 120 | |
| DS 615-02 | Pare-chocs | | – | |
| D 615-1 | Support | | – | |
| D 615-1a | Support | | – | |
| D 615-7 | Butée | | – | |
| D 615-8b | Support | | – | |
| D 615-8c | Support | | – | |
| D 615-9a | Pare-chocs | | – | |
| D 615-10a | Pare-chocs | | – | |
| DS 615-12 | Embout | | – | |
| DS 615-12a | Embout | | – | |
| D 615-13 | Pare-chocs | | – | |
| D 615-14 | Demi-pare-chocs | | – | |
| D 615-14a | Demi-pare-chocs | | – | |
| D 615-16 | Entretoise | | – | |
| D 615-17 | Support | | – | |
| D 615-17a | Support | | – | |
| DS 615-18 | Embout | | – | |
| DS 615-18a | Embout | | – | |
| D 615-19 | Garniture | | – | |
| D 615-19a | Garniture | | 123 | |
| D 615-55 | Armature | | 120 | |
| D 615-55a | Armature | | – | |
| D 615-57 | Renfort | | – | |
| D 615-60 | Vis | | – | |
| D 615-61 | Entretoise | | – | |
| D 615-62 | Bloc | | – | |
| D 615-62a | Bloc | | – | |
| D 615-68 | Jonc | | – | |
| D 615-73 | Rondelle | | – | |
| D 615-75 | Rondelle | | 120–123 | |
| DS 621-1 | Clé | VI | 128 | |
| DS 621-3 | Démonte-enjoliveur | | – | |
| D 622-4 | Sangle | | – | |
| D 622-6 | Sangle | | – | |
| D 622-7 | Béquille | | – | |
| D 622-55 | Clé | | – | |
| D 622-60 | Support | | 37–128 | |
| D 622-84 | Support | | – – | |
| D 622-102a | Garniture | | 160 | |
| D 622-106 | Disque | VI | 128 | |
| D 623-0a | Cric | VI | – | |
| D 623-9 | Sangle | | – | |
| D 642-01 | Robinet | VI | 124 | |
| DS 642-01 | Robinet | VI | – | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 642-1 | Radiateur | VI | 124 | |
| D 642-2 | Radiateur | VI | – | |
| D 642-4 | Membrane | | – | |
| DS 642-4 | Membrane | VI | – | |
| D 642-5 | Support | VI | – | |
| DS 642-5 | Support | VI | – | |
| D 642-6 | Vis | VI | – | |
| DS 642-6 | Vis | VI | – | |
| DS 642-7 | Durit | | – | |
| D 642-8 | Plaque | | – | |
| DS 642-8 | Plaque | | – | |
| DS 642-9 | Tube | | – | |
| DS 642-73 | Support | | – | |
| DS 642-75 | Joint | VI | – | |
| D 642-78 | Patte | | – | |
| D 642-79 | Contreplaque | | 127 | |
| D 642-80 | Plaquette | | – | |
| D 642-81 | Plaquette | | – | |
| D 642-82 | Contreplaque | | – | |
| DS 642-83 | Joint | | – | |
| D 642-84 | Tube | | 37–127 | |
| D 642-85 | Tube | | 127 | |
| D 642-86 | Tube | | – | |
| D 642-87 | Tube | | – | |
| D 642-88 | Tube | | – | |
| D 643-02a | Grille | | – | |
| D 643-03a | Grille | | – | |
| D 643-2 | Conduit | | – | |
| D 643-2a | Conduit | | – | |
| D 643-5 | Conduit | | – | |
| D 643-5a | Conduit | | – | |
| D 643-8 | Conduit | | – | |
| D 643-80 | Tendeur | | – | |
| D 644-02 | Volet | | – | |
| D 644-02a | Volet | | – | |
| D 644-12 | Volet | | – | |
| D 644-55 | Ressort | | – | |
| D 644-55a | Ressort | | – | |
| D 644-56 | Axe | | – | |
| D 644-69 | Ressort | | – | |
| D 644-77 | Ressort | | – | |
| D 644-84 | Boule | VI | – | |
| D 644-86 | Levier | | – | |
| D 644-87 | Levier | | – | |
| DS 651-2 | Boîte à gants | | 154 | |
| DS 651-8 | Miroir | VI | 115 | |
| D 651-62 | Doigt | VI | 154 | |
| D 651-64a | Couvercle | | – | |
| D 651-66 | Charnière | | – | |
| D 651-68 | Charnière | | – | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 651-74 | Support | | 154 | |
| D 651-76 | Ressort | | – | |
| D 651-89 | Ressort | | – | |
| D 651-93 | Axe | | – | |
| D 652-2 | Cendrier | VI | – | |
| D 652-78 | Platine | VI | – | |
| D 652-90a | Plaquette | VI | 103 | |
| D 652-93 | Cendrier | | 154 | |
| D 741-04 | Unit | | 130 | |
| D 741-04a | Unit | | – | |
| D 741-3 | Unit | | – | |
| D 741-7 | Traverse | | – | |
| D 741-58 | Tôle | | – | |
| D 741-58a | Tôle | | – | |
| D 741-59 | Tôle | | – | |
| D 741-59a | Tôle | | – | |
| D 741-77 | Traverse | | – | |
| D 741-99 | Tôle | | – | |
| D 741-106 | Tôle | | – | |
| D 741-108 | Feutre | | – | |
| D 741-109 | Feutre | | – | |
| D 742-01 | Unit | | 133 | |
| D 742-92 | Tôle | | – | |
| D 743-90 | Caoutchouc | | 130–133 | |
| D 743-91 | Caoutchouc | VI | – – | |
| D 743-98 | Tôle | | – – | |
| D 811-2 | Brancard | | – – | |
| D 811-2a | Brancard | | – – | |
| D 811-67 | Brancard | | 141 | |
| D 811-75 | Rallonge | | – | |
| D 811-75a | Rallonge | | – | |
| D 811-94 | Brancard | | – | |
| D 811-99 | Brancard | | – | |
| D 812-1 | Pied | | 133 | |
| D 812-1a | Pied | | – | |
| D 812-2 | Pied | | – | |
| D 812-2a | Pied | | – | |
| D 812-73 | Tôle | | 130 | |
| D 812-73a | Tôle | | – | |
| D 812-79 | Tôle | | 133 | |
| D 812-79a | Tôle | | – | |
| D 812-88 | Pied | | 130 | |
| D 812-88a | Pied | | – | |
| D 812-90 | Pied | | – | |
| D 812-90a | Pied | | – | |
| D 813-3 | Traverse | | 133 | |
| D 813-9 | Traverse | | – | |
| D 813-66 | Traverse | | – | |
| D 813-67 | Tôle | | – | |
| D 814-97 | Renfort | | – | |
| D 814-97a | Renfort | | 133 | |
| DS 821-9 | Panneau | | 141 | |
| DS 821-9a | Panneau | | – | |
| DS 821-9b | Panneau | | – | |
| DS 821-9c | Panneau | | – | |
| DS 821-10 | Panneau | | – | |
| DS 821-10a | Panneau | | – | |
| DS 821-10b | Panneau | | – | |
| DS 821-10c | Panneau | | – | |
| D 821-55 | Doublure | | 133 | |
| D 821-55a | Doublure | | – | |
| D 821-73 | Tôle | | – | |
| D 821-73a | Tôle | | – | |
| D 821-74 | Passage | | – | |
| D 821-74a | Passage | | – | |
| D 821-94 | Tôle | | – | |
| D 821-94a | Tôle | | – | |
| D 822-03 | Planche | | 154 | |
| D 822-2 | Tôle | | 130 | |
| D 822-2a | Tôle | | – | |
| D 822-3 | Tôle | | – | |
| D 822-5a | Couvercle | | 154 | |
| D 822-6a | Planche de bord | | – | |
| D 822-8a | Encadrement | VI | – | |
| D 822-9 | Support | | – | |
| D 822-54 | Patte | | – | |
| D 822-60 | Renfort | | – | |
| D 822-63 | Applique | | – | |
| D 822-66 | Patte | | – | |
| D 822-67 | Caoutchouc | | – | |
| D 822-71 | Plaquette | VI | – | |
| D 822-76 | Support | | – | |
| D 822-78 | Rondelle | | – | |
| D 822-81 | Patte | | – | |
| D 822-90 | Plaquette | VI | – | |
| D 822-131 | Garniture | | – | |
| D 822-132 | Garniture | | – | |
| D 823-1 | Panneau | | 133 | |
| DS 825-3 | Pavillon | | 141 | |
| D 825-67 | Caoutchouc | VI | – | |
| D 825-90 | Rondelle | | – | |
| DS 825-91 | Caoutchouc | | – | |
| D 825-92 | Vis | | 120–123–141–158 | |
| D 825-92a | Vis | VI | 141 | |
| D 831-01a | Plancher | | 94 | |
| D 831-1a | Plancher | | 130 | |
| D 841-02 | Porte | | 142 | |
| D 841-02a | Porte | | – | |
| D 841-8 | Butée | | – | |

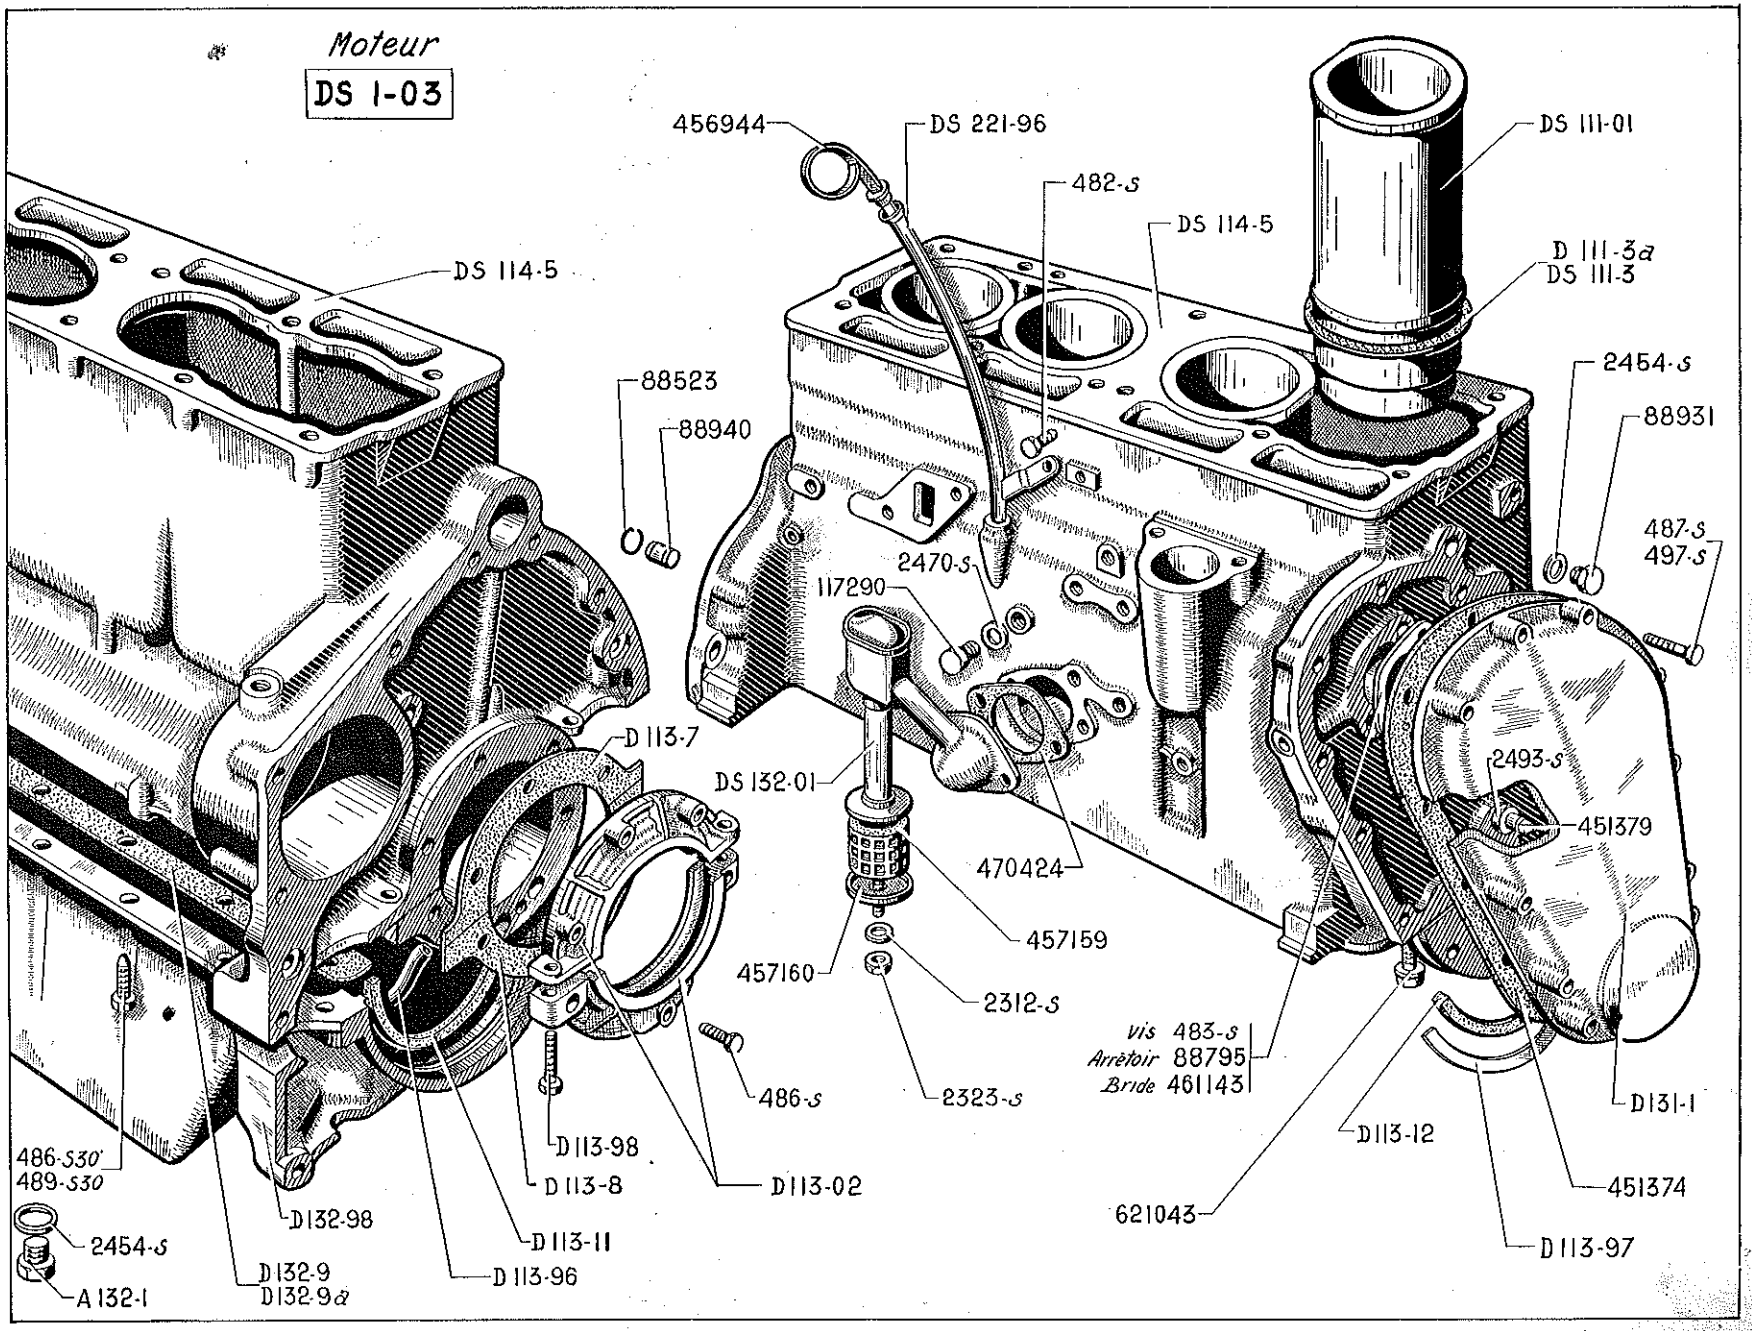
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 841-15 | Caoutchouc | | 142 | |
| D 841-52 | Patte | | – | |
| D 841-53 | Patte | | – | |
| D 841-53a | Patte | | – | |
| D 841-55 | Patte | | – | |
| D 841-55a | Patte | | – | |
| D 841-57 | Bordure | | 160 | |
| D 841-57a | Bordure | | – | |
| D 841-58 | Patte | | 142 | |
| D 841-60 | Cale | | – | |
| D 841-60a | Cale | | – | |
| D 841-66 | Sertissage | | – | |
| D 841-66a | Sertissage | | – | |
| D 841-67 | Garniture | | – | |
| D 841-67a | Garniture | | – | |
| D 841-68 | Renfort | | – | |
| D 841-68a | Renfort | | – | |
| D 841-74 | Renfort | | – | |
| D 841-74a | Renfort | | – | |
| D 841-79 | Sertissage | | – | |
| D 841-79a | Sertissage | | – | |
| D 841-81 | Garniture | | – | |
| D 841-81a | Garniture | | – | |
| D 841-82 | Bride | | – | |
| D 841-83 | Ressort | | – | |
| D 841-87 | Arrêt | VI | – | |
| D 841-90 | Support | | – | |
| D 841-90a | Support | | – | |
| D 841-91 | Garniture | | – | |
| D 841-91a | Garniture | | – | |
| D 841-92 | Support | | – | |
| D 841-93 | Vis | | – | |
| D 842-04 | Porte | | – | |
| D 842-04a | Porte | | – | |
| D 842-3 | Tirant | | – | |
| D 842-5 | Ressort | | – | |
| D 842-15 | Caoutchouc | | – | |
| D 842-56 | Bordure | | 160 | |
| D 842-56a | Bordure | | – | |
| D 842-60 | Plaquette | | 142 | |
| D 842-61 | Garniture | | – | |
| D 842-61a | Garniture | | – | |
| D 842-66 | Axe | | 145 | |
| D 842-67 | Rondelle | | – | |
| D 842-68 | Galet | VI | – | |
| D 842-71 | Axe | | – | |
| D 842-73 | Sertissage | | – | |
| D 842-73a | Sertissage | | – | |
| D 842-74 | Sertissage | | – | |
| D 842-74a | Sertissage | | 145 | |
| D 842-78 | Biellette | | – | |
| D 842-79 | Sertissage | | – | |
| D 842-88 | Garniture | | – | |
| D 842-88a | Garniture | | – | |
| D 842-100 | Patte | | – | |
| D 842-100a | Patte | | – | |
| DS 844-07 | Charnière | | 150 | |
| DS 844-07a | Charnière | | – | |
| DS 844-07b | Charnière | | – | |
| DS 844-07c | Charnière | | – | |
| DS 844-07d | Charnière | | – | |
| DS 844-07e | Charnière | | – | |
| D 844-19b | Porte | | – | |
| D 844-23 | Semelle | | – | |
| D 844-23a | Semelle | | – | |
| D 844-56 | Béquille | | – | |
| D 844-56a | Béquille | | – | |
| D 844-56b | Béquille | | – | |
| D 844-56c | Béquille | | – | |
| D 844-59 | Ressort | | – | |
| D 844-59a | Ressort | | – | |
| D 844-61 | Béquille | | – | |
| D 844-61a | Béquille | | – | |
| D 844-72 | Caoutchouc | | – | |
| D 844-87 | Caoutchouc | | – | |
| D 844-89 | Caoutchouc | | – | |
| D 851-4 | Bavette | | 134 | |
| D 851-6 | Support | | 137 | |
| D 851-9 | Bavette | | – | |
| D 851-9a | Bavette | | – | |
| D 851-11 | Bavette | | – | |
| D 851-11a | Bavette | | – | |
| D 851-51 | Caoutchouc | | – | |
| D 851-52 | Support | | 134 | |
| D 851-52a | Support | | – | |
| D 851-58 | Rondelle | | 134-141 | |
| D 851-60 | Aile | | 134 | |
| D 851-60b | Aile | | – | |
| D 851-61 | Rondelle | | – | |
| D 851-62 | Plaque | | – | |
| D 851-63 | Ressort | | – | |
| D 851-64 | Support | | – | |
| D 851-67 | Aile | | 137 | |
| D 851-67a | Aile | | – | |
| D 851-68 | Caoutchouc | | – | |
| D 851-70 | Support | | – | |
| D 851-72 | Butée | | – | |
| D 851-77 | Vis | | – | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 851-78 | Broche | | 137 | |
| D 851-79 | Rondelle | | – | |
| D 851-81 | Caoutchouc | | – | |
| D 851-81a | Caoutchouc | | – | |
| D 851-83 | Caoutchouc | | 134 | |
| D 851-89 | Caoutchouc | | – | |
| D 851-91 | Support | | – | |
| D 851-95 | Caoutchouc | | – | |
| D 851-100 | Plaquette | | 137 | |
| D 851-110 | Renfort | | – | |
| D 851-112 | Patte | | – | |
| D 851-113 | Plaquette | | 134 | |
| D 851-122 | Plaquette | | 137 | |
| D 851-126 | Caoutchouc | VI | – | |
| D 851-131 | Tirant | | – | |
| D 851-132 | Caoutchouc | | 134 | |
| D 851-133 | Support | | – | |
| D 851-133a | Support | | – | |
| D 851-134 | Contreplaque | | – | |
| D 851-135 | Contreplaque | | – | |
| D 851-138 | Plaque | | – | |
| D 851-138a | Plaque | | – | |
| D 852-05 | Articulation | | 138 | |
| D 852-05a | Articulation | | – | |
| DS 852-2 | Capot | | – | |
| D 852-52 | Patte | | – | |
| D 852-64 | Support | | – | |
| D 852-64a | Support | | – | |
| D 852-69 | Butée | | – | |
| D 852-106 | Béquille | | – | |
| D 852-115 | Garniture | | – | |
| D 852-116 | Caoutchouc | | – | |
| D 852-117 | Patte | | – | |
| D 852-120 | Bande | | – | |
| D 852-121 | Bande | | – | |
| D 852-122 | Doigt | | – | |
| D 852-122a | Doigt | | – | |
| D 852-123 | Crochet | | – | |
| D 852-124 | Garniture | | – | |
| D 853-1a | Tôle | | 130 | |
| DS 853-59 | Garniture | VI | 160 | |
| DS 853-60 | Caoutchouc | | – | |
| D 853-61 | Tôle | | 154 | |
| DS 853-62 | Tôle | | 133 | |
| DS 853-62a | Tôle | | – | |
| DS 853-63 | Tôle | | 130 | |
| DS 853-63a | Tôle | | – | |
| D 853-66 | Caoutchouc | | 150 | |
| D 853-67 | Caoutchouc | | 160 | |
| D 853-70 | Patte | | 160 | |
| D 853-76 | Tôle | | – | |
| D 853-77 | Tôle | | – | |
| D 853-81 | Caoutchouc | | 137–145 | |
| DS 853-90 | Recouvrement | | 130 | |
| DS 854-3a | Enjoliveur | | 128 | |
| D 854-4 | Chevron | VI | 150 | |
| DS 854-77 | Rondelle | | – | |
| DS 854-78 | Butée | | 128 | |
| DS 854-79 | Contre-lame | | – | |
| DS 854-81 | Applique | | 130 | |
| DS 854-81a | Applique | | – | |
| DS 854-82 | Applique | | 141 | |
| DS 854-82a | Applique | | – | |
| D 854-83 | Applique | | – | |
| D 854-83a | Applique | | – | |
| D 854-83b | Applique | | – | |
| D 854-83c | Applique | | – | |
| DS 854-84 | Applique | | – | |
| DS 854-84a | Applique | | – | |
| DS 854-85a | Bordure | | – | |
| DS 854-90 | Ressort | | 128 | |
| DS 854-90a | Ressort | | – | |
| DS 854-91 | Couvre-joint | | 141 | |
| DS 854-93 | Bordure | | – | |
| DS 854-93a | Bordure | | – | |
| DS 854-94 | Bordure | | – | |
| DS 854-94a | Bordure | | – | |
| D 861-04 | Jeu de barillet | VI | 150 | |
| D 861-05 | Verrou | | 138 | |
| D 861-5 | Serrure | VI | 146 | |
| D 861-7 | Serrure | VI | – | |
| D 861-7a | Serrure | VI | – | |
| D 861-8 | Poignée | | – | |
| D 861-8a | Poignée | | – | |
| D 861-9 | Serrure | VI | – | |
| D 861-13 | Jeu de barillets | VI | – | |
| D 861-13a | Jeu de barillets | VI | – | |
| D 861-16 | Ressort | VI | – | |
| D 861-18 | Bouton | VI | 146–150 | |
| D 861-19 | Bouton | | 146 | |
| D 861-21 | Ressort | | 146–150 | |
| D 861-22 | Pêne | | 150 | |
| D 861-23 | Arrêtoir | | – | |
| D 861-24 | Poignée | | – | |
| D 861-24a | Poignée | | – | |
| D 861-28 | Tirette | | 138 | |
| D 861-33 | Jonc | VI | 138–150 | |
| D 861-34 | Ressort | | 150 | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 861-36 | Doigt | | 138 | |
| D 861-37 | Serrure | | – | |
| D 861-37a | Serrure | | – | |
| D 861-38 | Tirette | | – | |
| D 861-51 | Rondelle | | 150 | |
| D 861-53 | Axe | | – | |
| D 861-57 | Gâche | | – | |
| D 861-59 | Guide | | – | |
| D 861-70 | Biellette | | 146 | |
| D 861-74 | Rondelle | | – | |
| D 861-76 | Poignée | | – | |
| D 861-76b | Poignée | | – | |
| D 861-79 | Gâche | VI | – | |
| D 861-79a | Gâche | VI | – | |
| D 861-79b | Gâche | VI | – | |
| D 861-79c | Gâche | VI | – | |
| D 861-84 | Rondelle | VI | – | |
| D 861-98 | Vis | | – | |
| D 861-98a | Vis | | – | |
| D 861-98b | Vis | | 150 | |
| D 861-100 | Ressort | VI | 146 | |
| D 861-101 | Écrou | | 146–150 | |
| D 861-102 | Verrou | VI | – – – | |
| D 861-104 | Arrêtoir | | 150 | |
| D 861-105 | Écrou | | – | |
| D 861-107 | Boîtier | | 153 | |
| D 861-109 | Patte | | – | |
| D 861-110 | Butée | | – | |
| D 861-116 | Plaquette | VI | 146 | |
| D 861-118 | Rondelle | VI | – | |
| D 861-119 | Vis | | – | |
| D 861-120 | Rondelle | VI | – | |
| D 861-121 | Embase | | – | |
| D 861-122 | Coupelle | | 138 | |
| D 861-123 | Ressort | | – | |
| D 861-136 | Ressort | | – | |
| D 861-149 | Plaquette | | 146 | |
| D 861-150 | Levier | | 138 | |
| D 861-151 | Câble | VI | – | |
| D 861-154 | Plaquette | | – | |
| D 861-155 | Patte | | – | |
| D 861-158 | Cale | VI | 146 | |
| D 861-158a | Cale | VI | – | |
| D 861-159 | Gaine | | 138 | |
| D 861-162 | Ressort | | – | |
| D 912-4 | Levier | | 159 | |
| D 912-10 | Boule | VI | – | |
| D 912-78 | Support | | – | |
| D 912-79 | Support | | – | |
| D 912-80 | Butée | | 159 | |
| D 912-85 | Ressort | | – | |
| DS 923-5 | Carcasse | | – | |
| DS 923-10 | Carcasse | | – | |
| D 923-90 | Bague | | – | |
| D 923-91 | Entretoise | | – | |
| DS 932-9 | Bouton | | – | |
| DS 932-64 | Cale | | – | |
| DS 932-66 | Cale | | – | |
| DS 932-81 | Axe | | – | |
| DS 932-82 | Grain | VI | – | |
| DS 932-84 | Carcasse | | – | |
| DS 932-90 | Carcasse | | – | |
| DS 932-99 | Carter | | – | |
| DS 932-99a | Carter | | – | |
| DS 941-82 | Accoudoir | | – | |
| D 961-02 | Glace | | 158 | |
| D 961-08 | Lève-glace | VI | 149 | |
| D 961-08a | Lève-glace | VI | – | |
| DS 961-09 | Glace | | 158 | |
| D 961-4 | Glace | VI | 149 | |
| D 961-6 | Glace | VI | – | |
| D 961-7a | Glace | VI | 158 | |
| D 961-8 | Bas de glace | | 149 | |
| D 961-8a | Bas de glace | | – | |
| D 961-9 | Bas de glace | | – | |
| D 961-17 | Caoutchouc | | 158 | |
| D 961-19 | Garniture | VI | 149 | |
| D 961-19a | Garniture | VI | – | |
| D 961-23 | Manivelle | | – | |
| D 961-26 | Embase | | – | |
| D 961-27 | Caoutchouc | | 158 | |
| D 961-29 | Caoutchouc | | – | |
| D 961-30 | Garniture | | 149 | |
| D 961-31 | Garniture | | – | |
| D 961-31a | Garniture | | – | |
| D 961-53 | Encadrement | | 141 | |
| DS 961-55 | Presse-glace | | 158 | |
| DS 961-56 | Presse-glace | | – | |
| D 961-59 | Support | | – | |
| DS 961-59 | Support | | – | |
| DS 961-59a | Support | | – | |
| D 961-63 | Renfort | | – | |
| D 961-67 | Rondelle | VI | 149 | |
| D 961-70 | Butée | | – | |
| D 961-71 | Butée | | – | |
| D 961-74 | Caoutchouc | | – | |
| D 961-75 | Encadrement | | 141 | |
| D 961-75a | Encadrement | | – | |

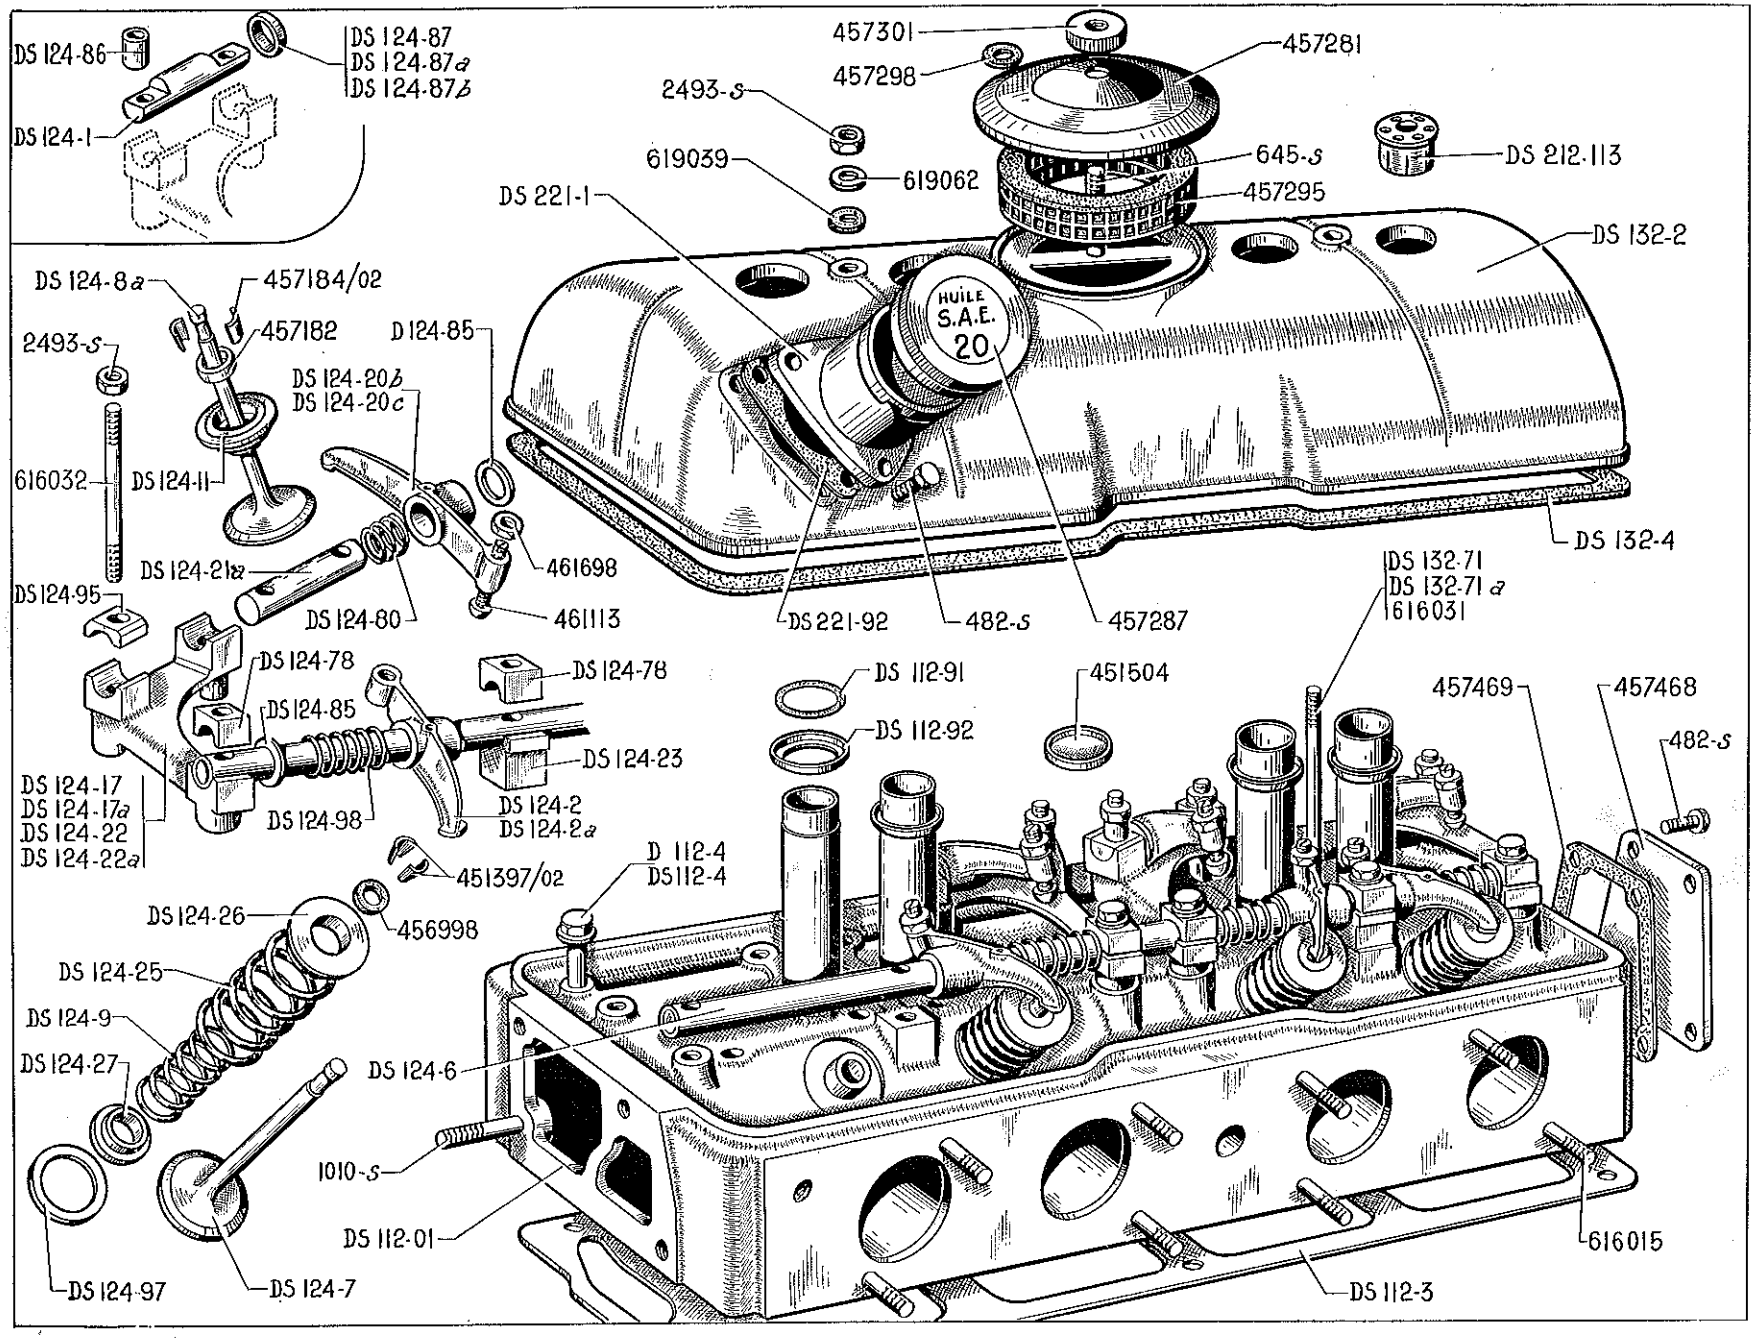
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 961-80 | Bouchon | | 130–145 | |
| D 961-81 | Guide-glace | | 149 | |
| D 961-81a | Guide-glace | | – | |
| D 961-95 | Bouchon | | 145 | |
| D 961-98 | Caoutchouc | VI | 158 | |
| D 961-112 | Arrêtoir | VI | 149 | |
| D 961-115 | Renfort | | 141 | |
| D 961-123 | Coupelle | | 149 | |
| D 961-124 | Ressort | | – | |
| D 961-133 | Presse-glace | | 158 | |
| D 961-133a | Presse-glace | | – | |
| D 961-134 | Caoutchouc | | – | |
| DS 961-136 | Garniture | | – | |
| D 961-137 | Presse-glace | VI | 149 | |
| D 961-137a | Presse-glace | VI | – | |
| D 961-147 | Renfort | | 141 | |
| D 961-150 | Presse-glace | | 158 | |
| D 961-151 | Caoutchouc | | – | |
| DS 961-172 | Rondelle | | – | |
| D 981-1 | Tapis AV | | 159 | |
| D 981-2 | Tapis AR | | – | |
| D 981-70 | Garniture | | 160 | |
| D 981-74 | Garniture | | 159 | |
| D 981-76 | Garniture | | – | |
| D 981-83 | Garniture | | 160 | |
| D 981-83a | Garniture | | – | |
| D 981-90 | Plaquette | | 159 | |
| DS 982-62 | Garniture | | 138 | |
| DS 982-63 | Garniture | | – | |
| DS 982-64 | Garniture | | – | |
| DS 982-68 | Garniture | VI | 134 | |
| DS 982-69 | Garniture | VI | – | |
| DS 983-10 | Jonc | VI | 160 | |
| DS 983-10a | Jonc | VI | – | |
| DS 983-11 | Jonc | VI | – | |
| DS 983-11a | Jonc | VI | – | |
| D 983-59 | Panneau | | – | |
| D 983-71 | Panneau | | – | |
| D 983-71a | Panneau | | – | |
| D 983-75 | Panneau | | – | |
| D 983-81 | Bouchon | VI | – | |
| DS 984-3 | Clé | VI | 145 | |
| D 985-97 | Garniture | | 160 | |
| D 985-98 | Garniture | | – | |
| D 985-99 | Garniture | | – | |
| D 986-95 | Garniture | VI | – | |
| D 986-95a | Garniture | VI | – | |
| D 988-1 | Caoutchouc | VI | 141 | |
| DS 988-2a | Garniture | | – | |
| DS 988-3 | Garniture | | 158 | |
| DS 988-94 | Couvre-joint | | 158 | |
| D 989-1 | Garniture | | 160 | |
| DS 989-93 | Garniture | | – | |
| DS 989-93a | Garniture | | – | |
| DS 989-98 | Garniture | | – | |
| DS 989-99 | Garniture | | – | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| C 242 | Pochette de joints moteur, comprenant : tous les joints couramment utilisés dans le remontage d'un moteur (sauf joints métalloplastiques, Hugo-Reinz et caoutchouc) (R. VI). | |


Moteur
DS 1-03
456944
DS 221-96
DS 111-01
482-S
DS 114-5
D 111-3a
DS 111-3
DS 114-5
2454-S
88523
88940
88931
487-S
497-S
2470-S
117290
D 113-7
DS 132-01
2493-S
451379
470424
457159
457160
2312-S
2323-S
Vis 483-S
Arrêtoir 88795
Bride 461143
486-S
D131-1
D113-12
451374
621043
D113-97
486-S30
489-S30
D113-98
D 113-8
D113-02
2454-S
D132-98
D 113-11
D132-9
D132-9a
D 113-96
A 132-1

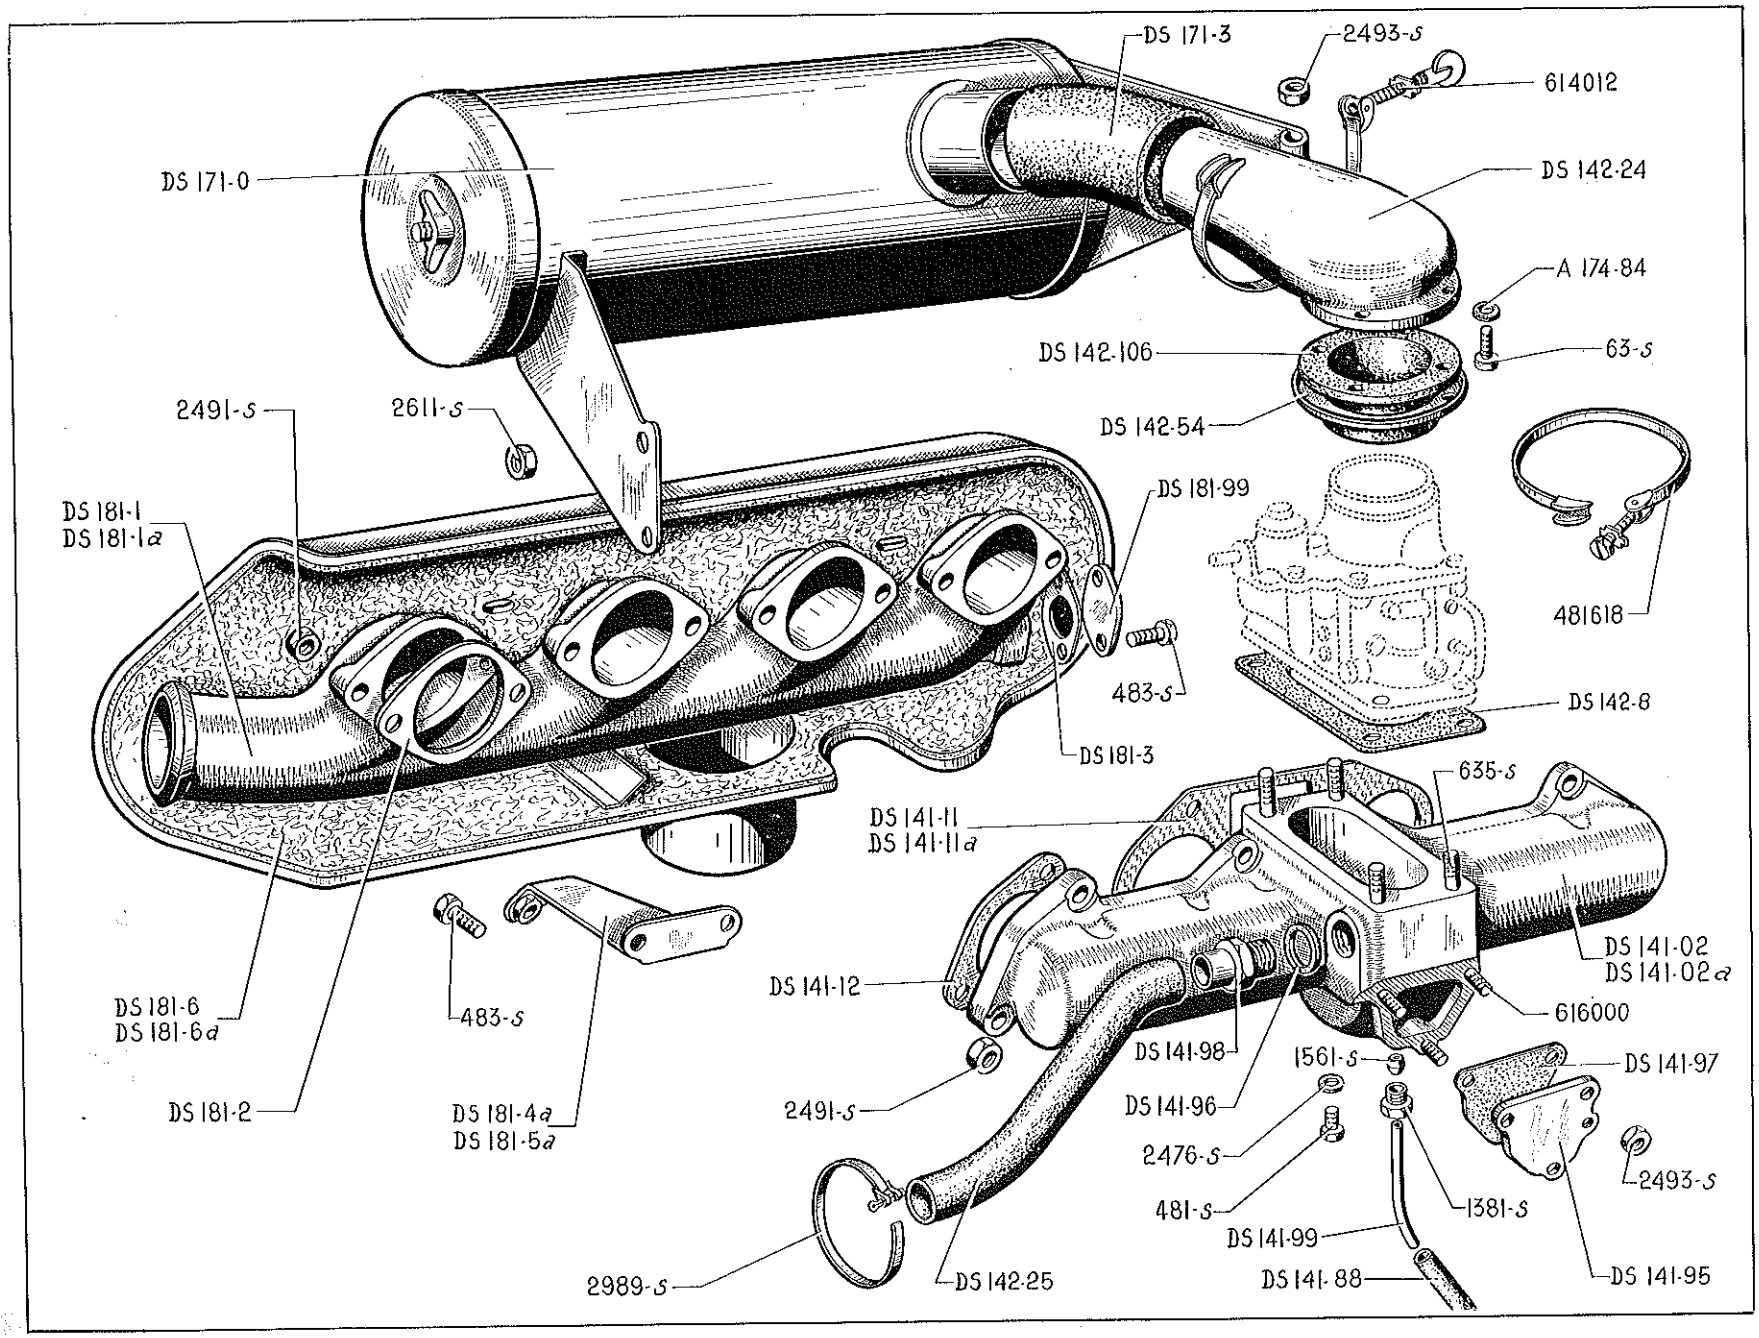
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| | **MOTEUR COMPLET** | |
| DS 1-03 | Moteur, avec : embrayage — sans : tubulures d'admission ni d'échappement, pompe à eau, supports latéraux, jauge d'huile reniflard, bougie, distributeur, démarreur, dynamo, pompe à essence. | 1 |
| | **CYLINDRE — CARTER — CHEMISES** | |
| A 132-1 | Bouchon TH de 16×150 de vidange du carter infér. | 1 |
| DS 111-01 | Jeux de 4 chemises avec pistons segments, axes et joints (haut. du repos à la partie supér. 125,1 mm). | 1 |
| D 111-3a | Joint papier entre cylindre et chemise (repère marron clair) (R. VI) Jusque Octobre 56. | 4 |
| DS 111-3 | Joint papier entre cylindre et chemise (repère bleu clair) (R. VI). Depuis Octobre 56. | 4 |
| D 113-02 | Coquille d'étanchéité supér. et infér. assemblées. | 1 |
| D 113-7 | Joint de coquille supér. (3 trous de 8) (R. VI). | 1 |
| D 113-8 | Joint de coquille infér. (3 trous de 8 mm, 2 trous de 12 (R. VI). | 1 |
| D 113-11 | Joint de chapeau de palier côté volant (section 6,5×8) (R. VI). | 1 |
| D 113-12 | Joint de chapeau de palier côté distribution (section 6,5×8) (R. VI). | 1 |
| D 113-96 | Tube de chapeau de palier côté volant. | 1 |
| D 113-97 | Tôle d'étanchéité de gorge de chapeau de palier, épais. 0,5 mm, larg. 6,5 mm. | 1 |
| D 113-98 | Vis TH de 5×25 d'assemblage des demi-coquilles d'étanchéité. | 2 |
| DS 114-5 | Cylindre carter moteur (sans chemise). | 1 |
| D 131-1 | Couvercle de distribution | 1 |
| DS 132-01 | Reniflard avec cartouche filtrante. | 1 |
| D 132-9 | Joint longitudinal G. de carter infér. (papier et liège) (R. VI). | 1 |
| D 132-9a | Joint longitudinal D. de carter infér. (papier et liège) (R. VI). | 1 |
| D 132-98 | Carter infér. aluminium. | 1 |
| DS 221-96 | Support guide de jauge d'huile (R. VI). | 1 |
| 482-S | Vis TH de 7×12,5 de fixat. du support guide de jauge (R. III). | 1 |
| 483-S | Vis TH de 7×15 de fixat. de la bride de butée d'arbre à cames (R. III). | 2 |
| 486-S | Vis TH de 7×22,5 de fixat., des demi-coquilles d'étanchéité (R.III). | 6 |
| 487-S | Vis TH de 7×25 de fixat. du couvercle de distribution (R. III). | 1 |
| 486-S 30 | Vis TH à pointe de 7×22,5 de fixat. du carter infér. (R. III). | 10 |
| 489-S 30 | Vis TH à pointe de 9×30 de fixat. du carter infér. (R. III). | 4 |
| 497-S | Vis TH de 7×50 de fixat. du couvercle de distribution (R. III). | 11 |
| 2.312-S | Rondelle de 5.5×12 sous écrou de fixat. de caoutchouc filtrante (R. III). | 1 |
| 2.323-S | Écrou H de 5×75 de fixat. de la cartouche filtrante (R. III). | 1 |
| 2.454-S | Joint métalloplastique de 16,3×22×2 du bouchon : (R. VI). | |
| | — de circulation d'huile. | 2 |
| | — de vidange du carter infér. | 1 |
| 2.470-S | Joint métalloplastique de 12,2×17×2 du bouchon de vidange d'eau (R. VI). | 1 |
| 2.493-S | Écrou H de 7×100 de blocage du graisseur de chaîne (R. III). | 1 |
| 88.523 | Jonc d'arrêt du pied de centrage de carter volant-moteur (R. I). | 2 |
| 88.795 | Arrêtoir simple de 8,5 des vis de fixat. de la butée d'arbre (R. I). | 2 |
| 88.931 | Bouchon de 16×150 de circulation d'huile (R. I). | 2 |
| 88.940 | Pied de centrage de carter volant moteur (14×21,5) (R. I). | 2 |
| 117.290 | Bouchon de 12×175 de vidange d'eau (R. I). | 1 |
| 451.374 | Joint du couvercle de distribution (R. VI). | 1 |
| 451.379 | Graisseur de chaîne de distribution (R. I). | 1 |
| 456.944 | Jauge d'huile flexible (R. VI). | 1 |
| 457.159 | Cartouche filtrante du reniflard (20×44×40) (R. VI). | 1 |
| 457.160 | Collerette de maintien de cartouche filtrante (R. VI). | 1 |
| 461.143 | Bride de butée d'arbre à cames (R. I). | 1 |
| 470.424 | Joint du reniflard (R. VI). | 1 |
| 621.043 | Vis TH à collerette de 12×65 de fixat. de chapeau de palier (R. I). | 6 |

## 4 — CULASSE - RAMPE DE CULBUTEURS - COUVRE-CULASSE

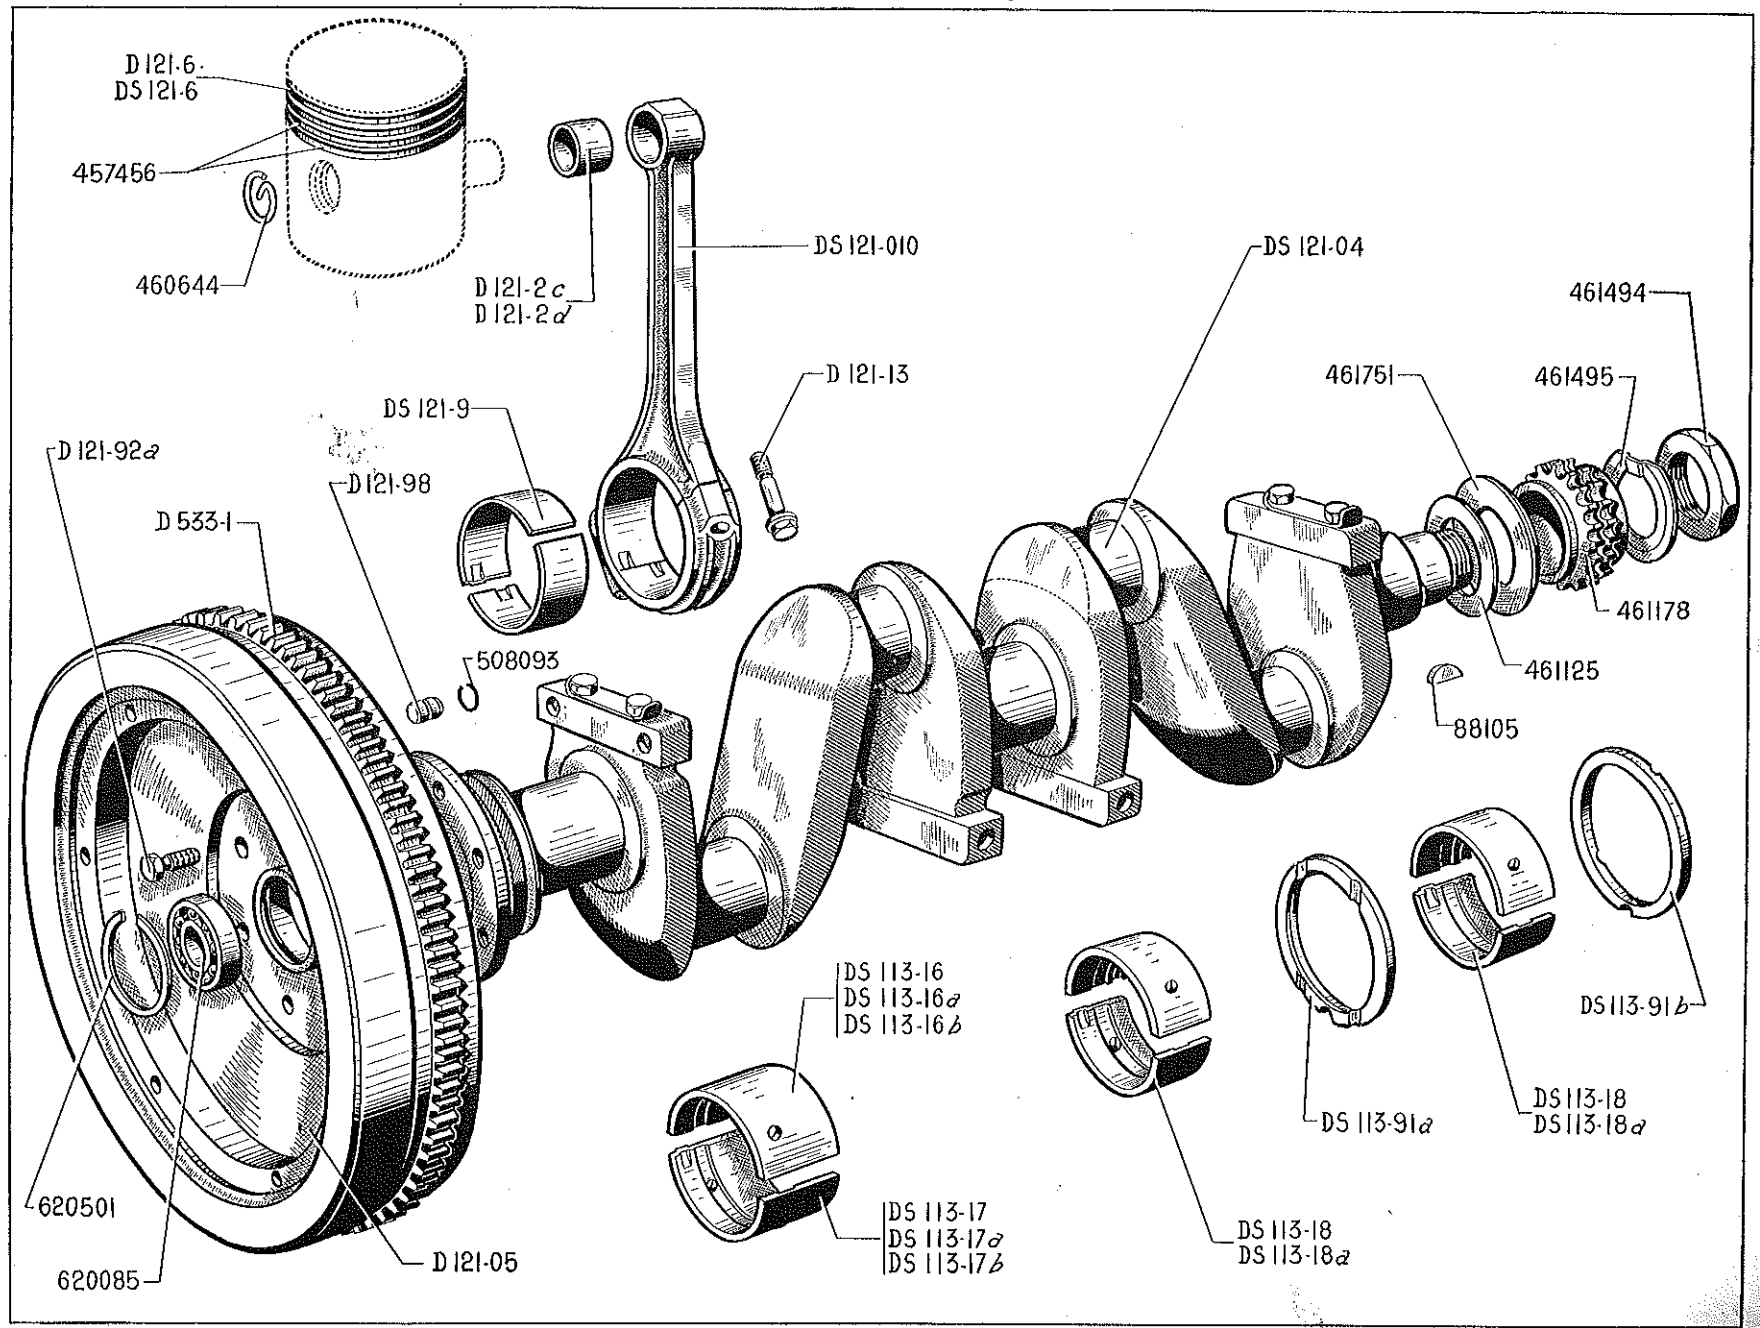


| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| DS 112-01 | Culasse nue avec sièges, guides de soupape et tubes de bougie. | 1 |
| DS 112-3 | Joint de culasse (R. VI). | 1 |
| D 112-4 | Vis TH à collerette de 10×102×25 de fixat. de culasse. | 7 |
| DS 112-4 | Vis TH à collerette de 10×145×25 de fixat. de culasse. | 6 |
| DS 112-91 | Joint d'étanchéité du tube de bougie (30,5×42,5×6). | 4 |
| DS 112-92 | Cuvette du joint d'étanchéité de bougie (32×49×4) (R. VI). | 4 |
| DS 124-2 | Culbuteurs d'admission 2 et 4. | 2 |
| DS 124-2a | Culbuteurs d'admission 1 et 3. | 2 |
| DS 124-6 | Axe de culbuteur d'admission, diam. 18 mm, long. 420 mm. | 1 |
| DS 124-7 | Soupape d'admission, diam. 42 mm, long. 107,7 mm. | 4 |
| DS 124-8a | Soupape d'échappement, diam. 37 mm, long. 105,5 mm. | 4 |
| DS 124-9 | Ressort intér. de soupape (13,8×22,2×32,25). | 8 |
| DS 124-11 | Cuvette supér. de ressort de soupape d'échappement, haut. 8,5 mm, alésage diam. 15,3 mm, profond. 4,3 mm. | 4 |
| DS 124-17 | Support n° 1 des axes de culbuteur. | 1 |
| DS 124-17a | Support n° 4 des axes de culbuteur. | 1 |
| DS 124-20b | Culbuteurs d'échappement 2 et 4. | 2 |
| DS 124-20c | Culbuteurs d'échappement 1 et 3. | 2 |
| DS 124-21 | *Axe de culbuteur d'échappement, diam. 16 mm sur 24 mm de long. Jusque Avril 56. R. p.* DS 124-21a; *d. c. o :* 2-DS 124-95. | 4 |
| DS 124-21a | Axe de culbuteur d'échappement, diam. 16 mm, long. 66 mm. Depuis Avril 56. | 4 |
| DS 124-22 | Support n° 3 des axes de culbuteur. | 1 |
| DS 124-22a | Support n° 2 des axes de culbuteur. | 1 |
| DS 124-23 | Support intermédiaire d'axe de culbuteur d'admission. | 2 |
| DS 124-25 | Ressort extér. de soupape (23,6×32×44,4). | 8 |
| DS 124-26 | Cuvette supér. de ressort de soupape d'admission, haut. 10 mm, alésage conique (R. VI). | 4 |
| DS 124-27 | Cuvette épaulée infér. de ressort de soupape (13,6 × 17 × 20 × 2,5) (R. VI). | 8 |
| DS 124-78 | Cavalier de fixat. d'axe de culbuteur d'admission, trou central diam. 10,5 mm (R. VI). | 6 |
| DS 124-80 | Ressort des culbuteurs d'échappement (16,3×18,3×14,5). Depuis Avril 56. | 4 |
| D 124-85 | Rondelle de 16,5×20×0,9 de frottement des culbuteurs d'échappement. | 4 |
| DS 124-85 | Rondelle de 18,5×22×0,9 de frottement des culbuteurs d'admission. | 4 |
| DS 124-86 | Entretoise de fixat. d'axe de culbuteur d'échappement (7,25×12×10). Jusque Avril 56. | 8 |
| | Rondelle de réglage latérale de culbuteur d'échappement, diam. 16×20. Jusque Avril 56. | ALD |
| DS 124-87 | — épais. : 5,7 mm. | |
| DS 124-87a | — épais. : 6 mm. | |
| DS 124-87b | — épais. : 6,3 mm. | |
| DS 124-95 | Cavalier de fixat. d'axe de culbuteur d'échappement, trou central diam. 77,5 (R. VI). Depuis Avril 56. | 8 |
| DS 124-97 | Rondelle infér. d'appui de ressort extér. de soupape (22,1×32×0,5) (R. VI). | 8 |
| DS 124-98 | Ressort des culbuteurs d'admission (18,3×21,3×59). | 4 |
| DS 132-2 | Couvre-culasse nu. | 1 |
| DS 132-4 | Joint caoutchouc de couvre-culasse. | 1 |
| DS 132-71 | Goujon de 7×130 (filetages 10 et 40) de fixat. de couvre-culasse et de filtre à air. Jusque Septembre 56. | 1 |
| DS 132-71a | Goujon de 7×146 (filetages 10 et 55) de fixat. de couvre-culasse et de filtre à air. Depuis Septembre 56. | 1 |
| DS 212-113 | Bouchon de puits de bougie (R. VI) | 4 |

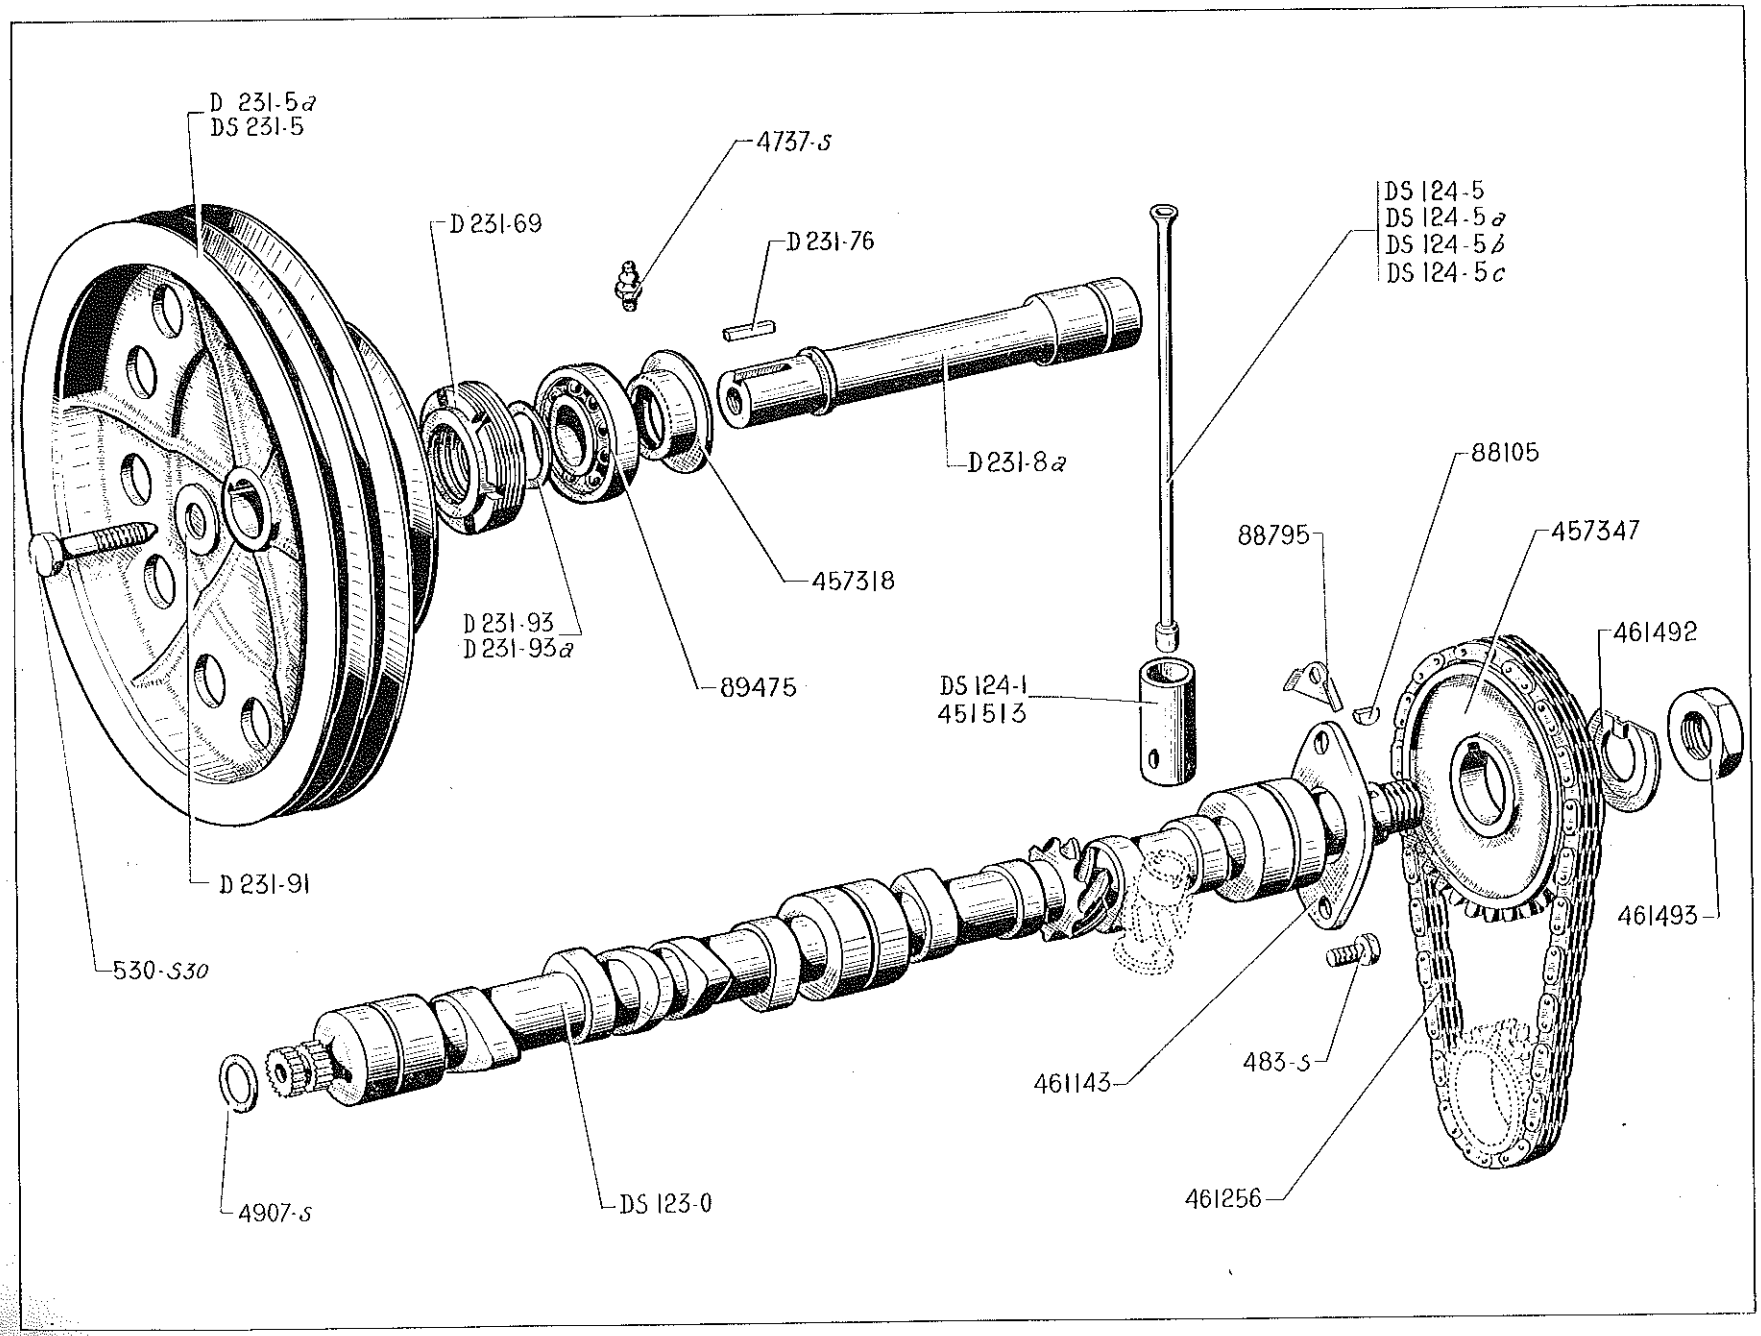
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| DS 221-1 | Remplissage d'huile sur couvre-culasse. | 1 |
| DS 221-92 | Joint de remplissage d'huile (R. VI). | 1 |
| 482-S | Vis TH de 7×12,5 de fixat. (R. III). | |
| | — de plaque de fermeture AR. | 4 |
| | — du remplissage d'huile. | 3 |
| 645-S | Goujon de 7×55,5 (filetages 17 et 10,5) de fixat. de cartouche filtrante (R. III). | 1 |
| 1.010-S | Goujon de 10×85 (filetages 15 et 20) de fixat. du couvercle de pompe à eau et du filtre à air (R. III). | 2 |
| 2.493-S | Écrou H de 7×100 de fixat. (R. III). | |
| | — de couvre-culasse. | 2 |
| | — de support de culbuteur d'échappement. | 8 |
| 451.397/02 | Segment d'arrêt de cuvette de soupape d'admission, haut. 8 mm (2 pièces) (R. I). | 4 |
| 451.504 | Bouchon de désablage (diam. 30 mm) (R. I). | 3 |
| 456.998 | Rondelle de 7×11×2,5 d'étanchéité de queue de soupape d'admission (R. I). | 4 |
| 457.182 | Cuvette de logement des segments d'arrêt de soupape d'échappement alésage conique, haut. 4,5 mm (R. I). | 4 |
| 457.184/02 | Segment d'arrêt de soupape d'échappement, haut. 5,65 mm (2 pièces) (R. I). | 4 |
| 457.281 | Bouchon sur cartouche filtrante (R. VI). | 1 |
| 457.287 | Bouchon de remplissage (R. VI). | 1 |
| 457.295 | Cartouche filtrante sur couvre-culasse (65×87×22) (R. VI). | 1 |
| 457.298 | Joint de 7×20×2 du bouchon de cartouche filtrante (R. VI). | 1 |
| 457.301 | Écrou moleté de 7×100 de fixat. du bouchon sur cartouche filtrante (R. I). | 1 |
| 457.468 | Plaque de fermeture AR de culasse (R. I). | 1 |
| 457.469 | Joint de plaque de fermeture AR (R. VI). | 1 |
| 461.113 | Rotule de culbuteur (R. I). | 8 |
| 461.698 | Contre-écrou H de 7×100 à collerette de rotule de culbuteur (R. I). | 8 |
| 616.015 | Goujon de 7×40 (filetages 14 et 18) de fixat. des tubulures d'admission et d'échappement (R. I). | 16 |
| 616.031 | Goujon de 7×127 (filetages 10 et 55) de fixat. de couvre-culasse (R. I). | 1 |
| 616.032 | Goujon de 7×76,5 (filetages 10 et 17) de fixat. de support de culbuteur d'échappement (R. I). | 8 |
| 619.039 | Rondelle cuir de 9,5×18×2 d'étanchéité des écrous de fixat. de couvre-culasse (R. I). | 2 |
| 619.062 | Rondelle tôle de 9,5×18×2 sous écrous de fixat. de couvre-culasse (R. I). | 2 |


DS 171-3
2493-S
614012
DS 171-0
DS 142-24
A 174-84
63-S
DS 142-106
DS 142-54
2491-S
2611-S
DS 181-1
DS 181-1a
DS 181-99
481618
483-S
DS 142-8
DS 181-3
635-S
DS 141-11
DS 141-11a
DS 141-02
DS 141-02a
DS 141-12
616000
DS 181-6
DS 181-6a
483-S
DS 141-98
1561-S
DS 141-97
2491-S
DS 141-96
2476-S
2493-S
DS 181-2
DS 181-4a
DS 181-5a
481-S
1381-S
DS 141-99
2989-S
DS 142-25
DS 141-88
DS 141-95

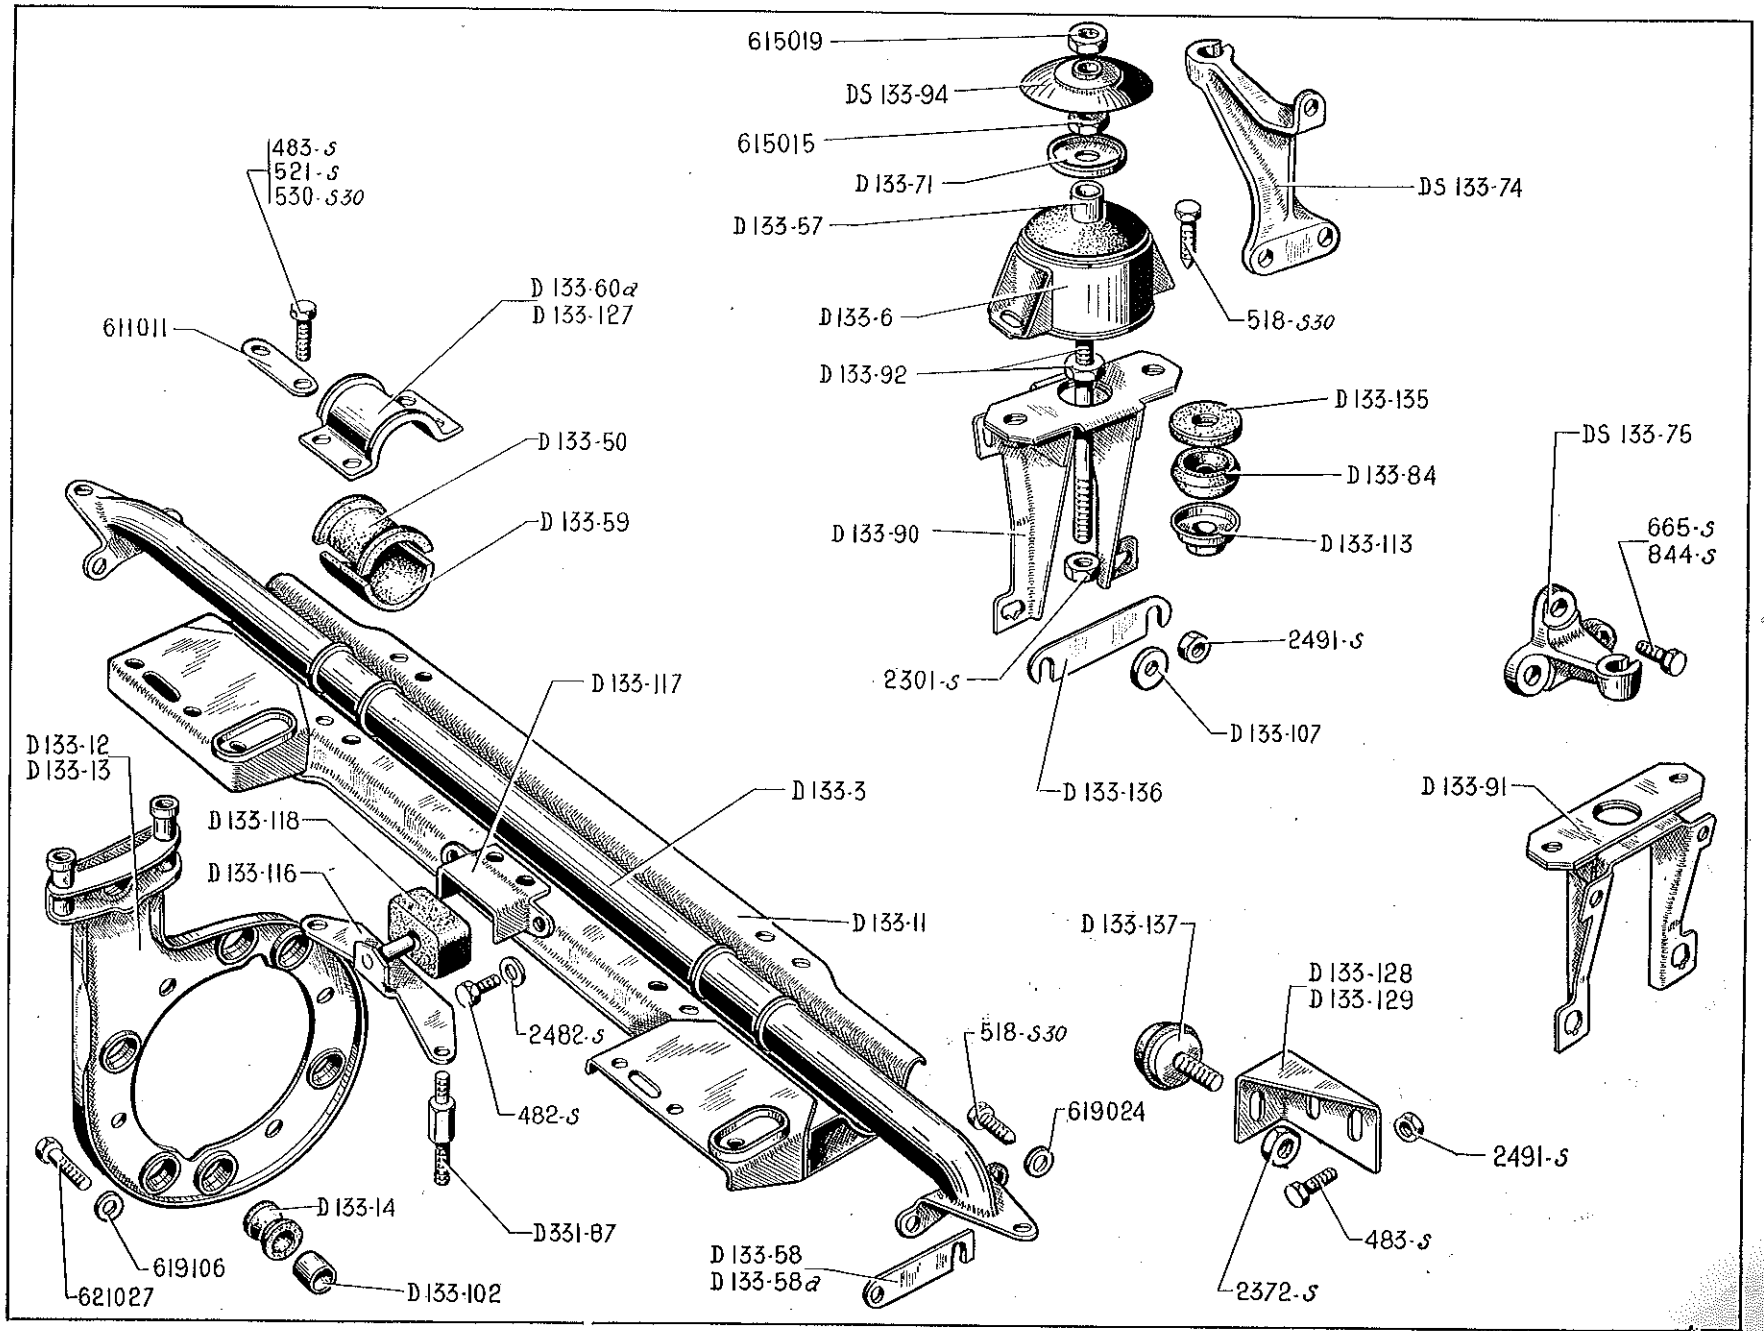
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| | Pour le carburateur et ses pièces de détail s'adresser à la maison WEBER, 75, rue de Saussure, Paris (XVII$^e$). | |
| A 174-84 | Rondelle fibre de 4,5×8×0,5 sous vis de fixat. de coupelle de fixat. de raccord épaulé (R. VI). | 3 |
| DS 141-02 | Tubulure d'admission goujonnée, entrée d'eau 48×61. Jusque Septembre 56. | 1 |
| DS 141-02a | Tubulure d'admission goujonnée, entrée d'eau 55×61. Depuis Septembre 56. | 1 |
| DS 141-11 | Joint central entre tubulure d'admission et culasse 2 trous de 37 mm, 1 trou de 48×61 (R. VI). Jusque Septembre 56. | 1 |
| DS 141-11a | Joint central entre tubulure d'admission et culasse, 2 trous de 37 mm; 1 trou de 55×61 (R. VI). Depuis Septembre 56. | 1 |
| DS 141-12 | Joint extér. entre tubulure d'admission et culasse, trou central de 37 mm, 2 trous de 8,25 entr'axes 70 mm (R. VI). | 2 |
| DS 141-88 | Tube caoutchouc d'écoulement d'essence (4×11×400). | 1 |
| DS 141-95 | Plaque d'obturation. | 1 |
| DS 141-96 | Joint fibre du raccord de sortie d'eau (24,5 × 30 × 1,5 à 2) (R. VI). | 1 |
| DS 141-97 | Joint papier de plaque d'obturation (R. VI). | 1 |
| DS 141-98 | Raccord de sortie d'eau, filetage 24×150. | 1 |
| DS 141-99 | Tube d'écoulement d'essence (3×4,5×60). | 1 |
| DS 142-8 | Joint de carburateur (R. VI). | 1 |
| DS 142-24 | Pipe d'admission d'air sur carburateur. | 1 |
| DS 142-25 | Tube souple de réchauffage de carburateur (20×28×280). | 1 |
| DS 142-54 | Coupelle de fixat. du raccord épaulé de pipe d'air (72×93×3). | 1 |
| DS 142-106 | Raccord souple épaulé de pipe d'air (65×71×90×20). | 1 |
| DS 171-0 | Filtre à air Vokes (patte de fixat. œil. long. 12 mm) (R. VI). | 1 |
| DS 171-3 | Raccord caoutchouc coudé entre filtre à air et pipe d'air. | 1 |
| DS 181-1 | Tubulure d'échappement. Jusque Février 56. | 1 |
| DS 181-1a | Tubulure d'échappement. Depuis Février 56. | 1 |
| DS 181-2 | Joint métalloplastique entre tubulure d'échappement et culasse (R. VI). | 4 |
| DS 181-3 | Joint métalloplastique de plaquette de fermeture (2 trous de 7,5 mm, 1 de 18 mm) (R. VI). | 1 |
| DS 181-4a | Support AV de l'écran d'échappement. Depuis Février 56. | 1 |
| DS 181-5a | Support AR de l'écran d'échappement. Depuis Février 56. | 1 |
| DS 181-6 | *Écran du collecteur d'échappement. Jusque Février* 56. N. F. P. | 1 |
| DS 181-6a | Écran du collecteur d'échappement (R. VI). Depuis Février 56. | 1 |
| DS 181-99 | Plaquette tôle de fermeture de la tubulure d'échappement (2 trous de 7,5 mm) (R. VI). | 1 |
| 63-S | Vis TH de 4×10 de fixat. de la coupelle de fixat. du raccord épaulé de pipe d'air (R. III). | 3 |
| 481-S | Bouchon de vidange (Vis TH de 7×10) (R. III). | 1 |
| 483-S | Vis TH de 7×15 de fixat. (R. III) : | |
| | — de plaquette de fermeture. | 2 |
| | — de l'écran sur support. | 2 |
| 635-S | Goujon de 7×30,5 (filetages 17 et 10,5) de fixat. de carburateur (R. III). | 4 |
| 1.381-S | Vis raccord de 10×100 de tube d'écoulement d'essence (R. III). | 1 |
| 1.561-S | Raccord biconique de 4,5 du tube d'écoulement d'essence (R. III). | 1 |
| 2.476-S | Joint cuivre de 7,2×11×1 à 1,5 de bouchon, de vidange d'eau (R. VI). | 1 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 (haut. 7 mm) de fixat. de tubulure (R. III). | 16 |
| 2.493-S | Écrou H de 7×100 (haut. 5 mm) de fixat. (R. III) : | |
| | — de plaque d'obturation. | 3 |
| | — de filtre à air sur couvre-culasse. | 1 |
| 2.611-S | Écrou H de 10×150 de fixat. de filtre à air sur couvercle de pompe à eau (R. III). | 2 |
| 2.989-S | Collier PC (larg. 5 mm, long. 245 mm) de serrage du tube de réchauffage du carburateur (R. VI). | 2 |
| 481.618 | Collier de serrage HB du raccord épaulé de pipe d'air sur carburateur (R. VI). | 1 |
| 614.012 | Collier de serrage HB du raccord entre filtre à air et pipe (R. VI). | 2 |
| 616.000 | Goujon de 7×20,5 (filetages 10,5 et 7,5) de fixat. de plaque d'obturation (R. I). | 3 |


D 121-6
DS 121-6
457456
460644
D 121-2 c
D 121-2 d
DS 121-010
D 121-13
DS 121-9
D 121-92 a
D 121-98
D 533-1
508093
DS 121-04
461494
461751
461495
461178
461125
88105
620501
620085
D 121-05
DS 113-16
DS 113-16 a
DS 113-16 b
DS 113-17
DS 113-17 a
DS 113-17 b
DS 113-18
DS 113-18 a
DS 113-91 a
DS 113-18
DS 113-18 a
DS 113-91 b

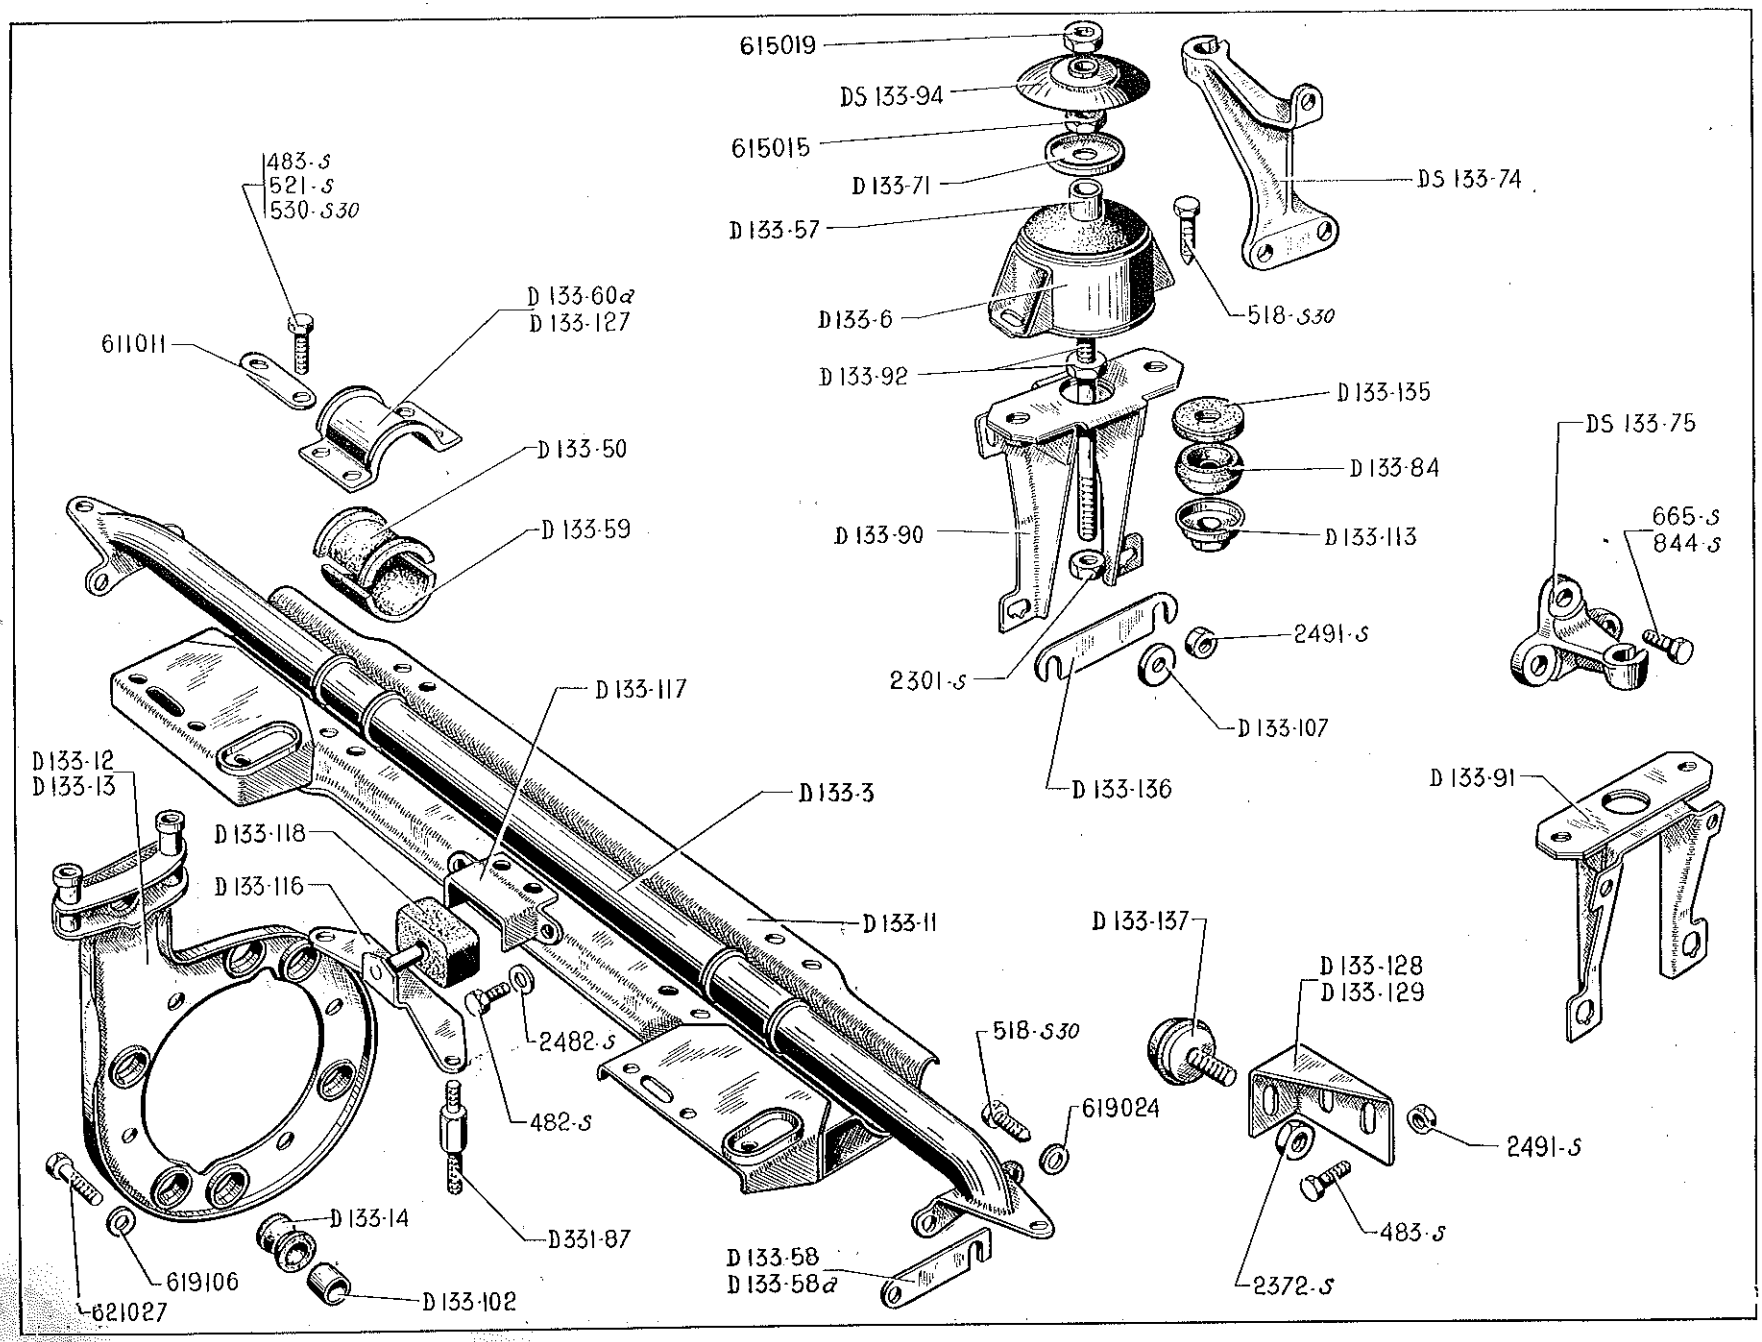
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| | **NOTA. — Les pistons et les axes de pistons ne sont pas vendus en pièces détachées. Voir ensemble chemises et pistons** (page 2). | |
| | Demi-coussinet supér. AV, gorge de graissage à 18,6 mm du téton de positionnement (R. VI). — Long. 56,3 mm. | 1 |
| DS 113-16 | 1re *possibilité. Jusque Septembre* 56 *R. p.* DS 113-16 b; *d. e. o.:* 1-DS 113-17 b. | |
| DS 113-16a | 2e possibilité. — Long. 54,3 mm. | |
| DS 113-16b | 1re possibilité. Depuis Septembre 56. | |
| | Demi-coussinet infér. AV, gorge de graissage à 3 mm du téton de positionnement (R. VI). — Long. 56,3 mm. | 1 |
| DS 113-17 | 1re *possibilité. Jusque Septembre* 56. *R. p.* DS 113-17 b; *d. e. o.:* 1-DS 113-16 b. | |
| DS 113-17a | 2e possibilité. — Long. 54,3 mm. | |
| DS 113-17b | 1re possibilité. Depuis Septembre 56. | |
| DS 113-18 | Demi-coussinet supér. et infér. central et AR, long. 37 mm 1re possibilité (R. VI). | 4 |
| DS 113-18a | Demi-coussinet supér. et infér. central et AR, long. 37 mm 2e possibilité (R. VI). | 4 |
| DS 113-91a | Joue intér. de coussinet AR (58,1×72×4,03, chanfrein sur diam. intér.) (R. VI). | 1 |
| DS 113-91b | Joue extér. de coussinet AR (58,1×72×4,03, sans chanfrein sur diam. intér.) (R. VI). | 1 |
| DS 121-04 | Vilebrequin portée 54 mm, maneton de bielle 48 mm. | 1 |
| D 121-05 | Volant moteur avec couronne de démarreur, épais. totale 84 mm. | 1 |
| DS 121-010 | Bielle à coussinet de 48 mm, long. 27 mm, chanfrein à l'alésage de tête de bielle. | 4 |
| D 121-2c | Bague de pied de bielle (20×21,5×25). 1re possibilité. | 4 |
| D 121-2d | Bague de pied de bielle (20×21,7×25). 2e possibilité. | 4 |
| D 121-6 | Segment d'étanchéité conique de 78×2,5. | 4 |
| DS 121-6 | Segment d'étanchéité cylindrique chromé de 78×2,5. | 4 |
| DS 121-9 | Demi-coussinet de tête de bielle, de 48 mm, long. 27 mm (R. VI). | 8 |
| D 121-13 | Vis TH de 9×32 de fixat. de tête de bielle. | 8 |
| D 121-92a | Vis TH de 9×17 de fixat. volant moteur. | 6 |
| D 121-98 | Pied de 10×16 de centrage du volant moteur sur le vilebrequin. | 1 |
| D 533-1 | Couronne de démarreur (93 dents) diam. intér. 272 mm. | 1 |
| 88.105 | Clavette Woodruff de 18,5×4,6×7,9 de pignon de vilebrequin (R. II). | 1 |
| 457.456 | Segment racleur de 78×4 (R. I). | 8 |
| 460.644 | Segment d'arrêt d'axe de piston (R. I). | 8 |
| 461.125 | Rondelle de 38,5×44,5×0,05 de réglage de vilebrequin (R. I). | ALD |
| 461.178 | Pignon de vilebrequin (19 dents) (R. I). | 1 |
| 461.494 | Écrou H de 36×150 de blocage du pignon de vilebrequin (R. I). | 1 |
| 461.495 | Arrêtoir rond de 36,5 de l'écrou de vilebrequin (R. I). | 1 |
| 461.751 | Rondelle de 38×73×5 d'appui de vilebrequin (R. I). | 1 |
| 508.093 | Jonc de 8,8×10,8 du pied de centrage du volant moteur (R. I). | 1 |
| 620.085 | Roulement de 15×42×13, AR de vilebrequin (R. VI). | 1 |
| 620.501 | Segment d'arrêt de 44,7 mm du roulement AR de vilebrequin (R. VI). | 1 |


D 231-5a
DS 231-5
4737-S
D 231-69
D 231-76
DS 124-5
DS 124-5a
DS 124-5b
DS 124-5c
D 231-8a
88105
88795
457347
461492
457318
D 231-93
D 231-93a
89475
DS 124-1
451513
D 231-91
530-S30
461493
461143
483-S
4907-S
DS 123-0
461256

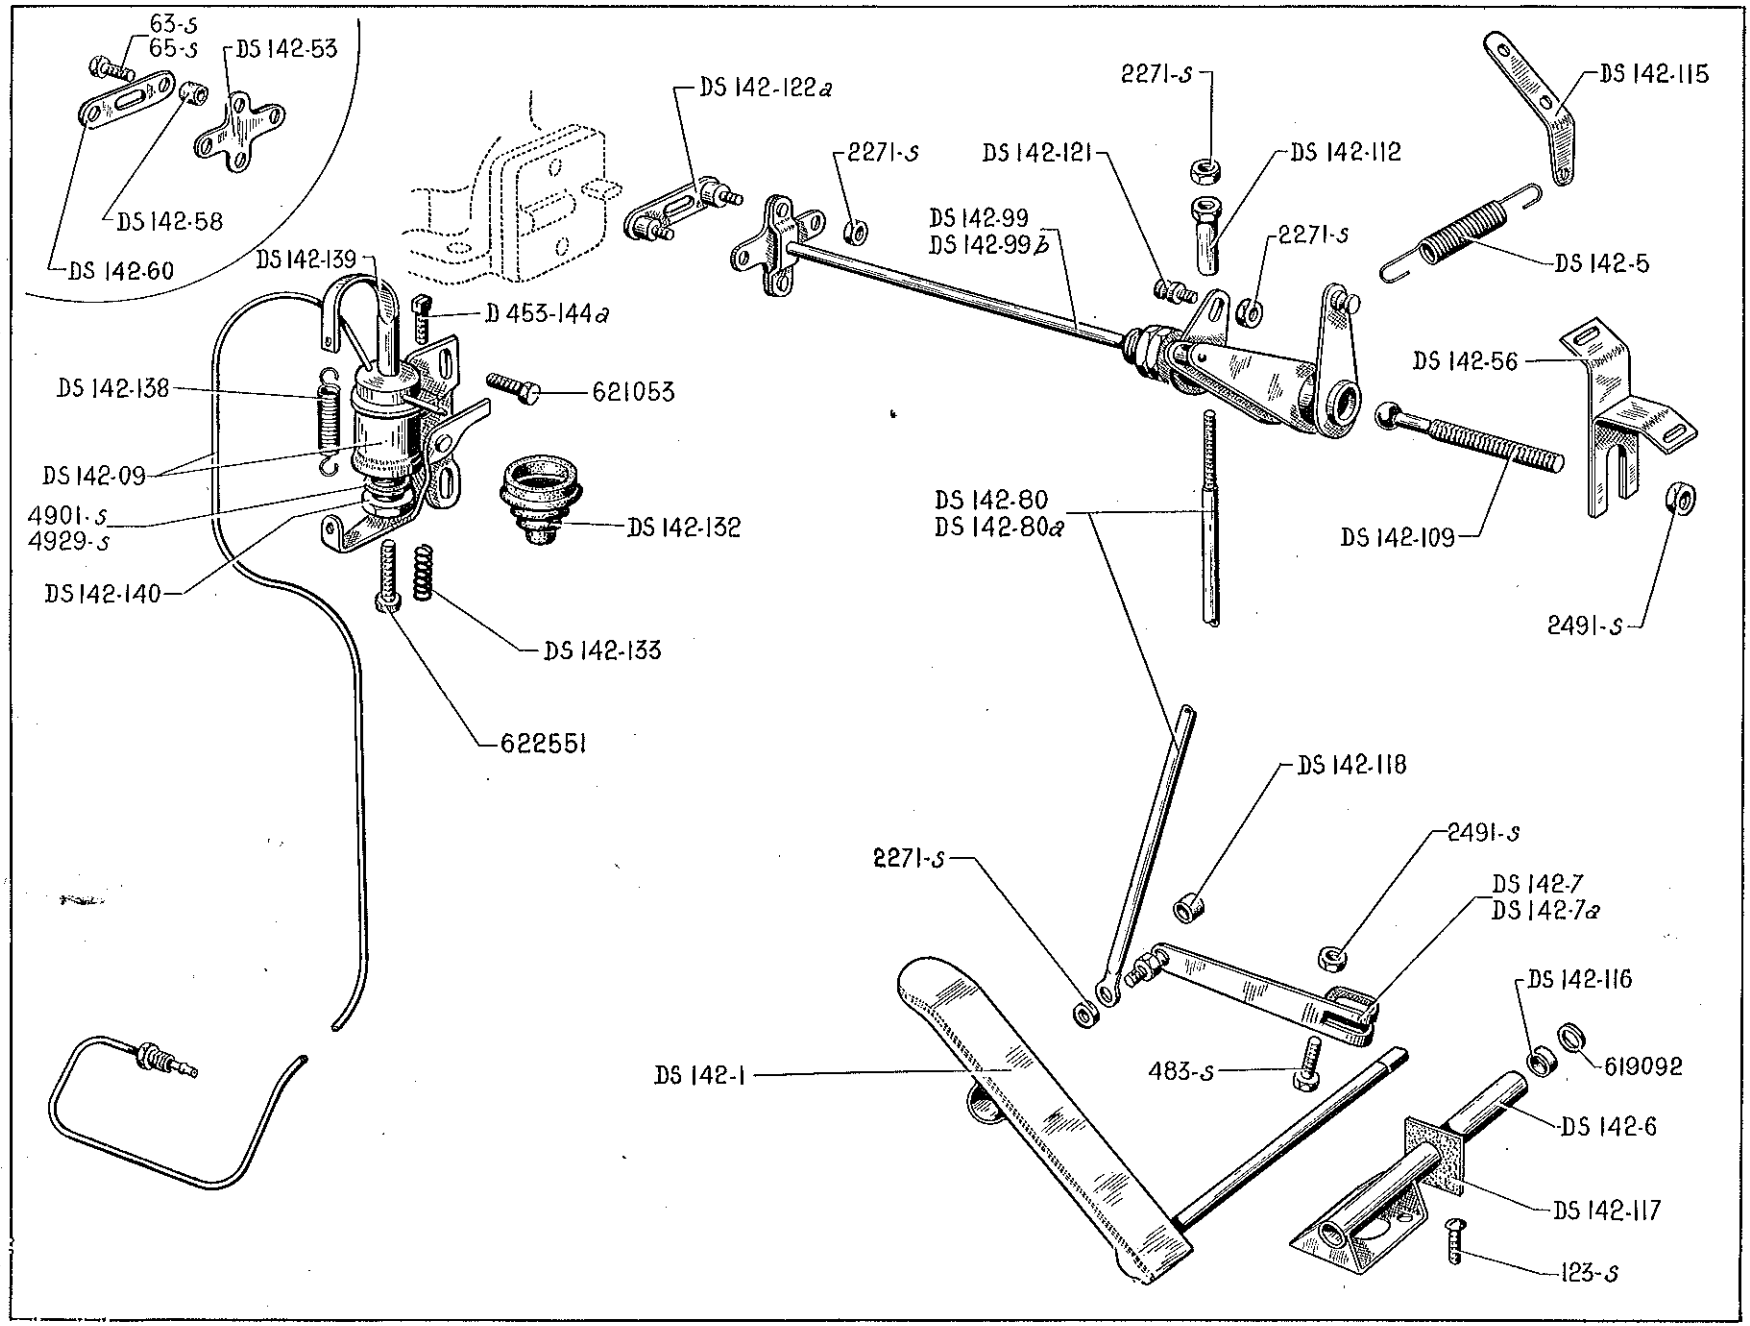
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| DS 123-0 | Arbre à cames, embout cannelures extér. | 1 |
| DS 124-1 | Poussoir de tige de culbuteur, diam. 26 mm, diam. sphérique 14 mm. Depuis Avril-Juin 56. | 8 |
| DS 124-5 | Tige de commande de culbuteur, d'admission, long. 227 mm, diam. sphérique 9 mm. Jusque Avril-Juin 56. | 4 |
| DS 124-5a | Tige de commande de culbuteur d'échappement, long. 253 mm, diam. sphérique 9 mm. Jusque Avril-Juin 56. | 4 |
| DS 124-5b | Tige de commande de culbuteur d'admission, long. 227 mm, diam. sphérique 14 mm. Depuis Avril-Juin 56. | 4 |
| DS 124-5c | Tige de commande de culbuteur d'échappement, long. 253 mm, diam. sphérique 14 mm. Depuis Avril-Juin 56. | 4 |
| D 231-5a | Poulie de commande de pompe à eau, de dynamo et de pompe de suspension, triple gorges, diam. du moyeu 31,6 mm. Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 231-5 | Poulie de commande de pompe à eau, de dynamo et de pompe de suspension, 4 gorges. Depuis Juillet 56. | 1 |
| D 231-8a | Arbre de commande de pompe à eau, de dynamo et de pompe de suspension (embout dentelé). | 1 |
| D 231-69 | Écrou de blocage de roulement d'arbre de commande (filetage extér. 50×150) (filet. retour d'huile diam. intér. 32). | 2 |
| D 231-76 | Clavette rectangulaire 4×4×21 de poulie de commande (R. VI). | 1 |
| D 231-91 | Rondelle de 9×28×4 sous vis de fixat. de poulie. | 1 |
| D 231-93 | Rondelle de 20,5×27 de réglage de poulie, épais. 0,5 mm. | ALD |
| D 231-93a | Rondelle de 20,5×27 de réglage de poulie, épais 0,8 mm. | ALD |
| 483-S | Vis TH de 7×15 de fixat. de bride de butée d'arbre à cames (R. III). | 2 |
| 530-S30 | Vis TH de 9×22 de fixat. de la poulie (R. III). | 1 |
| 4.737-S | Graisseur droit de roulement (R. VI). | 1 |
| 4.907-S | Joint torique de 18,4×23,8×2,7 sur embout cannelé d'arbre à cames (R. VI). | 1 |
| 88.105 | Clavette Woodruff de 18,5×4,6×7,9 du pignon d'arbre à cames (R. II). | 1 |
| 88.795 | Arrêtoir simple de 8,5 des vis de fixat. de bride de butée d'arbre à cames (R. I). | 2 |
| 89.475 | Roulement AV de 20×47×14 de l'arbre de commande (R. VI). | 1 |
| 451.513 | Poussoir de tige de culbuteur diam. 26 mm, diam. sphérique 9 mm (R. I). Jusque Avril-Juin 56. | 8 |
| 457.318 | Déflecteur sur arbre de commande diam. 20 mm et 41 mm, épais. totale 13 mm (R. I). | 1 |
| 457.347 | Pignon d'arbre à cames (38 dents épais. du moyeu 27,6 mm) (R. I). | 1 |
| 461.143 | Bride de butée d'arbre à cames (R. I). | 1 |
| 461.256 | Chaîne de commande de distribution (R. VI). | 1 |
| 461.492 | Arrêtoir rond de 24,5 mm de l'écrou de blocage du pignon d'arbre à cames (R. I). | 1 |
| 461.493 | Écrou H de 24×150 de blocage du pignon d'arbre à cames (R. I). | 1 |


615019
DS 133-94
615015
D 133-71
D 133-57
D133-6
D 133-92
DS 133-74
518-S30
D 133-135
D 133-84
D 133-113
D 133-90
2301-S
2491-S
D 133-107
D 133-136
DS 133-75
665-S
844-S
D 133-91
483-S
521-S
530-S30
611011
D 133-60a
D 133-127
D 133-50
D 133-59
D 133-117
D133-12
D133-13
D 133-118
D 133-116
D 133-3
D 133-11
2482-S
482-S
D331-87
D 133-14
619106
621027
D 133-102
D 133-58
D 133-58a
518-S30
619024
D 133-137
D 133-128
D 133-129
2491-S
483-S
2372-S

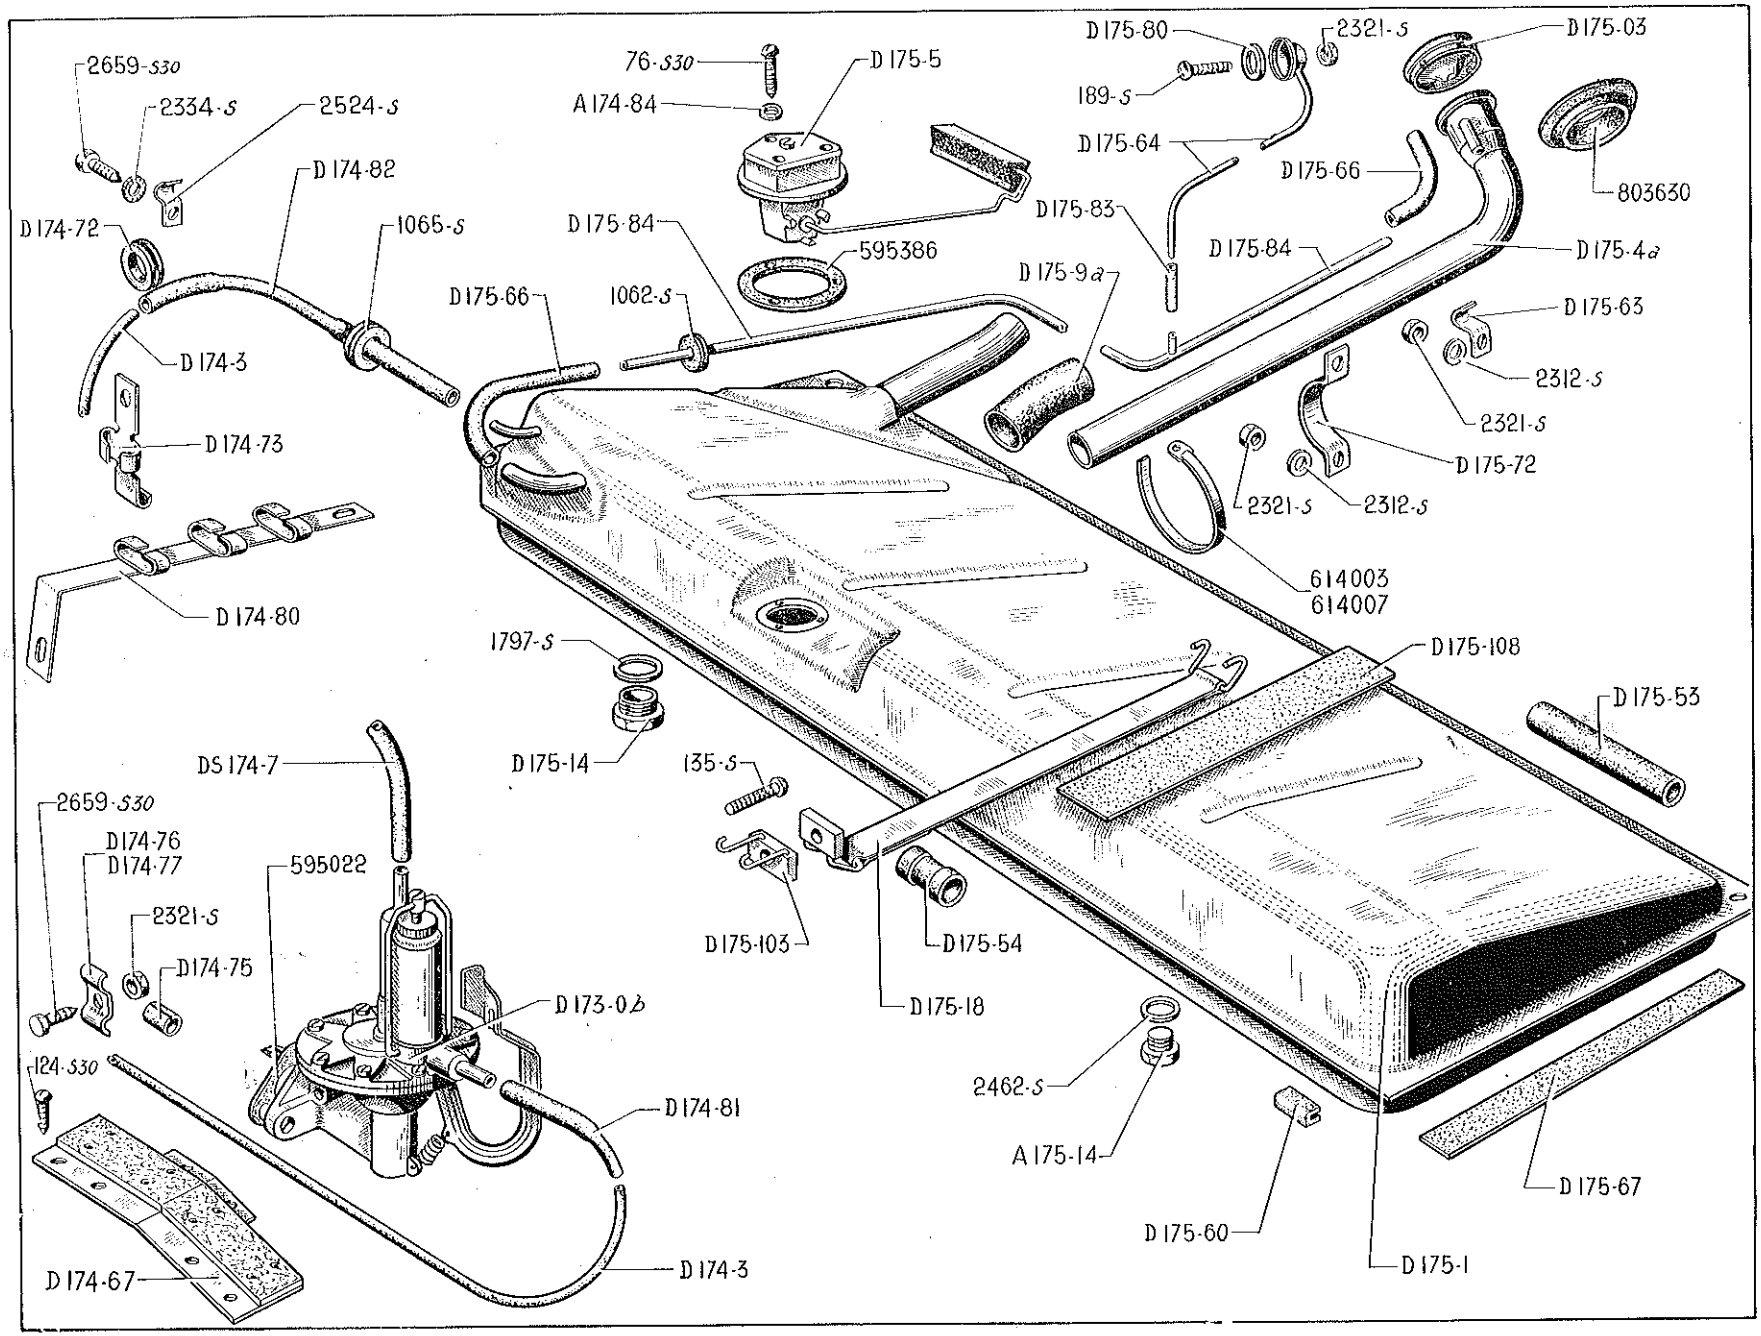
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| | **AVANT Boîte de Vitesses** | |
| D 133-3 | Traverse AV supér. | 1 |
| D 133-11 | Traverse AV infér. | 1 |
| D 133-12 | Bras AV côté gauche. | 1 |
| D 133-13 | Bras AV côté droit. | 1 |
| D 133-14 | Bloc élastique de bras AV diam. 14 mm, long. 20,5 mm. | 12 |
| D 133-50 | Demi-bague élastique supér. de suspension AV, long. 58 mm, haut. 32 mm. | 3 |
| D 133-58 | Cale de réglage de traverse AV supér., épais. 1 mm. | ALD |
| D 133-58a | Cale de réglage de traverse AV supér., épais. 2 mm. | ALD |
| D 133-59 | Demi-bague élastique infér. de suspension AV, long. 58 mm, haut. 28,5 mm. | 3 |
| D 133-60a | Chapeaux droit et gauche sur traverse AV supér., 4 trous de 10,75 mm. | 2 |
| D 133-102 | Bague de 9×14×19 intér. de bloc élastique de bras AV. | 12 |
| D 133-116 | Support de butée de débattement latéral. | 1 |
| D 133-117 | Cage de butée de débattement latéral. | 1 |
| D 133-118 | Butée caoutchouc de 51×30×30 de débattement latéral, 1 trou de 12,5 mm. | 1 |
| D 133-127 | Chapeau central avec renfort sur traverse AV supér. | 1 |
| D 331-87 | Colonnette de fixat. du support de butée. | 2 |
| 482-S | Vis TH de 7×12,5 de fixat. de cage de butée sur traverse AV (R. III). | 2 |
| 483-S | Vis TH de 7×15 de fixat. du chapeau central (R. III). | 4 |
| 518-S 30 | Vis TH à pointe de 9×30 de fixat. de traverse AV supér. sur longeron (R. III). | 6 |
| 521-S | Vis TH de 9×16 de fixat. de traverse infér. sur bras AV (R. III). | 4 |
| 530-S 30 | Vis TH à pointe de 9×22 de fixat. de chapeaux droit et gauche sur bras AV (R. III). | 4 |
| 2.482-S | Rondelle de 7,5×14 des vis de fixat. de la cage de butée (R. III). | 2 |
| 611.011 | Arrêtoir double de 9,5 mm des vis de fixat. de traverse supér. sur traverse infér. (R. III). | 2 |
| 619.024 | Rondelle des vis de fixat. de la traverse AV supér. sur longeron (R. II). | 6 |
| 619.106 | Rondelle de 9,5×24×2 sous tête des vis de fixat. bras AV (R. III). | 12 |
| 621.027 | Vis TH de 9×50 de fixat. des bras AV (R. II) | 12 |
| | **ARRIÈRE MOTEUR** | |
| D 133-6 | Bloc élastique AR sans axe. | 2 |
| D 133-57 | Entretoise de 12,5×18×38,5 de bloc élastique AR. | 2 |
| D 133-71 | Coupelle supér. de blocage de bloc élastique AR diam. 50 mm, haut. 9 mm, 1 trou de 12 mm. | 2 |
| DS 133-74 | Bras AR côté droit. | 1 |
| DS 133-75 | Bras AR côté gauche. | 1 |
| D 133-84 | Butée élastique infér. de bloc élastique AR (R. VI). | 2 |
| D 133-90 | Support AR côté droit. | 1 |
| D 133-91 | Support AR côté gauche. | 1 |
| D 133-92 | Axe de 12×195 avec écrou soudé de fixat. de bloc élastique AR. | 2 |
| DS 133-94 | Écran de protection du bloc élastique AR gauche avec écrou soudé. | 1 |
| D 133-107 | Rondelle de 7,5×26×4 des écrous de fixat. des supports AR sur renforts. | 8 |
| D 133-113 | Coupelle avec écrou soudé de la butée infér. de bloc élastique AR diam. 32 mm. | 2 |
| D 133-128 | Support gauche de butée infér. de débattement latéral. | 1 |
| D 133-129 | Support droit de butée infér. de débattement latéral. | 1 |
| D 133-135 | Rondelle fibre de 12,5×43×6 avec caoutchouc collé de protection de butée élastique AR. | 2 |


615019
DS 133-94
615015
D 133-71
D 133-57
D133-6
D 133-92
D 133-90
2301-S
483-S
521-S
530-S30
611011
D 133-60a
D 133-127
D 133-50
D 133-59
D 133-117
D133-12
D133-13
D 133-118
D 133-116
D133-3
D 133-11
2482-S
482-S
D331-87
D133-14
619106
621027
D 133-102
D133-58
D133-58a
518-S30
619024
D 133-137
D 133-128
D 133-129
2491-S
483-S
2372-S
DS 133-74
518-S30
D 133-135
D 133-84
D 133-113
2491-S
D 133-107
D 133-136
DS 133-75
665-S
844-S
D 133-91

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF | NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF | NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 133-136 | Cale de réglage de support AR. | ALD | 665-S | Vis TH de 8×20 de fixat. des bras support AR sur cylindre (R. III). | 2 | 2.491-S | Écrou H de 7×100 de serrage (R. III) : | |
| D 133-137 | Butée caoutchouc infér. de débattement latéral. | 2 | | | | | — des supports AR sur renforts. | 8 |
| | | | 844-S | Vis TH de 10×20 de fixat. des bras support AR sur cylindre (R. III). | 4 | | — des supports de butée de débattement. | 4 |
| 483-S | Vis TH de 7×15 de fixat. des supports de butée de débattement (R. III). | 4 | | | | 615.015 | Écrou H de 12×125 de blocage de coupelle de bloc élastique AR (R. III). | 2 |
| | | | 2.301-S | Écrou H de 12×125 de serrage infér. d'axe de bloc élastique (R. III). | 2 | | | |
| 518-S 30 | Vis TH de 9×30 de fixat. de bloc élastique AR sur support (R. III). | 4 | 2.372-S | Écrou H de 9×125 de réglage des butées de débattement latéral (R. III). | 4 | 615.019 | Écrou H de 12×125 de serrage supér. de bloc élastique AR sur bras (R. III). | 2 |

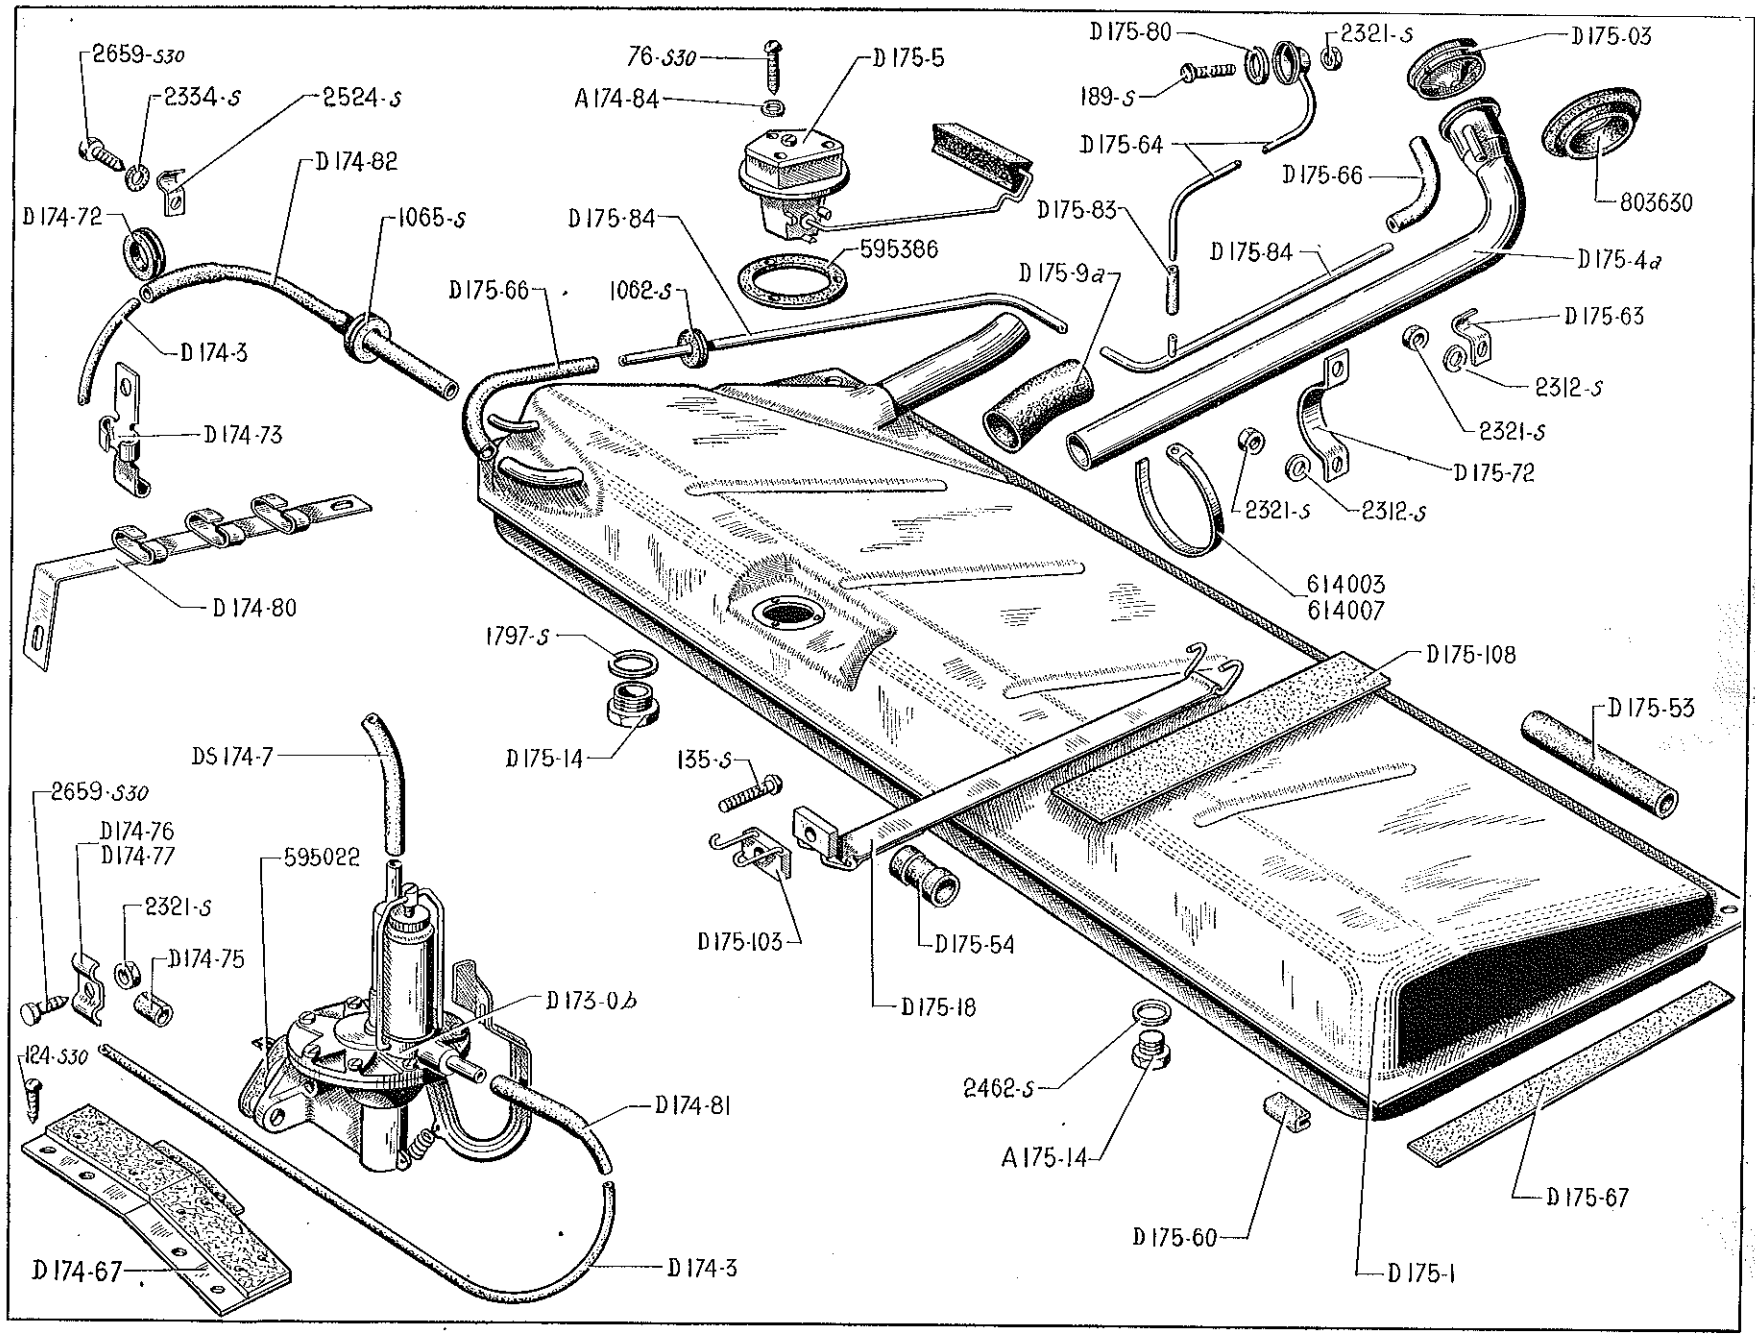

63-S
65-S
DS 142-53
DS 142-58
DS 142-60
DS 142-139
D 453-144a
DS 142-138
621053
DS 142-09
4901-S
4929-S
DS 142-140
DS 142-132
DS 142-133
622551
DS 142-122a
2271-S
DS 142-121
DS 142-112
DS 142-99
DS 142-99b
2271-S
DS 142-115
DS 142-5
DS 142-56
DS 142-109
2491-S
DS 142-80
DS 142-80a
DS 142-118
2491-S
2271-S
DS 142-7
DS 142-7a
DS 142-116
619092
DS 142-1
483-S
DS 142-6
DS 142-117
123-S

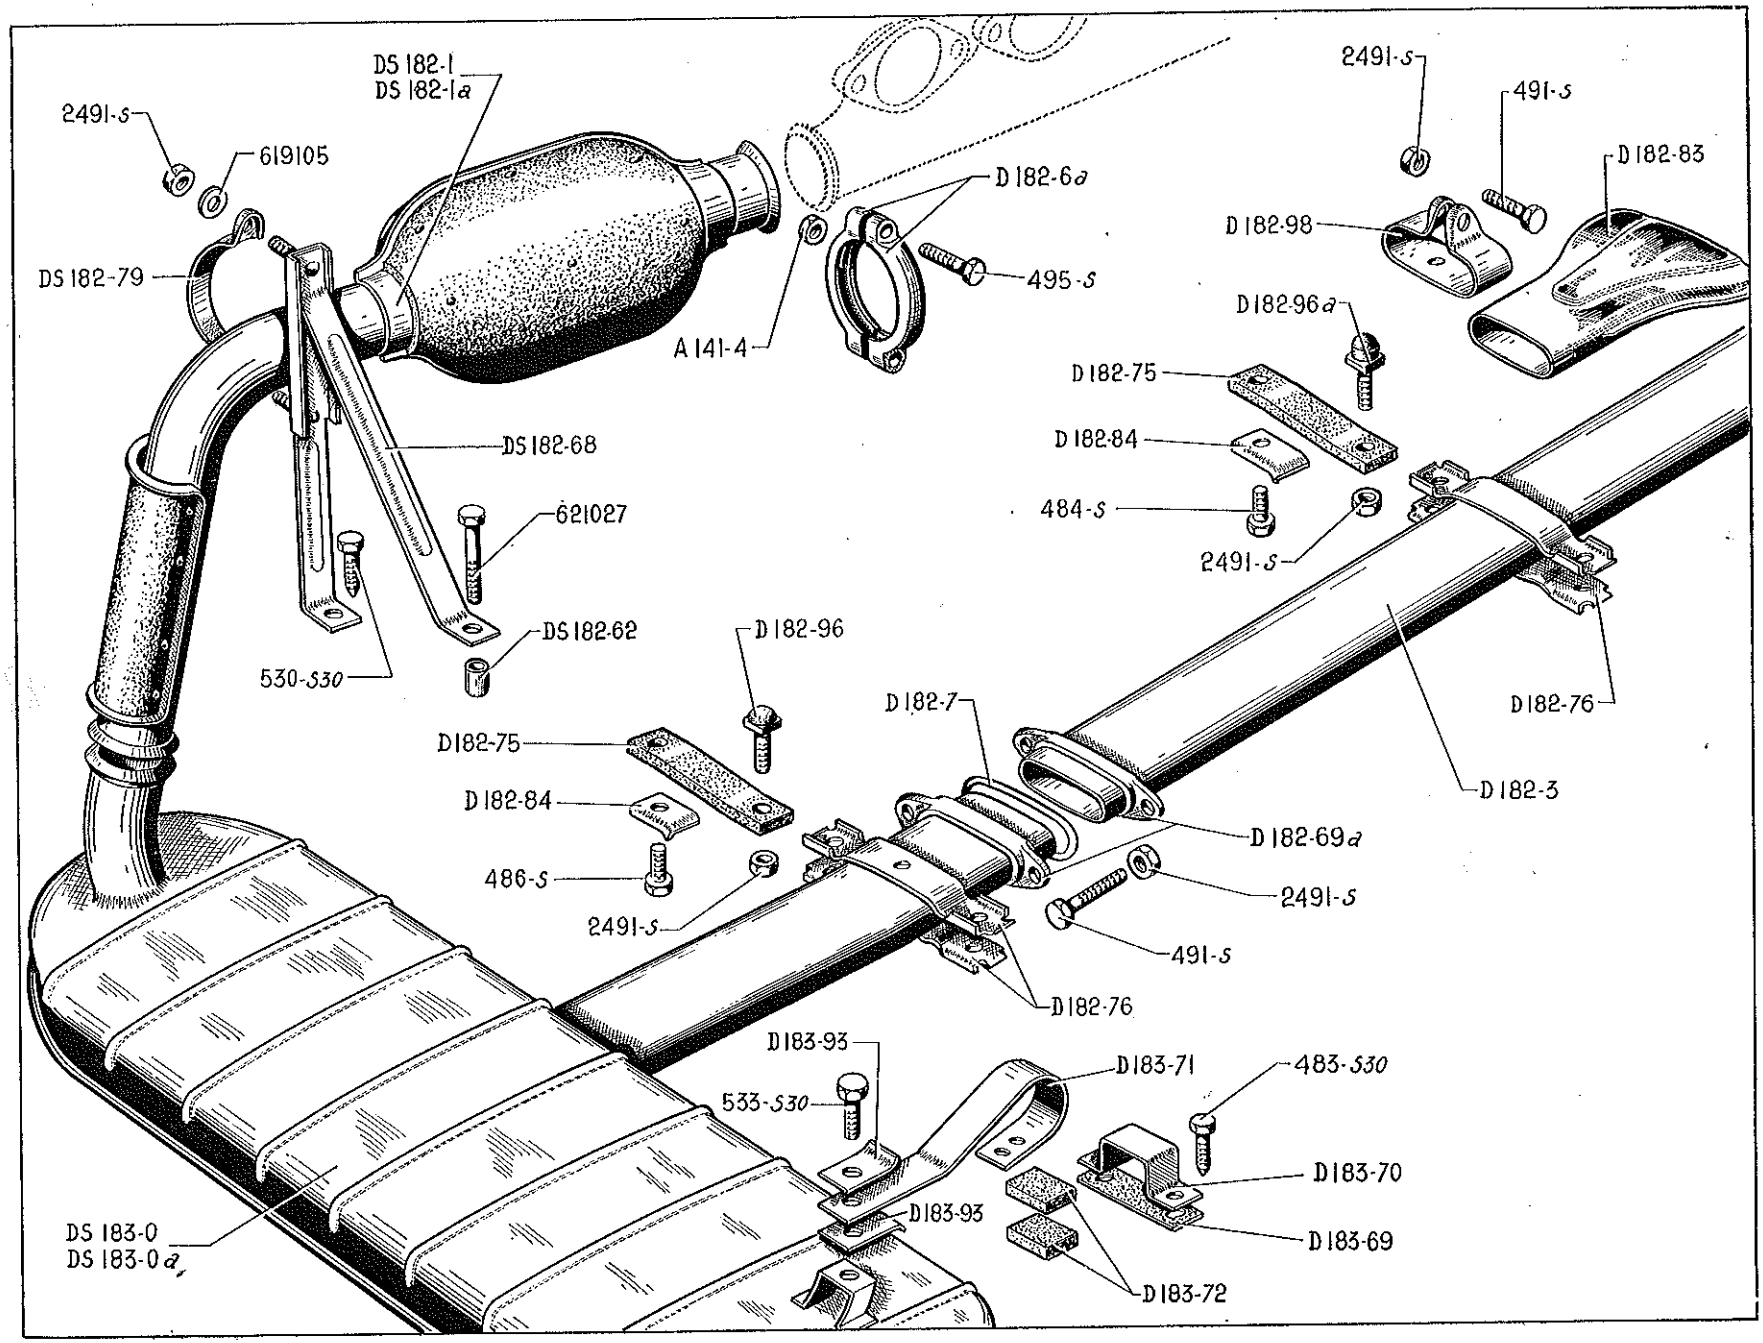
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| DS 142-09 | Dispositif de commande de ralenti. Depuis Mars 56. | 1 |
| DS 142-1 | Pédale d'accélérateur. | 1 |
| DS 142-5 | Ressort de rappel d'accélérateur, diam. 13,5 mm, entr'axes 155. | 1 |
| DS 142-6 | Palier bagué d'articulation de pédale. | 1 |
| DS 142-7 | Levier sur axe de pédale (montage avec 2 articulations). Jusque Mars 56. | 1 |
| DS 142-7a | Levier sur axe de pédale (montage avec 1 articulation). Depuis Mars 56. | 1 |
| DS 142-53 | Flector tôle de commande du carburateur. Jusque Mars 56. | 2 |
| DS 142-56 | Support tôle de commande d'accélérateur sur tablier. | 1 |
| DS 142-58 | Palier entre plaque d'entraînement et flector du carburateur (5×8×8). Jusque Mars 56. | 2 |
| DS 142-60 | Plaque d'entraînement du carburateur. Jusque Mars 56. | 1 |
| DS 142-80 | Tige de commande, long. 610 mm. Jusque Mars 56. | 1 |
| DS 142-80a | Tige de commande, long. 587 mm. | 1 |
| DS 142-99 | Relais de commande (montage à 2 barillets). Jusque Mars 56. | 1 |
| DS 142-99b | Relais de commande (montage à 1 barillet). Depuis Mars 56. | 1 |
| DS 142-109 | Rotule d'articulation de relais, diam. 10 mm, long. 75 mm. | 1 |
| DS 142-112 | Écrou H à douille de 4×75 de réglage de tige de commande :<br>— Jusque Mars 56.<br>— Depuis Mars 56. | <br>2<br>1 |
| DS 142-115 | Patte d'accrochage du ressort de rappel d'accélérateur. | 1 |
| DS 142-116 | Rondelle caoutchouc anti-bruit d'axe de pédale (10,5×16×4). | 1 |
| DS 142-117 | Plaquette caoutchouc d'étanchéité d'axe de pédale. | 1 |
| DS 142-118 | Bague caoutchouc anti-bruit d'articulation de tige de commande (11×16×11). | 2 |
| DS 142-121 | Téton d'accrochage de ressort de correcteur d'embrayage. | 1 |
| DS 142-122a | Entretoise entre carburateur et relais. Depuis Mars 56. | 1 |
| DS 142-132 | Pare-poussière de commande de ralenti. Depuis Mars 56. | 1 |
| DS 142-133 | Ressort sous vis de réglage de commande de ralenti (5,5×7,5×5 spires). Depuis Mars 56. | 1 |
| DS 142-138 | Ressort de rappel de commande de ralenti. Depuis Mars 56. | 1 |
| DS 142-139 | Patte d'attache de ressort de rappel de ralenti. | 1 |
| DS 142-140 | Bouchon H de 18×100 du corps de commande de ralenti. Depuis Mars 56. | 1 |
| D 453-144a | Vis de purge de commande de ralenti (TC, 5×75; téton, diam. 4 mm. Depuis Mars 56. | 1 |
| 63-S | Vis TH de 4×10 de fixat. du flector sur relais (R. III). Jusque Mars 56. | 2 |
| 65-S | Vis TR de 4×15 de fixat. du flector sur plaque d'entraînement (R. III). | 2 |
| 123-S | Vis TR de 5×10 de fixat. palier sur plancher (R. III). | 2 |
| 483-S | Vis TH de 7×15 de fixat. de levier sur pédale (R. III). | 1 |
| 2.271-S | Écrou H de 4×75 de fixat. (R. III) :<br>— du flector.<br>— de réglage de tige de commande.<br>Jusque Mars 56.<br>Depuis Mars 56.<br>— de fixat. de tige sur levier.<br>Jusque Mars 56.<br>Depuis Mars 56.<br>— de fixat. de téton d'accrochage. | <br>2<br><br>2<br>1<br><br>4<br>2<br>1 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de fixat. (R. III) :<br>— du support de commande d'accélérateur.<br>— de rotule d'articulation de relais.<br>— du levier sur pédale. | <br>2<br>2<br>1 |
| 4.901-S | Joint torique entre piston et chemise de commande de ralenti (5,7×9,1×1,7) (R. VI). | 1 |
| 4.929-S | Joint torique du bouchon de corps de commande de ralenti (18,7×22,5×1,9) (R. VI). Depuis Mars 56. | 1 |
| 619.092 | Rondelle de 10,5×16×1 d'appui de rondelle caoutchouc d'axe de pédale (R. I). | 1 |
| 621.053 | Vis TH de 5 pas de 0,8 mm, long. sous tête 20 mm, de fixat. de commande de ralenti sur carburateur (R. VI). Depuis Mars 56. | 2 |
| 622.551 | Vis TR moletée de 5×27 de réglage de commande de ralenti Depuis Mars 56 (R. I). | 1 |


2659-S30
2334-S
2524-S
D174-82
D174-72
1065-S
D174-3
D174-73
D174-80
76-S30
A174-84
D175-5
D175-84
595386
D175-66
1062-S
D175-9a
D175-80
2321-S
189-S
D175-64
D175-83
D175-66
D175-03
803630
D175-84
D175-4a
D175-63
2312-S
2321-S
D175-72
2321-S
2312-S
614003
614007
D175-108
D175-53
1797-S
D175-14
DS174-7
135-S
2659-S30
D174-76
D174-77
595022
2321-S
D174-75
D173-0b
124-S30
D174-81
D174-67
D174-3
D175-103
D175-54
D175-18
2462-S
A175-14
D175-60
D175-1
D175-67

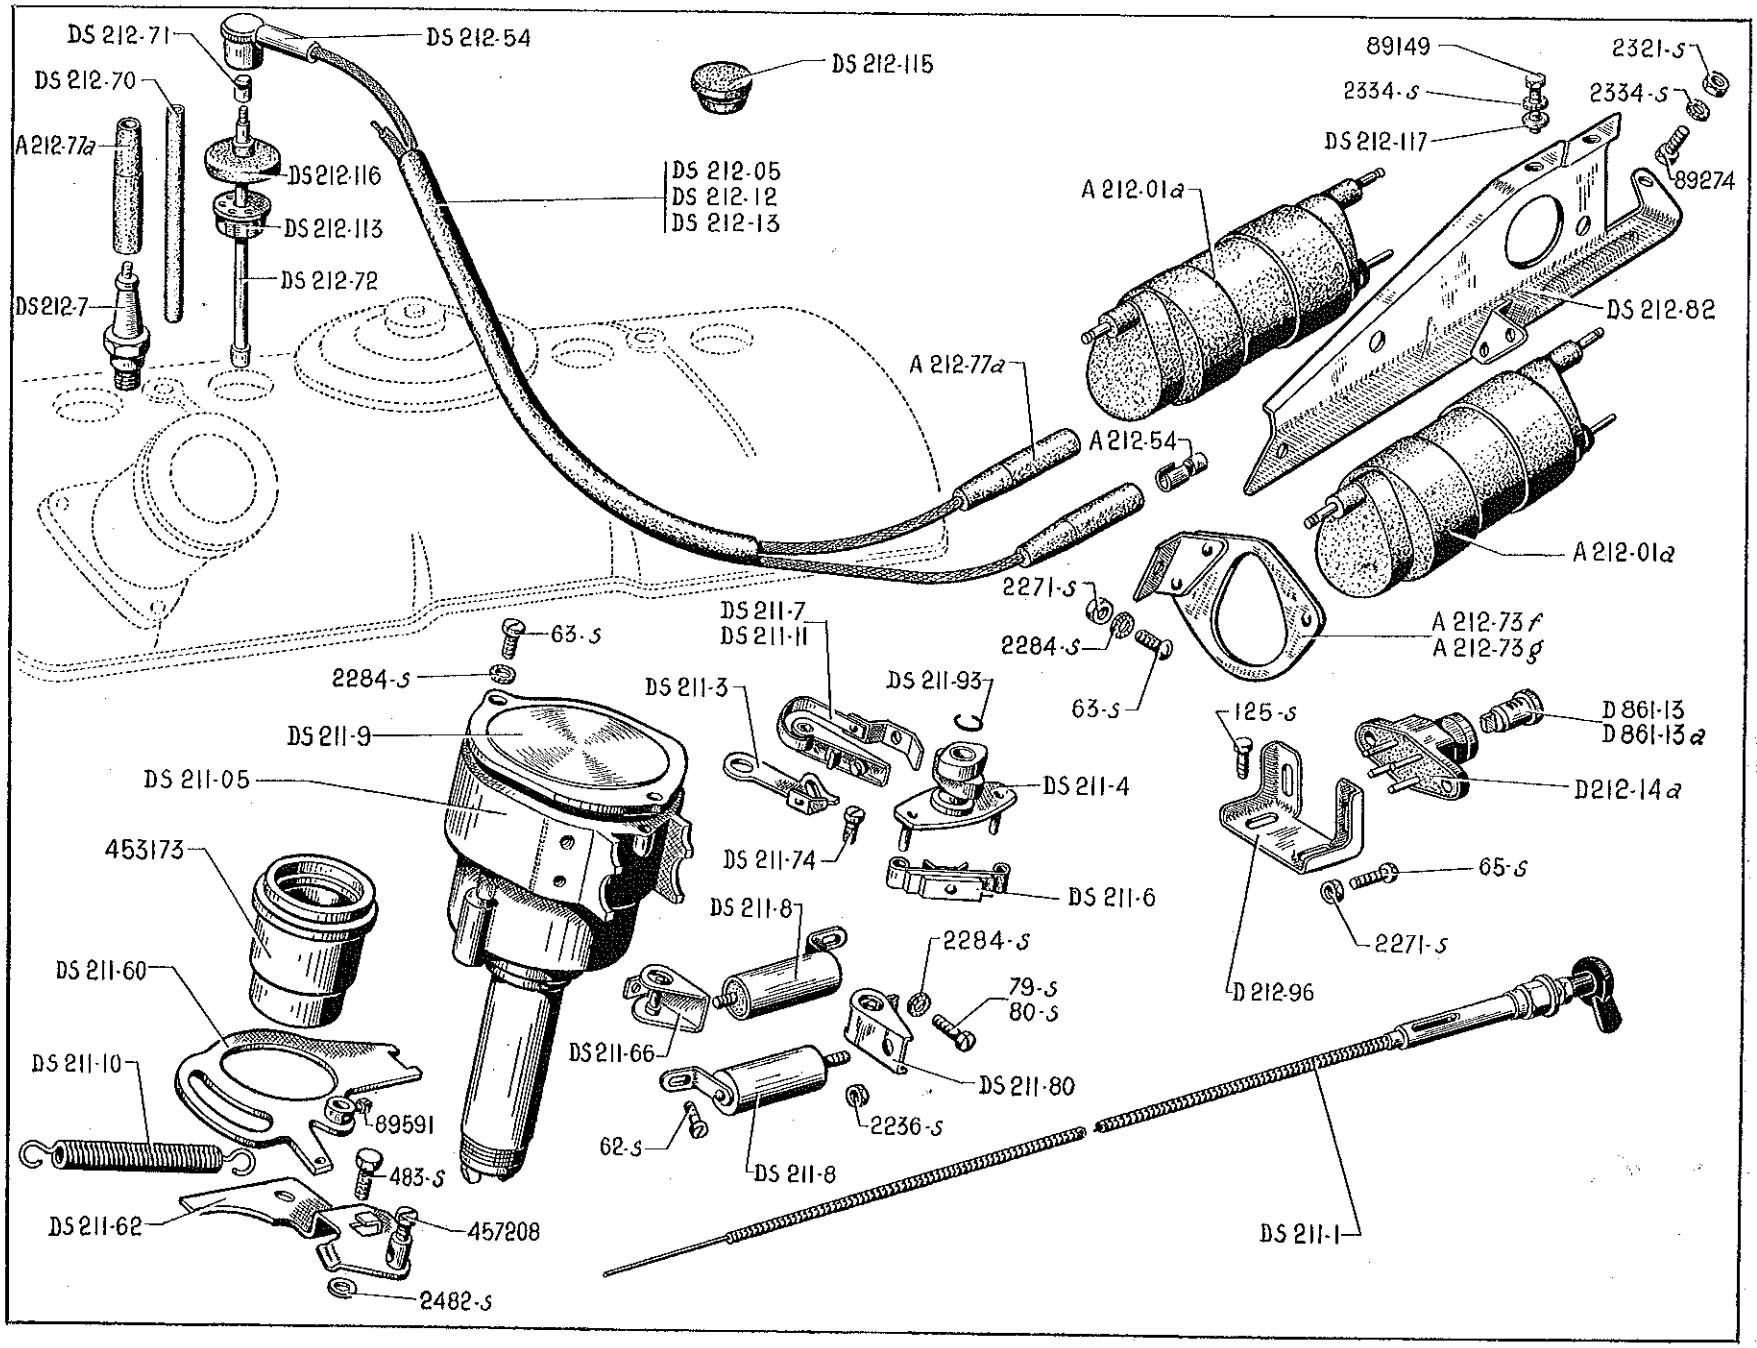
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF[t] |
|---|---|---|
| A 174-84 | Joint fibre de 4,5×8×0,5 de rhéostat de jauge (R. VI). | 3 |
| A 175-14 | Bouchon de vidange de 8×100, long. sous tête 7 mm (R. VI). | 1 |
| D 173-0b | Pompe complète GUIOT (R. VI). | 1 |
| D 174-3 | Tube souple (nylon) d'alimentation d'essence du réservoir à la pompe (R. VI). | 1 |
| DS 174-7 | Flexible caoutchouc entre pompe et carburateur, long. 320 mm. | 1 |
| D 174-67 | Plaquette isolante de protection du tube souple d'alimentation. | 1 |
| D 174-72 | Œillet caoutchouc de 25×40×11 de passage du tube souple d'alimentation sur pied milieu (R. VI). | 2 |
| D 174-73 | Support du tube souple d'alimentation sur longeron. | 1 |
| D 174-75 | Bague caoutchouc fendue de 6×10×15 de protection sur tube souple d'alimentation d'essence. | 10 |
| D 174-76 | Patte souple avec vis soudée de fixat. du tube souple d'alimentation. | 2 |
| D 174-77 | Patte double nue de fixat. du tube souple d'alimentation. | 4 |
| D 174-80 | Support du tube souple d'alimentation d'essence sur pied AV. | 1 |
| D 174-81 | Flexible caoutchouc coudée de jonction du tube souple sur pompe à essence. | 1 |
| D 174-82 | Flexible caoutchouc de 6×15 jonction du tube souple sur réservoir, long. 280 mm. | 1 |
| D 175-03 | Bouchon de remplissage du réservoir (R. VI). | 1 |
| D 175-1 | Réservoir d'essence de 60 litres (R. VI). | 1 |
| D 175-4a | Tubulure de remplissage (R. VI). | 1 |
| D 175-5 | Rhéostat de jauge Jaeger (R. VI). | 1 |
| D 175-9a | Raccord coudé caoutchouc de jonction de tubulure sur réservoir, diam. 38×47, long. 163 mm. | 1 |
| D 175-14 | Bouchon de vidange, côté réserve (20×150), 21 mm sur plats (R. VI). | 1 |
| D 175-18 | Sangle de fixat. de réservoir. | 2 |
| D 175-53 | Cale caoutchouc transversale de réservoir, long. 298 mm. | 2 |
| D 175-54 | Cale caoutchouc AR de sangle de fixat. de réservoir, long. 50 mm. | 2 |
| D 175-60 | Butée caoutchouc d'insonorisation du réservoir, long. 40 mm (R. VI). | 6 |
| D 175-63 | Patte d'attache du tube d'air. | 1 |
| D 175-64 | Tube de mise à l'atmosphère sur réservoir, diam. 3,5 mm. | 1 |
| D 175-66 | Manchon caoutchouc de 11×18×147 de liaison du tube d'air. | 2 |
| D 175-67 | Bande caoutchouc de 380×25×2 sous réservoir. | 5 |
| D 175-72 | Collier de fixat. de tubulure de remplissage, haut. 39 mm, 2 boutonnières à 60 mm d'entr'axes. | 1 |
| D 175-80 | Rondelle caoutchouc de 19×29×3 d'étanchéité de la coupelle sur tube de mise à l'atmosphère. | 1 |
| D 175-83 | Manchon caoutchouc de raccordement du tube de mise à l'atmosphère (2,5×9×40). | 1 |
| D 175-84 | Tube d'air sur réservoir, diam. 10×12, long. non développée 1,238 m. | 1 |
| D 175-103 | Attache AV de sangle de réservoir sur caisse. | 2 |
| D 175-108 | Garniture de protection de réservoir, long. 540 mm, larg. 50 mm. | 2 |
| 76-S 30 | Vis TR de 4×30 de fixat. du rhéostat Jaeger (R. III). | 3 |
| 124-S 30 | Vis TR de 5×12,5 de fixat. de la plaquette de protection du tube souple d'alimentation (R. III). | 4 |
| 135-S | Vis TR de 5×40 de fixat. des sangles (R. III). | 2 |
| 189-S | Vis TFB de 5×25 de fixat. de la coupelle du tube de mise à l'atmosphère (R. III). | 1 |
| 1.062-S | Œillet caoutchouc de 12×21×5 de passage du tube de prise d'air (R. III). | 2 |
| 1.065-S | Œillet caoutchouc de 22×18×8 de passage du tube souple d'alimentation sur caisse (R. III). | 3 |
| 1.797-S | Joint fibre de 20,4×26×2 du bouchon de vidange côté réserve (R. VI). | 1 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| 2.312-S | Rondelle de 5,5×12 (R. III) des écrous de serrage : | |
| | — du collier de tubulure de remplissage. | 2 |
| | — du tube d'air. | 2 |
| 2.321-S | Écrou H de 5×75 (R. III) de serrage : | |
| | — du collier de tubulure de remplissage. | 2 |
| | — du tube d'air. | 2 |
| | — de la vis de fixat. de la coupelle du tube de mise à l'atmosphère. | 1 |
| | — de fixat. de patte avec vis soudée. | 2 |
| 2.334-S | Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de fixat. des pattes (R. VI). | 7 |
| 2.462-S | Joint fibre de 8,2×12×1 du bouchon de vidange (R. VI). | 1 |
| 2.524-S | Patte simple de fixat. du tube souple d'alimentation (R. III). | 1 |
| 2.659-S 30 | Vis TH à pointe de 5×13 de fixat. des pattes du tube souple d'alimentation (R. III). | 6 |
| 595.022 | Joint entre pompe et cylindre entr'axes des trous 66 mm (R. VI). | 1 |
| 595.386 | Joint caoutchouc de 36×55×2 (3 trous de 4,5) du rhéostat (R. VI). | 1 |
| 614.003 | Collier de serrage de raccord de tubulure, long. 335 mm (R. VI). | 2 |
| 614.007 | Collier de serrage de manchon sur tube de prise d'air, long. 190 mm (R. VI). | 4 |
| 803.630 | Collerette de 34×84×15 de tubulure de remplissage (R. IV). | 1 |

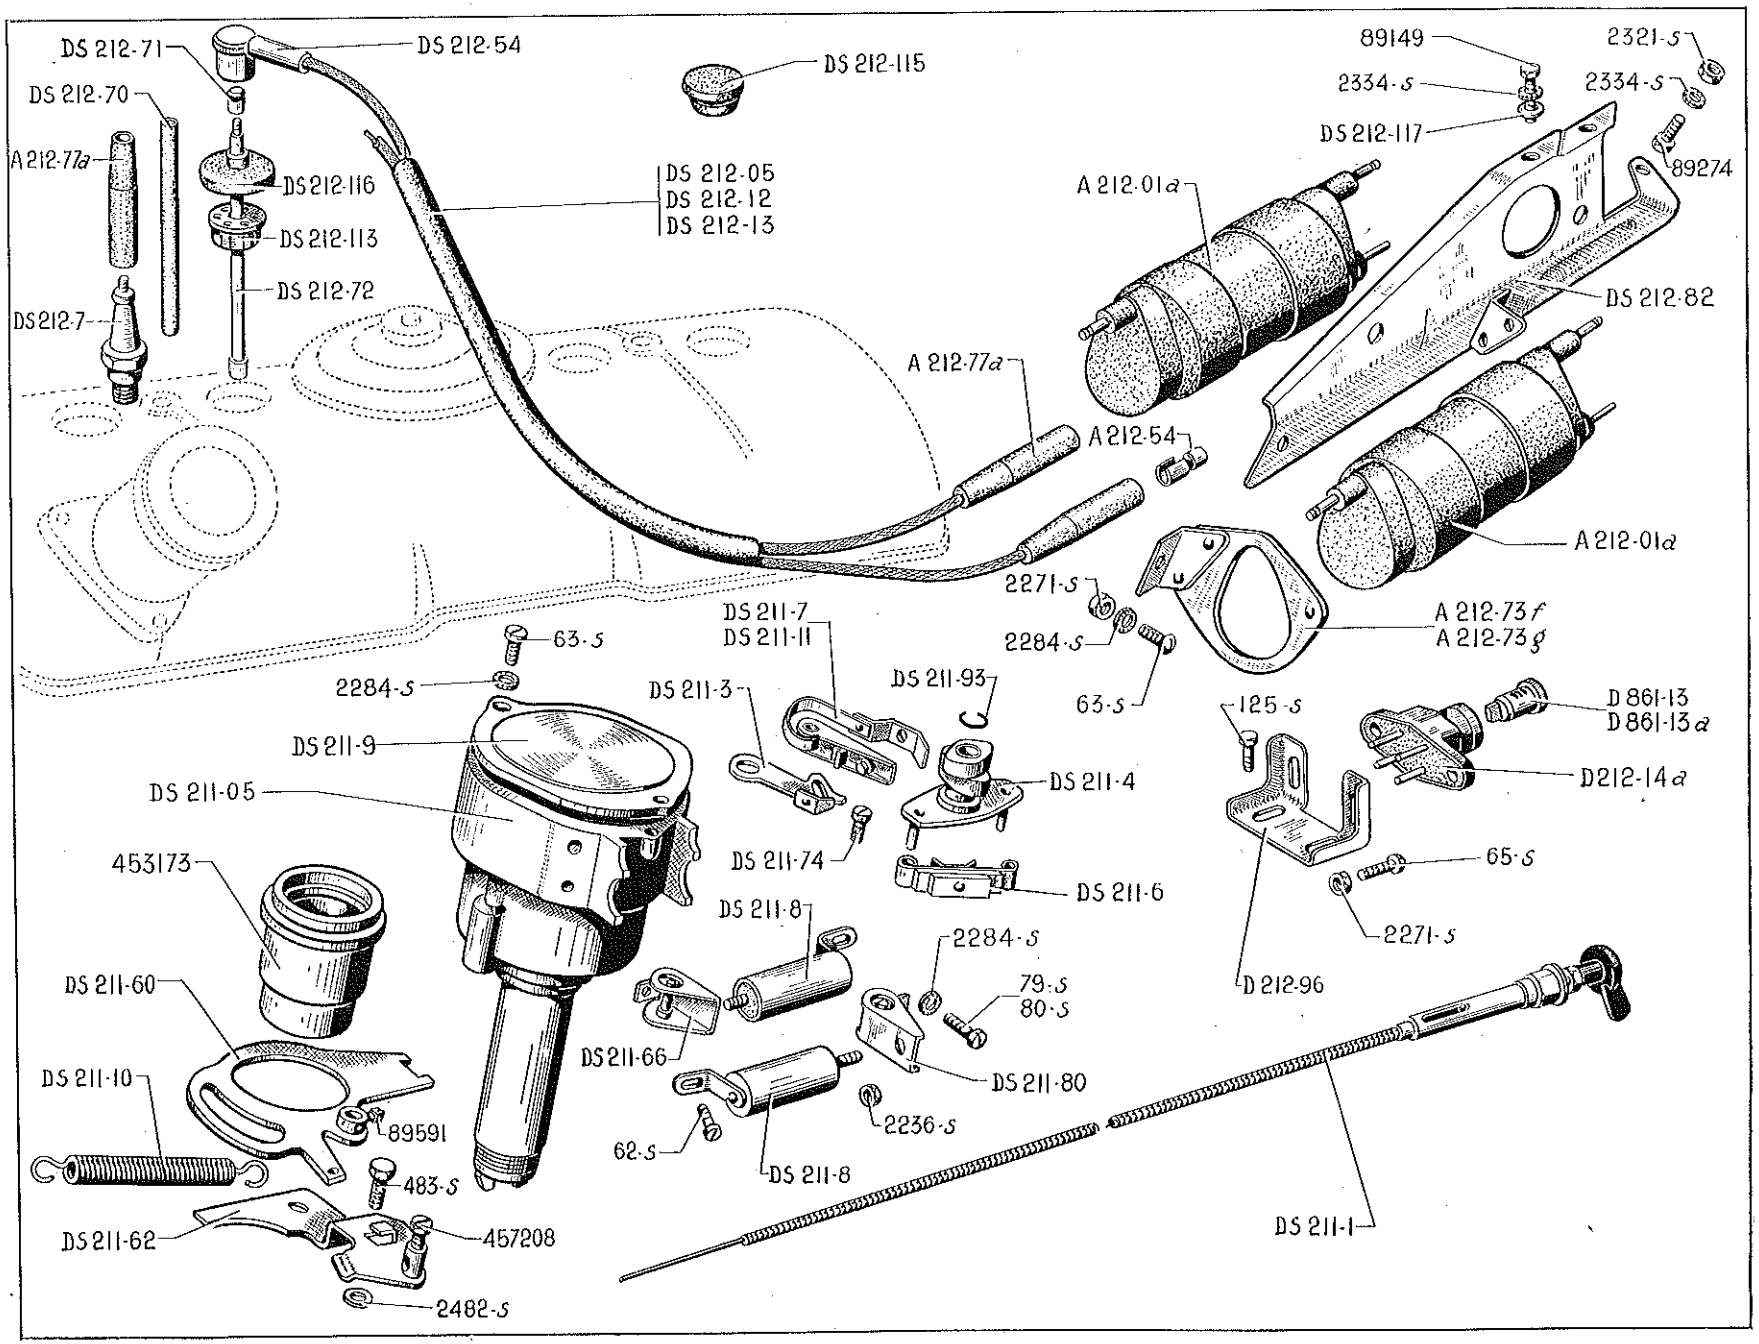

2659-S30
2334-S
2524-S
D174-82
D174-72
1065-S
D174-3
D174-73
D174-80
76-S30
A174-84
D175-5
D175-84
595386
D175-66
1062-S
D175-9a
D175-80
2321-S
189-S
D175-64
D175-83
D175-84
D175-03
803630
D175-66
D175-4a
D175-63
2312-S
2321-S
D175-72
2321-S
2312-S
614003
614007
1797-S
D175-14
D175-108
D175-53
DS174-7
2659-S30
D174-76
D174-77
2321-S
D174-75
595022
135-S
D175-103
D175-54
D175-18
D173-0b
124-S30
D174-81
D174-67
D174-3
2462-S
A175-14
D175-60
D175-1
D175-67


DS 182-1
DS 182-1a
2491-S
619105
DS 182-79
DS 182-68
621027
530-S30
DS 182-62
A 141-4
D 182-6a
495-S
2491-S
491-S
D 182-83
D 182-98
D 182-96a
D 182-75
D 182-84
484-S
2491-S
D 182-96
D 182-75
D 182-84
486-S
2491-S
D 182-7
D 182-3
D 182-76
D 182-69a
2491-S
491-S
D 182-76
D 183-93
533-S30
D 183-93
D 183-71
483-S30
D 183-70
D 183-69
D 183-72
DS 183-0
DS 183-0a

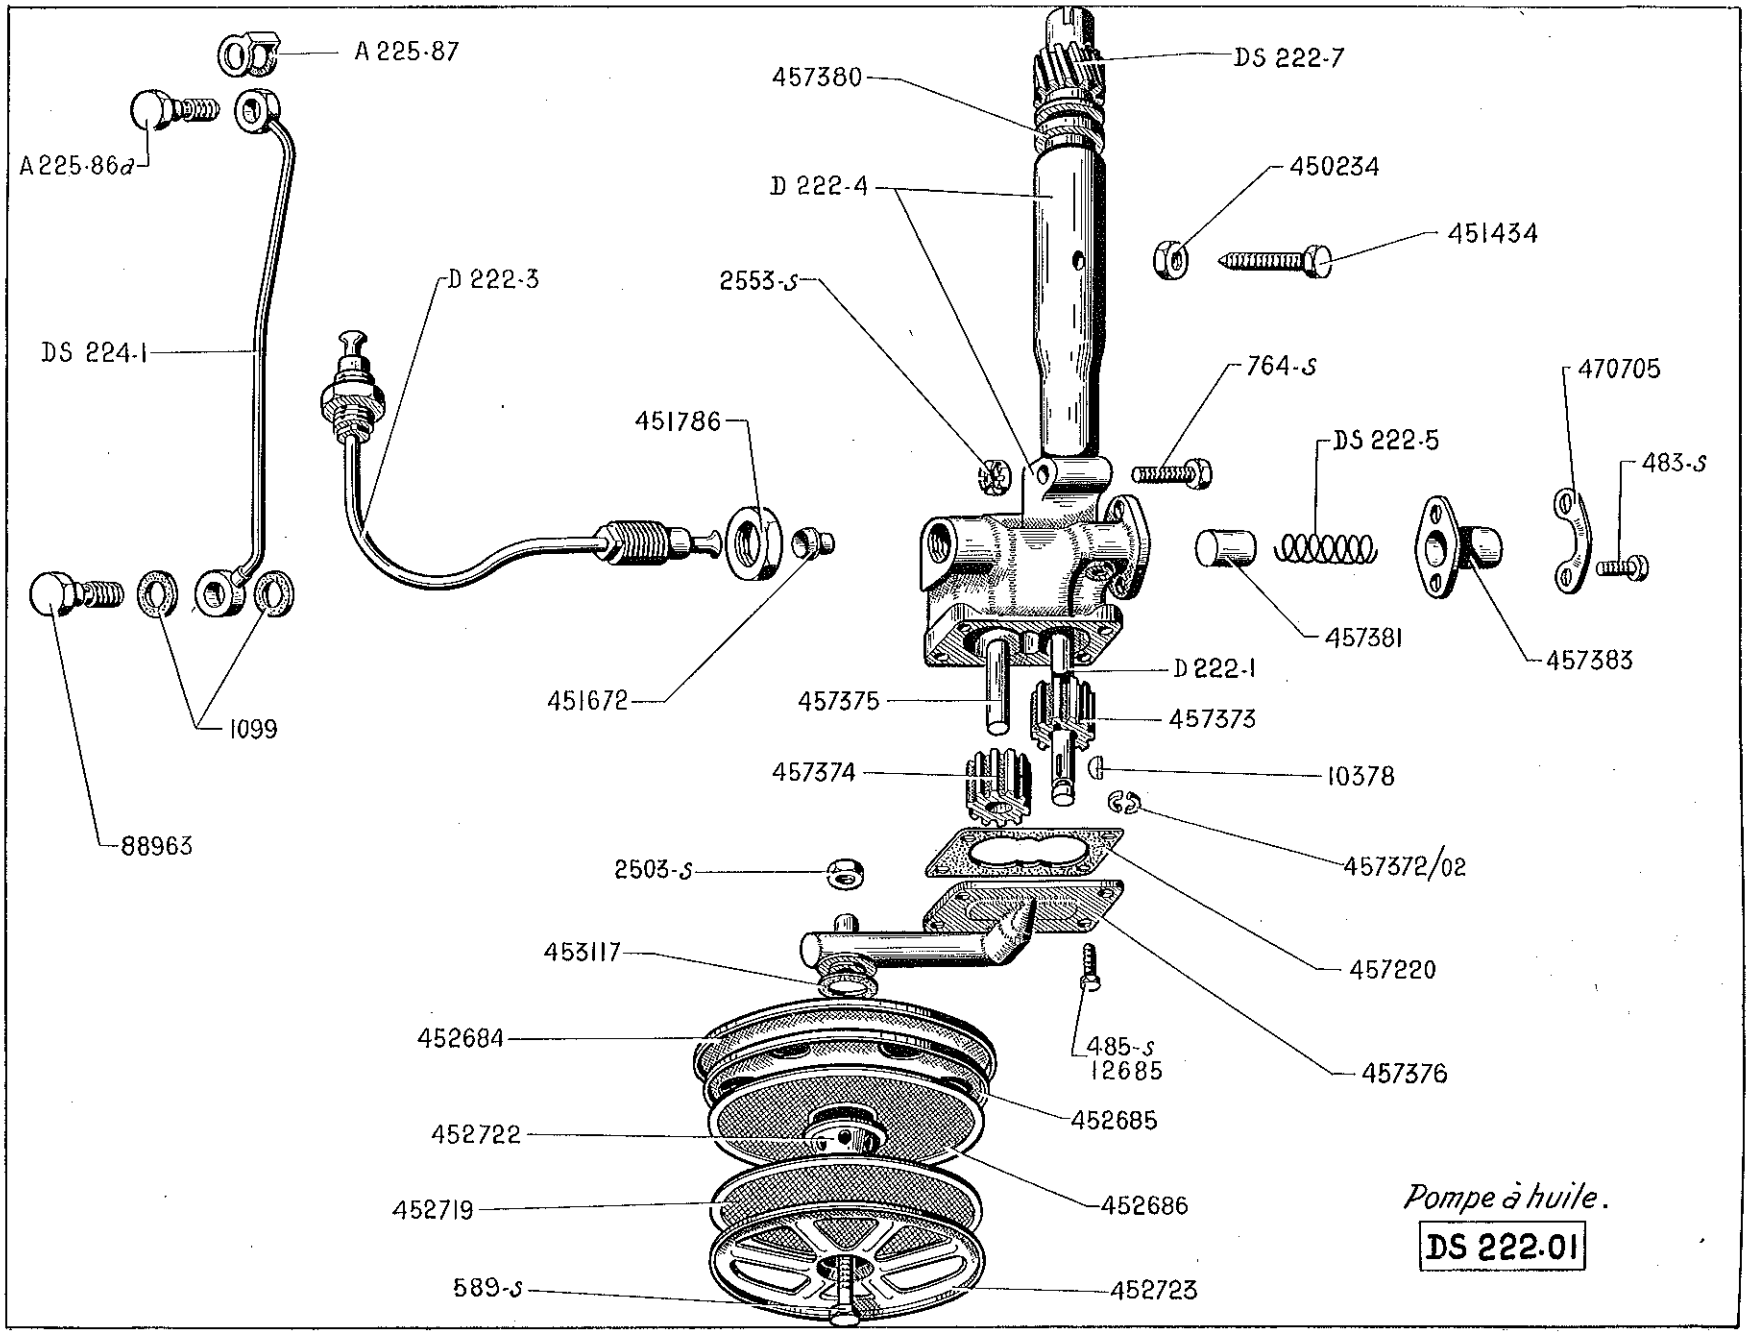
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF[t] |
|---|---|---|
| A 141-4 | Écrou H de 7×100 de fixat. des demi-colliers. | 4 |
| DS 182-1 | *Pot de prédétente. Jusque Février* 56. *R. p.* DS 182-1a; *d.e.o.* : 1-DS 181-1a, 1-DS 181-4a, 1-DS 181-5a, 1-DS 181-6a, 1-DS 183-0a. | 1 |
| DS 182-1a | Pot de prédétente. Depuis Février 56. | 1 |
| D 182-3 | Tube de sortie d'échappement sous caisse, long. 3,420 m. | 1 |
| D 182-6a | Demi-collier d'assemblage du pot de prédétente sur tubulure et pot d'échappement. | 2 |
| D 182-7 | Joint ovale entre tube et sortie d'échappement sous caisse (R. VI). | 1 |
| DS 182-62 | Entretoise de 9,5×18×18 du collier de fixat. du pot de prédétente. | 1 |
| DS 182-68 | Support du collier du pot de prédétente avec vis soudées. | 1 |
| D 182-69a | Collier sur pot et tube de sortie (R. VI). | 2 |
| D 182-75 | Bande caoutchouc de 90×30×8 de fixation du tube de sortie d'échappement sous caisse, 2 trous de 10,2 à 62 mm d'entr'axe. | 6 |
| D 182-76 | Demi-collier de fixat. du tube de sortie d'échappement sous caisse. | 6 |
| DS 182-79 | Collier de fixat. du pot de prédétente sur support. | 1 |
| D 182-83 | Coquille de sortie d'échappement. | 1 |
| D 182-84 | Plaquette de serrage des bandes caoutchouc du tube de sortie d'échappement sur caisse (28×28×1,5) 1 trou de 7,5 mm. | 6 |
| D 182-96 | Vis tête carrée de 7×21 avec butée caoutchouc épaisseur 4 mm, d'assemblage des demi-colliers de fixat. AV du tube de sortie. | 2 |
| D 182-96a | Vis tête carrée de 7×21 avec butée caoutchouc épaisseur 15 mm, d'assemblage des demi-colliers de fixat. milieu et AR du tube de sortie. | 4 |
| D 182-98 | Collier de serrage de la coquille de sortie d'échappement. | 1 |
| DS 183-0 | *Pot d'échappement. Jusque Février* 56. *R. p.* DS 183-0a; *d.e.o.* : 1-DS 181-1a, 1-DS 181-4a, 1-DS 181-5a, 1-DS 181-6a, 1-DS 182-1a. | 1 |
| DS 183-0a | Pot d'échappement. Depuis Février 56. | 1 |
| D 183-69 | Plaquette fibre de 72×35×2 entre traverse et étrier de fixat. du ressort support du pot d'échappement (R. VI). | 1 |
| D 183-70 | Étrier de fixat. du ressort support du pot d'échappement. | 1 |
| D 183-71 | Ressort support du pot d'échappement. | 1 |
| D 183-72 | Cale caoutchouc de 35×27×10 de maintien du ressort support du pot d'échappement. | 2 |
| D 183-93 | Plaquette de serrage du ressort support du pot d'échappement, 1 trou de 9,5 mm. | 2 |
| 483-S 30 | Vis TH de 7×15 de fixat. de l'étrier du ressort support du pot d'échappement (R. III). | 2 |
| 484-S | Vis TH de 7×17,5 (R. III) d'assemblage : | |
| | — des demi-colliers de fixat. milieu et AR du tube de sortie d'échappement. | 4 |
| | — des bandes caoutchouc du tube de sortie sur caisse à l'AR. | 2 |
| 486-S | Vis TH de 7×22,5 de serrage des bandes caoutchouc du tube de sortie sur caisse à l'AV et au milieu (R. III). | 4 |
| 491-S | Vis TH de 7×35 (R. III) de fixat. : | |
| | — du collier de la coquille de sortie d'échappement. | 1 |
| | — d'assemblage des tubes de sortie d'échappement. | 2 |
| 495-S | Vis TH de 7×45 des demi-colliers de fixat. du pot de prédétente (R. III). | 4 |
| 530-S 30 | Vis TH à pointe de 9×22 de fixat. du support de collier de pot de prédétente (R. III). | 1 |
| 533-S 30 | Vis TH à pointe de 9×18 de fixat. du ressort sur patte support du pot d'échappement (R. III). | 1 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 (R. III) de serrage : | |
| | — du collier du pot de prédétente sur support. | 2 |
| | — des vis d'assemblage des demi-colliers du tube de sortie d'échappement. | 6 |
| | — d'assemblage des tubes de sortie d'échappement. | 2 |
| | — de la vis de serrage de la coquille de sortie d'échappement. | 1 |
| 619.105 | Rondelle de 7,5×14×2 des écrous de serrage du collier du pot de prédétente sur support (R. III). | |
| 621.027 | Vis TH de 9×50 de fixat. du support de collier du pot de prédétente (R. III). | 1 |


DS 212-71
DS 212-54
DS 212-115
89149
2321-S
DS 212-70
2334-S
2334-S
A 212-77a
DS 212-116
DS 212-05
DS 212-12
DS 212-13
DS 212-117
89274
A 212-01a
DS 212-113
DS 212-72
DS 212-82
DS 212-7
A 212-77a
A 212-54
A 212-01a
2271-S
A 212-73f
A 212-73g
2284-S
63-S
63-S
DS 211-7
DS 211-11
2284-S
DS 211-3
DS 211-93
125-S
D 861-13
D 861-13a
DS 211-9
DS 211-4
D212-14a
DS 211-05
DS 211-74
453173
DS 211-6
65-S
DS 211-8
2284-S
2271-S
DS 211-60
79-S
80-S
D 212-96
DS 211-66
DS 211-10
DS 211-80
89591
62-S
2236-S
483-S
DS 211-8
DS 211-62
457208
DS 211-1
2482-S

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| A 212.01a | Bobine d'allumage à isolant souple (R. VI). | 2 |
| A 212-54 | Embout de fil de bougie, côté bobine, long. 29,5 (R. VI). | 4 |
| A 212-73f | Support de bobine supér. AR droit et infér. AV gauche. | 2 |
| A 212-73g | Support de bobine supér. AV droit et infér. AR gauche. | 2 |
| A 212-77a | Protecteur caoutchouc de 6,5×15×60 (R. VI) : | |
| | — côté bougie. | 4 |
| | — côté bobine. | 4 |
| DS 211-05 | Allumeur complet (R. VI). | 1 |
| DS 211-1 | Commande d'avance long. 495 mm (R. VI). | 1 |
| DS 211-3 | Support de contact fixe (R. VI). | 2 |
| DS 211-4 | Came avec entraîneur (R. VI). | 1 |
| DS 211-6 | Masse d'avance automatique (R. VI). | 2 |
| DS 211-7 | Linguet infér. avec ressort et lame de contact rivés (R. VI). | 1 |
| DS 211-8 | Condensateur (R. VI). | 2 |
| DS 211-9 | Couvercle d'allumeur (R. VI). | 1 |
| DS 211-10 | Ressort de rappel d'allumeur diam. extér. 9 mm, long. 70 mm. | 1 |
| DS 211-11 | Linguet supér. avec ressort et lame de contact rivés (R. VI). | 1 |
| DS 211-60 | Levier d'allumeur. | 1 |
| DS 211-62 | Tôle avec barillet de fixat. de l'allumeur. | 1 |
| DS 211-66 | Borne supér. de condensateur (R. VI). | 1 |
| DS 211-74 | Vis de fixation des supports de contact (R. VI). | 2 |
| DS 211-80 | Borne infér. de condensateur (R. VI). | 1 |
| DS 211-93 | Jonc d'arrêt de la came (R. VI). | 1 |
| DS 212-05 | Fil de bougies de bobines aux 1$^{er}$ et 2$^e$ cylindres, assemblés sous gaine. | 1 |
| DS 212-7 | Bougie « Marchal » de 14 mm (35 B) (R. VI). | 4 |
| DS 212-12 | Fil de bougie, de bobine au 3$^e$ cylindre, long. du fil 250 mm. | 1 |
| DS 212-13 | Fil de bougie, de bobine au 4$^e$ cylindre, long. du fil 280 mm. | 1 |
| D 212-14a | Commutateur d'allumage sans barillet (R. VI). | 1 |
| DS 212-54 | Embout de fil de bougie, côté connexion (R. VI). | 4 |
| DS 212-70 | Gaine isolante de tige de connexion de bougie, long. 112 mm (R. VI). | 4 |
| DS 212-71 | Fiche supér. sur tige de connexion de bougie (R. VI). | 4 |
| DS 212-72 | Tige nue de connexion de bougie, long. 135 mm (filetage 4×75) (R. VI). | 4 |
| DS 212-82 | Bras support de bobine assemblé avec 2 supports. | 1 |
| D 212-96 | Support de commutateur d'allumage. | 1 |
| DS 212-113 | Bouchon puits de bougie (R. VI). | 4 |
| DS 212-115 | Bouchon d'obturation pour passage de clé de bougie dans auvent. | 1 |
| DS 212-116 | Capuchon caoutchouc de puits de bougie, diam. intér. 41 mm (R. VI). | 4 |
| DS 212-117 | Rondelle caoutchouc de 3×11×1 d'étanchéité sous vis de fixat. du bras support sur auvent. | 2 |
| D 861-13 | Jeu de 3 barillets du commutateur d'allumage et de portes (R. VI). Jusque Mai 56. | 1 |
| D 861-13a | Jeu de 4 barillets du commutateur d'allumage et de portes (R. VI). Depuis mai 56. | 1 |
| 62-S | Vis TR de 4×7,5 de fixat. des condensateurs (R. III). | 2 |
| 63-S | Vis TR de 4×10 (R. VI) de fixat. : | |
| | — du couvercle. | 2 |
| | — des supports de bobine sur bras. | 2 |
| 65-S | Vis TR de 4×15 de fixat. du commutateur d'allumage (R. III). | 2 |
| 79-S | Vis TR de 4×12 de fixat. de linguet et borne supérieure (R. VI). | 1 |
| 80-S | Vis TR de 4×16 de fixat. de linguet et borne inférieure (R. VI). | 1 |
| 125-S | Vis TR de 5×15 de fixat. du support de commutateur (R. III). | 2 |


DS 212-71
DS 212-54
DS 212-115
DS 212-70
A 212-77a
DS 212-116
DS 212-05
DS 212-12
DS 212-13
DS 212-113
DS 212-72
DS212-7
A 212-77a
A 212-54
89149
2334-S
DS 212-117
2321-S
2334-S
89274
A 212-01a
DS 212-82
A 212-01a
2271-S
2284-S
63-S
A 212-73f
A 212-73g
63-S
2284-S
DS 211-7
DS 211-11
DS 211-3
DS 211-93
DS 211-9
DS 211-05
DS 211-4
DS 211-74
DS 211-6
125-S
D 861-13
D 861-13a
D212-14a
65-S
2271-S
D 212-96
453173
DS 211-60
DS 211-10
89591
483-S
DS 211-62
457208
2482-S
DS 211-8
DS 211-66
2284-S
79-S
80-S
DS 211-80
62-S
2236-S
DS 211-8
DS 211-1

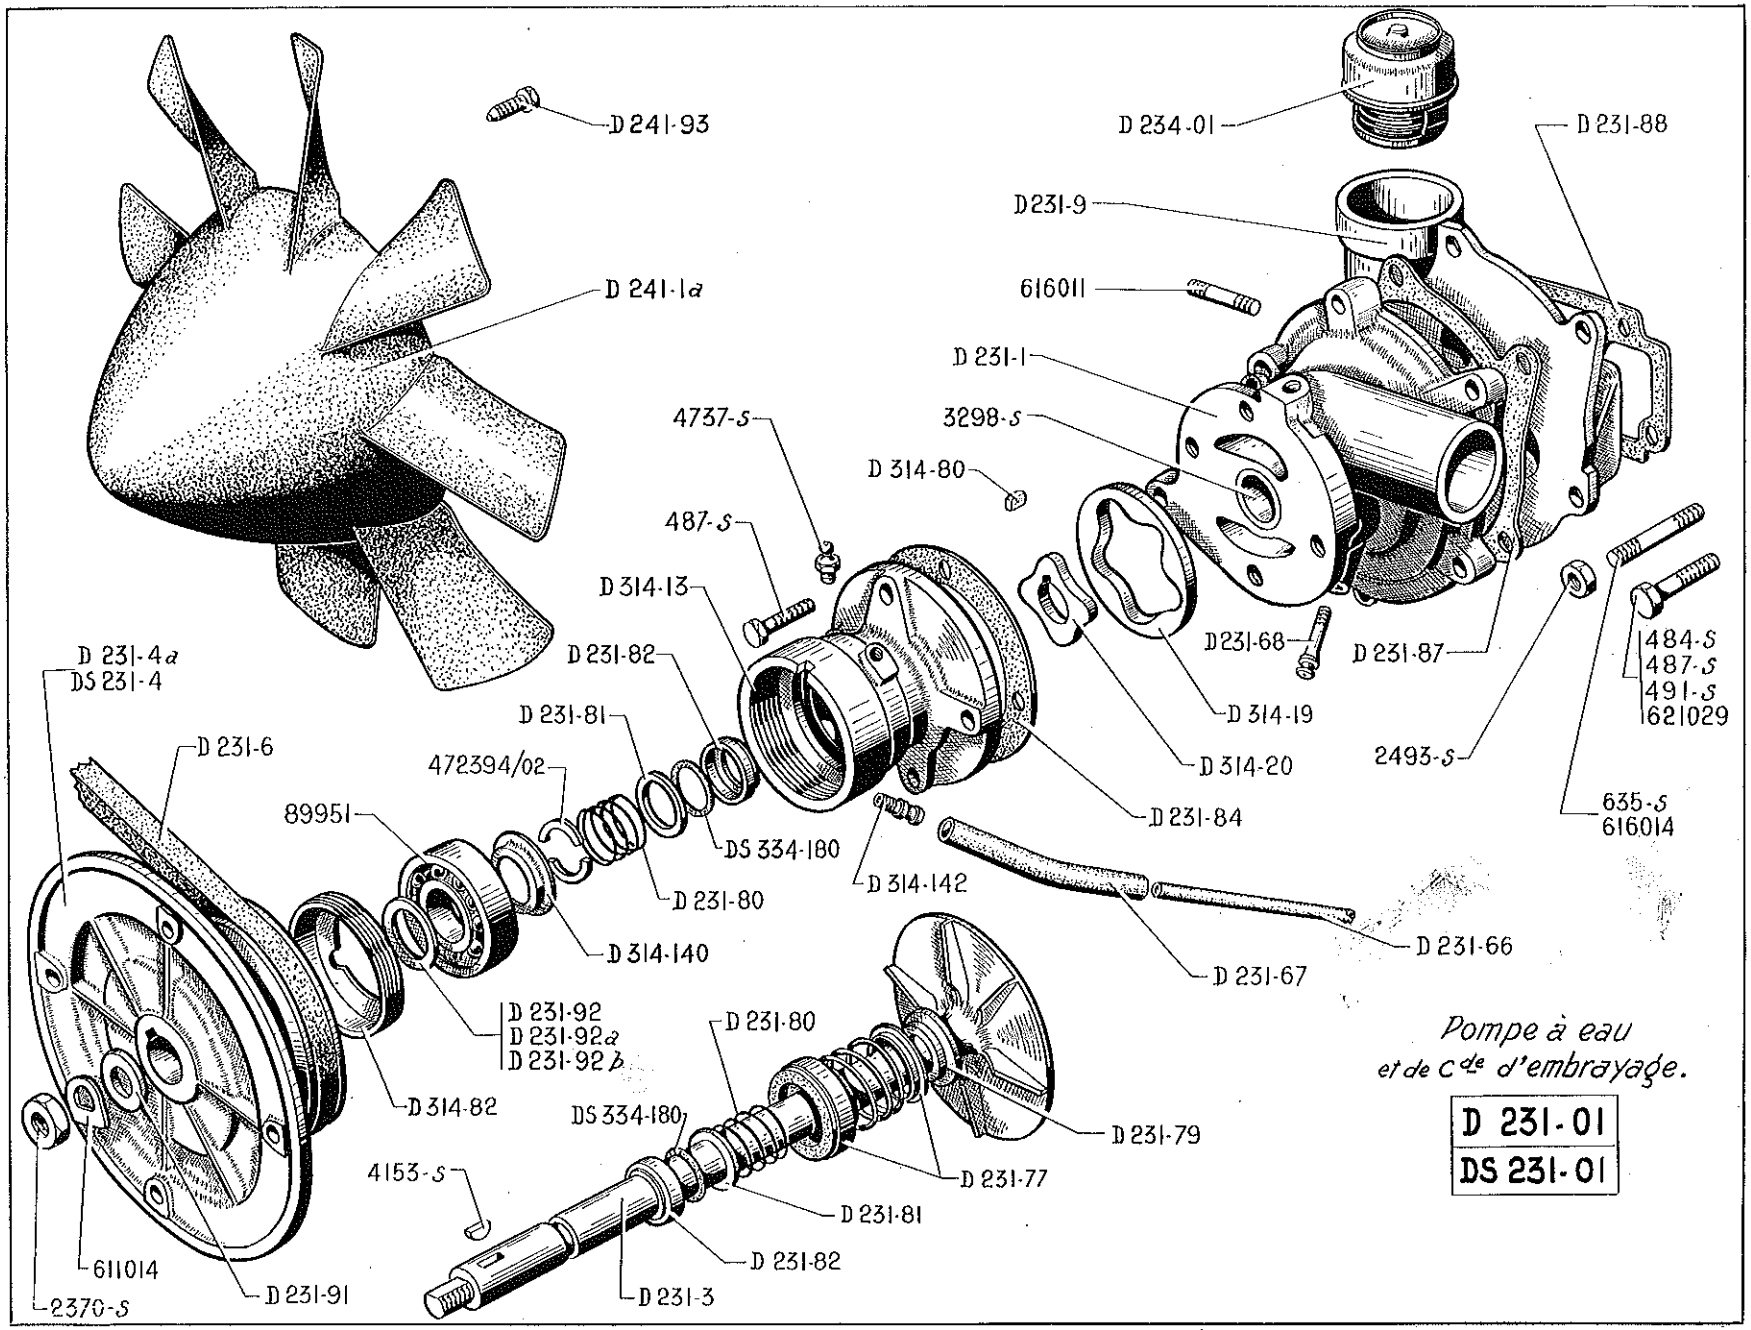
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ | NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ | NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483-S | Vis TH de 7×15 de fixat. de la tôle et du levier (R. III). | 2 | 2.321-S | Écrou H de 5×75 de la vis de fixat. du bras support de bobine sur auvent (R. III). | 1 | 89.274 | Vis TH de 5×13 de fixat. du bras support de bobine sur auvent (R. III). | 1 |
| 2.236-S | Écrou H de 4×75 des vis de fixat. des condensateurs (R. VI). | 2 | | | | | | |
| 2.271-S | Écrou H de 4×75 (R. III) des vis de serrage : | | 2.334-S | Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de fixat. du bras support de bobine (R. VI). | 3 | 89.591 | Vis TC de 4×8 de serrage du câble (R. III). | 1 |
| | — des supports de bobine sur bras. | 2 | | | | | | |
| | — du commutateur d'allumage. | 2 | 2.482-S | Rondelle de 7,5×14 de la vis de fixat. du levier (R. III). | 1 | 453.173 | Remboîtage de l'allumeur (R. III). | 1 |
| 2.284-S | Rondelle crantée de 4,2×8 (R. VI) des vis de fixat. : | | | | | | | |
| | — des linguets. | 2 | | | | | | |
| | — des condensateurs. | 4 | 89.149 | Vis TH de 5×13 de fixat. du bras support de bobine sur auvent (R. III). | 2 | 457.208 | Vis TH fentée de 5×7,5 d'arrêt de gaine de commande d'avance (R. III). | 1 |
| | — du couvercle. | 2 | | | | | | |
| | — des supports de bobine. | 2 | | | | | | |




*Pompe à huile.*

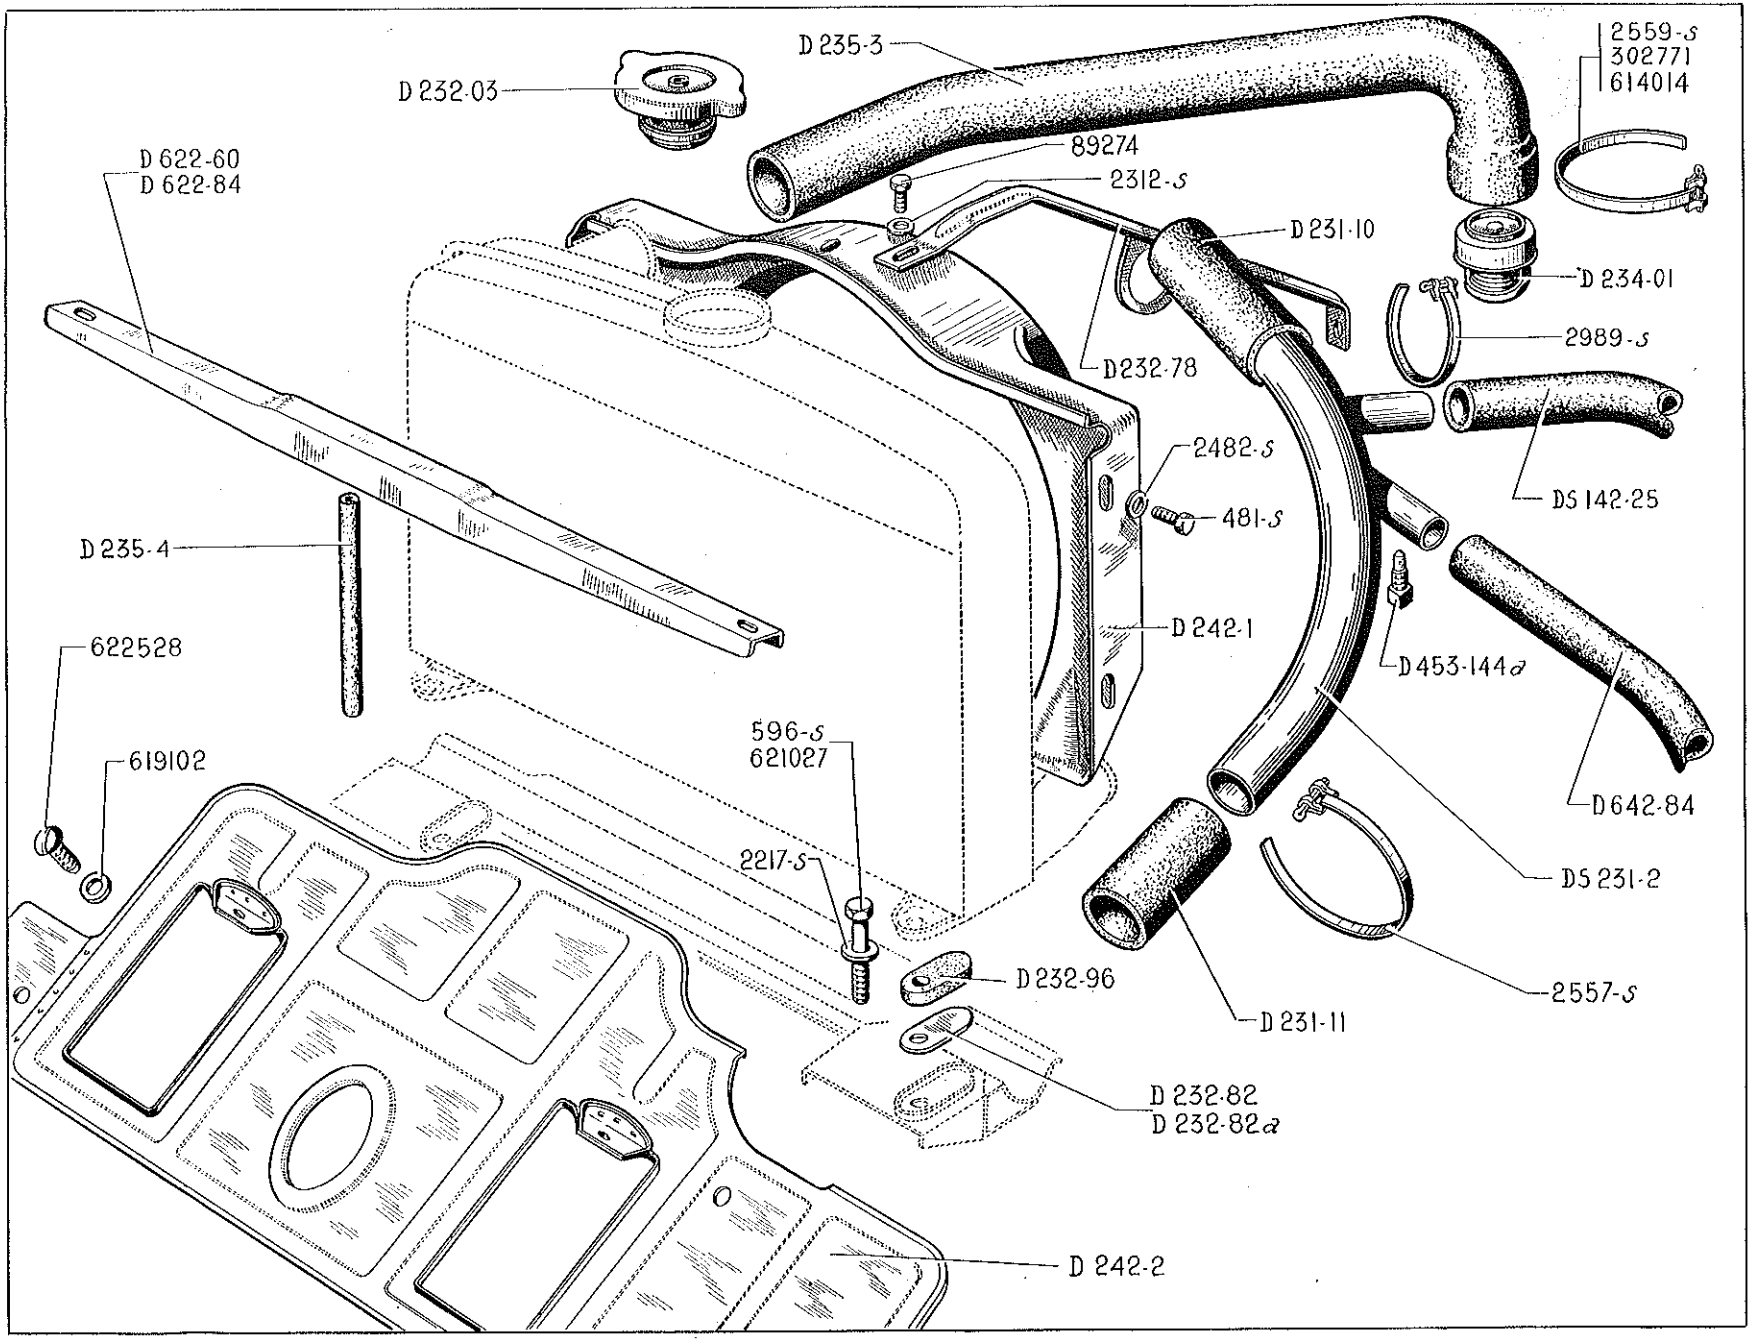
**DS 222-01**

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| A 225-86a | Vis TH raccord de 7×18, (trou de 1 mm) de fixat. sur culasse du tube de graissage des culbuteurs. | 1 |
| A 225-87 | Joint double de 7,2 mm de vis raccord sur culasse (R. VI). | 1 |
| DS 222-01 | Pompe à huile complète avec filtres. | 1 |
| D 222-1 | Arbre de commande du pignon fixe (long. 298,5 mm). | 1 |
| D 222-3 | Tuyauterie d'huile entre pompe et cylindre. | 1 |
| D 222-4 | Corps de pompe avec support. | 1 |
| DS 222-5 | Ressort de clapet de décharge. | 1 |
| DS 222-7 | Pignon de commande de pompe et de distributeur (haut. tot. 34,5 mm). | 1 |
| DS 224-1 | Tube de graissage des culbuteurs entr'axe 190 mm. | 1 |
| 483-S | Vis TH de 7×15 de fixat. du boîtier de ressort de piston (R. III). | 2 |
| 485-S | Vis TH de 7×20 de fixat. du fond sur corps de pompe (R. III). | 3 |
| 589-S | Vis TH de 7×60 de fixat. des filtres sur pompe (R. III). | 1 |
| 764-S | Vis TH de 8×42,5 de serrage du tube support de pompe sur corps de pompe (R. III). | 1 |
| 1.099 | Joint de 10,5×18×1 de la tuyauterie de graissage des culbuteurs (R. VI). | 2 |
| 2.503-S | Écrou H de 7×100 (haut. 6 mm) de blocage des filtres sur fond de pompe (R. III). | 1 |
| 2.553-S | Écrou H crénelé de 8×125 de la vis de serrage du tube support de pompe (R. III). | 1 |
| 10.378 | Clavette Woodruff du pignon fixe (épais. 2,5 mm) (R. I). | 1 |
| 12.685 | Vis TF de 7×15 de fixat. du fond sur corps de pompe (R. I). | 1 |
| 88.963 | Vis TH raccord de 10×18 de fixat. sur cylindre du tube de graissage des culbuteurs (R. I). | 1 |
| 450.234 | Contre-écrou H de 10×100 (haut. 4 mm) de la vis 451.434 de fixat. du tube support de pompe (R. I). | 1 |
| 451.434 | Vis TH à pointe de 10×30 de fixat. du tube support de pompe (R. I). | 1 |
| 451.672 | Raccord conique de circulation d'huile sur pompe et sur cylindre (R. I). | 2 |
| 451.786 | Contre-écrou H de 20×150 de fixat. de la tuyauterie entre pompe et cylindre (R. I). | 2 |
| 452.684 | Carter supér. de protection des filtres (R. I). | 1 |
| 452.685 | Tôle supér. des filtres de pompe (6 trous de 30) (R. I). | 1 |
| 452.686 | Filtre supér. de pompe (diam. de l'œillet 30 mm) (R. I). | 1 |
| 452.719 | Filtre infér. de pompe (diam. de l'œillet 11 mm) (R. I). | 1 |
| 452.722 | Entretoise des filtres (R. I). | 1 |
| 452.723 | Tôle infér. des filtres de pompe (6 trous triangulaires) (R. I). | 1 |
| 453.117 | Joint de 29×42 entre fond de pompe et tôle supér. de protection des filtres (R. VI). | 1 |
| 457.220 | Joint de fond de pompe, épais. 0,05 (R. VI). | 1 |
| 457.372/02 | Segment d'arrêt de pignon fixe haut. 7 mm (2 pièces) (R. I). | 1 |
| 457.373 | Pignon fixe denture droite (10 dents, haut. 24,9 mm) (R. I). | 1 |
| 457.374 | Pignon fou denture droite (10 dents, haut. 24,9 mm) (R. I). | 1 |
| 457.375 | Axe du pignon fou, long. 44 mm (R. I). | 1 |
| 457.376 | Fond de pompe formant support des filtres (sans logement pour axes) (R. I). | 1 |
| 457.380 | Bague du tube support 12,5×24×28×37 (R. I). | 1 |
| 457.381 | Piston de décharge, diam. 12 mm, long. 20 mm (R. I). | 1 |
| 457.383 | Boîtier de ressort de piston (R. I). | 1 |
| 470.705 | Arrêtoir double de 7,5 mm (entr'axe 32 mm des vis de fixat. du boîtier de ressort (R. I). | 1 |

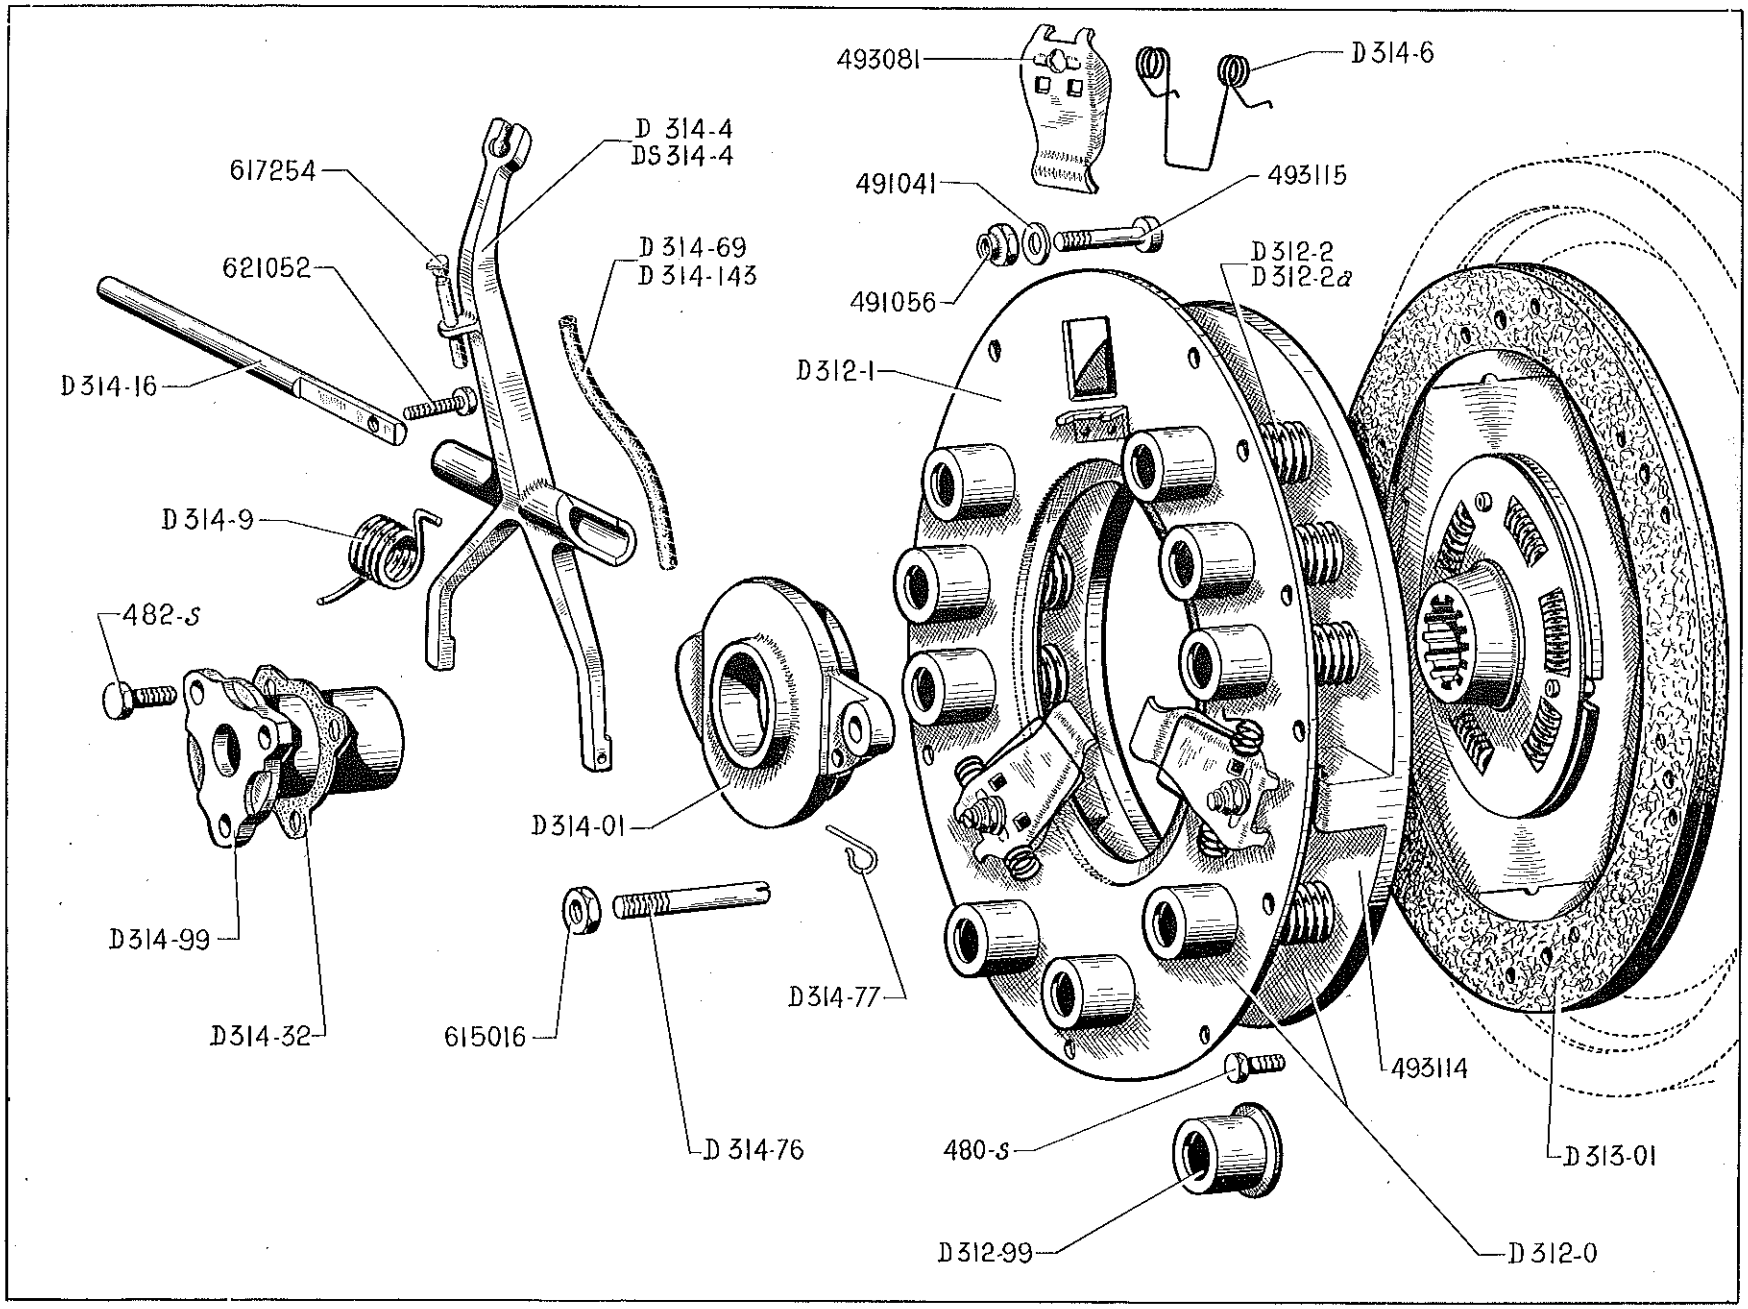

D 241-93
D 241-1a
D 234-01
D 231-88
D231-9
616011
D 231-1
3298-S
4737-S
D 314-80
487-S
D 314-13
D 231-82
D 231-81
D 231-4a
DS 231-4
D 231-6
472394/02
89951
DS 334-180
D 231-80
D 314-140
D 314-142
D 231-84
D 314-20
D 314-19
D231-68
D 231-87
2493-S
484-S
487-S
491-S
621029
635-S
616014
D 231-66
D 231-67
D 231-92
D 231-92a
D 231-92b
D 314-82
D 231-80
DS 334-180
D 231-79
D 231-77
D 231-81
D 231-82
D 231-3
4153-S
611014
2370-S
D 231-91
Pompe à eau
et de Cde d'embrayage.
D 231-01
DS 231-01

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 231-01 | Pompe à eau et pompe de commande d'embrayage complètes avec poulie mais sans couvercle ni thermostat, (avec poulie D 231-4a, épais. 47 mm). Jusque Juillet 56). | 1 |
| DS 231-01 | Pompe (même que D. 231-01 sauf : avec poulie DS 231-4, épais. totale 41,5 mm). Depuis Juillet 56. | 1 |
| D 231-1 | Corps de pompe à eau bagué. | 1 |
| D 231-3 | Arbre de pompe à eau et de commande d'embrayage avec turbine emmanchée (turbine, long. 32,5mm), long. totale 167 mm. | 1 |
| D 231-4a | Poulie double gorge, de pompe et de ventilateur, (épais. totale 47 mm). Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 231-4 | Poulie double gorge, de pompe et de ventilateur (épais. totale 41,5mm). Depuis Juillet 56. | 1 |
| D 231-6 | Courroie d'entraînement de pompe à eau et dynamo (R. VI). | 2 |
| D 231-9 | Couvercle goujonné de pompe à eau. | 1 |
| D 231-66 | Tuyau nylon d'écoulement de pompe (7×8×620) (R. VI). | 1 |
| D 231-67 | Tube caoutchouc d'écoulement de pompe (6,5×9,5×105). | 1 |
| D 231-68 | Raccord d'écoulement sur pompe à eau (2,5×5×27, filetage 5×75). | 1 |
| D 231-77 | Bague d'étanchéité de pompe à eau (22×42×12) (R. VI). | 1 |
| D 231-79 | Rondelle de 22×30×2 d'appui de la bague d'étanchéité de pompe à eau. | 1 |
| D 231-80 | Ressort de compression du joint torique de pompe à eau et d'embrayage (15,8 × 19,2 × 4 spires). | 2 |
| D 231-81 | Rondelle de 15×23,5×2 d'appui du ressort de compression de joint torique de pompe à eau et d'embrayage. | 2 |
| D 231-82 | Cage de joint torique de pompe à eau et d'embrayage (15×19,6 ×23,5×5). | 2 |
| D 231-84 | Joint entre pompe à eau et pompe d'embrayage (R. VI). | 1 |
| D 231-87 | Joint entre pompe à eau et couvercle (R. VI). | 1 |
| D 231-88 | Joint entre couvercle de pompe à eau et culasse (R. VI). | 1 |
| D 231-91 | Rondelle de 9×28×4 sous écrou de fixat. de poulie de pompe et ventilateur. | 1 |
| | Rondelle de réglage de roulement d'arbre de pompe, diam. 15,5 ×24 : | ALD |
| D 231-92 | Épais. 0,5 mm. | |
| D 231-92a | Épais. 1 mm. | |
| D 231-92b | Épais. 1,5 mm. | |
| D 234-01 | Régulateur thermostatique (R. VI). | 1 |
| D 241-1a | Ventilateur, nylon, 8 pales (R. VI). | 1 |
| D 241-93 | Vis TH à pointe de 7×26 de fixat. du ventilateur (R. VI). | 4 |
| D 314-13 | Corps de pompe de commande d'embrayage. | 1 |
| D 314-19 | Roue à denture de pompe de commande d'embrayage (5 dents). | 1 |
| D 314-20 | Pignon de pompe d'embrayage (4 dents). | 1 |
| D 314-80 | Clavette de 3×6,5×4,8 de fixat. de pignon de pompe d'embrayage. | 1 |
| D 314-82 | Écrou tôle filet. extér. 45×150 de blocage de roulement d'arbre de pompe. | 1 |
| D 314-140 | Cuvette de retenue des demi-segments d'arrêt de roulement (15,2 ×21×27×6). | 1 |
| D 314-142 | Raccord d'écoulement sur pompe d'embrayage (4×7×21, filetage 7×100). | 1 |
| DS 334-180 | Joint torique de 13,6×19×2,7 de pompe à eau et d'embrayage (R. VI). | 2 |
| 484-S | Vis TH de 7×17,5 de fixat. de pompe à eau (R. III). | 1 |
| 487-S | Vis TH de 7×25 (R. III) : | |
| | — de fixat. de pompe à eau. | 1 |
| | — d'assemblage des corps de pompe à eau et d'embrayage. | 4 |
| 491-S | Vis TH de 7×35 de fixat. de pompe à eau (R. III). | 4 |
| 635-S | Goujon de 7×30,5 (filet. 17 et 10,5) de fixat. de pompe à eau (R. III). | 1 |
| 2.370-S | Écrou H de 9×125 de fixat. de poulie de pompe et ventilateur (R. III). | 1 |

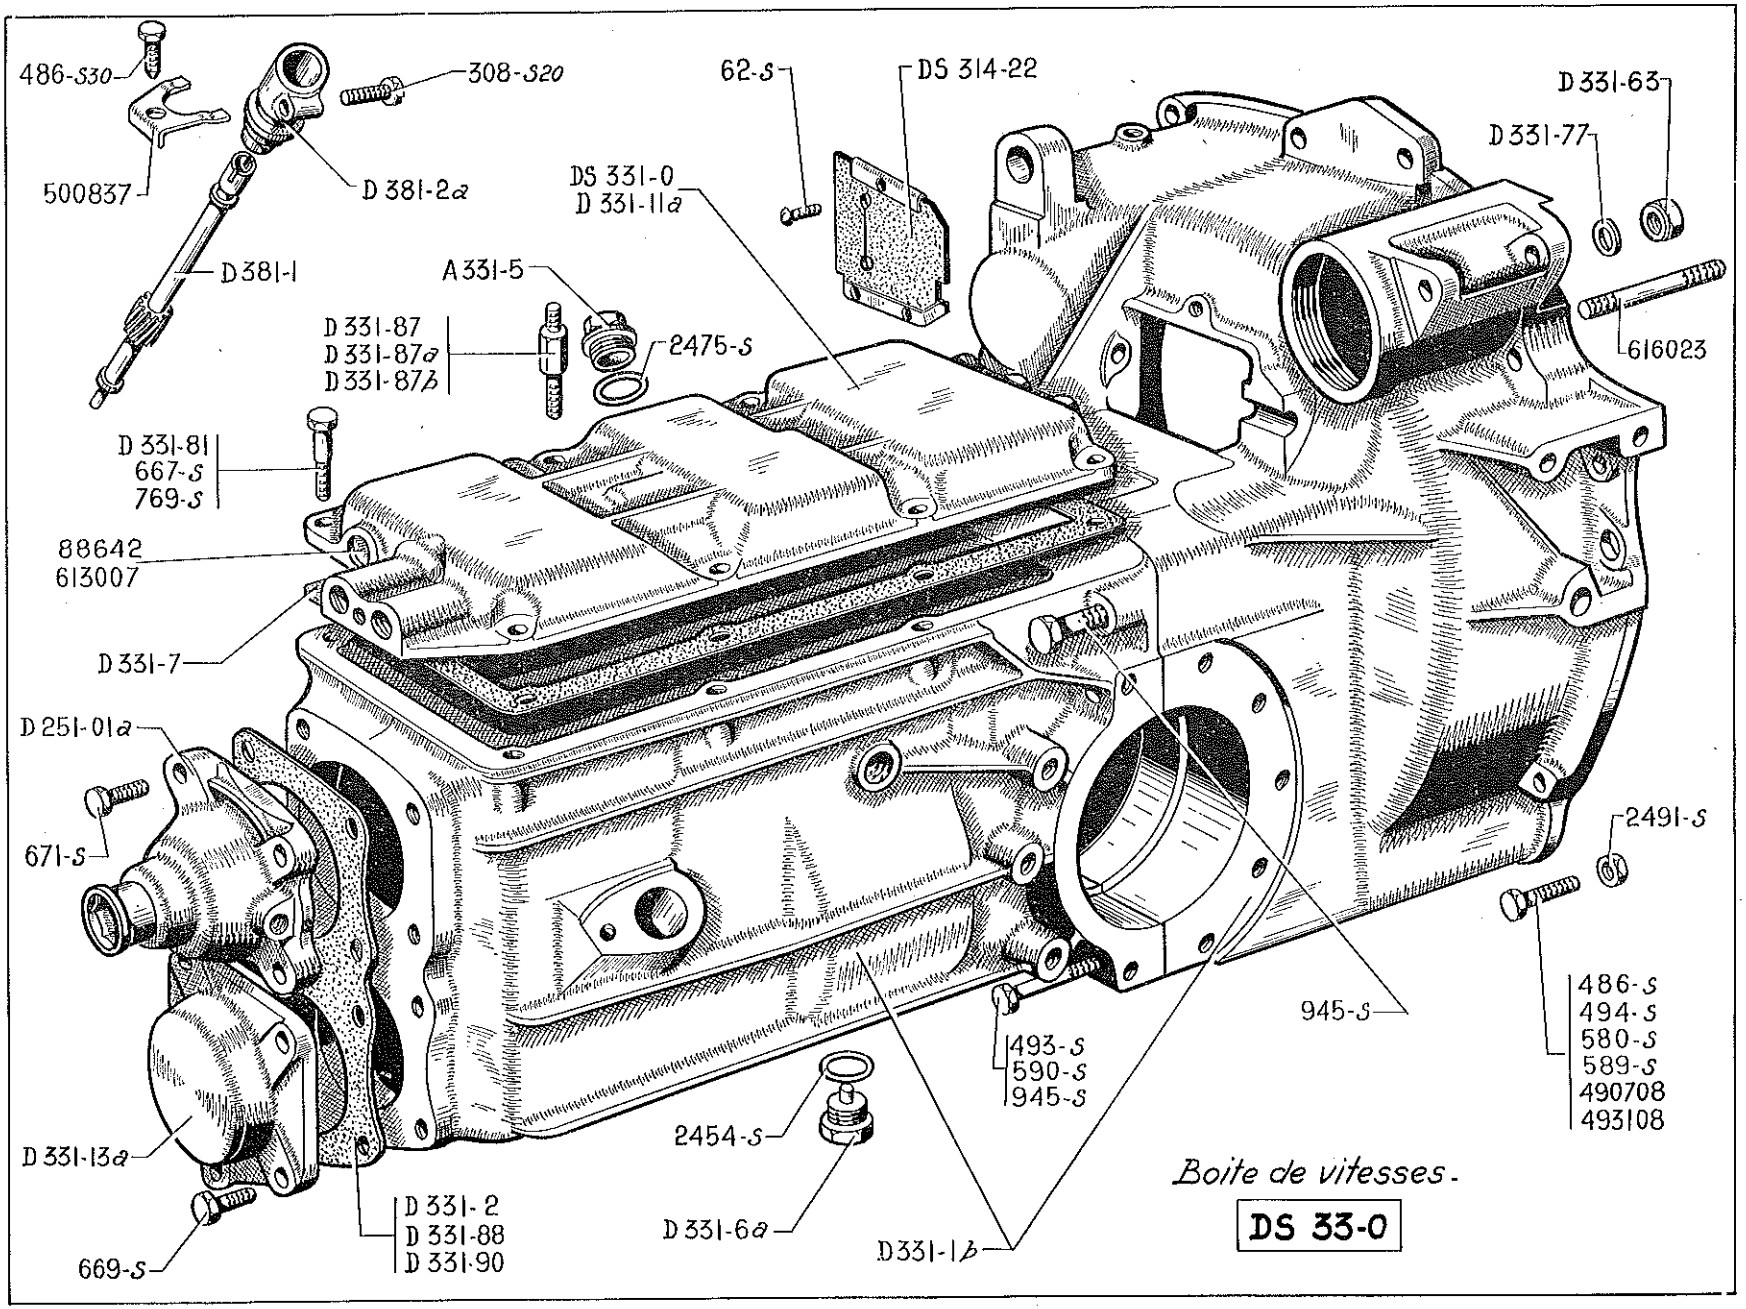
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| 2.493-S | Écrou H de 7×100 de fixat. de pompe à eau (R. III). | 2 |
| 3.298-S | Bague de 15×19×20 de corps de pompe à eau (R. VI). | 1 |
| 4.153-S | Clavette Woodruff de 4×5×13 de fixat. de poulie de pompe et de ventilateur (R. III). | 1 |
| 4.737-S | Graisseur droit de roulement de pompe (R. VI). | 1 |
| 89.951 | Roulement à billes de 15×42×13 d'arbre de pompe (R. VI). | 1 |
| 472.394/02 | Demi-segment d'arrêt de roulement, haut. 9,4 mm (2 pièces) (R. I). | 1 |
| 611.014 | Arrêtoir simple de 9,5 mm d'écrou de fixat. de poulie de pompe et ventilateur (R. I). | 1 |
| 616.011 | Goujon de 5×20 (filetages 8 et 8) de fixat. du tube de sortie d'eau chaude sur couvercle de pompe à eau (R. I). | 2 |
| 616.014 | Goujon de 7×35,5 (filetages 10,5 et 21) de fixat. de pompe à eau (R. I). | 1 |
| 621.029 | Vis TH de 10×60 de fixat. du couvercle de pompe à eau sur culasse (R. I). | 2 |


D 235-3
2559-S
302771
614014
D 232-03
89274
2312-S
D 622-60
D 622-84
D 231-10
D 234-01
2989-S
D232-78
2482-S
481-S
DS 142-25
D 235-4
D 242-1
D 453-144a
622528
619102
596-S
621027
D 642-84
DS 231-2
2217-S
D 232-96
2557-S
D 231-11
D 232-82
D 232-82a
D 242-2

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF° |
|---|---|---|
| DS 142-25 | Tube caoutchouc de 20×28×280 de réchauffage du carburateur. | 1 |
| DS 231-2 | Tube d'aspiration entre radiateur et pompe à eau avec tubes de raccordement. | 1 |
| D 231-10 | Durite entre tube d'aspiration et pompe à eau 40×50×80. | 1 |
| D 231-11 | Durite entre tube d'aspiration et radiateur 40×50×220. | 1 |
| D 232-03 | Bouchon de radiateur (R. VI). | 1 |
| D 232-78 | Tirant avec patte de fixat. du radiateur. | 1 |
| D 232-82 | Cale de réglage de radiateur, épais. 1 mm. | ALD |
| D 232-82a | Cale de réglage de radiateur, épais. 2 mm. | ALD |
| D 232-96 | Plaquette caoutchouc de 60×35×16 sous patte du radiateur. | 2 |
| D 234-01 | Régulateur thermostatique de circulation d'eau, sur pompe (R. VI). | 1 |
| D 235-3 | Raccord coudé supér. entre pompe à eau et radiateur. | 1 |
| D 235-4 | Tube caoutchouc de 6×9×300 de trop-plein du radiateur. | 1 |
| D 242-1 | Collecteur d'air sur radiateur (R. VI). | 1 |
| D 242-2 | Déflecteur d'air. | 1 |
| D 453-144a | Vis TC de 5×17 de purge de pompe à eau, sur tube d'aspiration. Depuis Septembre 56. | 1 |
| D 622-60 | Support de roue de secours avec support de cric. Jusque Février 56. | 1 |
| D 622-84 | Support de roue de secours sans support de cric. Depuis Février 56. | 1 |
| D 642-84 | Tube caoutchouc coudé de 20×26 de retour d'eau, liaison radiateur gauche. Vers pompe, long. non développée 360 mm. | 1 |
| 481-S | Vis TH de 7×10 de fixat. du collecteur d'air sur radiateur (R. III). | 4 |
| 596-S | Vis TH de 9×42 de fixat. du radiateur sur support (R. III). | 1 |
| 2.217-S | Rondelle de 9,5×16×2 des vis de fixat. des plaquettes caoutchouc sous radiateur (R. III). | 2 |
| 2.312-S | Rondelle de 5,5×12 de la vis de fixat. du tirant de radiateur (R. III). | 1 |
| 2.482-S | Rondelle de 7,5×14 des vis de fixat. du collecteur d'air (R. III). | 4 |
| 2.557-S | Collier PC à goupille de serrage des durites de tube d'aspiration, long. 366 mm (R. VI). | 4 |
| 2.559-S | Collier PC à goupille de serrage du raccord supér. sur régulateur thermostatique, long. 485 mm (R. VI). | 1 |
| 2.989-S | Collier PC à goupille de serrage du tube souple de réchauffage de carburateur, long. 245 mm (R. VI). | 2 |
| 89.274 | Vis TH de 5×13 de fixat. du tirant de radiateur (R. III). | 1 |
| 302.771 | Collier de serrage du raccord supérieur d'eau (R. VI). | 1 |
| 614.014 | Collier HB à vis de serrage du raccord supér. sur couvercle de pompe à eau (R. VI). | 1 |
| 619.102 | Rondelle de 8×25×1 de la vis de fixat. du déflecteur d'air sur traverse AV (R. III). | 1 |
| 621.027 | Vis TH de 9×50 de fixat. du radiateur sur support (R. III). | 1 |
| 622.528 | Vis tête poëlier de 7×16 de fixat. du déflecteur d'air (R. III). | 4 |


493081
D 314-6
617254
D 314-4
DS 314-4
491041
493115
621052
D 314-69
D 314-143
491056
D312-2
D312-2a
D 314-16
D312-1
D 314-9
482-s
D314-01
D314-99
D314-77
D314-32
615016
493114
D 314-76
480-s
D 313-01
D312-99
D 312-0

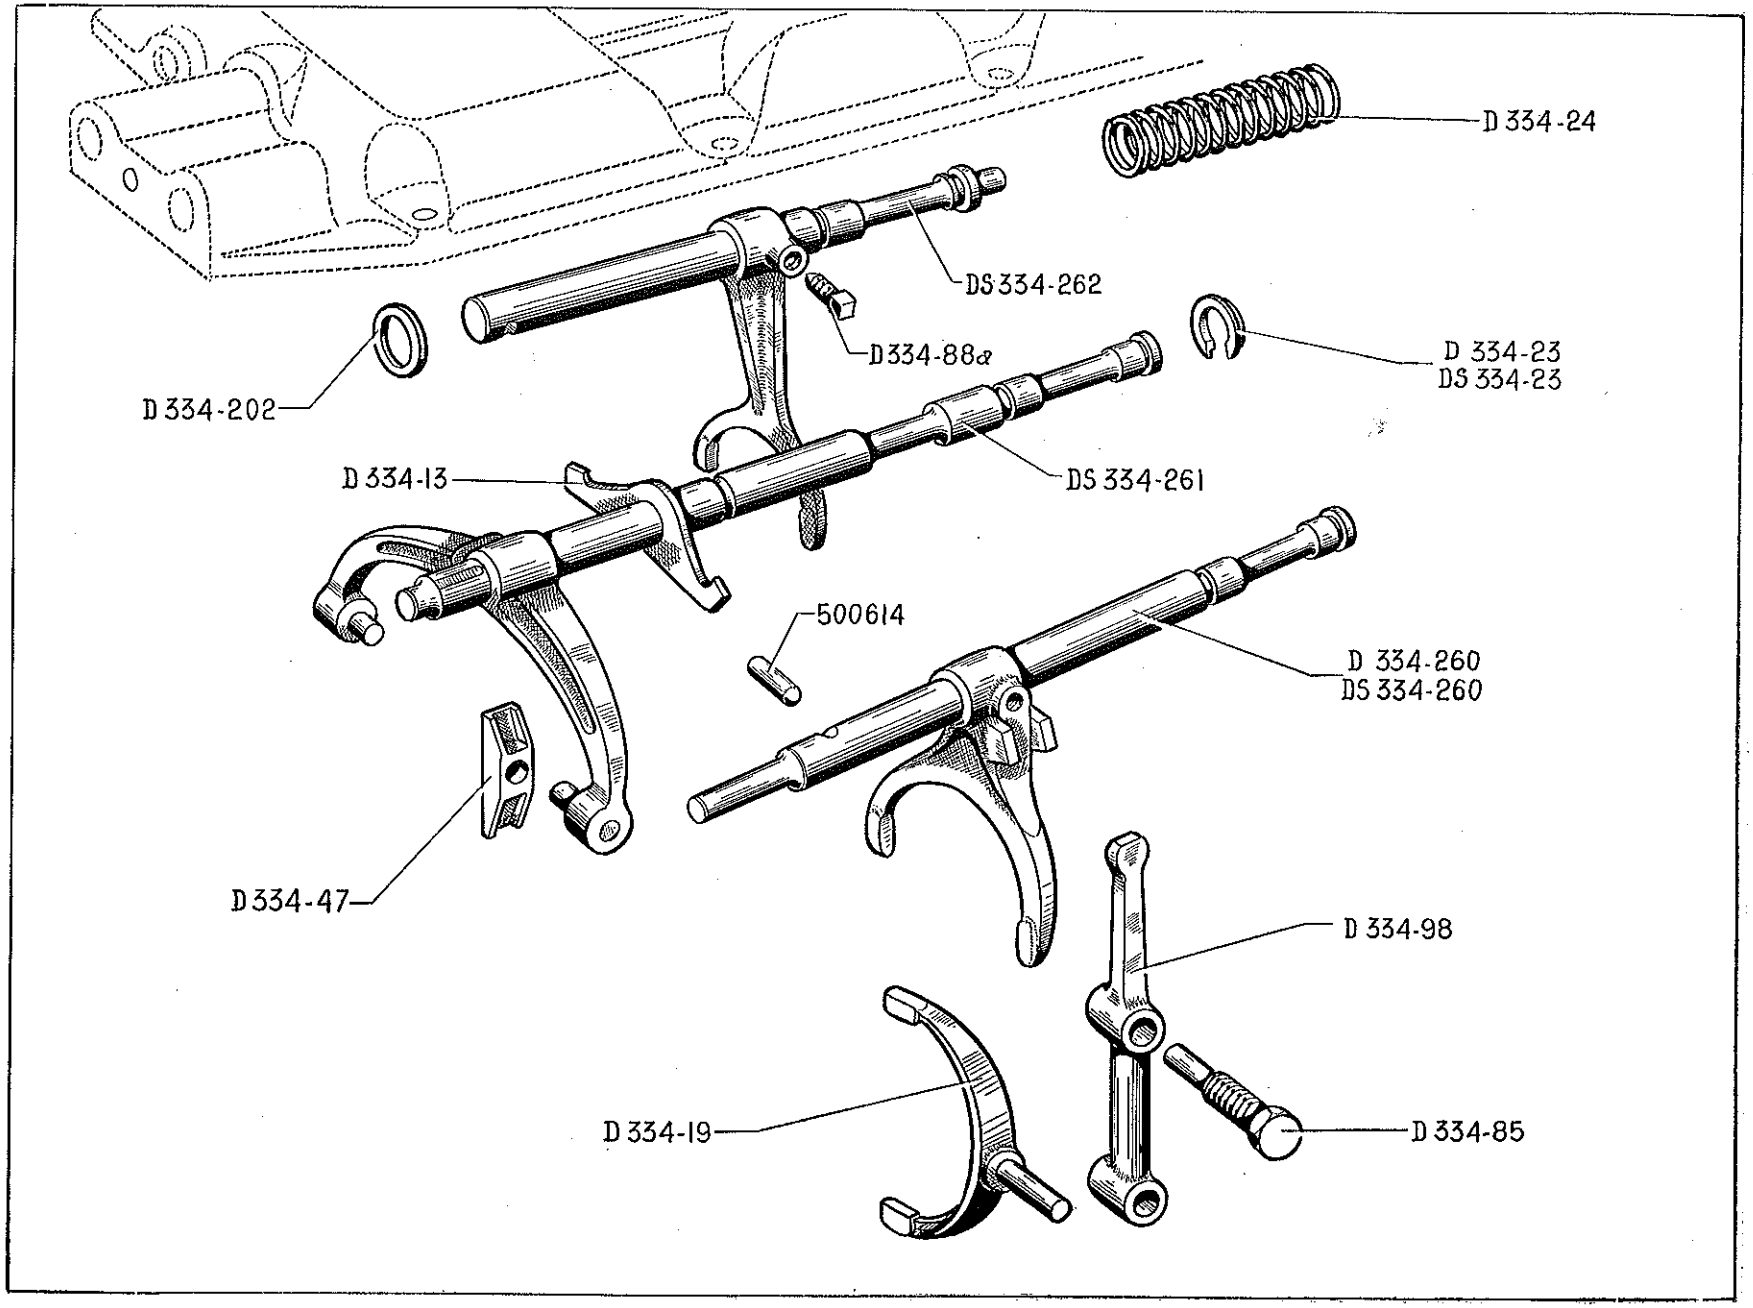
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 312-0 | Mécanisme d'embrayage (R. VI). | 1 |
| D 312-1 | Carter tôle support des linguets, diam. 243 mm (R. VI). | 1 |
| D 312-2 | Ressort d'embrayage (repère vert) (R. VI). | 3 |
| D 312-2a | Ressort d'embrayage (repère blanc) (R. VI). | 6 |
| D 312-99 | Cuvette de ressort d'embrayage, haut. 26,5 mm, diam. intér. 29 mm (R. VI). | 9 |
| D 313-01 | Disque d'embrayage (moyeu à ressorts), diam. 215 mm, 12 cannelures (R. VI). | 1 |
| D 314-01 | Support de butée à billes avec butée. | 1 |
| D 314-4 | Fourchette de débrayage. Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 314-4 | Fourchette de débrayage. Depuis Juillet 56. | 1 |
| D 314-6 | Ressort d'appui des linguets (R. VI). | 3 |
| D 314-9 | Ressort de rappel de fourchette (R. VI). | 1 |
| D 314-16 | Axe de fourchette (10×118). | 1 |
| D 314-32 | Joint papier du moyeu de support de butée à billes (R. VI). | 1 |
| D 314-69 | Tube souple entre graisseur et butée à billes (3 × 6 × 120) (R. VI). Jusque Février 56. | 1 |
| D 314-76 | Guide de support de butée à billes, filetage 9×125, long. totale 52 mm. | 1 |
| D 314-77 | Ressort de maintien de butée d'embrayage. | 2 |
| D 314-99 | Moyeu du support de butée à billes. | 1 |
| D 314-143 | Tube souple entre graisseur et butée à billes (5×7×100) (R. VI). Février-Avril 56. | 1 |
| 480-S | Vis TH de 7×14 de fixat. de mécanisme d'embrayage sur volant moteur (R. III). | 6 |
| 482-S | Vis TH de 7×12,5 de fixat. du moyeu de support de butée à billes (R. III). | 3 |
| 491.041 | Rondelle de 10×18×2,5 des vis de réglage des linguets (R. VI). | 3 |
| 491.056 | Écrou de 8×75 des vis de réglage des linguets (R. VI). | 3 |
| 493.081 | Linguet de débrayage, long. 87,5 mm (R. VI). | 3 |
| 493.114 | Plateau d'embrayage, diam. 216 mm, trous pour vis de linguet, diam 8,5 mm, 10,5 mm, 16 mm (R. VI). | 1 |
| 493.115 | Vis tête cylindrique de 8×41 de réglage des linguets (R. VI). | 3 |
| 615.016 | Écrou II de 9×125, haut. 4 mm de blocage de guide de butée à billes d'embrayage (R. I). | 1 |
| 617.254 | Graisseur Radior de butée à billes (R. VI). Jusque Avril 56. | 1 |
| 621.052 | Vis TH de 5×17 de fixat. d'axe de fourchette (R. I). | 1 |



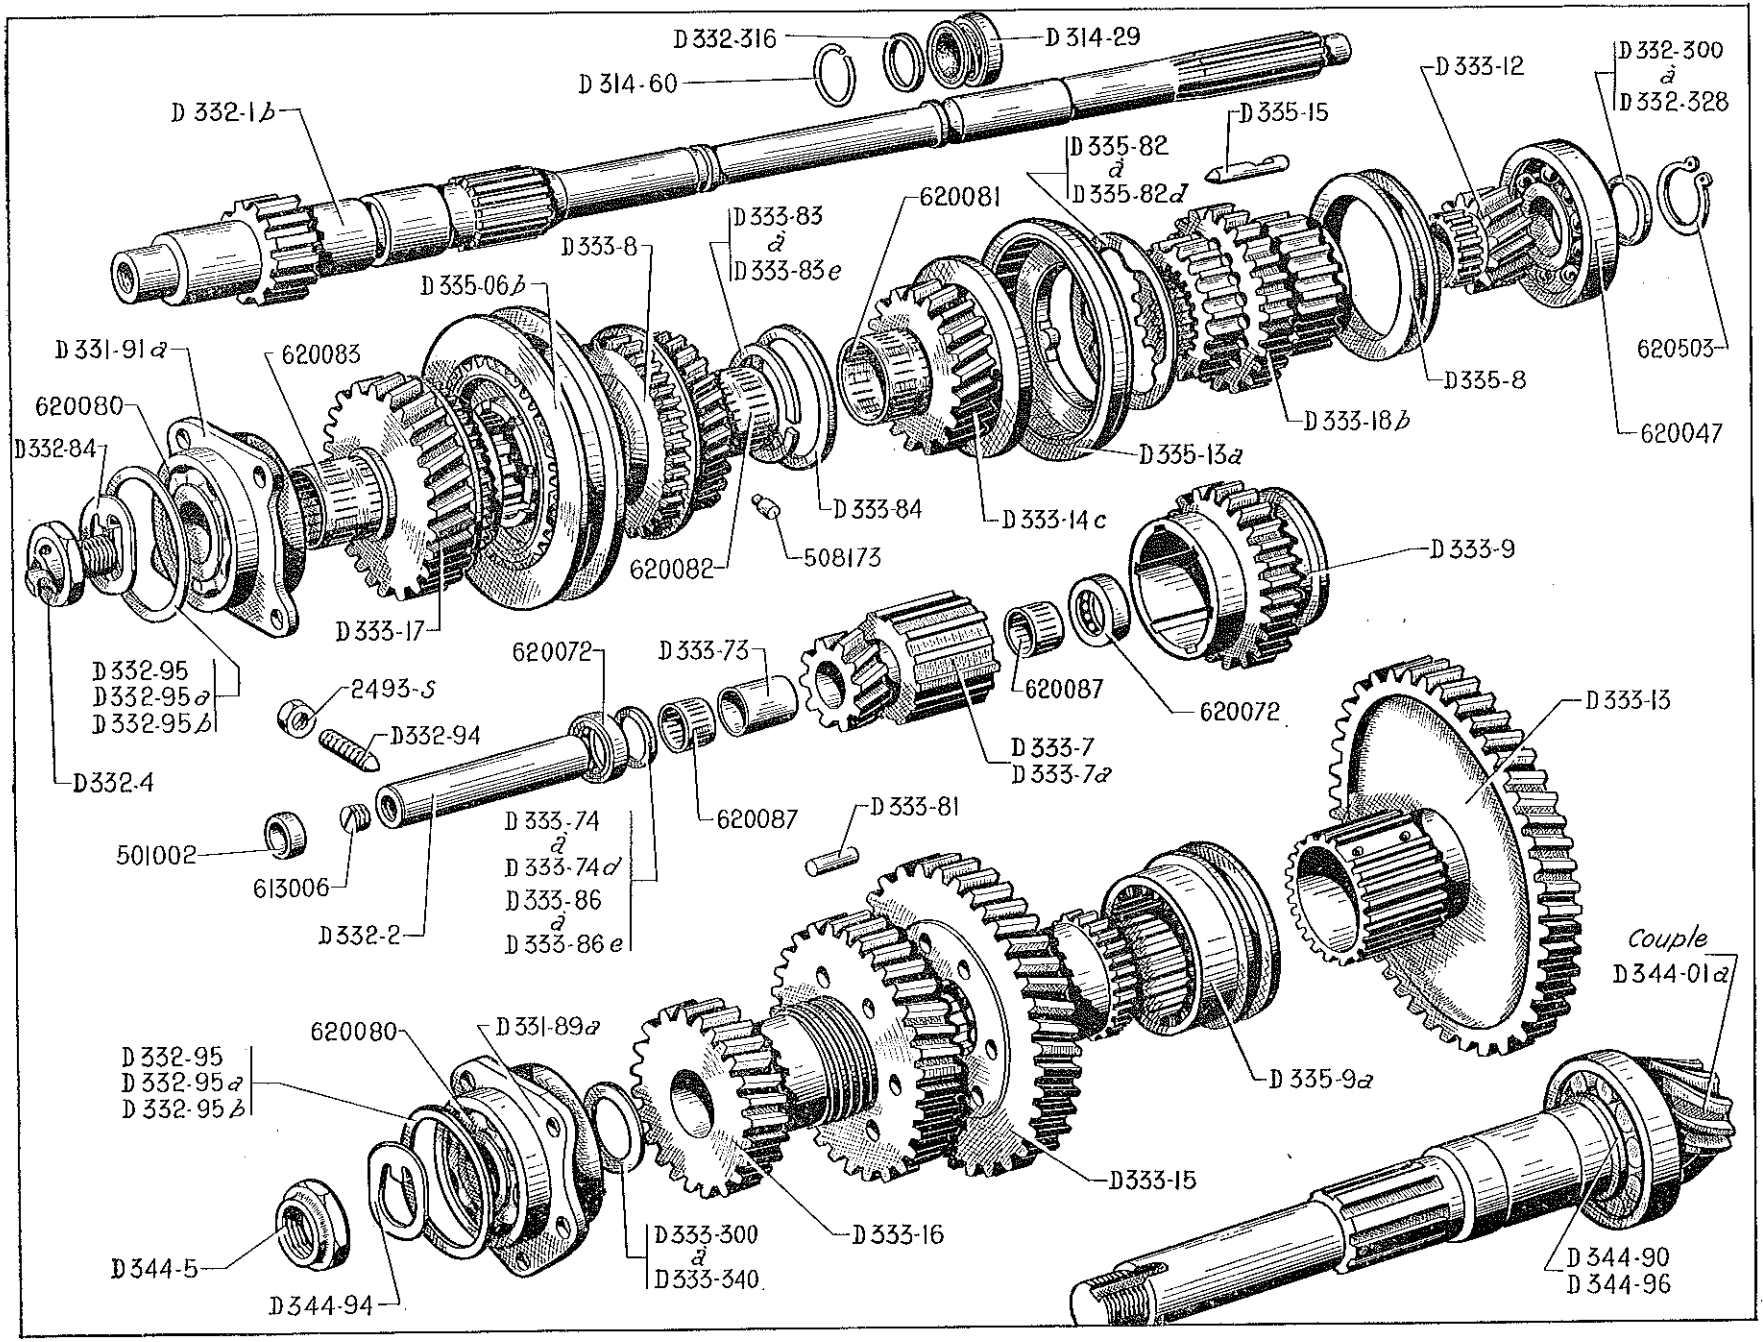

*Boite de vitesses.*

**DS 33-0**

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| | **BOITE COMPLÈTE** | |
| DS 33-0 | Boîte de vitesses complète avec : faisceaux AV et AR sur couvercle, fourchette de débrayage et butée, disques de frein, bras latéraux et support supér. (faisceau à bride de fixat. en deux points). | 1 |
| | **CARTER** | |
| A 331-5 | Bouchon TH de 30×200 de remplissage. | 1 |
| D 251-01a | Chapeau de roulement AV d'arbre de commande complet avec relais de dégommage. | 1 |
| DS 314-22 | Plaquette caoutchouc d'obturation de passage de fourchette d'embrayage. | 1 |
| DS 331-0 | Couvercle supér. de boîte monté avec axes et fourchettes. | 1 |
| D 331-1b | Carter de boîte et d'embrayage assemblés. | 1 |
| D 331-2 | Joint double sur face AV de carter de boîte (R. VI). | 1 |
| D 331-6a | Bouchon TH de 16×150 à téton aimanté de vidange de boîte (R. VI). | 1 |
| D 331-7 | Joint papier de couvercle supér. de boîte (R. VI). | 1 |
| D 331-11a | Couvercle supér. de boîte. | 1 |
| D 331-13a | Chapeau de roulement AV du pignon d'attaque. | 1 |
| D 331-63 | Écrou H, à embase de 12×175, d'assemblage carter de boîte et d'embrayage (R. VI). | 4 |
| D 331-77 | Rondelle de 12,5×18×2,5 sous écrou d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage. | 4 |
| D 331-81 | Vis TH de 8×32 de fixat. et de centrage du couvercle de boîte. | 2 |
| D 331-87 | Colonnette de fixat. du couvercle de boîte et du support de faisceau AR droit et gauche, hexagonale, épaulement long. 25,5 mm, filetage 8×125, long. totale 66,5 mm. Depuis Mai 56. | 2 |
| D 331-87a | Colonnette de fixat. du couvercle de boîte et du support de faisceau AV gauche, cylindrique, diam. 14 mm, épaulement long. 28 mm, filetage 8×125, long. totale 66,5 mm. Depuis Mai 56. | 1 |
| D 331-87b | Colonnette de fixat. du couvercle de boîte, filetage 8×125, long. totale 42,5 mm. Depuis Mai 56. | 1 |
| D 331-88 | Joint du chapeau de roulement AV du pignon d'attaque (R. VI). | 1 |
| D 331-90 | Joint du chapeau de roulement AV d'arbre de commande (R. VI). | 1 |
| D 381-1 | Pignon de prise (15 dents). | 1 |
| D 381-2a | Prise de compteur. | 1 |
| 62-S | Vis TR de 4×7,5 de fixat. de plaquette d'obturation de passage de fourchette (R. III). | 3 |
| 308-S 20 | Vis TH de 6×25 (fente sur tête) de fixat. de prise (R. III). | 1 |
| 486-S | Vis TH de 7×22,5 de fixat. de carter d'embrayage sur moteur (R. III). | 2 |
| 486-S 30 | Vis TH à pointe de 7×22,5 de fixat. de bride de prise (R. III). | 1 |
| 493-S | Vis TH de 7×40 d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage (R. III). | 4 |
| 494-S | Vis TH de 7×42 de fixat. du carter d'embrayage sur carter inférieur (R. III). | 2 |
| 580-S | Vis TH de 7×32,5 de fixat. de carter d'embrayage sur moteur (R. III). | 1 |
| 589-S | Vis TH de 7×60 de fixat. de carter d'embrayage sur moteur (R. III). | 2 |
| 590-S | Vis TH de 7×65 d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage (R. III). | 3 |
| 667-S | Vis TH de 8×25 de fixat. du couvercle de boîte (R. III). Jusque Mai 56. | 3 |
| | Depuis Mai 56. | 2 |
| 669-S | Vis TH de 8×30 de fixat. du chapeau de roulement AV de pignon d'attaque (R. III). | 5 |
| 671-S | Vis TH de 8×35 de fixat. du chapeau de roulement AV d'arbre de commande (R. III). | 4 |
| 769-S | Vis TH de 8×60 de fixat. du couvercle de boîte et des supports de faisceaux (R. III). Jusque Mai 56. | 3 |
| 945-S | Vis TH de 10×48 d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage (R. III). | 2 |
| 2.454-S | Joint métalloplastique de 16,3×22×2 du bouchon de vidange (R. VI). | 1 |
| 2.475-S | Joint métalloplastique de 30,5×38×2,3 du bouchon de remplissage (R. VI). | 1 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de fixat. du carter d'embrayage sur carter inférieur (R. III). | 2 |
| 88.642 | Rondelle expansible de 15,9 mm d'obturation (R. I). | 1 |
| 490.708 | Vis TR spéciale de 7×22,5 de fixat. de carter d'embrayage sur moteur (R. I). | 2 |
| 493.108 | Vis de 7×38,5 de fixat. de carter d'embrayage sur moteur (R. I). | 2 |
| 500.837 | Bride de prise (R. I). | 1 |
| 613.007 | Rondelle expansible de 12 mm d'obturation (R. I). | 1 |
| 616.023 | Goujon de 12×74, filetages 18 et 22 d'assemblage des carters de boîte et d'embrayage (R. I). | 4 |

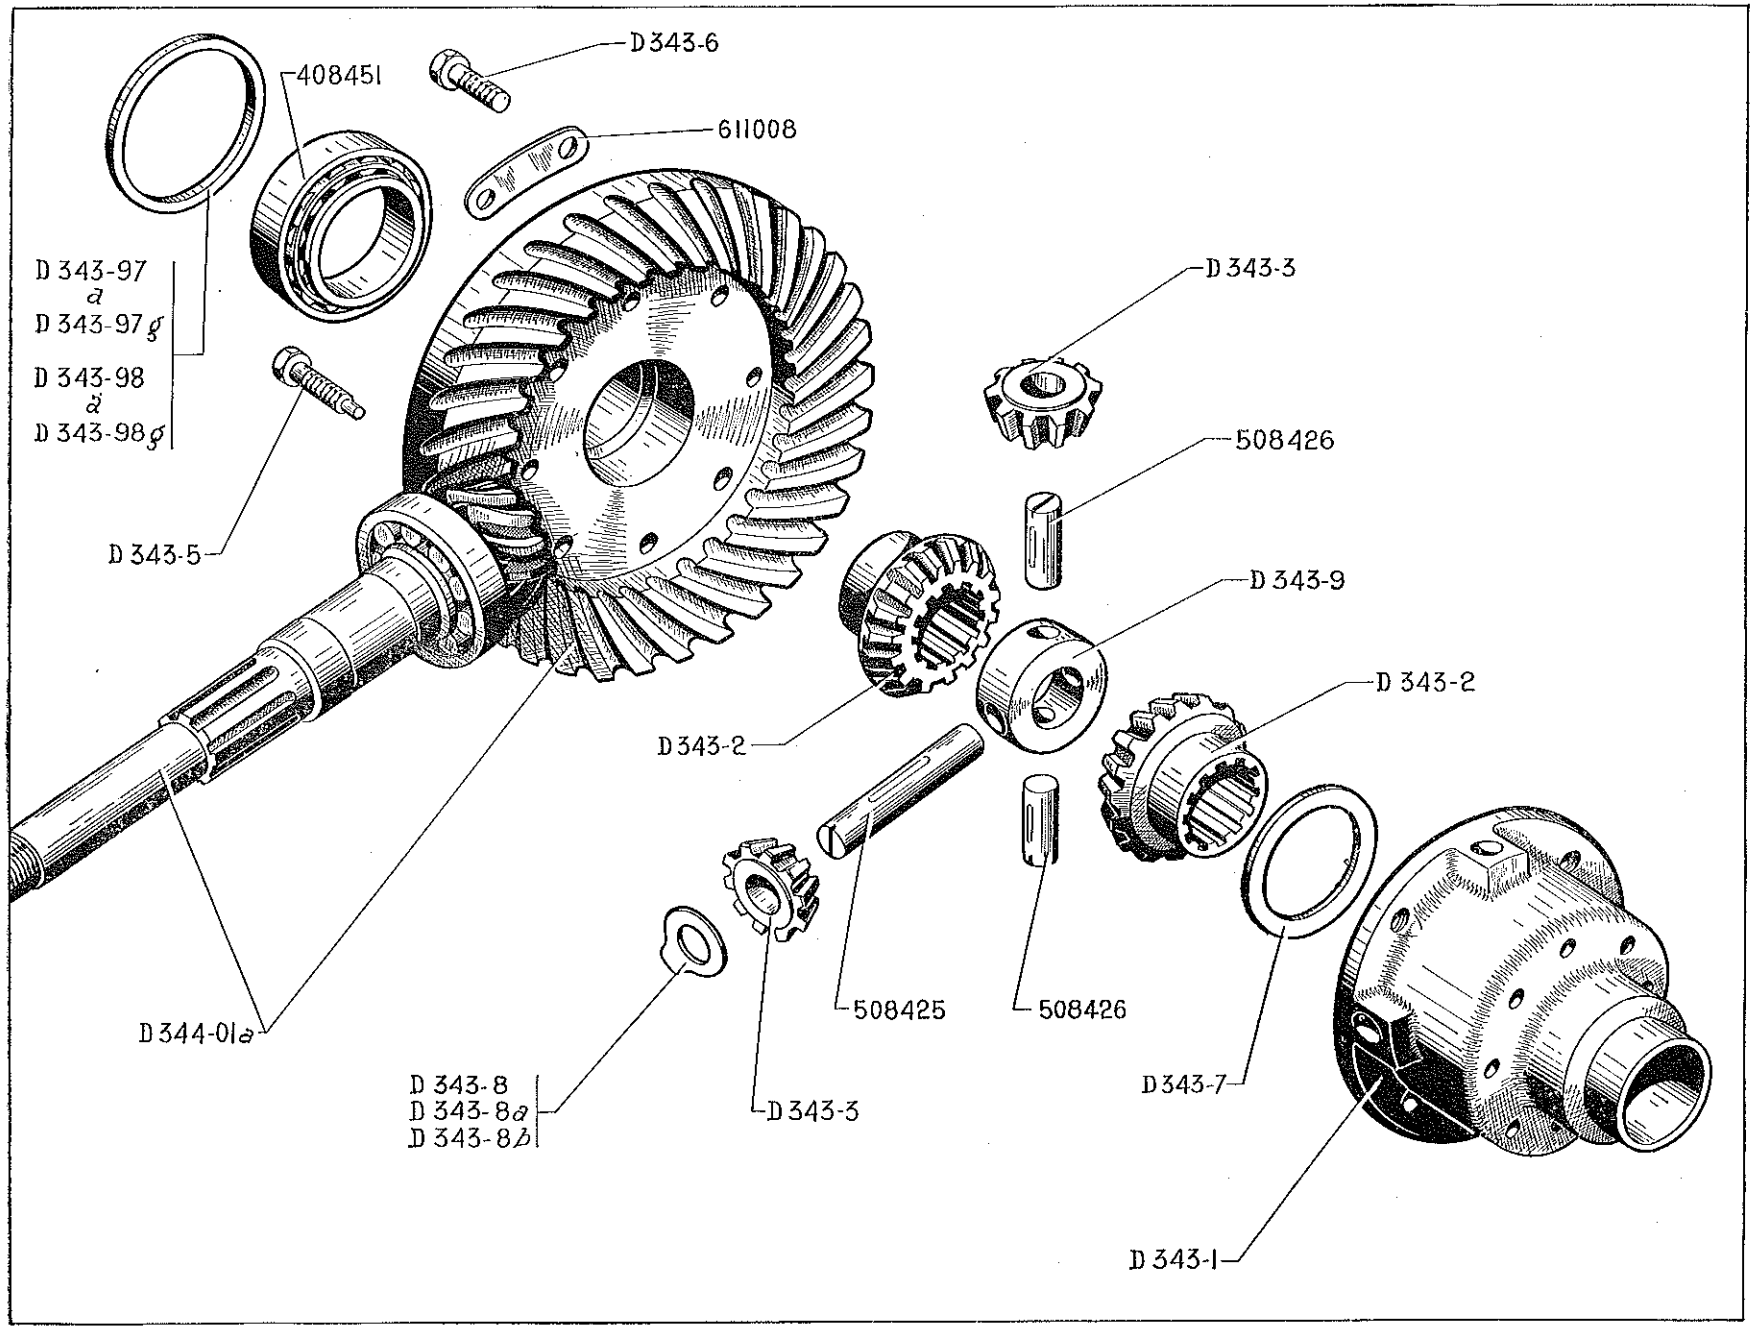

D 334-24
DS 334-262
D 334-88a
D 334-202
D 334-23
DS 334-23
D 334-13
DS 334-261
500614
D 334-260
DS 334-260
D 334-47
D 334-98
D 334-19
D 334-85

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 334-13 | Verrou de 1re, 2e et marche AR. | 1 |
| D 334-19 | Fourchette de 1re. | 1 |
| D 334-23 | Cuvette ouverte d'appui de ressort de rappel, épais. 3 mm. Jusque Mai 56. | 6 |
| | Depuis Mai 56. | 5 |
| DS 334-23 | Cuvette ouverte d'appui de ressort de rappel de fourchette de 1re et 2e, épais. 6 mm. Depuis Mai 56. | 1 |
| D 334-24 | Ressort de rappel des fourchettes 19×25,2×13 spires. | 3 |
| D 334-47 | Patin de fourchette de 3e et 4e. | 2 |
| D 334-85 | Axe TH (filetage 14×100), long. totale 44,5 mm de levier de commande de fourchette de 1re. | 1 |
| D 334-88a | Vis TC à pointe de 9×16,5 de fixat. de fourchette. | 3 |
| D 334-98 | Levier de commande de fourchette de 1re. | 1 |
| D 334-202 | Rondelle de 14×20×1,4 sur axe de fourchette de marche AR. | 1 |
| D 334-260 | *Axe et fourchette de* 1re *et* 2e. *(Axe, diam.* 14 *mm sur* 135,5 *mm de long). Jusque Mai* 56. *R. p.* DS 334-260; *d. e. o.:* 1-DS 334-23. | 1 |
| DS 334-260 | Axe et fourchette de 1re et 2e (Axe, diam. 14 mm sur 138,5 mm de long.). Depuis Mai 56. | 1 |
| DS 334-261 | Axe et fourchette de 3e et 4e. | 1 |
| DS 334-262 | Axe et fourchette de marche AR. | 1 |
| 500.614 | Verrou de sécurité (9,5×18,2) (R. I). | 2 |

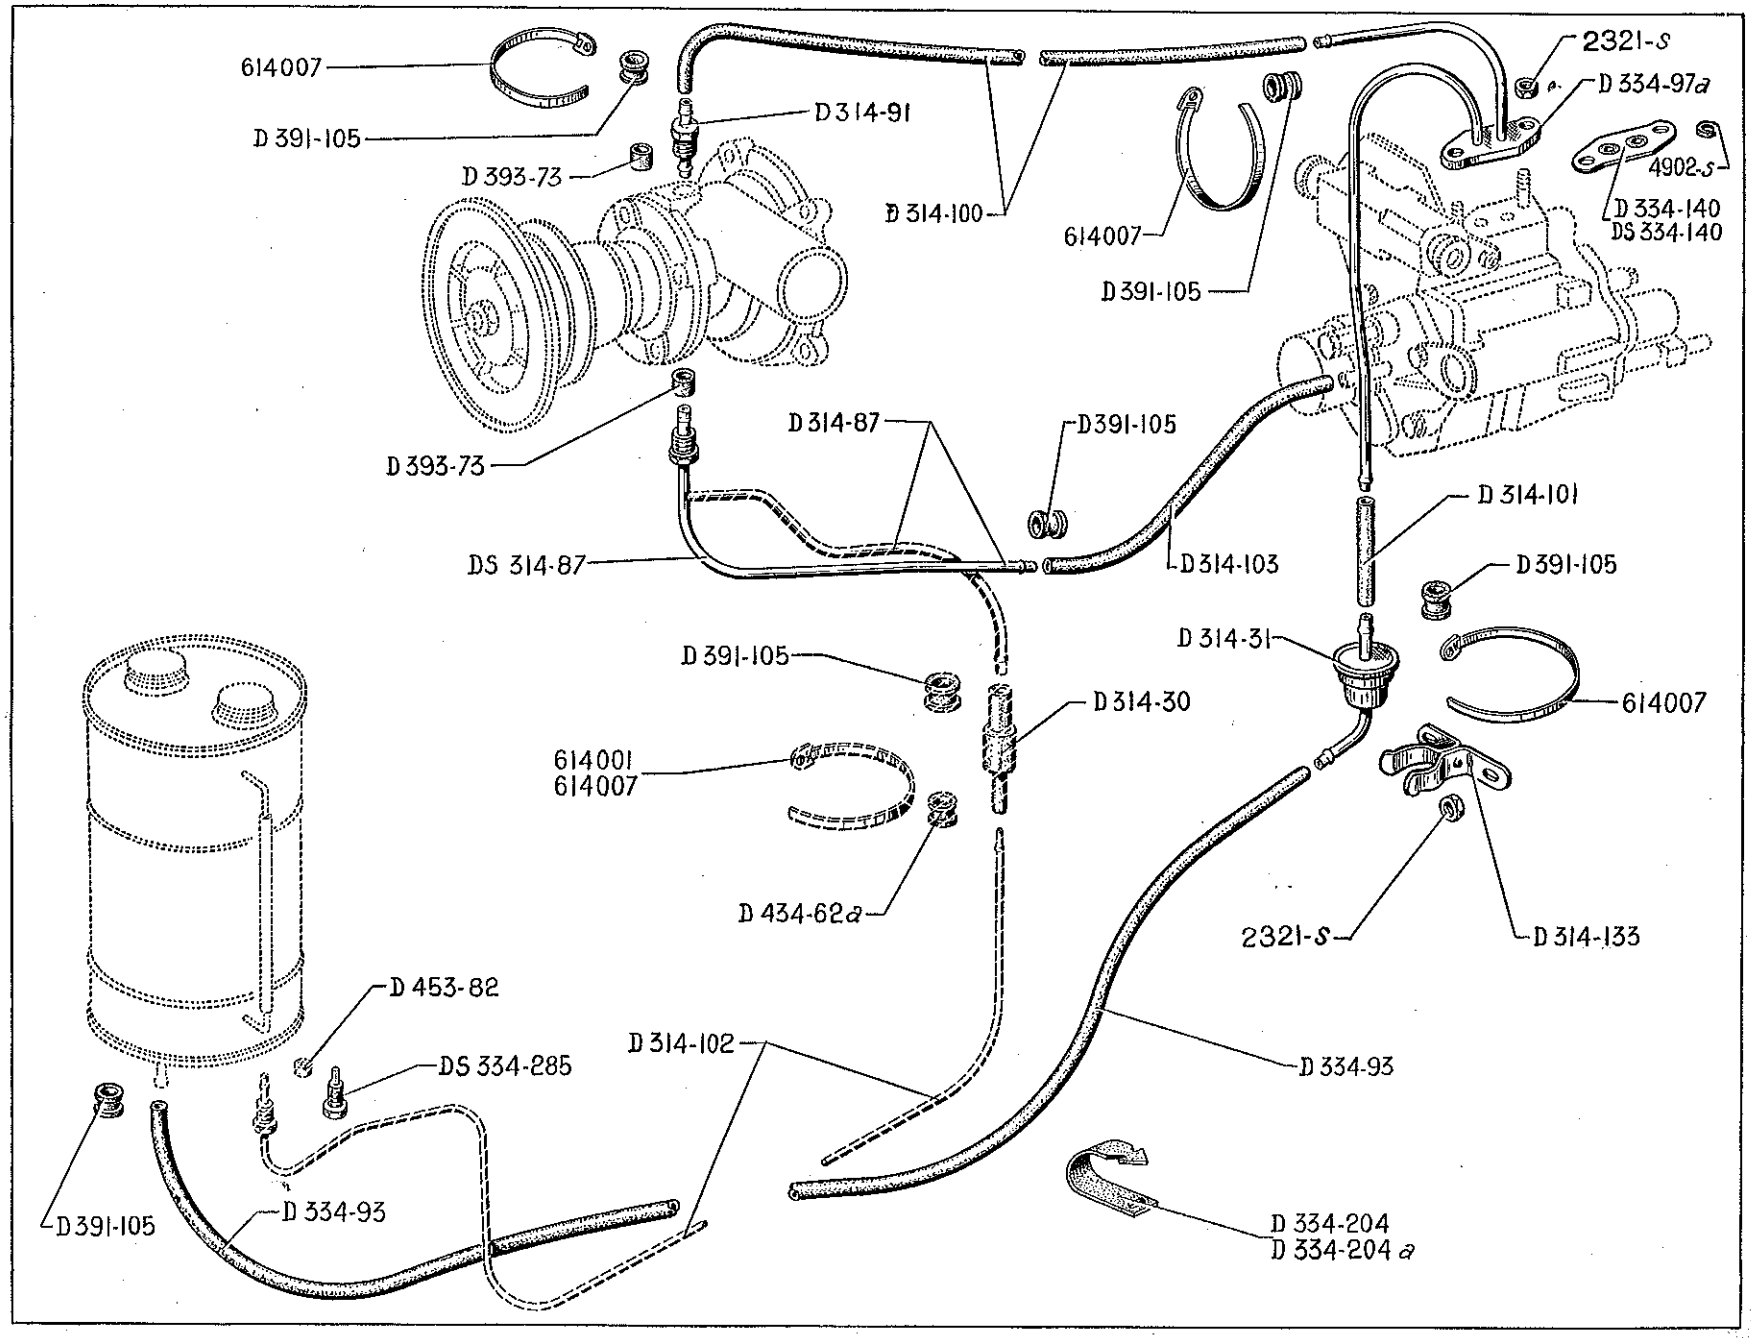

D 332-316
D 314-29
D 314-60
D 332-1 b
D 333-12
D 332-300 à D 332-328
D 335-15
D 335-82 à D 335-82 d
620081
D 333-83 à D 333-83 e
D 333-8
D 335-06 b
D 331-91 a
620083
620080
D 332-84
620503
D 335-8
D 333-18 b
620047
D 335-13 a
D 333-84
D 333-14 c
620082
508173
D 333-9
D 333-17
620072
D 333-73
620087
620072
D 332-95
D 332-95 a
D 332-95 b
2493-S
D 332-94
D 333-7
D 333-7 a
D 332-4
D 333-13
501002
D 333-74 à D 333-74 d
D 333-81
620087
613006
D 333-86 à D 333-86 e
D 332-2
Couple
D 344-01 a
620080
D 331-89 a
D 332-95
D 332-95 a
D 332-95 b
D 335-9 a
D 333-15
D 333-300 à D 333-340
D 333-16
D 344-5
D 344-94
D 344-90
D 344-96

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFFt |
|---|---|---|
| D 314-29 | Bague d'étanchéité sur arbre de commande (20×35×18) (R. VI). | 1 |
| D 314-60 | Segment d'arrêt de bague d'étanchéité (17,8×21,8×2). | 1 |
| D 331-89a | Boîtier de roulement AV sur pignon d'attaque (5 trous de 9 mm). | 1 |
| D 331-91a | Boîtier de roulement AV d'arbre de commande (4 trous de 9 mm). | 1 |
| D 332-1b | Arbre de commande de boîte, long. 503 mm. | 1 |
| D 332-2 | Axe de baladeur de marche AR (16×120). | 1 |
| D 332-4 | Écrou dent de loup de 16×150, perçage intérieur, diam. 7 mm. | 1 |
| D 332-84 | Arrêtoir de l'écrou dent de loup (diam. intér. 17 mm). | 1 |
| D 332-94 | Vis sans tête à pointe de 7×31 d'arrêt d'axe. | 1 |
| | Rondelle, diam. 54×61 de réglage : — AV d'arbre de commande. — du roulement AV de pignon d'attaque. | ALD |
| D 332-95 | Épais. : 0,05. | |
| D 332-95a | — 0,10. | |
| D 332-95b | — 0,20. | |
| | Rondelle d'appui de roulement AR d'arbre de commande de boîte de vitesses, diam. 20×28 : | ALD |
| D 332-300 | Épais. : 4,5. | |
| D 332-301 | — 4,53. | |
| D 332-302 | — 4,56. | |
| D 332-303 | — 4,59. | |
| D 332-304 | — 4.62. | |
| D 332-305 | — 4,65. | |
| D 332-306 | — 4,68. | |
| D 332-307 | Épais. : 4,71. | ALD |
| D 332-308 | — 4,74. | |
| D 332-309 | — 4,77. | |
| D 332-310 | — 4,80. | |
| D 332-311 | — 4,83. | |
| D 332-312 | — 4,86. | |
| D 332-313 | — 4,89. | |
| D 332-314 | — 4,92. | |
| D 332-315 | — 4,95. | |
| D 332-316 | — 4,98 (et d'appui de bague d'étanchéité). | 1 |
| D 332-317 | — 5,01. | |
| D 332-318 | — 5,04. | |
| D 332-319 | — 5,07. | |
| D 332-320 | — 5,10. | |
| D 332-321 | — 5,13. | |
| D 332-322 | — 5,16. | |
| D 332-323 | — 5,19. | |
| D 332-324 | — 5,22. | |
| D 332-325 | — 5,25. | |
| D 332-326 | — 5,28. | |
| D 332-327 | — 5,31. | |
| D 332-328 | — 5,34. | |
| D 333-7 | *Pignon de renvoi de marche AR (10 dents, long. totale 73 mm) Jusque Avril 56 R. p.* D 333-7a; *d.e.o.:* 1-D 333-74, *a, b, c, ou d suivant réglage.* | 1 |
| D 333-7a | Pignon de renvoi de marche AR (10 dents, long. totale 72,35 mm) Depuis Avril 56. | 1 |
| D 333-8 | Pignon de commande de 3e avec crabot (22 dents). | 1 |
| D 333-9 | Pignon baladeur de renvoi de marche AR (28 dents). | 1 |
| D 333-12 | Pignon de commande de 1re (11 dents, 18 cannelures). | 1 |
| D 333-13 | Pignon de 1re sur pignon d'attaque (39 dents). | 1 |
| D 333-14c | Pignon de commande de 2e (18 dents). | 1 |
| D 333-15 | Pignon de 2e et de marche AR sur pignon d'attaque (34 dents). | 1 |
| D 333-16 | Train de 3e et 4e sur pignon d'attaque (23 et 27 dents). | 1 |
| D 333-17 | Pignon de commande de 4e avec crabot (27 dents). | 1 |
| D 333-18b | Pignon de commande de marche AR (25 dents). | 1 |
| D 333-73 | Entretoise entre cage à aiguille de pignon de renvoi de marche AR (long. 28,15 mm remplace long. 28,7 mm) (R. VI). | 1 |
| | Rondelle, diam. 16×26, de réglage de renvoi de marche AR, Depuis Avril 56 : | ALD |
| D 333-74 | Épais. : 1,58. | |
| D 333-74a | — 1,69. | |
| D 333-74b | — 1,80. | |
| D 333-74c | — 1,91. | |
| D 333-74d | — 2,02. | |
| D 333-81 | Pied d'entraînement entre train de 3e et 4e et pignon de 2e et marche AR sur pignon d'attaque (8×17). | 6 |
| | Demi-rondelle entre pignons de commande de 2e et 3e : | 2 |
| D 333-83 | Épais. : 2,77 à 2,80. | |
| D 333-83a | — 2,80 à 2,83. | |
| D 333-83b | — 2,83 à 2,86. | |
| D 333-83c | — 2,86 à 2,89. | |
| D 333-83d | — 2,89 à 2,92. | |
| D 333-83e | — 2,92 à 2,95. | |

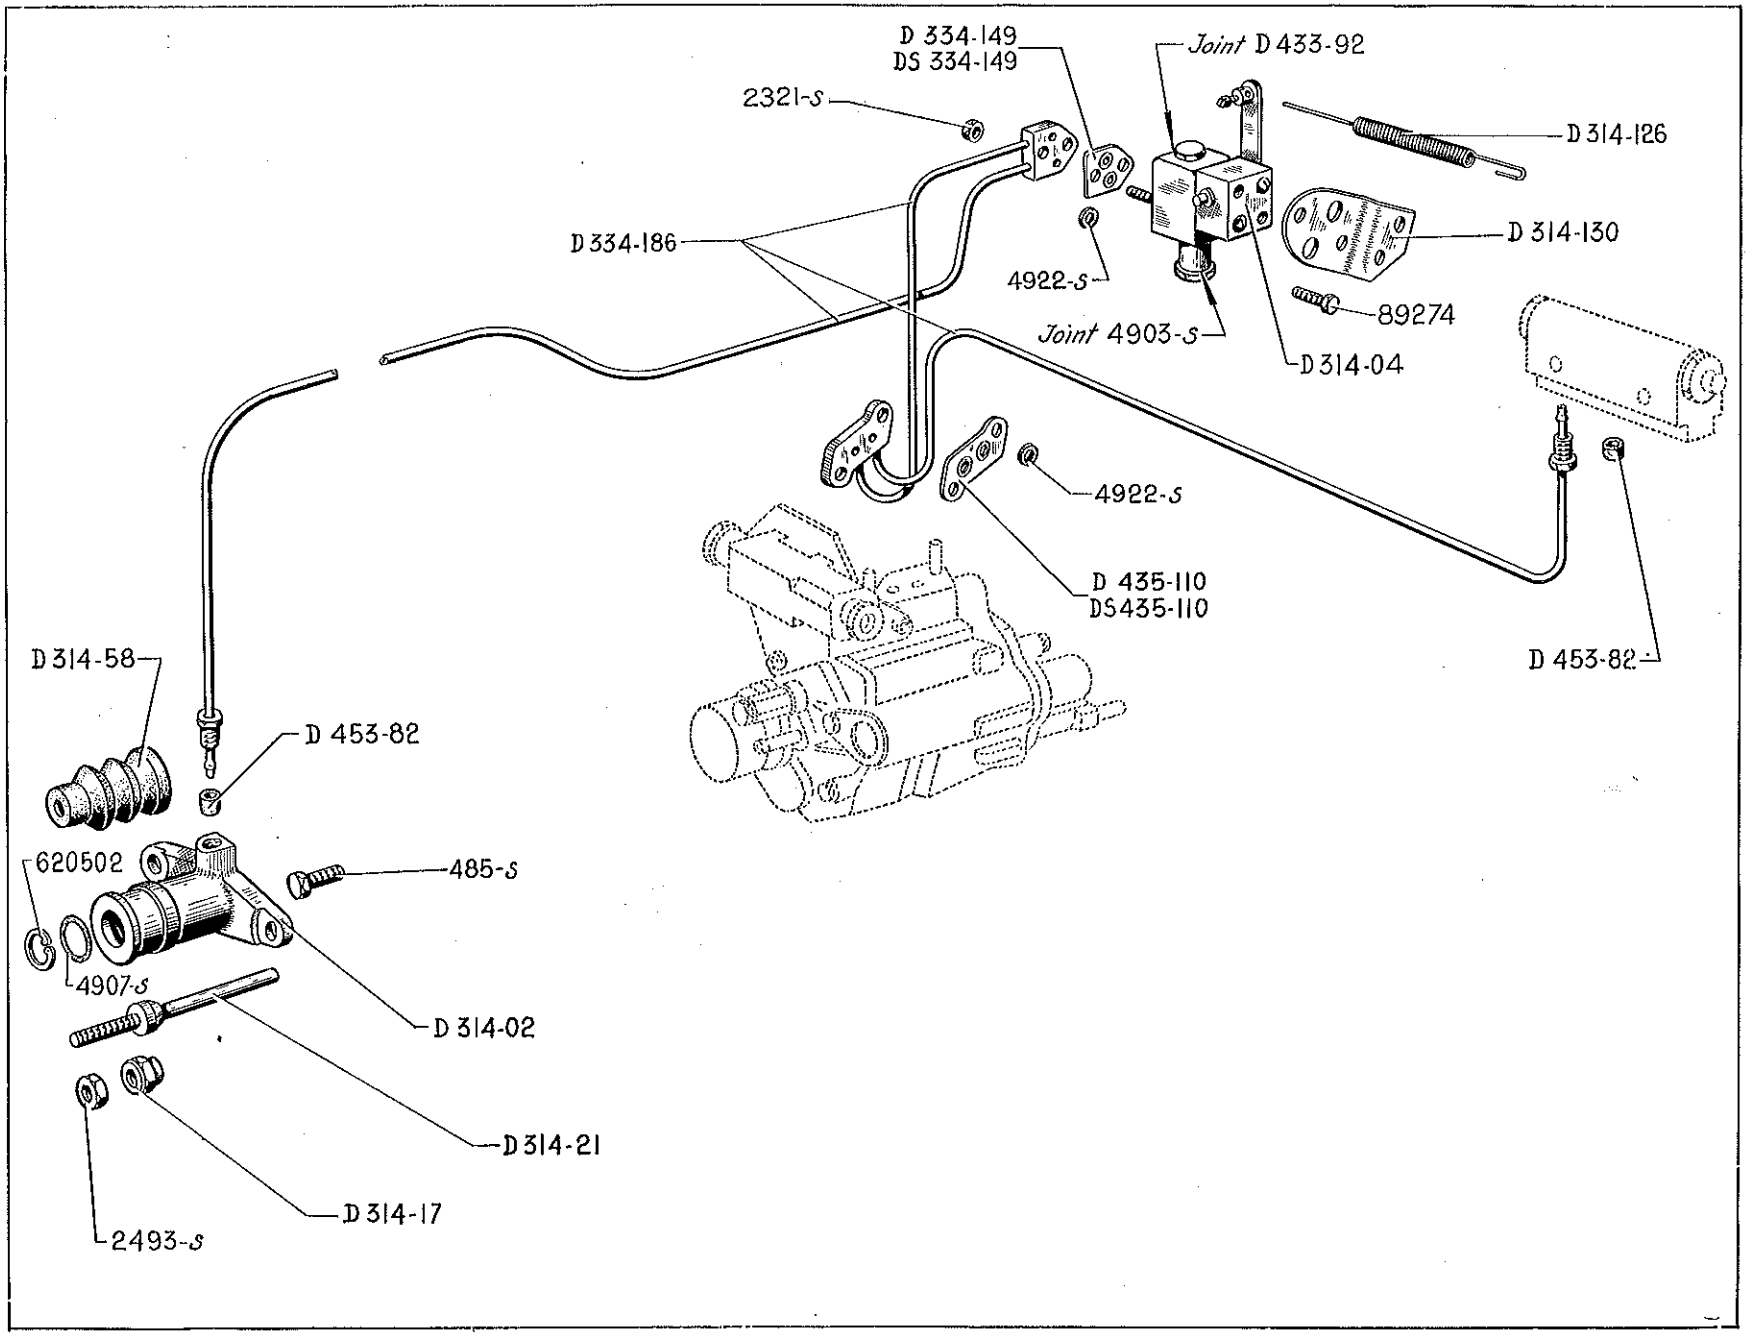
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFFt |
|---|---|---|
| D 333-84 | Rondelle de 40×45×2,7 d'arrêt des demi-rondelles entre pignons de commande de 2e et 3e. | 1 |
| | Rondelle (diam. 16×23) de réglage de renvoi de marche AR. Jusque Avril 56 : | ALD |
| D 333-86 | Épais. : 0,88. | |
| D 333-86a | — 0,94. | |
| D 333-86b | — 1. | |
| D 333-86c | — 1,06. | |
| D 333-86d | — 1,12. | |
| D 333-86e | — 1,18. | |
| D 333-86f | — 1,24. | |
| D 333-86g | — 1,30. | |
| D 333-86h | — 1,36. | |
| | Rondelle d'appui de roulement AV de pignon d'attaque, diam. 25×33 : | ALD |
| D 333-300 | Épais. : 2,65. | |
| D 333-301 | — 2,69. | |
| D 333-302 | — 2,73. | |
| D 333-303 | — 2,77. | |
| D 333-304 | — 2,81. | |
| D 333-305 | — 2,85. | |
| D 333-306 | — 2,89. | |
| D 333-307 | — 2,93. | |
| D 333-308 | — 2,97. | |
| D 333-309 | — 3,01. | |
| D 333-310 | — 3,05. | |
| D 333-311 | — 3,09. | |
| D 333-312 | — 3,13. | |
| D 333-313 | — 3,17. | |
| D 333-314 | — 3,21. | |
| D 333-315 | — 3,25. | |
| D 333-316 | — 3,29. | |
| D 333-317 | — 3,33. | |
| D 333-318 | Épais. : 3,37. | |
| D 333-319 | — 3,41. | |
| D 333-320 | — 3,45. | |
| D 333-321 | — 3,49. | |
| D 333-322 | — 3,53. | |
| D 333-323 | — 3,57. | |
| D 333-324 | — 3,61. | |
| D 333-325 | — 3,65. | |
| D 333-326 | — 3,69. | |
| D 333-327 | — 3,73. | |
| D 333-328 | — 3,77. | |
| D 333-329 | — 3,81. | |
| D 333-330 | — 3,85. | |
| D 333-331 | — 3,89. | |
| D 333-332 | — 3,93. | |
| D 333-333 | — 3,97. | |
| D 333-334 | — 4,01. | |
| D 333-335 | — 4,05. | |
| D 333-336 | — 4,09. | |
| D 333-337 | — 4,13. | |
| D 333-338 | — 4,17. | |
| D 333-339 | — 4,21. | |
| D 333-340 | — 4,25. | |
| D 335-06b | Synchroniseur double de 3e et 4e. | 1 |
| D 335-8 | Collerette de commande des tiges de crabotage. | 1 |
| D 335-9a | Baladeur de 1re. | 1 |
| D 335-13a | Synchroniseur de 2e. | 1 |
| D 335-15 | Jeu de 12 tiges de crabotage. | 1 |
| | Rondelle dentée intér. de réglage du synchroniseur de 2e : | ALD |
| D 335-82 | Épais. : 0,4. | |
| D 335-82a | — 0,7. | |
| D 335-82b | — 1. | |
| D 335-82c | — 1,2. | |
| D 335-82d | — 1,5. | |
| D 344-01a | Couple conique de 9×35, monté avec roulement AR. | 1 |
| D 344-5 | Écrou H de 24×150 à collerette de blocage du pignon d'attaque. | 1 |
| D 344-90 | Segment d'arrêt de roulement AR de pignon d'attaque (côté denture) chanfrein intér. sur une face. | 1 |
| D 344-94 | Arrêtoir d'écrou de blocage de pignon d'attaque (diam. intér. 24,5 mm). | 1 |
| D 344-96 | Segment d'arrêt de roulement AR de pignon d'attaque (côté queue) chanfrein intér. sur 2 faces. | 1 |
| 2.493-S | Écrou H de 7×100 de blocage de vis d'arrêt d'axe (R. III). | 1 |
| 501.002 | Bouchon de 20 mm du trou d'axe (R. I). | 1 |
| 508.173 | Ergot de 3,5×5 d'entraînement de demi-rondelle entre pignon de 2e et 3e (R. VI). | 1 |
| 613.006 | Bouchon fileté de 7×12,5, long. 6 mm d'axe (R. I). | 1 |
| 620.047 | Roulement de 20×62×17 AR d'arbre de commande de boîte (R. VI). | 1 |
| 620.072 | Butée à billes de 16×30×9,5 de pignon de renvoi (R. I). | 2 |
| 620.080 | Roulement double oblique de 25×62×25,4) repère D sur bague intér.) (R. I) : | |
| | — AV d'arbre de commande. | 1 |
| | — AV de pignon d'attaque. | 1 |
| 620.081 | Cage à aiguilles de 33×36×30 de pignon de commande de 2e (R. VI). | 1 |
| 620.082 | Cage à aiguilles de 33×36×33,2 de pignon de commande de 3e (R. VI). | 1 |
| 620.083 | Cage à aiguilles de 33×36×36 du pignon de commande de 4e (R. VI). | 1 |
| 620.087 | Cage à aiguilles de pignon de renvoi 16×19×18 (R. VI). | 2 |
| 620.503 | Circlips d'arrêt de roulement (R. VI). | 2 |


D 343-6
408451
611008
D 343-97 a D 343-97 g
D 343-98 a D 343-98 g
D 343-5
D 343-3
508426
D 343-9
D 343-2
D 343-2
D 344-01 a
508425
508426
D 343-8
D 343-8 a
D 343-8 b
D 343-3
D 343-7
D 343-1

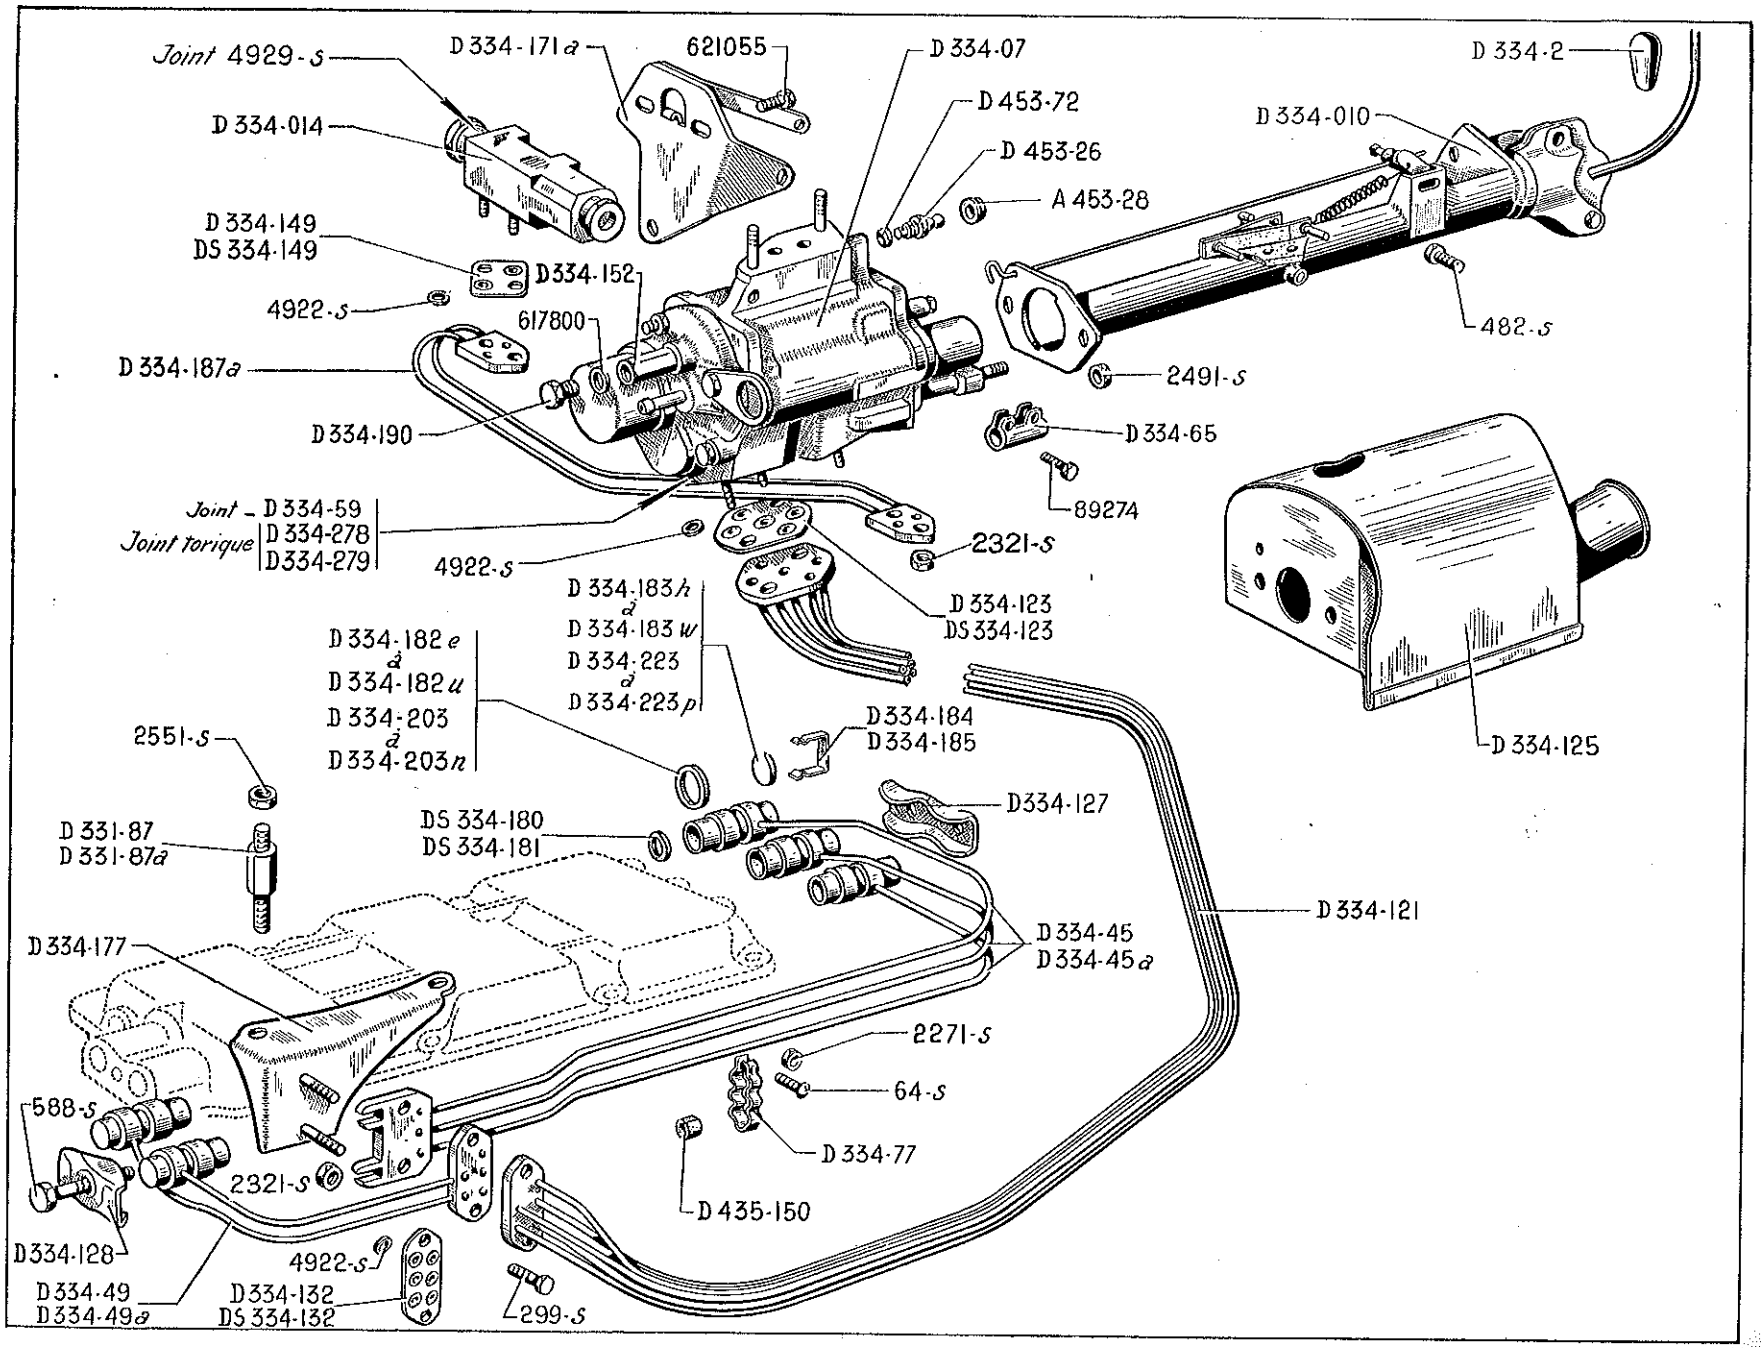
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| D 343-1 | Boîtier de différentiel. | 1 |
| D 343-2 | Planétaire (16 dents). | 2 |
| D 343-3 | Satellite 10 dents, haut. totale 10,6 mm. | 4 |
| D 343-5 | Vis TH à téton de 10 × 37,5 d'arrêt d'axe de satellites. | 3 |
| D 343-6 | Vis TH de 10 × 26 de fixat. de la couronne sur boîtier. | 5 |
| D 343-7 | Rondelle d'appui de planétaire 38,25 × 56 × 2 (R. VI). | 1 |
| | Rondelle fixe de butée de satellite diam. 14 × 27,7 : | ALD |
| D 343-8 | Épais. : 1.4. | |
| D 343-8a | — 1,2. | |
| D 343-8b | — 1. | |
| D 343-9 | Croisillon de satellites 25 × 40,5 × 20. | 1 |
| | Rondelle entretoise de roulement de différentiel, diam. 74 × 82,8 : | ALD |
| D 343-97 | Épais. : 2,9. | |
| D 343-97a | — 3,3. | |
| D 343-97b | — 3,7. | |
| D 343-97c | — 4,1. | |
| D 343-97d | — 4,5. | |
| D 343-97e | — 4,9. | |
| D 343-97f | — 5,3. | |
| D 343-97g | — 5,7. | |
| | Rondelle de réglage de roulement de différentiel, diam. 72 × 82,8 : | ALD |
| D 343-98 | Épais. : 3. | |
| D 343-98a | — 3,05. | |
| D 343-98b | Épais. : 3,10. | |
| D 343-98c | — 3,15. | |
| D 343-98d | — 3,20. | |
| D 343-98e | — 3,25. | |
| D 343-98f | — 3,30. | |
| D 343-98g | — 3,35. | |
| D 344-01a | Couple conique de 9 × 35, monté avec roulement AR. | 1 |
| 408.451 | Roulement à rouleaux coniques (40 × 80 × 19,5) de boîtier de différentiel (R. VI). | 2 |
| 508.425 | Axe de satellites (14 × 109) (R.I). | 1 |
| 508.426 | Axe de satellites (14 × 47,5) (R. I). | 2 |
| 611.008 | Arrêtoir double des vis de fixat. couronne de différentiel (R. I). | 4 |


614007
D 391-105
D 393-73
D 314-91
D 314-100
614007
D 391-105
2321-S
D 334-97a
4902-S
D 334-140
DS 334-140
D 393-73
D 314-87
D391-105
DS 314-87
D 314-103
D 314-101
D 391-105
D 314-31
614007
D 391-105
D 314-30
614001
614007
D 434-62a
2321-S
D 314-133
D 453-82
DS 334-285
D 314-102
D 334-93
D391-105
D 334-93
D 334-204
D 334-204 a

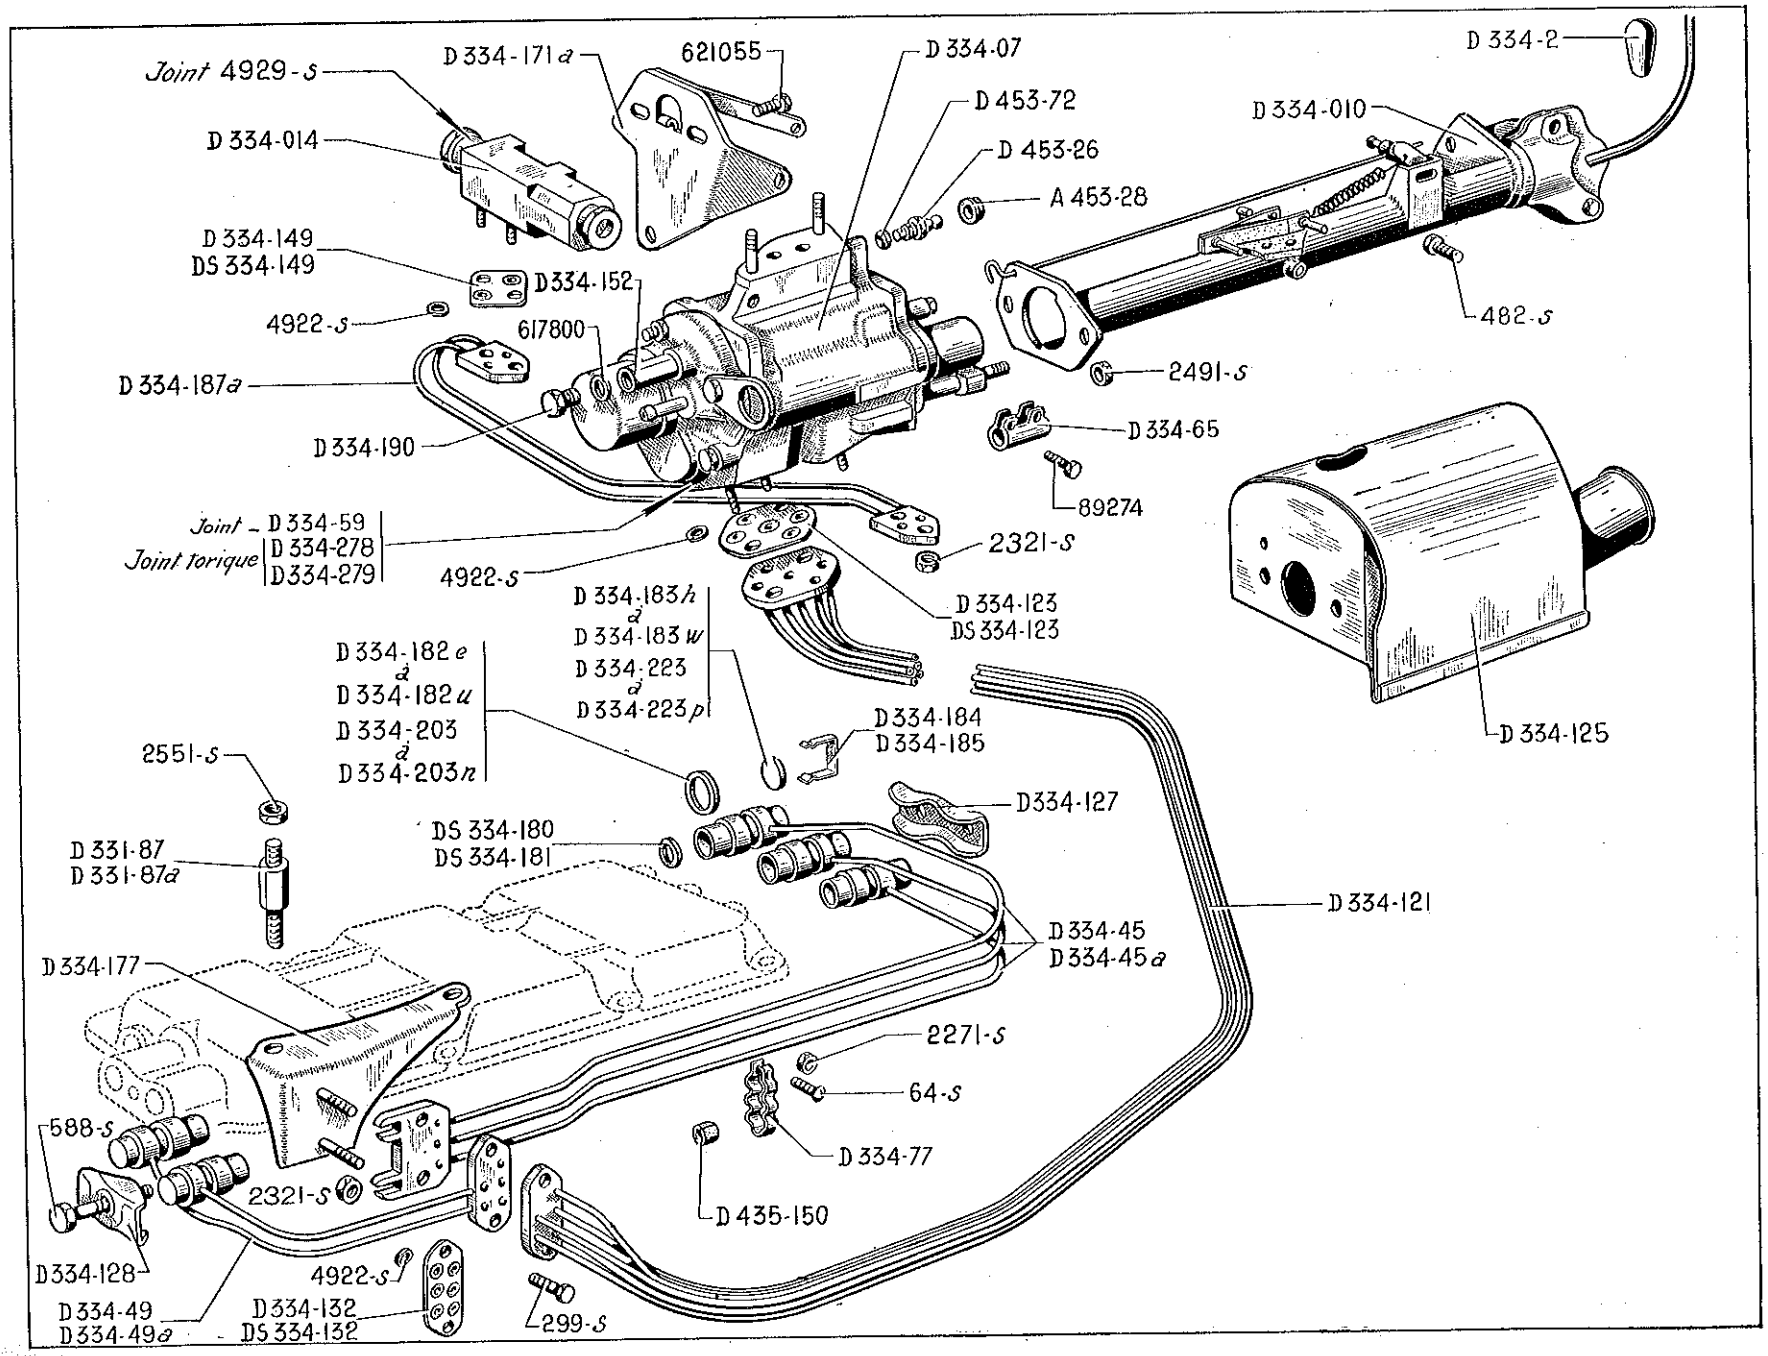
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF' |
|---|---|---|
| D 314-30 | Clapet de retenue de pression entre réservoir et pompe d'embrayage (R. VI). Jusque Septembre 56. | 1 |
| D 314-31 | Clapet de tarage entre bloc hydraulique et réservoir (R. VI). | 1 |
| D 314-87 | Faisceau d'aspiration de pompe de commande d'embrayage (2 tubes). Jusque Septembre 56. | 1 |
| DS 314-87 | Tube d'aspiration de pompe de commande d'embrayage. Depuis Septembre 56. | 1 |
| D 314-91 | Tube rigide de retour sur pompe d'embrayage, diam. extér. 8 mm, long. 65 mm. | 1 |
| D 314-100 | Tube souple de retour entre faisceau sur bloc hydraulique et tube rigide sur pompe d'embrayage, diam. intér. 7 mm, long. 500 mm. | 1 |
| D 314-101 | Tube souple de liaison entre faisceau sur bloc hydraulique et clapet de tarage, diam. intér. 7 mm, long. 110 mm. | 1 |
| D 314-102 | *Tube rigide d'alimentation supplémentaire de pompe d'embrayage (entre réservoir et clapet de retenue). Jusque Septembre* 56. *R. p.* DS 314-87 *d. e. o.* : 1-DS 334-285 *(R. VI). Voir note Technique N°* 645. | 1 |
| D 314-103 | Tube souple d'aspiration entre faisceau de pompe d'embrayage et bloc hydraulique, diam. 7 mm long. 360 mm. | 1 |
| D 314-133 | Support de clapet de tarage. | 1 |
| D 334-93 | Tube souple de retour entre clapet de tarage et réservoir, diam. intér. 7 mm, long. 1,100 mm. | 1 |
| D 334-97a | Faisceau sur bloc hydraulique, vers clapet de tarage et vers pompe d'embrayage. | 1 |
| D 334-140 | *Plaquette joint entre faisceau D 334-97a et bloc hydraulique (2 trous, 2 trous de fixat. entr'axe 46 mm) (R. VI). Jusque Octobre* 56. *R. p.* DS 334-140 *d. e. o.* : 2-4902-S. | 1 |
| DS 334-140 | Plaquette porte-joint entre faisceau D 334-97a et bloc hydraulique (2 trous de 10,6 mm; 2 trous de fixat., diam. 5,5 mm, entr'axe 46 mm) (R. VI). Depuis Octobre 56. | 1 |
| | Collier caoutchouc de maintien du tube souple de retour entre clapet de tarage et réservoir : | |
| D 334-204 | — Long. 162 mm. | 1 |
| D 334-204a | — Long. 122 mm. | 1 |
| DS 334-285 | Bouchon TH à téton (filetage 9×125) d'obturation de réservoir d'alimentation (cas de la suppression du clapet de retenue) (R. VI). | 1 |
| D 391-105 | Anneau de protection (diam. intér. 15 mm) sous collier de serrage : | |
| | — des tubes souples. | 9 |
| | — du clapet de retenue (côté pompe). Jusque Septembre 56. | 1 |
| D 393-73 | Garniture caoutchouc de raccord de canalisation, sur pompe d'embrayage, diam. intér. 8,5 mm, long. 12,5 mm. | 2 |
| D 434-62a | Anneau de protection sous collier de serrage du clapet de retenue (côté réservoir), diam. intér. 11,5 mm. Jusque Septembre 56. | 1 |
| D 453-82 | Garniture caoutchouc, diam. intér. 5 mm, long. 10,5 mm : | |
| | — de raccord de canalisation sur réservoir. Jusque Septembre 56. | 1 |
| | — de bouchon DS 334-285 (cas de la suppression du clapet de retenue). | 1 |
| 2.271-S | Écrou H de 4×75 (R. III) de fixat. : | |
| | — de support de clapet de tarage. | 2 |
| | — de faisceau sur bloc. | 2 |
| 4.902-S | Joint torique de 7,2×11×1,9 de plaquette DS 334-140 (R. VI). Depuis Octobre 56. | 2 |
| 614.001 | Collier de serrage du clapet de retenue (côté réservoir), long. 132 mm (R. VI). Jusque Septembre 56. | 1 |
| 614.007 | Collier de serrage, long. 190 mm (R. VI) : | |
| | — des tubes souples. | 9 |
| | — du clapet de retenue (côté pompe). Jusque Septembre 56. | 1 |


D 334-149
DS 334-149
Joint D 433-92
2321-S
D 314-126
D 334-186
D 314-130
4922-S
89274
Joint 4903-S
D 314-04
4922-S
D 435-110
DS435-110
D 453-82
D 314-58
D 453-82
620502
485-S
4907-S
D 314-02
D 314-21
D 314-17
2493-S

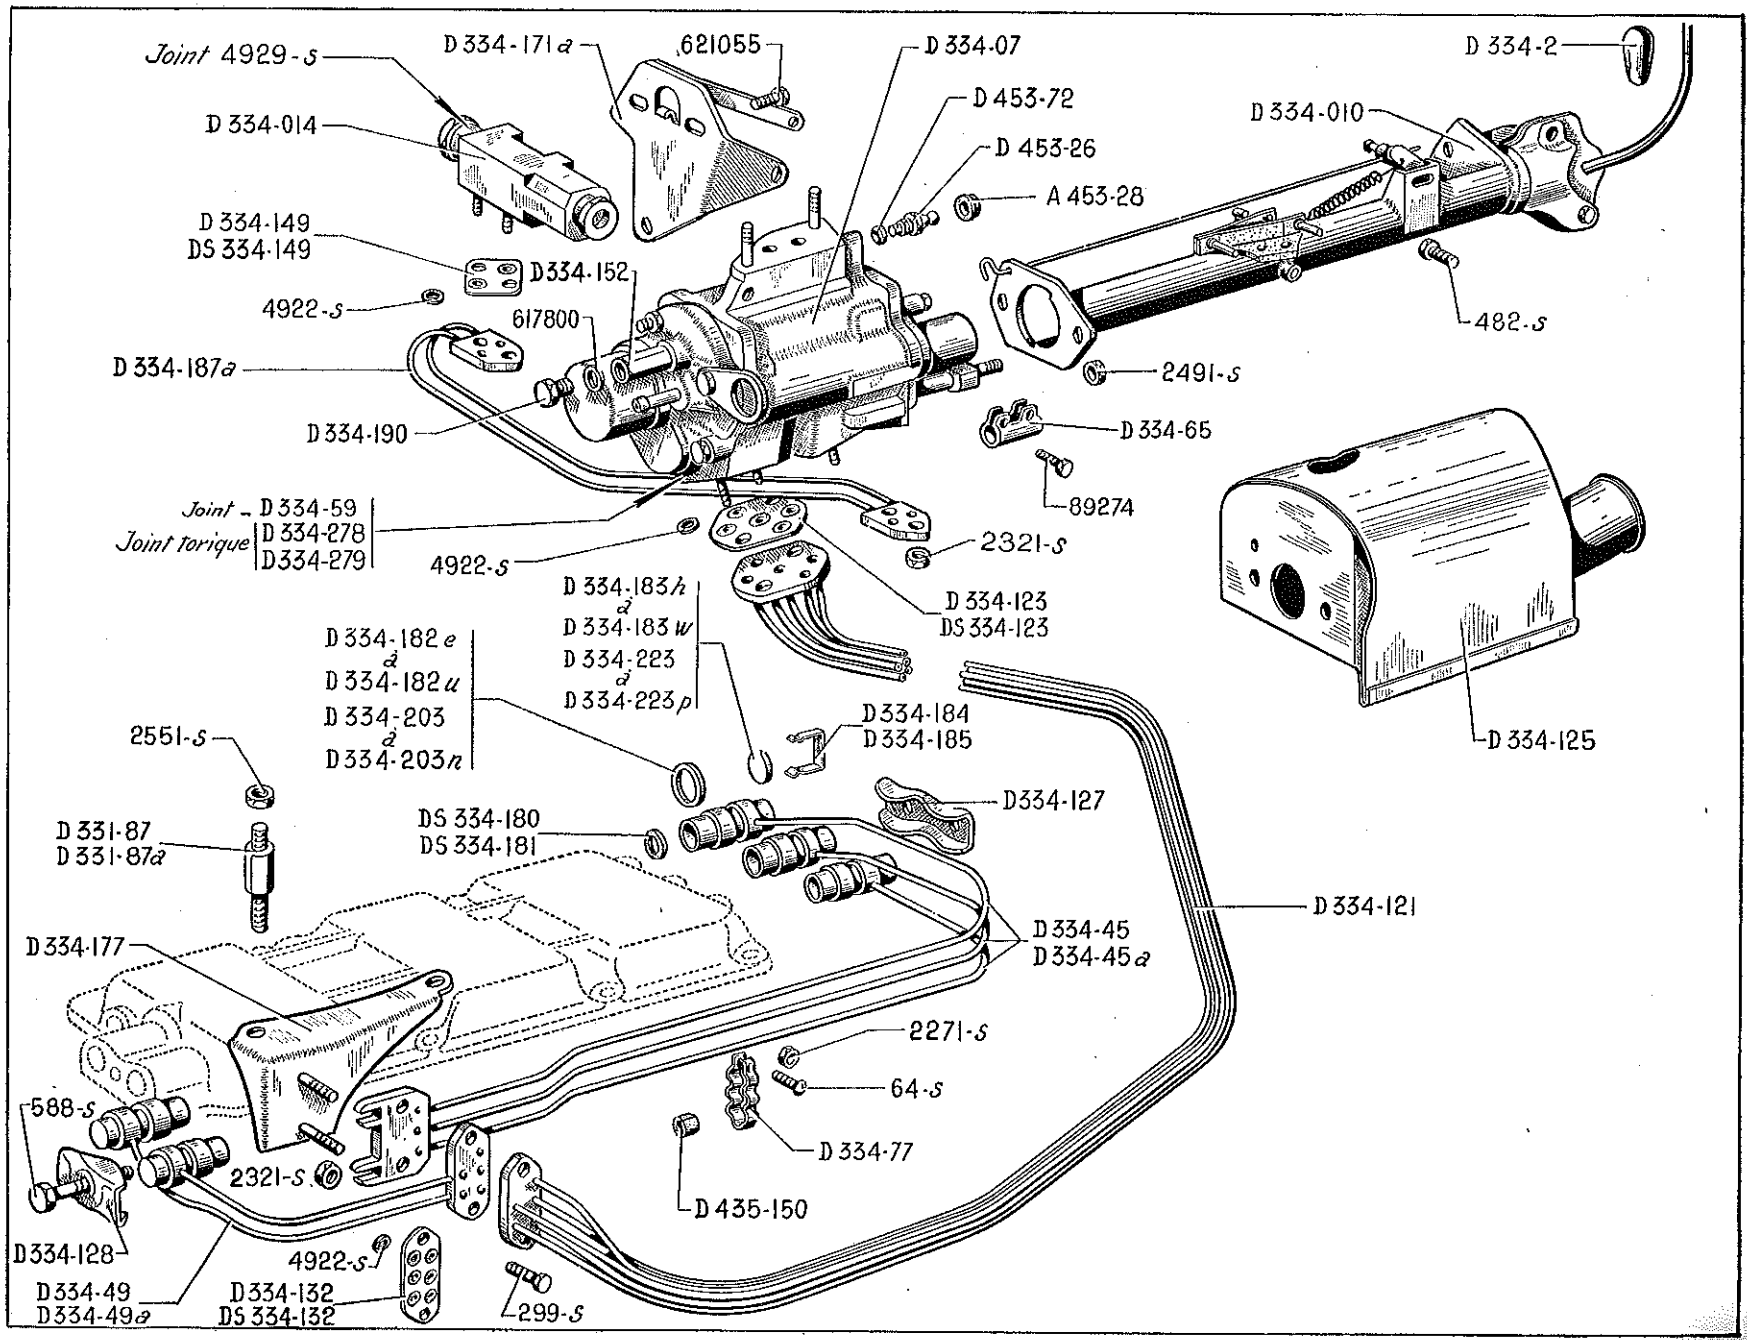
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 314-02 | Cylindre avec piston de commande de débrayage. | 1 |
| D 314-04 | Correcteur de réembrayage. | 1 |
| D 314-17 | Écrou H de 7×100 de réglage de fourchette de débrayage. | 1 |
| D 314-21 | Tige articulée de poussée de fourchette de débrayage. | 1 |
| D 314-58 | Pare-poussière sur cylindre de commande de débrayage (accordéon caoutchouc). | 1 |
| D 314-126 | Ressort entre commande d'accélérateur et commande de correcteur réembrayage, diam. 13,3 mm, entr'axe 100. | 1 |
| D 314-130 | Support du correcteur de réembrayage. | 1 |
| D 334-149 | *Plaquette joint entre faisceau* D 334-186 *et correcteur de réembrayage* (2 *trous*, 2 *trous de fixat.* (*entr'axe* 14 *mm*) (*R. VI*). *Jusque Octobre* 56. *R. p.* DS 334-149; *d. e. o.* : 2-4.922-S. | 1 |
| DS 334-149 | Plaquette porte-joint entre faisceau D 334-186 et correcteur de réembrayage (2 trous de 7,6 mm, 2 trous de fixat., diam. 5,5 mm, entr'axe 14 mm) (R. VI). Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 334-186 | Faisceau entre bloc de répartition, bloc hydraulique, correcteur de réembrayage, et cylindre de débrayage. | 1 |
| D 433-92 | Joint torique de 6,9×9,5×2,4 sous vis supér. de correcteur. | 1 |
| D 435-110 | *Plaquette joint entre faisceau et bloc hydraulique* (2 *trous*, 2 *trous de fixat.*, *entr'axes* 30 *mm*) (*R. VI*). *Jusque Octobre* 56. *R. p.* DS 435-110; *d. e. o.* : 2-4.922-S. | 1 |
| DS 435-110 | Plaquette porte-joint entre faisceau D 334-186 et bloc hydraulique (2 trous de 7,6 mm; 2 trous de fixat., diam. 5,5 mm, entr'axes 30 mm) (R. VI). Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 453-82 | Garniture caoutchouc de raccord de canalisation (diam. intér. 5 mm, long. 10,5 mm), entre faisceau et : | |
| | — bloc de répartition. | 1 |
| | — cylindre de débrayage. | 1 |
| 485-S | Vis TH de 7×20 de fixat. de cylindre de débrayage (R. III). | 1 |
| 2.271-S | Écrou H de 4×75 (R. III) de fixat. de plaquette joint sur : | |
| | — correcteur de réembrayage. | 2 |
| | — bloc hydraulique. | 2 |
| 2.493-S | Écrou H de 7×100 de blocage d'écrou de réglage de fourchette (R. III). | 1 |
| 4.903-S | Joint torique de 8,9×12,7×1,9 sous vis infér. de correcteur (R. VI). | 1 |
| 4.907-S | Joint torique de 18,4×23,8×2,7 du cylindre de commande de débrayage (R. VI). | 1 |
| 4.922-S | Joint torique de 4,2×8×1,9 des plaquettes : (R. VI) : | |
| | DS 334-149. | 2 |
| | DS 435-110. | 2 |
| | Depuis Octobre 56. | |
| 89.274 | Vis TH de 5×13 de fixat. (R. III). | |
| | — du correcteur sur support. | 2 |
| | — du support de correcteur sur caisse. | 2 |
| 620.502 | Segment d'arrêt du piston de commande de débrayage R. VI). | 1 |


Joint 4929-s
D 334-171 a
621055
D 334-07
D 334-2
D 334-014
D 453-72
D 334-010
D 453-26
A 453-28
D 334-149
DS 334-149
D 334-152
4922-s
617800
482-s
D 334-187 a
2491-s
D 334-190
D 334-65
89274
Joint - D 334-59
Joint torique D 334-278
D 334-279
4922-s
2321-s
D 334-123
DS 334-123
D 334-183 h
d
D 334-183 w
D 334-223
d
D 334-223 p
D 334-182 e
d
D 334-182 u
D 334-203
d
D 334-203 n
D 334-125
2551-s
D 334-184
D 334-185
D 331-87
D 331-87 a
DS 334-180
DS 334-181
D334-127
D 334-121
D 334-177
D 334-45
D 334-45 a
2271-s
64-s
588-s
D 334-77
2321-s
D 435-150
D 334-128
4922-s
D 334-49
D 334-49 a
D 334-132
DS 334-132
299-s

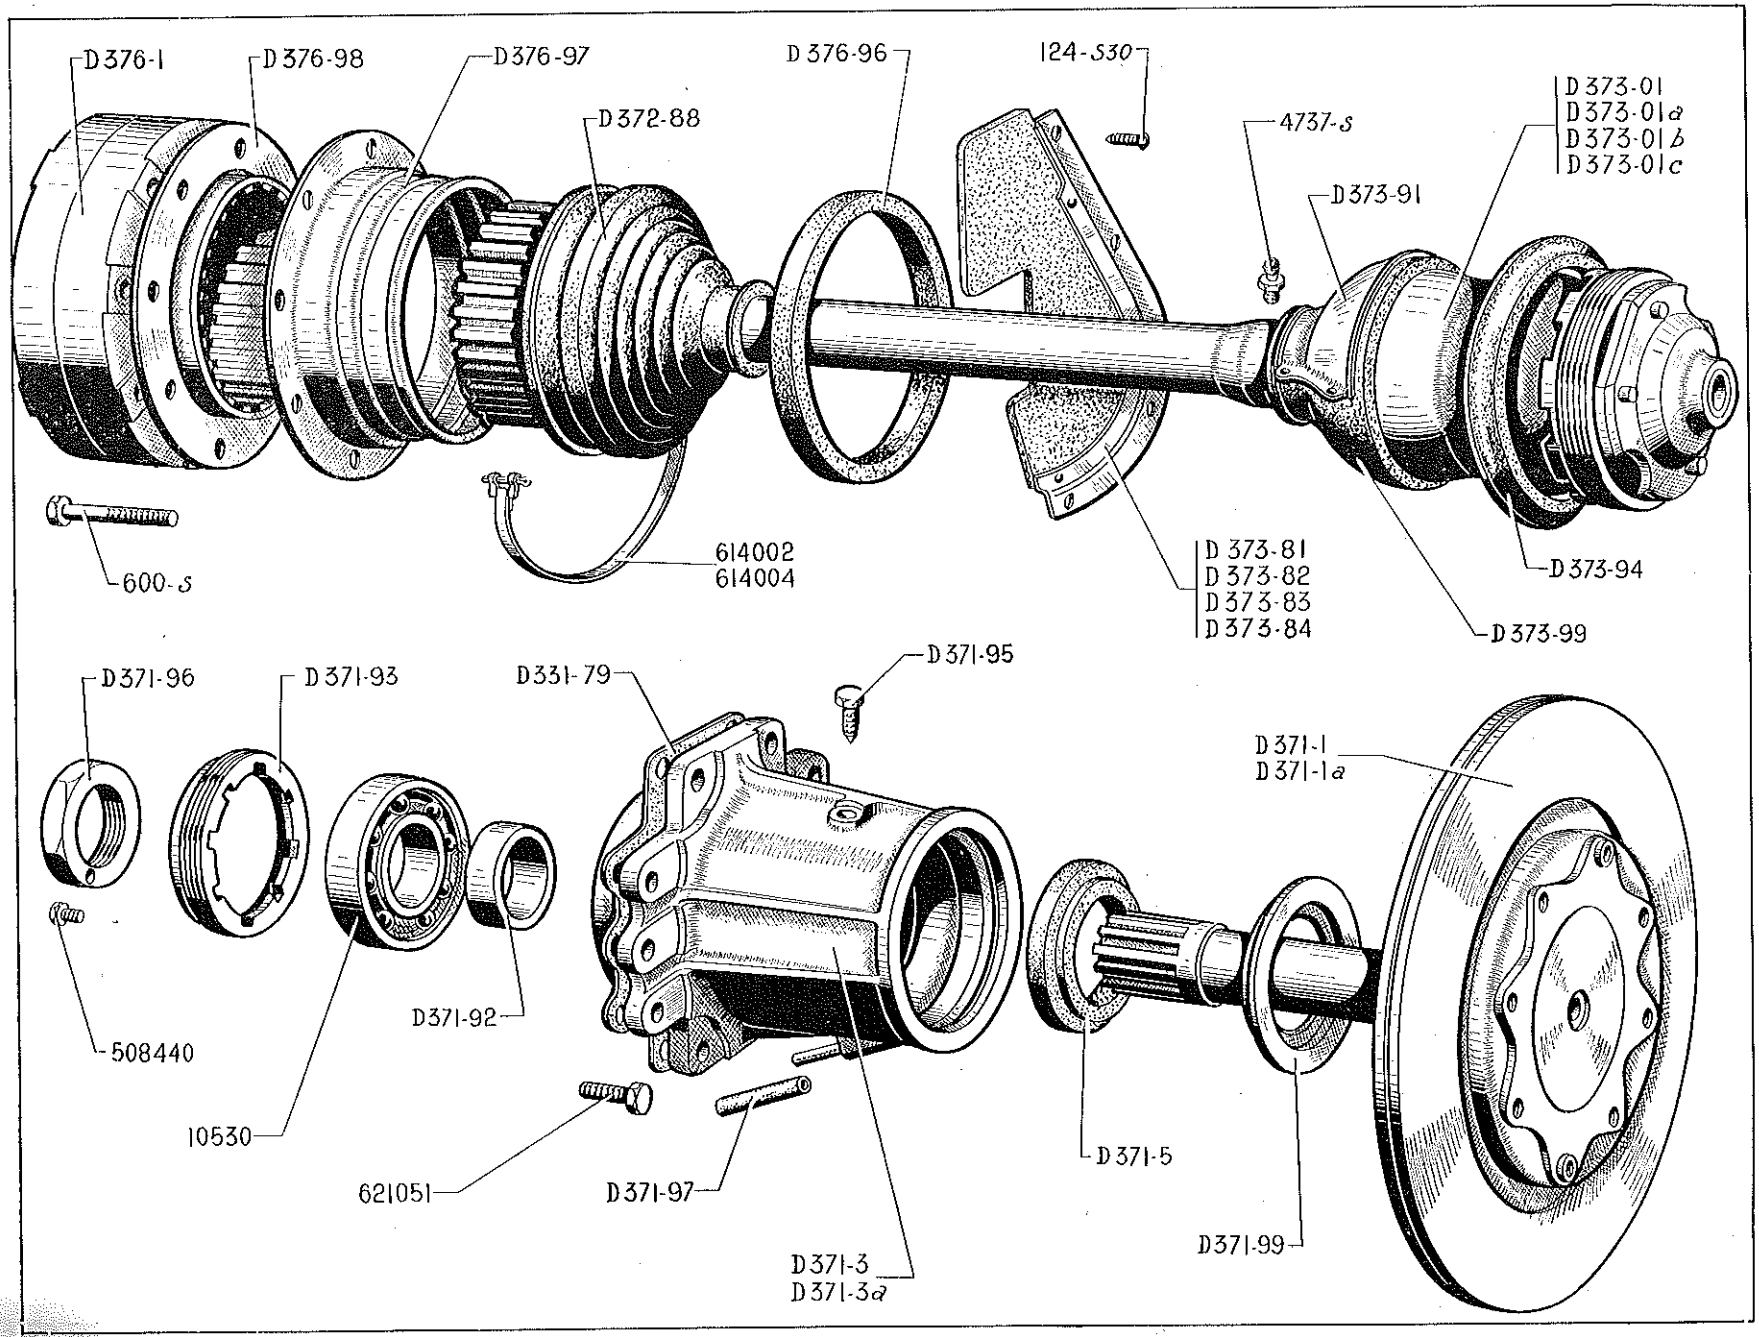
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF[1] |
|---|---|---|
| A 453-28 | Capuchon de vis de purge de bloc hydraulique (R. VI). | 1 |
| D 331-87 | Colonnette de fixat. du support de faisceau et de support de boîte, hexagonale, épaulement long. 25,5 mm. filet 8×125, long. totale 66,5. | 2 |
| D 331-87a | Colonnette de fixat. du support de faisceau cylindrique, diam. 14 mm, épaulement long. 28 mm filetage 8×125, long. totale 66,5 mm. | 1 |
| D 334-07 | Bloc hydraulique de commande de changement de vitesses et d'embrayage, avec correcteur de passage des vitesses. | 1 |
| D 334-010 | Sélecteur de vitesses complet. | 1 |
| D 334-014 | Correcteur de passage des vitesses. | 1 |
| D 334-2 | Bouton de sélecteur (R. VI). | 1 |
| D 334-45 | *Faisceau AR de commande des vitesses sur boîte* (3 *tubes et* 3 *cylindres, — cylindre, long. de l'épaulement au sommet* 33 *mm). N. F. P.* | 1 |
| D 334-45a | Faisceau AR de commande des vitesses sur boîte (3 tubes et 3 cylindres, — cylindre, long. de l'épaulement au sommet 35 mm). | 1 |
| D 334-49 | *Faisceau AV de commande des vitesses sur boîte (2 tubes et 2 cylindres, — cylindre, long. de l'épaulement au sommet 33 mm). N. F. P.* | 1 |
| D 334-49a | Faisceau AV de commande des vitesses sur boîte (2 tubes, 2 cylindres, — cylindre, long. de l'épaulement au sommet 35 mm). | 1 |
| D 334-59 | Joint vellumoïd de couvercle de bloc hydraulique (R. VI). Jusque Juin 56. | 1 |
| D 334-65 | Manchon d'accouplement entre sélecteur et bloc hydraulique. | 1 |
| D 334-77 | Collier triple sur faisceau AR de boîte de vitesses. | 1 |
| D 334-121 | Faisceau entre bloc hydraulique et boîte de vitesses (5 tubes). | 1 |
| D 334-123 | *Plaquette joint entre faisceau de commande des vitesses* D 334-121 *et bloc hydraulique. (5 trous, 2 trous fixat. entr'axe* 20 *mm) (R. VI). Jusque Juin* 56. *R. p.* DS 334-123; *d. e. o.* : 5-4.922-S. | 1 |
| DS 334-123 | Plaquette porte-joint (sans joint) entre faisceau de commande de vitesses D 334-121 et bloc hydraulique (5 trous de 7,6; 2 trous de fixat. entr'axe 20 mm) (R. VI). Depuis Juin 56. | 1 |
| D 334-125 | Support de bloc hydraulique de commande de changement de vitesses. | 1 |
| D 334-127 | Bride de fixat. de faisceau AR de boîte de vitesses (2 trous de 8). | 1 |
| D 334-128 | Bride de fixat. de faisceau AV sur boîte de vitesses (1 trou de 8). | 1 |
| D 334-132 | *Plaquette joint entre faisceaux sur boîte de vitesses (6 trous, 2 trous de fixat., entr'axe* 36 *mm) (R. VI). Jusque Juin* 56. *R. p.* DS 334-132; *d. e. o.* : 6-4.922-S. | 2 |
| DS 334-132 | Plaquette porte-joint (sans joint) entre faisceaux sur boîte de vitesses (6 trous de 7,6 ; 2 trous de fixat. diam. 5,5 entr'axe 20 mm.) R. VI. Depuis Juin 56. | 2 |
| D 334-149 | *Plaquette joint entre faisceau* D 334-187a, *correcteur des vitesses, et bloc hydraulique (2 trous, 2 trous de fixat., entr'axe 41 mm) (R. VI). Jusque Octobre* 56. *R. p* DS 334-149; *d. e. o.* : 2.4922-S. | 2 |
| DS 334-149 | Plaquette porte-joint entre faisceau D 334-187d, correcteur des vitesses et bloc hydraulique (2 trous de 7,6; 2 trous de fixat. diam. 5,75, entr'axe 14) (R. VI). Depuis Octobre 56. | 2 |
| D 334-152 | Écrou H de 9×125, haut. 33 mm de blocage de vis de réglage de bloc hydraulique. | 1 |
| D 334-171a | Support de correcteur de passage des vitesses. | 1 |
| D 334-177 | Support de faisceau sur boîte de vitesses. | 1 |
| DS 334-180 | Joint torique de 13,6×19×2,7 de piston de commande de vitesses (R. VI) : | |
| | 3e/4e à l'AV de boîte. | 1 |
| | 3e/4e à l'AR. | 1 |
| | 2e à l'AR. | 1 |
| DS 334-181 | Joint torique de 10,5×15,9×2,7 de piston de commande de vitesses (R. VI) : | |
| | 1re à l'AV de boîte. | 1 |
| | Marche AR à l'AR | 1 |
| | Rondelle de réglage de cylindre de commande des vitesses sur boîte, diam. 17×22,6 : | ALD |
| D 334-182e | Épais. : 1,5. | |
| D 334-182f | — 1,6. | |
| D 334-182g | — 1,7. | |
| D 334-182h | — 1,8. | |
| D 334-182i | — 1,9. | |


Joint 4929-s
D 334-171 a
621055
D 334-07
D 334-2
D 334-014
D 453-72
D 334-010
D 453-26
A 453-28
D 334-149
DS 334-149
D 334-152
4922-s
617800
482-s
2491-s
D 334-187a
D 334-65
D 334-190
89274
Joint - D 334-59
Joint torique D 334-278
D 334-279
4922-s
2321-s
D 334-123
DS 334-123
D 334-183 h
à
D 334-183 w
D 334-223
à
D 334-223 p
D 334-182 e
à
D 334-182 u
D 334-203
à
D 334-203 n
D 334-184
D 334-185
D 334-125
2551-s
D 334-127
DS 334-180
DS 334-181
D 331-87
D 331-87a
D 334-121
D 334-45
D 334-45 a
D 334-177
2271-s
64-s
588-s
D 334-77
2321-s
D 435-150
D 334-128
4922-s
D 334-49
D 334-49a
D 334-132
DS 334-132
299-s

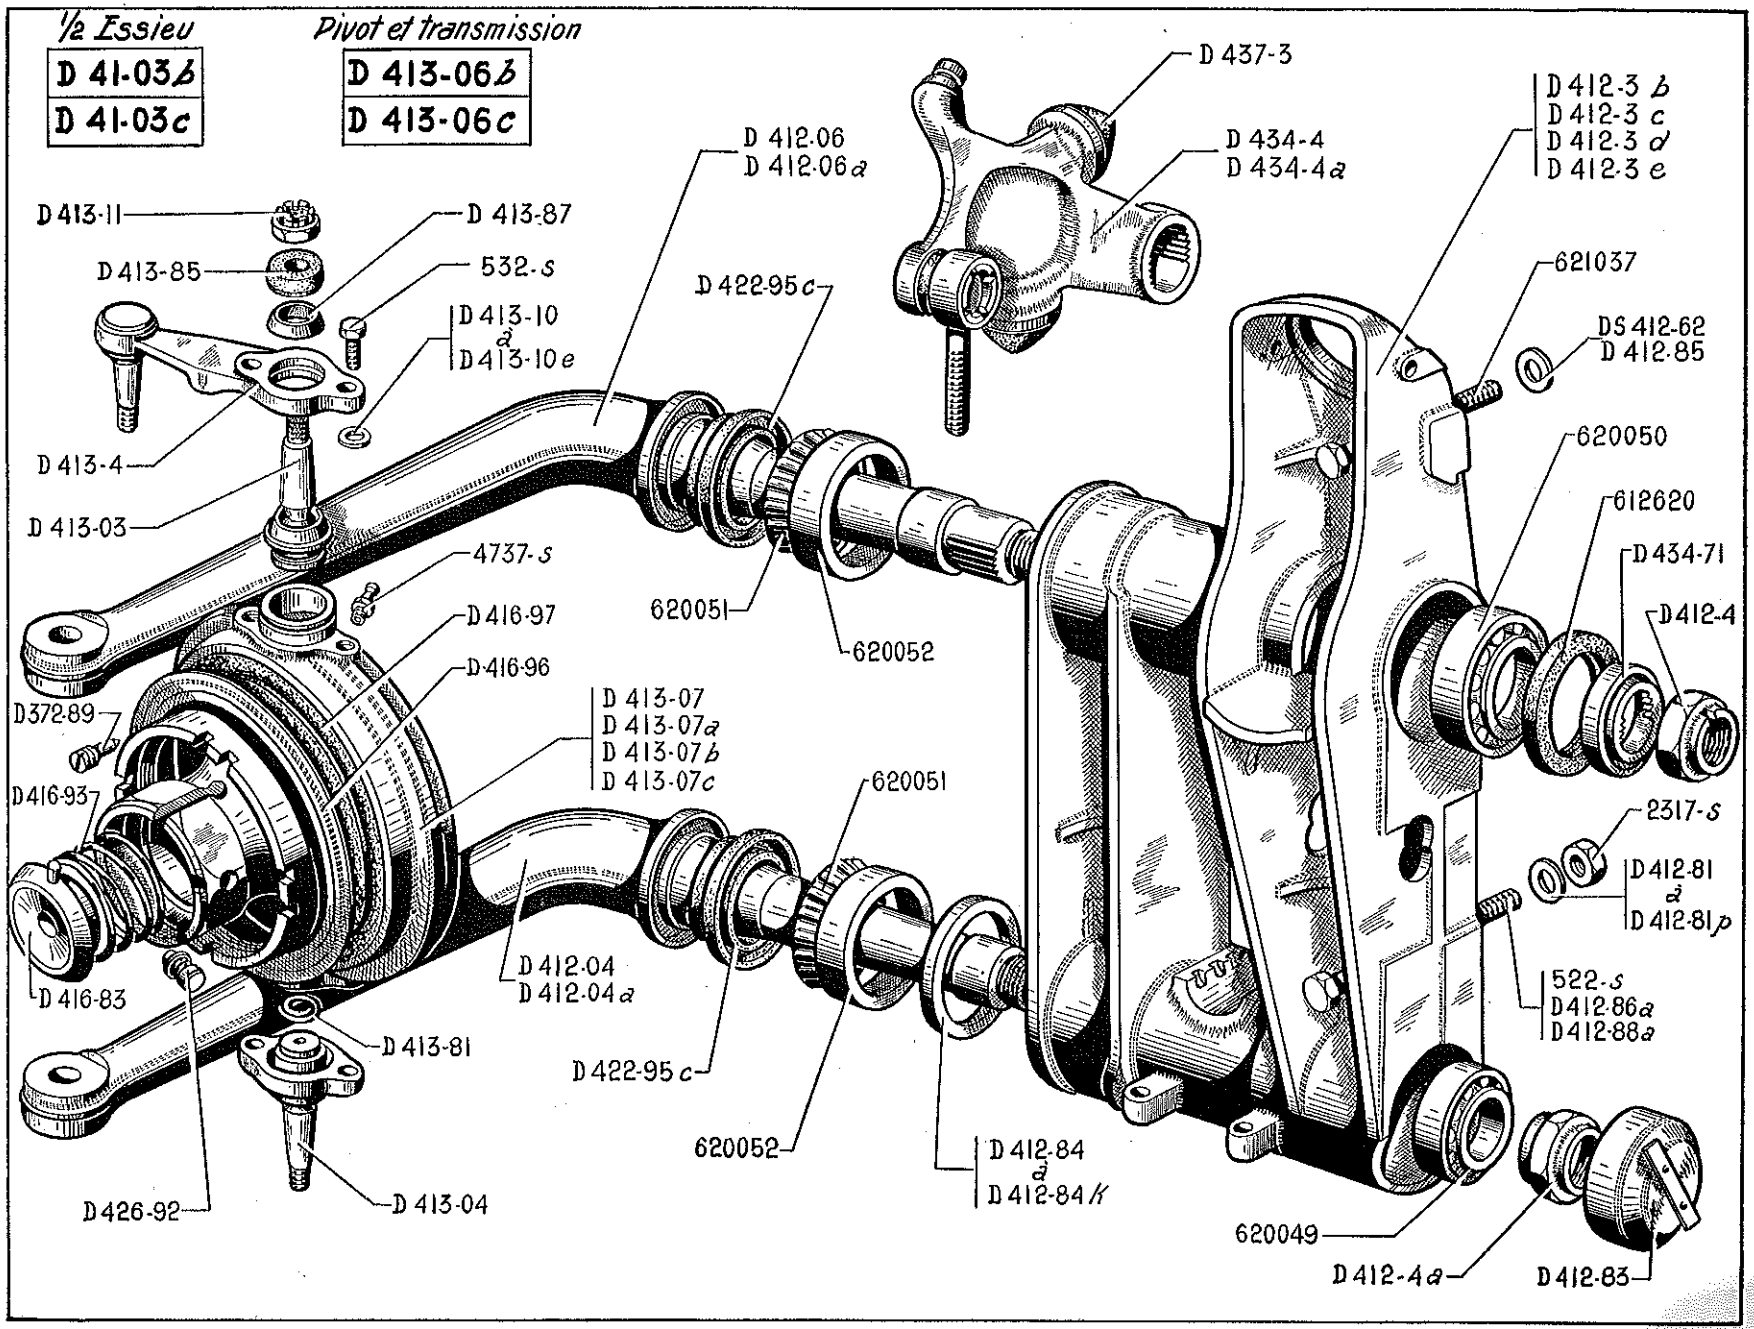
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| D 334-182j | Épais. : 2. | |
| D 334-182l | — 2,2. | |
| D 334-182m | — 2,3. | |
| D 334-182n | — 2,4. | |
| D 334-182p | — 2,5. | |
| D 334-182q | — 2,6. | |
| D 334-182r | — 2,7. | |
| D 334-182s | — 2,8. | |
| D 334-182t | — 2,9. | |
| D 334-182u | — 2,1. | |
| | Cale de réglage de cylindre de commande des vitesses sur boîte, diam. 15 mm. | ALD |
| D 334-183h | Épais. : 1,5. | |
| D 334-183i | — 1,6. | |
| D 334-183j | — 1,7. | |
| D 334-183k | — 1,8. | |
| D 334-183l | — 1,9. | |
| D 334-183m | — 2. | |
| D 334-183n | — 2,1. | |
| D 334-183p | — 2,2. | |
| D 334-183q | — 2,3. | |
| D 334-183r | — 2,4. | |
| D 334-183s | — 2,5. | |
| D 334-183t | Épais. : 2,6. | |
| D 334-183u | — 2,7. | |
| D 334-183v | — 2,8. | |
| D 334-183w | — 2,9. | |
| D 334-184 | Plaquette-ressort de fixat. de cale de réglage de cylindre de commande de marche AR, long. 20,7 mm. | 1 |
| D 334-185 | Plaquette-ressort de fixat. de cale de réglage de cylindre, de commande de 2$^e$, de 3$^e$/4$^e$, long. 18,2 mm. | 2 |
| D 334-187a | Faisceau d'alimentation de correcteur de passage des vitesses (2 tubes). | 1 |
| D 334-190 | Vis TH de 9 × 8 tête, haut. 3 mm d'obturation sur écrou D 334-152. | 1 |
| | Rondelle de réglage de cylindre de commande des vitesses sur boîte, diam. 15,75 × 21,6 : | ALD |
| D 334-203 | Épais. : 1,5. | |
| D 334-203d | — 5,1. | |
| D 334-203f | — 1,9. | |
| D 334-203g | — 2,3. | |
| D 334-203h | — 2,7. | |
| D 334-203j | — 3,1. | |
| D 334-203k | — 3,5. | |
| D 334-203l | — 3,9. | |
| D 334-203m | Épais. : 4,3. | |
| D 334-203n | — 4,7. | |
| | Cale de réglage de cylindre de commande des 3$^e$ et 4$^e$ vitesses sur boîte, diam. 17,5 mm : | ALD |
| D 334-223 | Épais. : 1,5. | |
| D 334-223a | — 1,6. | |
| D 334-223b | — 1,7. | |
| D 334-223c | — 1,8. | |
| D 334-223d | — 1,9. | |
| D 334-223e | — 2. | |
| D 334-223f | — 2,1. | |
| D 334-223g | — 2,2. | |
| D 334-223h | — 2,3. | |
| D 334-223j | — 2,4. | |
| D 334-223k | — 2,5. | |
| D 334-223l | — 2,6. | |
| D 334-223m | — 2,7. | |
| D 334-223n | — 2,8. | |
| D 334-223p | — 2,9. | |
| DS 334-278 | Joint torique de 19,4 × 24,8 × 2,7 de capacité de synchroniseur de bloc hydraulique (R. VI). | 4 |
| DS 334-279 | Joint torique de 6,7 × 10,5 × 19 de bloc hydraulique (R. VI). Jusque Juin 56. | 1 |


Joint 4929-s
D 334-171 a
621055
D 334-07
D 334-2
D 334-014
D 453-72
D 334-010
D 453-26
A 453-28
D 334-149
DS 334-149
D 334-152
4922-s
617800
482-s
D 334-187 a
2491-s
D 334-190
D 334-65
89274
Joint
Joint torique
D 334-59
D 334-278
D334-279
4922-s
2321-s
D 334-183 h
D 334-183 w
D 334-223
D 334-223 p
D 334-123
DS 334-123
D 334-182 e
D 334-182 u
D 334-203
D 334-203 n
D 334-184
D 334-185
D 334-125
2551-s
D 331-87
D 331-87 a
DS 334-180
DS 334-181
D334-127
D 334-121
D 334-177
D 334-45
D 334-45 a
2271-s
64-s
588-s
D 334-77
2321-s
D 435-150
D334-128
4922-s
D 334-49
D 334-49 a
D 334-132
DS 334-132
299-s

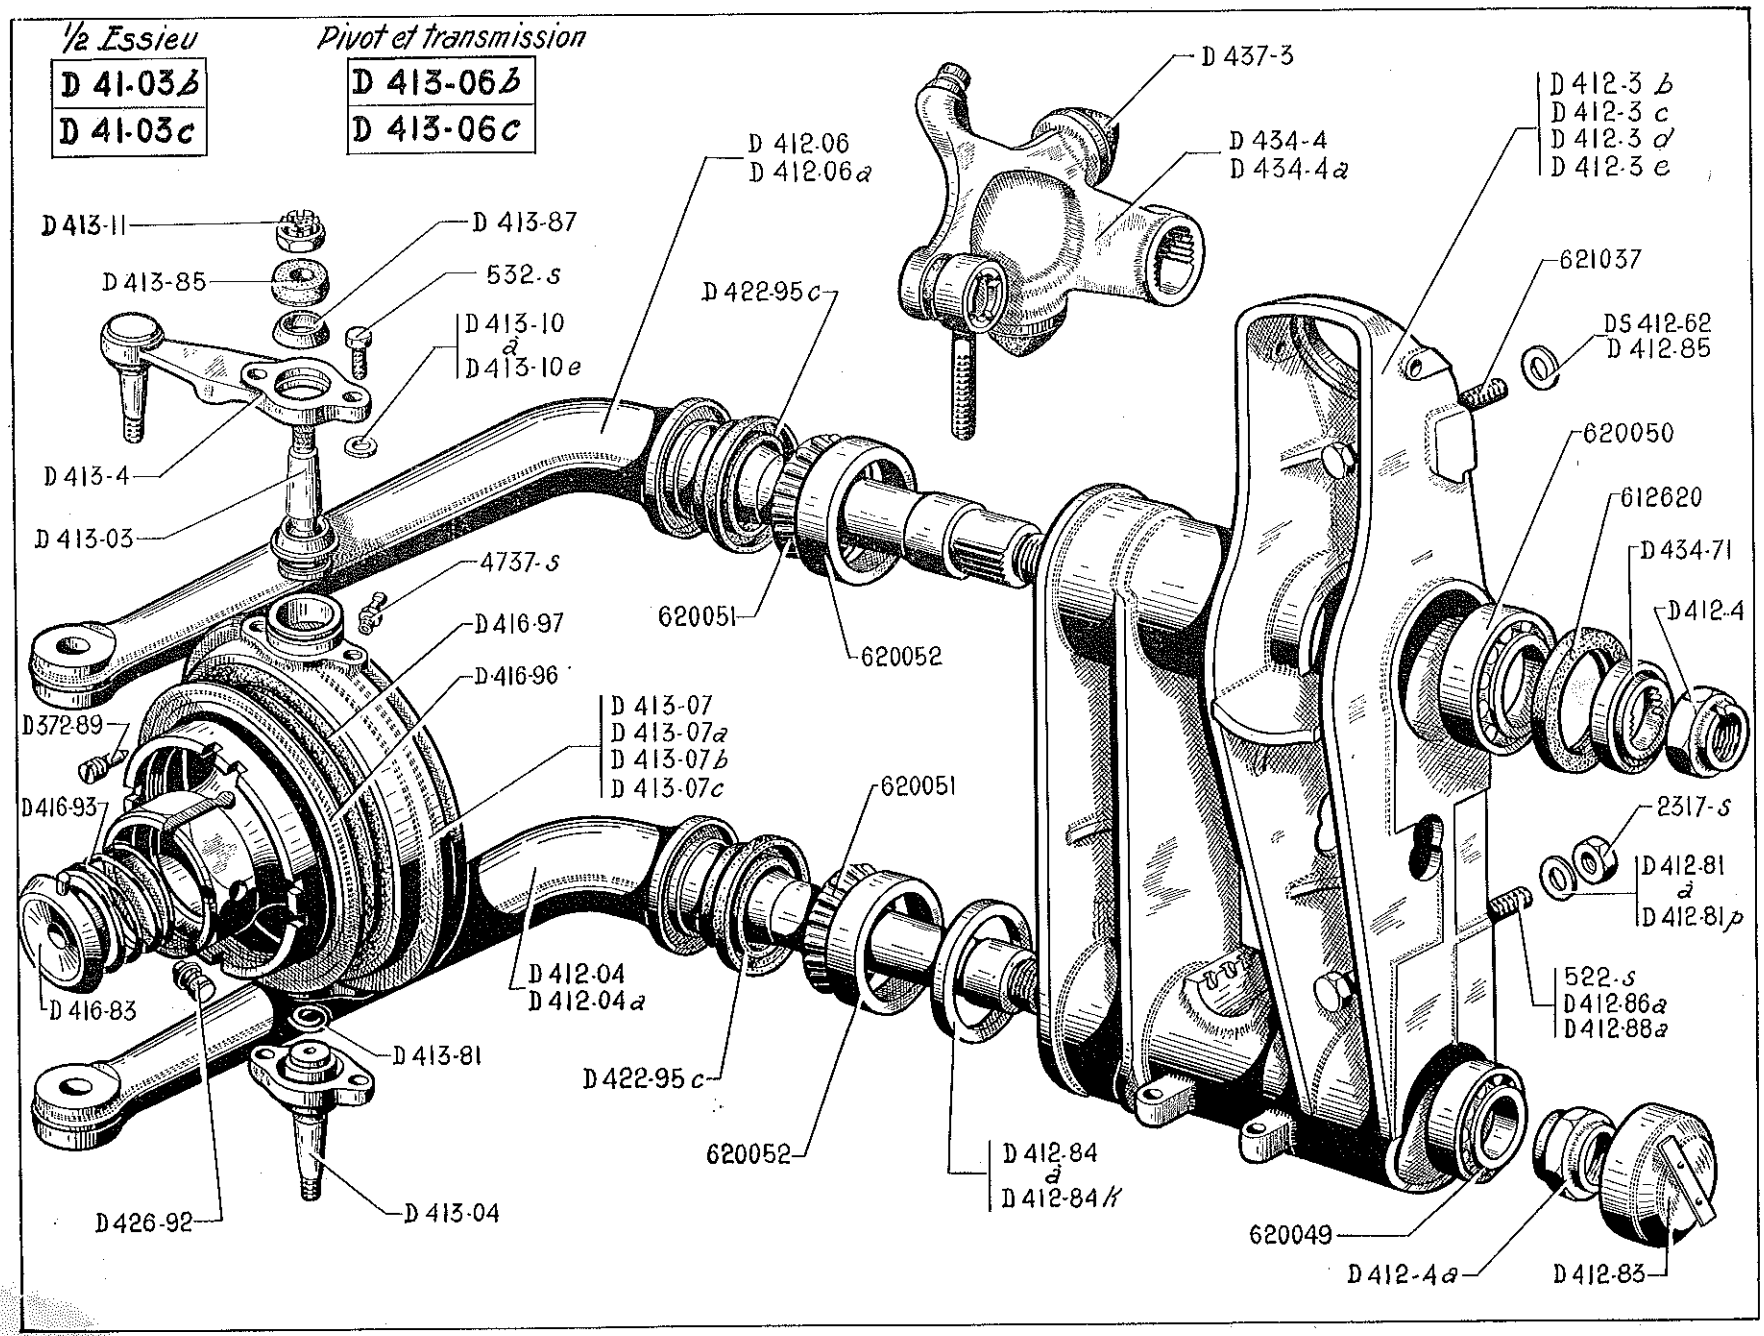
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| D 435-150 | Gaine caoutchouc de protection sous collier de faisceau AR de boîte de vitesses. | 3 |
| D 453-26 | Vis de purge de bloc hydraulique. | 1 |
| D 453-72 | Joint de vis de purge de bloc hydraulique, diam. 4,5 mm (R. VI). | 1 |
| 64-S | Vis TR de 4×12,5 de serrage de collier triple sur faisceau AR de boîte (R. III). | 1 |
| 299-S | Vis TH de 5×28 d'assemblage des faisceaux AV et AR (R. III). | 2 |
| 482-S | Vis TH de 7×12,5 de fixat. du sélecteur (R. III). | 2 |
| 588-S | Vis TH de 7×55 de fixat. de bride de faisceau de boîte de vitesses (R. III). | 3 |
| 2.271-S | Écrou H de 4×75 de fixat. des faisceaux (R. III). | 8 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 d'accouplement du sélecteur et du bloc hydraulique de commande (R. III). | 2 |
| 2.551-S | Écrou H de 8×125 de fixat. de support des faisceaux (R. III). | 2 |
| 4.922-S | Joint torique de 4,2×8×1,9 des plaquettes porte-joint (R. VI) : | |
| | — DS 334-123. Depuis Juin 56. | 5 |
| | — DS 334-132. Depuis Juin 56. | 12 |
| | — DS 334-149. Depuis Oct. 56. | 4 |
| 4.929-S | Joint torique de 18,7×23,5×1,9 sous bouchon de correcteur de passage des vitesses (R. VI). | 2 |
| 89.274 | Vis TH de 5×13 (R. III). | |
| | — de blocage du manchon d'accouplement sélecteur - bloc hydraulique. | 2 |
| | — de fixat. de support de bloc hydraulique. | 2 |
| | — de fixat. du support de correcteur des vitesses. | 2 |
| 617.800 | Joint cuivre de 9,2×14×0,5 sous écrou D 334-152 et vis D 334-190 | 2 |
| 621.055 | Vis TH de 5×11 de fixat. du régulateur de vitesses (R. I). | 2 |


D376-1
D376-98
D376-97
D372-88
D376-96
124-530
4737-S
D373-01
D373-01a
D373-01b
D373-01c
D373-91
600-S
614002
614004
D373-81
D373-82
D373-83
D373-84
D373-94
D373-99
D371-96
D371-93
D331-79
D371-95
D371-1
D371-1a
508440
D371-92
10530
621051
D371-97
D371-3
D371-3a
D371-5
D371-99

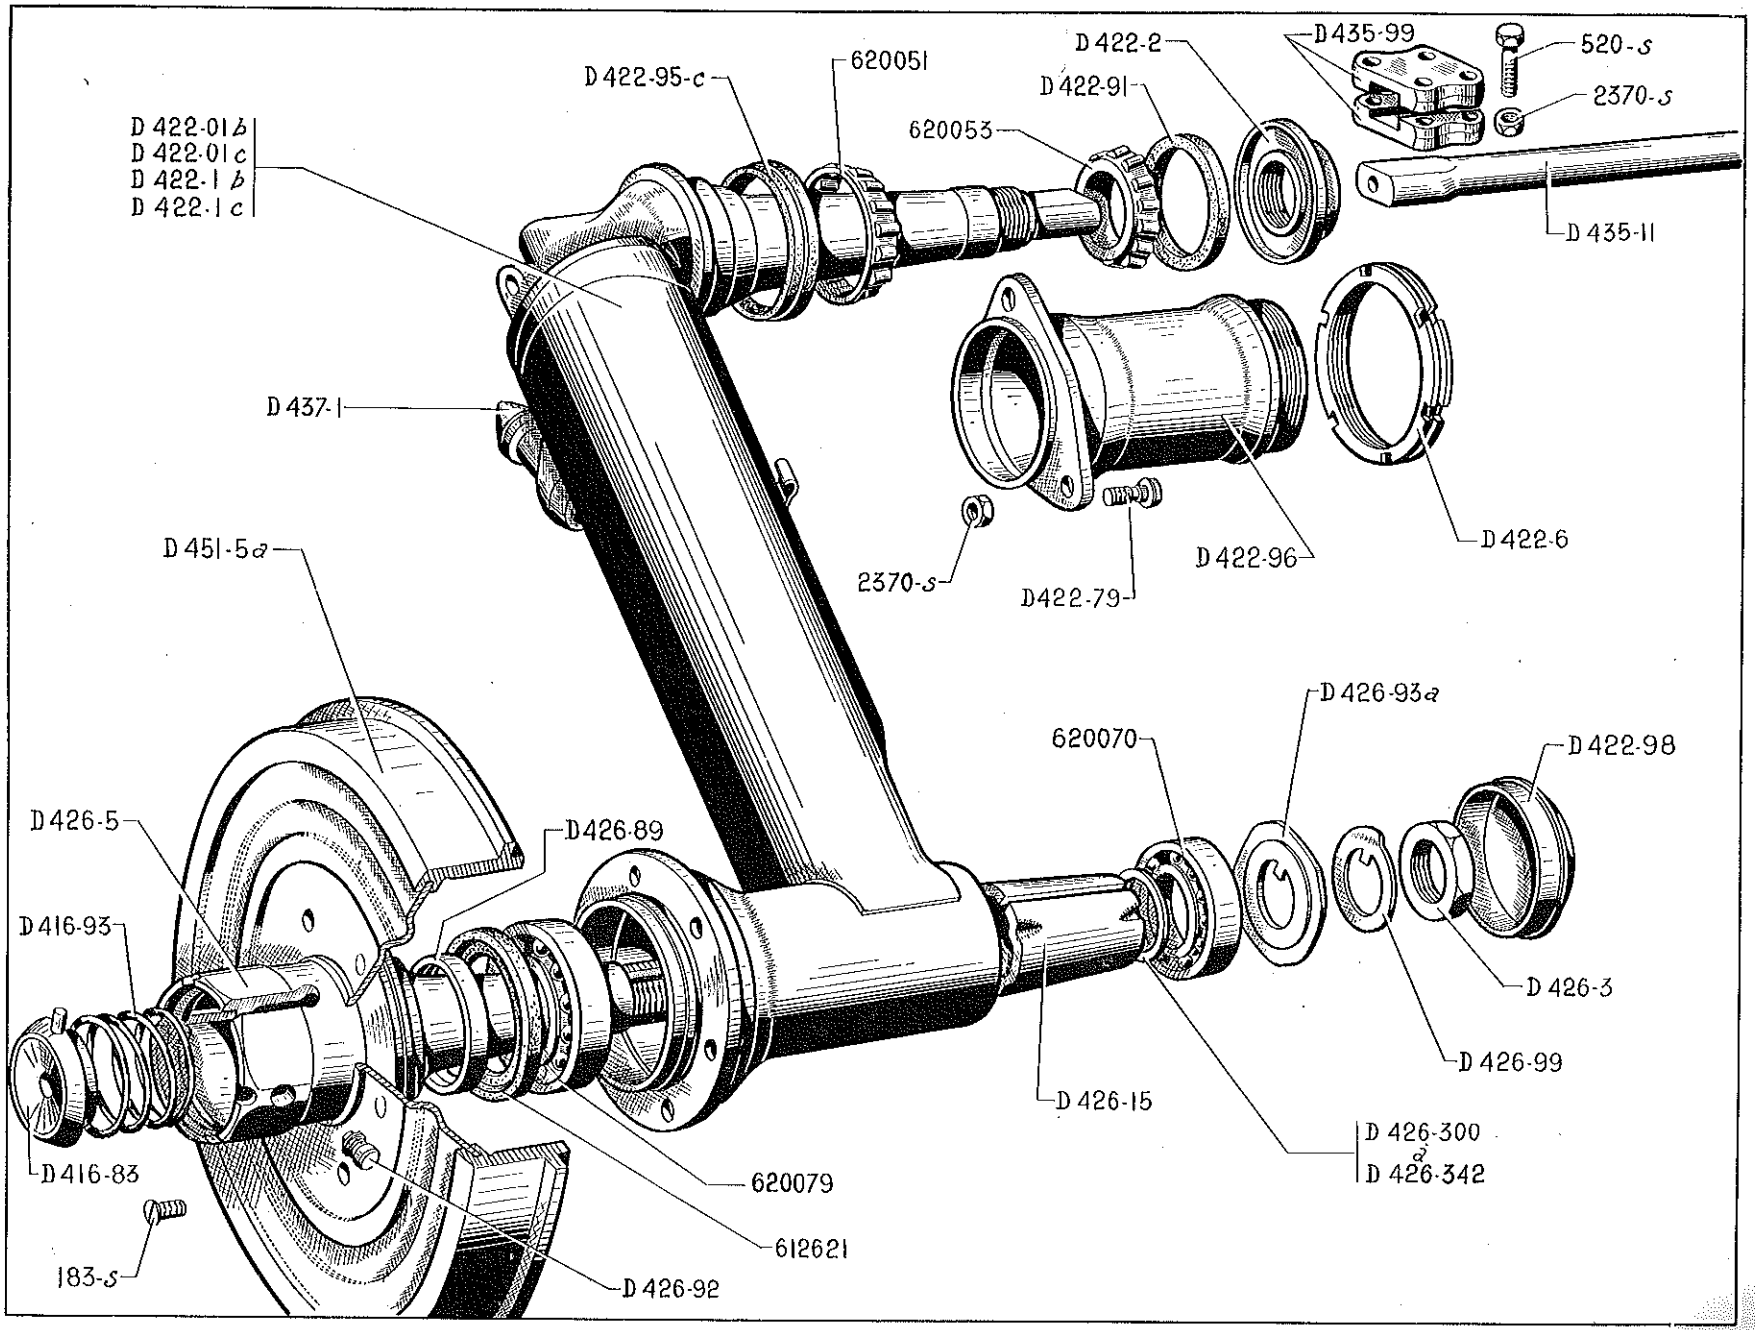
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 331-79 | Joint de palier d'arbre de différentiel (R. VI). | 2 |
| D 371-1 | Arbre de différentiel gauche avec plateau de friction de frein, long. de l'arbre, 202 mm. | 1 |
| D 371-1a | Arbre de différentiel droit avec plateau de friction de frein, long. de l'arbre, 192 mm. | 1 |
| D 371-3 | Palier d'arbre de différentiel gauche, long. 145,5 mm. | 1 |
| D 371-3a | Palier d'arbre de différentiel, droit long. 135,5 mm. | 1 |
| D 371-5 | Bague d'étanchéité de roulement d'arbre de différentiel 39×65×10 (R. VI). | 2 |
| D 371-92 | Bague d'appui du roulement d'arbre de différentiel, 30,2×38×10. | 2 |
| D 371-93 | Bague écrou mâle 74×150 de blocage de roulement sur palier d'arbre de différentiel. | 2 |
| D 371-95 | Vis d'arrêt de 7, pas de 100 de la bague écrou mâle de blocage de roulement sur palier d'arbre de différentiel. | 2 |
| D 371-96 | Écrou H de 30×150 d'arbre de différentiel. | 2 |
| D 371-97 | Rallonge de tube d'écoulement d'huile sur palier d'arbre de différentiel (R. VI). | 2 |
| D 371-99 | Rondelle d'arrêt d'huile sur arbre de différentiel, diam. 35×71,5 (R. VI). | 2 |
| D 372-88 | Gaine d'étanchéité de transmission (côté boîte), diam. int. 26 et 111 mm. | 2 |
| D 373-01 | Transmission complète AV G. Jusque Février 56. | 1 |
| D 373-01a | Transmission complète AV D. Jusque Février 56. | 1 |
| D 373-01b | Transmission complète AV G (sans pieds d'entraînement sur plateau). Depuis Février 1956. | 1 |
| D 373-01c | Transmission complète AV D (sans pieds d'entraînement sur plateau). Depuis Février 56. | 1 |
| D 373-81 | Garniture d'étanchéité AR droite de transmission (passage longeron). | 1 |
| D 373-82 | Garniture d'étanchéité AR gauche de transmission (passage longeron). | 1 |
| D 373-83 | Garniture d'étanchéité AV droite de transmission (passage longeron). | 1 |
| D 373-84 | Garniture d'étanchéité AV gauche de transmission (passage longeron). | 1 |
| D 373-91 | Demi-coupelle de maintien de gaine d'étanchéité de transmission. | 4 |
| D 373-94 | Joint d'étanchéité de transmission 103,5×118×18,5 (R. VI). | 2 |
| D 373-99 | Gaine caoutchouc d'étanchéité de transmission, diam. int. 40 mm et 103 mm. | 2 |
| D 376-1 | Entraînement femelle avec accouplement élastique, 30 cannelures. | 2 |
| D 376-96 | Anneau caoutchouc de 112,5×121×13, sur entraîneur femelle. | 2 |
| D 376-97 | Support de pare-poussière sur entraîneur femelle 109×160×47. | 2 |
| D 376-98 | Rondelle de 116×160×1 de butée d'anneau caoutchouc sur entraîneur femelle. | 2 |
| 124-S 30 | Vis TR de 5×12,5 de fixat. des garnitures d'étanchéité de transmission (R. III). | 14 |
| 600-S | Vis TH de 7×70 de fixat. de l'entraîneur femelle (R. III). | 16 |
| 4.737-S | Graisseur de transmission (R. VI). | 2 |
| 10.530 | Roulement de 30×72×19 d'arbre de différentiel (R. VI). | 2 |
| 508.440 | Vis TH de 6×11 d'arrêt de l'écrou d'arbre de différentiel (R. I). | 2 |
| 614.002 | Collier de serrage de gaine d'étanchéité sur transmission, long. 220 mm (R. VI). | 2 |
| 614.004 | Collier de serrage de gaine d'étanchéité sur entraîneur femelle, long. 765 mm (R. VI). | 2 |
| 621.051 | Vis TH de 7×22,5 de fixat. de palier d'arbre de différentiel (R. II). | 8 |


½ Essieu
D 41-03b
D 41-03c
Pivot et transmission
D 413-06b
D 413-06c
D 437-3
D 434-4
D 434-4a
D 412-3 b
D 412-3 c
D 412-3 d
D 412-3 e
D 412-06
D 412-06a
D 413-11
D 413-87
D 413-85
532-s
D 413-10
à
D 413-10e
D 422-95c
621037
DS 412-62
D 412-85
D 413-4
D 413-03
620050
612620
D 434-71
D 412-4
4737-s
D 416-97
620051
620052
D 416-96
D 413-07
D 413-07a
D 413-07b
D 413-07c
D372-89
D416-93
620051
2317-s
D 412-81
à
D 412-81p
D 412-04
D 412-04a
522-s
D 412-86a
D 412-88a
D 416-83
D 413-81
D 422-95c
620052
D 412-84
à
D 412-84k
620049
D 412-4a
D 412-83
D 426-92
D 413-04

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 41-03b | Demi-essieu AV gauche (sans pivot ni transmission). | 1 |
| D 41-03c | Demi-essieu AV droit (sans pivot ni transmission). | 1 |
| D 372-89 | Vis à téton de 7, pas de 100, long. 18,8 mm de blocage de l'écrou de fusée. | 2 |
| D 412-04 | Bras infér. AV gauche portée de roulement 30 mm. | 1 |
| D 412-04a | Bras infér. AV droit, portée de roulement 30 mm. | 1 |
| D 412-06 | Bras supér. AV gauche, portée de roulement 35 mm. | 1 |
| D 412-06a | Bras supér. AV droit, portée de roulement 35 mm. | 1 |
| D 412-3b | Support de bras d'essieu AV gauche. Jusque Octobre 56. | 1 |
| D 412-3c | Support de bras d'essieu AV droit. Jusque Octobre 56. | 1 |
| D 412-3d | Support de bras d'essieu AV gauche. Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 412-3e | Support de bras d'essieu AV droit Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 412-4 | Écrou H de 27×150 de blocage de bras supér. AV, épais. 16,5 mm. | 2 |
| D 412-4a | Écrou H de 27×150 de blocage de bras infér. AV, épais. 22,6 mm. | 2 |
| DS 412-62 | Rondelle entretoise de 17×28×3 pour montage des supports D 412-3d et D 412-3e en remplacement des anciens supports (R. VI). Depuis Octobre 56. | 2 |
| | Rondelle de 14,5×28, d'appui infér. du support de bras. | ALD |
| D 412-81 | Épais. : 1,75. | |
| D 412-81a | — 1,80. | |
| D 412-81b | — 1,85. | |
| D 412-81c | — 1,90. | |
| D 412-81d | — 1,95. | |
| D 412-81e | — 2. | |
| D 412-81f | — 2,05. | |
| D 412-81g | — 2,10. | |
| D 412-81h | — 2,15. | |
| D 412-81j | — 2,20. | |
| D 412-81k | — 2,25. | |
| D 412-81l | — 2,30. | |
| D 412-81m | — 2,35. | |
| D 412-81n | — 2,40. | |
| D 412-81p | — 2,45. | |
| D 412-83 | Bouchon tôle de palier de bras infér., diam. extér. 62,1 mm. | 2 |
| | Rondelle de réglage de chasse sur bras infér. 60×71,5. | ALD |
| D 412-84 | Épais. : 4,6. | |
| D 412-84a | — 4,8. | |
| D 412-84b | — 5. | |
| D 412-84c | Épais. : 5,2. | |
| D 412-84d | — 5,4. | |
| D 412-84e | — 5,6. | |
| D 412-84f | — 5,8. | |
| D 412-84g | — 6. | |
| D 412-84h | — 6,2. | |
| D 412-84j | — 6,4. | |
| D 412-84k | — 6,6. | |
| D 412-85 | Rondelle de 12 mm de vis de fixat. supér. de support de bras d'essieu. | 2 |
| D 412-86a | Vis TR de 14×150, long. 104 mm, de fixat. infér., partie AR de de support de bras d'essieu. | 2 |
| D 412-88a | Vis TH de 14×150, long. 78,5 mm de fixat. infér. de support de bras d'essieu partie AV. | 2 |
| D 413-03 | Ensemble de rotule supérieure de pivot, avec siège, bague et rondelles. | 2 |
| D 413-04 | Ensemble de rotule infér. de pivot AV, avec siège et bride d'articulation. | 2 |
| D 413-06b | Pivot gauche complet avec transmission. | 1 |
| D 413-06c | Pivot droit complet avec transmission. | 1 |
| D 413-07 | Pivot AV gauche avec moyeu et roulements, filetage 118×150 à droite. Jusque Février 56. | 1 |


½ Essieu
D 41-03b
D 41-03c
Pivot et transmission
D 413-06b
D 413-06c
D 437-3
D 434-4
D 434-4a
D 412-3 b
D 412-3 c
D 412-3 d
D 412-3 e
D 412-06
D 412-06a
D 413-11
D 413-87
D 413-85
532-s
D 413-10
a
D 413-10e
D 422-95c
621037
DS 412-62
D 412-85
D 413-4
D 413-03
620050
612620
D 434-71
D 412-4
4737-s
D 416-97
620051
620052
D 416-96
D 413-07
D 413-07a
D 413-07b
D 413-07c
D372-89
D416-93
620051
2317-s
D 412-81
a
D 412-81p
D 412-04
D 412-04a
522-s
D 412-86a
D 412-88a
D 416-83
D 413-81
D 422-95c
620052
D 412-84
a
D 412-84k
620049
D 426-92
D 413-04
D 412-4a
D 412-83

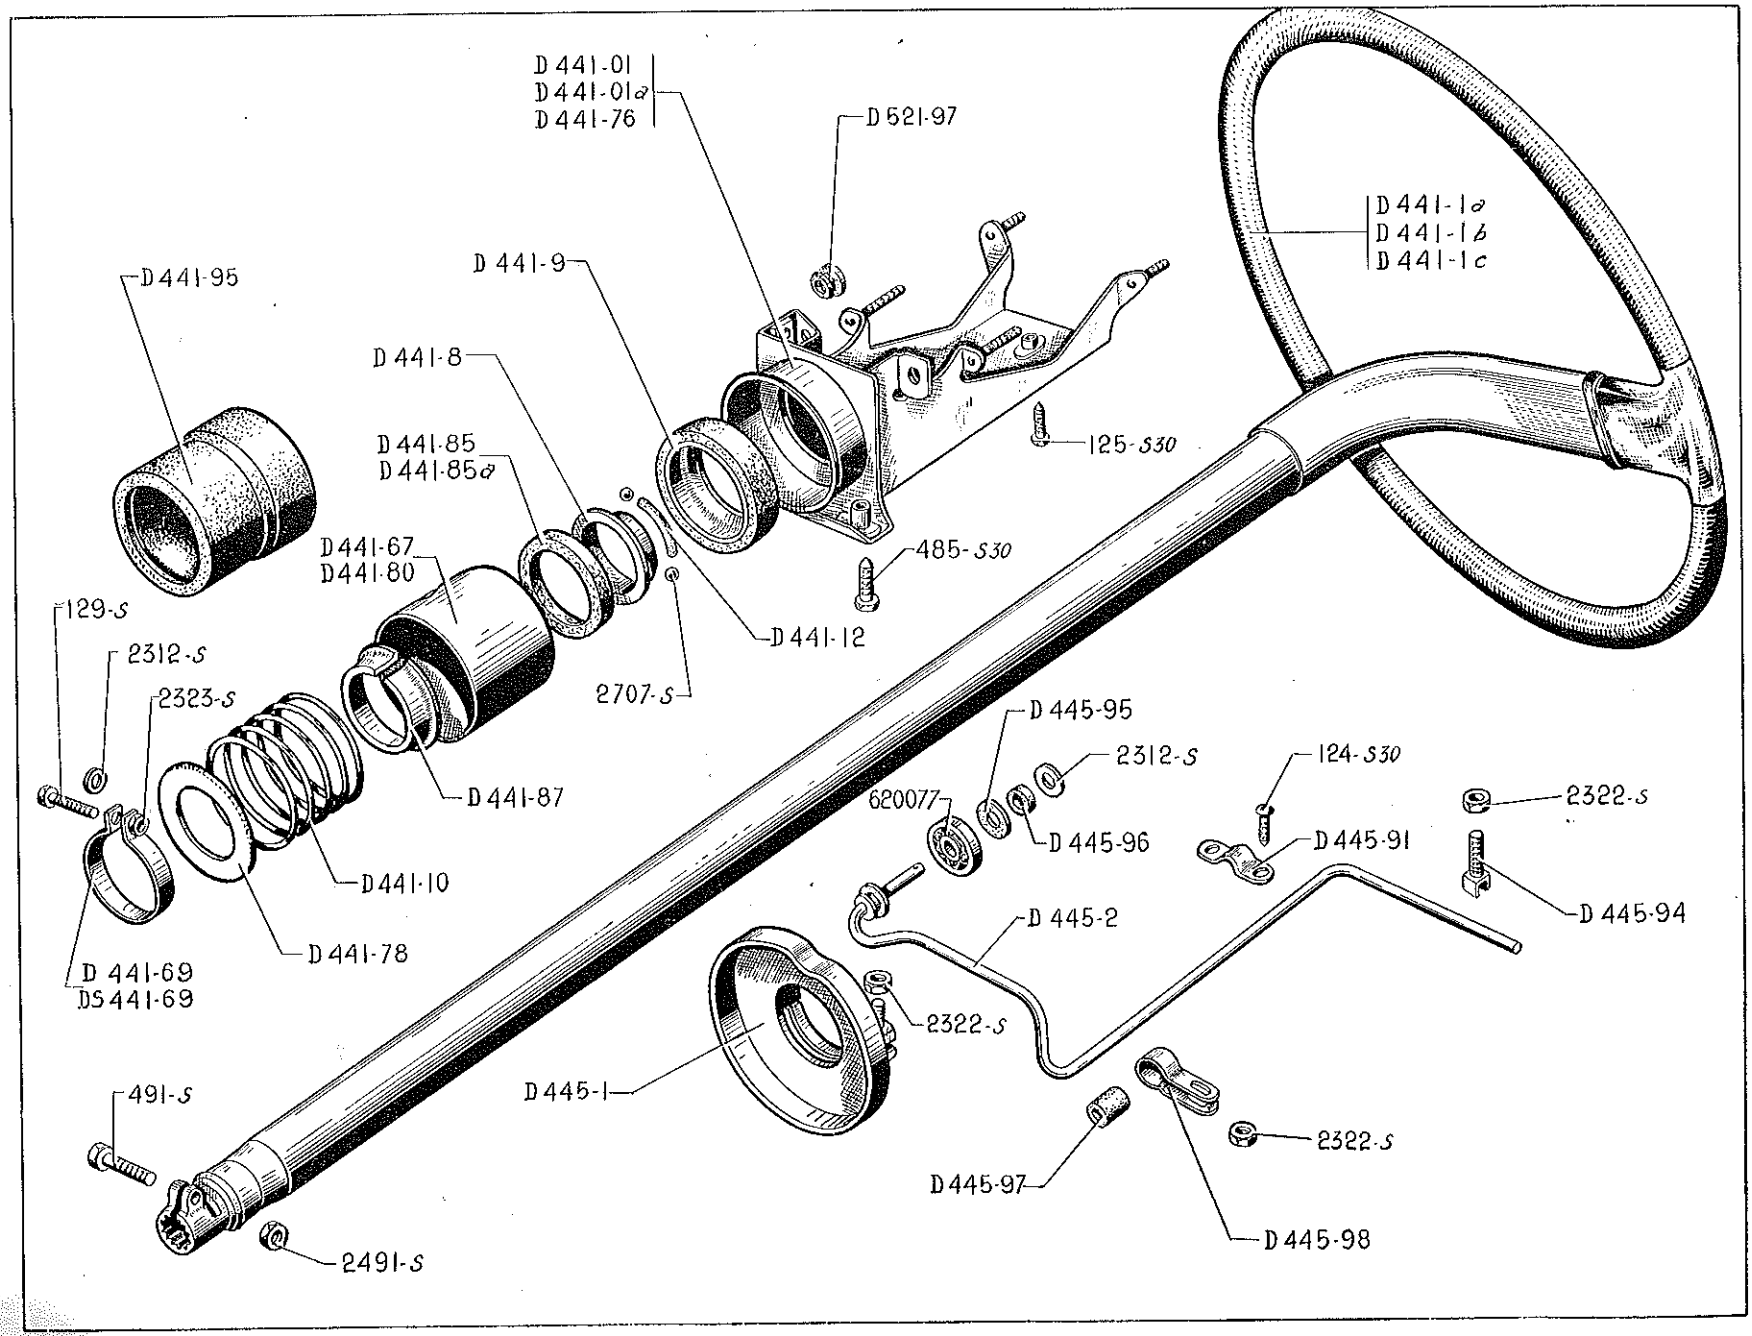
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 413-07a | Pivot AV droit avec moyeu et roulements, filetage 118×150 à gauche. Jusque Février 56. | 1 |
| D 413-07b | Pivot AV gauche avec moyeu et roulements, filetage 118×150 à droite (avec pieds d'entraînement sur moyeu). Depuis Février 56. | 1 |
| D 413-07c | Pivot AV droit avec moyeu et roulements, filetage 118×150 à gauche (avec pieds d'entraînement sur moyeu). Depuis Février 56. | 1 |
| D 413-4 | Levier d'accouplement sur pivot AV entr'axes 105 mm avec rotule. | 2 |
| | Rondelle de réglage des rotules supér. et infér. de pivot. | ALD |
| D 413-10 | 9,5×14,5×1,2. | |
| D 413-10a | 9,5×14,5×1,3. | |
| D 413-10b | 9,5×14,5×1,4. | |
| D 413-10c | 9,5×14,5×1,5. | |
| D 413-10d | 9,5×14,5×1,6. | |
| D 413-10e | 9,5×14,5×1,8. | |
| D 413-11 | Écrou H crénelé de 16×150 de rotule de pivot AV (R. VI). | 4 |
| D 413-81 | Ressort de rotule infér. de pivot diam. extér. 25,5 mm. | 2 |
| D 413-85 | Joint caoutchouc d'appui de coupelle d'articulation supér. et infér. de pivot AV diam. intér. 21,5, épais. 13 mm. | 4 |
| D 413-87 | Coupelle d'articulation supér. et infér. de pivot AV. | 4 |
| D 416-83 | Cône de blocage de roue sur moyeu, filetage 18×150 (R. VI). | 2 |
| D 416-93 | Ressort du cône de blocage de roue sur moyeu. Diam. extér. 59 mm. | 2 |
| D 416-96 | Déflecteur de joint d'étanchéité de pivot AV. 127×168. | 4 |
| D 416-97 | Joint d'étanchéité de pivot AV 129×164×13 (R. VI). | 4 |
| D 422-95c | Bague d'étanchéité de bras supér. et infér. (54×72×12,5) (R. VI). | 4 |
| D 426-92 | Poussoir d'orientation de roue (R. VI). | 2 |
| D 434-4 | Levier de commande de suspension AV gauche. | 1 |
| D 434-4a | Levier de commande de suspension AV droit. | 1 |
| D 434-71 | Entretoise de levier de suspension AV sur bras supér. 32,1×54×10,25 (R. VI). | 2 |
| D 437-3 | Butée caoutchouc de débattement de bras AV, diam. 54,5 mm, haut. 23 mm. | 4 |
| 522-S | Vis TH de 14×150, long. 65 mm de fixat. milieu de support de bras d'essieu (R. III). | 4 |
| 532-S | Vis TH de 9×125, long. 28 mm de fixat. de levier d'accouplement et bride d'articulation (R. III). | 8 |
| 2.317-S | Écrou H de 14×150 de fixat. infér. de support de bras d'essieu (R. III). | 2 |
| 4.737-S | Graisseur sur pivot AV (R. VI). | 2 |
| 612.620 | Bague d'étanchéité de bras supér. (54×72×5) (R. VI). | 2 |
| 620.049 | Roulement de bras infér. (30×62×21,5) (R. VI). | 2 |
| 620.050 | Roulement de bras supér. (35×72×24,5) (R. VI). | 2 |
| 620.051 | Cage à 14 rouleaux coniques de bras supér. et infér. AV (R. VI). | 4 |
| 620.052 | Cuvette de roulement conique de bras supér. et infér. AV (19×12) (R. VI). | 4 |
| 621.037 | Vis de 12×125, long. 86 mm de fixat. supér. de support de bras d'essieu. | 2 |


D 422-01 b
D 422-01 c
D 422-1 b
D 422-1 c
D 422-95-c
620051
D 422-2
D 435-99
520-s
D 422-91
2370-s
620053
D 435-11
D 437-1
D 422-6
D 422-96
2370-s
D422-79
D 451-5a
D 426-93a
620070
D 422-98
D 426-5
D 426-89
D 416-93
D 426-3
D 426-99
D 426-15
D 426-300
ou
D 426-342
D 416-83
620079
612621
183-s
D 426-92

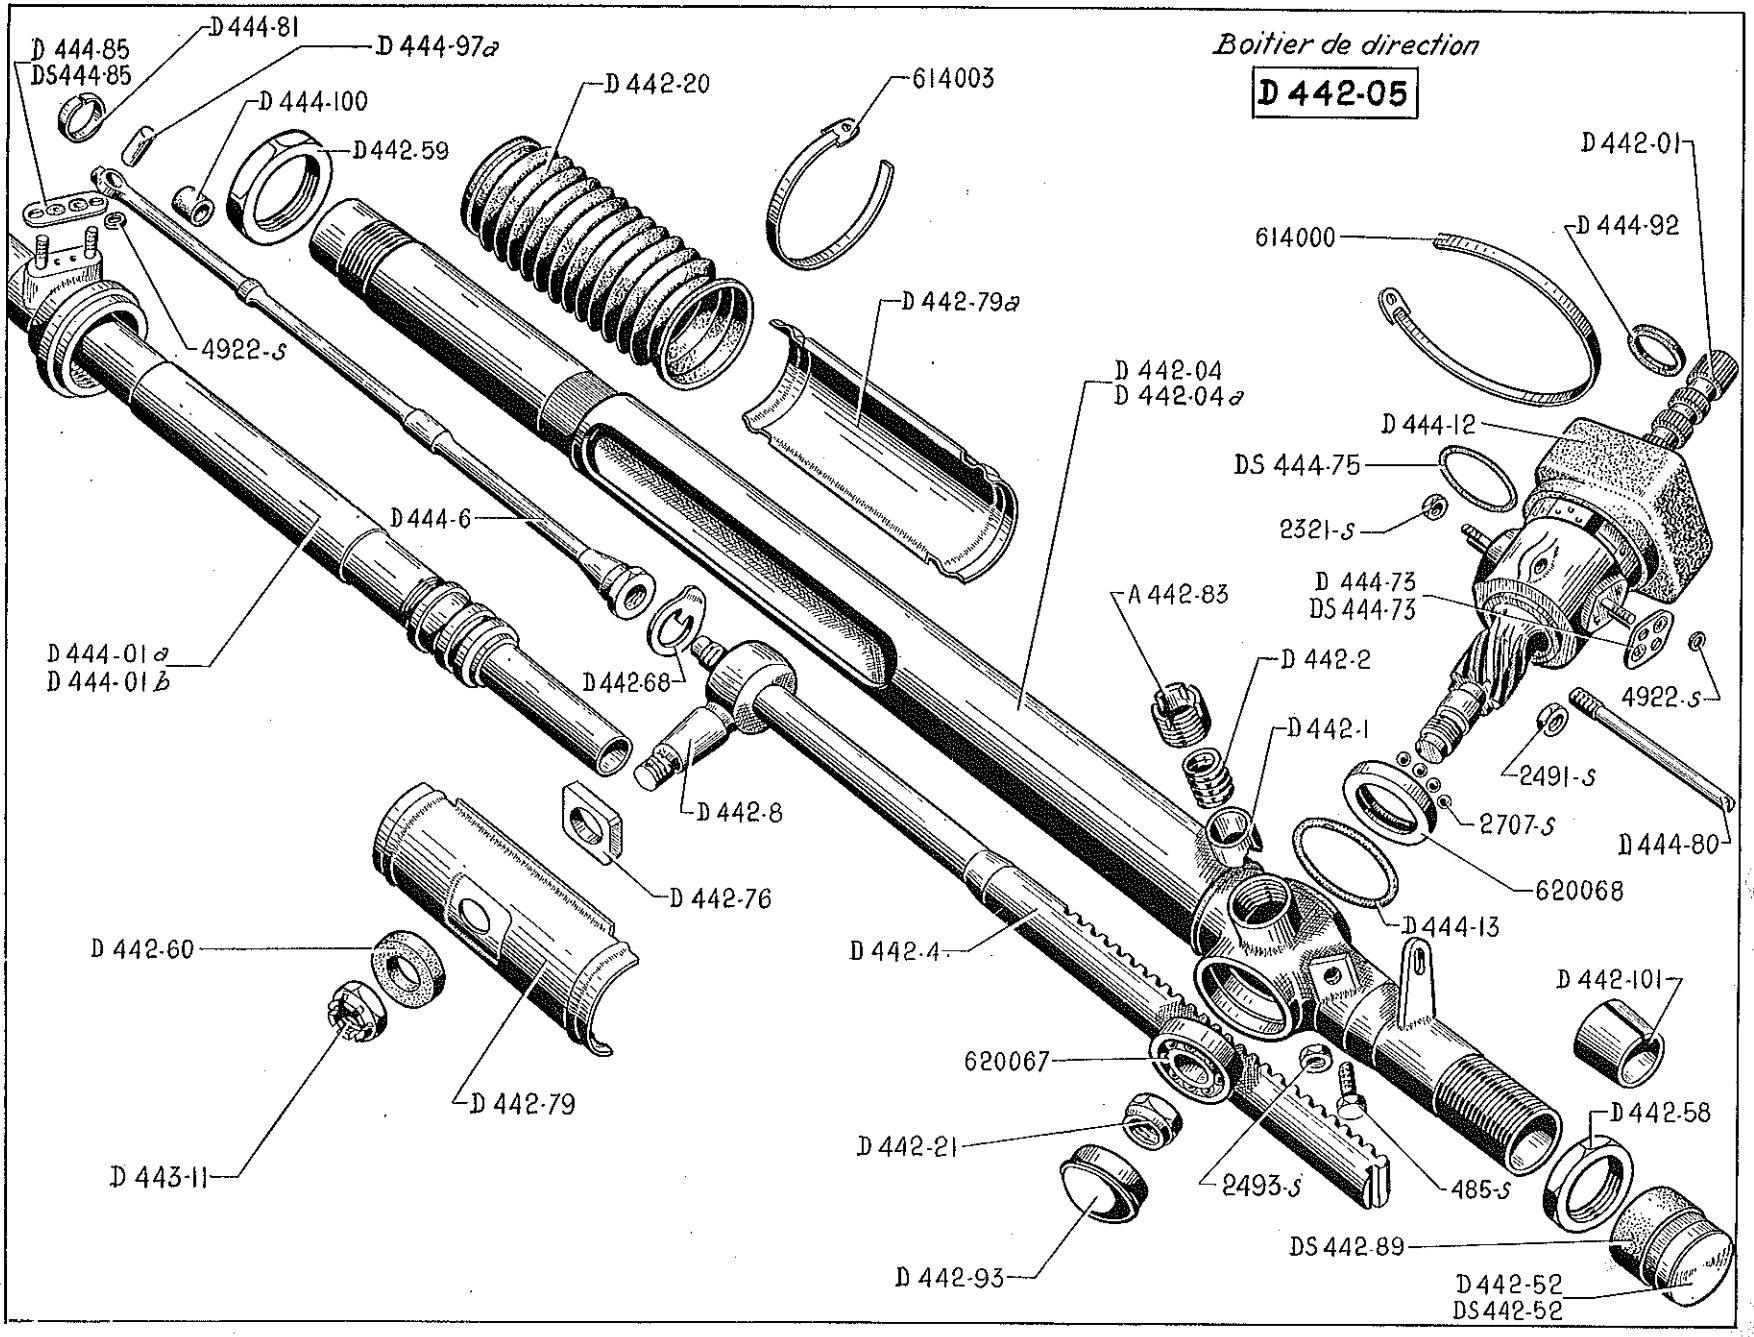
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 416-83 | Cône de blocage de roue sur moyeu, filetage 18 × 150 (R. VI). | 2 |
| D 416-93 | Ressort du cône de blocage de roue sur moyeu. | 2 |
| D 422-01b | Bras AR gauche complet avec frein et palier de pivotement. | 1 |
| D 422-01c | Bras AR droit complet avec frein et palier de pivotement. | 1 |
| D 422-1b | Bras AR gauche nu. | 1 |
| D 422-1c | Bras AR droit nu. | 1 |
| D 422-2 | Écrou H de 30×150 avec cuvette d'axe d'articulation de bras AR. | 2 |
| D 422-6 | Écrou rond à 6 encoches de 66×150 de fixation de bras (côté intér.). | 2 |
| D 422-79 | Vis TR de 9×22 de fixat. de palier de bras. | 6 |
| D 422-91 | Joint caoutchouc d'étanchéité de 54×62×4 de palier d'articulation de bras AR. | 2 |
| D 422-95c | Bague d'étanchéité de 54×72×12,5 de palier d'articulation de bras AR (côté extér.) (R. VI). | 2 |
| D 422-96 | Corps de palier d'articulation de bras AR (diam. du corps 66 mm). | 2 |
| D 422-98 | Bouchon de palier de fusée AR, diam. 62 mm. | 2 |
| D 426-3 | Écrou H de 25×150 de fixat. de fusée AR. | 2 |
| D 426-5 | Fusée de roue AR avec pieds de centrage. | 2 |
| D 426-15 | Entretoise conique de roulement de fusée, long. 72.78 mm. | 2 |
| D 426-89 | Bague d'appui du roulement de fusée (côté tambour). 40,25×58×10. | 2 |
| D 426-92 | Poussoir d'orientation de roue (R. VI). | 2 |
| D 426-93a | Rondelle d'appui de roulement de fusée (côté intér.). 25×58×3,5. | 2 |
| D 426-99 | Arrêtoir de 25 mm d'écrou de fixat. de fusée AR. | 2 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| | Rondelle de réglage de roulement de fusée AR. 25,1×31,8 (R. VI). | ALD |
| D 426-300 | Épais. : 1,98 à 2,02. | |
| D 426-301 | — 2,02 à 2,06. | |
| D 426-302 | — 2,06 à 2,10. | |
| D 426-303 | — 2,10 à 2,14. | |
| D 426-304 | — 2,14 à 2,18. | |
| D 426-305 | — 2,18 à 2,22. | |
| D 426-306 | — 2,22 à 2,26. | |
| D 426-307 | — 2,26 à 2,30. | |
| D 426-308 | — 2,30 à 2,34. | |
| D 426-309 | — 2,34 à 2,38. | |
| D 426-310 | — 2,38 à 2,42. | |
| D 426-311 | — 2,42 à 2,46. | |
| D 426-312 | — 2,46 à 2,50. | |
| D 426-313 | — 2,50 à 2,54. | |
| D 426-314 | — 2,54 à 2,58. | |
| D 426-315 | — 2,58 à 2,62. | |
| D 426-316 | — 2,62 à 2,66. | |
| D 426-317 | — 2,66 à 2,70. | |
| D 426-318 | — 2,70 à 2,74. | |
| D 426-319 | — 2,74 à 2,78. | |
| D 426-320 | — 2,78 à 2,82. | |
| D 426-321 | — 2,82 à 2,86. | |
| D 426-322 | — 2,86 à 2,90. | |
| D 426-323 | — 2,90 à 2,94. | |
| D 426-324 | — 2,94 à 2,98. | |
| D 426-325 | — 2,98 à 3,02. | |
| D 426-326 | — 3,02 à 3,06. | |
| D 426-327 | — 3,06 à 3,10. | |
| D 426-328 | — 3,10 à 3,14. | |
| D 426-329 | — 3,14 à 3,18. | |
| D 426-330 | — 3,18 à 3,22. | |
| D 426-331 | — 3,22 à 3,26. | |
| D 426-332 | — 3,26 à 3,30. | |
| D 426-333 | — 3,30 à 3,34. | |
| D 426-334 | — 3,34 à 3,38. | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 426-335 | Épais. : 3,38 à 3,42. | |
| D 426-336 | — 3,42 à 3,46. | |
| D 426-337 | — 3,46 à 3,50. | |
| D 426-338 | — 3,50 à 3,54. | |
| D 426-339 | — 3,54 à 3,58. | |
| D 426-340 | — 3,58 à 3,62. | |
| D 426-341 | — 3,62 à 3,66. | |
| D 426-342 | — 3,66 à 3,70. | |
| D 435-11 | Barre de torsion anti-roulis AR, long. 481 mm, diam. 16 mm. | 1 |
| D 435-99 | Bride d'accouplement de barre de torsion AR, entr'axes des trous 22 et 33. | 4 |
| D 437-1 | Butée de débattement (caoutchouc), diam. 48,5 mm, haut. 35 mm. | |
| D 451-5a | Tambour de frein AR, diam. intér. 254 mm. | 2 |
| 183-S | Vis TFB de 5×10 de fixat. de tambour de frein AR (R. III). | 4 |
| 520-S | Vis de 9×38 de fixat. de bride d'accouplement de barre de torsion AR (R. III). | 8 |
| 2.370-S | Écrou H de 9×125 de fixat. (R. III). | |
| | — de bras (côté extér.). | 6 |
| | — de bride d'accouplement de barre de torsion. | 8 |
| 612.621 | Bague d'étanchéité de 58×80×5 de roulement de fusée AR (R. VI). | 2 |
| 620.051 | Cage à 14 rouleaux coniques d'articulation de bras (côté extér.) (R. VI). | 2 |
| 620.053 | Roulement à rouleaux coniques (sans bague extér.), diam. intér. 30 mm, d'articulation de bras (côté intér.) (R. VI). | 2 |
| 620.070 | Roulement à contact oblique de fusée AR (côté intér.) (25×62×17) (R. II). | 2 |
| 620.079 | Roulement à contact oblique de fusée AR (côté tambour) (40×80×18) (R. II). | 2 |

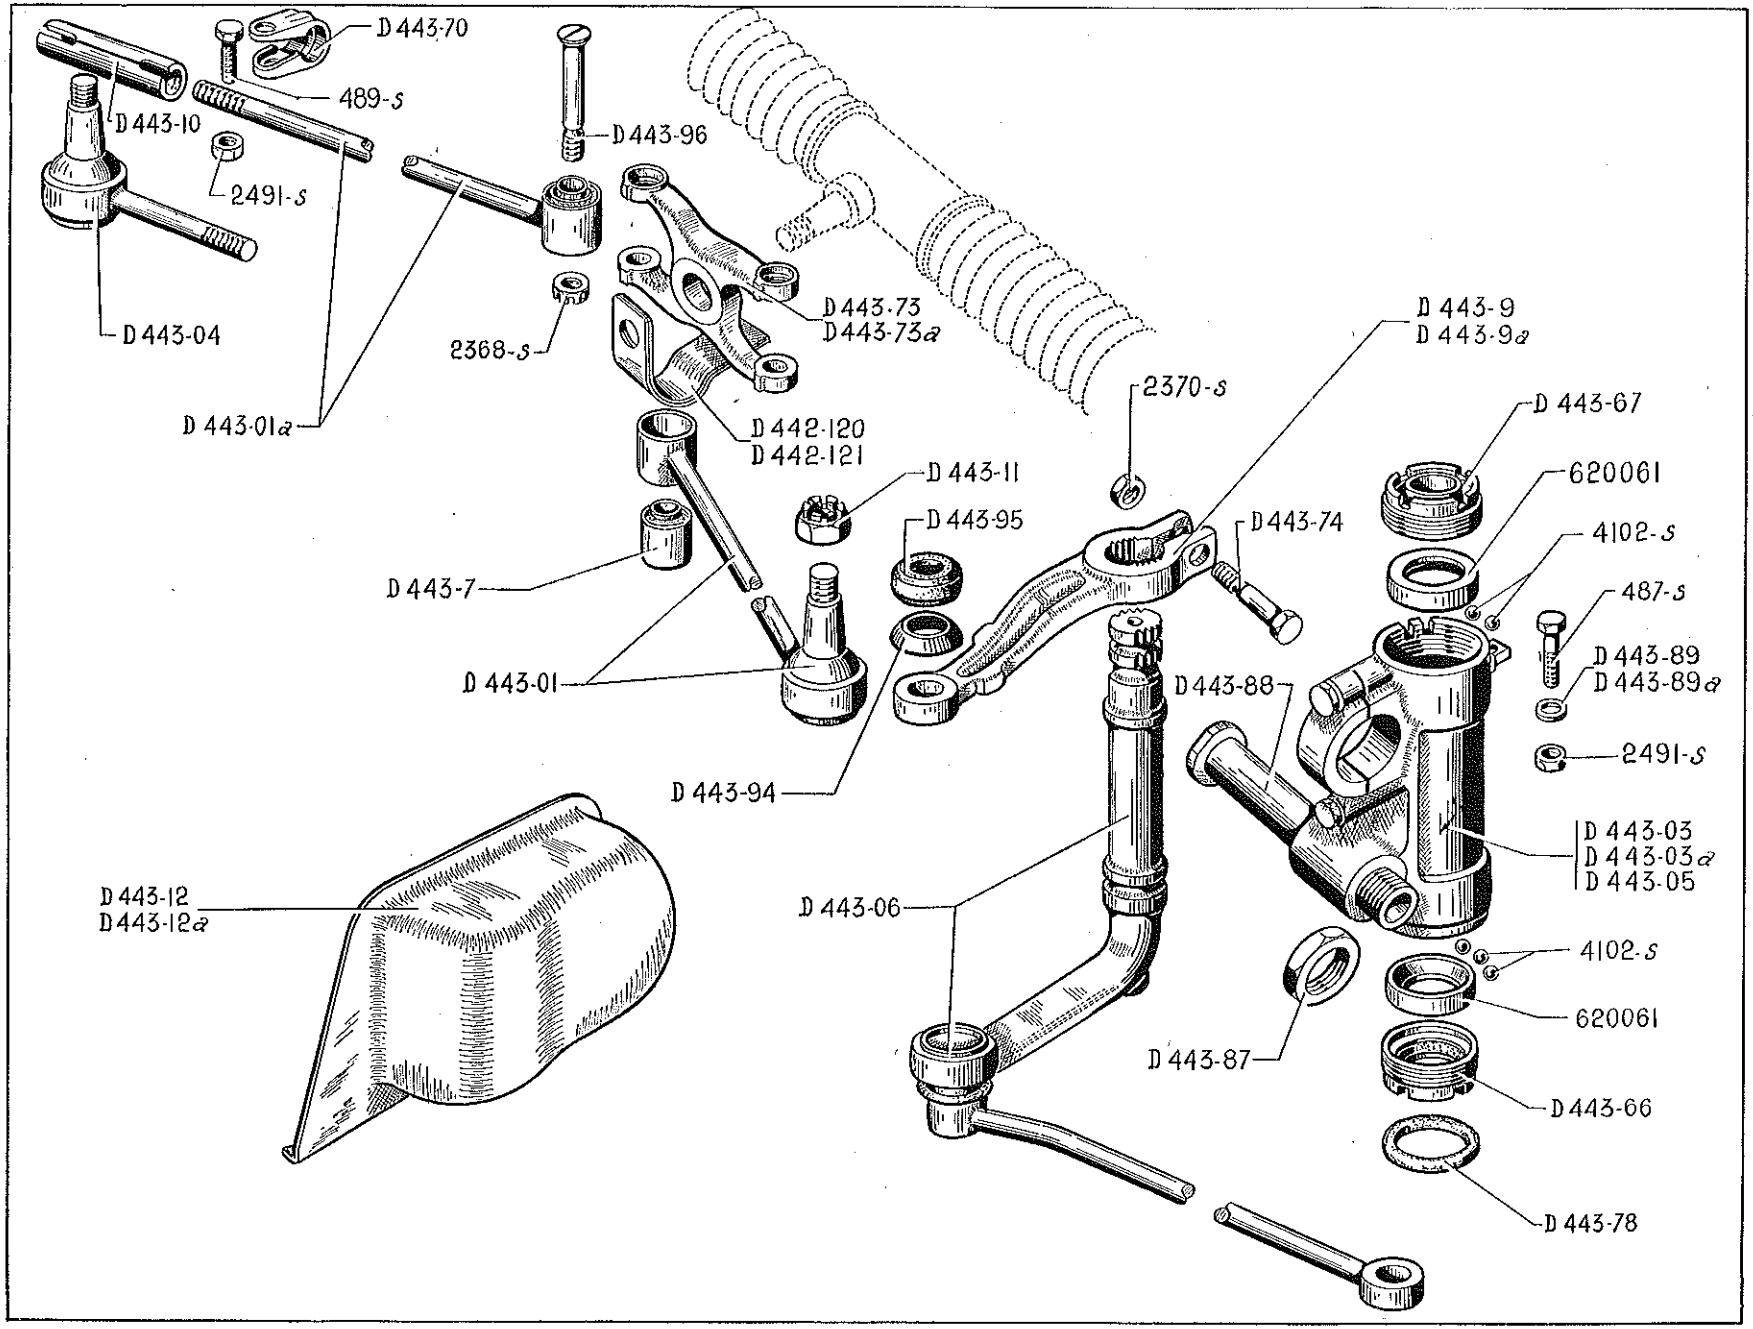

D 441-01
D 441-01a
D 441-76
D 521-97
D 441-1a
D 441-1b
D 441-1c
D 441-95
D 441-9
D 441-8
D 441-85
D 441-85a
125-S30
485-S30
D 441-67
D 441-80
D 441-12
129-S
2312-S
2323-S
2707-S
D 441-87
D 441-10
D 441-78
D 441-69
DS 441-69
D 445-95
2312-S
620077
D 445-96
124-S30
2322-S
D 445-91
D 445-94
D 445-2
2322-S
D 445-1
491-S
2491-S
D 445-97
2322-S
D 445-98

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF¹ |
|---|---|---|
| D 441-01 | *Support d'arbre de direction complet avec roulement. R. p.* D 441-01a. | 1 |
| D 441-01a | Support d'arbre de direction complet avec roulement et bague d'arrêt de roulement, larg. 50 mm. | 1 |
| D 441-1a | Volant et arbre de direction couleur (blanc). | 1 |
| D 441-1b | *Volant et arbre de direction couleur (ivoire). R. p.* D 441-1a. | 1 |
| D 441-1c | *Volant et arbre de direction couleur (gris clair). R. p.* D 441-1a. | 1 |
| D 441-8 | Bague intér. de roulement de support d'arbre de direction 43,6 × 55 × 11. | 1 |
| D 441-9 | Bague extér. de roulement de support d'arbre de direction 45 × 66. | 1 |
| D 441-10 | Ressort d'appui de bague du support d'arbre de direction, diam. intér. 41 mm. | 1 |
| D 441-12 | Segment nylon d'écartement des billes de roulement du support d'arbre de direction, diam. 5,5 mm (R. VI). | 3 |
| D 441-67 | Bague d'arrêt de roulement et bague d'étanchéité du support d'arbre de direction 48 × 66 × 50. | 1 |
| D 441-69 | *Collier de réglage de ressort du support d'arbre de direction, diam. intér. 40 mm. Jusque Juillet 56. R. p.* DS 441-69. | 1 |
| DS 441-69 | Collier de réglage de ressort du support d'arbre de direction, diam. intér. 40 mm. Depuis Juillet 56. | 1 |
| D 441-76 | Support nu d'arbre de direction. | 1 |
| D 441-78 | Rondelle d'appui de ressort du support d'arbre de direction 40,5 × 49. | 2 |
| D 441-80 | *Bague d'arrêt de roulement et bague d'étanchéité du support d'arbre de direction* 48 × 66 × 18,5. *R. p.* D 441-67 *d. e. o.* 1-D 441-85a. | 1 |
| D 441-85 | *Rondelle feutre d'étanchéité du roulement de support d'arbre de direction* 49,5 × 55,5 × 4. *R. p.* D 441-85a *d. e. o.* 1-D 441-67. | 1 |
| D 441-85a | Rondelle feutre d'étanchéité du roulement de support d'arbre de direction 47,5 × 55,5 × 7. | 1 |
| D 441-87 | Bague fendue tôle du support d'arbre de direction 39 × 48. | 1 |
| D 441-95 | Gaine d'étanchéité de support d'arbre de direction, long. 73 mm. | 1 |
| D 445-1 | Came de positionnement de ligne droite. | 1 |
| D 445-2 | Ressort du dispositif de positionnement de ligne droite, diam. du fil 5 mm. | 1 |
| D 445-91 | Collier de fixat. de ressort du dispositif de positionnement de ligne droite, entr'axes 22 mm, larg. 10 mm. | 1 |
| D 445-94 | Vis TC de 5 × 22 de réglage de tension du ressort de dispositif de positionnement de ligne droite. | 1 |
| D 445-95 | Rondelle (nylon ou Rilsan) de roulement de dispositif de positionnement de ligne droite 5 × 17 0,5 (R. VI). | 2 |
| D 445-96 | Rondelle caoutchouc de roulement de dispositif de positionnement de ligne droite 5 × 10 × 2. | 1 |
| D 445-97 | Palier caoutchouc du dispositif de positionnement de ligne droite 5 × 12 × 16. | 1 |
| D 445-98 | Support de palier caoutchouc du dispositif de positionnement de ligne droite, larg. 12 mm. | 1 |
| D 521-97 | Rondelle caoutchouc de 6 × 20 × 11 de centrage de tableau de bord. | 2 |
| 124-S 30 | Vis TR de 5 × 12,5 de fixat. du collier de dispositif de positionnement de ligne droite (R. III). | 2 |
| 125-S 30 | Vis TR à pointe de 5 × 15 de fixat. du support d'arbre de direction (R. III). | 1 |
| 129-S | Vis TR de 5 × 25 de blocage du collier du support d'arbre de direction (R. III). | 1 |
| 485-S 30 | Vis TH à pointe de 7 × 20 de fixat. du support d'arbre de direction (R. III). | 2 |
| 491-S | Vis TH de 7 × 35 de blocage de l'embout d'arbre de direction (R. III). | 1 |
| 2.312-S | Rondelle plate de 5,5 × 12 (R. III) : — de roulement du dispositif de positionnement de ligne droite. | 2 |
| | — de collier de fixat. de ressort. | 1 |
| 2.322-S | Écrou H de 5 × 75 (R. III) de réglage de tension de ressort du dispositif de positionnement de ligne droite : | 1 |
| | — du support de palier de positionnement. | 1 |
| | — de came de positionnement. | 1 |
| 2.323-S | Écrou H de 5 × 75 du collier de support d'arbre de direction (R. III). | 1 |
| 2.491-S | Écrou H de 7 × 100 de blocage de l'embout d'arbre de direction (R. III). | 1 |
| 2.707-S | Bille de 6 mm du roulement de support d'arbre de direction (R. VI). | 3 |
| 620.077 | Roulement du dispositif de positionnement de ligne droite 5 × 19 × 6 (R. VI). | 1 |

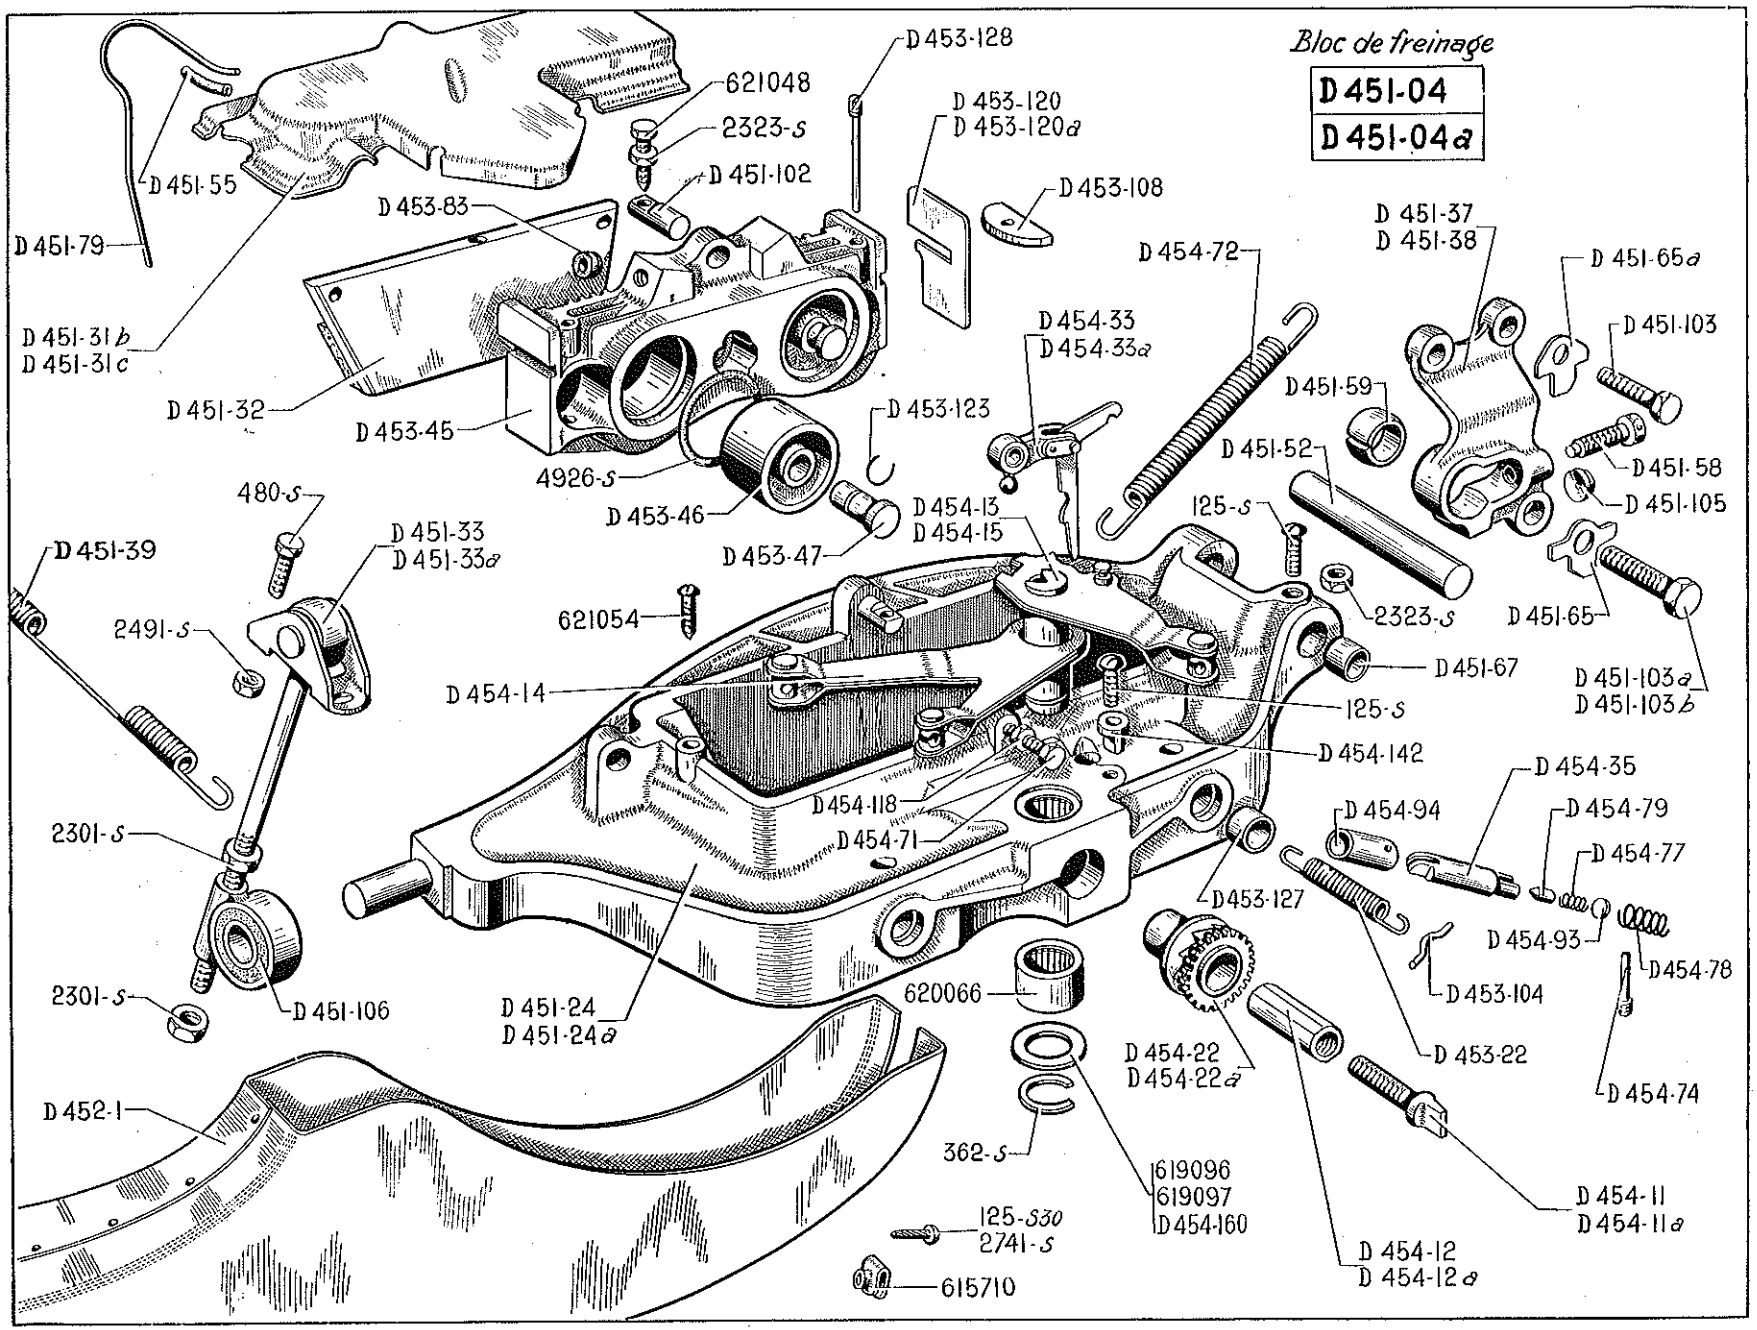

Boitier de direction
D 442-05
D 444-85
DS444-85
D 444-81
D 444-97a
D 444-100
D 442-59
D 442-20
614003
D 442-79a
4922-S
D 442-04
D 442-04a
D 444-6
D 444-01a
D 444-01b
D 442-68
D 442-8
D 442-76
D 442-60
D 442-79
D 443-11
D 442-4
620067
D 442-21
D 442-93
2493-S
485-S
DS 442-89
D 442-52
DS442-52
D 442-58
D 442-101
D 444-80
620068
D 444-13
2707-S
2491-S
4922-S
D 442-1
D 442-2
A 442-83
D 444-73
DS 444-73
2321-S
DS 444-75
D 444-12
614000
D 444-92
D 442-01

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| A 442-83 | Écrou du guide poussoir de crémaillère filetage extér. 24×150. | 1 |
| D 442-01 | Pignon de commande de crémaillère complet avec raccord orientable et fourche d'accouplement. | 1 |
| D 442-04 | Carter de crémaillère, long. 822 mm (avec butée fixe de braquage). Jusque Mai 56. | 1 |
| D 442-04a | Carter de crémaillère, long. 822 mm (sans butée fixe de braquage). Depuis Mai 56. | 1 |
| D 442-05 | Boîtier de direction complet. | 1 |
| D 442-1 | Guide poussoir de crémaillère, diam. 22 mm. | 1 |
| D 442-2 | Ressort du guide poussoir de crémaillère diam. ext. 16,5 mm. | 1 |
| D 442-4 | Crémaillère de direction, long. 435 mm, filetage 14×150. | 1 |
| D 442-8 | Rotule de crémaillère, filetage 12×150. | 1 |
| D 442-20 | Gaine d'étanchéité de crémaillère, diam. intér. 40 mm. | 2 |
| D 442-21 | Écrou H de 12×125 de réglage de jeu du pignon de crémaillère (R. VI). | 1 |
| D 442-52 | Bouchon réglable de butée de crémaillère, filetage 30×100.<br>Jusque Juillet 56.<br>Depuis Juillet 56. | <br>1<br>2 |
| DS 442-52 | Bouchon réglable de butée de crémaillère, filetage 30 × 100 avec trou de mise à l'atmosphère (côté commande de crémaillère). Jusque Juillet 56. | 1 |
| D 442-58 | Écrou de 30×100 de blocage de bouchon réglable de butée de crémaillère (R. VI). | 1 |
| D 442-59 | Contre-écrou de 40×100 de blocage de l'embout de carter de direction. | 1 |
| D 442-60 | Rondelle caoutchouc d'étanchéité de rotule de crémaillère, 16,5 ×28,5×9. | 1 |
| D 442-68 | Arrêtoir de 14,2 de blocage de rotule de crémaillère. | 1 |
| D 442-76 | Dé de guidage de crémaillère 16,5×23×28×5. | 1 |
| D 442-79 | Cache mobile supér. de crémaillère, long. 145 mm, 1 trou de 18 mm. | 1 |
| D 442-79a | Cache mobile infér. de crémaillère, long. 145 mm. | 1 |
| DS 442-89 | Bague caoutchouc de protection de bouchon réglable de butée de crémaillère. Jusque Juillet 56. | 1 |
| D 442-93 | Bouchon tôle du carter de pignon de crémaillère, diam. 34,05 mm. | 1 |
| D 442-101 | Entretoise conique de bouchon réglable de butée de crémaillère, 22,5×28,5×27,5. Jusque Mai 56 | 1 |
| D 443-11 | Écrou H crénelé de 12×150 de rotule de crémaillère. | 1 |
| D 444-01a | *Commande de crémaillère complète avec embout de carter cylindre et piston. (Fileté à 30×100 sur 8 mm). Jusque Mai 56. R. p.* D 444-01b. | 1 |
| D 444-01b | Commande de crémaillère complète avec embout de carter, cylindre et piston, fileté à 30 ×100 sur 31 mm. Depuis Mai 56. | 1 |
| D 444-6 | Tige de commande de crémaillère filetage 14×150, long. 460 mm. | 1 |
| D 444-12 | Gaine caoutchouc de protection de pignon de commande de crémaillère. | 1 |
| D 444-13 | Joint caoutchouc d'étanchéité entre raccord orientable et carter de direction. 37×47,6×5,3. | 1 |
| D 444-73 | *Plaquette joint de canalisation sur raccord orientable, entr'axes des trous 16 mm (R. VI). Jusque Octobre* 56. *R. p.* DS 444-73, *d. e. o.* 2-4.922-S. | 2 |
| DS 444-73 | Plaquette porte-joints de canalisation sur raccord orientable, 2 trous de 7,6, 2 trous de fixat. entr'axes 16 mm (R. VI). Depuis Octobre 56. | 2 |
| DS 444-75 | Joint torique de raccord orientable de direction 24,5×29,9 ×2,7. | 5 |
| D 444-80 | Tige d'arrêt du raccord orientable, filetage 7×100, long. 105,5 mm. | 1 |
| D 444-81 | Segment d'arrêt de l'axe d'attelage de tige de commande de crémaillère et piston, diam. int. 19,5 mm. | 1 |
| D 444-85 | *Plaquette joint de canalisation sur embout de carter, 2 trous de 5 mm à 30 mm d'entr'axes (R. VI). Jusque Octobre* 56. *R. p.* DS 444-85, *d. e. o.* 2-4.922-S. | 1 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| DS 444-85 | Plaquette porte-joints de canalisation sur embout de carter, 2 trous de 7,6, 2 trous de fixat. entr'axes 30 mm (R. VI). Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 444-92 | Joint d'étanchéité entre bouchon et chemise de raccord orientable de direction 22×3,5. | 2 |
| D 444-97a | Axe d'attelage de tige de commande de crémaillère et piston 6×19,5. | 1 |
| D 444-100 | Bague caoutchouc antibruit sur tige de commande de crémaillère, long. 15 mm. Depuis Mai 56. | 1 |
| 485-S | Vis TH de 7×20 de butée de levier de direction (R. III). | 1 |
| 2.321-S | Écrou H de 5×75 de fixat. de canalisation sur raccord orientable (R. III). | 4 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de la tige d'arrêt de raccord orientable (R. III). | 1 |
| 2.493-S | Écrou H de 7×100 de la vis de butée de levier de direction (R. III). | 1 |
| 2.707-S | Bille de 6 mm du roulement supér. de pignon de crémaillère (R. VI). | 13 |
| 4.922-S | Joint torique de 4,2×8×1,9 de plaquette porte-joints (R. VI). Depuis Octobre 56 : | |
| | — de plaquette DS 444-73. | 4 |
| | — de plaquette DS 444-85. | 2 |
| 614.000 | Collier de serrage de la gaine de protection de pignon de commande de crémaillère, long. 474 mm (R. VI). | 1 |
| 614.003 | Collier de serrage de gaine d'étanchéité de crémaillère, long. 335 mm (R. VI). | 4 |
| 620.067 | Roulement infér. du pignon de crémaillère 12×32×10 (R. VI). | 1 |
| 620.068 | Bague extér. de roulement supér. de pignon de crémaillère 27,4×35×7,5 (R. II). | 1 |

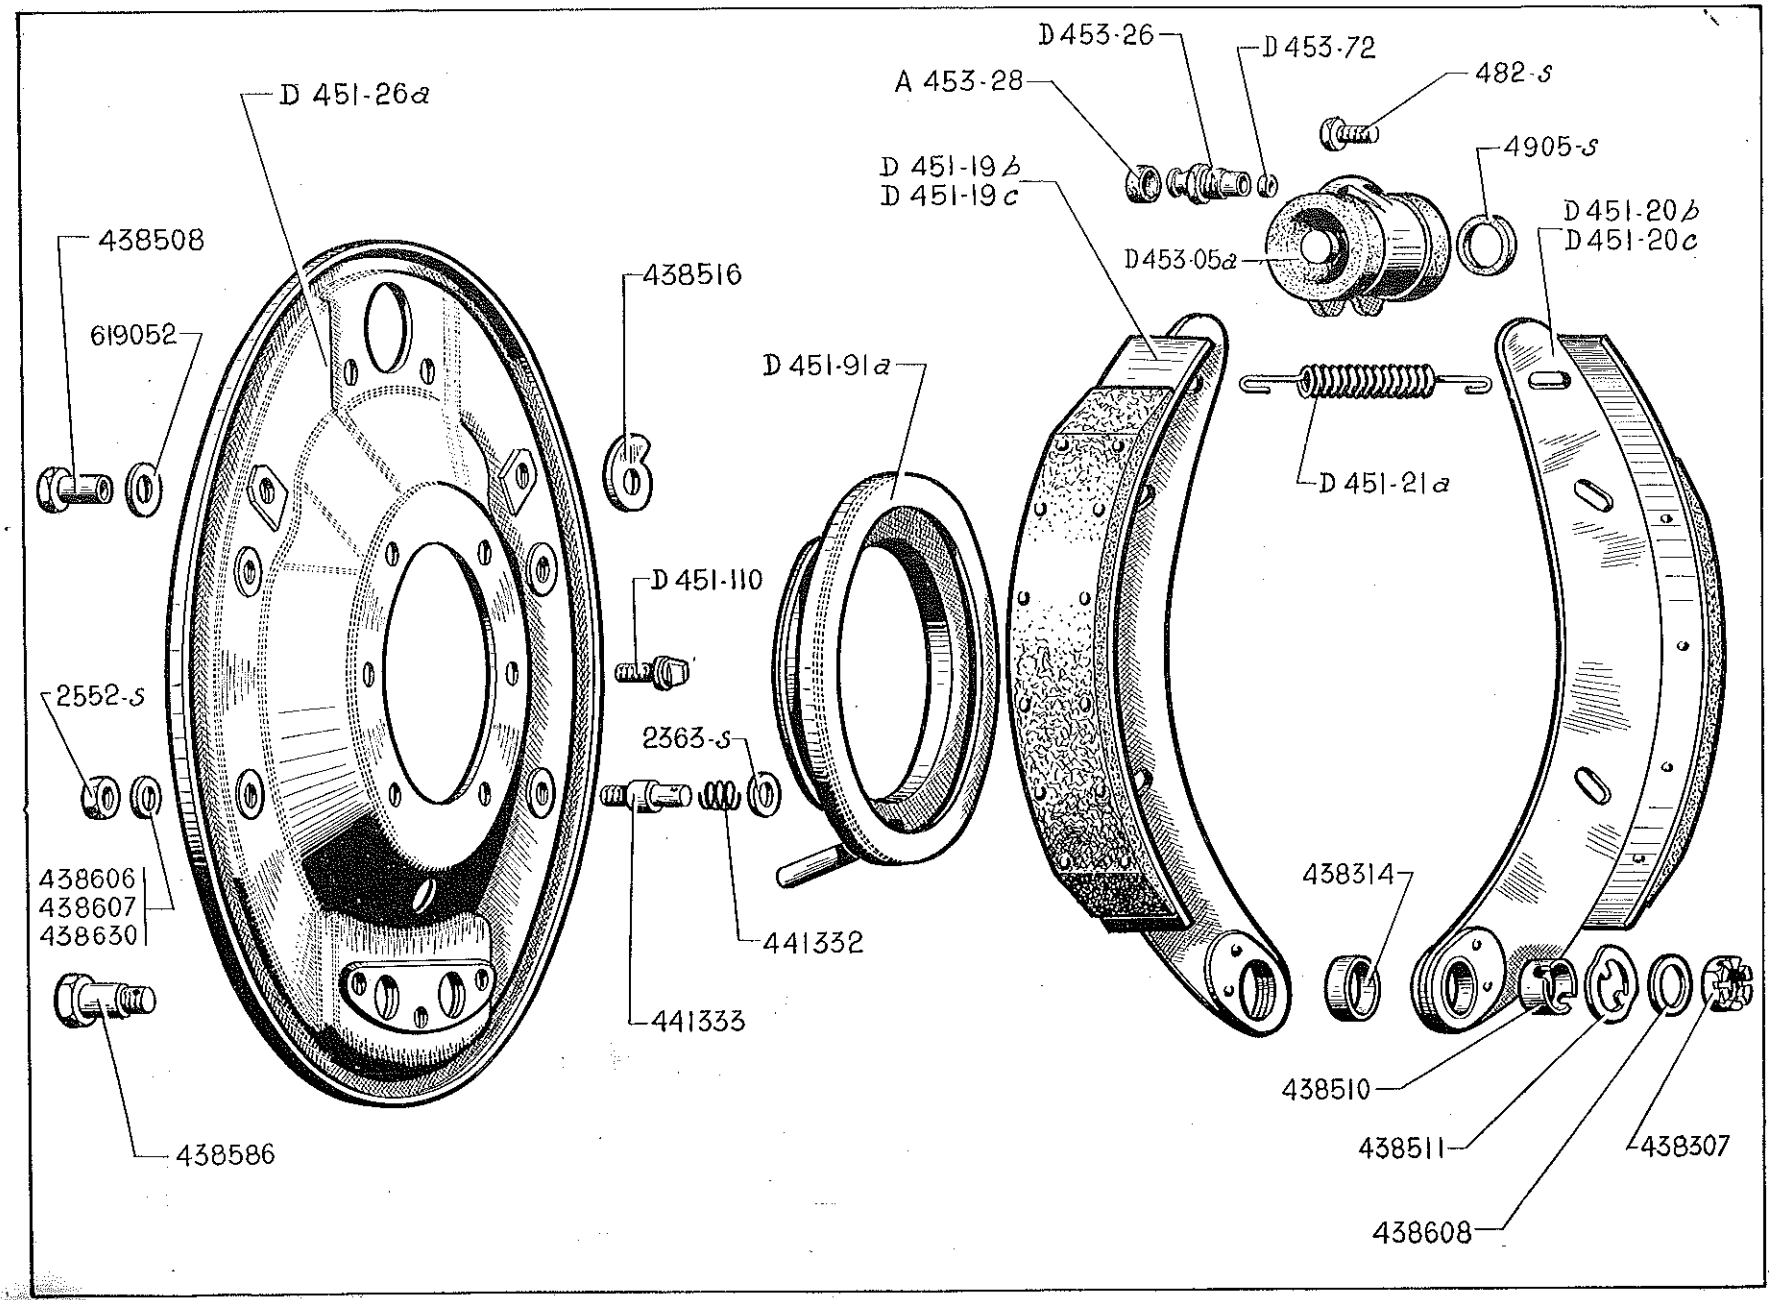

D 443-70
489-S
D 443-10
2491-S
D 443-04
D 443-01a
D 443-96
2368-S
D 443-73
D 443-73a
D 442-120
D 442-121
D 443-11
D 443-95
D 443-7
D 443-01
D 443-94
D 443-12
D 443-12a
D 443-06
2370-S
D 443-9
D 443-9a
D 443-67
620061
4102-S
D 443-74
487-S
D 443-89
D 443-89a
D 443-88
2491-S
D 443-03
D 443-03a
D 443-05
4102-S
620061
D 443-87
D 443-66
D 443-78

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 442-120 | Ressort supér. de maintien de rotule de crémaillère. Depuis Mai 56. | 1 |
| D 442-121 | Ressort infér. de maintien de rotule de crémaillère. Depuis Mai 56. | 1 |
| D 443-01 | Barre de direction gauche avec palier élastique et rotule entr'axes 402 mm. | 1 |
| D 443-01a | Barre de direction droite avec palier élastique, long. de l'extrémité à l'axe 305 mm, filetage 14×125 à droite. | 1 |
| D 443-03 | Boîtier de relai gauche complet avec leviers supér. et infér. et barre d'accouplement. | 1 |
| D 443-03a | Boîtier de relai droit complet avec leviers supér. et infér. et barre d'accouplement. | 1 |
| D 443-04 | Embout avec rotule côté droit de barre de direction, filetage 14 pas de 125 à gauche. | 1 |
| D 443-05 | Boîtier de relai de direction avec chapeau et fourrure. | 2 |
| D 443-06 | Levier infér. de relai de direction complet avec barre d'accouplement. | 2 |
| D 443-7 | Palier élastique de barre de direction 10×22×33 (R. VI). | 2 |
| D 443-9 | Levier supérieur gauche de relai de direction, entr'axes 130 mm. | 1 |
| D 443-9a | Levier supér. droit de relai de direction, entr'axes 130 mm. | 1 |
| D 443-10 | Manchon réglable de barre de direction droite, filetages 14×125 à gauche et à droite, long. 80 mm. | 1 |
| D 443-11 | Écrou H crénelé de 12×150 des rotules de barre de direction. | 6 |
| D 443-12 | Écran gauche de protection de boîtier de relai de direction. | 1 |
| D 443-12a | Écran droit de protection de boîtier de relai de direction. | 1 |
| D 443-66 | Écrou de 45×150 infér. de boîtier de relai de direction, avec rondelle d'étanchéité, diam. intér. 31 mm. | 2 |
| D 443-67 | Écrou de 45×150 supér. de boîtier de relai de direction, avec rondelle d'étanchéité, diam. intér. 25,5 mm. | 2 |
| D 443-70 | Collier de serrage du manchon réglable de barre de direction droite, diam. intér. 17,7 mm. | 2 |
| D 443-73 | Jumelle d'attelage des barres de direction, entr'axes 60 mm. Jusque Mai 56. | 1 |
| D 443-73a | Jumelle d'attelage des barres de direction, entr'axes 60 mm, épais. 16 mm. Depuis Mai 56. | 1 |
| D 443-74 | Vis TH de 9 pas de 125, long. 50 mm de blocage de levier supér. de relai de direction. | 2 |
| D 443-78 | Bague caoutchouc de protection infér. de boîtier de relai de direction 24×41,5×6,5. | 2 |
| D 443-87 | Écrou H de 20×150 de fixat. infér. de boîtier de relai de direction. | 2 |
| D 443-88 | Axe de blocage infér. de boîtier de relai de direction 20 pas de 150, long. 112 mm. | 2 |
| D 443-89 | Rondelle de 7,5×14×2 de réglage de boîtier de relai de direction. | ALD |
| D 443-89a | Rondelle de 7,5×14×3 de réglage de boîtier de relai de direction. | ALD |
| D 443-94 | Coupelle d'étanchéité de rotule de barre de direction (R. VI). | 4 |
| D 443-95 | Joint caoutchouc d'appui de coupelle d'étanchéité de rotule de barre de direction. | 4 |
| D 443-96 | Axe de jumelle d'attelage des barres de direction 9 pas de 125, long. 58 mm. | 2 |
| 487-S | Vis TH de 7×25 de blocage supér. de boîtier de relai (R. III). | 2 |
| 489-S | Vis TH de 7×30 de fixation de collier de serrage du manchon réglable de barre de direction droite (R. III). | 2 |
| 2.368-S | Écrou H crénelé de 9×125 des axes de jumelle d'attelage des barres de direction (R. III). | 2 |
| 2.370-S | Écrou H de 9×125 de la vis de blocage de levier supér. de relai de direction (R. III). | 2 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de fixat. (R. III) : | |
| | — du collier de serrage du manchon réglable de barre de direction droite. | 2 |
| | — supérieure de boîtier de relai. | 2 |
| 4.102-S | Bille de 6,74 mm de roulement de boîtier de relai de direction (R. VI). | 56 |
| 620.061 | Bague extér. de roulement de relai de direction, 35×43×10 (R. II). | 4 |

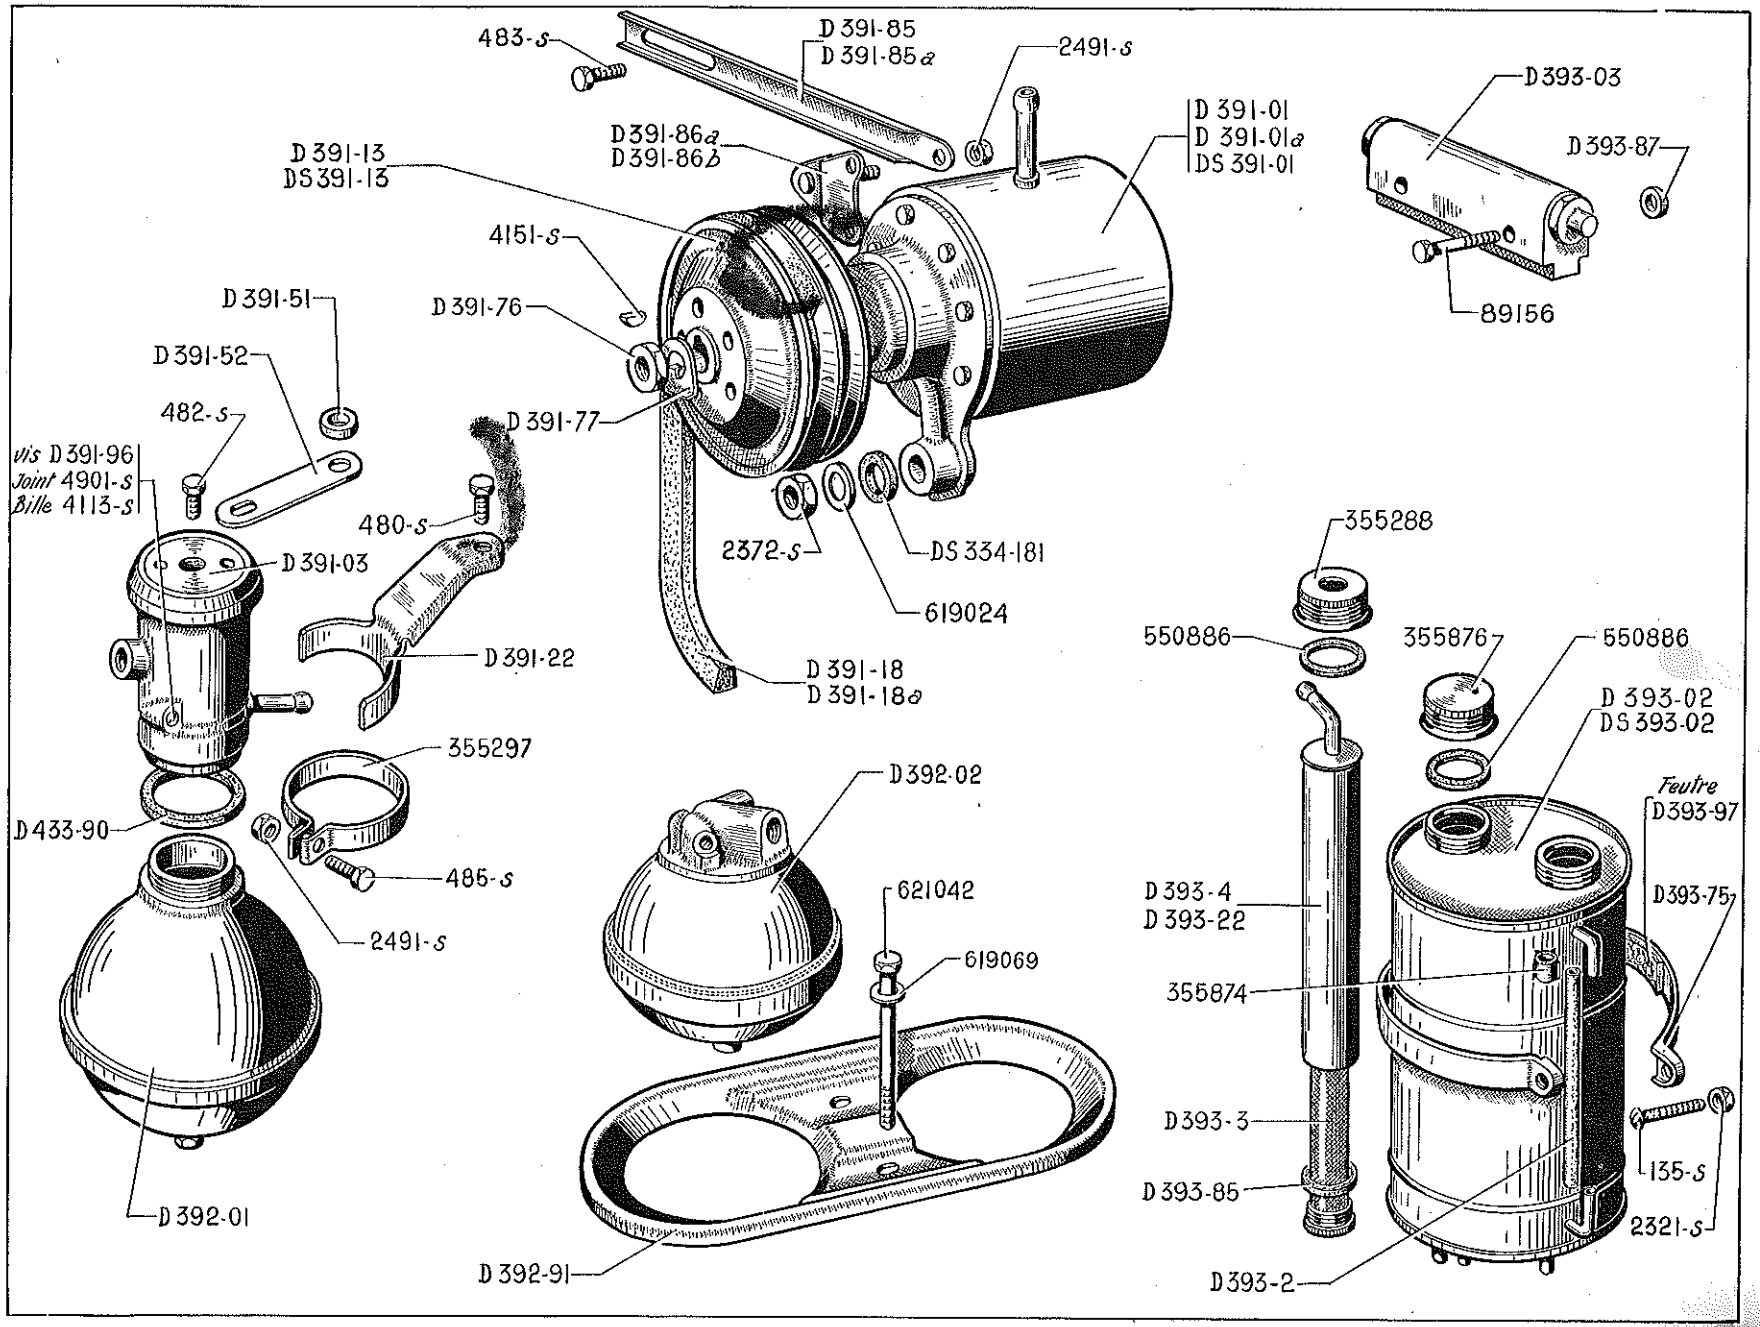

Bloc de freinage
D 451-04
D 451-04 a
D 453-128
621048
2323-S
D 451-102
D 451-55
D 453-120
D 453-120 a
D 453-108
D 453-83
D 451-79
D 454-72
D 451-37
D 451-38
D 451-65 a
D 451-31 b
D 451-31 c
D 454-33
D 454-33 a
D 451-103
D 451-59
D 451-32
D 453-123
D 453-45
4926-S
D 451-52
D 451-58
D 451-105
480-S
D 453-46
D 454-13
D 454-15
125-S
D 451-39
D 451-33
D 451-33 a
D 453-47
2491-S
621054
2323-S
D 451-65
D 454-14
D 451-67
D 451-103 a
D 451-103 b
125-S
D 454-142
D 454-35
D 454-118
D 454-94
D 454-79
2301-S
D 454-71
D 454-77
D 453-127
D 454-93
D 454-78
D 453-104
620066
D 451-106
D 451-24
D 451-24 a
D 454-22
D 454-22 a
D 453-22
D 452-1
D 454-74
362-S
619096
619097
D 454-160
D 454-11
D 454-11 a
125-S330
2741-S
D 454-12
D 454-12 a
615710

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 451-04 | Bloc de freinage gauche complet. | 1 |
| D 451-04a | Bloc de freinage droit complet. | 1 |
| D 451-24 | Étrier gauche avec roulement et bagues. | 1 |
| D 451-24a | Étrier droit avec roulements et bagues. | 1 |
| D 451-31b | Carter de protection gauche. | 1 |
| D 451-31c | Carter de protection droit. | 1 |
| D 451-32 | Plaquette porte-garniture (avec garniture de frein). | 4 |
| D 451-33 | Support AV gauche réglable (partie mâle) filetage 12×125. | 1 |
| D 451-33a | Support AV droit réglable, long. 108,5 mm (partie mâle) filetage 12×125. | 1 |
| D 451-37 | Support AR gauche :<br>— 2 trous de 10 mm.<br>— 1 trou de 13 mm. | 1 |
| D 451-38 | Support AR droit :<br>— 1 trou de 13 mm.<br>— 1 trou de 10 mm. | 1 |
| D 451-39 | Ressort de rappel des blocs de freinage, diam. extér. 11,6 mm. Jusque Avril 56. | 1 |
| D 451-52 | Axe de support AR 9×16×80. | 2 |
| D 451-55 | Gaine caoutchouc de protection du ressort de maintien du carter de protection 2,5×6×25. | 2 |
| D 451-58 | Vis TH de 9×25 de blocage de la rotule du support AR. | 2 |
| D 451-59 | Rotule de support AR, diam. 28 mm, épais. 17 mm. | 2 |
| D 451-65 | Arrêtoir de 12,5 mm de vis de fixat. de support AR. | 2 |
| D 451-65a | Arrêtoir de 9,5 mm de vis de fixat. de support AR. | 3 |
| D 451-67 | Bague d'étrier 16×19×16 (R. VI). | 4 |
| D 451-79 | Ressort de maintien de carter de protection, diam. 3 mm. | 2 |
| D 451-102 | Doigt porte-vis de blocage de plaquette porte-garniture de frein, diam. 9 mm, long. 26 mm. | 4 |
| D 451-103 | Vis TH de 9×25 de fixat. de support AR. | 3 |
| D 451-103a | Vis TH de 12×35 de fixat. de support AR. | 1 |
| D 451-103b | Vis TH de 12×50 de fixat. de support AR. | 1 |
| D 451-105 | Grain de blocage de la rotule de support AR, diam. 17 mm, épais. 6 mm. | 2 |
| D 451-106 | Support AV réglable (partie femelle) alésage 13 mm (R. VI). | 2 |
| D 452-1 | Conduit de refroidissement de frein AV. | 2 |
| D 453-22 | Ressort de rappel de patin mobile, diam. extér. 15,6 mm. | 4 |
| D 453-45 | Patin mobile. | 2 |
| D 453-46 | Piston de patin mobile 38×26. | 4 |
| D 453-47 | Tige de piston de patin mobile, diam. 11 mm, long. 27,35 mm. | 4 |
| D 453-83 | Joint caoutchouc de 2,5×7×2,2 d'obturation des trous de liaison dans patin mobile (R. VI). | 2 |
| D 453-104 | Axe d'accrochage du ressort de rappel de patin mobile 3,5×23. | 1 |
| D 453-108 | Plaquette de guidage de patin mobile 34×13,5×4. | 4 |
| D 453-120 | Cale de réglage de patin mobile, épais. 0,6 mm. | ALD |
| D 453-120a | Cale de réglage de patin mobile, épais. 0,7 mm. | ALD |
| D 453-123 | Jonc de tige de piston de patin mobile, épais. 0,7 mm (R. VI). | 4 |
| D 453-127 | Bague de maintien d'axe d'accrochage de ressort de rappel de patin mobile 16×18×18. | 1 |
| D 453-128 | Vis d'accrochage du ressort de rappel de patin mobile, 4 pas de 75, long. 43 mm. | 4 |
| D 454-11 | Poussoir réglable mâle de bloc de freinage gauche, 10,5 pas de 1,8 à droite. | 1 |
| D 454-11a | Poussoir réglable mâle de bloc de freinage droit, 10,5 pas de 1,8 à gauche, repère 1 gorge. | 1 |
| D 454-12 | Poussoir réglable femelle de bloc de freinage gauche 10,5 pas de 1,8 à droite. | 1 |
| D 454-12a | Poussoir réglable femelle de bloc de freinage droit, 10,5 pas de 1,8 à gauche, repère 1 chanfrein. | 1 |
| D 454-13 | Levier avec axe de commande mécanique de bloc de freinage gauche. | 1 |
| D 454-14 | Levier de renvoi de bloc de freinage gauche. Entr'axes 115 mm. | 1 |
| D 454-15 | Levier avec axe de commande mécanique de bloc de freinage droit. | 1 |
| D 454-22 | Roue de réglage gauche, 8 dents, diam. extér. 28 mm. | 1 |
| D 454-22a | Roue de réglage droite, 8 dents, diam. extér. 28 mm. | 1 |
| D 454-33 | Cliquet de bloc de freinage gauche (R. VI). | 1 |

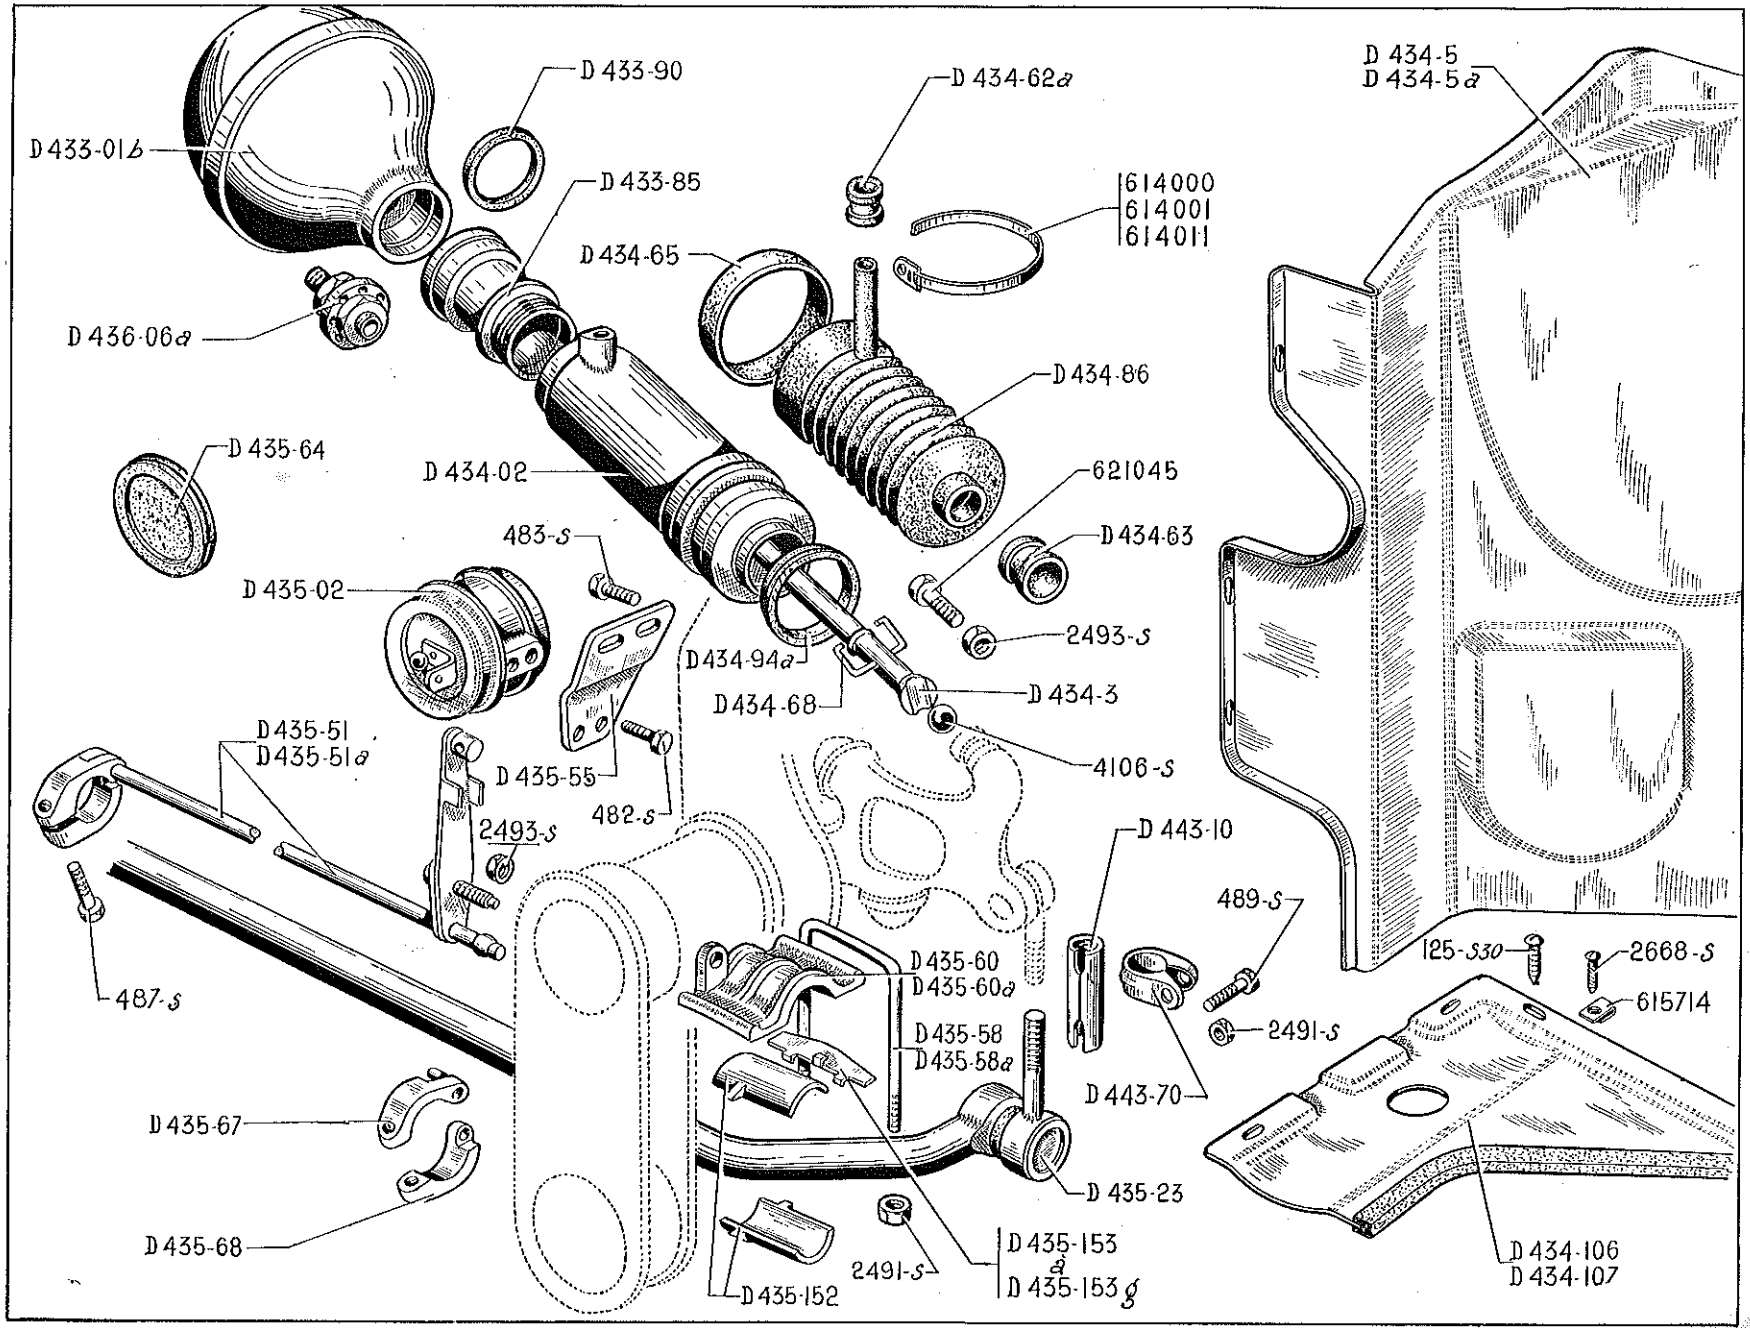
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| D 454-33a | Cliquet de bloc de freinage droit (R. VI). | 1 |
| D 454-35 | Doigt de verrouillage 9,5×44,5. | 2 |
| D 454-71 | Axe de levier de commande, filetage 5×75, long. 20 mm. | 2 |
| D 454-72 | Ressort de rappel du levier de commande, diam. extér. 14,2 mm. | 2 |
| D 454-74 | Vis butée de ressort de doigt de verrouillage, 5 pas de 75, long. 28 mm (R. VI). | 2 |
| D 454-77 | Ressort du poussoir de cliquet de doigt de verrouillage, diam. extér. 4,5 mm. | 2 |
| D 454-78 | Ressort du doigt de verrouillage, diam. extér. 7,5 mm. | 2 |
| D 454-79 | Poussoir de cliquet de doigt de verrouillage 4,8×7,5 (R. VI). | 2 |
| D 454-93 | Pastille du ressort de poussoir de cliquet de doigt de verrouillage, diam. 7,5 mm, épais. 1 mm. | 2 |
| D 454-94 | Bague de guidage de doigt de verrouillage, 9,5×13×29 (R. VI). | 2 |
| D 454-118 | Écrou H de 5×75 de l'axe du levier de commande (R. VI). | 2 |
| D 454-142 | Butée excentrique de réglage du levier de commande, diam. 12 mm, haut. 9 mm. | 2 |
| D 454-160 | Coupelle entretoise supér. du levier de commande mécanique droit 20×32×4. Depuis Octobre 56. | 1 |
| 125-S | Vis TR de 5×15 (R. III) :<br>— de la butée excentrique de réglage du levier de commande. | 2 |
| | — d'accrochage de ressort de rappel de levier de commande. | 2 |
| 125-S 30 | Vis TR à pointe de 5×15 de fixat. de conduit de refroidissement de frein (R. III). | 2 |
| 362-S | Segment d'arrêt de 18×24×1,5 d'axe des leviers de commande mécanique (R. III). | 2 |
| 480-S | Vis TH de 7×14 de fixat. de support AV réglable (R. III). | 4 |
| 2.301-S | Écrou H de 12×125 de fixat. de support AV réglable (partie femelle) (R. III). | 4 |
| 2.323-S | Écrou H de 5×75 de vis (R. III)<br>— de blocage de plaquette porte-garniture de frein. | 4 |
| | — d'accrochage de ressort de rappel de levier de commande. | 2 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de fixat. de support AV réglable (R. III). | 4 |
| 2.741-S | Vis TR parker de 4,85×9,5 de fixat. de conduit de refroidissement de frein (R. VI). | 4 |
| 4.926-S | Joint torique de 37,3×44,5×3,6 de patin mobile (R. VI). | 4 |
| 615.710 | Écrou clips de fixat. de conduit de refroidissement de freins (R. VI). | 4 |
| 619.096 | Rondelle infér. des leviers de commande mécanique 20×32×1 (R. II). | 2 |
| 619.097 | Rondelle supér. du levier de commande mécanique droit 20×32×4 (R. II). Jusque Octobre 56. | 1 |
| 620.066 | Roulement à aiguilles d'étrier 20×26×16 (R. VI). | 4 |
| 621.048 | Vis TH à pointe de 5 pas de 75, long. 22 mm, de blocage de plaquette porte-garniture de frein (R. II). | 4 |
| 621.054 | Vis TH à pointe de 5×35 de blocage de plaquette de guidage de patin mobile (R. II). | 4 |


D 453-26
D 453-72
A 453-28
482-s
4905-s
D 451-26a
D 451-19b
D 451-19c
D 453-05a
D 451-20b
D 451-20c
438508
619052
438516
D 451-91a
D 451-21a
D 451-110
2552-s
2363-s
438606
438607
438630
441332
441333
438314
438510
438511
438307
438608
438586

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ | NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ | NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 453-28 | Capuchon caoutchouc de vis de purge de cylindre de frein (R. VI). | 2 | D 453-72 | Joint de vis de purge de cylindre de frein AR, diam. 4,5 mm (R. VI). | 2 | 438.516 | Came de réglage de segment, trou de 10,5×12 (R. II). | 4 |
| | | | | | | 438.586 | Axe d'articulation de segment, long. 38,5 mm, partie lisse 19 mm (R. II). | 4 |
| D 451-19b | Segment AV gauche garniture, long. 180 mm. | 1 | 432-S | Vis TH de 7×12,5 de fixat. de cylindre sur plateau (R. III). | 4 | | | |
| D 451-19c | Segment AV droit garniture, long. 180 mm. | 1 | 2.363-S | Rondelle de 6,5×14×1,5 de réglage des segments (R. III). | 16 | 438.606 | Rondelle de 8,5 × 18 × 0,5 de réglage des colonnettes de guidage de segment (R. II). | ALD |
| D 451-20b | Segment AR gauche garniture, long. 146 mm. | 1 | 2.552-S | Écrou H de 8×125 de fixat. des colonnettes d'appui (R. III). | 8 | 438.607 | Rondelle de 8,5 × 18 × 0,2 de réglage des colonnettes de guidage de segment (R. II). | ALD |
| D 451-20c | Segment AR droit garniture, long. 146 mm. | 1 | 4.905-S | Joint torique de 12,1×17,5×2,7 de cylindre de frein AR (R. VI). | 4 | | | |
| | | | | | | 438.608 | Rondelle de 14,5 × 24 × 1 de réglage d'axe d'articulation de frein (R. II). | ALD |
| D 451-21a | Ressort de rappel des segments, diam. extér. 14 mm. | 2 | 438.307 | Écrou H de 14×150 d'axe d'articulation (R. II). | 4 | | | |
| D 451-26a | Plateau de frein AR droit et gauche, diam. 277 mm. | 2 | | | | 438.630 | Rondelle de 8,5 × 18 × 1 de réglage des colonnettes de guidage de segment (R. II). | ALD |
| | | | 438.314 | Bague de 20×22×10 de segment de frein (R. VI). | 4 | | | |
| D 451-91a | Égouttoir d'huile de frein AR avec tube d'évacuation, diam. 85×134. | 2 | | | | | | |
| | | | 438.508 | Axe de came de réglage de segment, long. 21 mm (R. II). | 4 | 441.332 | Ressort de colonnette d'appui de segment (R. II). | 8 |
| D 451-110 | Vis de 7 pas de 100, long. 23 mm de fixat. de plateau. | 12 | | | | | | |
| | | | 438.510 | Bague de 16×20×13,6 de réglage de segment (R. II). | 4 | 441.333 | Colonnette d'appui de segment, long. 47 mm (R. II). | 4 |
| D 453-05a | Cylindre de frein AR complet. | 2 | | | | | | |
| D 453-26 | Vis de purge de cylindre de frein AR. | 2 | 438.511 | Plaquette entretoise d'axe d'articulation de segment (R. II). | 4 | 619.052 | Rondelle Belleville d'axe de came (R. VI). | 4 |

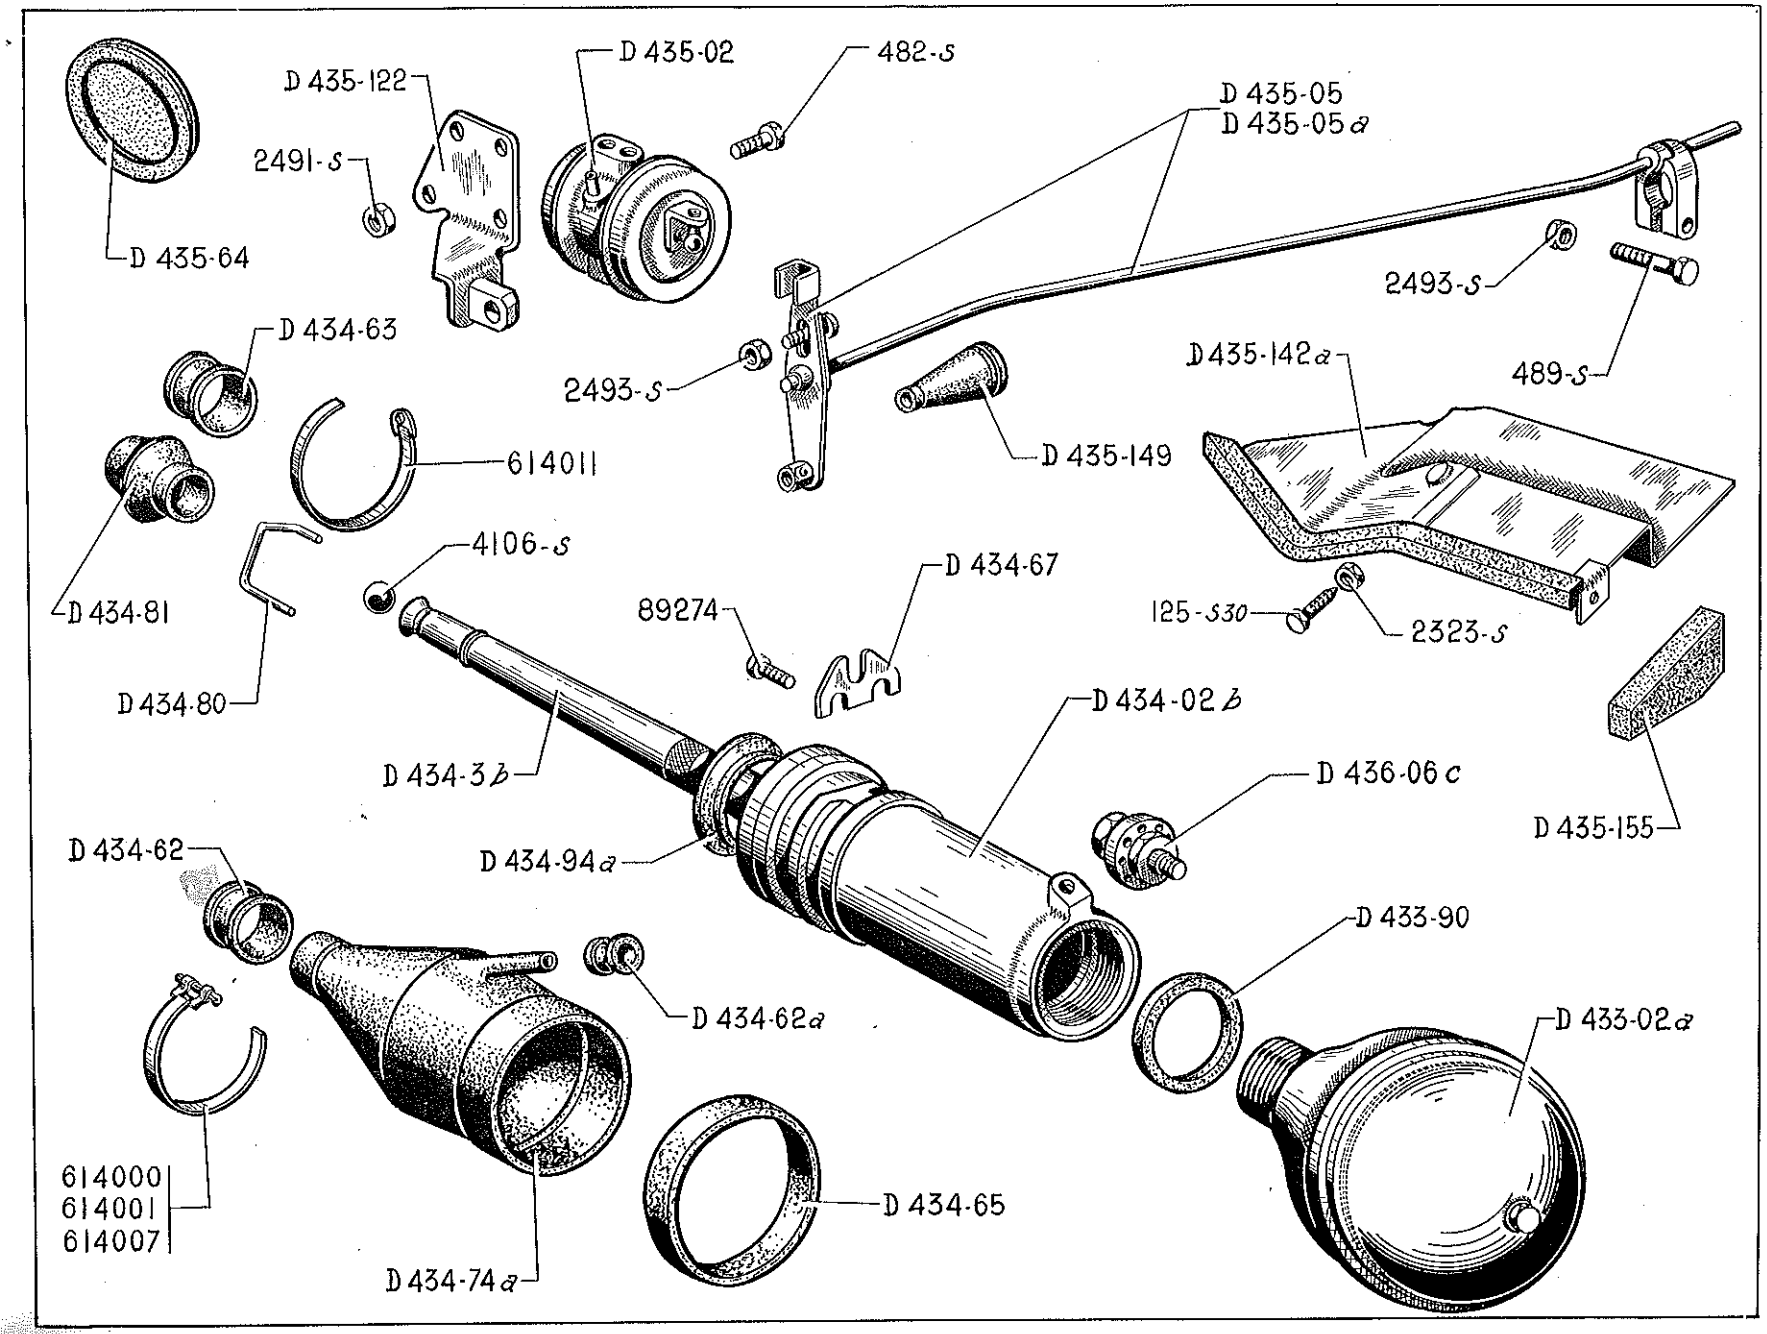

483-S
D 391-85
D 391-85a
2491-S
D 391-01
D 391-01a
DS 391-01
D 391-86a
D 391-86b
D 391-13
DS 391-13
4151-S
D 391-51
D 391-76
D 391-52
482-S
D 391-77
vis D 391-96
Joint 4901-S
Bille 4113-S
480-S
D 391-03
D 391-22
355297
D 433-90
485-S
2491-S
D 392-01
2372-S
DS 334-181
619024
D 391-18
D 391-18a
D 392-02
621042
619069
D 392-91
D 393-03
D 393-87
89156
355288
550886
355876
550886
D 393-02
DS 393-02
Feutre
D 393-97
D 393-4
D 393-22
D 393-75
355874
D 393-3
135-S
D 393-85
2321-S
D 393-2

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| DS 334-181 | Joint caoutchouc de 10,5×15,9×2,7 d'axe de pivotement de pompe (R. VI). | 2 |
| D 391-01 | *Pompe de suspension complète. Jusque Février* 1956. *R. p.* D 391-01a; *d. e. o.:* 1-D 232-78, 1-1.065-S *(R. III). Voir* MR 4.112-10. | 1 |
| D 391-01a | Pompe de suspension complète avec patte D 391-86b. Février 56-Juillet 56. | 1 |
| DS 391-01 | Pompe de suspension complète avec poulie double gorges. Depuis Juillet 56. | 1 |
| D 391-03 | Conjoncteur disjoncteur. | 1 |
| D 391-13 | Poulie de pompe, diam. extér. 106 mm. Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 391-13 | Poulie double gorges de pompe de suspension, diam. extér. 106mm. Depuis Juillet 56. | 1 |
| D 391-18 | Courroie d'entraînement de pompe (R. VI) :<br>Février 56-Juillet 56.<br>Depuis Juillet 56. | <br>1<br>2 |
| D 391-18a | Courroie d'entraînement de pompe (R. VI). Jusque Février 56. | 1 |
| D 391-22 | Support de conjoncteur. | 1 |
| D 391-51 | Entretoise de la barrette de maintien du conjoncteur 10,5×20×9. | 1 |
| D 391-52 | Barrette de maintien du conjoncteur, entr'axes 62 mm. | 1 |
| D 391-76 | Écrou H de 12×125 de poulie de pompe. | 1 |
| D 391-77 | Arrêtoir de 12,2 d'écrou de poulie de pompe. | 1 |
| D 391-85 | *Tirant de pompe (long. 170 mm). Jusque Février* 1956. *R. p.* D 391-85a. | 1 |
| D 391-85a | Tirant de pompe, long. 180 mm. Depuis Février 56. | 1 |
| D 391-86a | Patte de blocage du tendeur de pompe, cambrage 13,25 mm. Jusque Février 56. | 1 |
| D 391-86b | Patte de blocage du tendeur de pompe, cambrage 9 mm. Depuis Février 56. | 1 |
| D 391-96 | Vis de purge du conjoncteur. | 1 |
| D 392-01 | Accumulateur principal. | 1 |
| D 392-02 | Accumulateur de frein. | 2 |
| D 392-91 | Bride de fixation des accumulateurs de frein, entr'axes 116 mm. | 1 |
| D 393-02 | Réservoir complet d'alimentation de pompe (tube jauge, long. 173 mm) (R. VI). Jusque Octobre 56. | 1 |
| DS 393-02 | Réservoir complet d'alimentation de pompe (sans sortie d'alimentation supplémentaire de pompe d'embrayage) (R. VI). Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 393-03 | Bloc de répartition. | 1 |
| D 393-2 | Tube jauge de réservoir nylon, long. 173 mm (R. VI). | 1 |
| D 393-3 | Filtre de réservoir nu, haut. 245 mm. Filetage 30×150 (R. VI). | 1 |
| D 393-4 | Filtre complet de réservoir (R. VI). | 1 |
| D 393-22 | Tube plongeur nu de réservoir (R. VI). | 1 |
| D 393-75 | Sangle de 15×549 de fixat. de réservoir. | 2 |
| D 393-85 | Rondelle d'étanchéité du filtre de réservoir 30×34×4,5 (R. VI). | 1 |
| D 393-87 | Entretoise de 5,5×16×4 de bloc de répartition. | 2 |
| D 393-97 | Cale de réservoir (feutre), long. 215 mm, larg. 15 mm. | 2 |
| D 433-90 | Joint caoutchouc de 36×40×3,7 entre conjoncteur et accumulateur principal. | 1 |
| 135-S | Vis TR de 5×40 de fixat. du réservoir (R. III). | 2 |
| 480-S | Vis TH de 7×14 de fixat. du support de conjoncteur (R. III). | 1 |
| 482-S | Vis TH de 7×12,5 de fixat. de conjoncteur sur support (R. III). | 1 |
| 483-S | Vis TH de 7×15 de fixat. du tirant de pompe (R. III). | 1 |
| 485-S | Vis TH de 7×20 du collier de conjoncteur (R. III). | 1 |
| 2.321-S | Écrou H de 5×75 de fixat. de réservoir (R. III). | 2 |
| 2.372-S | Écrou H de 9×125 de fixat. d'axe de pivotement de pompe (R. III). | 1 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de fixat. (R. III) :<br>— du collier de conjoncteur.<br>— du tirant de pompe. | <br>1<br>1 |
| 4.113-S | Bille de 7,5 mm de vis de purge du conjoncteur (R. VI). | 1 |
| 4.151-S | Clavette Woodruff de 3×3,7×10 de poulie de pompe (R. III). | 1 |
| 4.901-S | Joint caoutchouc de la vis de purge du conjoncteur 5,7×9,1×1,7 (R. VI). | 1 |
| 89.156 | Vis TH de 5×40 de fixat. du bloc de répartition (R. III). | 2 |
| 355.288 | Bouchon de sortie du réservoir, diam. du trou 16 mm (R. VI). | 1 |
| 355.297 | Collier de serrage du conjoncteur, larg. 14 mm, diam. 56 mm (R. II). | 1 |
| 355.874 | Joint caoutchouc de 5×11×30 du tube jauge de réservoir (R. VI). | 2 |
| 355.876 | Bouchon de réservoir, diam. du trou 1,6 mm (R. VI). | 1 |
| 550.886 | Joint caoutchouc de 34×45 des bouchons de réservoir (R. VI). | 2 |
| 619.024 | Rondelle de 10×20 d'axe de pivotement de pompe (R. II). | 1 |
| 619.069 | Rondelle de 7,5×20×1 des vis de fixat. de la bride des accumulateurs de frein (R. II). | 2 |
| 621.042 | Vis TH de 7×85 de fixation de la bride des accumulateurs de frein (R. II). | 2 |

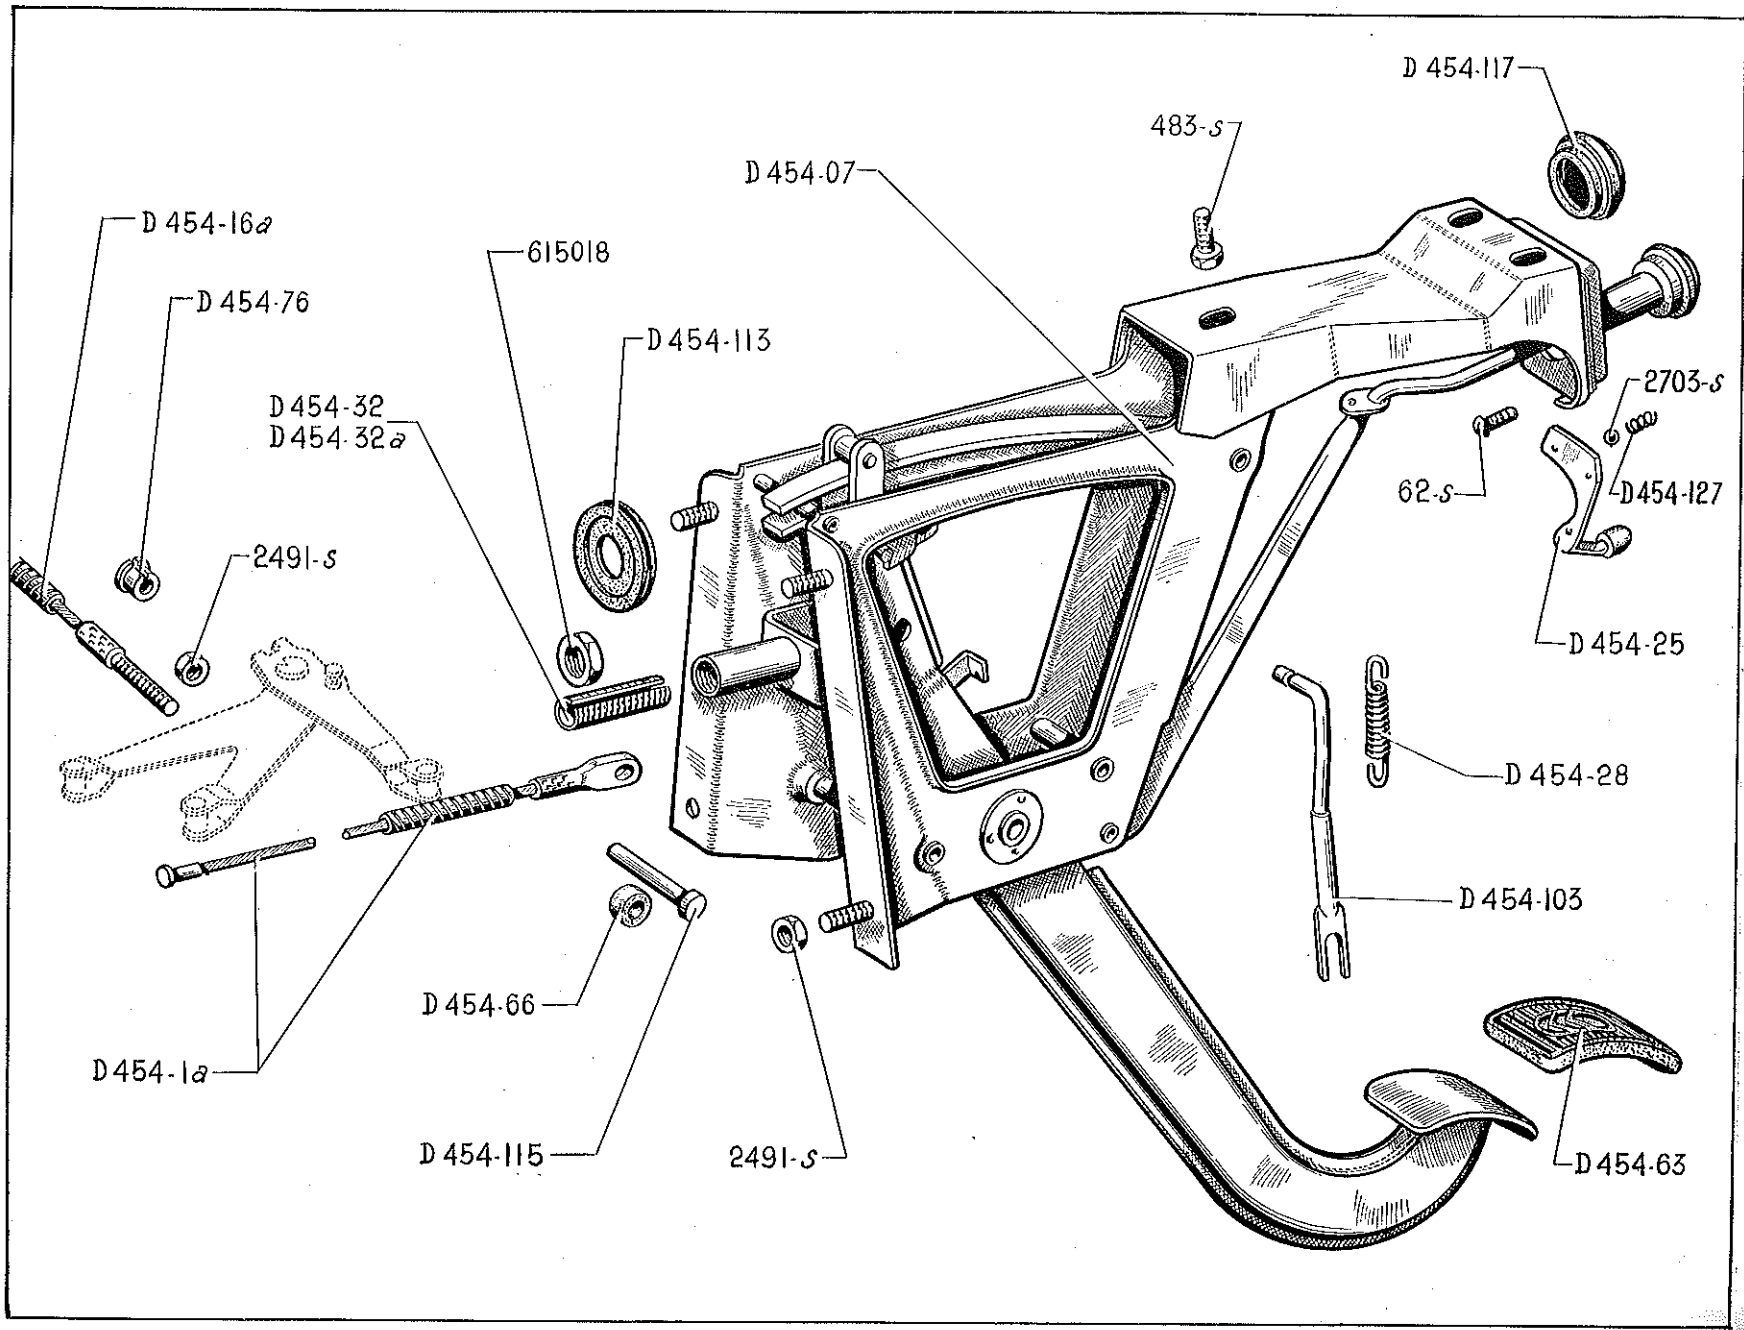

D 433-90
D 433-01b
D 433-85
D 434-62a
614000
614001
614011
D 434-65
D 436-06a
D 434-86
D 435-64
D 434-02
621045
D 434-63
483-S
D 435-02
2493-S
D 434-94a
D 434-68
D 434-3
4106-S
D 435-51
D 435-51a
D 435-55
482-S
2493-S
487-S
D 435-67
D 435-68
D 435-60
D 435-60a
D 435-58
D 435-58a
D 435-23
D 435-152
2491-S
D 435-153
D 435-153g
D 443-10
489-S
2491-S
D 443-70
D 434-5
D 434-5a
125-S30
2668-S
615714
D 434-106
D 434-107

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| D 433-01b | Bloc pneumatique de suspension. | 2 |
| D 433-85 | Embout de sphère sur bloc pneumatique gauche, filetage 36 × 150. | 1 |
| D 433-90 | Joint caoutchouc de 36 × 40 × 3,7 entre cylindre et bloc pneumatique. | 3 |
| D 434-02 | Cylindre de suspension. | 2 |
| D 434-3 | Tige de piston de suspension avec épingle. | 2 |
| D 434-5 | Écran de protection de mécanisme de suspension gauche. (Partie latérale). | 1 |
| D 434-5a | Écran de protection de mécanisme de suspension droit. (Partie latérale). | 1 |
| D 434-62a | Anneau de protection sous collier de serrage du retour de cylindre à réservoir, diam. intér. 11,5 mm. | 2 |
| D 434-63 | Bague de protection sous collier de serrage de pare-poussière de cylindre (côté levier de commande), diam. intér. 25 mm. | 2 |
| D 434-65 | Bague élastique de protection sous collier de serrage de pare-poussière de cylindre (côté cylindre). | 2 |
| D 434-68 | Épingle de liaison de tige de piston de cylindre avec levier (Fil 2 mm). | 2 |
| D 434-86 | Pare-poussière caoutchouc de cylindre, diam. intér. 19 mm et 52 mm. | 2 |
| D 434-94a | Joint d'étanchéité de cylindre (34,4 × 46). | 2 |
| D 434-106 | Écran de protection de mécanisme de suspension gauche. (Partie infér.). | 1 |
| D 434-107 | Écran de protection de mécanisme de suspension droit. (Partie infér.). | 1 |
| D 435-02 | Correcteur de haut. de suspension. | 1 |
| D 435-23 | Barre anti-roulis avec embouts. | 1 |
| D 435-51 | *Tige complète de commande de correcteur de haut. Jusque Février* 1956. *R. p.* D 435-51a. | 1 |
| D 435-51a | Tige complète de commande de correcteur de haut., (montage commande à main de variation de haut.). Depuis Février 56. | 1 |
| D 435-55 | Support de correcteur. 2 boutonnières de 7,75 mm. | 1 |
| D 435-58 | Étrier AV de fixat. de palier de barre anti-roulis entr'axes 72 mm. | 2 |
| D 435-58a | Étrier AR de fixat de palier de barre anti-roulis entr'axes 83 mm. | 2 |
| D 435-60 | Palier de barre anti-roulis gauche (repère bossage). | 1 |
| D 435-60a | Palier de barre anti-roulis droit. | 1 |
| D 435-64 | Obturateur caoutchouc du passage pour réglage de correcteur, diam. 58 mm, épais. 8 mm. | 1 |
| D 435-67 | Demi-collier avec axe de butée de barre anti-roulis, 1 trou taraudé à 7 × 100. | 2 |
| D 435-68 | Demi-collier de butée de barre anti-roulis, 1 trou de 7,5 mm. | 2 |
| D 435-152 | Coussinet (nylon) de barre anti-roulis, long. 54 mm (R. VI). | 2 |
| | Cale de réglage de palier de barre anti-roulis : | ALD |
| D 435-153 | Épais. : 1. | |
| D 435-153a | — 0,95. | |
| D 435-153b | — 0,90. | |
| D 435-153c | — 0,85. | |
| D 435-153d | — 0,80. | |
| D 435-153e | — 0,75. | |
| D 435-153f | — 0,70. | |
| D 435-153g | — 0,65. | |
| D 436-06a | Amortisseur. | 2 |
| D 443-10 | Manchon réglable de barre anti-roulis, filetage 14 × 125 à gauche et à droite, long. 80 mm. | 2 |
| D 443-70 | Collier de serrage de manchon réglable de barre anti-roulis. | 4 |
| 125-S 30 | Vis TR à pointe de 5 × 15 de fixat. d'écran de protection de mécanisme de suspension (R. III). | 14 |
| 482-S | Vis TH de 7 × 12,5 de fixat. du correcteur sur son support (R. III). | 2 |
| 483-S | Vis TH de 7 × 15 de fixat. du support de correcteur (R. III). | 2 |

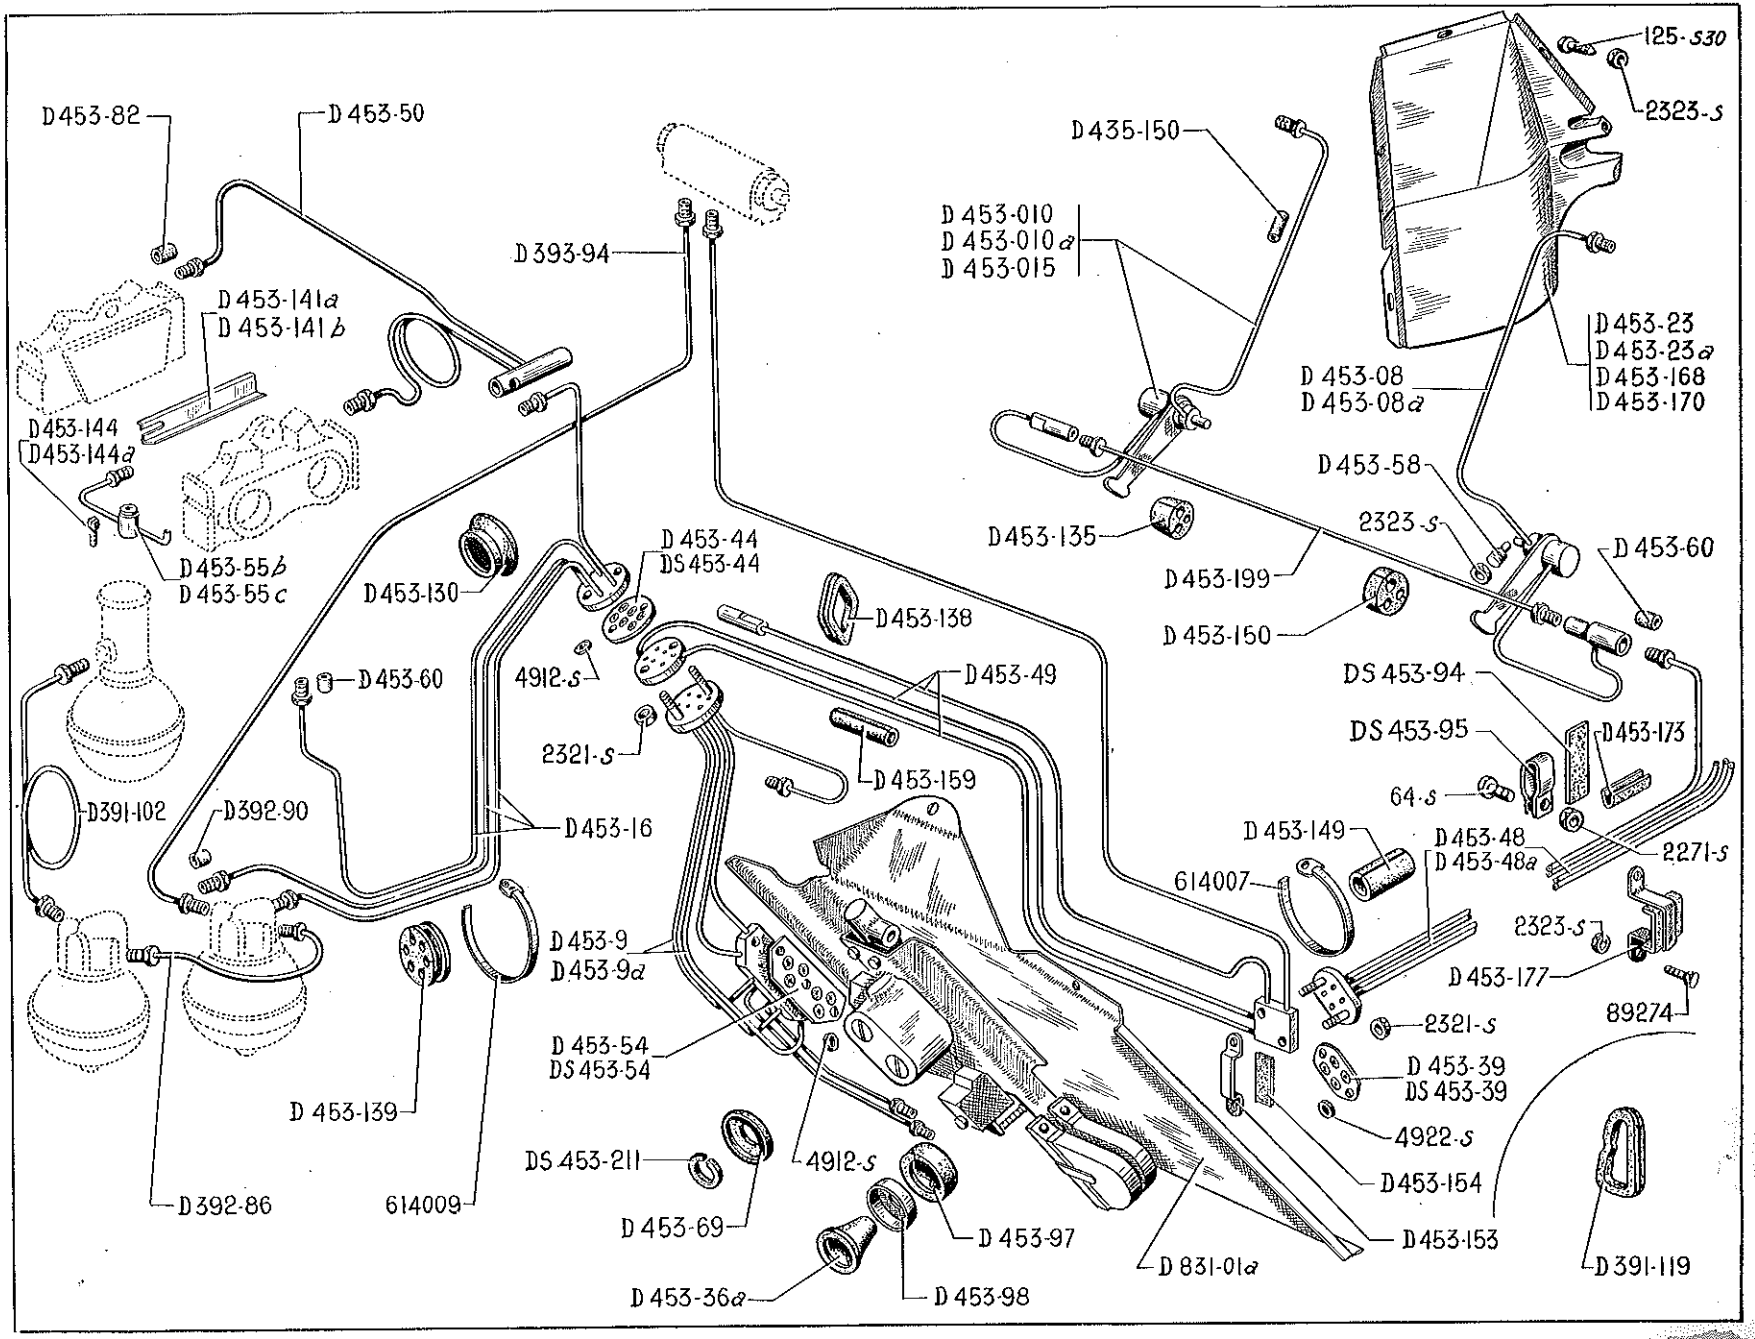
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| 487-S | Vis TH de 7×25 de fixat. (R. III) : | |
| | — de collier de tige de commande de correcteur. | 1 |
| | — de collier de butée de barre anti-roulis. | 2 |
| 489-S | Vis TH de 7×30 de fixat. de collier de serrage de manchon réglable de barre anti-roulis (R. III). | 4 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de fixat. (R. III) : | |
| | — de collier de serrage de manchon réglable de barre anti-roulis. | 4 |
| | — de palier de barre anti-roulis. | 8 |
| 2.493-S | Écrou H de 7×100 (R. III) : | |
| | — d'axe excentrique de commande de correcteur. | 1 |
| | — de fixat. de cylindre. | 4 |
| 2.668-S | Vis Parker TR de 3,5×10 de fixat. d'écran de protection de mécanisme de suspension (R. VI). | 4 |
| 4.106-S | Bille de 14,28 de tige de piston de cylindre (R. VI). | 2 |
| 614.000 | Collier de serrage du pare-poussière de cylindre, long. 474 mm (R. VI). | 2 |
| 614.001 | Collier de serrage du retour de cylindre à réservoir, long. 132 mm (R. VI). | 2 |
| 614.011 | Collier de serrage de pare-poussière de cylindre (côté levier de commande), long. 240 mm. (R. VI). | 2 |
| 615.714 | Écrou clips de fixat. d'écran de protection de mécanisme de suspension (R. VI). | 4 |
| 621.045 | Vis TH de 7×28 de fixat. de cylindre (R. II). | 4 |


D 435-64
D 435-122
2491-S
D 435-02
482-S
D 435-05
D 435-05 a
2493-S
489-S
D 435-142 a
D 434-63
2493-S
614011
D 435-149
D 434-81
4106-S
D 434-67
89274
125-S30
2323-S
D 434-80
D 434-3 b
D 434-02 b
D 436-06 c
D 435-155
D 434-62
D 434-94 a
D 433-90
D 434-62 a
D 433-02 a
614000
614001
614007
D 434-65
D 434-74 a

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| D 433-02a | Bloc pneumatique de suspension. | 2 |
| D 433-90 | Joint caoutchouc de 36×40×3,7 entre cylindre et bloc pneumatique. | 2 |
| D 434-02b | Cylindre de suspension. | 2 |
| D 434-3b | Tige de piston de suspension. | 2 |
| D 434-62 | Anneau de protection sous collier de serrage de pare-poussière de cylindre, diam. intér. 22 mm. Jusque Février 56. | 2 |
| D 434-62a | Anneau de protection sous collier de serrage du retour de cylindre à réservoir, diam. intér. 11,5 mm. | 2 |
| D 434-63 | Anneau de protection sous collier de serrage de pare-poussière de tige de piston, diam. intér. 25 mm. | 2 |
| D 434-65 | Bague élastique de protection sous collier de serrage de pare-poussière de cylindre (côté cylindre). | 2 |
| D 434-67 | Patte de maintien de cylindre de suspension. | 2 |
| D 434-74a | Pare-poussière caoutchouc de cylindre, diam. intér. 52 mm. | 2 |
| D 434-80 | Épingle de liaison de tige de piston de cylindre avec levier, Fil 3 mm. | 2 |
| D 434-81 | Pare-poussière caoutchouc de tige de piston de cylindre. | 2 |
| D 434-94a | Joint d'étanchéité de cylindre (34,4×46). | 2 |
| D 435-02 | Correcteur de haut. de suspension. | 1 |
| D 435-05 | *Tige complète de commande de correcteur avec manchon d'étanchéité. Jusque Février 56. R. p.* D 435-05a. | 1 |
| D 435-05a | Tige complète de commande de correcteur (montage commande à main de variation de haut.). Depuis Février 56. | 1 |
| D 435-64 | Obturateur caoutchouc du passage pour réglage de correcteur, diam. 58 mm, épais. 8 mm. | 1 |
| D 435-122 | Support de correcteur avec palier. | 1 |
| D 435-142a | Tôle de protection de correcteur. Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 435-149 | Manchon d'étanchéité sur tige de commande de correcteur 6×36×60. | 1 |
| D 435-155 | Garniture caoutchouc d'étanchéité entre caisse et tôle de protection de correcteur (R. VI). Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 436-06c | Amortisseur. | 2 |
| 125-S 30 | Vis TR à pointe de 5×15 de fixat. de tôle de protection de correcteur (R. III). Depuis Octobre 56. | 2 |
| 482-S | Vis TH de 7×12,5 de fixat. du correcteur sur son support (R. III). | 2 |
| 489-S | Vis TH de 7×30 de serrage du collier de tige de commande de correcteur (R. III). | 1 |
| 2.323-S | Écrou H de 5×75 de fixat. de tôle de protection de correcteur (R. III). Depuis Octobre 56. | 1 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de fixat. du support de correcteur (R. III). | 2 |
| 2.493-S | Écrou H de 7×100 de fixat. (R. III) :<br>— du collier de tige de commande de correcteur.<br>— d'axe excentrique de commande de correcteur. | <br>1<br>1 |
| 4.106-S | Bille de 14,28 mm de tige de piston de cylindre (R. VI). | 2 |
| 89.274 | Vis TH de 5×13 de fixat. de patte de maintien de cylindre (R. III). | 2 |
| 614.000 | Collier de serrage de pare-poussière de cylindre, long. 474 mm (R. VI). | 2 |
| 614.001 | Collier de serrage du retour de cylindre à réservoir, long. 132 mm (R. VI). | 2 |
| 614.007 | Collier de serrage de pare-poussière de cylindre, long. 190 mm (R. VI). | 2 |
| 614.011 | Collier de serrage de pare-poussière de tige de piston, long. 240 mm (R. VI). | 2 |

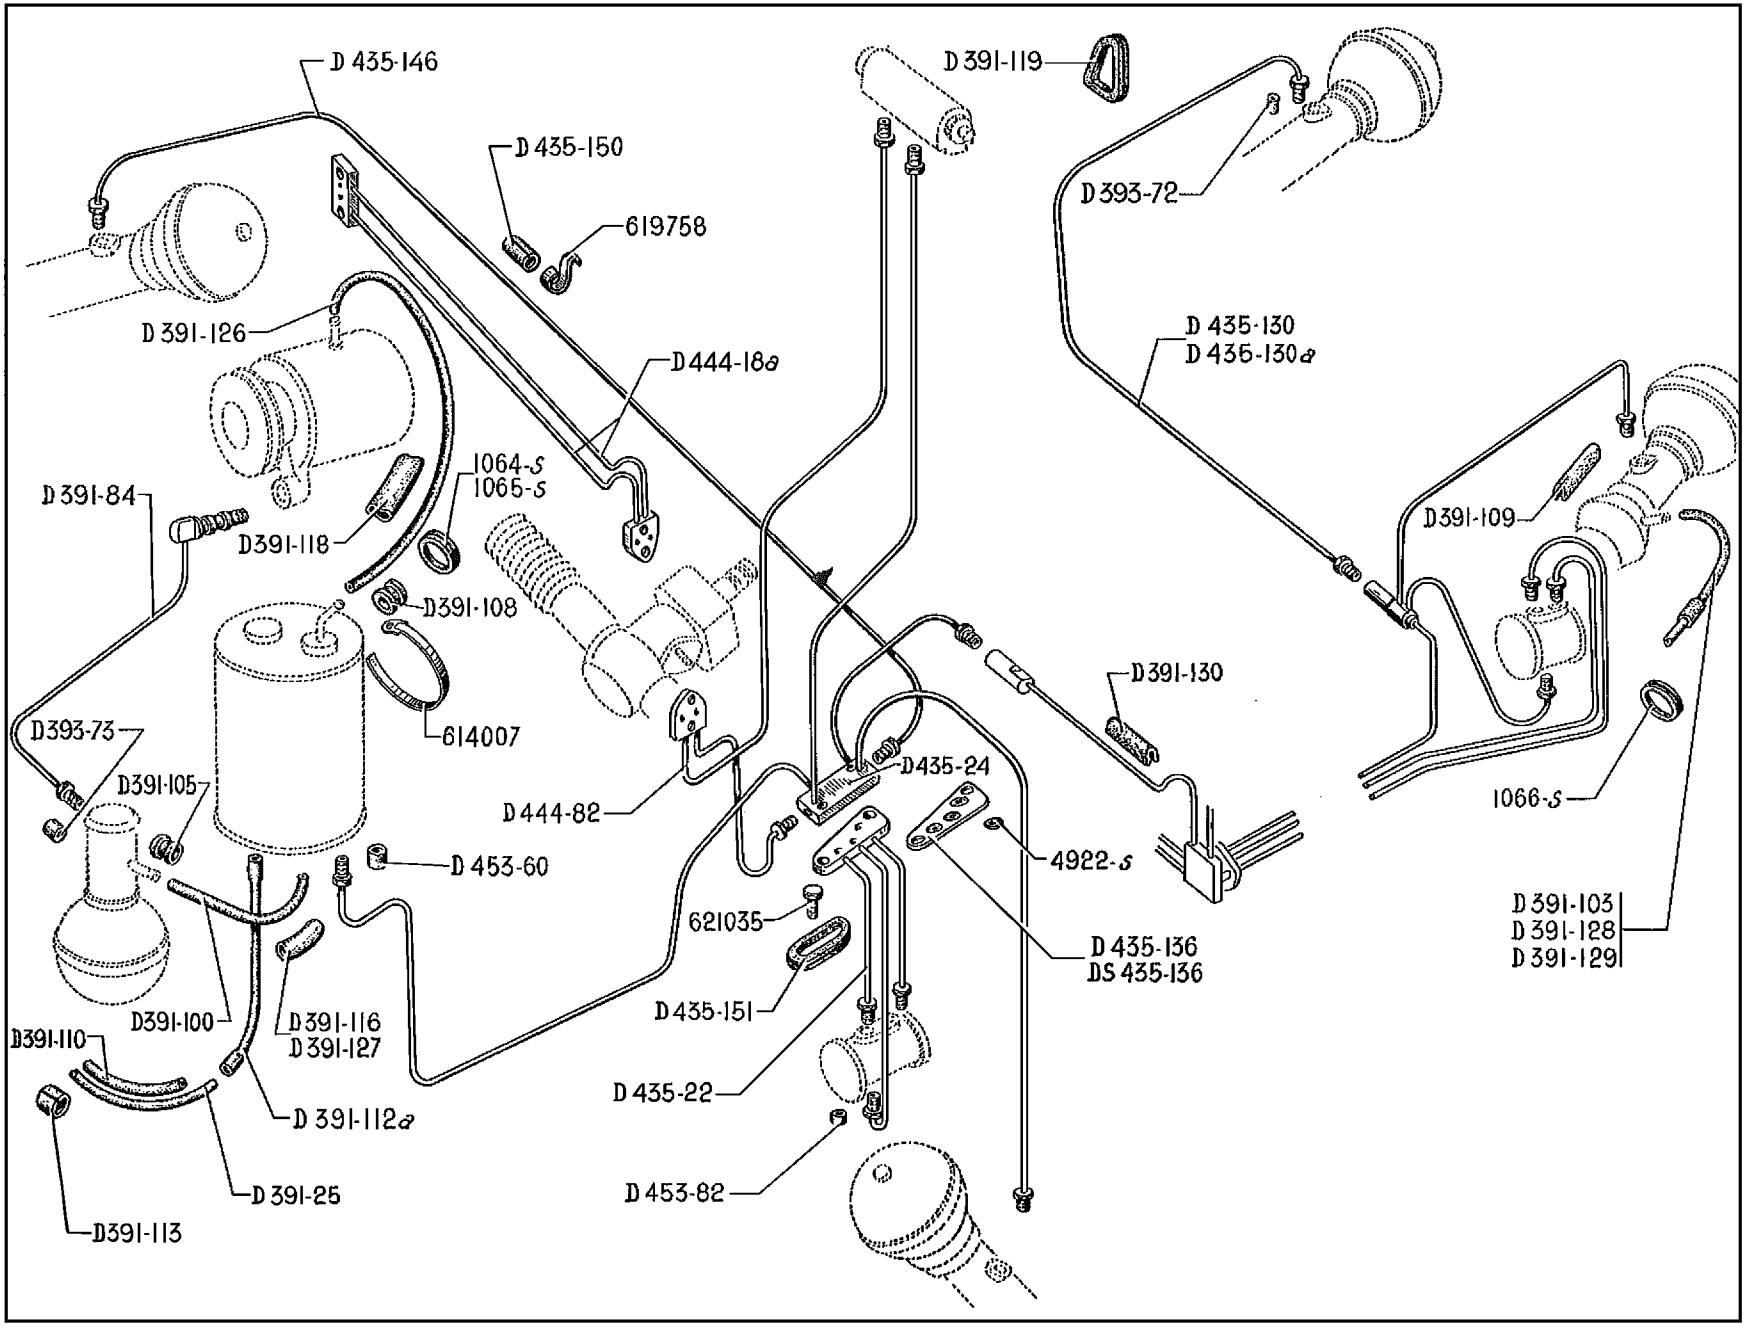

D 454-117
483-S
D 454-07
D 454-16a
615018
D 454-76
D 454-113
D 454-32
D 454-32a
2703-S
62-S
D454-127
2491-S
D 454-25
D 454-28
D 454-103
D 454-66
D 454-1a
D 454-115
2491-S
D 454-63

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 454-07 | Commande de frein mécanique avec pédale et levier de déverrouillage. | 1 |
| D 454-1a | Câble de frein, long. 800 mm (R. VI). | 1 |
| D 454-16a | Câble de liaison de frein, long. 620 mm (R. VI). | 1 |
| D 454-25 | Doigt de blocage du levier de déverrouillage (R. VI). | 1 |
| D 454-28 | Ressort de rappel du verrou, diam. extér. 10,5 mm. | 1 |
| D 454-32 | Butée de gaine réglable de câble de frein filetage 14×150, long. 50 mm, diam. intér. 9,5 mm. Jusque Janvier 56. | 1 |
| D 454-32a | Butée de gaine réglable de câble de frein, filetage 14×150, long. 50 mm, diam. intér. 10,2 mm. Depuis Janvier 56. | 1 |
| D 454-63 | Garniture caoutchouc de pédale de frein. | 1 |
| D 454-66 | Butée caoutchouc de pédale de frein 7×18×14. | 2 |
| D 454-76 | Embout de gaine de câble de liaison de frein, diam. intér. 8,5 mm, long. 18 mm (R. VI). | 2 |
| D 454-103 | Biellette de liaison du levier de commande et du verrou, long. 111 mm. | 1 |
| D 454-113 | Œillet caoutchouc de passage de butée réglable 17×38×4. | 1 |
| D 454-115 | Axe d'attache de câble de frein, diam. 7 mm, long. 45 mm. | 1 |
| D 454-117 | Garniture caoutchouc de bouton de commande de déverrouillage, diam. intér. 16,5 mm. | 1 |
| D 454-127 | Ressort d'appui de bille du doigt de blocage du levier de déverrouillage, diam. extér. 3,5 mm (R. VI). | 1 |
| 62-S | Vis TR de 4×7,5 de fixat. de grille de positionnement du levier de déverrouillage (R. III). | 3 |
| 483-S | Vis TH de 7×15 de fixat. de la commande de frein (R. III). | 3 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de fixat. (R. III) :<br>— de la commande de frein.<br>— de câble de liaison de frein. | <br>4<br>2 |
| 2.703-S | Bille de 4 mm du doigt de blocage du levier de déverrouillage (R. VI). | 1 |
| 615.018 | Écrou H de 14×150 de blocage de butée réglable (R. II). | 1 |


D 453-82
D 453-50
D 393-94
D 453-141a
D 453-141b
D 453-144
D 453-144a
D 453-55b
D 453-55c
D 453-130
D 453-44
DS 453-44
4912-S
D 453-60
2321-S
D 453-138
D 453-49
D 453-159
D 453-16
D391-102
D392-90
D 453-9
D 453-9a
D 453-139
D 392-86
614009
D 453-54
DS 453-54
DS 453-211
D 453-69
D 453-36a
4912-S
D 453-97
D 453-98
D 831-01a
D 453-154
D 453-153
D 435-150
D 453-010
D 453-010a
D 453-015
D 453-135
125-S30
2323-S
D 453-23
D 453-23a
D 453-168
D 453-170
D 453-08
D 453-08a
D 453-58
2323-S
D 453-60
D 453-199
D 453-150
DS 453-94
DS 453-95
D 453-173
64-S
D 453-149
D 453-48
D 453-48a
2271-S
614007
2323-S
D 453-177
89274
2321-S
D 453-39
DS 453-39
4922-S
D 391-119

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF |
|---|---|---|
| D 391-102 | Tube de liaison entre conjoncteur et accus de frein, tube de 4,5. | 1 |
| D 391-119 | Œillet caoutchouc de passage de canalisation générale AR. 42 ×67,5. Jusque Mars 56. | 1 |
| D 392-86 | Tube de liaison entre accus de frein, tube de 4,5. | 1 |
| D 392-90 | Garniture caoutchouc de 6×11 ×11 de raccord de canalisation. | 2 |
| D 393-94 | Tube de liaison entre accus de frein et bloc de répartition. | 1 |
| D 435-150 | Gaine caoutchouc de protection du tube de frein AR. 4×9×15. | 3 |
| D 453-08 | *Canalisation articulée complète de frein AR gauche (avec raccord 3 voies). Jusque Février* 56. *R. p.* D 453-08a. | 1 |
| D 453-08a | Canalisation articulée complète de frein AR gauche (avec raccord 3 voies) (montage commande à main de variation de haut.). Depuis Février 56. | 1 |
| D 453-010 | *Canalisation articulée complète de frein AR droit. Jusque Février* 56. *R. p.* D 453-015; *d. e. o.:* 1-D 453-199, 1-D 453-82. | 1 |
| D 453-010a | *Canalisation articulée complète de frein AR droit (montage commande à main de variation de haut.). Février* 56-*Mai* 56. *R. p.* D 453-015; *d. e. o.:* 1-D 453-199, 1-D 453-82. | 1 |
| D 453-015 | Canalisation articulée complète de frein AR droit (avec raccord 2 voies). Depuis Mai 56. | 1 |
| D 453-9 | Faisceau de canalisation de commande de frein, 8 tubes de 6,35, 2 brides. Jusque Février 56. | 1 |
| D 453-9a | Faisceau de canalisation de commande de frein, 8 tubes de 6,35, 2 brides. Depuis Février 56. | 1 |
| D 453-16 | Faisceau de canalisation entre accu et pédalier, 4 tubes de 6,35, 1 bride. | 1 |
| D 453-23 | Écran de protection de canalisation articulée de frein AR gauche. Jusque Octobre 56. | 1 |
| D 453-23a | Écran de protection de canalisation articulée de frein AR droit. Jusque Octobre 56. | 1 |
| D 453-36a | Bague caoutchouc de protection de tige de patin de pédale de frein, diam. intér. 14×20, diam. extér. 36 mm. | 1 |
| D 453-39 | *Plaquette joint (4 canalisations) de raccord des canalisations de frein et de suspension AR. 2 trous entr'axes 26 mm (R. VI). Jusque Octobre* 56. *R. p.* DS 453-39; *d. e. o.:* 4-4.922-S. | 1 |
| DS 453-39 | Plaquette porte-joint de raccord de canalisation de frein et de suspension, 4 trous de 7,6, 2 trous de fixat., entr'axes 26 (R. VI). Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 453-44 | *Plaquette joint (6 canalisations) de bride de faisceau de commande de frein, 2 trous de fixat. entr'axes 31 mm (R. VI). Jusque Juin* 56. *R. p.* DS 453-44; *d. e. o.:* 6-4912-S. | 2 |
| DS 453-44 | Plaquette porte-joints de bride de faisceau de commande de frein, 6 trous de 8,3 mm, 2 trous de fixat., entr'axes 31 mm (R. VI). Depuis Juin 56. | 2 |
| D 453-48 | Canalisation générale AR pour circuit de frein et de suspension :<br>4 tubes de 4,5.<br>1 raccord 4 voies.<br>1 bride. Jusque Février 56. | 1 |
| D 453-48a | Canalisation générale AR pour circuit de frein et de suspension (montage commande à main de variation de haut.). Depuis Février 56. | 1 |
| D 453-49 | Canalisation générale (partie AV) pour circuit de frein et de suspension :<br>2 brides.<br>3 tubes de 4,5 mm.<br>1 tube de 6,35 mm. | 1 |
| D 453-50 | Canalisation de frein AV, 2 tubes de 4,5, 1 raccord 3 voies. | 1 |
| D 453-54 | *Plaquette joint (6 canalisations) de bride de faisceau de commande de frein, 3 trous de fixat., entr'axes 28 mm et 53 mm (R. VI). Jusque Octobre* 56. *R. p.* DS 453-54; *d. e. o.:* 6-4.912-S. | 1 |
| DS 453-54 | Plaquette porte-joint de bride de faisceau de commande de frein 6 trous de 8,3, 3 trous de fixat., entr'axes 28 et 53 (R. VI). Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 453-55b | Tube de purge avec raccord de bloc de freinage gauche. Jusque Mars 56. | 1 |
| D 453-55c | Tube de purge avec raccord de bloc de freinage droit. | 1 |
| D 453-58 | Vis de 5×21,5 d'arrêt de raccord pivotant AR. | 2 |
| D 453-60 | Garniture caoutchouc de raccord de canalisation 6,5×10×11 :<br>— de canalisation générale AR.<br>— de faisceau accu à pédalier. | <br>1<br>2 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF |
|---|---|---|
| D 453-69 | Joint caoutchouc d'étanchéité de tiroir de commande de frein hydraulique 6×17,5×3,5. | 2 |
| D 453-82 | Garniture caoutchouc de raccord de canalisation 4,5×6,5×11. | ALD |
| DS 453-94 | Plaquette caoutchouc de 20×50×2 sous collier de maintien de canalisation générale AR. Depuis Juillet 56. | 1 |
| DS 453-95 | Collier de maintien de canalisation générale AR. Depuis Juillet 56. | 1 |
| D 453-97 | Garniture de pédale de frein diam. intér. 27 mm. | 1 |
| D 453-98 | Patin de pédale de frein, filetage 9×125. | 1 |
| D 453-130 | Manchon d'étanchéité de canalisation sur tôle de tablier, côté gauche, diam. intér. 40×47. | 1 |
| D 453-135 | Bouchon caoutchouc d'étanchéité de canalisations sur passage de roue AR.<br>— 2 trous de 4,5.<br>— 1 trou de 8. | 2 |
| D 453-138 | Œillet caoutchouc de protection de canalisation de frein sur longeron AR, d'unit. AV. | 1 |
| D 453-139 | Plaquette caoutchouc de maintien de canalisation, 6 trous. | 1 |
| D 453-141a | Patte support de tube de purge de bloc de freinage AV gauche. | 1 |
| D 453-141b | Patte support de tube de purge de bloc de freinage AV droit. | 1 |
| D 453-144 | *Vis de purge de bloc de freinage AV, filetage* 5×75, *long.* 22. *Partie lisse* 3 *mm. Jusque Mars* 56. *R. p.* D 453-144a. | 2 |
| D 453-144a | Vis de purge de bloc de freinage AV droit, filetage 5×75, partie lisse 4 mm. Depuis Mars 56. | 1 |
| D 453-149 | Gaine caoutchouc de protection de canalisation générale AR sous pied milieu, 15×20×80. | 1 |
| D 453-150 | Bague caoutchouc de maintien de canalisation AR, diam. 35 mm, épais. 20 mm. | 1 |
| D 453-153 | Patte de maintien de canalisation générale AR (partie AV), entr'axes 44 mm. | 1 |
| D 453-154 | Plaquette caoutchouc de protection de canalisation générale AR (partie AV) 15×48,5. | 1 |
| D 453-159 | Gaine caoutchouc de protection de canalisation générale AR (partie AV) 5×11×60. | 1 |
| D 453-168 | Écran de protection de canalisation articulée de frein AR gauche. Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 453-170 | Écran de protection de canalisation articulée de frein AR droit. Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 453-173 | Garniture de protection de canalisation générale AR sur gousset AR gauche du tube d'appui de cric, long. 50 mm. Depuis Mars 56. | 1 |
| D 453-177 | Patte avec caoutchouc de fixat. de canalisation générale AR, entr'axes 53 mm. Depuis Mars 56. | 1 |
| D 453-199 | Tube de liaison avec raccords entre raccord 3 voies et raccord 2 voies de canalisations articulées AR. Depuis Mai 56. | 1 |
| DS 453-211 | Anneau caoutchouc fendu, entretoise entre chemise et joint d'étanchéité de tiroir de commande de frein hydraulique 6,9×9,5×2,4. | 2 |
| D 831-01a | Plancher de pédale avec commande de frein. | 1 |
| 64-S | Vis TR de 4×12,5 de fixat. de collier de maintien de canalisation générale AR (R. III). Depuis Juillet 56. | 1 |
| 125-S 30 | Vis TR à pointe de 5×15 de fixat. d'écran de protection de canalisation articulée (R. III). Depuis Octobre 56. | 6 |
| 2.271-S | Écrou H de 4×75 de fixat. de collier de maintien de canalisation générale AR (R. III). Depuis Juillet 56. | 1 |
| 2.321-S | Écrou H de 5×75 de fixat. de bride (R. III) :<br>— de canalisation générale AR.<br>— de faisceau de commande de frein. | <br>2<br>2 |
| 2.323-S | Écrou H de 5×75 (R. III) :<br>— de vis d'arrêt de raccord pivotant AR.<br>— de patte de fixat. de canalisation générale AR. Depuis Mars 56.<br>— d'écran de protection de canalisation articulée. Depuis Octobre 56. | <br>2<br>2<br>4 |
| 4.912-S | Joint torique de 4,9×8,7×1,9 de plaquette porte-joints (R. VI) :<br>— de plaquette DS 453-44.<br>— de plaquette DS 453-54. | <br>12<br>6 |
| 4.922-S | Joint torique de 4,2×8×1,9 de plaquette porte-joints DS 453-39 (R. VI). Depuis Octobre 56. | 4 |
| 89.274 | Vis TH de 5×13 de fixat. de patte de maintien de canalisation générale AR (R. III). | 2 |
| 614.007 | Collier de serrage de gaine de protection de canalisation générale AR, long. 190 mm (R. VI). | 1 |
| 614.009 | Collier de serrage de la plaquette de maintien de canalisation, long. 395 mm (R. VI). | 1 |

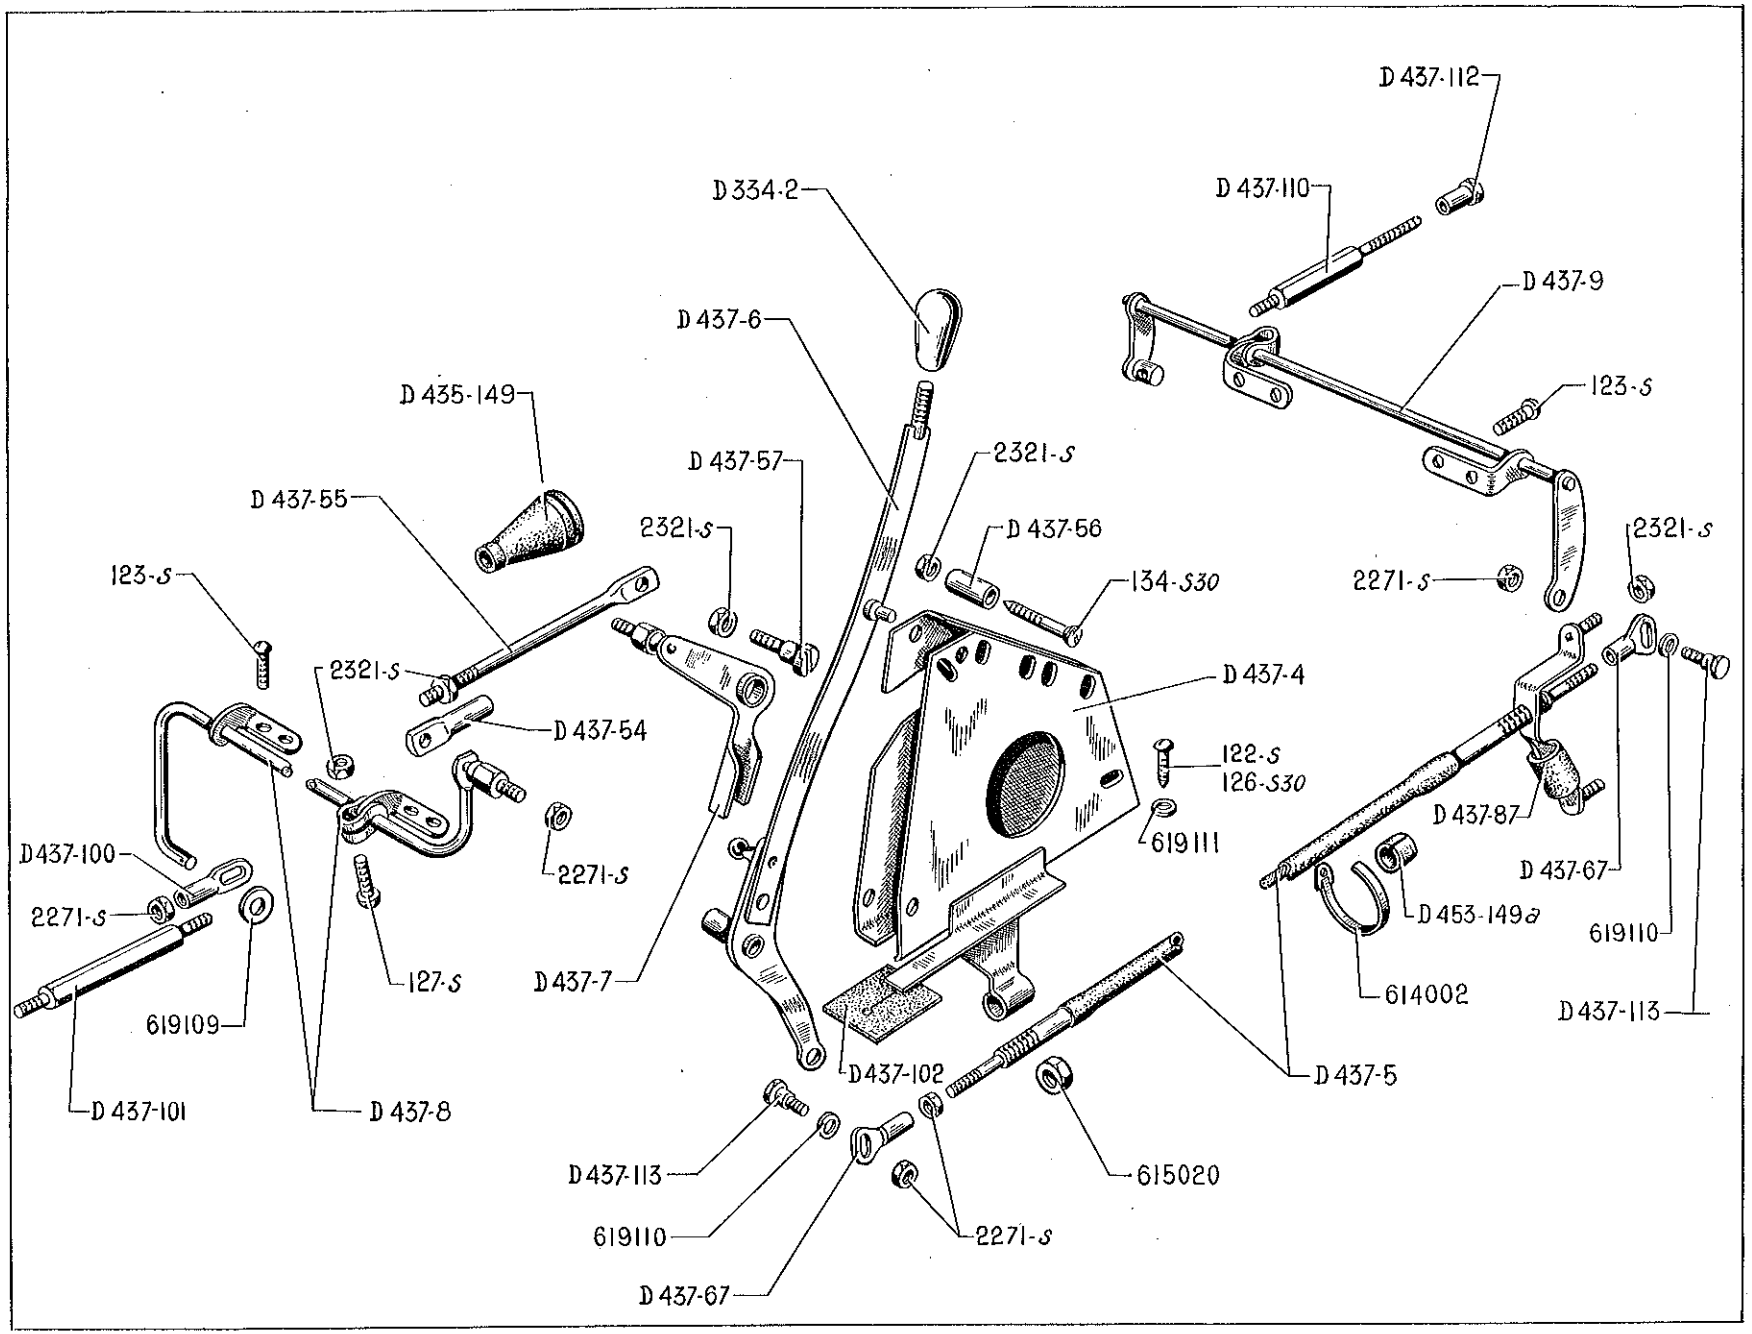

D 435-146
D 435-150
619758
D 391-126
D 444-18a
D 391-84
1064-S
1065-S
D 391-118
D 391-108
614007
D 393-73
D 391-105
D 444-82
D 453-60
D 391-100
D 391-116
D 391-127
D 391-110
D 391-112a
D 391-25
D 391-113
621035
D 435-151
D 435-22
D 453-82
D 435-24
4922-S
D 435-136
DS 435-136
D 391-130
D 391-119
D 393-72
D 435-130
D 435-130a
D 391-109
1066-S
D 391-103
D 391-128
D 391-129

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF' |
|---|---|---|
| D 391-25 | Canalisation souple de retour de fuite de suspension (R. VI). | 1 |
| D 391-84 | Tube de liaison complet avec axe de pivotement entre pompe et conjoncteur. | 1 |
| D 391-100 | Tube caoutchouc de liaison de conjoncteur à réservoir, diam. 14 mm, long. 622,5 mm. | 1 |
| D 391-103 | Manchon caoutchouc de protection de canalisation de retour de fuite 7×13×15. | 1 |
| D 391-105 | Bague élastique sous collier de serrage du tube de liaison conjoncteur à réservoir, diam. intér. 15 mm (R. VI). | 2 |
| D 391-108 | Bague élastique sous collier de serrage, diam. intér. 19 mm du tube de liaison réservoir à pompe (R. VI). | 2 |
| D 391-109 | Garniture caoutchouc de protection de canalisation sur flasque de support de cylindre de suspension AR, long. 48 mm (R. VI). | 2 |
| D 391-110 | Gaine de protection entre canalisation de retour de fuite et réservoir, sur raccord souple. | 1 |
| D 391-112a | Raccord souple de retour de fuite au réservoir. | 1 |
| D 391-113 | Bague caoutchouc fendue de fixat. de canalisation de retour de fuite de suspension 8×12×15. | 16 |
| D 391-116 | Gaine caoutchouc de protection du tube de liaison conjoncteur à réservoir, diam. intér. 15,5 mm. | 1 |
| D 391-118 | Anneau élastique de protection de canalisation de pompe de suspension à réservoir. | 1 |
| D 391-119 | Œillet caoutchouc de passage de canalisation de retour de fuite. | 1 |
| D 391-126 | Tube caoutchouc de liaison de réservoir à pompe de suspension, diam. 18 mm, long. 780 mm. | 1 |
| D 391-127 | Gaine de protection sur tube souple de liaison conjoncteur à réservoir. | 1 |
| D 391-128 | Gaine de protection côté gauche sur canalisation retour de fuite de cylindre de suspension AR, long. 320 mm. | 1 |
| D 391-129 | Gaine de protection côté droit sur canalisation retour de fuite de cylindre de suspension AR, long. 390 mm. | 1 |
| D 391-130 | Butée caoutchouc de protection de canalisation sur support de commande de frein mécanique, | 1 |
| D 393-72 | Garniture caoutchouc de raccord, diam. intér. 4 mm, long. 10,5 mm. | ALD |
| D 393-73 | Garniture caoutchouc de raccord, diam. intér. 8,5 mm, long. 12,5 mm. | ALD |
| D 435-22 | Faisceau de canalisation de correcteur AV :<br>— 1 bride.<br>— 3 tubes de 4,5. | 1 |
| D 435-24 | Faisceau de canalisation d'alimentation de suspension AV :<br>— 1 bride.<br>— 3 tubes de 4,5.<br>— 1 tube de 6,35. | 1 |
| D 435-130 | Tube de liaison de faisceau de canalisation générale à cylindre de suspension AR droit :<br>— Tube de 4,5. Jusque Février 56. | 1 |
| D 435-130a | Tube de liaison de faisceau de canalisation générale à cylindre de suspension AR droit. Tube de 4,5 mm (montage commande à main de variation de haut.). Depuis Février 56. | 1 |
| D 435-136 | *Plaquette joint du faisceau d'alimentation de suspension à faisceau de correcteur AV (3 canalisations).* 2 *trous de fixat., entr'axes* 38 *mm (R. VI). Jusque Octobre* 56. *R. p.* DS 435-136; *d. e. o.* 3-4.922-S. | 1 |
| DS 435-136 | Plaquette porte-joints du faisceau d'alimentation de suspension à faisceau de correcteur AV, 3 trous de 7,6, 2 trous de fixat., entr'axes 36 mm (R. VI). Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 435-146 | Tube d'alimentation de suspension AV droite. | 1 |
| D 435-150 | Gaine caoutchouc de protection de tube d'alimentation de suspension AV droite : 4×9×15. | 2 |
| D 435-151 | Œillet de protection de canalisation de suspension. | 1 |
| D 444-18a | Canalisation de commande de crémaillère (sur crémaillère) :<br>— 2 tubes de 4,5.<br>— 2 brides. | 1 |
| D 444-82 | Canalisation de commande de crémaillère (entre bloc de répartition et crémaillère) :<br>— 2 tubes de 4,5.<br>— 1 bride. | 1 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF[1] |
|---|---|---|
| D 453-60 | Garniture caoutchouc de raccord du faisceau de canalisation de suspension à réservoir, 6,5×10×11. | 1 |
| D 453-82 | Garniture caoutchouc de raccord, 4,5×6,5×11. | ALD |
| 1.064-S | Œillet caoutchouc de 16×26×6 sur patte de maintien de canalisation de pompe de suspension à réservoir (R. III). | 1 |
| 1.065-S | Œillet caoutchouc de 22×18×8 du tube de liaison de réservoir à pompe de suspension (R. III). | 1 |
| 1.066-S | Œillet caoutchouc de 8×18×5 de protection de canalisation de retour de fuite dans support cylindre AR (R. III). | 2 |
| 4.922-S | Joint torique de 4,2 × 8 × 1,9 de plaquette porte-joints DS 435-136 (R. VI). Depuis Octobre 56. | 3 |
| 614.007 | Collier de serrage de tube de liaison, long. 190 mm (R. VI) : | |
| | — conjoncteur à réservoir. | 2 |
| | — réservoir à pompe de suspension. | 2 |
| 619.758 | Agrafe de fixat. de gaine de protection de tube d'alimentation de suspension AV droite (R. VI). | 2 |
| 621.035 | Vis TH de 5×75 de fixat. de plaquette joint de faisceau de suspension et faisceau de correcteur AV (R. IV). | 2 |

## BOUCHONS DE PROTECTION

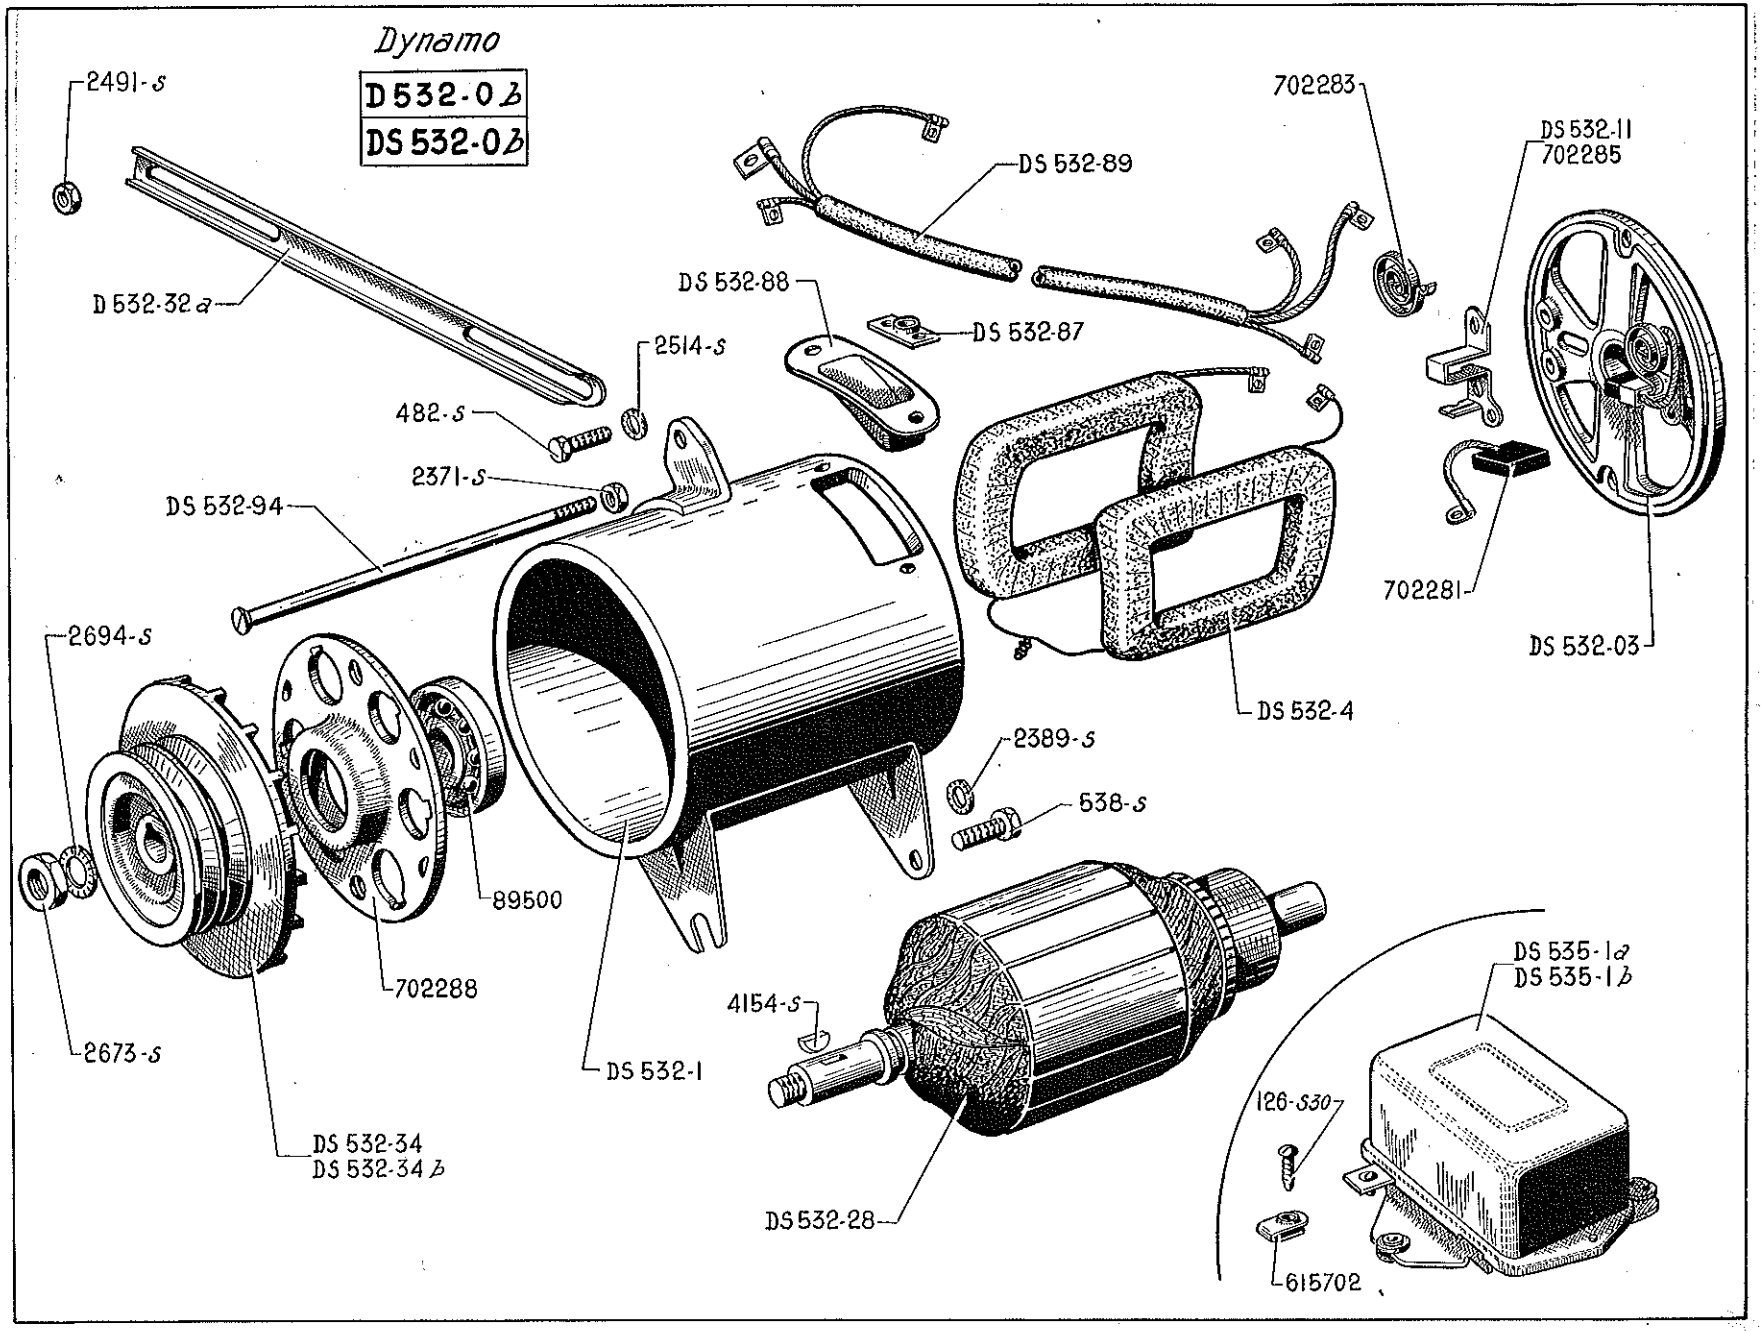
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF[1] |
|---|---|---|
| D 391-57 | Bouchon d'obturation caoutchouc de pompe (côté sortie) 16,5×22×13 (R. VI). | 2 |
| D 391-58 | Bouchon d'obturation caoutchouc de pompe (côté admission) 11,5×18×25 (R. VI). | 1 |
| D 391-60 | Bouchon d'obturation caoutchouc de conjoncteur (côté retour) 7,5×12×20 (R. VI). | 1 |
| D 391-63 | Bouchon d'obturation de conjoncteur (côté utilisation) et de correcteur, filetage 9×125. | 5 |
| D 391-88 | Bouchon d'obturation de conjoncteur (côté admission), filetage 14×150. | 1 |
| D 391-111 | Bouchon d'obturation caoutchouc de conjoncteur (liaison avec sphère), diam. intér. 51,5 mm (R. VI). | 1 |
| D 433-82 | Bouchon d'obturation de bloc pneumatique, filetage 36×150. | 1 |
| D 434-70 | Bouchon d'obturation de cylindre de suspension (côté sphère), filetage extér. 36×150. | 1 |
| D 434-95 | Bouchon d'obturation de cylindre de suspension (côté admission), filetage extér. 9×125. | 1 |
| D 435-91 | Bouchon d'obturation caoutchouc de correcteur (retour de fuite) 3×8×10 (R. VI). | 1 |
| D 453-131 | Bouchon de protection pour tube de 4,5 mm (R. VI). | ALD |
| D 453-132 | Bouchon de protection pour tube de 6,35 (R. VI). | ALD |


D 437-112
D 437-110
D 334-2
D 437-9
D 437-6
123-S
D 435-149
2321-S
D 437-57
D 437-55
2321-S
D 437-56
2321-S
134-S30
2271-S
123-S
D 437-4
2321-S
D 437-54
122-S
126-S30
619111
D437-100
2271-S
D 437-87
D 437-67
D 453-149a
619110
127-S
D 437-7
2271-S
614002
D 437-113
619109
D 437-102
D 437-5
D 437-101
D 437-8
615020
D 437-113
619110
2271-S
D 437-67

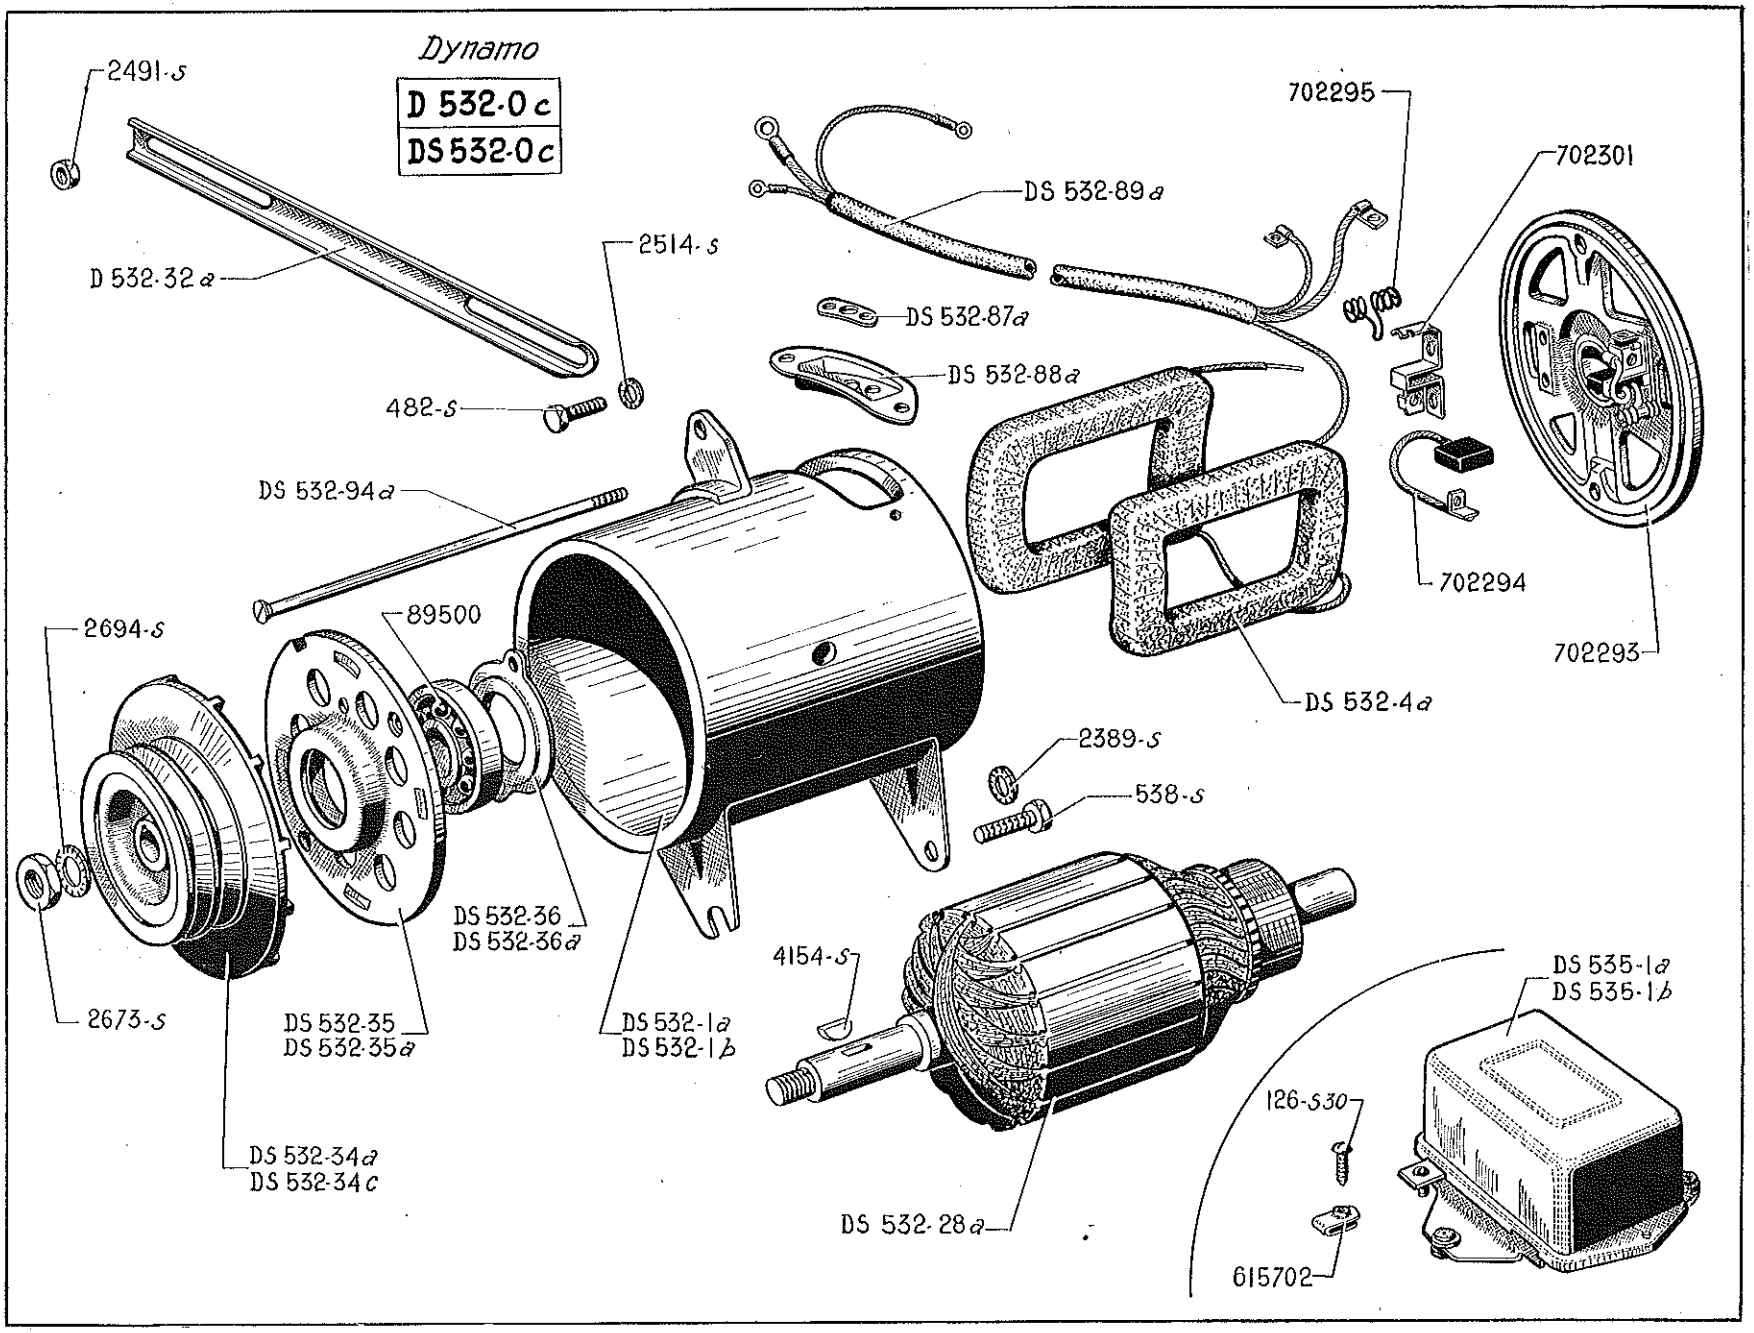
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| | **Depuis Février 1956** | |
| D 334-2 | Bouton de levier de commande à main, filetage 6×100 (R. VI). | 1 |
| D 435-149 | Manchon caoutchouc d'étanchéité de tige réglable de commande 6×36×60. | 1 |
| D 437-4 | Support de levier de commande. | 1 |
| D 437-5 | Flexible de commande, long. 2,189 m, filetage 4×75 (R. VI). | 1 |
| D 437-6 | Levier de commande à main. | 1 |
| D 437-7 | Levier de renvoi AV de commande. | 1 |
| D 437-8 | Tige de torsion AV de commande. | 1 |
| D 437-9 | Tige de torsion AR de commande. | 1 |
| D 437-54 | Embout de tige réglable de commande, filetage 5×75, long. 44 mm. | 1 |
| D 437-55 | Tige réglable de commande, long. 131 mm, filetage 5×75 (entre levier de renvoi AV et tige de torsion AV). | 1 |
| D 437-56 | Entretoise de 5,25×8,1×22 de support de levier de commande. | 2 |
| D 437-57 | Axe d'articulation du levier de renvoi AV de commande, filetage 5×75. | 1 |
| D 437-67 | Embout de flexible de commande, filetage 4×75. | 2 |
| D 437-87 | Support AR de flexible de commande. | 1 |
| D 437-100 | Embout de tige réglable de correcteur AV, filetage 4×75. | 1 |
| D 437-101 | Tige réglable de commande de correcteur AV, long. 80 mm, filetage 5×75 à gauche et à droite. | 1 |
| D 437-102 | Feuille caoutchouc d'étanchéité de commande (30×48×1). | 1 |
| D 437-110 | Tige réglable de liaison de levier de commande de correcteur AR, filetage 4×75, long. 79 mm. | 1 |
| D 437-112 | Écrou de 4×75 de blocage de levier de commande de correcteur AR sur tige réglable, long. 18 mm. | 1 |
| D 437-113 | Axe de fixat. de flexible avec levier AV et AR, filetage 4×75. | 2 |
| D 453-149a | Gaine caoutchouc de protection de faisceau de canalisation avec flexible de commande de variation de haut. 15×20×15. Depuis Août 56. | 2 |
| 122-S | Vis TR de 5×7,5 de fixat. du support de levier de commande (R. III). | 2 |
| 123-S | Vis TR de 5×10 de fixat. (R. III) : | |
| | — de tige de torsion AV sur traverse latérale. | 4 |
| | — de support de tige de torsion AR. | 4 |
| 126-S 30 | Vis TR de 5×18 de fixat. de support de levier de commande (R. III). | 1 |
| 127-S | Vis TR de 5×20 de fixat. du collier de serrage sur tige de torsion AV et AR (R. III). | 2 |
| 134-S 30 | Vis TR à pointe de 5×37,5 de fixat. de levier de commande et entretoise sur support (R. III). | 2 |
| 2.271-S | Écrou H de 4×75 de fixat. (R. III) : | |
| | — de tige réglable sur levier de renvoi AV. | 2 |
| | — d'embout de tige réglable sur tige, de torsion AV. | 2 |
| | — de flexible. | 2 |
| | — d'embout de flexible sur leviers AV et AR. | 2 |
| | — de levier de commande de correcteur AR sur tige réglable. | 1 |
| 2.321-S | Écrou H de 5×75 de fixat. (R. III) : | |
| | — du support de levier. | 2 |
| | — de levier de commande. | 1 |
| | — du levier de renvoi AV. | 1 |
| | — de tige réglable. | 2 |
| | — du collier de tige de torsion AV et AR. | 2 |
| | — de support AR de flexible sur gousset. | 2 |
| 614.002 | Collier de serrage de gaine de protection de faisceau de canalisation, long. 0,220 m (R. VI). Depuis Août 56. | 2 |
| 615.020 | Écrou H de 8×100 de fixat. de flexible de commande sur supports (R. II). | 4 |
| 619.109 | Rondelle de 6,5×12×1,5 d'arrêt de l'embout sur tige de torsion AV (R. II). | 1 |
| 619.110 | Rondelle de 5,25×12×0,8 d'axe de fixat. de flexible sur leviers AV et AR (R. II). | 2 |
| 619.111 | Rondelle de 5,5×16×5 de fixat. du support de levier de commande sur tôle latérale d'auvent (R. II). | 1 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| | **CABLES AU MÈTRE R VI** | |
| 3.732 | **Câble** de 20/10, 1 conducteur. | ALD |
| 3.733 | **Câble** de 12/10, 1 conducteur. | ALD |
| 3.736 | **Câble** de 7 mm pour fils de bougies. | ALD |
| 921.552 | **Câble** de batterie de 40 mm². | ALD |
| | **CABLES DE BATTERIE** | |
| DS 511-5 | **Câble** de borne positive de batterie à relai, long. 130 mm cote prise à l'entr'axe du collier et de la cosse. | 1 |
| DS 511-8 | **Câble** de borne négative de batterie à boîte de vitesses, long. 700 mm, côte prise à l'entr'axe du collier et de la cosse. | 1 |
| DS 511-17 | **Câble** de borne batterie relai à démarreur, long. 830 mm, cote prise à l'entr'axe des cosses. | 1 |
| | **FAISCEAUX DE CABLES** | |
| DS 511-3 | **Câblerie AR.** | 1 |
| DS 511-6 | **Câblerie** phare et indicateur de direction AV. | 2 |
| DS 511-9 | **Câblerie AV.** | 1 |
| DS 511-19 | **Câblerie** de bobines à allumeur. | 1 |
| DS 511-11 | **Câblerie** masse (phares et indicateurs de direction). | 1 |
| | **ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE** CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE | |
| D 511-97 | **Bague** fendue caoutchouc de 6×16×20 de passage de câblerie AV dans tablier côté droit. | 1 |
| D 511-98 | **Bague** fendue caoutchouc de 31×50×20 de passage de câblerie AV dans tablier côté gauche. | 1 |
| 722.458 | **Barrette** 1 borne (R. III). | 1 |
| D 511-79 | **Collier** de fixat. de câblerie AV. | 1 |
| 722.592 | **Collier** positif Axo de batterie, avec vis (R. VI). | 1 |
| 722.593 | **Collier** négatif Axo de batterie avec vis (R. VI). | 1 |
| 711.472 | **Cosse** de 8,5 mm pour câble de batterie (R. III). | 4 |
| 710.022 | **Écrou** spécial de 5×75 de borne en ébonite (R. VI). | 1 |
| A 512-3 | **Fiche** femelle, diam. 2,5 mm de câblerie sur bobine. | 4 |
| DS 512-8 | **Fiche** mâle, diam. 4 mm (R. VI). | ALD |
| A 512-3b | **Fiche** femelle, diam. 4 mm de câblerie (R. VI). | ALD |
| A 512-4a | **Fiche** mâle, diam. 4 mm de câblerie (R. VI). | ALD |
| D 511-76 | **Gouttière** de protection de câblerie AV. | 1 |
| D 512-7a | **Prise** de courant sur planche de bord (R. VI). | 1 |
| 722.429 | **Rondelle** de borne de batterie (R. III). | 2 |
| D 511-66 | **Tube** de protection de câblerie sous radiateur, long. 610 mm. | 1 |
| D 511-82 | **Tube** de passage de câblerie AR dans gousset de pied milieu, long. 60 mm (R. VI). | 1 |
| D 511-83 | **Tube** de passage de câblerie AR dans longeron gauche, long. 340 mm (R. VI). | 1 |

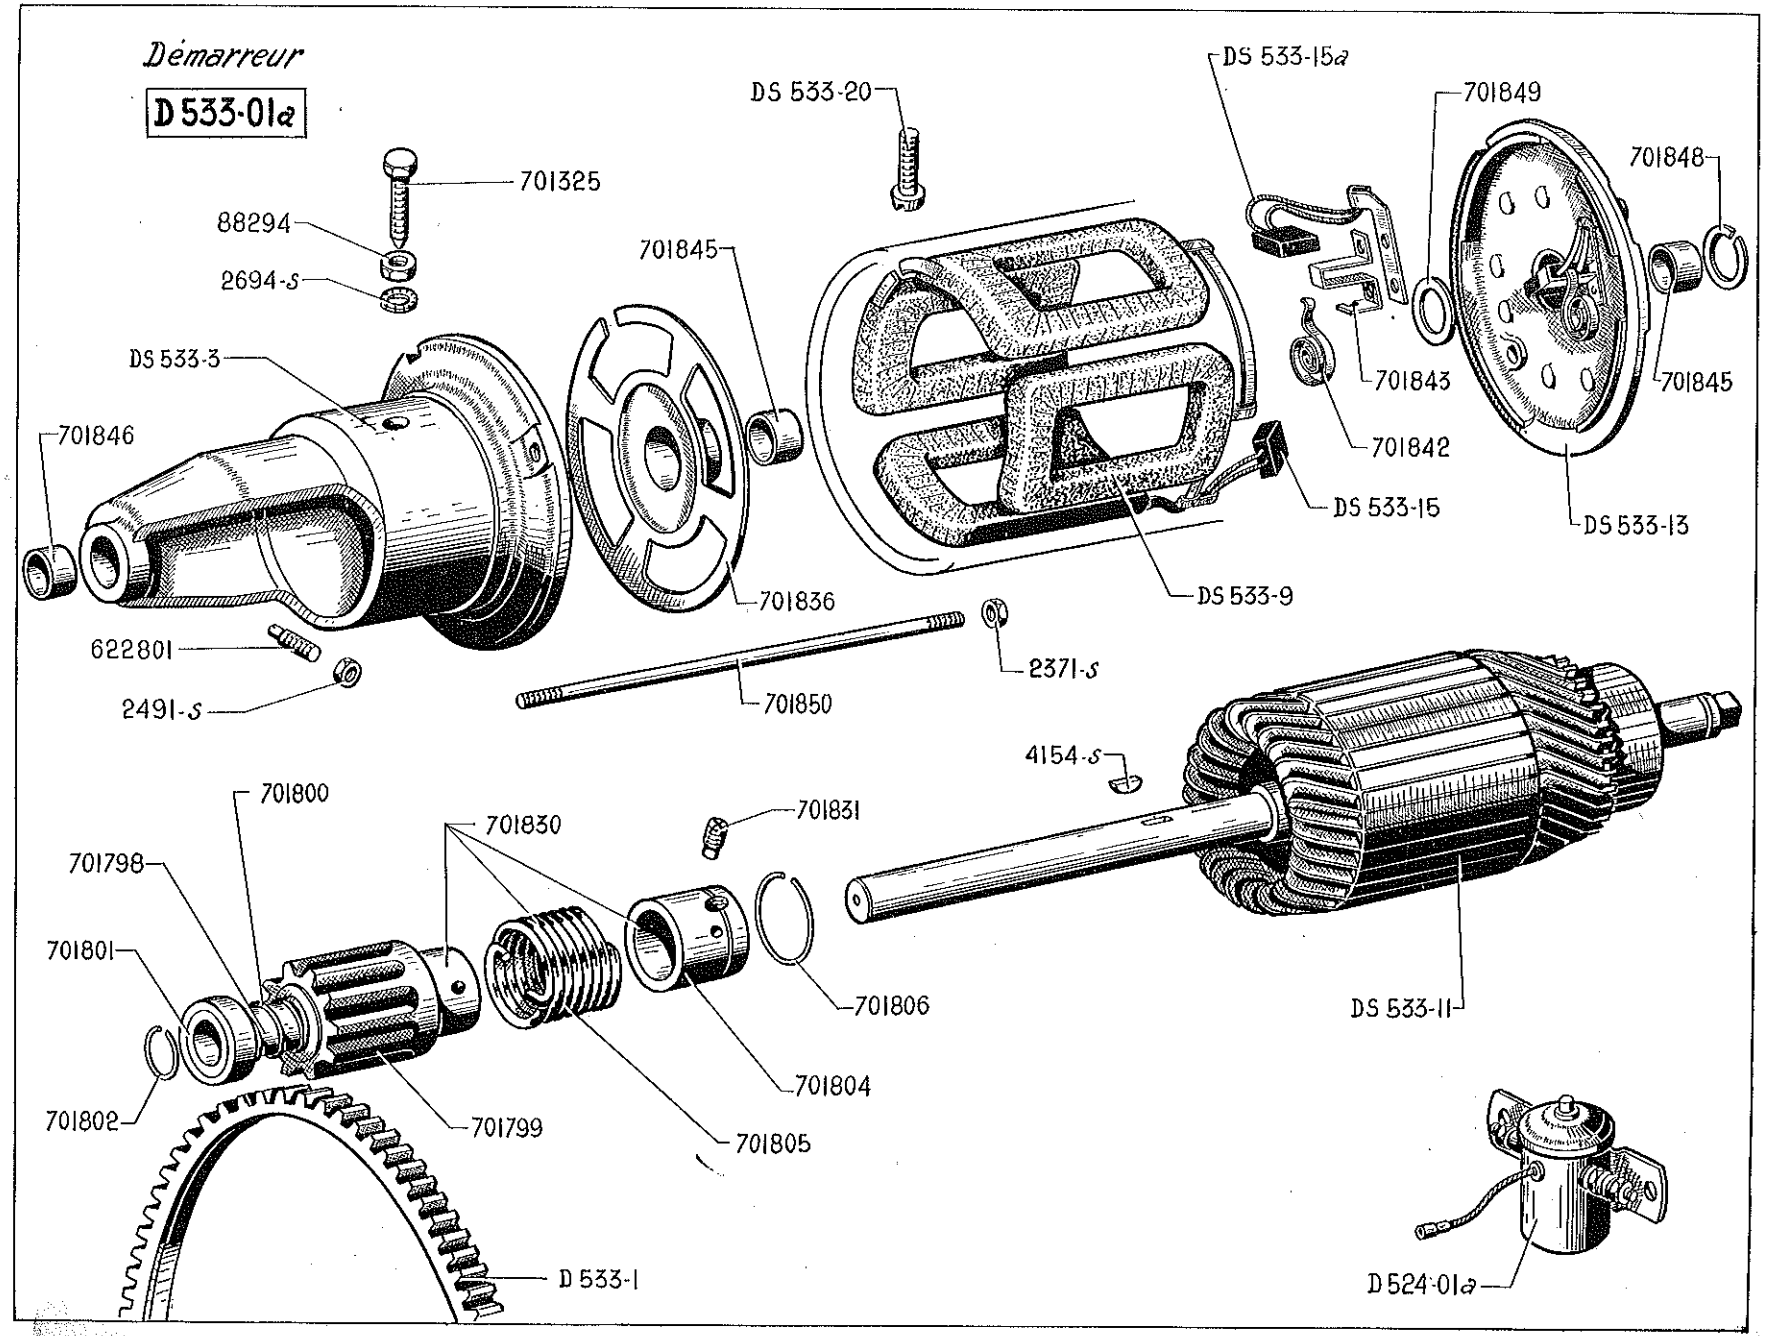
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| | CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE | |
| | **TABLEAU DE BORD COMMUTATEURS TIRETTE** | |
| DS 521-6 | **Ampèremètre** Jaeger (R. VI). | 1 |
| D 211-56 | **Bague** de 4×16×20 d'étanchéité de passage de tirette de starter. Depuis Juin 56. | 1 |
| D 521-96 | **Bague** caoutchouc de 8×22×20 de protection du flexible de compteur. | 2 |
| DS 525-99 | **Caoutchouc** d'insonorisation de tirette de starter, long. 200 mm. Depuis Juin 56. | 1 |
| D 212-14a | **Commutateur** d'allumage, sans barillet (R. VI). | 1 |
| D 522-02 | **Commutateur** d'éclairage et d'avertisseur (R. VI). | 1 |
| D 522-05 | **Commutateur** d'indicateur de direction sur planche de bord (R. VI). | 1 |
| D 522-7a | **Commutateur** sur pied de porte AV droite d'éclairage intér. et d'éclaireur de coffre (R. VI). | 2 |
| D 522-9a | **Commutateur** des feux de stationnement, sur planche de bord (R. VI). | 1 |
| D 522-10a | **Commutateur d'essuie-glace**, sur planche de bord (R. VI). | 1 |
| D 522-11 | **Commutateur** de plafonnier sur planche de bord (R. VI). | 1 |
| D 522-12a | **Commutateur** de rhéostat de lampe de tableau de bord (R. VI). | 1 |
| D 522-13a | **Commutateur** du moteur de dégivrage, sur planche de bord (R. VI). | 1 |
| 2.321-S | **Écrou** H de 5×75 des vis de fixat. du tableau de bord (R. III). | 2 |
| D 521-3 | **Flexible** de compteur, long. 1,430 m (R. VI). | 1 |
| DS 521-1 | **Indicateur** d'essence Jaeger (R. VI). | 1 |
| 707.193 | **Lampe** 6 volts, 4 watts, 2 pointes de voyant sur planche de bord (R. VI). | 1 |
| 707.194 | **Lampe** 12 volts, 4 watts, 2 pointes de voyant sur planche de bord (R. VI). | 2 |
| D 614-02b | **Mano-contact** de frein (R. VI). | 2 |
| DS 521-2 | **Montre** mécanique (R. VI). | 1 |
| D 521-94 | **Patte** de fixat. du flexible de compteur. | 1 |
| D 521-8 | **Plaquette** porte-lampe de voyant sur tableau de bord (sans lampe). | 1 |
| DS 521-85 | **Plaquette** porte-lampe d'éclairage du tableau Jaeger (sans lampe) (R. VI). | 1 |
| D 652-90a | **Plaquette** de fixat. de la montre sur cendrier (R. VI). | 1 |
| D 521-88 | **Ressort** de maintien de la plaquette porte-lampes (R. VI). | 2 |
| D 521-98 | **Ressort** de 5,7×21 de fixat. du tableau de bord. | 2 |
| 2.312-S | **Rondelle** de 5,5×12 des écrous de fixat. du tableau de bord (R. III). | 4 |
| D 521-97 | **Rondelle** caoutchouc de 6×20×11 de centrage de tableau de bord. | 2 |
| D 212-96 | **Support** de commutateur d'allumage. | 1 |
| DS 521-02a | **Tableau** de bord Jaeger (R. VI). | 1 |
| DS 525-2 | *Tirette de starter, long.* 500 *mm (R. VI). Jusque Juin* 56. *R. p.* DS 525-2a; *d. e. o.* : 1-D 211-56; 1-DS 525-99. | 1 |
| DS 525-2a | **Tirette** de starter, long. 500 mm (R. VI). Depuis Juin 56. | 1 |
| D 541-99 | **Voyant** bleu des phares (R. VI). | 1 |
| D 575-98 | **Voyant** vert des feux de direction (R. VI). | 1 |
| D 614-89 | **Voyant** rouge du frein (R. VI). | 1 |
| | **BATTERIE D'ACCUS** | |
| | (S'adresser directement aux maisons : DININ, TUDOR, TEM FULMEN) ou à leurs représentants officiels. | |
| | **FIXATION** | |
| D 531-3 | **Bac** de batterie (R. VI). | 1 |
| D 531-92 | **Bride** de fixat. de la batterie. | 1 |
| D 531-89 | **Butée** caoutchouc d'appui de batterie. | 1 |
| 2.321-S | **Écrou** H de 5×75 de tirant de fixat. de batterie (R. III). | 2 |
| DS 531-76 | **Plaquette** de protection de batterie (R. VI). | 1 |
| D 531-2 | **Support** de batterie. | 1 |
| D 531-87 | **Tirant** de fixat. de la batterie sur support, long. 270 mm. | 2 |
| 485-S 30 | **Vis** TH de 7×30 de fixat. du support de batterie sur longeron (R. III). | 3 |


Dynamo
D 532-0 b
DS 532-0 b
2491-s
D 532-32 a
DS 532-89
DS 532-88
DS 532-87
2514-s
482-s
2371-s
DS 532-94
2694-s
89500
702288
2673-s
DS 532-34
DS 532-34 b
DS 532-1
4154-s
DS 532-28
2389-s
538-s
DS 532-4
702283
DS 532-11
702285
702281
DS 532-03
DS 535-1 a
DS 535-1 b
126-S30
615702

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 532-0b | Dynamo complète (montage avec poulie de pompe de suspension à une gorge) (R. VI). Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 532-0b | Dynamo complète (montage avec poulie de pompe de suspension à deux gorges) (R. VI). Depuis Juillet 56. | 1 |
| DS 532-03 | Palier côté collecteur avec porte-balai, sans balai ni ressort (R. VI). | 1 |
| DS 532-1 | Carcasse nue (R. VI). | 1 |
| DS 532-4 | Bobines inductrices (jeu de 2) (R. VI). | 1 |
| DS 532-11 | Porte-balai positif (R. VI). | 1 |
| DS 532-28 | Induit (R. VI). | 1 |
| D 532-32a | Tendeur de courroie. | 1 |
| DS 532-34 | Poulie (R. VI). Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 532-34b | Poulie (R. VI). Depuis Juillet 56. | 1 |
| DS 532-87 | Plaquette de câblerie (R. VI). | 1 |
| DS 532-88 | Support de câblerie (R. VI). | 1 |
| DS 532-89 | Câblerie de sortie (R. VI). | 1 |
| DS 532-94 | Tige d'assemblage (R. VI). | 2 |
| DS 535-1a | Régulateur Ducellier 6 volts (8184.A) (R. VI). | 1 |
| DS 535-1b | Régulateur SNA 6 volts, (ED. 3 S.57) (R. VI). | 1 |
| 126-S 30 | Vis TR de 5×18 à pointe de fixat. de régulateur (R. III). | 3 |
| 482-S | Vis TH de 7×12,5 de fixat. du tendeur sur dynamo (R. III). | 1 |
| 538-S | Vis TH de 9×25 de fixat. de dynamo sur carter volant (R. III). | 2 |
| 2.371-S | Écrou H de 6×100 des vis de serrage des paliers (R. III). | 2 |
| 2.389-S | Rondelle crantée de 9,5×16,5 de vis de fixat. de dynamo (R. VI). | 2 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de serrage du tendeur sur pompe à eau (R. III). | 1 |
| 2.514-S | Rondelle crantée de 7,3×12 des vis de fixat. du tendeur (R. VI). | 2 |
| 2.673-S | Écrou H de 12×175 de serrage de la poulie (R. III). | 1 |
| 2.694-S | Rondelle crantée de 12,5×22 d'écrou de la poulie (R. VI). | 1 |
| 4.154-S | Clavette Woodruff de 4,6×5×16 de la poulie (R. III). | 1 |
| 89.500 | Roulement de 17×40×12 (R. VI). | 1 |
| 615.702 | Écrou clips pour vis de 5 mm de fixat. du régulateur (R. VI). | 3 |
| 702.281 | Balai (R. VI). | 2 |
| 702.283 | Ressort de balai (R. VI). | 2 |
| 702.285 | Porte-balai négatif (R. VI). | 1 |
| 702.288 | Palier côté entraînement monté avec roulement (R. VI). | 1 |


Dynamo
D 532-0 c
DS 532-0 c
2491-S
D 532-32 a
2514-S
482-S
DS 532-89 a
DS 532-87 a
DS 532-88 a
702295
702301
702294
702293
DS 532-94 a
89500
2694-S
DS 532-4 a
2389-S
538-S
DS 532-36
DS 532-36 a
2673-S
DS 532-35
DS 532-35 a
DS 532-1 a
DS 532-1 b
4154-S
DS 532-34 a
DS 532-34 c
DS 532-28 a
DS 535-1 a
DS 535-1 b
126-S30
615702

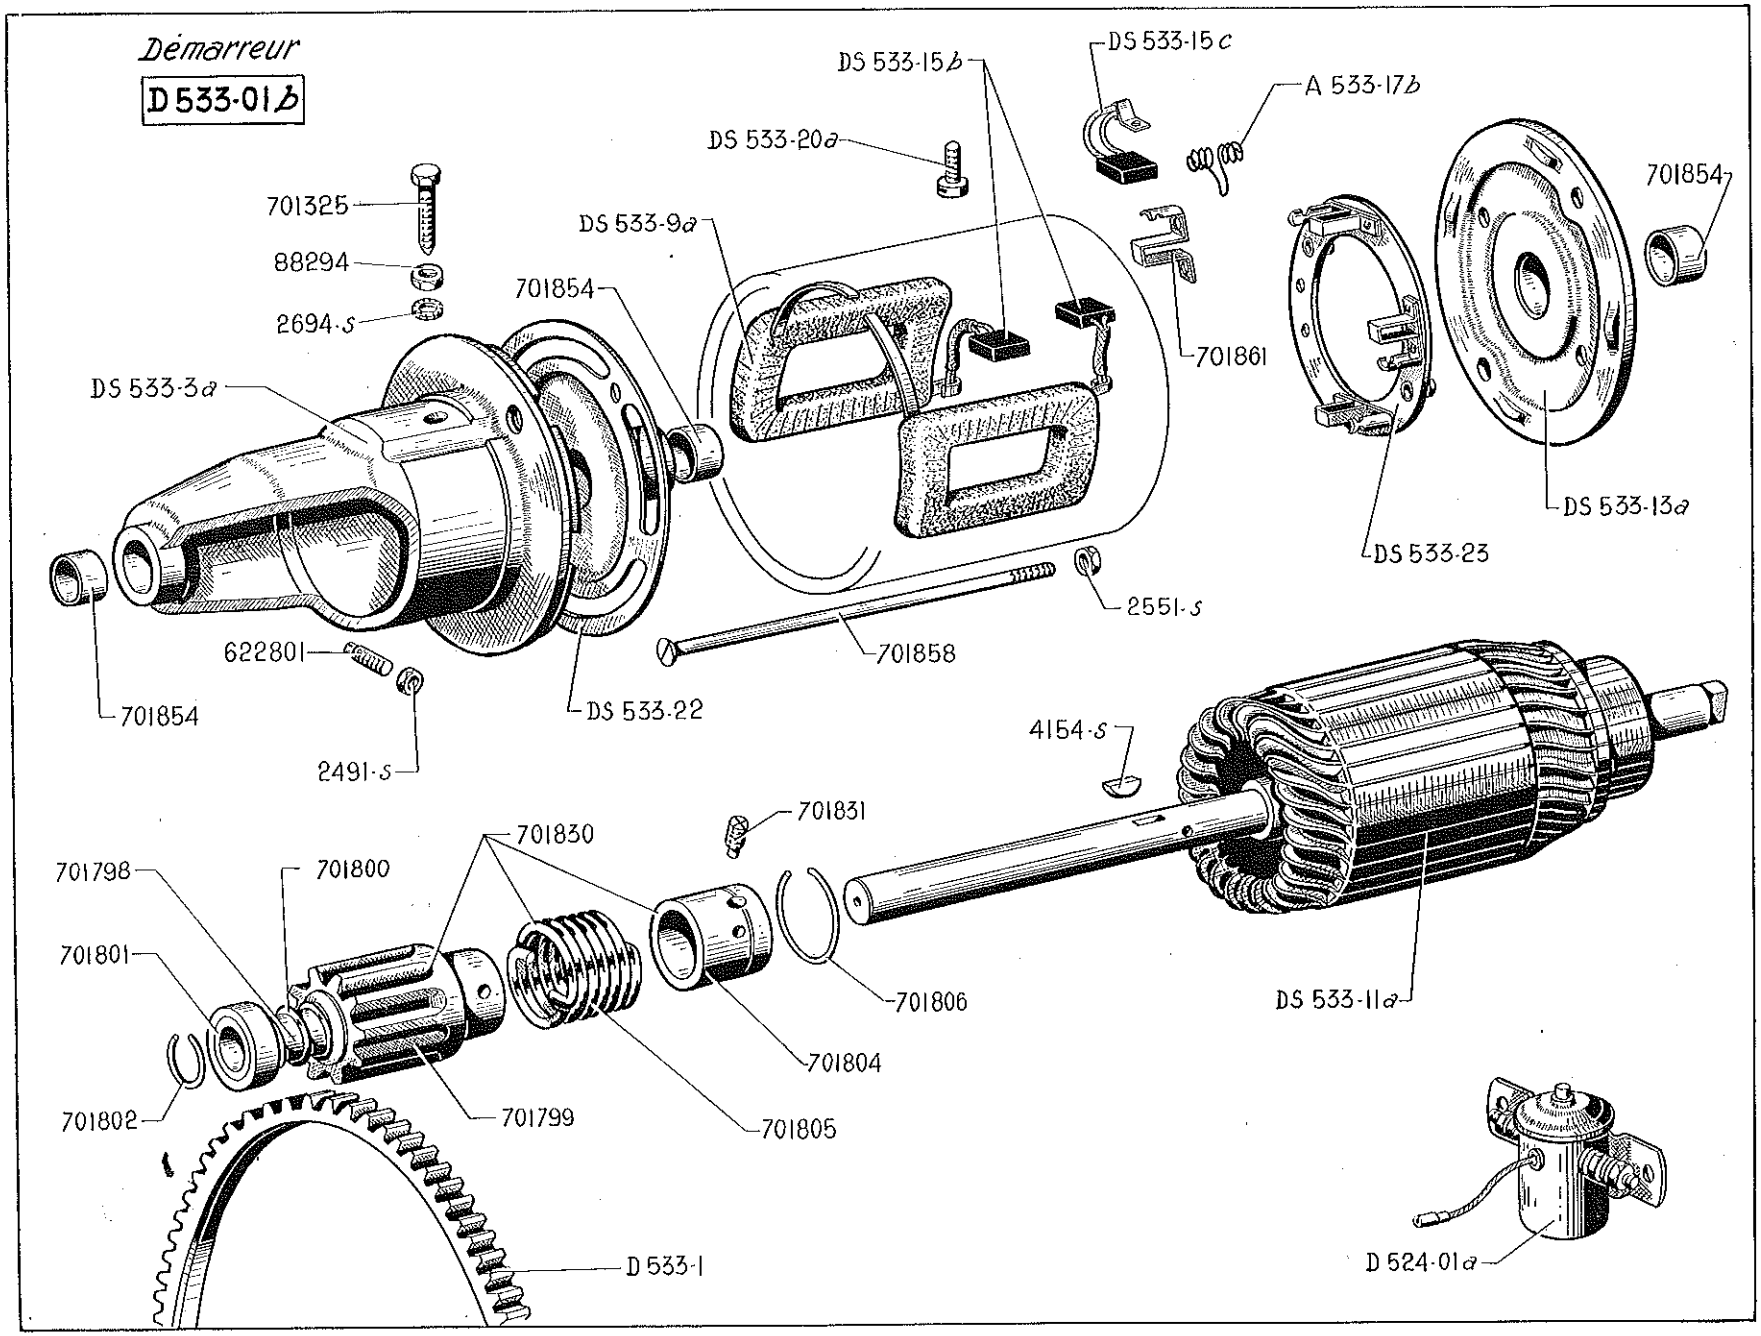
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 532-0c | Dynamo complète (montage avec poulie de pompe de suspension à une gorge) (R. VI). Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 532-0c | Dynamo complète (montage avec poulie de pompe de suspension à deux gorges) (R. VI). Depuis Juillet 56. | 1 |
| DS 532-1a | Carcasse nue (R. VI). Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 532-1b | Carcasse nue (R. VI). Depuis Juillet 56. | 1 |
| DS 532-4a | Bobines inductrices (jeu de 2) (R. VI). | 1 |
| DS 532-28a | Induit (R. VI). | 1 |
| D 532-32a | Tendeur de courroie. | 1 |
| DS 532-34a | Poulie (R. VI). Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 532-34c | Poulie (R. VI). Depuis Juillet 56. | 1 |
| DS 532-35 | Palier nu, côté entraînement (R. VI). Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 532-35a | Palier nu, côté entraînement (R. VI). Depuis Juillet 56. | 1 |
| DS 532-36 | Plaquette de fixat. de roulement (R. VI). Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 532-36a | Plaquette de fixat. de roulement (R. VI). Depuis Juillet 56. | 1 |
| DS 532-87a | Plaquette de retenue de câblerie (R. VI). | 1 |
| DS 532-88a | Support de câblerie (R. VI). | 1 |
| DS 532-89a | Câblerie de sortie (R. VI). | 1 |
| DS 532-94a | Tige d'assemblage (R. VI). | 2 |
| DS 535-1a | Régulateur Ducellier 6 volts (8.184 A) (R. VI). | 1 |
| DS 535-1b | Régulateur SNA 6 volts (ED. 3 S.57). (R. VI). | 1 |
| 126-S 30 | Vis TR de 5×18 à pointe de fixat. de régulateur (R. III). | 3 |
| 482-S | Vis TH de 7×12,5 de fixat. du tendeur sur dynamo (R. III). | 1 |
| 538-S | Vis TH de 9×25 de fixat. de dynamo sur carter volant (R. III). | 2 |
| 2.389-S | Rondelle crantée de 9,5×16,5 de vis de fixat. de dynamo (R. VI). | 2 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de serrage du tendeur sur pompe à eau (R. III). | 1 |
| 2.514-S | Rondelle crantée de 7,3×12 des vis de fixat. du tendeur (R. VI). | 2 |
| 2.673-S | Écrou H de 12×175 de serrage de la poulie (R. III). | 1 |
| 2.694-S | Rondelle crantée de 12,5×22 d'écrou de la poulie (R. VI). | 1 |
| 4.154-S | Clavette Woodruff de 4×6,5×16 de la poulie (R. III). | 1 |
| 89.500 | Roulement de 17×40×12 (R. VI). | 1 |
| 615.702 | Écrou clips pour vis de 5 mm de fixat. du régulateur (R. VI). | 3 |
| 702.293 | Palier côté collecteur complet (R. VI). | 1 |
| 702.294 | Balai prise et masse (R. VI). | 2 |
| 702.295 | Ressort de balai (R. VI). | 2 |
| 702.301 | Porte-balai (R. VI). | 2 |


Démarreur
D 533-01a
701325
88294
2694-s
DS 533-20
DS 533-15a
701849
701848
701845
DS 533-3
701846
701843
701842
701845
DS 533-15
DS 533-13
701836
DS 533-9
622801
2491-s
701850
2371-s
4154-s
701800
701830
701831
701798
701801
701806
DS 533-11
701804
701802
701799
701805
D 533-1
D 524-01a

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 524-01a | Relai de démarreur (R. VI). | 1 |
| D 533-01a | Démarreur complet (R. VI). | 1 |
| D 533-1 | Couronne de démarreur (93 dents, diam. 272 mm). | 1 |
| DS 533-3 | Palier de fixat. de démarreur, côté entraînement (R. VI). | 1 |
| DS 533-9 | Bobines inductrices (jeu de 4) (R. VI). | 1 |
| DS 533-11 | Induit (R. VI). | 1 |
| DS 533-13 | Palier, côté collecteur complet (R. VI). | 1 |
| DS 533-15 | Balai positif (R. VI). | 1 |
| DS 533-15a | Balai négatif (R. VI). | 1 |
| DS 533-20 | Borne nue (R. VI). | 1 |
| 2.371-S | Écrou H de 6×100 de serrage des paliers (R. III). | 2 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de vis de réaction de démarreur (R. III). | 2 |
| 2.694-S | Rondelle crantée de 12,5×22 de l'écrou de serrage du démarreur sur moteur (R. VI). | 1 |
| 4.154-S | Clavette Woodruff de 4×6,5×16 du lanceur (R. III). | 1 |
| 88.294 | Écrou H de 12×150 de fixat. du démarreur sur moteur (R. II). | 1 |
| 622.801 | Vis sans tête de 7×20 de réaction de démarreur (R. III). | 2 |
| 701.325 | Vis TH de 12×150 de fixat. de démarreur sur moteur, long. sous tête 42 mm (R. III). | 1 |
| 701.836 | Palier intermédiaire (R. VI). | 1 |
| 701.842 | Ressort de balai (R. VI). | 2 |
| 701.843 | Porte-balai (R. VI). | 2 |
| 701.845 | Bague de 16,2 × 19 × 15 des paliers, côté collecteur et intermédiaire (R. VI). | 2 |
| 701.846 | Bague de 16×19×14 du palier côté entraînement (R. VI). | 1 |
| 701.848 | Jonc d'arrêt (R. VI). | 1 |
| 701.849 | Rondelle de butée, côté collecteur (R. VI). | ALD |
| 701.850 | Tige d'assemblage (R. VI). | 1 |

## LANCEUR BENADA

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| 701.798 | Douille filetée nue (R. VI). | 1 |
| 701.799 | Pignon (R. VI). | 1 |
| 701.800 | Ressort du pignon (R. VI). | 1 |
| 701.801 | Bague de butée du pignon (R. VI). | 1 |
| 701.802 | Jonc de bague de butée (R. VI). | 1 |
| 701.804 | Douille d'entraînement (R. VI). | 1 |
| 701.805 | Ressort d'entraînement (R. VI). | 1 |
| 701.806 | Jonc d'arrêt de la douille d'entraînement (R. VI). | 1 |
| 701.830 | Lanceur complet (R. VI). | 1 |
| 701.831 | Vis à téton de 6 mm d'arrêt de la douille d'entraînement (R. VI). | 1 |


Démarreur
D 533-01 b
DS 533-15 b
DS 533-15 c
A 533-17 b
DS 533-20 a
701325
88294
2694-S
DS 533-9 a
701854
701861
701854
DS 533-3 a
DS 533-13 a
DS 533-23
2551-S
701858
622801
701854
DS 533-22
2491-S
4154-S
701831
701830
701798
701800
701801
701806
DS 533-11 a
701804
701802
701799
701805
D 533-1
D 524-01 a

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| A 533-17b | Ressort de balai (R. VI). | 4 |
| D 524-01a | Relai Ducellier de démarreur (R. VI). | 1 |
| D 533-01b | Démarreur complet (R. VI). | 1 |
| D 533-1 | Couronne de démarreur (93 dents, diam. 272 mm). | 1 |
| DS 533-3a | Palier de fixat. de démarreur, côté entraînement (R. VI). | 1 |
| DS 533-9a | Bobines inductrices (jeu de 2) (R. VI). | 1 |
| DS 533-11a | Induit (R. VI). | 1 |
| DS 533-13a | Palier, côté collecteur nu (R. VI). | 1 |
| DS 533-15b | Balai positif (R. VI). | 2 |
| DS 533-15c | Balai négatif (R. VI). | 2 |
| DS 533-20a | Borne nue (R. VI). | 1 |
| DS 533-22 | Palier intermédiaire (R. VI). | 1 |
| DS 533-23 | Plaquette porte-balai, avec balai et ressort (R. VI). | 1 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de vis de réaction de démarreur (R. III). | 2 |
| 2.551-S | Écrou H de 8×125 de serrage des paliers (R. III). | 2 |
| 2.694-S | Rondelle crantée de 12,5×22 de l'écrou de serrage du démarreur sur moteur (R. VI). | 1 |
| 4.154-S | Clavette Woodruff de 4×6,5×16 du lanceur (R. III). | 1 |
| 88.294 | Écrou H de 12×150 de fixat. du démarreur sur moteur (R. VI). | 1 |
| 622.801 | Vis sans tête de 7×20 de réaction de démarreur (R. III). | 2 |
| 701.325 | Vis TH de 12×150 de fixat. de démarreur sur moteur, long. sous tête 42 mm (R. III). | 1 |
| 701.854 | Bague des paliers (R. VI). | 3 |
| 701.858 | Tige de 8×175 d'assemblage des paliers (R. VI). | 2 |
| 701.861 | Porte-balai (R. VI). | 4 |

## LANCEUR BENADA

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| 701.798 | Douille filetée nue (R. VI). | 1 |
| 701.799 | Pignon (R. VI). | 1 |
| 701.800 | Ressort du pignon (R. VI). | 1 |
| 701.801 | Bague de butée du pignon (R. VI). | 1 |
| 701.802 | Jonc de bague de butée (R. VI). | 1 |
| 701.804 | Douille d'entraînement (R. VI). | 1 |
| 701.805 | Ressort d'entraînement (R. VI). | 1 |
| 701.806 | Jonc d'arrêt de la douille d'entraînement (R. VI). | 1 |
| 701.830 | Lanceur complet (R. VI). | 1 |
| 701.831 | Vis à téton de 6 mm d'arrêt de la douille d'entraînement (R. VI). | 1 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF |
|---|---|---|
| | CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE | |
| | **ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ET COFFRE AR** | |
| DS 545-7a | **Boîtier** d'éclairage du tube lumineux, sur pied milieu, côté droit (R. VI). | 1 |
| DS 545-7 | **Boîtier** d'éclairage du tube lumineux, sur pied milieu, côté gauche (R. VI). | 1 |
| D 522-7a | **Commutateur** sur pied de porte AV droite d'éclairage intér. et d'éclaireur de coffre (R. VI). | 2 |
| D 522-11 | **Commutateur** d'éclairage intér. sur planche de bord (R. VI). | 1 |
| DS 545-8 | **Crochet** de fixat. des boîtiers (R. VI). | 2 |
| 615.715 | **Écrou** clips pour vis de 3,5 de fixat. de l'éclaireur de coffre (R. VI). | 2 |
| 615.714 | **Écrou** clips pour vis de 3,5 de fixat. de l'éclaireur de coffre (R. VI). | 2 |
| DS 545-9 | **Éclaireur** de coffre (sans lampe) (R. VI). | 1 |
| DS 545-4 | **Glace** d'éclaireur intér. AR (R. VI). | 2 |
| 707.193 | **Lampe** 6 volts, 4 watts, 2 pointes (R. VI) :<br>— d'éclairage intér. milieu et AR. 4<br>— d'éclaireur de coffre AR. 1 | |
| 1.061-S | **Œillet** caoutchouc de 8×18×4 des boîtiers et de l'éclaireur de coffre (R. III). | 2 |
| DS 545-92 | **Patte** de fixat. infér. de tube lumineux (R. VI). | 2 |
| DS 545-93 | **Patte** de fixat. supér. de tube lumineux (R. VI). | 2 |
| DS 545-3 | **Platine** support de lampe d'éclair. intér. AR (R. VI). | 2 |
| DS 545-6 | **Platine** support de lampe du tube lumineux sur pied milieu, côté gauche (R. VI). | 1 |
| DS 545-6a | **Platine** support de lampe du tube lumineux sur pied milieu, côté droit (R. VI). | 1 |
| DS 545-84 | **Support** d'éclaireur de coffre. | 1 |
| DS 545-87 | **Support** du commutateur de coffre. | 1 |
| DS 545-5 | **Tube** lumineux intér. sur pied milieu (R. VI). | 2 |
| 2.668-S | **Vis** TR de 3,5×10 de fixat. (R. VI) :<br>— de platine milieu et AR. 8<br>— des supports éclaireur et commutateur de coffre. 3 | |
| | **FEUX INDICATEURS — DE DIRECTION — DE STATIONNEMENT** | |
| DS 575-6 | **Boîtier** court côté gauche, de feu indicateur de direction AR (R. VI). | 1 |
| DS 575-6a | **Boîtier** court côté droit, de feu indicateur de direction AR (R. VI). | 1 |
| DS 575-15 | **Boîtier** long. côté gauche, de feu indicateur de direction AR. | 1 |
| DS 575-15a | **Boîtier** long. côté droit, de feu indicateur de direction AR. | 1 |
| D 522-05 | **Commutateur** des feux indicateurs, sur planche de bord (R. VI). | 1 |
| D 522-9a | **Commutateur** des feux de stationnement, sur planche de bord (R. VI). | 1 |
| 615.710 | **Écrou** clips pour vis de 5, de fixat. de feu indicateur de direction AV (R. VI). | 4 |
| 615.709 | **Écrou** clips pour vis de 4,85, de fixat. de feu indicateur de direction AR court (R. VI). | 2 |
| D 544-04a | **Feu** de stationnement (sans lampe) (R. VI). | 2 |
| D 575-1 | **Feu** indicateur de direction AV gauche, sans lampe (R. VI). | 1 |
| D 575-1a | **Feu** indicateur de direction AV droit, sans lampe (R. VI). | 1 |
| DS 575-2 | **Feu** indicateur de direction AR gauche, court (R. VI). | 1 |
| DS 575-2a | **Feu** indicateur de direction AR côté droit, court (R. VI). | 1 |
| D 575-8b | **Joint** tôle de feu indicateur de direction AR gauche, court. | 1 |
| D 575-8c | **Joint** tôle de feu indicateur de direction AR droit, court. | 1 |
| 706.570 | **Lampe** ballon 6 volts, 15 watts, de feu indicateur de direction AV et AR (R. VI). | 4 |
| 706.616 | **Lampe** 6 volts, 1,5 watt de feu de stationnement (R. VI). | 2 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| DS 575-68 | **Patte** de fixat. d'indicateur de direction côté droit, sur charnière de coffre AR. Depuis Septembre 56. | 1 |
| DS 575-69 | **Patte** de fixat. d'indicateur de direction côté gauche, sur charnière de coffre AR. Depuis Septembre 56. | 1 |
| D 575-17 | **Réflecteur** avec glace, de feu indicateur de direction AR (R. VI). | 2 |
| D 575-91 | **Ressort** de maintien de réflecteur de feu indicateur de direction AR (R. VI). | 2 |
| 2.652-S | **Vis** Parker de 5×15 de fixat. de feu indicateur de direction AV (R. VI). | 4 |
| 2.668-S | **Vis** Parker TR de 3,5×10 de fixat. de feu indicateur de direction AR, long. (R. VI). | 4 |
| 2.746-S | **Vis** Parker TR cruciforme de 4,85×16 de fixat. de feu indicateur de direction AR, court (R. VI). | 2 |
| DS 575-92b | **Visière** gauche de feu indicateur AR, long. | 1 |
| DS 575-92c | **Visière** droite de feu indicateur AR, long. | 1 |
| D 575-98 | **Voyant** vert de signalisation de feu indicateur de direction AV et AR, sur tableau de bord (R. VI). | 1 |

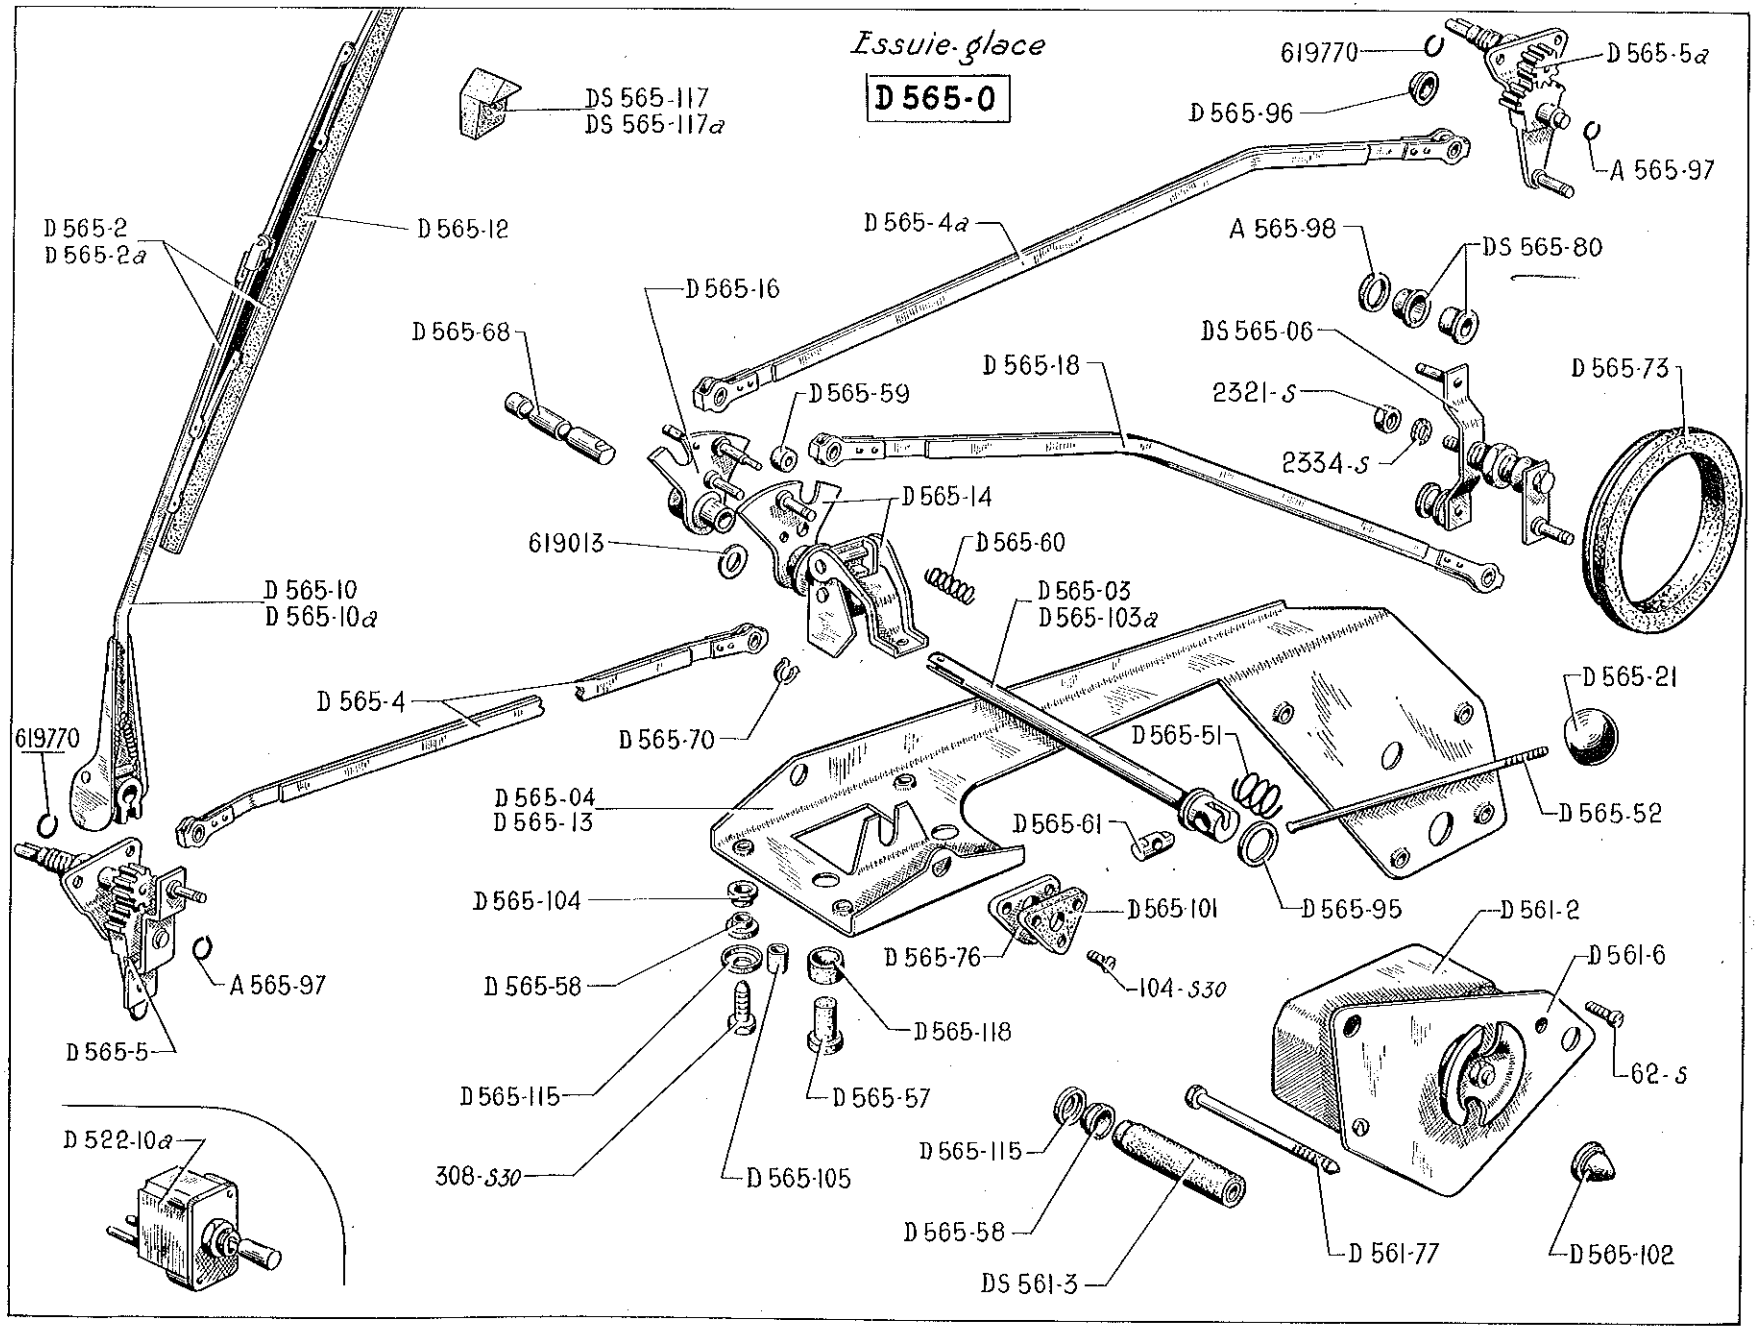
## LANTERNE AR. - STOP CATADIOPTRE

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 579-1 | **Catadioptre** AR (R. VI). | 2 |
| D 579-2 | **Catadioptre** (papier) latéral AR (R. VI). | 2 |
| D 576-02 | **Interrupteur** de stop (R. VI). | 1 |
| 706.620 | **Lampe** 6 volts, 4 watts de lanterne AR (R. VI). | 8 |
| D 544-02a | **Lanterne** AR complète (sans lampe (R. VI). | 2 |
| D 578-2a | **Plaque** de police AR. | 1 |
| DS 579-02 | **Support** de catadioptre, côté gauche. | 1 |
| DS 579-02a | **Support** de catadioptre, côté droit. | 1 |
| 483-S 30 | **Vis** TH de 7×15 (R. III) :<br>— de fixat. de plaque de police AR sur panneau. 4<br>— de fixat. de lanterne AR. 4 | |

| MARQUE des phares | DIAMÈTRE extérieur des phares | FORME des glaces | DIAMÈTRE des glaces | NUMÉROS des phares | NUMÉROS des glaces | NUMÉROS des portes | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIBIÉ | 226 | Bombée | 183 | DS 541-1a | DS 541-4 assemblée avec réflecteur | DS 541-12 | |
| MARCHAL | 226 | Bombée | 183 | DS 541-1b | DS 541-4a | DS 541-12a | |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF[t] |
|---|---|---|
| | CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE | |
| DS 541-11 | **Capuchon** pare-poussière de phare Cibié (R. VI). | 1 |
| DS 541-11a | **Capuchon** pare-poussière de phare Marchal (R. VI). | 1 |
| DS 541-97 | **Collier** de fixat. du capuchon Cibié (R. VI). | 1 |
| D 522-02 | **Commutateur** d'éclairage et d'avertisseurs (R. VI). | 1 |
| 615.702 | **Écrou** clips pour vis de 5, de fixat. des phares (R. VI). | 6 |
| D 544-11 | **Joint** d'étanchéité de voyant sur aile AV. | 2 |
| 706.422 | **Lampe** 6 volts, 36 watts, des phares (R. VI). | 2 |
| 707.193 | **Lampe** 6 volts, 4 watts, 2 pointes, des phares (R. VI). | 2 |
| DS 541-13 | **Porte-lampe** de phare Cibié (R. VI). | 1 |
| DS 541-13a | **Porte-lampe** de phare Marchal (R. VI). | 1 |
| 124-S 30 | **Vis** TR de 5×12,5 à pointe de fixat. des phares sur aile (R. III). | 2 |
| D 541-99 | **Voyant** bleu d'éclairage des phares sur tableau de bord (R. VI). | 1 |
| D 544-10 | **Voyant** rouge d'éclairage des phares sur aile AV (R. VI). | 2 |
| | **AVERTISSEURS** | |
| D 571-1 | **Avertisseur** de ville (R. VI). | 1 |
| D 571-2 | **Avertisseur** de route (R. VI). | 1 |
| D 571-99 | **Support** d'avertisseur de route, côté gauche. | 1 |
| D 571-99a | **Support** d'avertisseur de ville, côté droit. | 1 |
| 482-S | **Vis** TH de 7×12,5 de fixat. des supports (R. III). | 4 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| | CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE | |
| | **PARE-SOLEIL** | |
| DS 554-83 | **Axe**, non fileté. | 2 |
| D 554-90 | **Bouchon** caoutchouc (gris) (R. VI). | 2 |
| D 554-90a | **Bouchon** caoutchouc (beige) (R. VI). | 2 |
| D 554-1 | **Écran** (gris). | 2 |
| 2.494-S | **Écrou** H crénelé de 7×100 de serrage d'axe sur support (R. III). | 2 |
| 615.713 | **Écrou** clips pour vis de 4,85 de fixat. de pare-soleil (R. VI). | 6 |
| D 554-96 | **Manchon** de frottement, sur axe (R. VI). | 2 |
| D 554-91 | **Palier** frotteur, long. 18 mm sur axe (R. VI). | 4 |
| DS 554-01 | **Pare-soleil** gauche complet (gris). | 1 |
| DS 554-01a | **Pare-soleil** droit complet (gris). | 1 |
| DS 554-01d | **Pare-soleil** gauche complet (beige). | 1 |
| DS 554-01e | **Pare-soleil** droit complet (beige). | 1 |
| 619.037 | **Rondelle** de 7,5×21×0,5 de friction d'axe sur support (R. III). | 4 |
| 619.056 | **Rondelle** 7,5×21×0,8 d'axe sur support (R. VI). | 2 |
| DS 554-97 | **Support** nu, côté gauche. | 1 |
| DS 554-97a | **Support** nu, côté droit. | 1 |
| 2.746-S | **Vis** TR Parker de 4,85×16 de fixat. de pare-soleil (R. VI). | 6 |
| | **RÉTROVISEUR** | |
| D 551-88 | **Axe** de charnière, diam. 1,7, long. 60 mm (R. VI). | 1 |
| D 551-1 | **Boîtier** fixe, avec rotule (R. VI). | 1 |
| D 551-5 | **Boîtier** mobile (R. VI). | 1 |
| D 551-7 | **Encadrement** caoutchouc de 55,6 × 125,6 de boîtier mobile (R. VI). | 1 |
| D 551-6 | **Glace** de 55×125×1,8 anti-réfléchissante (R. VI). | 1 |
| D 551-86 | **Joint** de 50×120×0,3 anti-bruit (R. VI). | 1 |
| D 551-4 | **Miroir** de 50×120×1,8 (R. VI). | 1 |
| DS 651-8 | **Miroir** à main (R. VI). | 1 |
| D 551-87 | **Ressort** de boîtier (R. VI). | 1 |
| D 551-3 | **Rétroviseur** complet (R. VI). | 1 |
| D 551-2 | **Support**. | 1 |
| | **LAVE-GLACE** | |
| DS 564-71 | **Bouchon** caoutchouc de vidange du réservoir (R. VI). | 1 |
| DS 564-04 | **Couvercle** complet du réservoir (R. VI). | 1 |
| DS 564-58 | **Crépine** (R. VI). | 1 |
| 2.271-S | **Écrou** H de 4×75 de vis de fixat. du support de réservoir (R. III). | 2 |
| DS 564-8 | **Gicleur** (R. VI). | 1 |
| DS 564-54 | **Joint** caoutchouc de gicleur (R. VI). | 1 |
| DS 564-59 | **Palette** d'attache de la tirette (R. VI). | 1 |
| DS 564-72 | **Réservoir** (R. VI). | 1 |
| DS 564-70 | **Support** de réservoir (R. VI). | 1 |
| DS 564-57 | **Tirette** long. 685 mm (R. VI). | 1 |
| DS 564-55 | **Tube** du réservoir de lave-glace au gicleur (R. VI). | 1 |
| DS 564-56 | **Tube** bouchon sur couvercle, diam. 2,8×4,8, long. 20 mm (R. VI). | 1 |
| DS 564-69 | **Vis** TH de 4×10 (7 mm sur plats) de fixat. du support de réservoir (R. VI). | 1 |

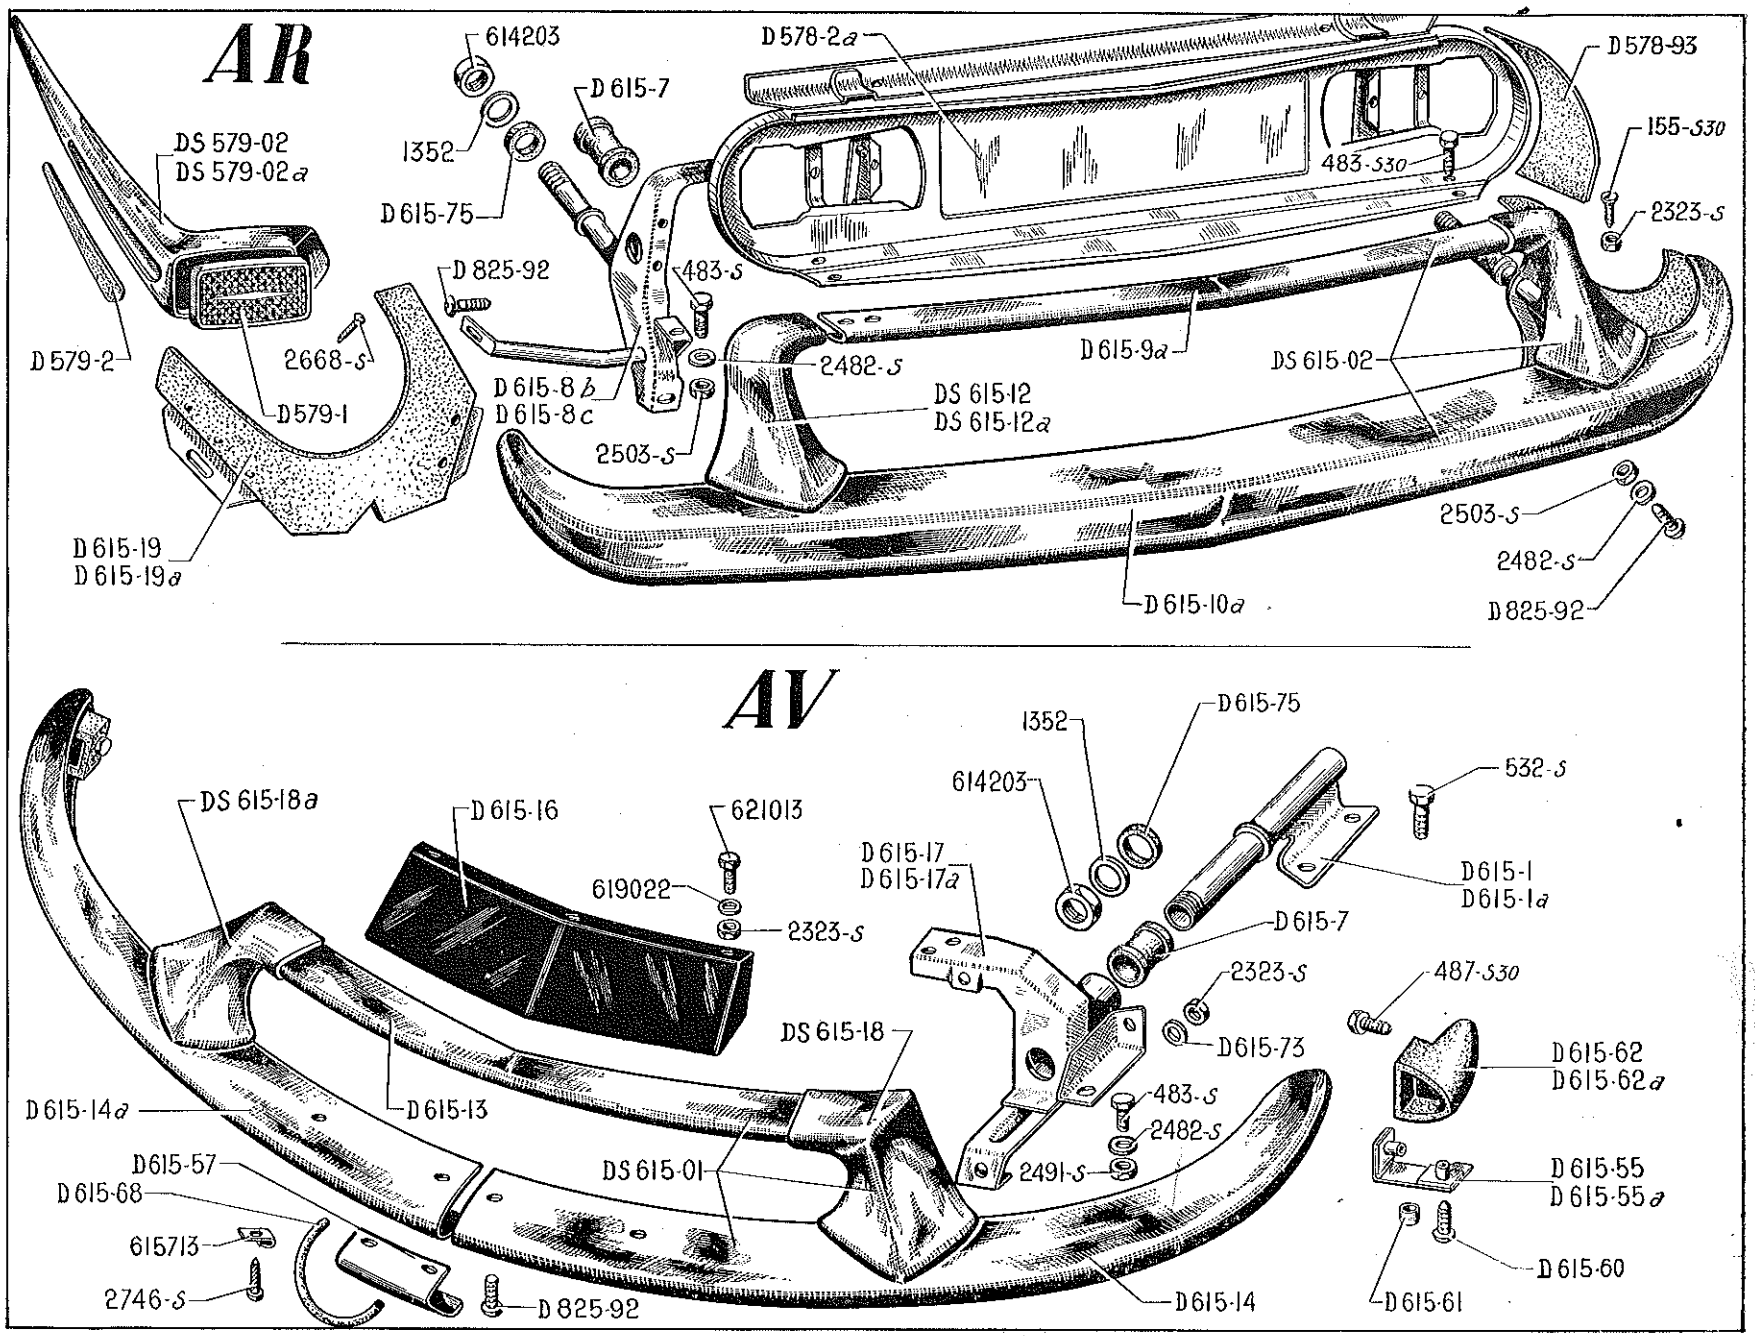

Essuie-glace
D 565-0
DS 565-117
DS 565-117a
619770
D 565-5a
D 565-96
A 565-97
D 565-2
D 565-2a
D 565-12
D 565-4a
A 565-98
DS 565-80
D 565-16
D 565-68
DS 565-06
D 565-18
D 565-73
2321-S
D 565-59
2334-S
D 565-14
619013
D 565-60
D 565-10
D 565-10a
D 565-03
D 565-103a
D 565-4
D 565-70
D 565-21
619770
D 565-51
D 565-04
D 565-13
D 565-52
D 565-61
D 565-104
D 565-101
D 565-95
D 561-2
D 565-76
D 561-6
104-S30
A 565-97
D 565-58
D 565-118
62-S
D 565-5
D 565-115
D 565-57
D 522-10a
308-S30
D 565-105
D 565-115
D 565-58
DS 561-3
D 561-77
D 565-102

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| A 565-97 | Jonc d'arrêt sur bras de secteur de porte-balai (R. VI). | 2 |
| A 565-98 | Rondelle de 4,2×7×0,5 sur toc souple (R. VI). | 2 |
| | ——— | |
| D 522-10a | Commutateur sur planche de bord (R. VI). | 1 |
| D 561-2 | Moteur 6 volts (R. VI). | 1 |
| DS 561-3 | Tube caoutchouc de 8×20×47,5 avec entretoise de vis de fixat. du moteur (R. VI). | 3 |
| D 561-6 | Platine de fixat. du moteur (R. VI). | 1 |
| D 561-77 | Vis TH de 6×62 de fixat. du moteur (R. VI). | 3 |
| D 565-0 | Essuie-glace complet (R. VI). | 1 |
| D 565-03 | Commande à main complète (R. VI). | 1 |
| D 565-04 | Tringlerie d'essuie-glace sans commande à main, ni balai, ni moteur (R. VI). | 1 |
| DS 565-06 | Arbre de commande des tringles avec coussinet (R. VI). | 1 |
| D 565-2 | Balai complet, côté gauche (R. VI). | 1 |
| D 565-2a | Balai complet, côté droit (R. VI). | 1 |
| D 565-4 | Tringle de commande de balai, entr'axe 526,5 (R. VI). | 1 |
| D 565-4a | Tringle de commande de balai, côté droit, entr'axe 342 mm (R. VI). | 1 |
| D 565-5 | Support d'axe de balai, côté gauche (R. VI). | 1 |
| D 565-5a | Support d'axe de balai, côté droit (R. VI). | 1 |
| D 565-10 | Porte-balai, côté gauche (R. VI). | 1 |
| D 565-10a | Porte-balai, côté droit (R. VI). | 1 |
| D 565-12 | Raclette (R. VI). | 2 |
| D 565-13 | Support de commande d'essuie-glace (R. VI). | 1 |
| D 565-14 | Plateau code (R. VI). | 1 |
| D 565-16 | Plateau de commande à main (R. VI). | 1 |
| D 565-18 | Tringle de commande (R. VI). | 1 |
| D 565-21 | Bouton de manœuvre de commande à main (R. VI). | 1 |
| D 565-51 | Ressort de 16,5×22 d'articulation de tige de commande à main (R. VI). | 1 |
| D 565-52 | Tige de manœuvre de commande à main, long. 123 mm (R. VI). | 1 |
| D 565-57 | Butée élastique du plateau code (R. VI). | 2 |
| D 565-58 | Bague caoutchouc épaulée de 12×20×17×6 des vis de fixat. du moteur sur auvent (R. VI). | 8 |
| D 565-59 | Doigt d'entraînement du plateau code (R. VI). | 1 |
| D 565-60 | Ressort de 9×28 de pression de came (R. VI). | 1 |
| D 565-61 | Axe d'articulation de la tige de manœuvre de commande à main (R. VI). | 1 |
| D 565-68 | Axe code, long. 68 mm (R. VI). | 1 |
| D 565-70 | Clip de maintien des tocs souples sur manivelle double (R. VI). | 2 |
| D 565-73 | Rondelle caoutchouc de 50×70×8 d'étanchéité sur support. | 1 |
| D 565-76 | Plaquette caoutchouc du palier support de commande à main (R. VI). | 1 |
| DS 565-80 | Toc souple bagué sur arbre de commande des tringles (R. VI). | 2 |
| D 565-95 | Rondelle de 16,3×20×1 d'appui du ressort de commande à main (R. VI). | 1 |
| D 565-96 | Capuchon d'étanchéité d'axe de balai (R. VI). | 2 |
| D 565-101 | Palier support de commande à main (R. VI). | 1 |
| D 565-102 | Butée de boîte à gants sur support. | 1 |
| D 565-103a | Corps de commande à main (R. VI). | 1 |
| D 565-104 | Bague caoutchouc de 8×20×8 sur support. | 8 |
| D 565-105 | Tube entretoise de 7×8×12,5 de bague sur support (R. VI). | 5 |
| D 565-115 | Rondelle cuvette de bague caoutchouc sur platine et support moteur. | 5 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| DS 565-117 | Butée d'arrêt de balai. Jusque Juin 56. | 2 |
| DS 565-117a | Butée d'arrêt de balai. Depuis Juin 56. | 2 |
| D 565-118 | Butée caoutchouc de 12×20×16 d'arrêt du plateau de commande à main (R. VI). | 1 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| 62-S | Vis TR de 4×7,5 de fixat. (R. III) : | |
| | — de bras de manivelle. | 1 |
| | — du moteur sur platine. | 2 |
| 104-S 30 | Vis TFB de 4×12,5 de fixat. du palier de commande (R. III). | 3 |
| 308-S 30 | Vis TH à pointe de 6×25 de fixat. du support (R. VI). | 5 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| 2.321-S | Écrou H de 5×75 de serrage de manivelle double sur arbre de renvoi (R. III). | 1 |
| 2.334-S | Rondelle crantée de 5,2×9,4 de blocage de manivelle double sur arbre de renvoi (R. VI). | 1 |
| 619.013 | Rondelle sur axe code (R. VI). | 4 |
| 619.770 | Jonc sur axe de porte-balai (R. VI). | 2 |

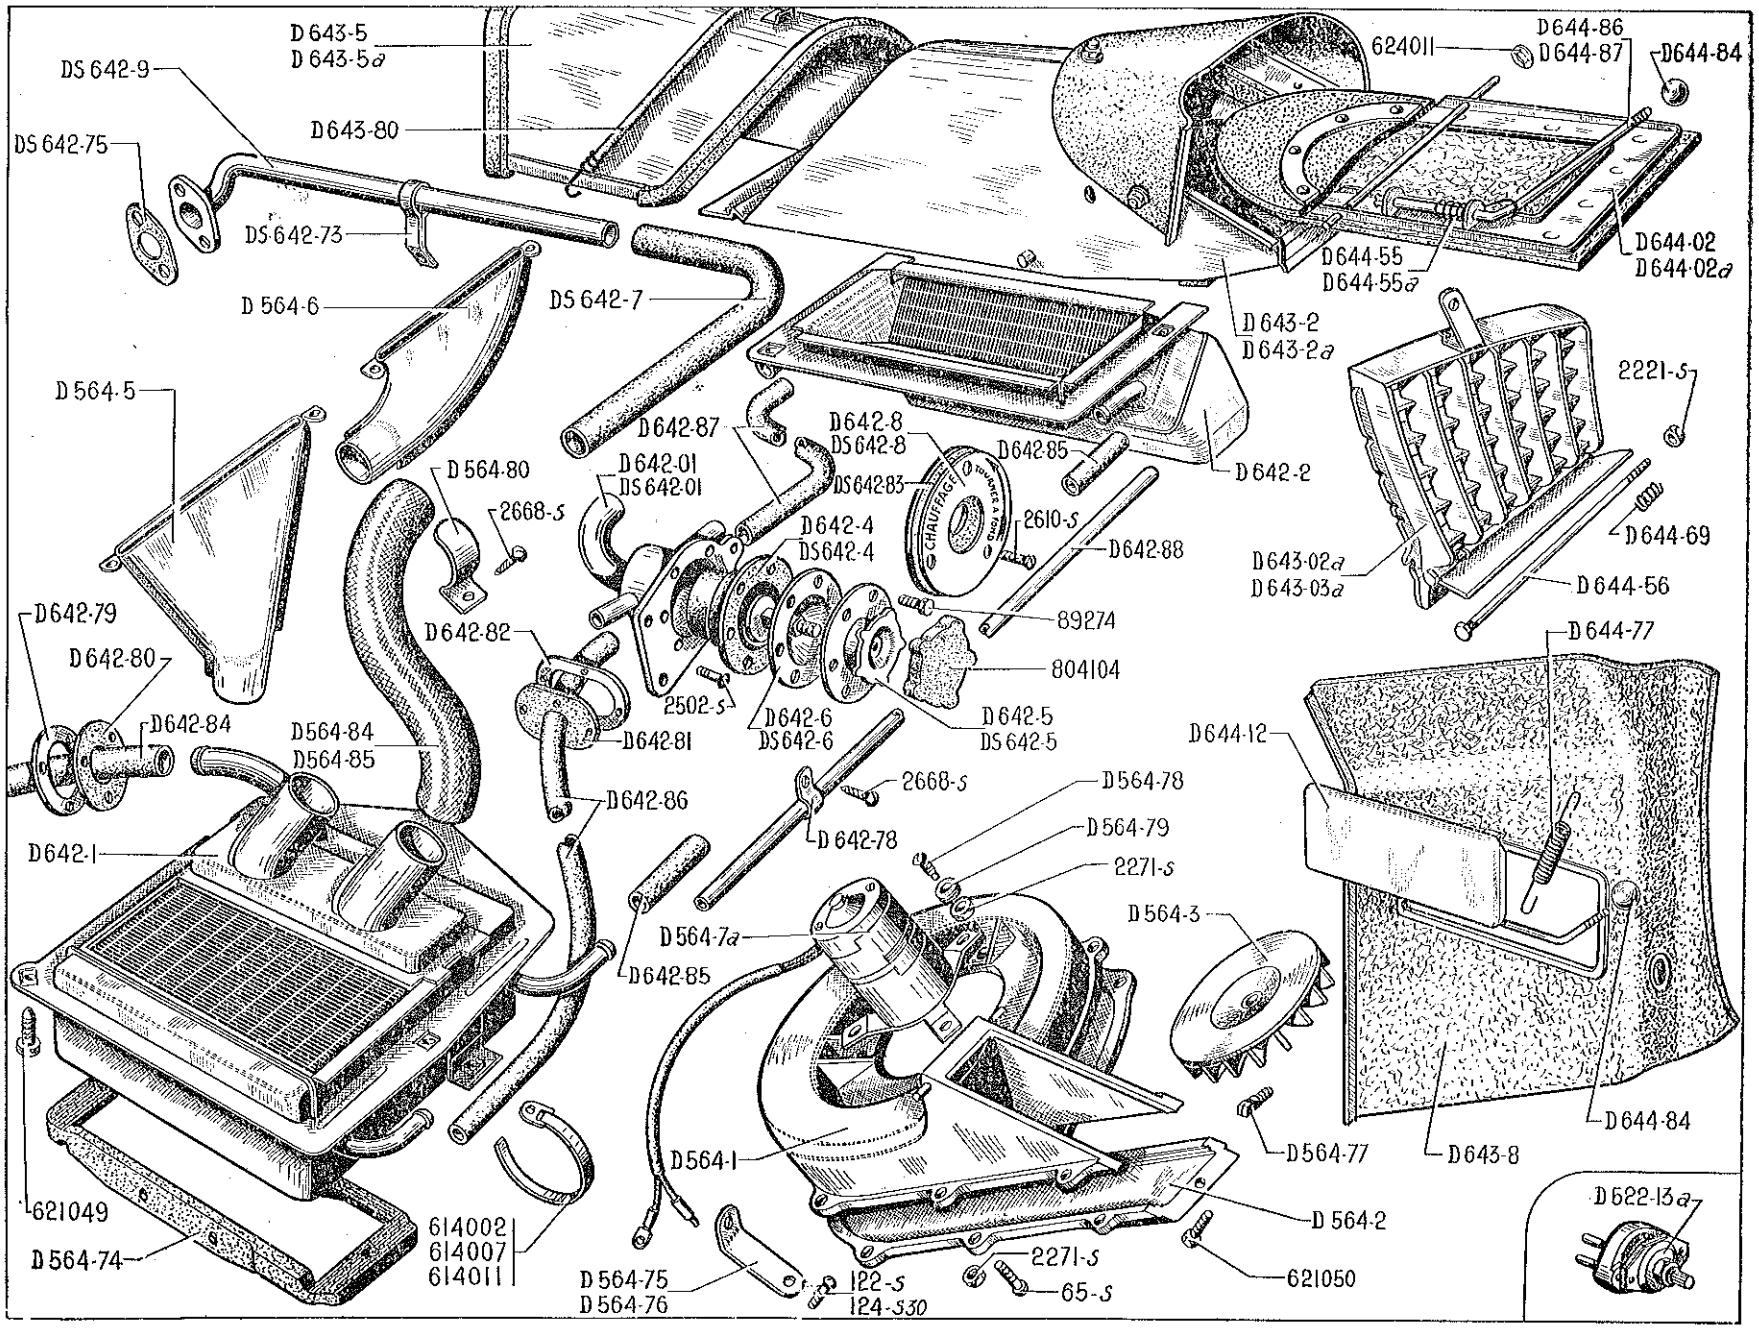

AR
614203
D 615-7
1352
D 615-75
DS 579-02
DS 579-02a
D 825-92
483-S
D 579-2
2668-S
D 579-1
D 615-8b
D 615-8c
2503-S
D 578-2a
D 578-93
155-530
483-530
2323-S
D 615-9a
2482-S
DS 615-12
DS 615-12a
DS 615-02
D 615-19
D 615-19a
D 615-10a
2503-S
2482-S
D 825-92
AV
1352
D 615-75
614203
532-S
DS 615-18a
D 615-16
621013
D 615-17
D 615-17a
D 615-1
D 615-1a
619022
2323-S
D 615-7
2323-S
487-530
DS 615-18
D 615-73
D 615-62
D 615-62a
D 615-14a
D 615-13
483-S
2482-S
D 615-57
DS 615-01
2491-S
D 615-55
D 615-55a
D 615-68
615713
2746-S
D 825-92
D 615-14
D 615-61
D 615-60

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| | **AVANT** | |
| DS 615-01 | Pare-chocs AV complet. | 1 |
| D 615-1 | Support fixe gauche. | 1 |
| D 615-1a | Support fixe droit. | 1 |
| D 615-7 | Butée caoutchouc. | 2 |
| D 615-13 | Pare-chocs supér. sans embout. | 1 |
| D 615-14 | Demi-pare-chocs infér., côté gauche. | 1 |
| D 615-14a | Demi-pare-chocs infér., côté droit. | 1 |
| D 615-16 | Plaque de police. | 1 |
| D 615-17 | Support mobile gauche. | 1 |
| D 615-17a | Support mobile droit. | 1 |
| DS 615-18 | Embout gauche. | 1 |
| DS 615-18a | Embout droit. | 1 |
| D 615-55 | Armature gauche de fixat. du bloc caoutchouc. | 1 |
| D 615-55a | Armature droite de fixat. de bloc caoutchouc. | 1 |
| D 615-57 | Renfort d'assemblage des demi-pare-chocs infér. | 1 |
| D 615-60 | Vis TR de 7×25 de fixat. de bloc caoutchouc sur pare-chocs infér. | 2 |
| D 615-61 | Entretoise de 7,5×9,5×8 de vis de fixat. de bloc caoutchouc. | 4 |
| D 615-62 | Bloc caoutchouc de fixat. extrême gauche de pare-chocs. | 1 |
| D 615-62a | Bloc caoutchouc de fixat. extrême droite de pare-chocs. | 1 |
| D 615-68 | Jonc caoutchouc des demi-pare-chocs infér. | 1 |
| D 615-73 | Rondelle caoutchouc de 5×14×2 d'appui d'embout de pare-chocs partie supér. | 4 |
| D 615-75 | Rondelle caoutchouc de 20×30×6 sur support fixe de fixat. de pare-chocs. | 2 |
| D 825-92 | Vis TR de 7×20 d'assemblage des demi-pare-chocs infér. | 2 |
| 483-S | Vis TH de 7×15 de fixat. de pare-chocs infér. sur support mobile (R. III). | 2 |
| 487-S 30 | Vis TH à pointe de 7×25 de fixat. de bloc caoutchouc sur caisson (R. III). | 2 |
| 532-S | Vis TH de 9×28 à pointe de fixat. de pare-chocs sur caisson (R. III). | 4 |
| 1.352 | Rondelle de 20,5×30×1,5 de blocage du support fixe de pare-chocs (R. I). | 2 |
| 2.323-S | Écrou H de 5×75 des vis de fixat. de pare-chocs supér. et plaque de police (R. III). | 3 |
| 2.482-S | Rondelle de 7,5×14 des écrous de fixat. de pare-chocs infér. sur support mobile (R. III). | 2 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 des vis de fixat. de pare-chocs infér. sur support mobile (R. III). | 2 |
| 2.746-S | Vis TR Parker cruciforme de 4,85×16 de fixat. d'entretoise sur pare-chocs infér. (R. VI). | 4 |
| 614.203 | Écrou H de 20×100 de blocage de support fixe de pare-chocs (R. III). | 2 |
| 615.713 | Écrou clips pour vis de 4,85 de fixat. entretoise sur pare-chocs infér. (R. VI). | 1 |
| 619.022 | Rondelle des vis de fixat. du pare-chocs supér. et plaque de police (R. III). | 3 |
| 621.013 | Vis TH de fixat. de pare-chocs supér. et plaque de police (R. III). | 3 |
| | **ARRIÈRE** | |
| D 578-2a | Plaque de police. | 1 |
| D 578-93 | Garniture caoutchouc entre pare-chocs et plaque de police. | 2 |
| DS 615-02 | Pare-chocs AR complet. | 1 |
| D 615-7 | Butée caoutchouc. | 2 |
| D 615-8b | Support mobile gauche. | 1 |
| D 615-8c | Support mobile droit. | 1 |
| D 615-9a | Pare-chocs supér. | 1 |
| D 615-10a | Pare-chocs infér. | 1 |
| DS 615-12 | Embout gauche. | 1 |
| DS 615-12a | Embout droit. | 1 |
| D 615-19 | Garniture de finition entre pare-chocs AR gauche et aile AR gauche. | 1 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF[t] |
|---|---|---|
| D 615-19a | Garniture de finition entre pare-chocs AR droit et aile AR droite. | 1 |
| D 615-75 | Rondelle caoutchouc de 20×30×6 anti-bruit sur support fixe. | 2 |
| D 825-92 | Vis TR de 7×20 de fixat. de pare-chocs AR infér. sur support mobile. | 4 |
| 155-S 30 | Vis TF à pointe de 5×15 de fixat. de pare-chocs AR supér. sur support mobile (R. III). | 4 |
| 483-S | Vis TH de 7×15 de fixat. de pare-chocs infér. sur support mobile (R. III). | 2 |
| 483-S 30 | Vis TH de 7×15 de fixat. de plaque de police sur panneau (R. III). | 4 |
| 1.352 | Rondelle 20,5×30×1,5 de blocage du support fixe (R. I). | 2 |
| 2.323-S | Écrou H de 5×75 des vis de fixat. de pare-chocs AR supér. (R. III). | 4 |
| 2.482-S | Rondelle de 7,5×14 d'écrou de fixat. de pare-chocs AR infér. (R. III). | 6 |
| 2.503-S | Écrou H de 7×100 des vis de fixat. de pare-chocs AR infér. (R. III). | 6 |
| 2.668-S | Vis Parker TR de 3,5×10 de fixat. de garniture de finition (R. VI). | 2 |
| 614.203 | Écrou H de 20×100 de blocage du support fixe (R. III). | 2 |

## CATADIOPTRE

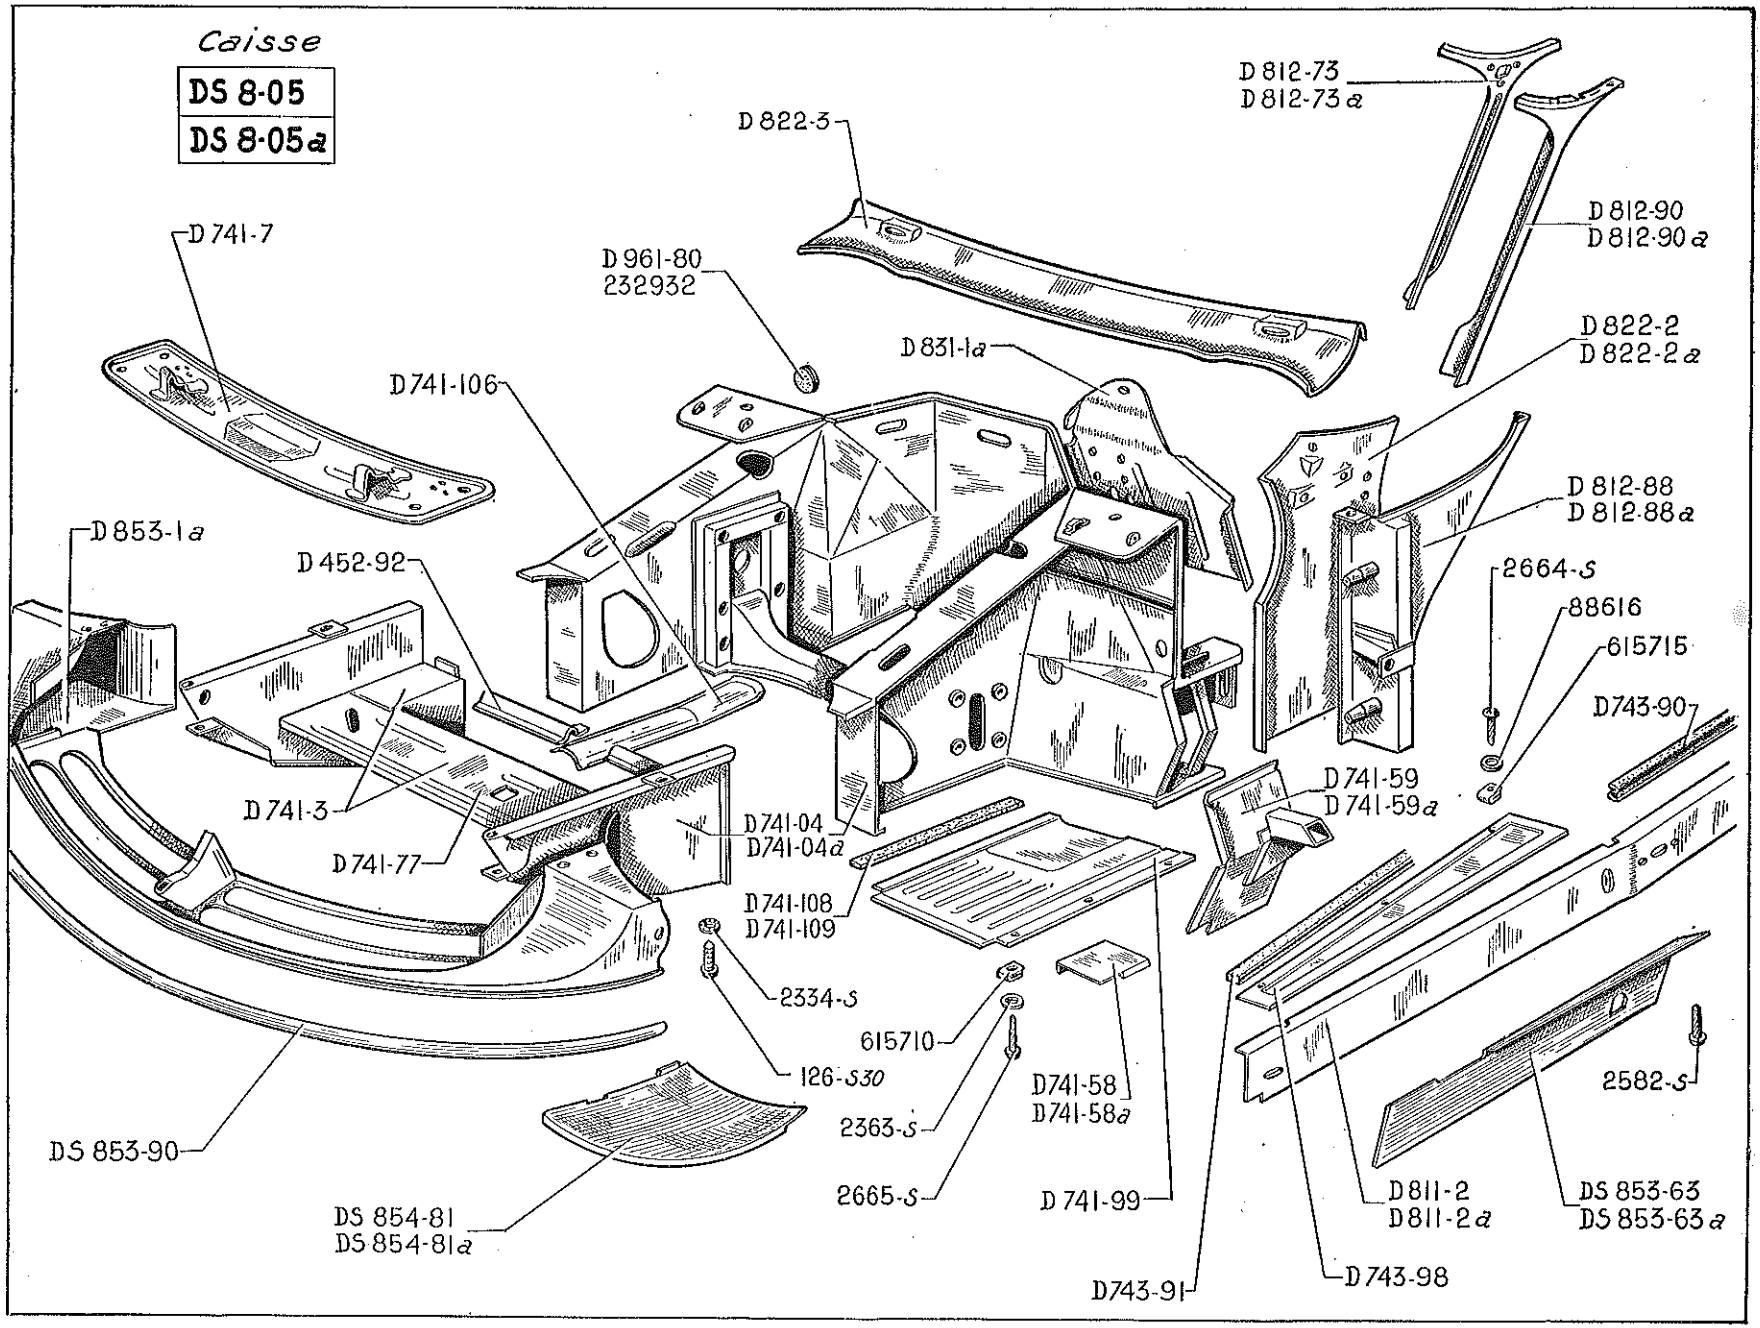
| | | |
|---|---|---|
| DS 579-02 | Support de catadioptre, côté gauche. | 1 |
| DS 579-02a | Support de catadioptre, côté droit. | 1 |
| D 579-1 | Catadioptre AR (R. VI). | 2 |
| D 579-2 | Catadioptre (papier) latéral AR (R. VI). | 2 |


D 643-5
D 643-5a
DS 642-9
D643-80
DS 642-75
DS 642-73
D 564-6
DS 642-7
D 564-5
D 564-80
2668-S
D642-87
D642-01
DS 642-01
D642-8
DS 642-8
DS642-83
D642-85
D642-2
D642-4
DS642-4
2610-S
D642-88
89274
804104
D642-79
D642-80
D642-82
D642-84
D564-84
D564-85
2502-S
D642-6
DS 642-6
D642-5
DS 642-5
D642-81
D642-86
D642-1
2668-S
D642-78
D564-78
D564-79
2271-S
D564-7a
D642-85
D564-3
D564-1
D564-77
D564-2
621049
D564-74
614002
614007
614011
D564-75
D564-76
122-S
124-S30
2271-S
65-S
621050
624011
D644-86
D644-87
D644-84
D644-02
D644-02a
D644-55
D644-55a
D643-2
D643-2a
2221-S
D644-69
D643-02a
D643-03a
D644-56
D644-77
D644-12
D643-8
D644-84
D522-13a

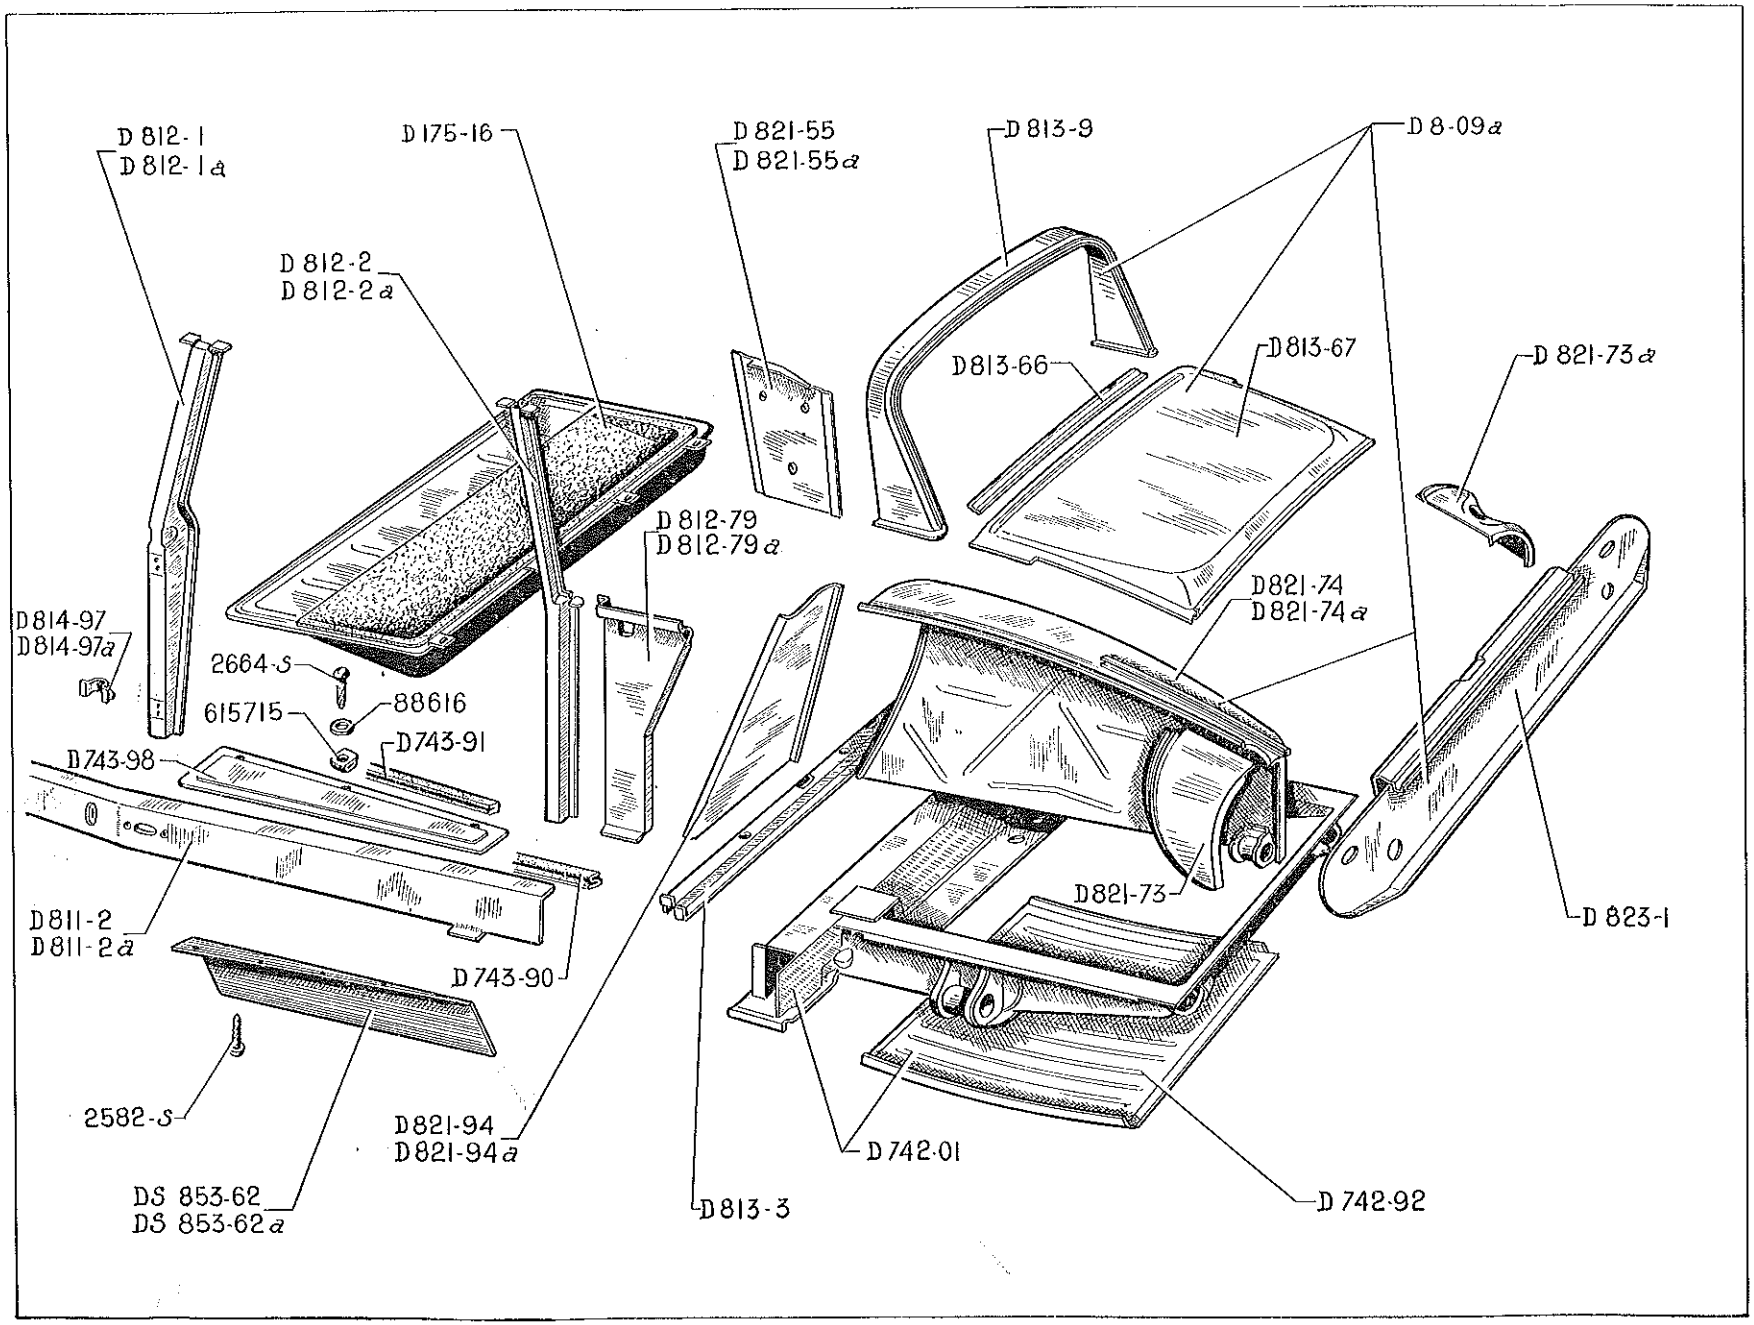
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF |
|---|---|---|
| | **DÉGIVRAGE** | |
| D 522-13a | Commutateur sur planche de bord (R. VI). | 1 |
| D 564-1 | Carter de ventilateur (R. VI). | 1 |
| D 564-2 | Couvercle de carter de ventilateur (R. VI). | 1 |
| D 564-3 | Ventilateur (R. VI). | 1 |
| D 564-5 | Buse d'étalement d'air chaud, côté gauche. | 1 |
| D 564-6 | Buse d'étalement d'air chaud, côté droit. | 1 |
| D 564-7a | Moteur de dégivreur (R. VI). | 1 |
| D 564-74 | Joint caoutchouc entre radiateur et dégivreur. | 1 |
| D 564-75 | Patte courte de fixat. infér. du dégivreur sur carter, long. 28 mm. | 1 |
| D 564-76 | Patte longue de fixat. infér. du dégivreur sur tablier, long. 81 mm. | 1 |
| D 564-77 | Vis tête carrée de 4×12 de fixat. du ventilateur. | 1 |
| D 564-78 | Vis TR de 4×12,5 une partie lisse diam. 5,5 de fixat. du moteur sur carter. | 3 |
| D 564-79 | Bague caoutchouc de 6×13×6,5 de fixat. du moteur sur carter. | 3 |
| D 564-80 | Patte de fixat. du conduit souple, côté droit. | 1 |
| D 564-84 | Conduit souple de 45×51×94 de liaison buse, côté gauche à radiateur (R. VI). | 1 |
| D 564-85 | Conduit souple de 45×51×500 de liaison buse côté droit à radiateur (R. VI). | 1 |
| 65-S | Vis TR de 4×15 de fixat. du couvercle de carter de ventilateur (R. III). | 7 |
| 122-S | Vis TR de 5×7,5 de fixat. infér. du dégivreur (R. III). | 1 |
| 124-S 30 | Vis TR de 5×12,5 à pointe de fixat. de patte intér. sur tablier (R. III). | 1 |
| 2.271-S | Écrou H de 4×75 (R. III) : — des vis de fixat. du couvercle de ventilateur. | 7 |
| | — des vis de fixat. du moteur sur carter. | 3 |
| 2.668-S | Vis TR de 3,5×10 (Parker) de fixat. du conduit souple, côté droit (R. VI). | 1 |
| 621.050 | Vis TH à pointe de 5×20 de fixat. du dégivreur sur radiateur (R. IV). | 1 |
| | **CHAUFFAGE AÉRATION** | |
| D 642-01 | Robinet coupe-circuit de chauffage complet (R. VI). Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 642-01 | Robinet coupe-circuit de chauffage, patte de fixat. triangulaire (R. VI). Depuis Juillet 56. | 1 |
| D 642-1 | Radiateur de chauffage et dégivrage, côté gauche (R. VI). | 1 |
| D 642-2 | Radiateur de chauffage et de dégivrage, côté droit (R. VI). | 1 |
| D 642-4 | Membrane caoutchouc de robinet, coupe-circuit. Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 642-4 | Membrane caoutchouc de robinet coupe-circuit (R. VI). Depuis Juillet 56. | 1 |
| D 642-5 | Support de bouton de manœuvre de robinet (R. VI). Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 642-5 | Support de bouton de manœuvre de robinet (R. VI). Depuis Juillet 56. | 1 |
| D 642-6 | Vis de robinet coupe-circuit (R. VI). Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 642-6 | Vis de robinet coupe-circuit (R. VI). Depuis Juillet 56. | 1 |
| DS 642-7 | Durit caoutchouc coudé de 22×30 du tube de sortie d'eau chaude. | 1 |
| D 642-8 | Plaque indicatrice de commande de chauffage. Jusque Juillet 56. | 1 |
| DS 642-8 | Plaque indicatrice de commande de chauffage. Depuis Juillet 56. | 1 |
| DS 642-9 | Tube de 20×22 avec bride de sortie d'eau. | 1 |
| DS 642-73 | Support du tube de sortie d'eau chaude. | 1 |
| DS 642-75 | Joint ovale de bride de tube de sortie d'eau, fixat. par 2 trous de 5,5 à 38 mm d'entr'axes (R. VI). | 1 |
| D 642-78 | Patte d'attache du tube central de retour d'eau. | 1 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 642-79 | Contreplaque ronde de fixat. de plaquette d'étanchéité sur tablier. | 1 |
| D 642-80 | Plaquette caoutchouc ronde d'étanchéité sur tablier au passage du tube de retour d'eau. | 1 |
| D 642-81 | Plaquette caoutchouc d'étanchéité sur tôle de logement moteur. | 2 |
| D 642-82 | Contreplaque ovale de fixat. de plaquette d'étanchéité. | 2 |
| DS 642-83 | Joint caoutchouc de 15×95×2 d'étanchéité de commande de chauffage. Depuis Juillet 56. | 1 |
| D 642-84 | Tube caoutchouc coudé de 20×26 de retour d'eau, liaison radiateur gauche, vers pompe, long. non développée 360 mm. | 1 |
| D 642-85 | Tube caoutchouc de 14×20×80 de retour, liaison entre tube central de retour d'eau et radiateur droit. | 2 |
| D 642-86 | Tube caoutchouc de 14×20×404 entre tube de sortie de robinet et radiateur gauche. | 1 |
| D 642-87 | Tube caoutchouc de 14×20, long. non développée 581 mm entre tube de sortie de robinet et radiateur droit. | 1 |
| D 642-88 | Tube de 13×15 central de retour d'eau entre radiateur gauche et radiateur droit, long. non développée 806 mm. | 1 |
| D 643-02a | Grille d'aération avec déflecteur sur planche de bord, côté gauche. | 1 |
| D 643-03a | Grille d'aération avec déflecteur, sur planche de bord, côté droit. | 1 |
| D 643-2 | Conduit de chauffage et aération complet, côté gauche. | 1 |
| D 643-2a | Conduit de chauffage et aération complet, côté droit. | 1 |
| D 643-5 | Conduit d'air raccordement entre aile AV et conduit de chauffage, côté gauche. | 1 |
| D 643-5a | Conduit d'air raccordement entre aile AV et conduit de chauffage, côté droit. | 1 |
| D 643-8 | Conduit de chauffage infér., côté droit avec volet de déviation. | 1 |
| D 643-80 | Tendeur caoutchouc de fixat. des conduits d'air, long. 500 mm. | 2 |
| D 644-02 | Volet d'aération avec levier de commande, côté gauche. | 1 |
| D 644-02a | Volet d'aération avec levier de commande, côté droit. | 1 |
| D 644-12 | Volet avec levier, de déviation de chauffage, côté droit infér. | 1 |
| D 644-55 | Ressort gauche de rappel de levier de volet d'aération. | 1 |
| D 644-55a | Ressort droit de rappel du levier de volet d'aération. | 1 |
| D 644-56 | Axe de 3×149 d'articulation du déflecteur de grille d'aération. | 2 |
| D 644-69 | Ressort de l'axe d'articulation de déflecteur de grille d'aération. | 2 |
| D 644-77 | Ressort de rappel de levier de commande de volet de déviation de chauffage, côté droit infér. | 1 |
| D 644-84 | Boule de levier de chauffage et aération (R. VI). | 4 |
| D 644-86 | Levier droit de commande de volet d'aération. | 1 |
| D 644-87 | Levier gauche de commande de volet d'aération. | 1 |
| 2.221-S | Écrou H de 3×60 d'axe d'articulation du déflecteur sur grille (R. III). | 2 |
| 2.502-S | Vis TR de 5×12 fente cruciforme de fixat. du robinet coupe-circuit (R. VI). | 2 |
| 2.610-S | Vis TFB de 3,5×15 fente cruciforme de fixat. de plaque indicatrice (R. VI). | 3 |
| 2.668-S | Vis TR de 3,5×10 de fixat. de la patte d'attache (R. VI). | 11 |
| 89.274 | Vis TH de 5×13 d'assemblage du robinet (R. III). | 4 |
| 614.002 | Collier de serrage des tubes, long. 220 mm (R. VI). | 2 |
| 614.007 | Collier de serrage des tubes, long. 190 mm (R. VI). | 8 |
| 614.011 | Collier de serrage, long. 240 mm (R. VI) | 1 |
| 621.049 | Vis TH de 5×30 à pointe (fente sur tête) de fixat. radiateur chauffage et dégivrage et conduit de chauffage et aération (R. III). | 6 |
| 624.011 | Rondelle d'arrêt de levier de volet d'aération (R. VI). | 2 |
| 804.104 | Bouton caoutchouc de manœuvre de robinet (R. VI). | 1 |

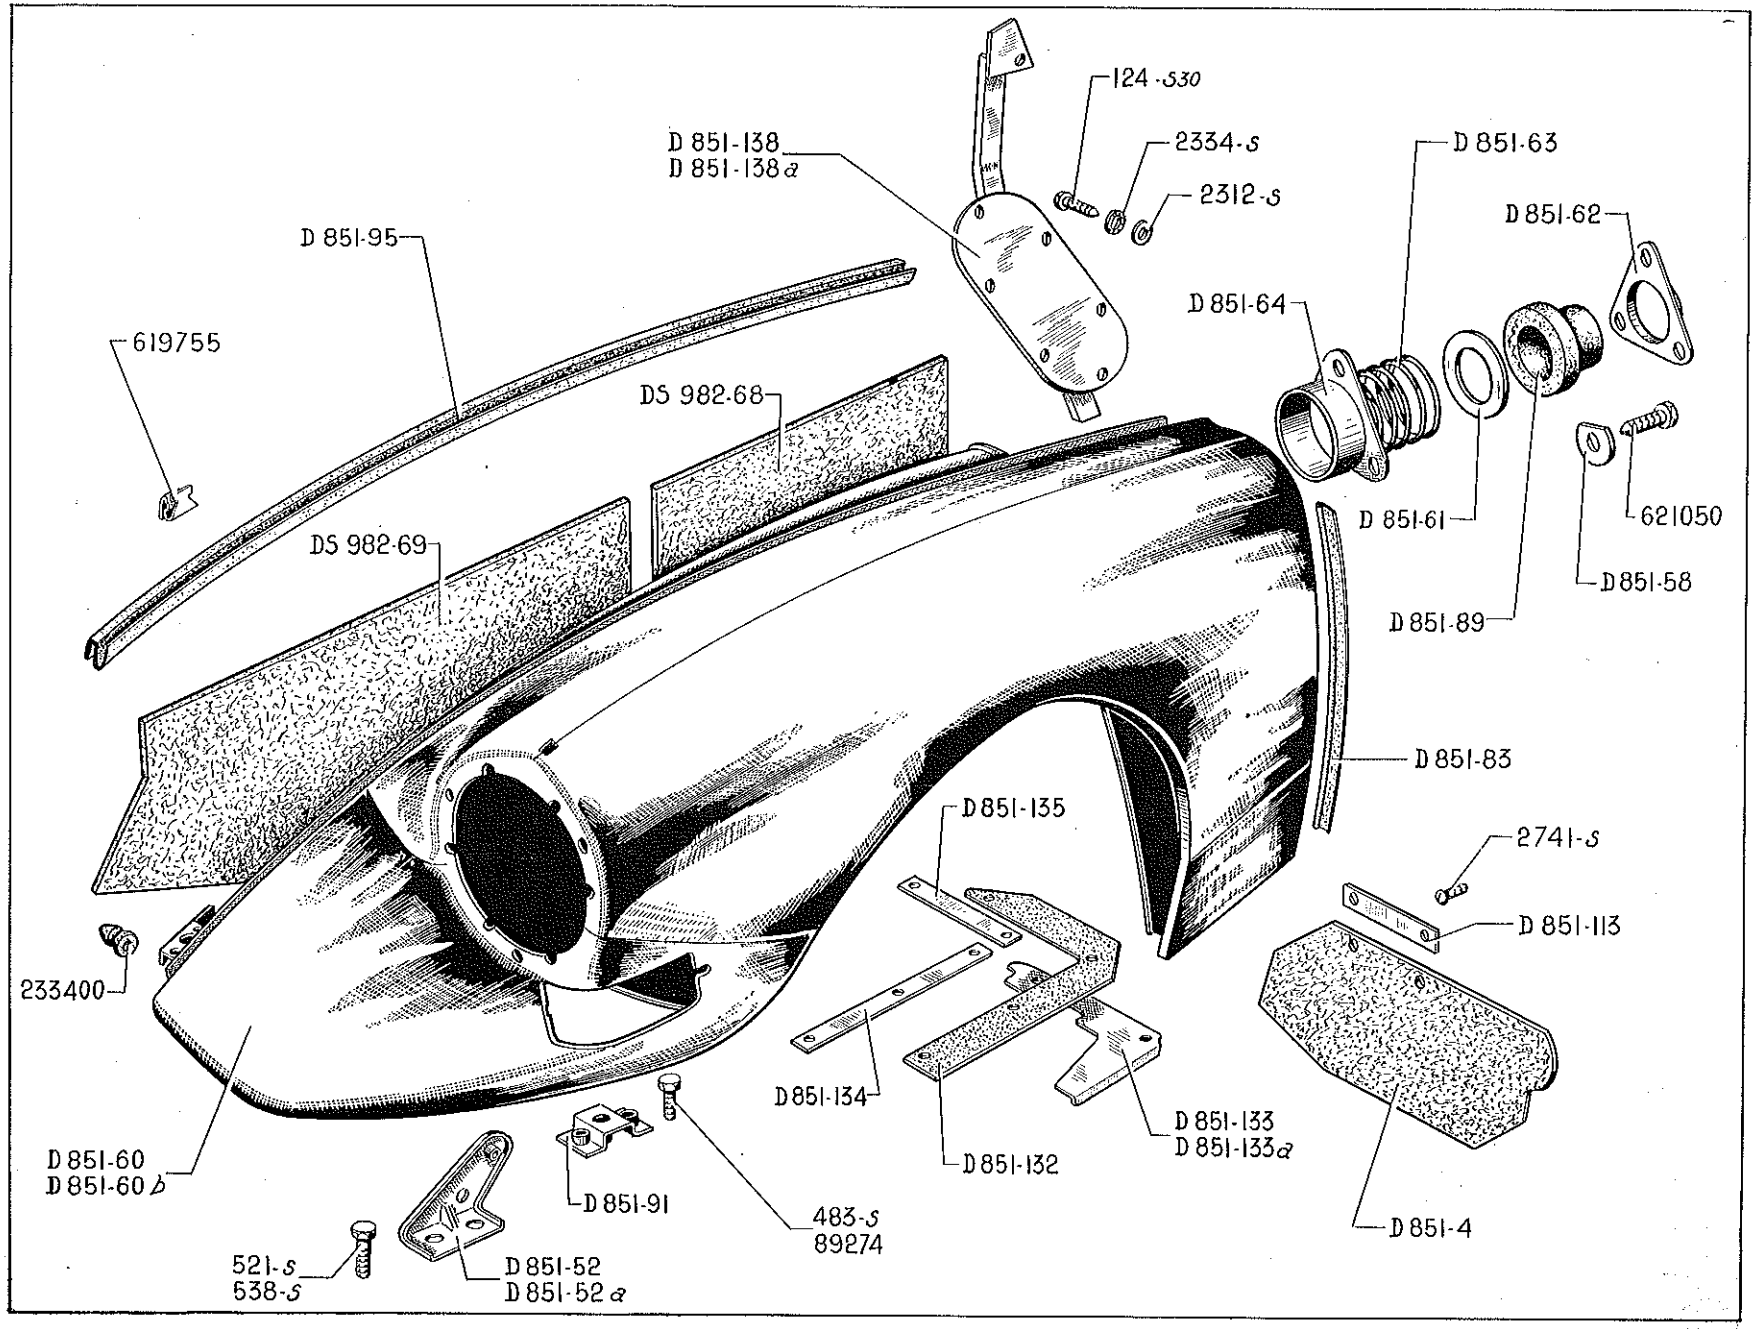
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| | CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE | |
| | **ACCESSOIRES DE ROUES** | |
| D 622-7 | **Béquille** de changement de roue. Depuis Février 56. | 1 |
| DS 854-78 | **Butée** caoutchouc de 32×16×2,5 d'insonorisation d'enjoliveur de roue. Depuis Février 56. | 12 |
| D 622-55 | **Clé** de béquille. | 1 |
| D 623-0a | **Cric** (R. VI). Jusque Février 56. | 1 |
| DS 854-79 | **Contre-lame** sur ressort de fixat. d'enjoliveur de roue long. 140 mm, larg. 10 mm. Jusque Février 56. | 16 |
| DS 621-3 | **Démonte-enjoliveur** de roue. | 1 |
| D 622-106 | **Disque** sur clé de béquille (R. VI). | 1 |
| DS 854-3a | **Enjoliveur** de roue. | 4 |
| 392.629 | **Masse** d'équilibrage de roue, long. 30 mm (R. VI). | ALD |
| 392.630 | **Masse** d'équilibrage de roue, long. 35 mm (R. VI). | ALD |
| 392.631 | **Masse** d'équilibrage de roue, long. 55 mm (R. VI). | ALD |
| 392.632 | **Ressort** de masse d'équilibrage de roue (R. VI). | ALD |
| DS 854-90 | **Ressort** de fixat. d'enjoliveur, long. 145 mm, larg. 12 mm. Jusque Février 56. | 16 |
| DS 854-90a | **Ressort** de fixat. d'enjoliveur de roue. Depuis Février 56. | 16 |
| D 622-4 | **Sangle** de fixat. de roue de secours. | 1 |
| D 622-6 | **Sangle** fixe de fixat. de roue de secours. | 1 |
| D 623-9 | **Sangle** de fixat. de cric. Jusque Février 56. | 2 |
| D 622-60 | **Support** AR de roue de secours avec support de cric. Jusque Février 56. | 1 |
| D 622-84 | **Support** AR de roue de secours sans support de cric. Depuis Février 56. | 1 |
| 483-S | **Vis** TH de 7×15 de fixat. du support de roue de secours (R. III). | 2 |
| | **OUTILLAGE** | |
| DS 621-1 | **Clé** de bougie (R. VI). | 1 |
| 650.139 | **Clé** fermée de 12 pans (R. VI). | 1 |
| 650.147 | **Clé** plate de 8×10 (R. VI). | 1 |
| 650.148 | **Clé** plate de 12×14 (R. VI). | 1 |
| 650.232 | **Clé** plate de 7×9 (R. VI). | 1 |
| D 251-1 | **Manivelle** de dégommage. | 1 |
| 648.522 | **Pince** universelle (R. VI). | 1 |
| D 251-4 | **Rallonge** de manivelle de dégommage, diam. 19 mm. Jusque Mars 56. | 1 |
| D 251-4a | **Rallonge** de manivelle de dégommage, diam. 25 mm. Depuis Mars 56. | 1 |
| D 251-79 | **Ressort** de fixat. supér. de manivelle de dégommage. | 1 |
| D 251-81 | **Ressort** de maintien de rallonge de manivelle de dégommage. | 1 |
| 648.137 | **Tournevis** (R. VI). | 1 |


Caisse
DS 8-05
DS 8-05a
D 812-73
D 812-73 a
D 822-3
D 812-90
D 812-90 a
D 741-7
D 961-80
232932
D 831-1a
D 822-2
D 822-2 a
D 741-106
D 812-88
D 812-88 a
D 853-1a
D 452-92
2664-S
88616
615715
D 743-90
D 741-59
D 741-59 a
D 741-3
D 741-77
D 741-04
D 741-04 a
D 741-108
D 741-109
2334-S
615710
126-S30
D 741-58
D 741-58 a
2582-S
DS 853-90
2363-S
2665-S
D 741-99
D 811-2
D 811-2 a
DS 853-63
DS 853-63 a
DS 854-81
DS 854-81 a
D 743-91
D 743-98

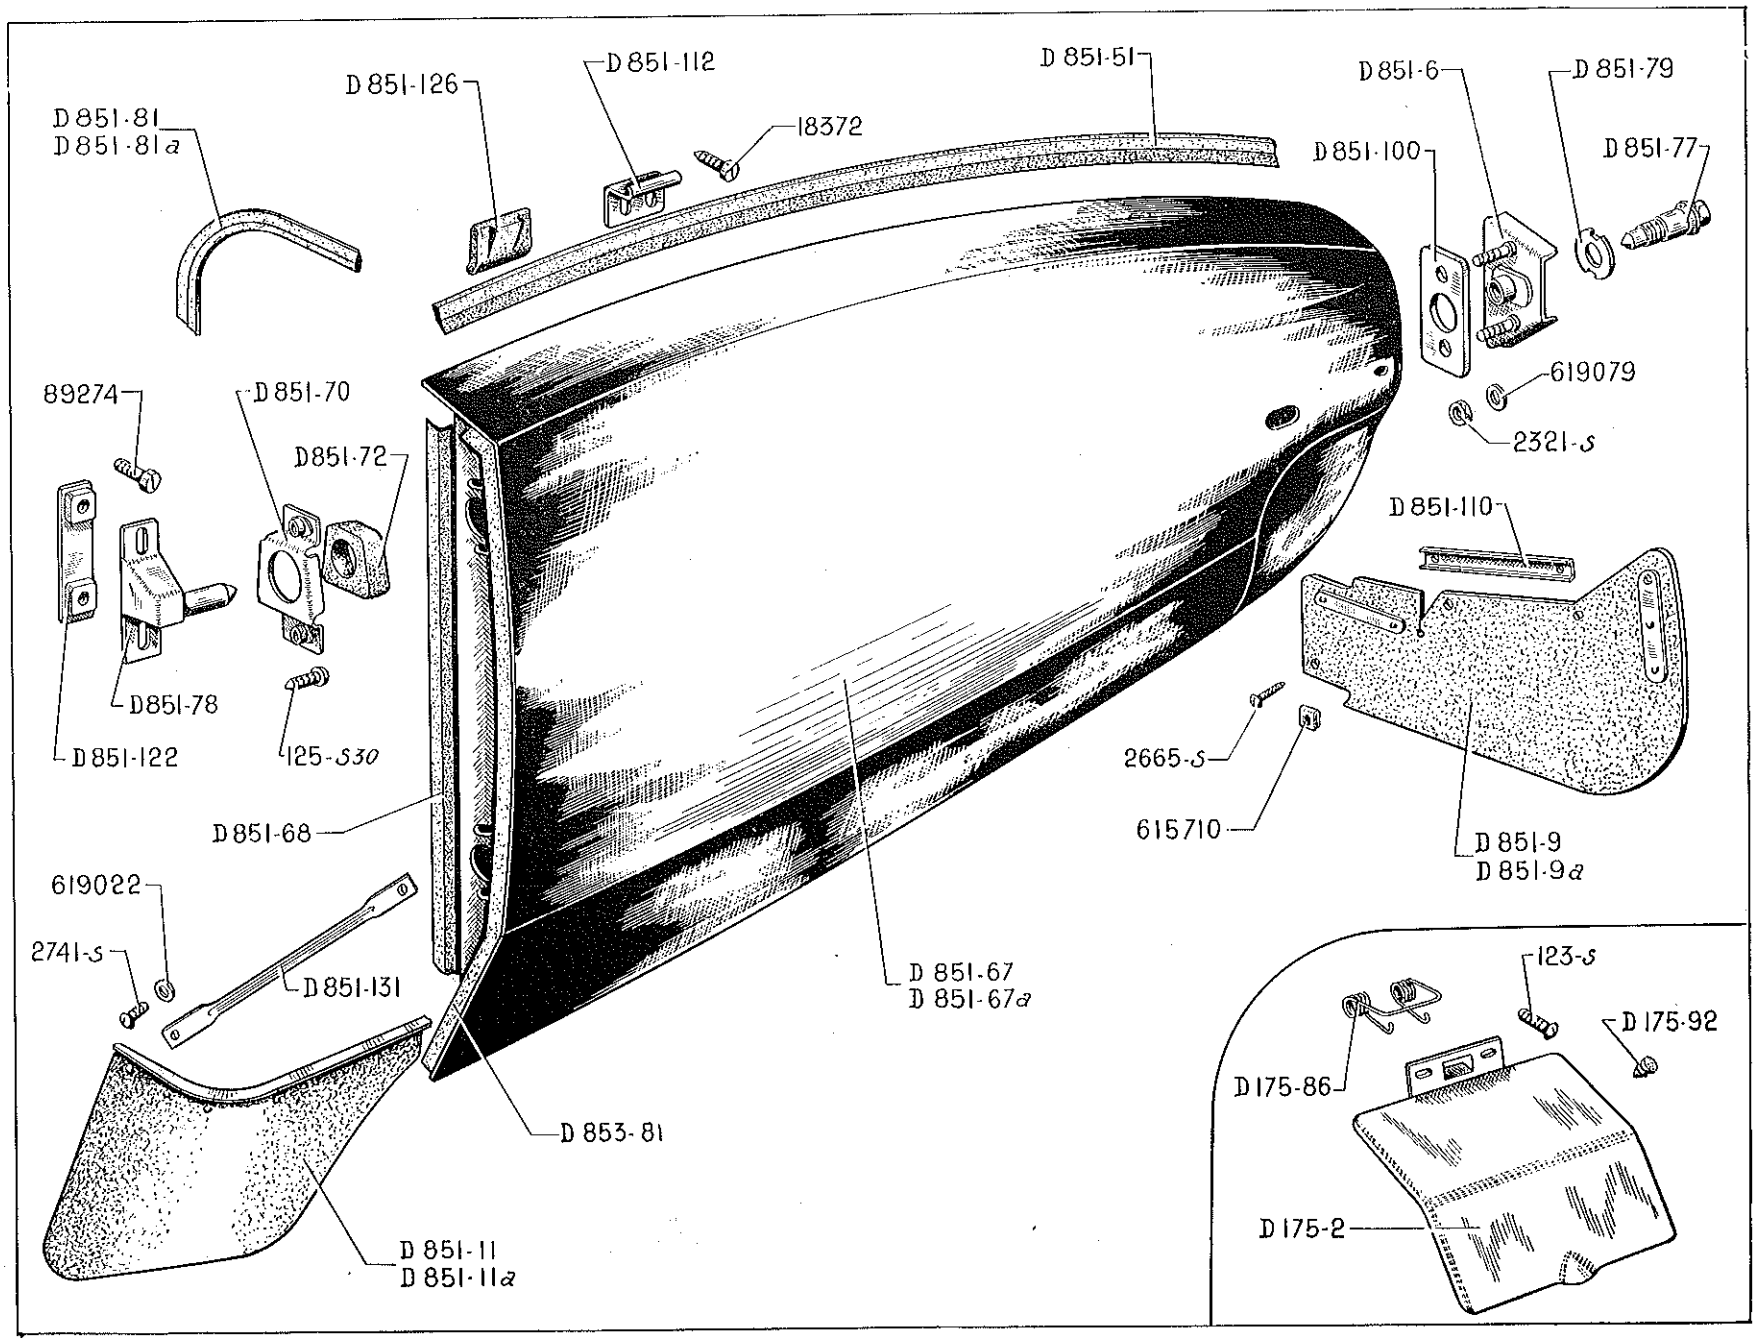
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| DS 8-05 | *Caisse nue, sans portes latérales, ni porte de coffre, ni pavillon, ni capot, ni ailes AV et AR. Jusque Octobre 56. R. p.* DS 8-05a; *d. e. o.:* 1-D 412-3d; 1-D 412-3e. | 1 |
| DS 8-05a | Caisse nue, sans portes latérales, ni porte de coffre, ni pavillon, ni capot, ni ailes AV et AR. Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 452-92 | Traverse support des conduits de refroidissement de frein. | 2 |
| D 741-04 | Unit AV de caisson. Jusque Octobre 56. | 1 |
| D 741-04a | Unit AV de caisson. Depuis Octobre 56. | 1 |
| D 741-3 | Unit AV de caisson (de partie AV). | 1 |
| D 741-7 | Traverse AV de roue de secours. | 1 |
| D 741-58 | Tôle de fermeture d'Unit AV et brancard de caisse AV gauche. | 1 |
| D 741-58a | Tôle de fermeture d'Unit AV et brancard de caisse AV droit. | 1 |
| D 741-59 | Tôle de fermeture latérale de longeronnet AV gauche. | 1 |
| D 741-59a | Tôle de fermeture latérale de longeronnet AV droit. | 1 |
| D 741-77 | Traverse AV d'unit AV avec étriers. | 1 |
| D 741-99 | Tôle nue de fermeture de la partie AV d'Unit AV. | 2 |
| D 741-106 | Tôle liaison entre traverse AV et traverse milieu d'Unit AV. | 1 |
| D 741-108 | Feutre d'insonorisation de 240 ×15×4 de fermeture de la partie AV d'Unit AV. | 2 |
| D 741-109 | Feutre d'insonorisation de 435 ×15×4 de fermeture de la partie AV d'Unit AV. | 4 |
| D 743-90 | Caoutchouc de maintien de la tôle de fermeture sur longeron (long. 1,860 m). | 2 |
| D 743-91 | Caoutchouc de tôle de fermeture de longeron d'Unit milieu (long. 950 mm) (R. VI). | 4 |
| D 743-98 | Tôle de fermeture amovible de longeron d'Unit milieu (long. 954 mm). | 4 |
| D 811-2 | Brancard gauche de bas de caisse. | 1 |
| D 811-2a | Brancard droit de bas de caisse. | 1 |
| D 812-73 | Tôle de fermeture intér. de pied AV gauche (partie supér. de caisse). | 1 |
| D 812-73a | Tôle de fermeture intér. de pied AV droit (partie supér. de caisse). | 1 |
| D 812-88 | Pied AV gauche (partie infér. de caisse). | 1 |
| D 812-88a | Pied AV droit (partie infér. de caisse). | 1 |
| D 812-90 | Pied AV gauche (partie supér. de caisse). | 1 |
| D 812-90a | Pied AV droit (partie supér. de caisse). | 1 |
| D 822-2 | Tôle latérale gauche d'auvent. | 1 |
| D 822-2a | Tôle latérale droite d'auvent. | 1 |
| D 822-3 | Tôle de dôme d'auvent. | 1 |
| D 831-1a | Plancher nu de pédale, sans équerre de fixat. de manocontact. | 1 |
| D 853-1a | Tôle nue d'habillage de partie AV de caisson. | 1 |
| DS 853-63 | Tôle de finition gauche de partie AV sous brancard de bas de caisse. | 1 |
| DS 853-63a | Tôle de finition droite de partie AV sous brancard de bas de caisse. | 1 |
| DS 853-90 | Recouvrement de bord AV de tôle d'habillage de partie AV de caisson. | 1 |
| DS 854-81 | Applique gauche de finition sur tôle d'habillage d'Unit AV de caisson. | 1 |
| DS 854-81a | Applique droite de finition sur tôle d'habillage d'Unit AV de caisson. | 1 |
| D 961-80 | Bouchon rond de 42 mm d'étanchéité de caisse. | 2 |
| 126-S 30 | Vis TR de 5×18 de fixat. (R. III) : — de recouvrement sur tôle d'habillage. — de tôle d'habillage. | 11 18 |
| 2.334-S | Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de fixat. (R. VI) : — de recouvrement. — de tôle d'habillage. | 11 18 |
| 2.363-S | Rondelle plate de 6,5×14 des vis de fixat. des tôles de fermeture de la partie AV d'Unit AV (R. III). | 12 |
| 2.582-S | Vis Parker de 3,5×15 de fixat. de tôle de finition sous brancard de caisse (R. VI). | 12 |
| 2.664-S | Vis TR de 3,5×20 de fixat. de tôle de fermeture sur longeron d'Unit milieu (R. III). | 6 |
| 2.665-S | Vis Parker de 5×16 de fixat. des tôles de fermeture de la partie AV d'Unit AV (R. VI). | 12 |
| 88.616 | Rondelle de 4,2×12×0,8 des vis de fixat. de tôle de fermeture sur longeron d'Unit milieu (R. III). | 6 |
| 232.932 | Œillet obturateur d'étanchéité de caisse (R. IV). | 4 |
| 615.710 | Écrou « Clips » pour vis de 4,85 de fixat. des tôles de fermeture de la partie AV d'Unit AV (R. VI). | 12 |
| 615.715 | Écrou » Clips » pour vis de 3,5 de fixat. de tôle de fermeture sur longeron d'Unit milieu (R. VI). | 6 |


D 812-1
D 812-1 a
D 175-16
D 821-55
D 821-55 a
D 813-9
D 8-09 a
D 812-2
D 812-2 a
D 813-66
D 813-67
D 821-73 a
D 812-79
D 812-79 a
D 814-97
D 814-97 a
2664-S
88616
615715
D 743-91
D 743-98
D 821-74
D 821-74 a
D 811-2
D 811-2 a
D 743-90
D 821-73
D 823-1
2582-S
D 821-94
D 821-94 a
D 742-01
DS 853-62
DS 853-62 a
D 813-3
D 742-92

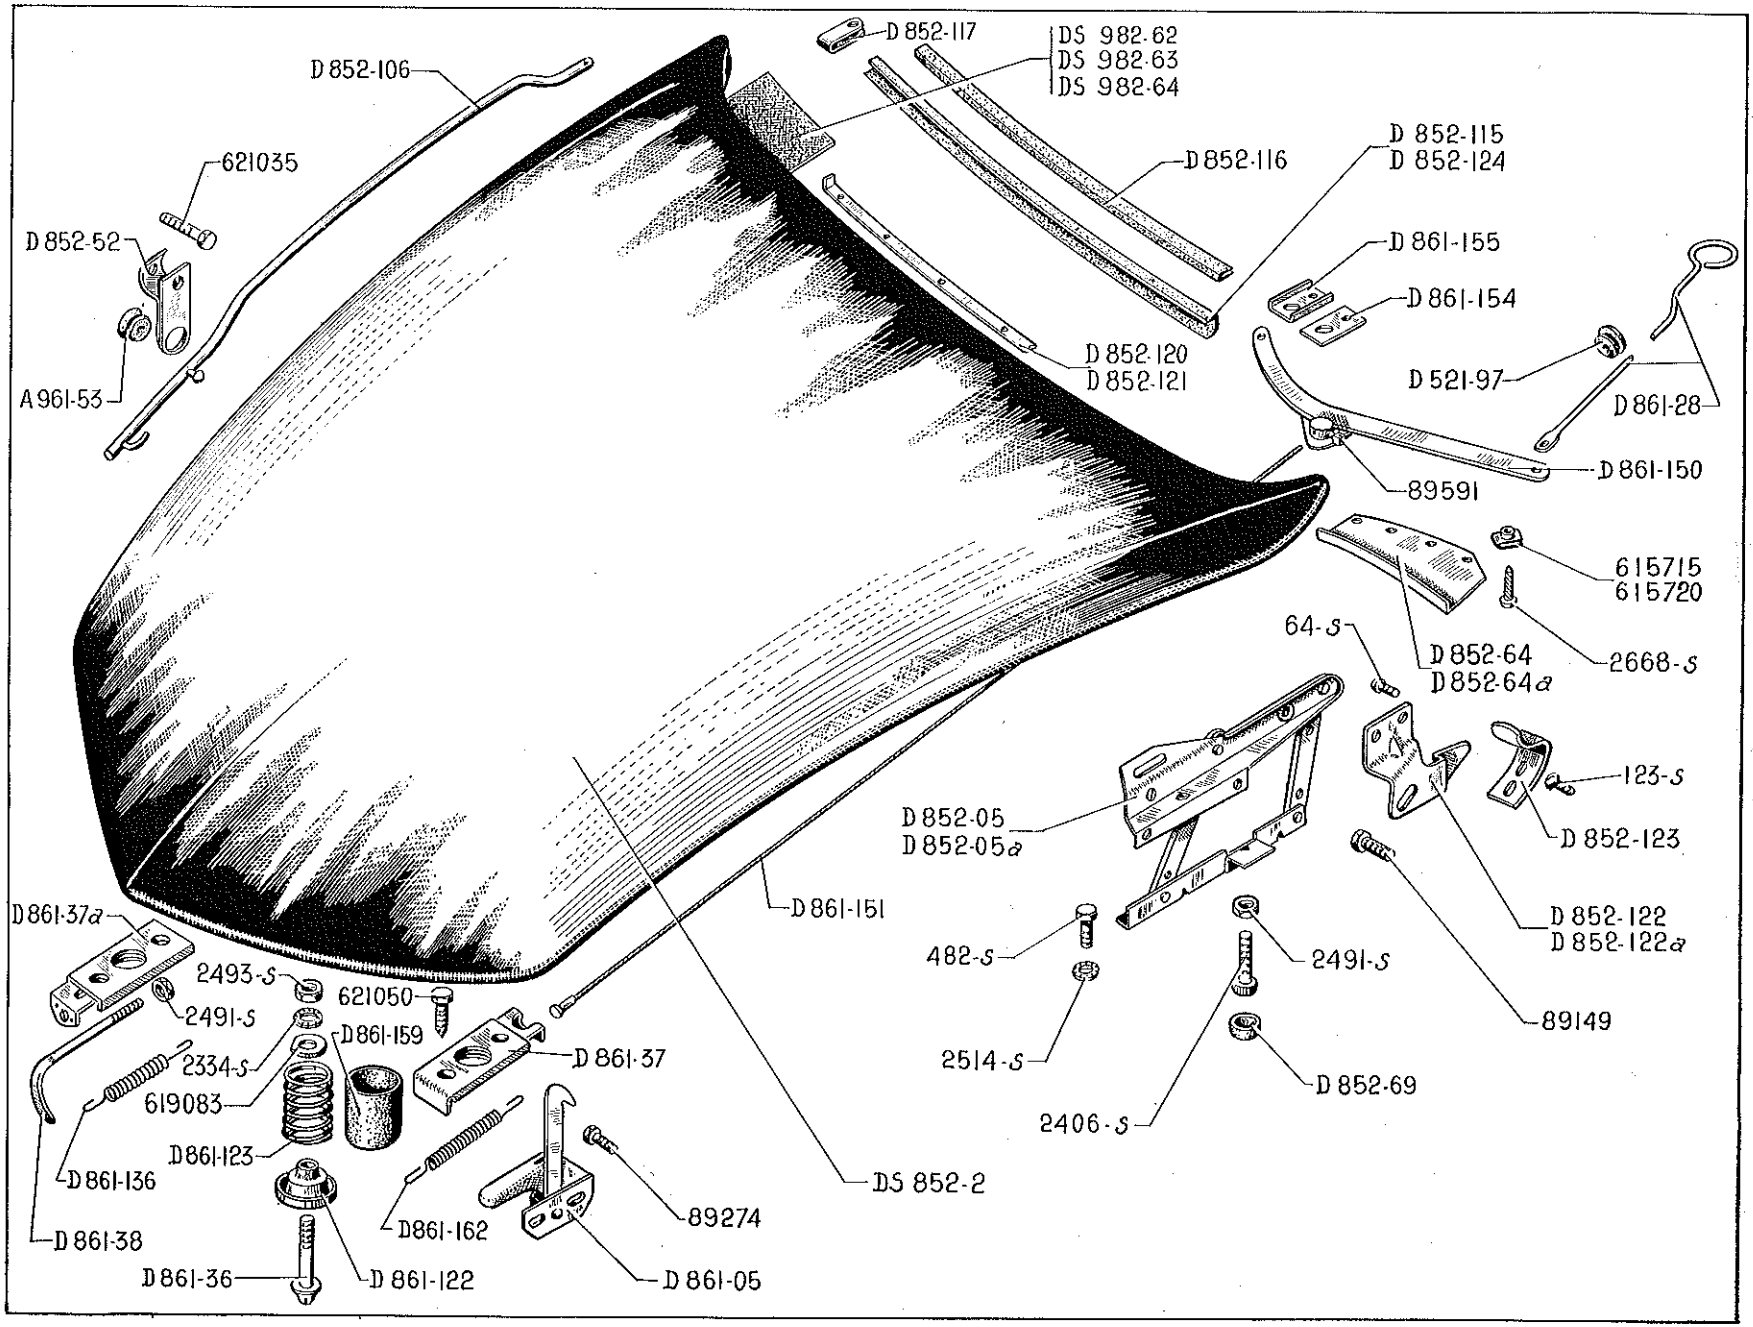
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 8-09a | Unit AR de caisse. | 1 |
| D 175-16 | Trappe d'accès au réservoir. | 1 |
| D 742-01 | Unit AR de caisson (partie AR). | 1 |
| D 742-92 | Tôle de fond de coffre AR. | 1 |
| D 743-90 | Caoutchouc de maintien de la tôle de fermeture sur longeron (long. 1,860 m). | 2 |
| D 743-91 | Caoutchouc de tôle de fermeture de longeron d'Unit milieu (long. 950 mm) (R. VI). | 4 |
| D 743-98 | Tôle de fermeture amovible de longeron d'Unit milieu (long. 954 mm). | 4 |
| D 811-2 | Brancard gauche de bas de caisse. | 1 |
| D 811-2a | Brancard droit de bas de caisse. | 1 |
| D 812-1 | Pied milieu gauche de caisse. | 1 |
| D 812-1a | Pied milieu droit de caisse. | 1 |
| D 812-2 | Pied AR gauche de caisse. | 1 |
| D 812-2a | Pied AR droit de caisse. | 1 |
| D 812-79 | Tôle de fermeture latérale infér. de pied AR gauche. | 1 |
| D 812-79a | Tôle de fermeture latérale infér. de pied AR droit. | 1 |
| D 813-3 | Traverse infér. AR de caisse. | 1 |
| D 813-9 | Traverse supér. AR de caisse. | 1 |
| D 813-66 | Traverse de tablette AR de lunette AR. | 1 |
| D 813-67 | Tôle nue de tablette de lunette AR. | 1 |
| D 814-97 | Renfort infér. de pied, milieu gauche. | 1 |
| D 814-97a | Renfort infér. de pied, milieu droit. | 1 |
| D 821-55 | Doublure de panneau de custode gauche. | 1 |
| D 821-55a | Doublure de panneau de custode droit. | 1 |
| D 821-73 | Tôle de liaison AR, côté gauche. | 1 |
| D 821-73a | Tôle de liaison AR, côté droit. | 1 |
| D 821-74 | Passage de roue AR gauche. | 1 |
| D 821-74a | Passage de roue AR droit. | 1 |
| D 821-94 | Tôle de fermeture AV de passage de roue AR gauche. | 1 |
| D 821-94a | Tôle de fermeture AV de passage de roue AR droit. | 1 |
| D 823-1 | Panneau AR de fermeture de coffre. | 1 |
| DS 853-62 | Tôle de finition gauche de partie AR sous brancard de bas de caisse. | 1 |
| DS 853-62a | Tôle de finition droite de partie AR sous brancard de bas de caisse. | 1 |
| 2.582-S | Vis Parker de 3,5 × 15 de fixat. de tôle de finition sous brancard de caisse (R. VI). | 12 |
| 2.664-S | Vis TR de 3,5 × 20 de fixat. de tôle de fermeture sur longeron d'Unit milieu (R. III). | 12 |
| 88.616 | Rondelle de 4,2 × 12 × 0,8 des vis de fixat. de tôle de fermeture sur longeron d'Unit milieu (R. III). | 12 |
| 615.715 | Écrou « Clips » pour vis de 3,5 de fixat. de tôle de fermeture sur longeron d'Unit milieu (R. VI). | 6 |


124-530
2334-S
2312-S
D 851-138
D 851-138a
D 851-63
D 851-62
D 851-64
D 851-95
619755
DS 982-68
DS 982-69
D 851-61
621050
D 851-58
D 851-89
D 851-83
D 851-135
2741-S
D 851-113
233400
D 851-134
D 851-132
D 851-133
D 851-133a
D 851-60
D 851-60b
D 851-91
483-S
89274
D 851-4
521-S
538-S
D 851-52
D 851-52a

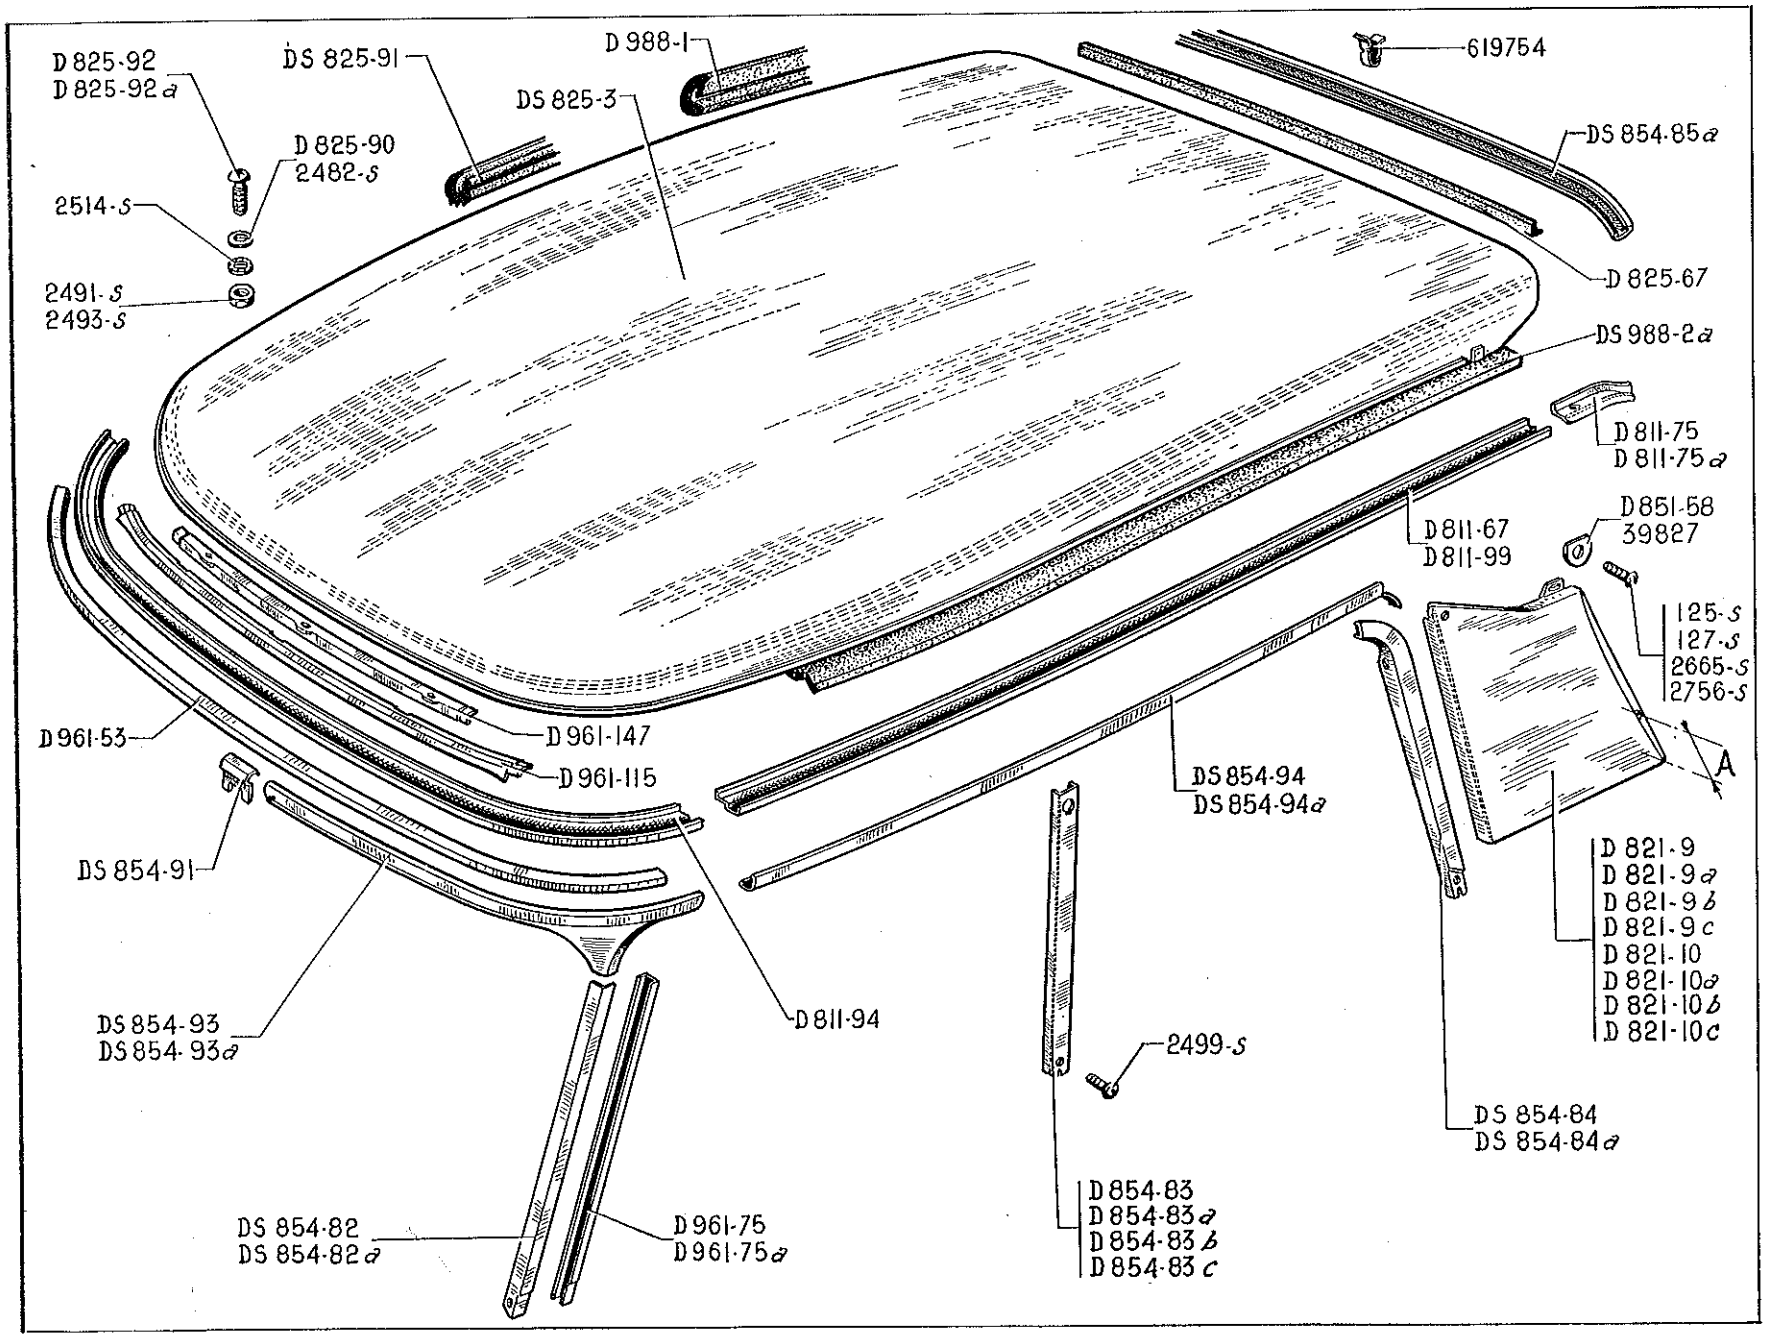
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 851-4 | Bavette pare-boue d'aile, long. 160 mm. | 2 |
| D 851-52 | Support extér. de fixat. d'aile AV gauche sur tôle d'habillage. | 1 |
| D 851-52a | Support extér. de fixat. d'aile AV droite sur tôle d'habillage. | 1 |
| D 851-58 | Rondelle de 5,5×28×2 d'arrêt de vis de fixat. : | |
| | — du support de centrage sur aile AV. | 12 |
| | — du support de fixat. d'aile sur traverse AV. | 4 |
| D 851-60 | Aile AV gauche. | 1 |
| D 851-60b | Aile AV droite. | 1 |
| D 851-61 | Rondelle de 25×44 d'appui du ressort de broche sur aile. | 4 |
| D 851-62 | Plaque d'arrêt de broche sur aile (trou central de 39 mm). | 4 |
| D 851-63 | Ressort d'appui de broche d'aile, diam. extér. 44 mm. | 4 |
| D 851-64 | Support de centrage de broche sur aile. | 4 |
| D 851-83 | Caoutchouc d'étanchéité, long. 385 mm : | |
| | — Joue d'aile partie AV. | 2 |
| | — Joue d'aile partie AR. | 2 |
| | — Doublure de partie AV. | 2 |
| D 851-89 | Caoutchouc de centrage de broche de positionnement sur aile. | 4 |
| D 851-91 | Support intér. de fixat. AV d'aile sur traverse. | 2 |
| D 851-95 | Caoutchouc d'étanchéité entre aile et capot, long. 1,350 m. | 2 |
| D 851-113 | Plaquette de 26×80 de renfort de bavette d'aile. | 2 |
| D 851-132 | Caoutchouc d'étanchéité entre aile et caisson, long. 144 mm, larg. 93 mm. | 2 |
| D 851-133 | Support gauche de fixat. de caoutchouc d'étanchéité, entre aile et caisson. | 1 |
| D 851-133a | Support droit de fixat. de caoutchouc d'étanchéité, entre aile et caisson. | 1 |
| D 851-134 | Contreplaque de fixat. de caoutchouc d'étanchéité, entre aile et caisson, long. 217 mm. | 2 |
| D 851-135 | Contreplaque de fixat. de caoutchouc d'étanchéité, entre aile et caisson, long. 125 mm. | 2 |
| D 851-138 | Plaque de fermeture gauche sur aile. | 1 |
| D 851-138a | Plaque de fermeture droite sur aile. | 1 |
| DS 982-68 | Garniture d'insonorisation de joue d'aile (partie AR) (R. VI). | 2 |
| DS 982-69 | Garniture d'insonorisation de joue d'aile (partie AV) (R. VI). | 2 |
| 124-S 30 | Vis TR de 5×12,5 de fixat. de plaque de fermeture sur aile (R. III). | 14 |
| 483-S | Vis TH de 7×15 de fixat. de support d'aile sur tôle d'habillage (R. III). | 4 |
| 521-S | Vis TH de 9×16 de fixat. d'aile sur traverse avant (R. III). | 2 |
| 538-S | Vis TH de 9×25 de fixat. d'aile sur renfort de tôle d'habillage (R. III). | 2 |
| 2.312-S | Rondelle plate de 5,5×12 des vis de fixat. de plaque de fermeture sur aile (R. III). | 14 |
| 2.334-S | Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de fixat. de plaque de fermeture sur aile (R. VI). | 14 |
| 2.741-S | Vis TR de 4,85×9,5 de fixat. de contreplaque de bavette d'aile (R. VI). | 4 |
| 89.274 | Vis TH de 5×13 de fixat. de support d'aile sur traverse (R. III). | 4 |
| 233.400 | Bouchon d'étanchéité de cloison d'aile (R. VI). | 2 |
| 619.755 | Agrafe de fixat. du caoutchouc d'étanchéité entre aile et capot (R. VI). | 28 |
| 621.050 | Vis TH à pointe de 5×20 de fixat. de plaque d'arrêt de broche (R. IV). | 8 |


D 851-81
D 851-81 a
D 851-126
D 851-112
18372
D 851-51
D 851-6
D 851-79
D 851-100
D 851-77
619079
2321-S
89274
D 851-70
D 851-72
D 851-78
D 851-122
125-S30
D 851-110
2665-S
615710
D 851-9
D 851-9 a
D 851-68
619022
2741-S
D 851-131
D 851-67
D 851-67 a
D 853-81
D 851-11
D 851-11 a
123-S
D 175-92
D 175-86
D 175-2

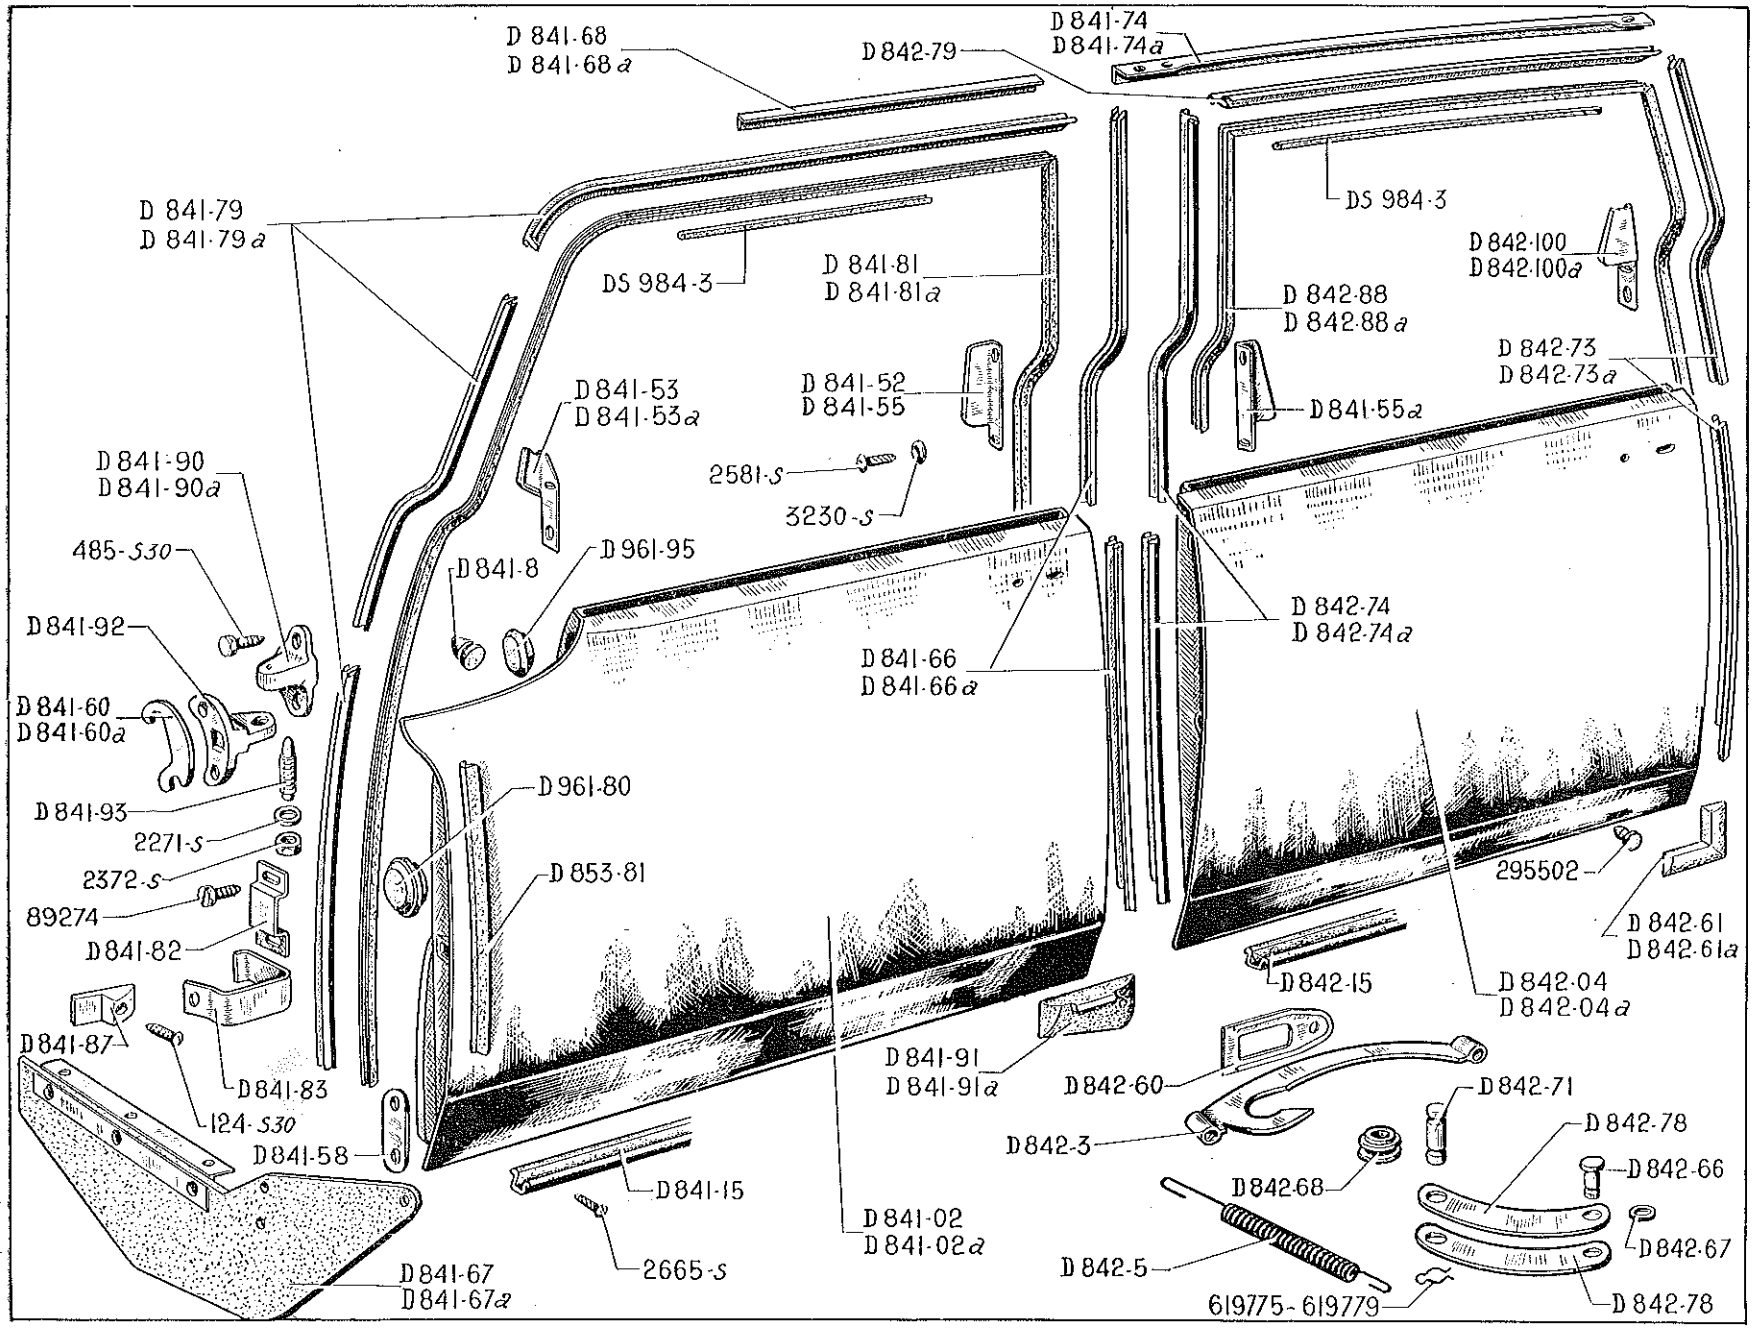
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFFt |
|---|---|---|
| D 175-2 | Trappe d'accès à la tubulure d'essence. | 1 |
| D 175-86 | Ressort de trappe d'accès à la tubulure d'essence. | 1 |
| D 175-92 | Butée caoutchouc de trappe d'accès à la tubulure d'essence (long. 14 mm). | 2 |
| D 851-6 | Support de fixat. d'aile sur panneau AR. | 2 |
| D 851-9 | Bavette d'aile AR gauche, long. 430 mm. | 1 |
| D 851-9a | Bavette d'aile AR droite, long. 430 mm. | 1 |
| D 851-11 | Bavette AV d'aile AR gauche, long. 375 mm. | 1 |
| D 851-11a | Bavette AV d'aile AR droite, long. 375 mm. | 1 |
| D 851-51 | Caoutchouc d'étanchéité supér. d'aile sur passage de roue, long. 880 mm. | 2 |
| D 851-67 | Aile AR gauche. | 1 |
| D 851-67a | Aile AR droite. | 1 |
| D 851-68 | Caoutchouc d'étanchéité sur tôle de fermeture AV d'aile. | 2 |
| D 851-70 | Support de centrage d'aile (fixat. sur aile). | 4 |
| D 851-72 | Butée-caoutchouc de 31×35×40 de centrage des broches d'ailes. | 4 |
| D 851-77 | Vis de fixat. d'aile, long. 57 mm. | 2 |
| D 851-78 | Broche de positionnement d'aile. | 2 |
| D 851-79 | Rondelle de retenue de vis de fixat. d'aile. | 2 |
| D 851-81 | Caoutchouc d'étanchéité gauche entre aile et tôle de liaison de passage de roue à panneau AR. | 1 |
| D 851-81a | Caoutchouc d'étanchéité droit entre aile et tôle de liaison passage de roue à panneau AR. | 1 |
| D 851-100 | Plaquette de fixat. de support réglable sur panneau AR, long. 58 mm, larg. 36 mm. | 2 |
| D 851-110 | Renfort de fixat. de bavette sur panneau AR, long. 190 mm. | 2 |
| D 851-112 | Patte de maintien d'aile à la partie supérieure AR. | 2 |
| D 851-122 | Plaquette de fixat. de broche de positionnement d'aile. | 2 |
| D 851-126 | Caoutchouc d'étanchéité de 25×40 d'aile (R. VI). | 2 |
| D 851-131 | Tirant d'aile, long. 178 mm. | 2 |
| D 853-81 | Caoutchouc de recouvrement entre aile et porte AR, long. 690 mm. | 2 |
| 123-S | Vis TR de 5×10 de fixat. de trappe d'accès (R. III). | 2 |
| 125-S 30 | Vis TR de 5×15 de fixat. de support de centrage d'aile (R. III). | 8 |
| 2.321-S | Écrou H de 5×75 de blocage de support réglable (R. III). | 4 |
| 2.665-S | Vis Parker de 5×16 de fixat. de bavette d'aile (R. VI). | 4 |
| 2.741-S | Vis TR de 4,85×9,5 de fixat. de tirant d'aile (R. VI). | 2 |
| 18.372 | Vis TC de 5×12,5 de fixat. de patte de maintien d'aile (R. III). | 4 |
| 89.274 | Vis TH de 5×13 de fixat. de support de broche d'aile (R. III). | 4 |
| 615.710 | Écrou « Clips » pour vis de 4,85 de fixat. (R. VI) : | |
| | — de tirant d'aile. | 2 |
| | — de bavette d'aile. | 6 |
| 619.022 | Rondelle de 5,5×14×1 de tirant d'aile (R. III). | 4 |
| 619.079 | Rondelle de 5,5×12×2 de support réglable (R. IV). | ALD |


D 852-106
621035
D 852-52
A 961-53
D 852-117
DS 982-62
DS 982-63
DS 982-64
D 852-116
D 852-115
D 852-124
D 861-155
D 861-154
D 852-120
D 852-121
D 521-97
D 861-28
D 861-150
89591
615715
615720
64-S
2668-S
D 852-64
D 852-64a
123-S
D 852-123
D 852-05
D 852-05a
D 852-122
D 852-122a
482-S
2514-S
2491-S
89149
2406-S
D 852-69
D 861-151
D 861-37a
2493-S
2491-S
621050
D 861-159
2334-S
619083
D 861-123
D 861-136
D 861-38
D 861-36
D 861-122
D 861-37
D 861-162
89274
D 861-05
DS 852-2

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| A 961-53 | Gâche d'accrochage (caoutchouc). | 1 |
| | ——— | |
| D 521-97 | Rondelle caoutchouc de 6×20×11 de passage de tirette sur tablier | 1 |
| D 852-05 | Articulation gauche. | 1 |
| D 852-05a | Articulation droite. | 1 |
| DS 852-2 | Capot moteur nu. | 1 |
| D 852-52 | Patte d'accrochage de béquille. | 1 |
| D 852-64 | Support gauche de garniture d'étanchéité AR. | 1 |
| D 852-64a | Support droit de garniture d'étanchéité AR. | 1 |
| D 852-69 | Butée AR de capot. | 2 |
| D 852-106 | Béquille, long. 720 mm. | 1 |
| D 852-115 | Garniture d'étanchéité AR (long. 1,375 m). | 1 |
| D 852-116 | Caoutchouc de garniture d'étanchéité AR (long. 1,500 m) (en forme de « U »). | 1 |
| D 852-117 | Patte de fixat. de caoutchouc AR. | 2 |
| D 852-120 | Bande de fixat. centrale d'étanchéité AR. | 1 |
| D 852-121 | Bande de fixat. latérale d'étanchéité AR. | 2 |
| D 852-122 | Doigt de retenue, côté gauche. | 1 |
| D 852-122a | Doigt de retenue, côté droit. | 1 |
| D 852-123 | Crochet du doigt de retenue. | 2 |
| D 852-124 | Garniture d'étanchéité AR. | 1 |
| D 861-05 | Verrou de sécurité. | 1 |
| D 861-28 | Tirette de déverrouillage, long. 440 mm. | 1 |
| D 861-36 | Doigt de fermeture, long. 74 mm. | 2 |
| D 861-37 | Serrure gauche de capot, sans ressort. | 1 |
| D 861-37a | Serrure droite de capot, sans ressort. | 1 |
| D 861-38 | Tirette de serrure, côté droit. | 1 |
| D 861-122 | Coupelle de 7,5×40×12 d'appui de ressort de fermeture de capot. | 2 |
| D 861-123 | Ressort de fermeture de capot, diam. 35 mm. | 2 |
| D 861-136 | Ressort de rappel de gâche de serrure, côté droit. | 1 |
| D 861-150 | Levier de déverrouillage (2 trous de 3,25 mm à 223 mm d'entr'axes). | 1 |
| D 861-151 | Câble de liaison de serrure de capot à levier de tirette (R. VI). | 1 |
| D 861-154 | Plaquette caoutchouc de 22×39 de tirette de déverrouillage. | 1 |
| D 861-155 | Patte de fixat. de plaquette caoutchouc de tirette de déverrouillage. | 1 |
| D 861-159 | Gaine d'insonorisation de ressort de fermeture de capot. | 2 |
| D 861-162 | Ressort de rappel de gâche de serrure, côté gauche. | 1 |
| DS 982-62 | Garniture d'insonorisation latérale droite. | 1 |
| DS 982-63 | Garniture d'insonorisation latérale gauche. | 1 |
| DS 982-64 | Garniture d'insonorisation centrale. | 1 |
| 64-S | Vis TR de 4×12,5 de fixat. de doigt de retenue (R. III). | 4 |
| 123-S | Vis TR de 5×10 de fixat. de crochet de doigt de retenue (R. III). | 4 |
| 482-S | Vis TH de 7×12,5 de fixat. d'articulation sur capot et pied AV (R. III). | 10 |
| 2.334-S | Rondelle crantée de 5,2×9,4 de ressort d'accrochage de doigt de fermeture (R. VI). | 1 |
| 2.406-S | Vis tête cylindrique de 7×25 de fixat. de butée AR (R. III). | 2 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de fixat. de butée AR (R. III). | 2 |
| 2.493-S | Écrou H de 7×100 de blocage de doigt de fermeture de capot (R. III). | 4 |
| 2.514-S | Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. d'articulation sur capot et pied AV (R. VI). | 10 |
| 2.668-S | Vis Parker de 3,5×15 de fixat. de garniture d'étanchéité AR (R. VI). | 10 |
| 89.149 | Vis TH de 5×18 de fixat. de doigt de retenue (R. III). | 2 |
| 89.274 | Vis TH de 5×13 de fixat. de verrou de sécurité de capot (R. III). | 2 |
| 89.591 | Vis TC de 4×8 de fixat. de câble de liaison (R. III). | 1 |
| 615.715 | Écrou « Clips » pour vis de 3,5 de fixat. de support de garniture de capot (R. VI). | 10 |
| 615.720 | Écrou « Clips » pour vis de 4 de fixat. de doigt de retenue (R. VI). | 4 |
| 619.083 | Rondelle à méplat de 7,5×25×2 du doigt de fermeture de capot (R. IV). | 4 |
| 621.035 | Vis TH de 5×75 de fixat. de béquille de capot (R. IV). | 1 |
| 621.050 | Vis TH à pointe de 5×20 de fixat. de serrure de capot (R. IV). | 4 |

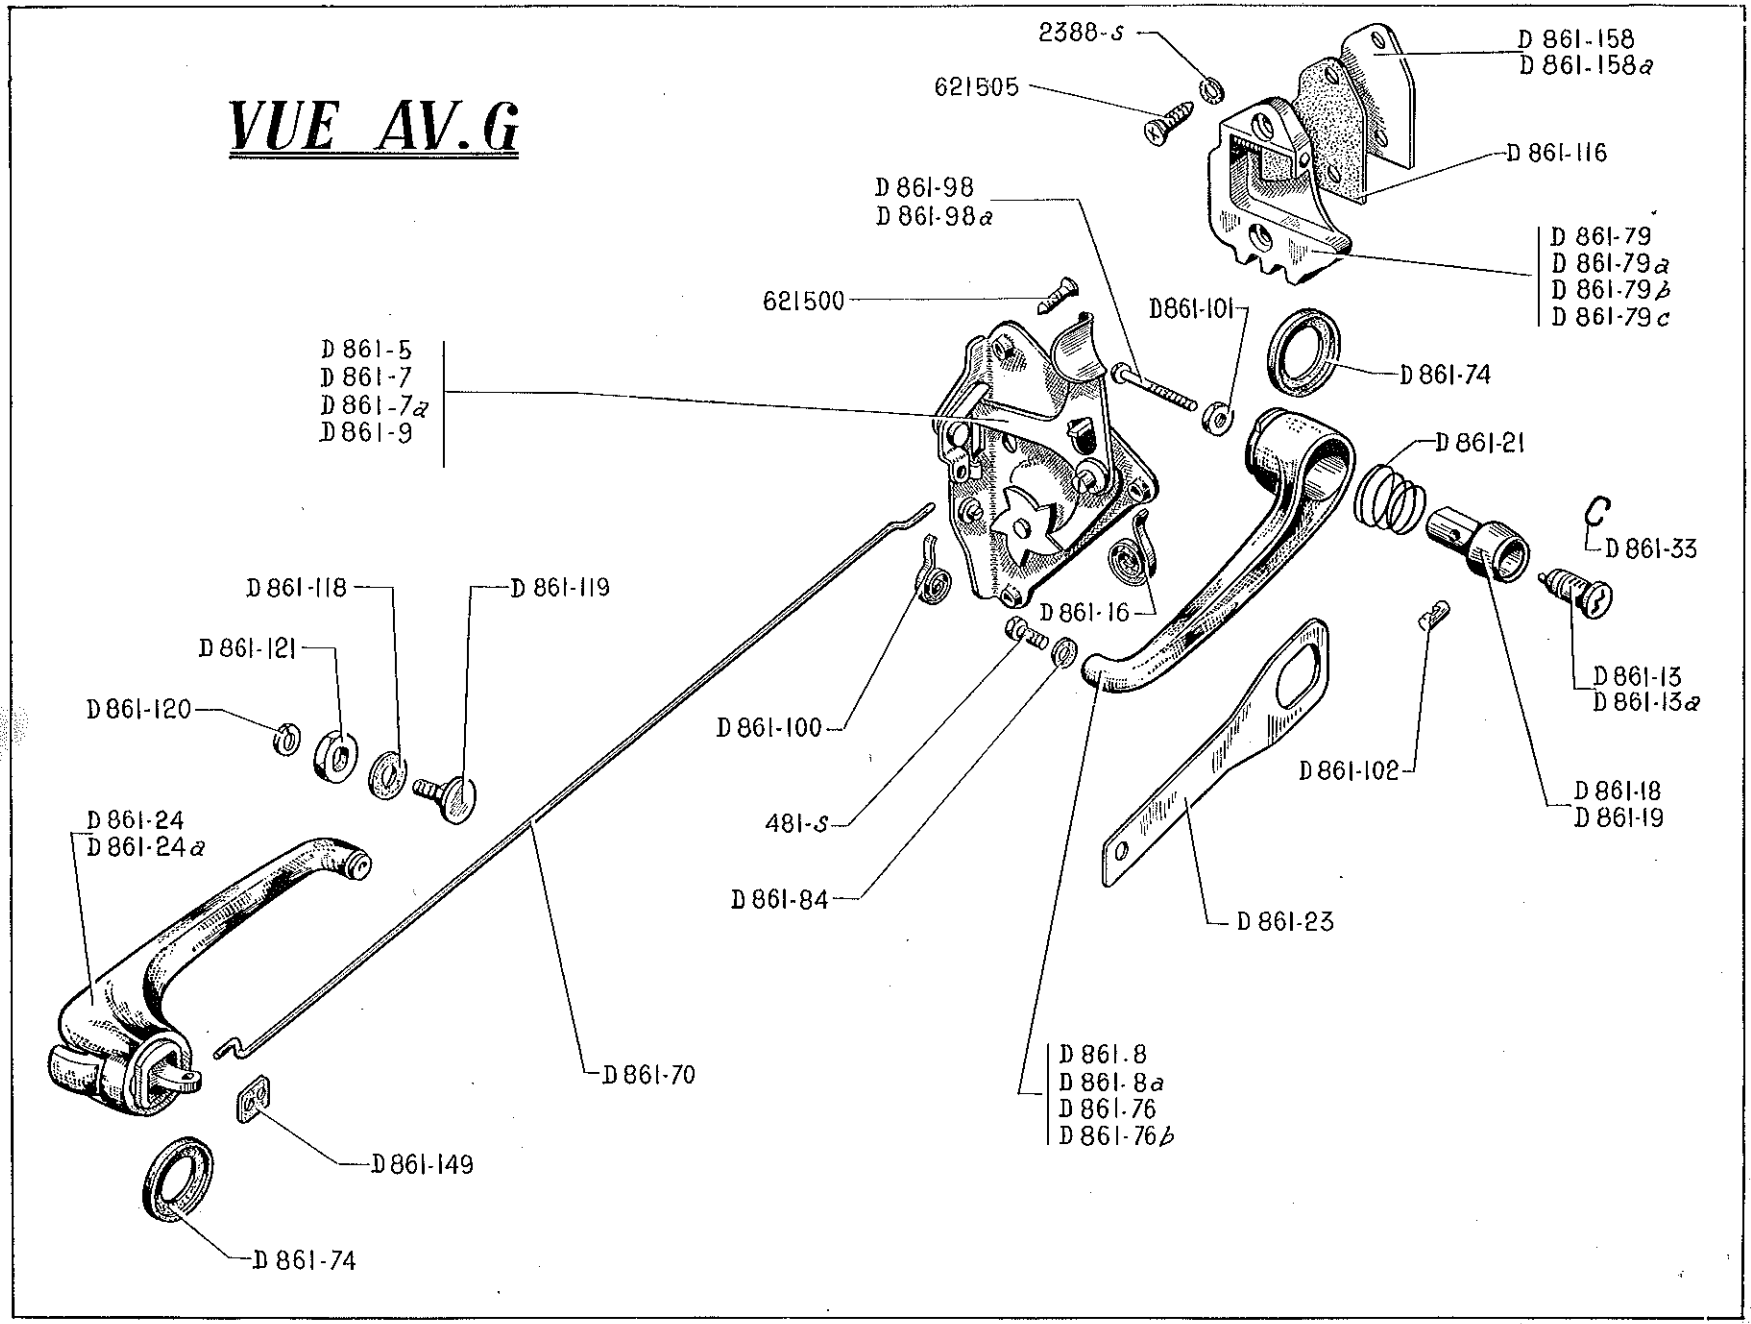

D 825-92
D 825-92 a
DS 825-91
D 988-1
DS 825-3
619754
DS 854-85 a
D 825-90
2482-S
2514-S
2491-S
2493-S
D 825-67
DS 988-2 a
D 811-75
D 811-75 a
D 851-58
39827
D 811-67
D 811-99
125-S
127-S
2665-S
2756-S
A
D 961-53
D 961-147
D 961-115
DS 854-94
DS 854-94 a
DS 854-91
D 821-9
D 821-9 a
D 821-9 b
D 821-9 c
D 821-10
D 821-10 a
D 821-10 b
D 821-10 c
DS 854-93
DS 854-93 a
D 811-94
2499-S
DS 854-84
DS 854-84 a
D 854-83
D 854-83 a
D 854-83 b
D 854-83 c
DS 854-82
DS 854-82 a
D 961-75
D 961-75 a

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF[t] |
|---|---|---|
| D 811-67 | Brancard de pavillon, côté droit. | 1 |
| D 811-75 | Rallonge de brancard de pavillon, côté gauche. | 1 |
| D 811-75a | Rallonge de brancard de pavillon, côté droit. | 1 |
| D 811-94 | Brancard de pavillon, partie AV. | 1 |
| D 811-99 | Brancard de pavillon, côté gauche. | 1 |
| DS 821-9 | Panneau gauche de custode (strié), boutonnière de fixat. de charnière à 70 mm du bord. Jusque Septembre 56. | 1 |
| DS 821-9a | Panneau droit de custode (strié), boutonnière de fixat. de charnière à 70 mm du bord. Jusque Septembre 56. | 1 |
| DS 821-9b | Panneau gauche de custode (strié), boutonnière de fixat. de charnière à 85 mm du bord. Depuis Septembre 56. | 1 |
| DS 821-9c | Panneau droit de custode (strié), boutonnière de fixat. de charnière à 85 mm du bord. Depuis Septembre 56. | 1 |
| DS 821-10 | Panneau gauche de custode (lisse), boutonnière de fixat. de charnière à 70 mm du bord. Jusque Septembre 56. | 1 |
| DS 821-10a | Panneau droit de custode (lisse), boutonnière de fixat. de charnière à 70 mm du bord. Jusque Septembre 56. | 1 |
| DS 821-10b | Panneau gauche de custode (lisse), boutonnière de fixat. de charnière à 85 mm du bord. Depuis Septembre 56. | 1 |
| DS 821-10c | Panneau droit de custode (lisse), boutonnière de fixat. de charnière à 85 mm du bord. Depuis Septembre 56. | 1 |
| DS 825-3 | Pavillon avec bordure de fixat., sans garniture, non peint. | 1 |
| D 825-67 | Caoutchouc d'étanchéité AR, long. 1,180 m (R. VI). | 1 |
| D 825-90 | Rondelle avec méplat de 7,5×20 de fixat. de pavillon. | 17 |
| DS 825-91 | Caoutchouc d'étanchéité, long. 4,400 m. | 1 |
| D 825-92 | Vis TFB de 7×20 de fixat. de pavillon. | 12 |
| D 825-92a | Vis TRB avec méplat de 7×25 de fixat. de pavillon (R. VI). | 5 |
| D 851-58 | Rondelle de 5,5×28×2 de fixat. de panneau de custode. | 4 |
| DS 854-82 | Applique de finition supér. de pied AV gauche. | 1 |
| DS 854-82a | Applique de finition supér. de pied AV droit. | 1 |
| D 854-83 | Applique de finition de pied milieu gauche (striée). | 1 |
| D 854-83a | Applique de finition de pied milieu droit (striée). | 1 |
| D 854-83b | Applique de finition de pied milieu gauche (lisse). | 1 |
| D 854-83c | Applique de finition de pied milieu droit (lisse). | 1 |
| DS 854-84 | Applique de finition supér. de pied AR gauche pour feu indicateur de direction (court). | 1 |
| DS 854-84a | Applique de finition supér. de pied AR droit pour feu indicateur de direction (court). | 1 |
| DS 854-85a | Bordure de finition AR de pavillon. | 1 |
| DS 854-91 | Couvre-joint de bordure de finition AV de pavillon. | 1 |
| DS 854-93 | Bordure de finition de pavillon AV gauche. | 1 |
| DS 854-93a | Bordure de finition de pavillon AV droit. | 1 |
| DS 854-94 | Bordure latérale de finition de brancard gauche pour feu indicateur de direction (court). | 1 |
| DS 854-94a | Bordure latérale de finition de brancard droit pour feu indicateur de direction (court). | 1 |
| D 961-53 | Encadrement (tôle) supér. de pare-brise. | 1 |
| D 961-75 | Encadrement (tôle) latéral gauche de pare-brise. | 1 |
| D 961-75a | Encadrement (tôle) latéral droit de pare-brise. | 1 |
| D 961-115 | Renfort d'encadrement central de pare-brise (partie extér.). | 1 |
| D 961-147 | Renfort d'encadrement central de pare-brise (partie intér.). | 1 |
| D 988-1 | Caoutchouc de finition intérieure de pavillon, long. 3,850 m (R. VI). | 1 |
| DS 988-2a | Garniture d'insonorisation avec drap de pavillon. | 1 |
| 125-S | Vis TR de 5×15 de fixat. de panneau de custode (R. III). | 2 |
| 127-S | Vis TR de 5×20 de fixat. de panneau de custode (R. III). | 2 |
| 2.482-S | Rondelle de 7,5×14 des vis de fixat. de pavillon (R. III). | 5 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de blocage des vis de fixat. de pavillon (R. III). | 3 |
| 2.493-S | Écrou H de 7×100 de blocage des vis de fixat. de pavillon (R. III). | 2 |
| 2.499-S | Vis TFB 3,52×9,5 de fixat. d'applique sur pied milieu (R. III). | 6 |
| 2.514-S | Rondelle crantée de 7,3×12 des vis de fixat. de pavillon (R. VI). | 5 |
| 2.665-S | Vis Parker TR de 5×16 de fixat. de panneau de custode (R. VI). | 2 |
| 2.756-S | Vis TR de 3,52×9,5 de fixat. de panneau de custode (R. III). | 2 |
| 39.827 | Rondelle de 5×20×2 de fixat. de panneau de custode (R. IV). | ALD |
| 619.754 | Agrafe de fixat. de bordure de finition AR de pavillon (R. VI). | 7 |

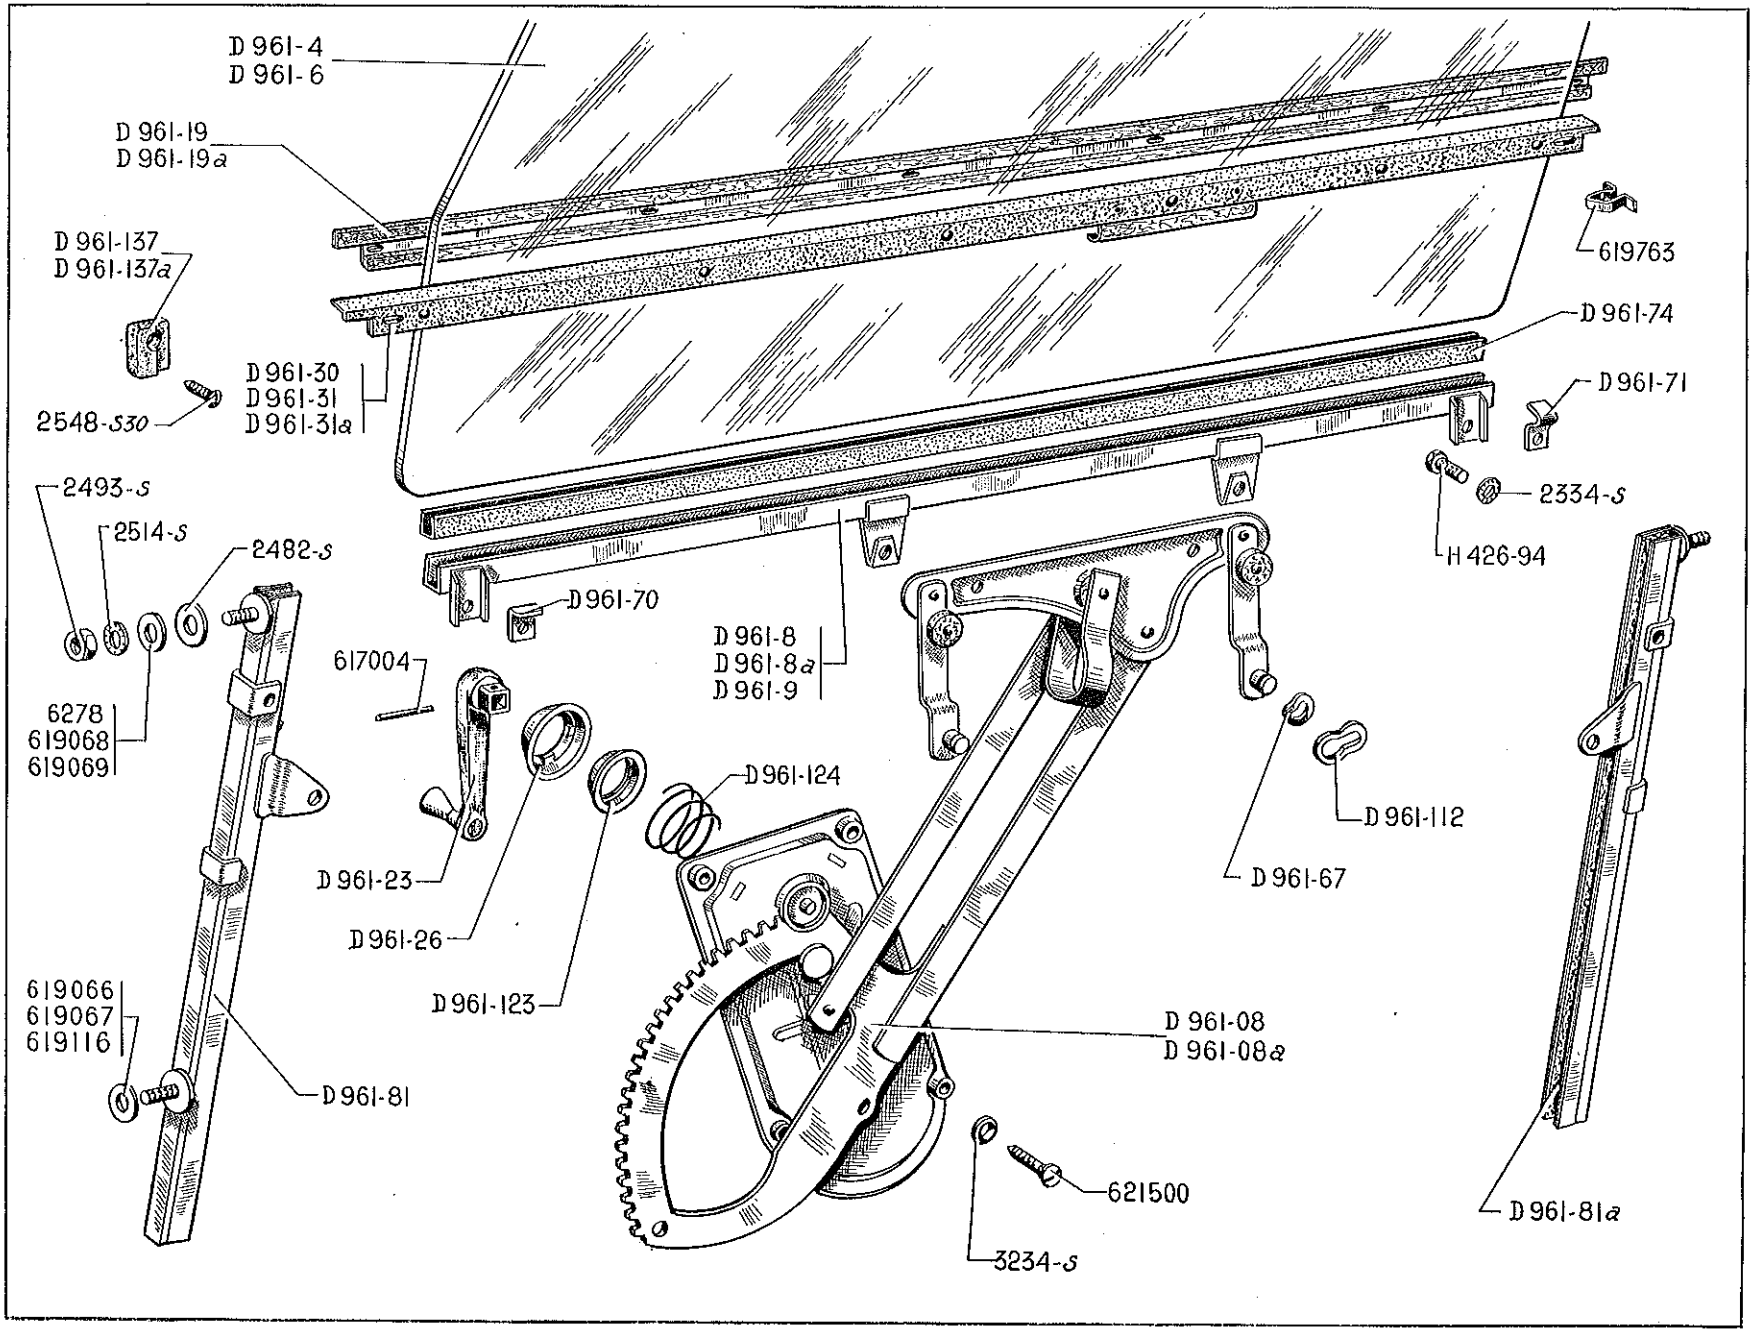

D 841-68
D 841-68 a
D 842-79
D 841-74
D 841-74 a
DS 984-3
D 842-100
D 842-100 a
D 841-79
D 841-79 a
DS 984-3
D 841-81
D 841-81 a
D 842-88
D 842-88 a
D 842-73
D 842-73 a
D 841-53
D 841-53 a
D 841-52
D 841-55
D 841-55 a
2581-S
3230-S
D 841-90
D 841-90 a
485-S30
D 841-8
D 961-95
D 842-74
D 842-74 a
D 841-92
D 841-66
D 841-66 a
D 841-60
D 841-60 a
D 961-80
D 841-93
2271-S
2372-S
D 853-81
295502
89274
D 842-61
D 842-61 a
D 841-82
D 842-15
D 842-04
D 842-04 a
D 841-87
D 841-91
D 841-91 a
D 842-60
D 842-71
D 841-83
124-S30
D 842-3
D 842-78
D 841-58
D 842-66
D 842-68
D 841-15
D 842-67
D 841-02
D 841-02 a
D 842-5
2665-S
D 841-67
D 841-67 a
619775-619779
D 842-78

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| D 841-02 | Porte AV gauche, sans serrure, ni lève-glace. | 1 |
| D 841-02a | Porte AV droite, sans serrure, ni lève-glace. | 1 |
| D 841-8 | Butée élastique d'ouverture de porte, long. 31,5 mm, diam. 30 mm. | 2 |
| D 841-15 | Caoutchouc d'étanchéité infér. de porte, long. 950 mm. | 2 |
| D 841-52 | Patte de maintien de garniture d'entrée de porte sur pied milieu, et pied AR. Jusque Septembre 56. | 6 |
| D 841-53 | Patte de maintien de garniture d'entrée de porte au pied AV gauche. | 1 |
| D 841-53a | Patte de maintien de garniture d'entrée de porte au pied AV droit. | 1 |
| D 841-55 | Patte de maintien AV gauche et AR droite de garniture d'entrée de porte au pied milieu. Depuis Septembre 56. | 2 |
| D 841-55a | Patte de maintien AV droite et AR gauche de garniture d'entrée de porte au pied milieu. Depuis Septembre 56. | 2 |
| D 841-58 | Patte de 26×90 de fixat. de garniture d'étanchéité sur pied AV. 2 trous de 5 mm à 60 mm d'entr'axes. | 2 |
| D 841-60 | Cale de réglage de 41×63×1 de support de vis de pivot. | ALD |
| D 841-60a | Cale de réglage de 41×63×2 de support de vis de pivot. | ALD |
| D 841-66 | Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV gauche (de pied milieu). | 1 |
| D 841-66a | Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV droite (de pied milieu). | 1 |
| D 841-67 | Garniture d'étanchéité infér. entre porte AV et aile AV gauche. | 1 |
| D 841-67a | Garniture d'étanchéité infér. entre porte AV et aile AV droite. | 1 |
| D 841-68 | Renfort supér. d'entrée de porte AV gauche. | 1 |
| D 841-68a | Renfort supér. d'entrée de porte AV droite. | 1 |
| D 841-74 | Renfort supér. d'entrée de porte AR gauche. | 1 |
| D 841-74a | Renfort supér. d'entrée de porte AR droite. | 1 |
| D 841-79 | Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV gauche (de brancard de pavillon et pied AV). | 1 |
| D 841-79a | Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV droite (de brancard de pavillon et pied AV). | 1 |
| D 841-81 | Garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV gauche. | 1 |
| D 841-81a | Garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV droite. | 1 |
| D 841-82 | Bride de fixat de ressort d'arrêt. de porte. | 2 |
| D 841-83 | Ressort d'arrêt de porte (position ouverte). | 2 |
| D 841-87 | Arrêt de porte AV, long. 46 mm 2 ergots à 36 mm d'entr'axes (R. VI). | 2 |
| D 841-90 | Support cuvette supér. gauche et infér. droite de pivot de porte (entr'axe de fixat. 50 mm.) | 4 |
| D 841-90a | Support cuvette infér. gauche et supér. droit de pivot de porte, entr'axes de fixat. 50 mm. | 4 |
| D 841-91 | Garniture d'étanchéité infér. entre porte AV gauche et pied milieu. | 1 |
| D 841-91a | Garniture d'étanchéité infér. entre porte AV droite et pied milieu. | 1 |
| D 841-92 | Support de vis de pivot, entr'axes de fixat. 42 mm. | 8 |
| D 841-93 | Vis de 9×43 de réglage de pivot de porte. | 8 |
| D 842-04 | Porte AR gauche, sans serrure, ni lève-glace. | 1 |
| D 842-04a | Porte AR droite, sans serrure, ni lève-glace. | 1 |
| D 842-3 | Tirant de porte (entr'axes de fixat. 195 mm). | 2 |
| D 842-5 | Ressort compensateur de tirant de porte, long. 270 mm. | 4 |
| D 842-15 | Caoutchouc d'étanchéité infér. de porte, long. 850 mm. | 2 |
| D 842-60 | Plaquette de fixat. de passage de tirant de porte AR. | 2 |
| D 842-61 | Garniture d'étanchéité infér. entre porte et pied AR gauche. | 1 |
| D 842-61a | Garniture d'étanchéité infér. entre porte et pied AR droit. | 1 |

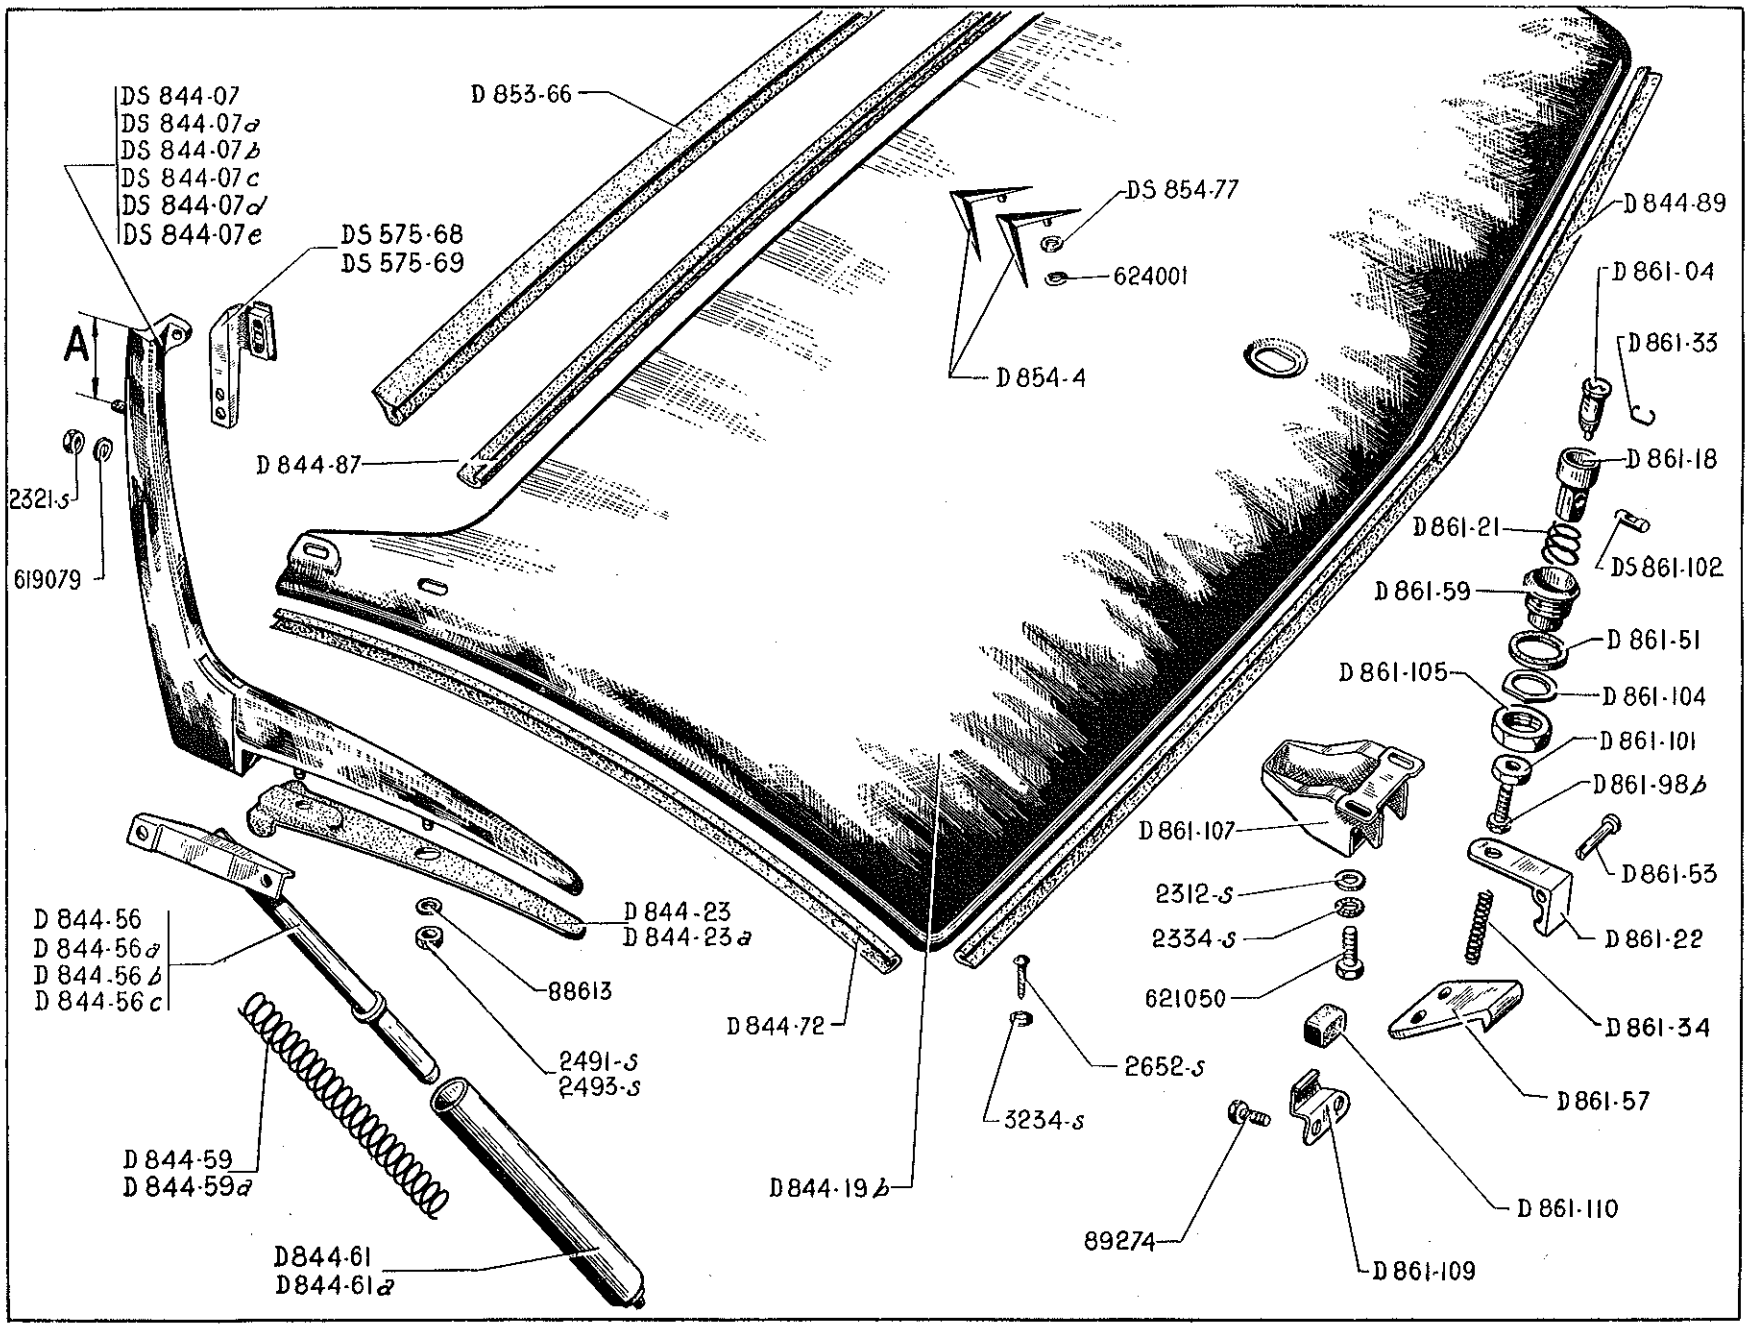
| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 842-66 | Axe d'articulation de biellette de tirant de porte, diam. 7 mm, long. sous tête 18 mm, 1 gorge à 14,5 mm. | 2 |
| D 842-67 | Rondelle de 7,5 × 15 × 4 de biellette de tirant de porte. | 2 |
| D 842-68 | Galet de tirant de porte (R. VI). | 2 |
| D 842-71 | Axe de galet et attache de ressort de tirant de porte, diam. 10 mm, long. 37 mm, entr'axes des gorges 20 mm et 28,5 mm. | 4 |
| D 842-73 | Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR gauche (de pied AR). | 1 |
| D 842-73a | Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR droite (de pied AR). | 1 |
| D 842-74 | Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR gauche (de pied milieu). | 1 |
| D 842-74a | Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR droite (de pied milieu). | 1 |
| D 842-78 | Biellette de tirant de porte entr'axes de fixat. 127,5 mm. | 4 |
| D 842-79 | Sertissage supérieur de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR (de brancard de pavillon). | 2 |
| D 842-88 | Garniture d'étanchéité d'entrée de porte gauche. | 1 |
| D 842-88a | Garniture d'étanchéité d'entrée de porte droite. | 1 |
| D 842-100 | Patte de maintien de garniture d'entrée de porte au pied AR gauche. Depuis Septembre 56. | 1 |
| D 842-100a | Patte de maintien de garniture d'entrée de porte au pied AR droit. Depuis Septembre 56. | 1 |
| D 853-81 | Caoutchouc d'étanchéité de porte. | 4 |
| D 961-80 | Bouchon rond de 42 mm de trou infér. de réglage de guide-glace. | 8 |
| D 961-95 | Bouchon ovale de 40 mm de trou supér. de réglage de guide-glace. | 8 |
| DS 984-3 | Clé caoutchouc de garniture d'étanchéité de tour de porte (R. VI) au mètre. | ALD |
| 124-S 30 | Vis TR de 5 × 12,5 de fixat. de butée élastique (R. III). | 2 |
| 485-S 30 | Vis TH de 7 × 20 de fixat. de support de pivot de porte (R. III). | 32 |
| 2.217-S | Rondelle plate de 9,5 × 16 × 2 de vis de réglage de pivot de porte (R. III). | 8 |
| 2.372-S | Écrou H de 9 × 125 de vis de réglage de pivot de porte (R. III). | 8 |
| 2.581-S | Vis Parker de 3,5 × 10 de fixat. de patte de maintien de garniture sur pied milieu (R. VI). | 12 |
| 2.665-S | Vis Parker TR de 5 × 16 de fixat. de garniture infér. (R. VI). | 8 |
| 3.230-S | Rondelle cuvette de 3,5 mm des vis de patte de maintien de garniture sur pied milieu (R. VI). | 12 |
| 89.274 | Vis TH de 5 × 13 de fixat. de bride de ressort d'arrêt (R. III). | 4 |
| 295.502 | Butée caoutchouc de fermeture de porte sur pied milieu et AR (R. IV). | 6 |
| 619.775 | Épingle d'arrêt d'axe de galet de tirant de porte, long. 20 mm (R. VI). | 4 |
| 619.779 | Épingle d'arrêt d'axe d'articulation, long. 14,5 mm (R. VI). | 2 |


VUE AV.G
2388-s
621505
D 861-158
D 861-158a
D 861-116
D 861-98
D 861-98a
D 861-79
D 861-79a
D 861-79b
D 861-79c
621500
D861-101
D 861-74
D 861-5
D 861-7
D 861-7a
D 861-9
D 861-21
C
D 861-33
D 861-118
D 861-119
D 861-121
D 861-120
D 861-16
D 861-13
D 861-13a
D 861-100
D 861-102
D 861-18
D 861-19
481-s
D 861-84
D 861-24
D 861-24a
D 861-23
D 861-70
D 861.8
D 861.8a
D 861-76
D 861-76b
D 861-149
D 861-74

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFFt |
|---|---|---|
| D 861-5 | Serrure de porte AV droite à condamnation (R. VI). | 1 |
| D 861-7 | Serrure de porte (R. VI) :<br>— AV gauche. Jusque Mai 56.<br>— AR gauche. | <br>1<br>1 |
| D 861-7a | Serrure de porte AV gauche à condamnation (R. VI). Depuis Mai 56. | 1 |
| D 861-8 | Poignée extér. de porte AR gauche (complète). | 1 |
| D 861-8a | Poignée extér. de porte AR droite (complète). | 1 |
| D 861-9 | Serrure de porte AR droite (R. VI). | 1 |
| D 861-13 | Jeu de barillet, comprenant 2 barillets de porte AV droite et de porte de coffre, 1 barillet 215.070 de commutateur (R. VI). Jusque Mai 56. | 1 |
| D 861-13a | Jeu de 4 barillets de portes AV gauche et AV droite, de porte de coffre et commutateur (R. VI). Depuis Mai 56. | 1 |
| D 861-16 | Ressort de rappel de levier de serrure de porte (R. VI). | 4 |
| D 861-18 | Bouton poussoir de porte (R. VI) :<br>— AV droite.<br>— AV gauche. Depuis Mai 56. | <br>1<br>1 |
| D 861-19 | Bouton poussoir de porte :<br>— AV gauche. Jusque Mai 56.<br>— AR gauche et AR droite. | <br>1<br>2 |
| D 861-21 | Ressort de rappel de bouton poussoir de poignée de porte. | 4 |
| D 861-23 | Arrêtoir de fixat. de poignée extér., long. 178 mm, une boutonnière de 24,5 mm, un trou de 7,5. | 4 |
| D 861-24 | Poignée intér. de porte gauche. | 2 |
| D 861-24a | Poignée intér. de porte droite. | 2 |
| D 861-33 | Jonc de barillet (R. VI). | 1 |
| D 861-70 | Biellette de commande de serrure de porte, long. 700 mm. | 4 |
| D 861-74 | Rondelle caoutchouc de 25×42 avec épaulement de poignée extér. et intér. | 8 |
| D 861-76 | Poignée extér. (nue) de porte AV et AR gauche. | 2 |
| D 861-76b | Poignée extér. (nue) de porte AV et AR droite. | 2 |
| D 861-79 | *Gâche de porte AV et AR gauche entr'axes de fixat. 48 mm (2 dents) (R. VI). Jusque Mars 56. R. p.* D 861-79b. | 2 |
| D 861-79a | *Gâche de porte AV et AR droite entr'axes de fixat. 48 mm (2 dents) (R. VI). Jusque Mars 56. R. p.* D 861-79c. | 2 |
| D 861-79b | Gâche de porte AV et AR gauche, entr'axes de fixat. 48 mm (3 dents) (R. VI). Depuis Mars 56. | 2 |
| D 861-79c | Gâche de porte AV et AR droite, entr'axes de fixat. 48 mm (3 dents) (R. VI). Depuis Mars 56. | 2 |
| D 861-84 | Rondelle fibre de 7,5×17×1 d'appui AR de poignée extér. (R. VI). | 4 |
| D 861-98 | Vis de réglage de bouton poussoir de poignée de porte AV, long. sous tête, 18 mm. | 2 |
| D 861-98a | Vis de réglage de bouton poussoir de porte AR, long. sous tête 51 mm. | 2 |
| D 861-100 | Ressort de taquet de condamnation de serrure (R. VI). | 4 |
| D 861-101 | Écrou H de 5×75 de blocage de vis de réglage de bouton poussoir de poignée de porte. | 4 |
| D 861-102 | Verrou de barillet de poignée AV de porte (R. VI). | 2 |
| D 861-116 | Plaquette de gâche de porte sur pied milieu et AR, entr'axes de fixat. 48 mm (R. VI). | 4 |
| D 861-118 | Rondelle fibre de 10,5×26×1 d'appui AR de poignée intér. (R. VI). | 4 |
| D 861-119 | Vis de fixat. de poignée intér., long. 14 mm, larg. de la tête 24 mm. | 4 |
| D 861-120 | Rondelle de 6,4×15 de vis de fixat. de poignée intér. (R. VI). | 4 |
| D 861-121 | Embase de serrage de poignée intér. | 4 |
| D 861-149 | Plaquette d'insonorisation de 13×18 de biellette de serrure. | 8 |
| D 861-158 | Cale de réglage de gâche de portes AV et AR, épais. 2 mm (R. VI). | ALD |
| D 861-158a | Cale de réglage de gâche de portes AV et AR, épais. 3 mm (R. VI). | ALD |
| 481-S | Vis TH de 7×10 de fixat. de poignée extér. (R. III). | 2 |
| 2.388-S | Rondelle crantée de 7,2×14×0,35 de fixat. de gâche (R. VI). | 8 |
| 621.500 | Vis tête moletée de 5×12,5 de fixat. de serrure (R. VI). | 12 |
| 621.505 | Vis TR de 7×24 de fixat. de gâche de porte (R. VI). | 8 |

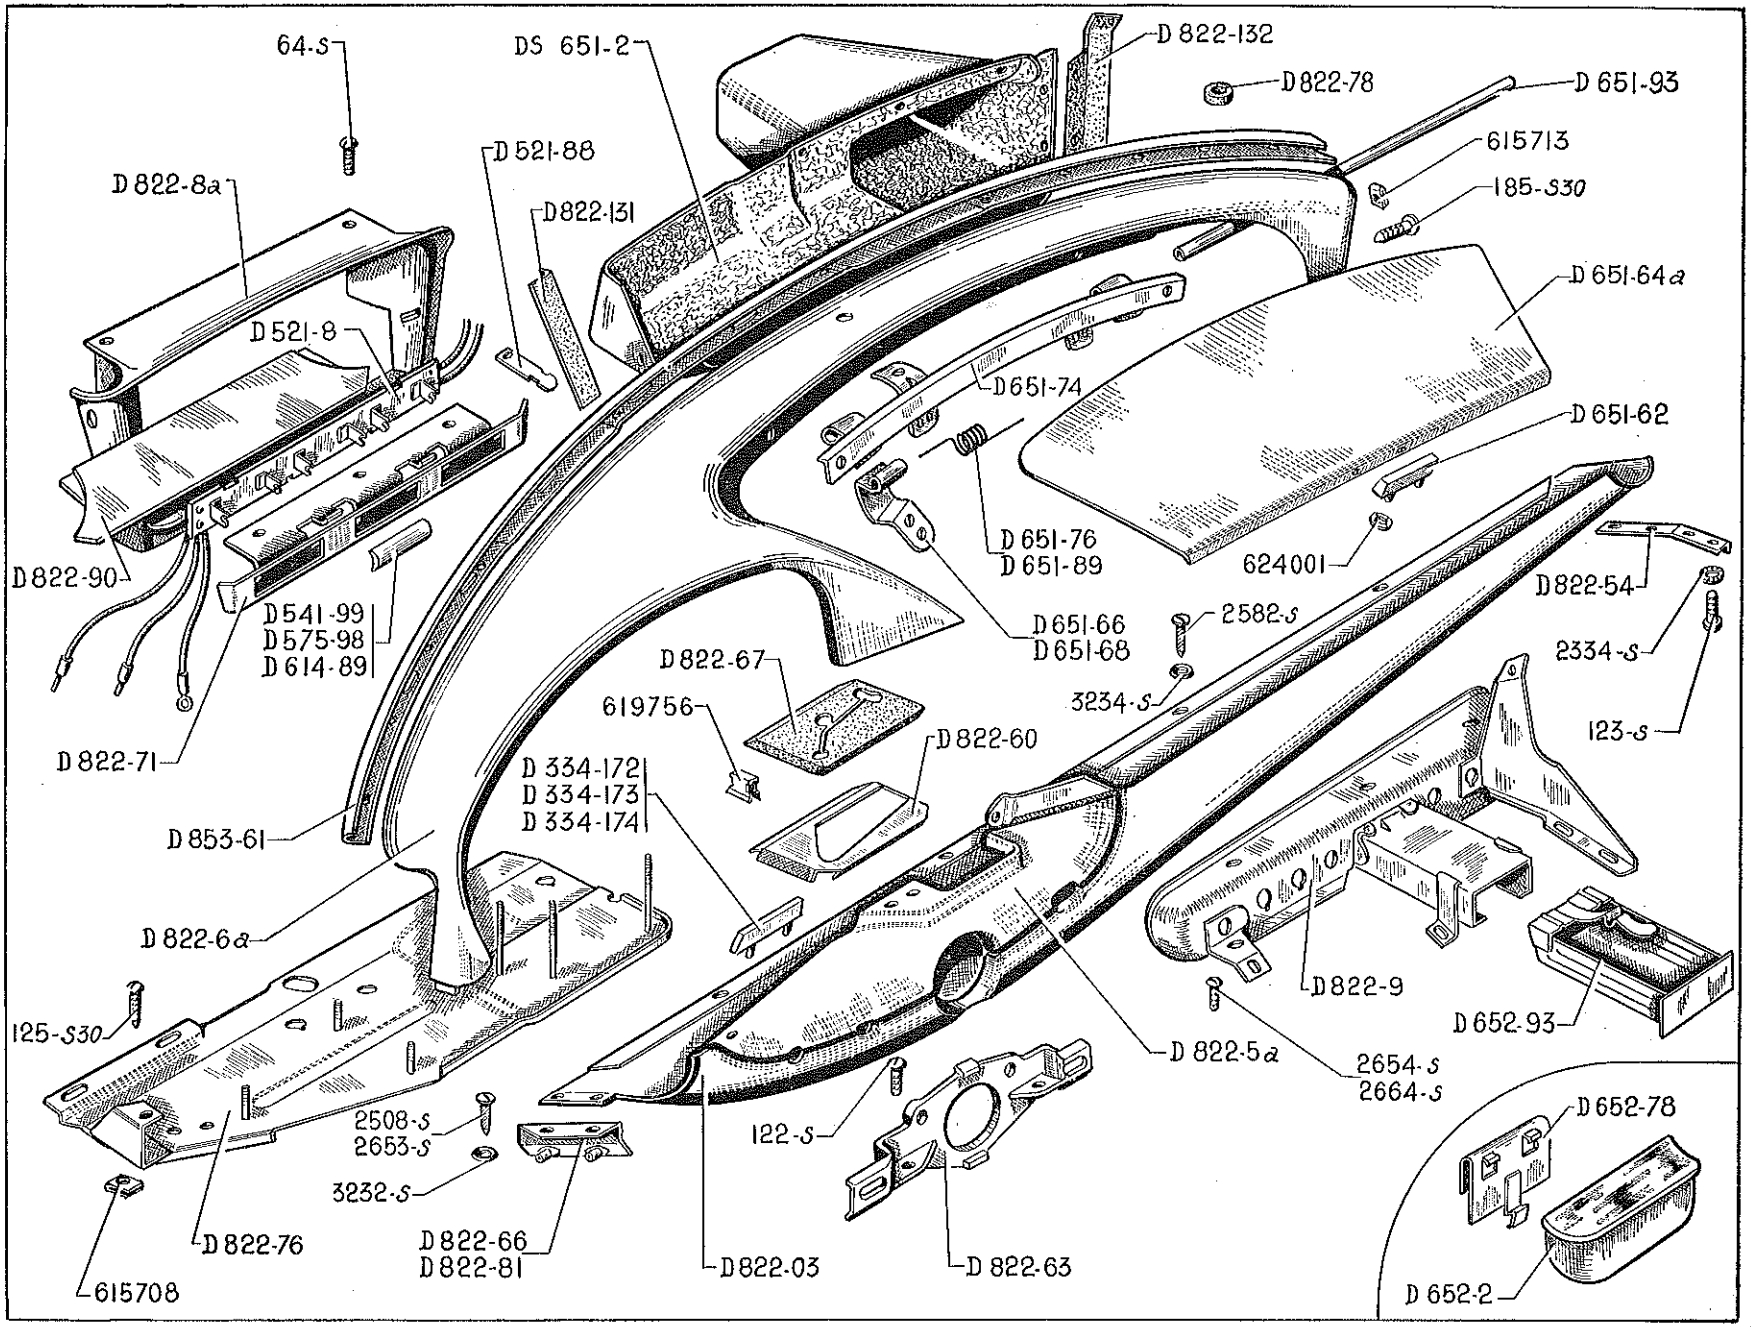

D 961-4
D 961-6
D 961-19
D 961-19a
D 961-137
D 961-137a
2548-S30
D 961-30
D 961-31
D 961-31a
619763
D 961-74
D 961-71
2334-S
H 426-94
2493-S
2514-S
2482-S
D 961-70
D 961-8
D 961-8a
D 961-9
617004
6278
619068
619069
D 961-124
D 961-112
D 961-67
D 961-23
D 961-26
D 961-123
619066
619067
619116
D 961-81
D 961-08
D 961-08a
621500
3234-S
D 961-81a

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 961-08 | Lève-glace double bras de porte gauche (R. VI). | 2 |
| D 961-08a | Lève-glace double bras de porte droite (R. VI). | 2 |
| D 961-4 | Glace de porte AV (R. VI). | 2 |
| D 961-6 | Glace de porte AR (R. VI). | 2 |
| D 961-8 | Bas de glace de porte AV gauche, long. 698 mm. | 1 |
| D 961-8a | Bas de glace de porte AV droite, long. 698 mm. | 1 |
| D 961-9 | Bas de glace de porte AR, long. 754 mm. | 2 |
| D 961-19 | Garniture d'étanchéité intér. de glace de porte AV, long. 743 mm (R. VI). | 2 |
| D 961-19a | Garniture d'étanchéité intér. de glace de porte AR, long. 799 mm (R. VI). | 2 |
| D 961-23 | Manivelle de lève-glace. | 4 |
| D 961-26 | Embase de manivelle de lève-glace, diam. 45 mm. | 4 |
| D 961-30 | Garniture d'étanchéité extér. de porte AV, long. 750 mm. | 2 |
| D 961-31 | Garniture d'étanchéité extér. de porte AR gauche, long. 806 mm. | 1 |
| D 961-31a | Garniture d'étanchéité extér. de porte AR droite, long. 806 mm. | 1 |
| D 961-67 | Rondelle élastique de 10,9×19,02 de lève-glace sur bas de glace (R. VI). | 8 |
| D 961-70 | Butée mobile de 16×22 de levée de glace de porte. | 4 |
| D 961-71 | Butée mobile de 35×22 de levée de glace de porte AV. | 2 |
| D 961-74 | Caoutchouc de scellement des glaces de porte, long. 754 mm. | 4 |
| D 961-81 | Guide-glace (AV gauche et AR droit), long. 397 mm, 2 vis soudées à 280 mm d'entr'axes. | 4 |
| D 961-81a | Guide-glace (AV droit et AR gauche), long. 397 mm, 2 vis soudées à 280 mm d'entr'axes. | 4 |
| D 961-112 | Arrêtoir de fixat. de lève-glace sur bas de glace (R. VI). | 8 |
| D 961-123 | Coupelle de frottement d'embase de manivelle de lève-glace, diam. 44 mm. | 4 |
| D 961-124 | Ressort de manivelle de lève-glace, diam. intér. 32 mm et 45 mm. | 4 |
| D 961-137 | Presse-glace AV gauche et AR droit de portes (R. VI). | 4 |
| D 961-137a | Presse-glace AV droit et AR gauche de portes (R. VI). | 4 |
| H 426-94 | Vis TH de 5×75 de fixat. de butée mobile. | 8 |
| 2.334-S | Rondelle crantée de 5,2×9,4 de blocage des vis de fixat. de butée mobile (R. VI). | 4 |
| 2.482-S | Rondelle plate de 7,5×14 de fixat. de guide-glace à la partie supér. (R. III). | 4 |
| 2.493-S | Écrou H de 7×100 de blocage de guide-glace (R. III). | 8 |
| 2.514-S | Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. de guide-glace (R. VI). | 8 |
| 2.548-S 30 | Vis TR de 5×12,5 de fixat. de presse-glace (R. VI). | 8 |
| 3.234-S | Rondelle cuvette de 6 mm de fixat. de lève-glace (R. III). | 8 |
| 6.278 | Rondelle de 7,5×20×2 de réglage de guide-glace à la partie supér. (R. IV). | ALD |
| 617.004 | Goupille cylindrique 3×14 de fixat. de manivelle de lève-glace (R. IV). | 4 |
| 619.066 | Rondelle de 7,5×30×1 de réglage de guide-glace à la partie infér. (R. IV). | ALD |
| 619.067 | Rondelle de 7,5×30×2 de réglage de guide-glace à la partie infér. (R. IV). | ALD |
| 619.068 | Rondelle de 7,5×20×0,5 de réglage de guide-glace à la partie supér. (R. IV). | ALD |
| 619.069 | Rondelle de 7,5×20×1 de réglage de guide-glace à la partie supér. (R. II). | ALD |
| 619.116 | Rondelle de 7,5×30×3 de réglage de guide-glace à la partie infér. (R. IV). | ALD |
| 619.763 | Agrafe de fixat. de garniture d'étanchéité de glace de porte (R. VI). | 24 |
| 621.500 | Vis tête moletée de 5×12,5 de fixat. de lève-glace (R. VI). | 16 |


DS 844-07
DS 844-07a
DS 844-07b
DS 844-07c
DS 844-07d
DS 844-07e
D 853-66
DS 575-68
DS 575-69
DS 854-77
624001
D 854-4
D 844-89
D 861-04
D 861-33
A
2321-S
619079
D 844-87
D 861-18
D 861-21
DS 861-102
D 861-59
D 861-51
D 861-105
D 861-104
D 861-101
D 861-98b
D 861-107
D 861-53
2312-S
2334-S
621050
D 861-22
D 861-34
D 844-56
D 844-56a
D 844-56b
D 844-56c
D 844-23
D 844-23a
88613
D 844-72
2491-S
2493-S
2652-S
3234-S
D 861-57
D 844-59
D 844-59a
D 844-19b
D 861-110
89274
D 861-109
D844-61
D844-61a

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFFt |
|---|---|---|
| DS 575-68 | Patte de fixat. d'indicateur de direction sur charnière, côté droit. Depuis Septembre 56. | 1 |
| DS 575-69 | Patte de fixat. d'indicateur de direction sur charnière, côté gauche. Depuis Septembre 56. | 1 |
| DS 844-07 | Charnière assemblée de coffre AR, côté gauche (avec bossage de fixat. d'indicateur de direction, court), long. A = 35 mm. Jusque Septembre 56. | 1 |
| DS 844-07a | Charnière assemblée de coffre AR, côté droit (avec bossage de fixat. d'indicateur de direction, court), long. A = 35 mm. Jusque Septembre 56. | 1 |
| DS 844-07b | Charnière assemblée de coffre AR, côté gauche (avec bossage de fixat. d'indicateur de direction, long), long. A = 50 mm. Jusque Septembre 56. | 1 |
| DS 844-07c | Charnière assemblée de coffre AR côté droit (avec bossage de fixat. d'indicateur de direction, long), long. A = 50 mm. Jusque Septembre 56. | 1 |
| DS 844-07d | Charnière assemblée de coffre AR, sans bossage de fixat. d'indicateur de direction. Depuis Septembre 56. | 1 |
| DS 844-07e | Charnière assemblée de coffre AR, sans bossage de fixat. d'indicateur de direction. Depuis Septembre 56. | 1 |
| D 844-19b | Porte nue. | 1 |
| D 844-23 | Semelle caoutchouc entre charnière gauche et porte, long. 262 mm. | 1 |
| D 844-23a | Semelle caoutchouc entre charnière droite et porte, long. 262 mm. | 1 |
| D 844-56 | Béquille mâle avec support de porte, côté gauche. Jusque Septembre 56. | 1 |
| D 844-56a | Béquille mâle avec support de porte, côté droit. Jusque Septembre 56. | 1 |
| D 844-56b | Béquille mâle avec support de porte, côté gauche. Depuis Septembre 56. | 1 |
| D 844-56c | Béquille mâle avec support de porte, côté droit. Depuis Septembre 56. | 1 |
| D 844-59 | Ressort de béquille de porte (25 spires). Jusque Septembre 56. | 2 |
| D 844-59a | Ressort de béquille de porte (27 spires). Depuis Septembre 56. | 2 |
| D 844-61 | Béquille femelle de porte, long. 156 mm. Jusque Septembre 56. | 2 |
| D 844-61a | Béquille femelle de porte, long. 180 mm. Depuis Septembre 56. | 2 |
| D 844-72 | Caoutchouc d'étanchéité latéral de porte, long. 600 mm. | 2 |
| D 844-87 | Caoutchouc d'étanchéité supér. de porte, long. 1,240 m. | 1 |
| D 844-89 | Caoutchouc d'étanchéité infér. de porte, long. 1 m. | 1 |
| D 853-66 | Caoutchouc de finition entre glace de lunette AR et porte de coffre AR, long. 1,650 m. | 1 |
| D 854-4 | Chevron de porte (R. VI). | 2 |
| DS 854-77 | Rondelle caoutchouc d'étanchéité des chevrons. | 4 |
| D 861-04 | Jeu de 2 barillets de porte AV et coffre AR (R. VI). | 1 |
| D 861-18 | Bouton poussoir. | 1 |
| D 861-21 | Ressort de rappel de bouton poussoir. | 1 |
| D 861-22 | Pène de serrure. | 1 |
| D 861-33 | Jonc de barillet (R. VI). | 1 |
| D 861-34 | Ressort de rappel du pène de serrure, long. 26 mm. | 1 |
| D 861-51 | Rondelle caoutchouc de 30×36×2 de guide de poussoir. | 1 |
| D 861-53 | Axe de 6 mm, long. sous tête 25,5 mm d'articulation de pène de serrure. | 1 |
| D 861-57 | Gâche de serrure, long. 55 mm, entr'axes de fixat. 26 mm. | 1 |
| D 861-59 | Guide de bouton poussoir, long. 32 mm. | 1 |
| D 861-98b | Vis de réglage de bouton poussoir, long. sous tête 33 mm. | 1 |
| D 861-101 | Écrou H de 5×75 de blocage de vis de réglage de bouton poussoir. | 1 |
| D 861-102 | Verrou de barillet. | 1 |
| D 861-104 | Arrêtoir de 28×40 d'arrêt de guide de poussoir. | 1 |
| D 861-105 | Écrou H de 30×150 de blocage de guide de poussoir. | 1 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 861-107 | Boîtier de serrure. | 1 |
| D 861-109 | Patte de fixat. de butée élastique, long. 27 mm, entr'axes de fixat. 26 mm. | 1 |
| D 861-110 | Butée caoutchouc de 10×14×26 de gâche. | 1 |
| 2.312-S | Rondelle plate de 5,5×12 de serrure de porte (R. III). | 2 |
| 2.321-S | Écrou H de 5×75 de blocage de charnière à la partie supér. (R. III). | 4 |
| 2.334-S | Rondelle crantée de 5,2×9,4 de serrure de porte (R. VI). | 2 |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de blocage de charnière à la partie infér. (R. III). | 2 |
| 2.493-S | Écrou H de 7×100 de blocage de béquille sur porte (R. III). | 4 |
| 2.652-S | Vis Parker de 5×15 de fixat. de garniture infér. de porte (R. VI). | 2 |
| 3.234-S | Rondelle cuvette de 6 mm de garniture infér. de porte (R. III). | 2 |
| 88.613 | Rondelle plate de 7,5×30×2,4 de fixat. de charnière à la partie infér. (R. III). | 2 |
| 89.274 | Vis TH de 5×13 de fixat. de gâche (R. III). | 2 |
| 233.400 | Butée caoutchouc de porte (R. VI). | 2 |
| 619.079 | Rondelle (aluminium) de 5,5×12×2 de fixat. de charnière (R. IV). | 8 |
| 621.050 | Vis TH de 5×20 de fixat. de serrure de porte (R. IV). | 2 |
| 624.001 | Rondelle élastique trou de 4 mm de fixat. de chevron sur porte (R. VI). | 4 |


64-S
DS 651-2
D 822-132
D822-78
D 651-93
615713
185-S30
D 822-8a
D 521-88
D822-131
D 651-64a
D 521-8
D651-74
D 651-62
D 651-76
D 651-89
624001
D822-90
D 541-99
D 575-98
D 614-89
D 651-66
D 651-68
2582-S
3234-S
D822-54
2334-S
123-S
D822-67
619756
D822-60
D 822-71
D 334-172
D 334-173
D 334-174
D 853-61
D 822-6a
125-S30
D 822-5a
2654-S
2664-S
D822-9
D 652-93
2508-S
2653-S
122-S
3232-S
D 822-76
D 822-66
D 822-81
D822-03
D 822-63
615708
D 652-78
D 652-2

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF. |
|---|---|---|
| D 334-172 | Plaquette indicatrice de vitesses 1re et marche AR (R. VI). | 1 |
| D 334-173 | Plaquette indicatrice de vitesses, 2, 3 et 4 (R. VI). | 1 |
| D 334-174 | Plaquette indicatrice démarreur et PM (R. VI). | 1 |
| D 521-8 | Plaquette porte-lampe de voyant sur tableau de bord (sans lampe). | 1 |
| D 521-88 | Ressort de maintien de la plaquette porte-lampes (R. VI). | 2 |
| D 541-99 | Voyant bleu d'éclairage des phares sur planche de bord (R. VI). | 1 |
| D 575-98 | Voyant vert de signalisation du feu indicateur de direction AR (R. VI). | 1 |
| D 614-89 | Voyant rouge de frein sur planche de bord (R. VI). | 1 |
| DS 651-2 | Boîte à gants. | 1 |
| D 651-62 | Doigt d'ouverture du couvercle de boîte à gants (R. VI). | 1 |
| D 651-64a | Couvercle de boîte à gants. | 1 |
| D 651-66 | Charnière droite de couvercle. | 1 |
| D 651-68 | Charnière gauche de couvercle. | 1 |
| D 651-74 | Support d'axe d'articulation de couvercle de boîte à gants. | 1 |
| D 651-76 | Ressort droit de couvercle de boîte à gants. | 1 |
| D 651-89 | Ressort gauche de couvercle de boîte à gants. | 1 |
| D 651-93 | Axe d'articulation de couvercle de boîte à gants, long. 402 mm. | 1 |
| D 652-2 | Cendrier AR (R. VI). | 1 |
| D 652-78 | Platine de fixat. de cendrier AR (R. VI). | 1 |
| D 652-93 | Cendrier AV, sans montre, sur planche de bord. | 1 |
| D 822-03 | Planche de bord infér. | 1 |
| D 822-5a | Couvercle de planche de bord. | 1 |
| D 822-6a | Planche de bord supér. | 1 |
| D 822-8a | Encadrement de compteur (R. VI). | 1 |
| D 822-9 | Support central de commande électrique et mécanique, avec passage de cendrier. | 1 |
| D 822-54 | Patte de fixat. de planche de bord infér. sur traverse tablette, côté droit. | 1 |
| D 822-60 | Renfort sur couvercle de planche de bord, de passage de levier de sélecteur. | 1 |
| D 822-63 | Applique de finition et de fixat. de planche de bord infér. | 1 |
| D 822-66 | Patte de fixat. latérale droite des parties infér. et supér. de planche de bord. | 1 |
| D 822-67 | Caoutchouc de passage de levier de sélecteur sur couvercle de planche de bord. | 1 |
| D 822-71 | Plaquette infér. d'encadrement de compteur (sans voyant de signalisation (R. VI). | 1 |
| D 822-76 | Support de commande électrique et mécanique (sous arbre de direction). | 1 |
| D 822-78 | Rondelle feutre de 7×20×7 d'insonorisation de planche de bord supér. | 2 |
| D 822-81 | Patte de fixat. latérale gauche des parties infér. et supér. de planche de bord. | 1 |
| D 822-90 | Plaquette supér. d'encadrement de compteur (R. VI). | 1 |
| D 822-131 | Garniture (caoutchouc) de finition entre grille d'aération gauche et encadrement de compteur. | 1 |
| D 822-132 | Garniture (caoutchouc) de finition entre grille d'aération droite et boîte à gants. | 1 |
| D 853-61 | Tôle de finition entre pare-brise et planche de bord avec supports. | 1 |

## BOULONNERIE DE FIXATION

## CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE

| | | |
|---|---|---|
| 619.756 | Agrafe de fixat. du caoutchouc de passage du sélecteur (R. VI). | 4 |
| 615.708 | Écrou « Clips » pour vis de 3,5 de fixat. de planche de bord (R. VI). | 10 |
| 615.713 | Écrou « Clips » pour vis de 4,85 de fixat. de planche de bord supér. sur tôle latérale d'auvent (R. VI). | 4 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF$^t$ |
|---|---|---|
| 2.334-S | **Rondelle** crantée de 5×12 des vis de fixat. de patte sur traverse tablette (R. III). | 4 |
| 3.232-S | **Rondelle** cuvette de 5 mm de vis de fixat. de patte sur planche de bord infér. (R. III). | 2 |
| 3.234-S | **Rondelle** cuvette de 6 mm de fixat. de planche de bord supér. (R. III). | 10 |
| 624.001 | **Rondelle** élastique, trou de 4 mm (R. VI) de fixat. :<br>— de plaque indicatrice.<br>— de doigt de boîte à gants. | <br>6<br>2 |
| 64-S | **Vis** TR de 4×12,5 de fixat. d'encadrement de compteur (R. III). | 3 |
| 122-S | **Vis** TR de 5×7,5 de fixat. d'applique de finition (R. III). | 2 |
| 123-S | **Vis** TR de 5×10 de fixat. de patte sur traverse tablette (R. III). | 2 |
| 125-S 30 | **Vis** TR de 5×15 (R. III) de fixat. :<br>— du support de grille d'aération gauche.<br>— de support central de commande électrique.<br>— des pattes latérales droites et gauches. | <br>2<br>5<br>4 |
| 185-S | **Vis** TFB de 5×15 de fixat. de planche de bord (R. III). | 3 |
| 2.508-S | **Vis** TFB de 4,85×16 de fixat. de couvercle de planche de bord (R. VI). | 1 |
| 2.582-S | **Vis** Parker de 3,5×15 de fixat. de patte sur planche de bord infér. (R. VI). | 2 |
| 2.653-S | **Vis** Parker de 5×20 de fixat. de planche de bord supér. sur tôle latérale d'auvent (R. VI). | 2 |
| 2.654-S | **Vis** Parker de 5×25 de fixat. de planche de bord sur support central (R. VI). | 2 |
| 2.664-S | **Vis** TR de 3,5×20 de fixat. de planche de bord sur support central (R. III). | 3 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF° |
|---|---|---|
| | CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE | |
| | **PARE-BRISE** | |
| DS 565-117 | **Butée** caoutchouc de balai d'essuie-glace sur presse-glace central. Jusque Juin 56. | 2 |
| DS 565-117a | **Butée** caoutchouc de balai d'essuie-glace sur encadrement infér. de pare-brise. Depuis Juin 56. | 2 |
| D 961-17 | **Caoutchouc** d'étanchéité infér. de pare-brise. | 1 |
| D 961-98 | **Caoutchouc** de scellement supér. de pare-brise, long. 2,160 m (R. VI). | 1 |
| DS 988-94 | **Couvre-joint** central de garniture de finition de renfort supér. de pare-brise. | 1 |
| 2.491-S | **Écrou** H de 7×100 de réglage de support de glace de pare-brise (R. III). | 2 |
| D 961-02 | **Glace** *de pare-brise chaussée. Jusque Juin* 56. *R. p.* DS 961-09; *d. e. o.:* 2-DS 565-117a. | 1 |
| DS 961-09 | **Glace** de pare-brise chaussée, avec supports de butées. Depuis Juin 56. | 1 |
| DS 961-136 | **Garniture** caoutchouc de presse-glace de pare-brise. Jusque Juin 56. | 1 |
| DS 961-55 | **Presse-glace** central de pare-brise. Jusque Juin 56. | 1 |
| DS 961-56 | **Presse-glace** latéral de pare-brise, long. 50 mm, larg. 17,5 mm, haut. 36 mm. Depuis Septembre 56. | 2 |
| D 961-63 | **Renfort** de fixat. de presse-glace de pare-brise, long. 62 mm, larg. 60 mm. Jusque Juin 56. | 1 |
| 2.312-S | **Rondelle** de 5,5×12 de fixat. de presse-glace de pare-brise sur dôme d'auvent (R. III). | 2 |
| D 961-59 | **Support** réglable latéral de glace de pare-brise. Jusque Juin 56. | 2 |
| DS 961-59 | **Support** réglable latéral gauche de pare-brise. Juin 56 - Septembre 56. | 1 |
| DS 961-59a | **Support** réglable latéral droit de pare-brise. Juin 56 - Septembre 56. | 1 |
| 125-S | **Vis** TR de 5×15 de fixat. de presse-glace de pare-brise sur dôme d'auvent (R. III). | 2 |
| 485-S 30 | **Vis** TH de 7×20 de fixat. du support réglable latéral. Juin 56-Septembre 56. | 4 |
| | **LUNETTE AR** | |
| D 961-27 | **Caoutchouc** d'étanchéité supér. de glace de lunette AR, long. 2 m. | 1 |
| D 961-29 | **Caoutchouc** d'étanchéité infér. de lunette AR, long. 1,670 m. | 1 |
| D 961-134 | **Caoutchouc** de presse-glace de lunette AR. | 2 |
| D 961-151 | **Caoutchouc** de presse-glace central de glace de lunette AR. | 1 |
| DS 988-3 | **Garniture** supér. de lunette AR. | 1 |
| D 961-7a | **Glace** de lunette AR. | 1 |
| D 961-133 | **Presse-glace** gauche de glace de lunette AR. | 1 |
| D 961-133a | **Presse-glace** droit de glace de lunette AR. | 1 |
| D 961-150 | **Presse-glace** central de glace de lunette AR. | 1 |
| 3.234-S | **Rondelle** cuvette de 6 mm de caoutchouc supér. de lunette AR (R. III). | 2 |
| D 825-92 | **Vis** TR de 7×20 de fixat. de presse-glace de lunette AR. | 2 |
| 481-S | **Vis** TH de 7×10 de fixat. de presse-glace central de glace de lunette AR (R. III). | 1 |
| 2.654-S | **Vis** Parker de 5×25 d'arrêt de caoutchouc supér. de lunette AR (R. VI). | 2 |

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF |
|---|---|---|
| | CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE | |
| | **SIÈGES AV** | |
| DS 932-81 | **Axe** d'articulation de siège AV. | 4 |
| D 912-10 | **Boule** de levier de verrouillage de siège AV (R. VI). | 2 |
| DS 932-9 | **Bouton** de blocage d'articulation de siège AV. | 4 |
| D 912-80 | **Butée** de siège AV. | 2 |
| DS 932-64 | **Cale** AR de siège AV. | 2 |
| DS 932-66 | **Cale** AV de siège AV. | 2 |
| DS 932-84 | **Carcasse** de coussin de siège AV matelassée. | 2 |
| DS 932-90 | **Carcasse** de dossier de siège AV matelassée. | 2 |
| DS 932-99 | **Carter** de finition d'articulation de siège AV, côté gauche. | 2 |
| DS 932-99a | **Carter** de finition d'articulation de siège AV, côté droit. | 2 |
| DS 932-82 | **Grain** de blocage d'articulation de siège AV (R. VI). | 4 |
| D 912-4 | **Levier** de verrouillage de siège AV. | 2 |
| D 912-85 | **Ressort** de rappel de levier de verrouillage de siège AV. | 2 |
| D 912-78 | **Support** droit de siège AV. | 2 |
| D 912-79 | **Support** gauche de siège AV. | 2 |
| 2.500-S | **Vis** TFB de 4×10 de fixat. de carter de finition sur axe d'articulation (R. III). | 4 |
| | **COUSSIN AR** | |
| D 923-90 | **Bague** élastique de positionnement de coussin AR. | 2 |
| DS 923-10 | **Carcasse** de coussin AR matelassée. | 1 |
| D 923-91 | **Entretoise** de fixat. de coussin AR. | 2 |
| 135-S | **Vis** TR de 5×40 de fixat. de coussin AR (R. III). | 2 |
| | **DOSSIER AR** | |
| DS 941-82 | **Accoudoir** central de dossier AR avec matelassure. | 1 |
| DS 923-5 | **Carcasse** matelassée de dossier AR. | 1 |
| | **TAPIS** | |
| D 981-74 | **Garniture** de plancher sous tapis AR. | 1 |
| D 981-76 | **Garniture** de plancher sous tapis AV. | 1 |
| 70.028 | **Œillet** de boule de bouton-pression de fixat. de tapis (R. VI). | 6 |
| 70.029 | **Boule** de bouton-pression de fixat. de tapis (R. VI). | 6 |
| D 981-90 | **Plaquette** avec bouton-pression femelle de fixat. de tapis. | 6 |
| D 981-1 | **Tapis** AV. | 1 |
| D 981-2 | **Tapis** AR. | 1 |

CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE

## GARNITURES DE PORTES LATÉRALES AV ET AR

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF[t] |
|---|---|---|
| 619.762 | **Agrafe** de fixat. de panneau (R. VI). | ALD |
| D 841-57 | **Bordure** de protection de bas de porte AV gauche, long. 523 mm. | 1 |
| D 841-57a | **Bordure** de protection de bas de porte AV droite, long. 523 mm. | 1 |
| D 842-56 | **Bordure** de protection de bas de porte AR gauche, long. 350 mm. | 1 |
| D 842-56a | **Bordure** de protection de bas de porte AR droite, long. 350 mm. | 1 |
| D 983-81 | **Bouchon** d'étanchéité d'agrafe de fixat. de panneau (R. VI). | ALD |
| D 981-83 | **Garniture** (gris bleu) de longeron et brancard de caisse, côté gauche. | 1 |
| D 981-83a | **Garniture** (gris bleu) de longeron et brancard de caisse, côté droit. | 1 |
| D 986-95 | **Garniture** infér. sur pied milieu gauche (R. VI). | 1 |
| D 986-95a | **Garniture** infér. sur pied milieu droit (R. VI). | 1 |
| DS 983-10 | **Jonc** de finition de panneau de porte AV gauche (R. VI). | 1 |
| DS 983-10a | **Jonc** de finition de panneau de porte AV droite (R. VI). | 1 |
| DS 983-11 | **Jonc** de finition de panneau de porte AR gauche (R. VI). | 1 |
| DS 983-11a | **Jonc** de finition de panneau de porte AR droite (R. VI). | 1 |
| D 983-59 | **Panneau** (nu) sans accoudoir de porte AV gauche. | 1 |
| D 983-71 | **Panneau** (nu) avec accoudoir de porte AR gauche. | 1 |
| D 983-71a | **Panneau** (nu) avec accoudoir de porte AR droite. | 1 |
| D 983-75 | **Panneau** (nu) avec accoudoir de porte AV droite. | 1 |
| 2.499-S | **Vis** Parker de fixat. de bordure de bas de porte (R. III). | ALD |

## GARNITURE DE COFFRE AR

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF[t] |
|---|---|---|
| D 989-1 | **Garniture** (feutre) de fond de coffre AR. | 1 |
| DS 989-93 | **Garniture** (feutre) de fond de coffre AR, sur passage de roue gauche. | 1 |
| DS 989-93a | **Garniture** (feutre) de fond de coffre AR, sur passage de roue droite. | 1 |
| DS 989-98 | **Garniture** (feutre) de fond de coffre AR, sur longeron AR droit. | 1 |
| DS 989-99 | **Garniture** (feutre) de fond de coffre AR, sur longeron AR gauche. | 1 |

## TOLE D'HABILLAGE D'AUVENT

| NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF[t] |
|---|---|---|
| DS 853-60 | **Caoutchouc** entre doublure et tôle de finition, long. 80 mm. | 12 |
| D 853-67 | **Caoutchouc** d'étanchéité côté droit de tôle d'habillage gauche sous tablette d'auvent. | 1 |
| D 622-102a | **Garniture** d'étanchéité de tôle de finition, sous brancard de caisse, long. 60 mm (R. VI). | 2 |
| D 981-70 | **Garniture** de plancher de pédale de frein. | 1 |
| D 985-97 | **Garniture** (feutre) de tôle tablier, partie supér. droite. | 1 |
| D 985-98 | **Garniture** (feutre) de tôle de logement moteur, partie centrale. | 1 |
| D 985-99 | **Garniture** (feutre) de tôle de tablier, partie supér. gauche. | 1 |
| DS 853-59 | **Garniture** d'étanchéité de tôle de finition sous brancard de caisse, long. 240 mm (R. VI). | 2 |
| D 853-70 | **Patte** de fixat. de tôle d'habillage gauche sur tablier. | 1 |
| D 853-76 | **Tôle** d'habillage gauche sous tablette d'auvent. | 1 |
| D 853-77 | **Tôle** d'habillage droite sous tablette d'auvent. | 1 |

IMPRIMERIE
DES USINES CITROËN
M - 2-57

