DEMONTERING - ÅTERMONTERING : AVGASSYSTEM


OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet.

1. Demontering

OBLIGATORISK : Följ bestämmelserna för säkerhet och renhet som är specifika för dieselmotorer med högt bränsleinsprutningstryck (HDI).

Placera bilen på en 2 -pelarlyft.

1.1. Flexibel enhet för avgassystem/katalysator/partikelfilter

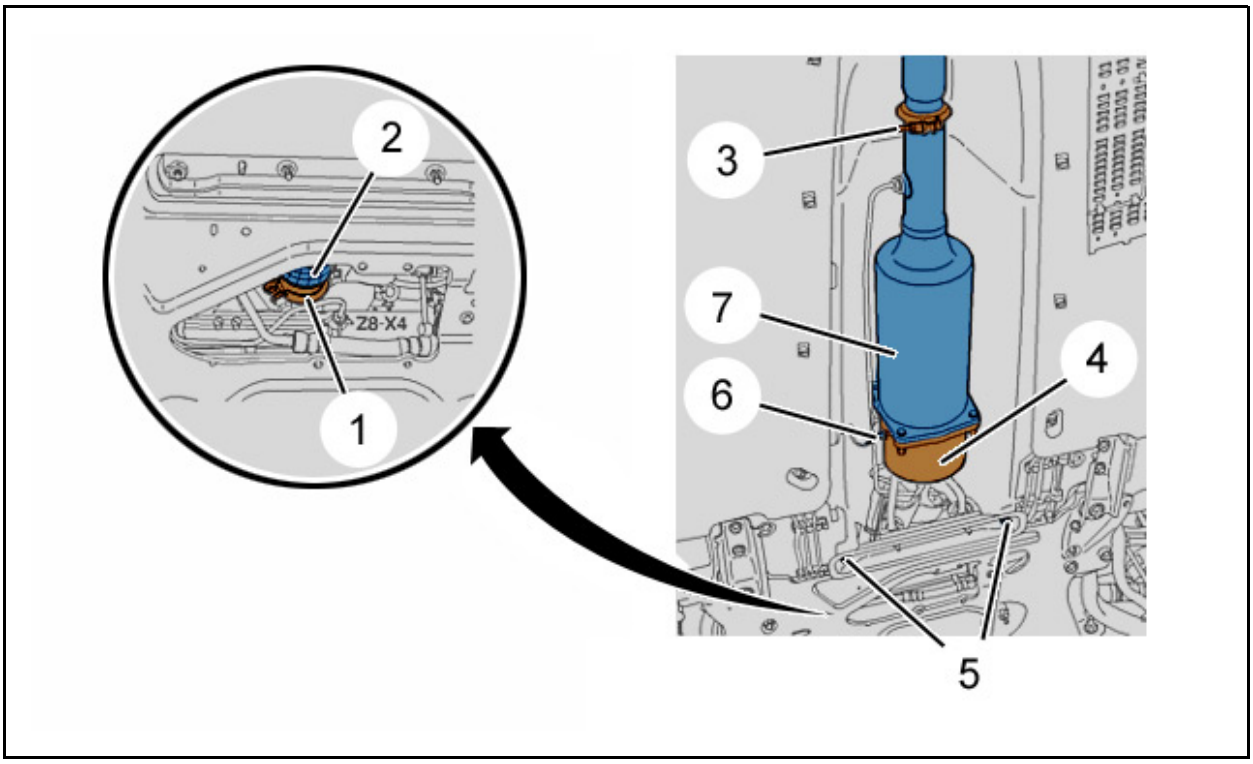


Figur : B1JP05LD

Demontera :

- Motorns isolering
- Avgasklamman (1)
- Avgasklamman (3)
- De fästskruvarna (5)

Koppla ur temperaturgivaren (6).
Demontera den flexibla enheten för avgassystem (2), katalysator (4) och partikelfilter 7).
Separera de felaktiga delarna i ett skruvstycke.

1.2. Ljuddämpare bak

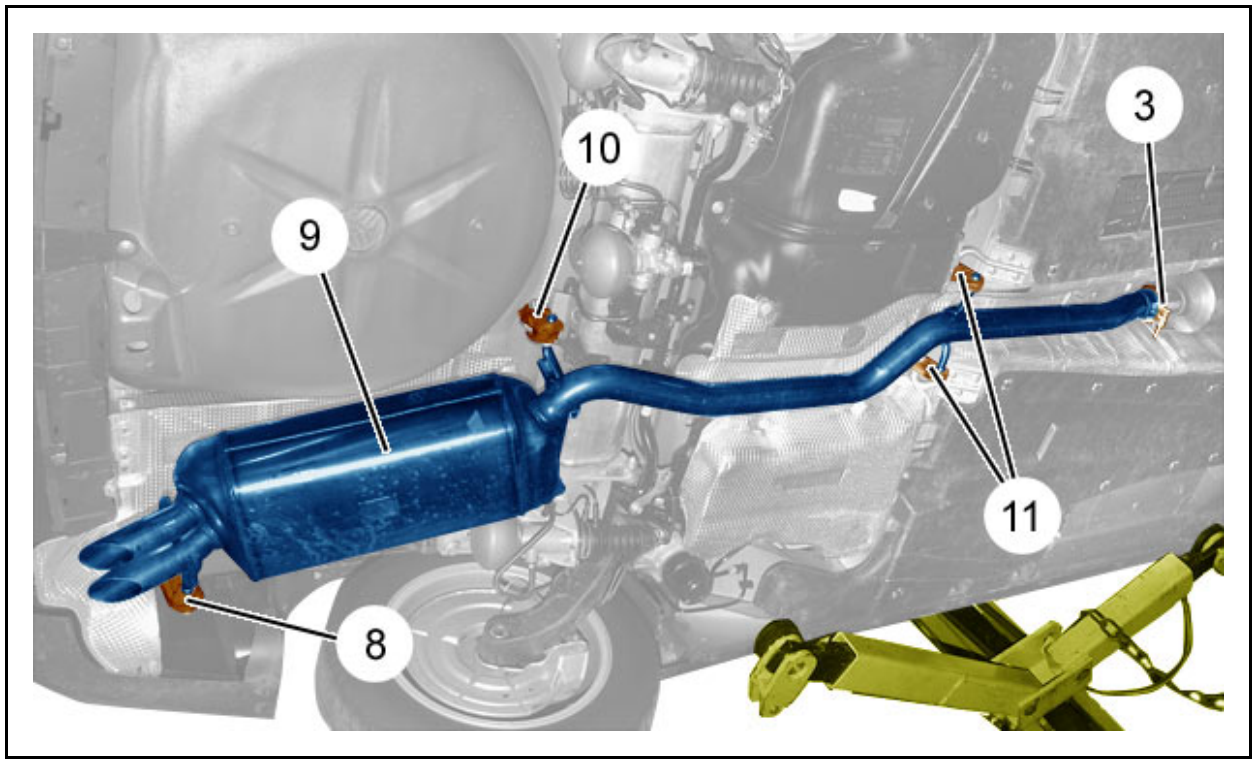

Figur : B1JP09AD

Koppla ur upphängningsbanden (8 - 10 - 11).
Demontera den bakre ljuddämparen (9).

2. Återmontering

Kontrollera skicket på upphängningsbanden och infästningarna.
Byt ut skadade detaljer.
Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.
Dra åt avgassystemets slangklämmor (1) och (3) till 2,5 ± 0,3 daNm.