
ÄNDRING : SYRESOND

1. Applikation

Alla modeller : Insprutningsmotorer.

2. Beskrivning

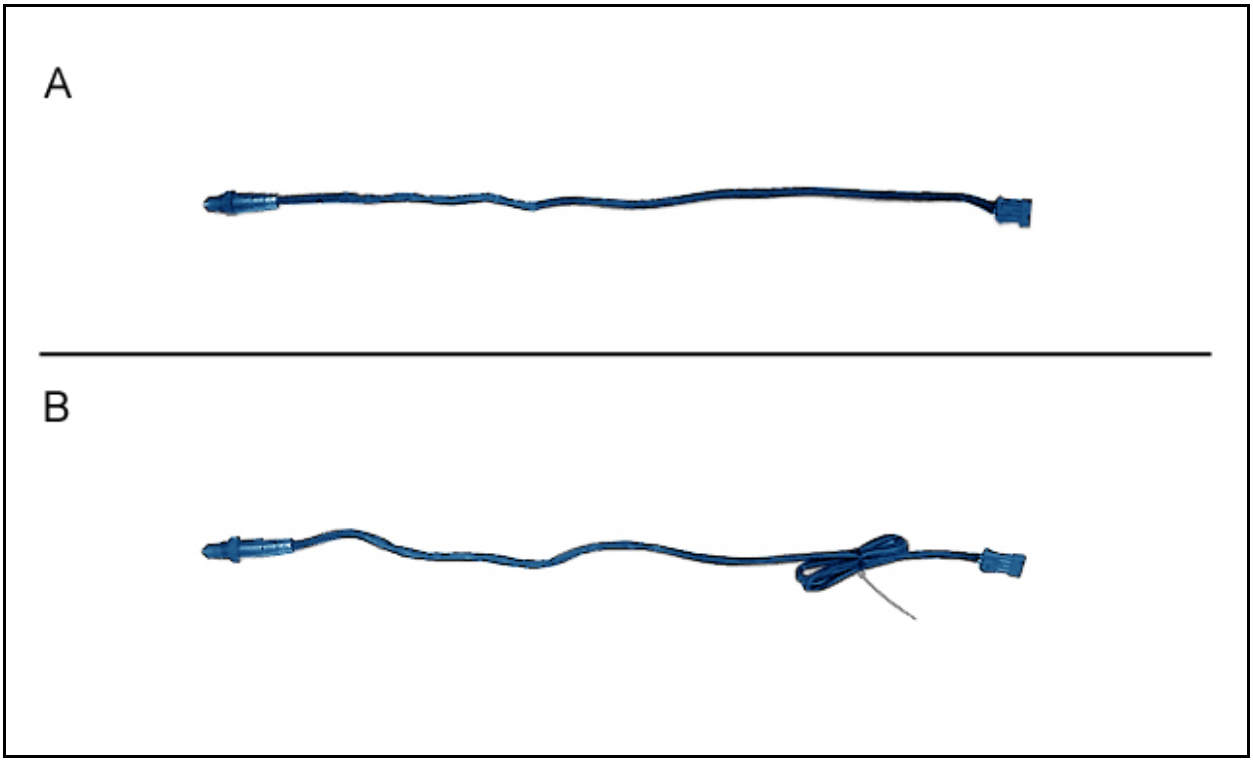

Figur : B1KT001D

Längden på syresondens elkabelhärva har ändrats.
"A" Gammal syresond.
"B" Ny syresond (Förlängd elkabelhärva).


3. Reservdelar

När lagret är slut kommer endast de nya delarna att lagerföras.

4. Reparation

Bytesmetoden för syresonden är oförändrad.

VARNING : Elkabelhärvan måste alltid ligga långt ifrån avgassystemet . Fäst upp den överskjutande delen av kabelhärvan med en rem.

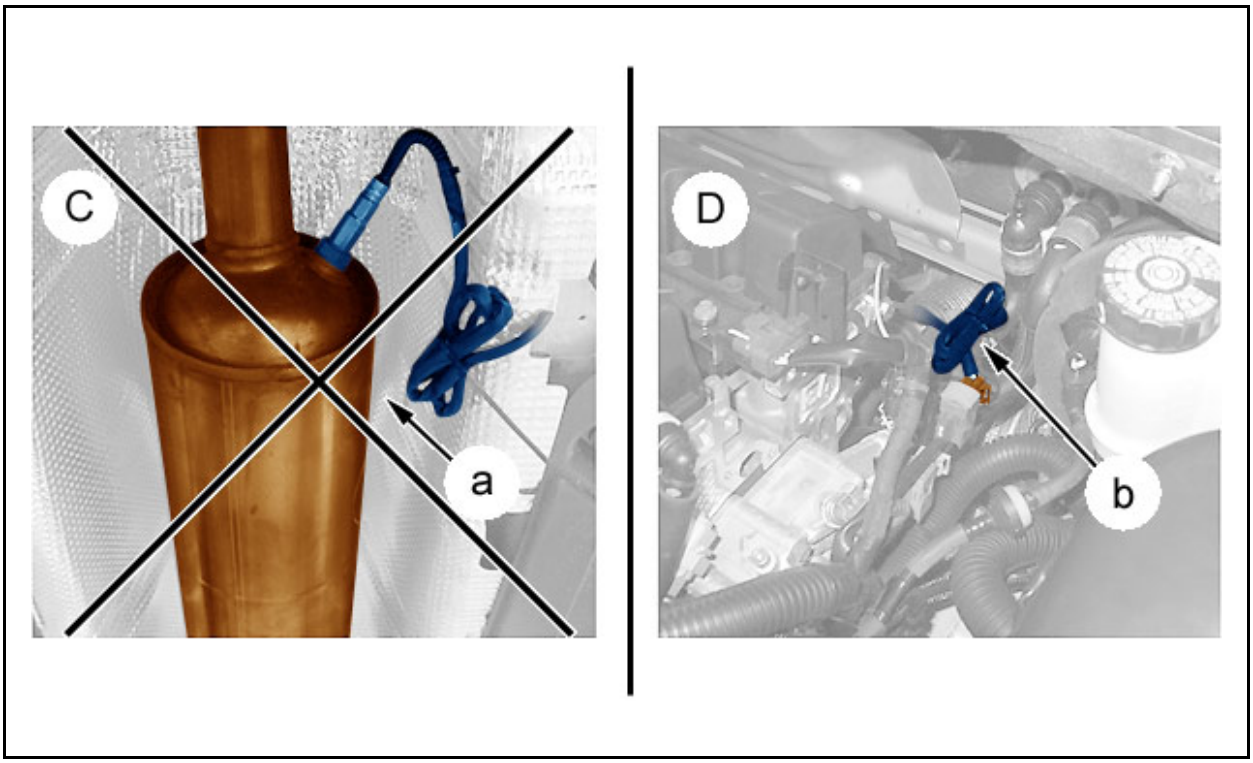

Figur : B1KT002D

"C" Montering inte ok : Den överskjutande delen av elkabelhärvan är fästad i närheten av avgassystemet (vid " a").
"D" Överensstämmande montering : Den överskjutande delen av elkabelhärvan är fästad i närheten av kontaktstycket (vid " b").