

Der B







# Hofansicht

Die P

Die Ar


Brandwände sind nach  
§§ 21 und 22 der LBO  
auszuführen

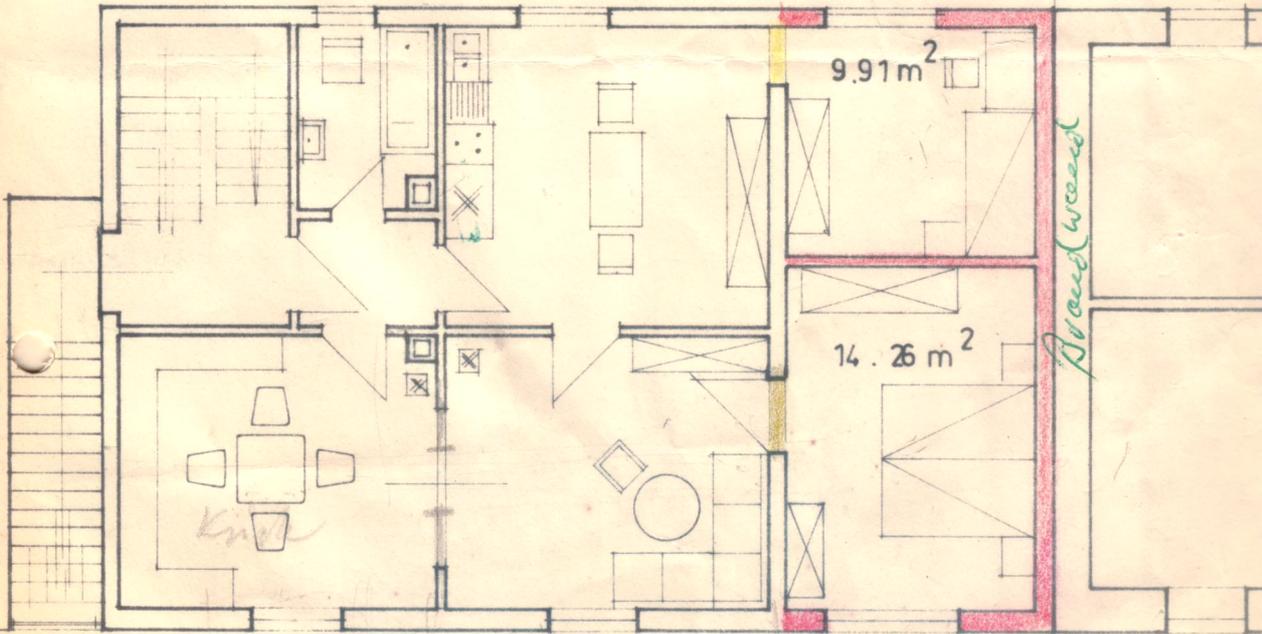

# Erdgeschoss


Fundamente sind bis auf tragfähigen Boden an und frostfrei zu gründen.

Wandmauern sind gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu isolieren.

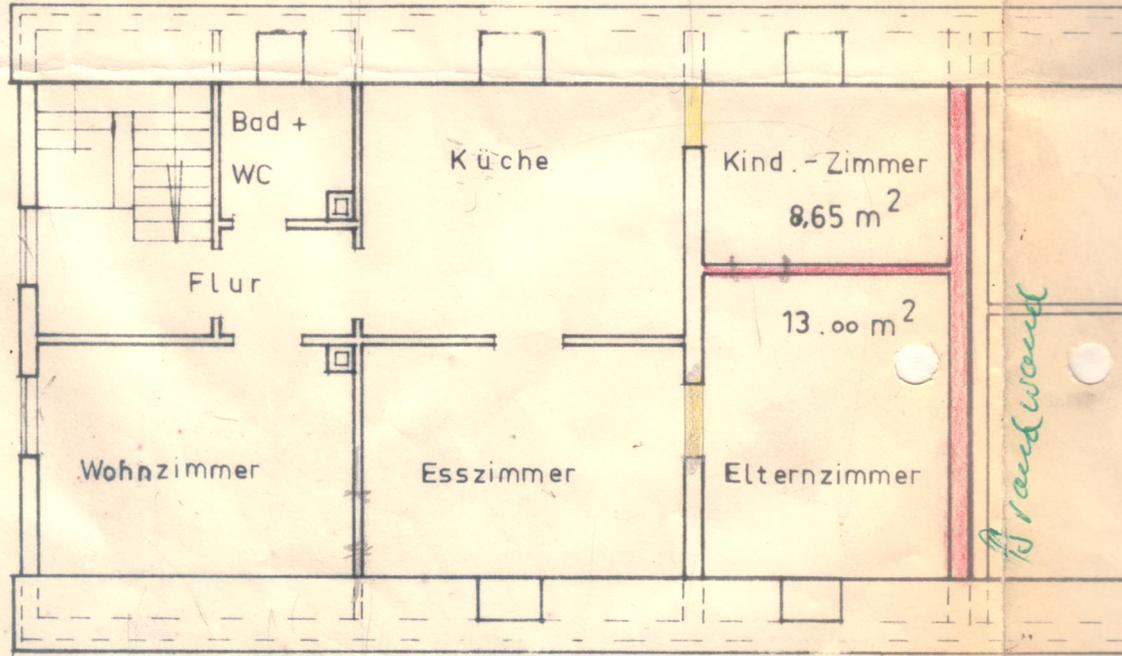

Dachgeschoss


# Strassenansicht

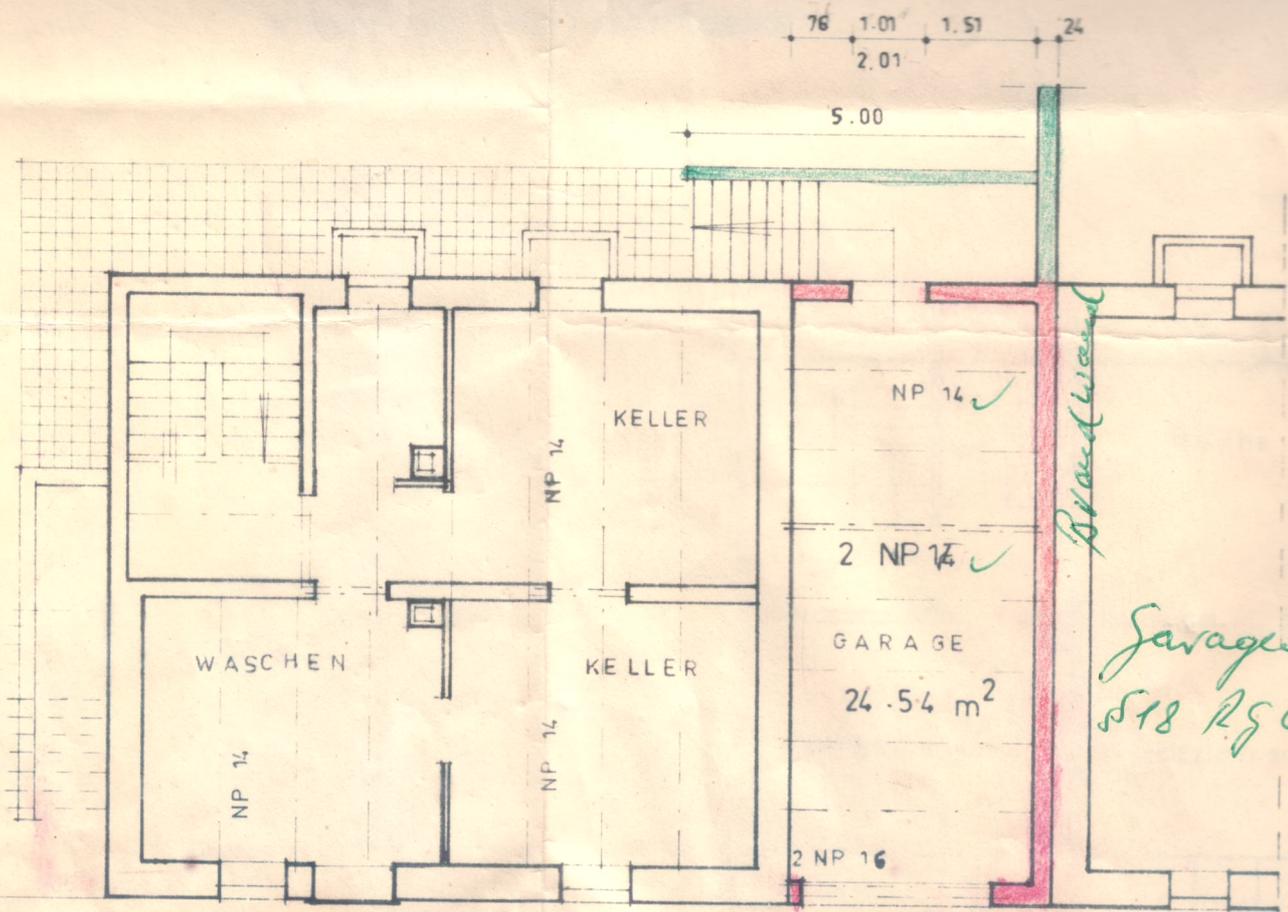

*Garage mit nach hinten  
aufgehend anschließen*

# Kellergeschoss

Unter jeder Balkenlage ist ein Stahlbetonanker 15 cm hoch mit einer Bewehrung  $f_e = 4 \text{ } \varnothing 12 \text{ mm}$  anzuordnen!

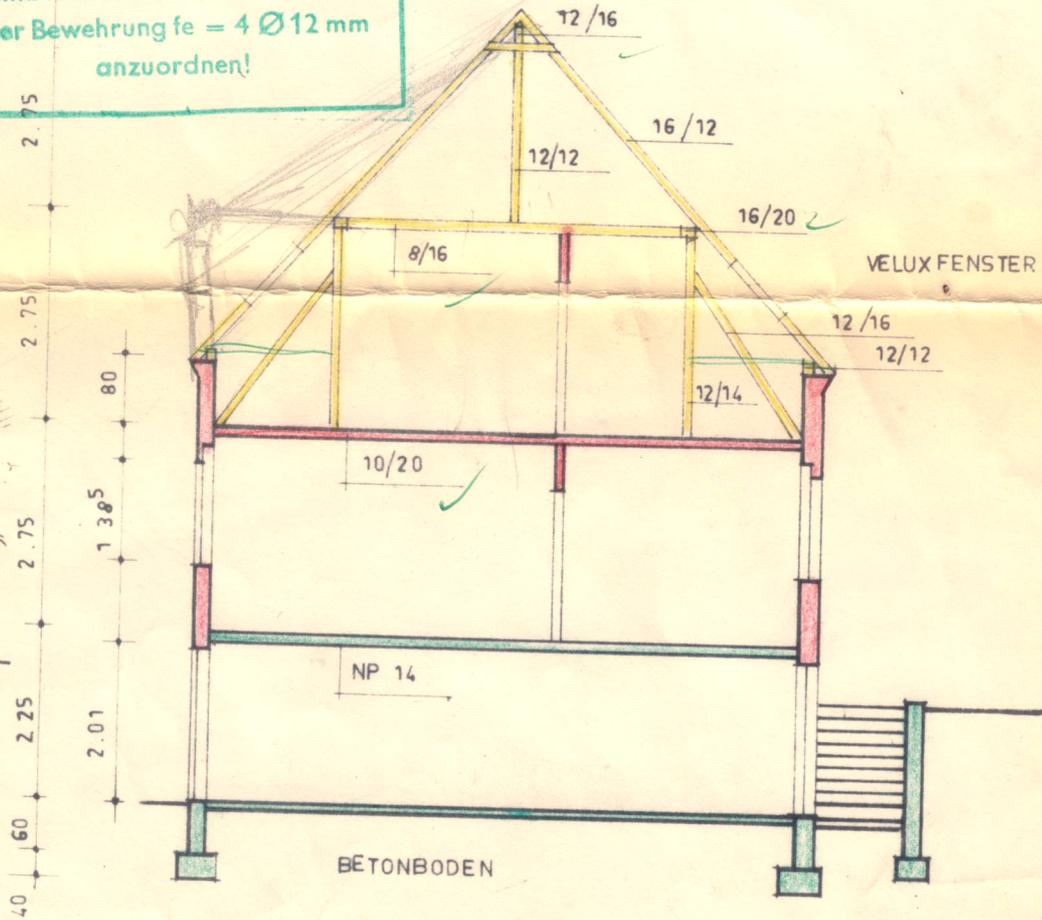

Fundamente sind bis auf tragfähigen Boden und frostfrei zu gründen.

Mauern sind gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu isolieren.