


## ARKTIK STONE



Svahové tvárnice ARKTIK STONE jsou určeny k úpravě a zpevnění mírných svahů, ke zřizování mimoúrovňových ploch v městské a zahradní architektuře a k vytvoření malých zahradních okrasných stěn nebo zídek. Tvárnice působí gravitačně a nejsou určeny pro výstavbu opěrných stěn. Tvárnice ARKTIK STONE je systém dvou bloků, které lze používat rovněž samostatně. Kladou se nasucho, a to buď do rovných úseků s vytvořením rohu, nebo z nich lze vytvořit zaoblené sestavy. Zídka se staví kolmo k terénu nebo stupňovitě s odskokem do 2 cm. Pod takto vytvořenou zídkou by měl být proveden základ do nezámrazné hloubky. Tyto tvárnice jsou vyráběny technologií vibrolisovaného betonu v základním barevném odstínu přírodním a okrovém. Povrchová úprava tvárnic je štípanorumplovaná. Tvárnice nedisponují zámkem proti posunutí, lze je použít pro svah do výšky max. 1 m. V ostatních případech je nutná konzultace se statikem.

### Rozměry výrobků

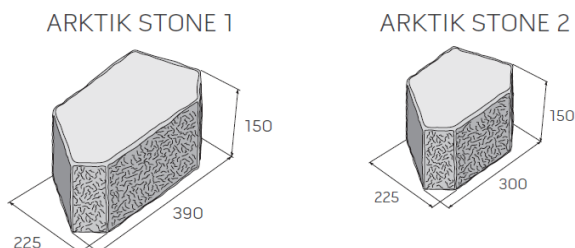

### Technické specifikace

název produktu	rozměry			měrná jednotka	paleta / ks	kus / m <sup>2</sup>	kus / kg	hmotnost výrobků na pal. (kg)	druh palety
	délka	šířka	výška						
ARKTIK STONE 1	390	225	150	ks	72	17	26,5	1910	M 120x90
ARKTIK STONE 2	300	225	150	ks	96	22	19	1825	M 120x90

### Barevné provedení

#### ARKTIK STONE, NORDIK STONE – povrch štípaný/rumplovaný



výrobek splňuje evropské legislativní požadavky

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.




## ARKTIK STONE





Příklad užití výrobku

Schematický náčrt uložení tvárnice ARKTIK STONE

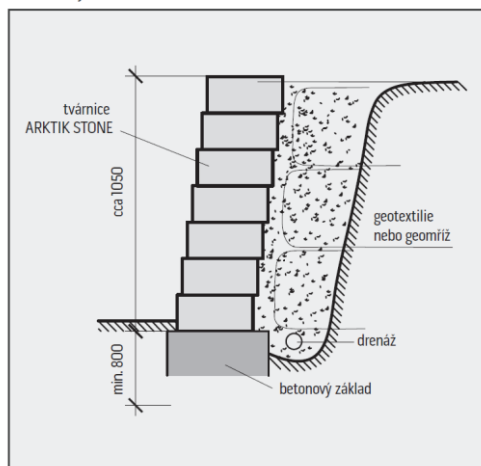

Další varianty skladby ARKTIK STONE:

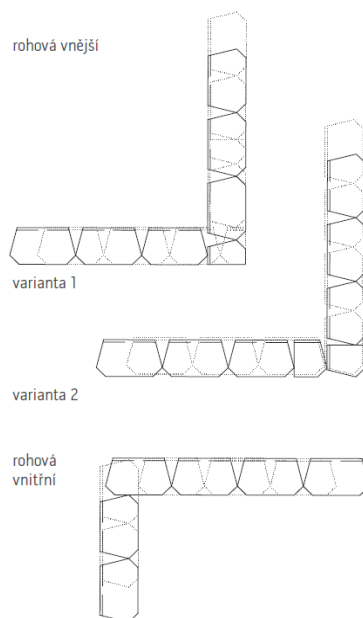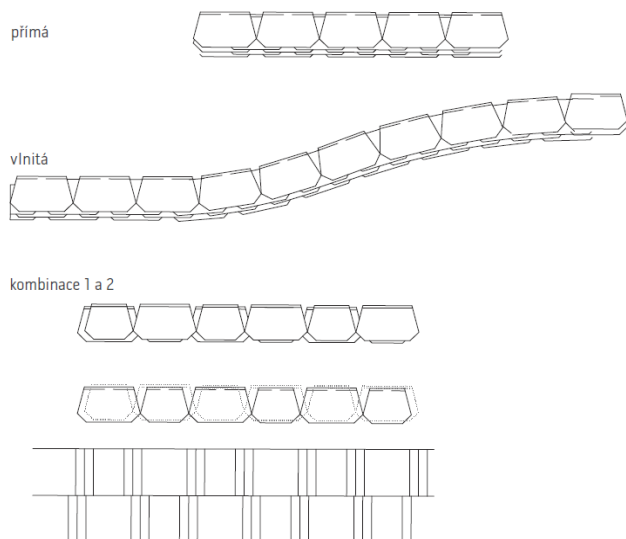

## Vysvětlivky k piktogramům

- Plocha pochozí
- Plocha pojízdná osobními automobily
- Plocha pojízdná nákladními automobily
- Ochranný systém Protect System IN
- Impregnace Protect System TOP

- Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)
- Odolnost vůči mrazu
- Zvýšená protiskluzná charakteristika
- Výrobky podléhající příslušným evropským normám