


BETONOVÝ SEDÁK 1,2,3,4,5




Tyto prvky jsou určeny jako překážky do skateparků, ale své místo si najdou i na sportovních hřištích. Rovněž je lze využít jako vhodnou náhradu za standardní lavičky v moderní městské architektuře. Jednotlivé sedáky lze spolu kombinovat a vytvářet sestavy. Jejich nespornou výhodou je dlouhodobá životnost a odolnost.


Rozměry výrobků



Betonový sedák 1

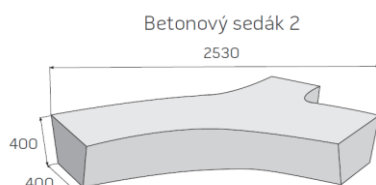

Betonový sedák 2




Betonový sedák 3



Betonový sedák 4

Betonový sedák 5



Technické specifikace

název produktu	rozměry			měrná jednotka	povrch	kus /kg	paleta
	délka	šířka	výška				
Betonový sedák 1	2000	400	400	ks	hladký	500	EUR 120x80
Betonový sedák 2	2530	400	400	ks	hladký	800	EUR 120x80
Betonový sedák 3	750	400	400	ks	hladký	345	EUR 120x80
Betonový sedák 4	2530	400	400	ks	hladký	800	EUR 120x80
Betonový sedák 5	1500	400(300)	400	ks	hladký	270	EUR 120x80

Barevné provedení

povrch hladký



bílá

Vysvětlivky k piktogramům

- Plocha pochozí
- Plocha pojezdná osobními automobily
- Plocha pojezdná nákladními automobily
- Ochranný systém Protect System IN
- Impregnace Protect System TOP
- Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)
- Odolnost vůči mrazu
- Zvýšená protiskluzná charakteristika
- Výrobky podléhající příslušným evropským normám

BETONOVÝ SEDÁK 1,2,3,4,5



Ukázka sestav

BETONOVÝ SEDÁK 1,2,3,4

