


Květináč G-ROW



Samotný květináč se skládá ze dvou typů železobetonových prvků – základního elementu a páru postranních bočnic. Délku květináče lze navolit dle přání zákazníka. Bočnice mohou být opakovaně vsazovány, aby tak vytvořily „nekonečný květináč“.

Rozměry výrobků

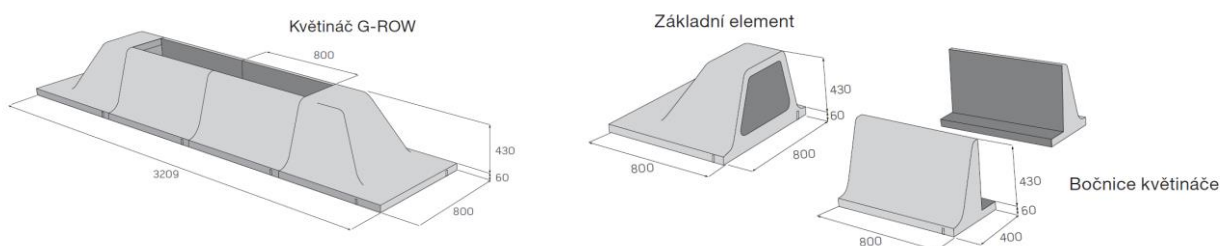

Technické specifikace

název produktu	rozměry			měrná jednotka	paleta / ks	1 kus / kg	hmotnost výrobků na pal.(kg)	druh palety
	délka	šířka	výška					
Květináč G-ROW - základní element	800	800	490	ks	1	122	122	EUR 120X80
Květináč G-ROW - bočnice	400	800	490	ks	1	143	143	EUR 120X80

Barevné provedení

povrch hladký



přírodní

Vysvětlivky k piktogramům

- Plocha pochozí
- Plocha pojízdná osobními automobily
- Plocha pojízdná nákladními automobily
- Ochranný systém Protect System IN
- Impregnace Protect System TOP
- Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)
- Odolnost vůči mrazu
- Zvýšená protiskluzná charakteristika
- Výrobky podléhající příslušným evropským normám