

Květináče H-E-X




Hexagonální dlažba společně s vegetačními prvky a květináči tvoří ucelený systém, jež umožňuje značnou variabilitu a skladebnost. Pomocí těchto prvků lze vytvořit postupný, nenásilný přechod mezi zatravněnou a dlážděnou plochou. Květináče nemají dno a jsou určeny k zabudování do dlážděné plochy. Pro tyto účely jsou opatřeny soklem o výšce 80mm (tl. dlažby).

– výška po zabudování 100, 200, 300, 400, 500, 600mm

– pro bezproblémové přechody mezi dlážděnými a vyvýšenými plochami (květináči) je nutné při zabudování květináčů respektovat spárování dlažby 3–5 mm

Rozměry výrobků

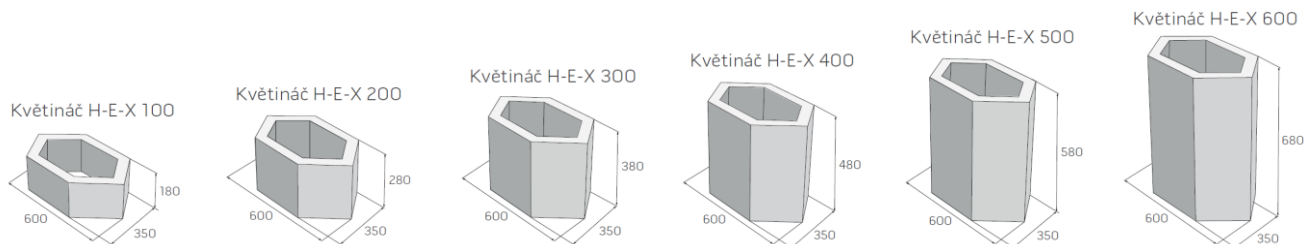


Technické specifikace

název produktu	rozměry			měrná jednotka	počet ks / m ²	plocha ks / m ²	paleta / ks	paleta / m ²	1 kus / kg	hmotnost výrobků na pal. (kg)	druh palety
	délka	šířka	výška								
Dlažba H-E-X	600	350	100	ks	6,41	0,156	4	4,992	22	88	EUR 120X80
Dlažba H-E-X podélná půlka	600	350	200	ks	6,41	0,156	4	4,992	46	184	EUR 120X80
Dlažba H-E-X příčná půlka	600	350	300	ks	6,41	0,156	4	4,992	61	244	EUR 120X80
Dlažba H-E-X 80	600	350	400	ks	6,41	0,156	4	4,992	78	312	EUR 120X80
Dlažba H-E-X 100	600	350	500	ks	6,41	0,156	4	4,992	95	380	EUR 120X80
Dlažba H-E-X 120	600	350	600	ks	6,41	0,156	4	4,992	110	440	EUR 120X80

Barevné provedení

povrch hladký



přírodní



výrobek splňuje evropské legislativní požadavky

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.



Květináče H-E-X



Řez květináčem H-E-X



Vysvětlivky k piktogramům

- | | |
|---|---|
|  Plocha pochozí |  Impregnace Perfect Clean TOP (PCT) |
|  Plocha pojízdná osobními automobily |  Odolnost vůči mrazu |
|  Plocha pojízdná nákladními automobily |  Zvýšená protiskluzná charakteristika |
|  Ochranný systém Protect System IN |  Výrobky podléhající příslušným evropským normám |
|  Impregnace Protect System TOP | |