


ROTO



Tato dlažba je zajímavou imitací trhaného betonu. Je vhodná pro pochozí plochy a uplatní se zejména v okolí rodinných domů, v zahradách a parcích či na terasách. Dlažba je mrazuvzdorná a impregnovaná proti znečištění a pronikání vody.

- výška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy
- klade se se spárou 10–15 mm
- není vhodné k pevnému zabudování lepením na ZB desku

Rozměry výrobků




Technické specifikace

název produktu	rozměry			měrná jednotka	počet ks / m ²	plocha ks / m ²	paleta / ks	paleta / m ²	1 kus / kg	hmotnost výrobků na pal.(kg)	druh palety
	délka	šířka	výška								
ROTO 1	900	225	40	ks	4,9	0,2	18	3,6	17	306	EUR 120X80

Barevné provedení

povrch reliéfní

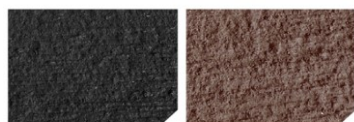

černá

hnědá



výrobek splňuje evropské legislativní požadavky

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.




ROTO




Skladebnosti


R01

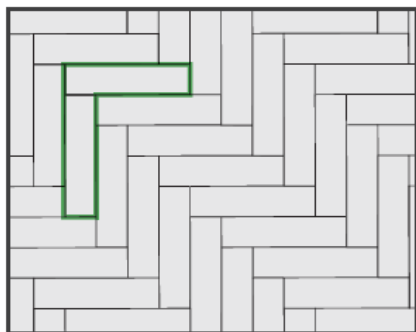



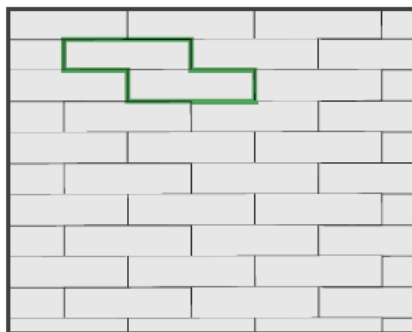



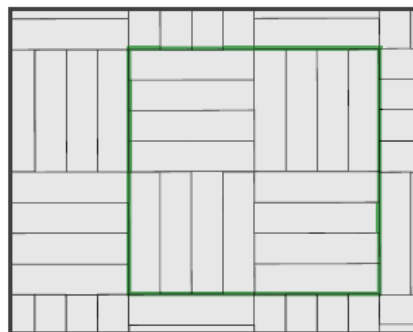

R02



R03



Vysvětlivky k piktogramům

- | | |
|---|---|
|  Plocha pochozí |  Impregnace Perfect Clean TOP (PCT) |
|  Plocha pojízdná osobními automobily |  Odolnost vůči mrazu |
|  Plocha pojízdná nákladními automobily |  Zvýšená protiskluzná charakteristika |
|  Ochranný systém Protect System IN |  Výrobky podléhající příslušným evropským normám |
|  Impregnace Protect System TOP | |

 výrobek splňuje evropské legislativní požadavky

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

