

Sedák G-ROW



Sedák s vykonzolovanou konstrukcí pokrytou výdřevou.


Sedák se skládá z jednoho základního betonového elementu a výdřevy z impregnovaného smrkového dřeva v různých

variantách povrchového nátěru. Kovové spojovací prvky jsou pozinkovány.

Výrobek může být vybaven LED podsvětlením.

Rozměry výrobků

Sedák G-ROW

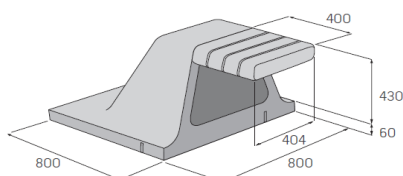


Technické specifikace

název produktu	rozměry			měrná jednotka	paleta / ks	1 kus / kg	hmotnost výrobků na pal.(kg)	druh palety
	délka	šířka	výška					
Sedák G-ROW	1200	800	490	ks	1	131	131	EUR 120X80

Barevné provedení

Povrch hladký



přírodní

Dřevěné sedáky H-E-X a G-ROW



odstín 1



odstín 2



odstín 3



odstín 4

Vysvětlivky k piktogramům

- Plocha pochozí
- Plocha pojízdná osobními automobily
- Plocha pojízdná nákladními automobily
- Ochranný systém Protect System IN
- Impregnace Protect System TOP
- Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)
- Odolnost vůči mrazu
- Zvýšená protiskluzná charakteristika
- Výrobky podléhající příslušným evropským normám