

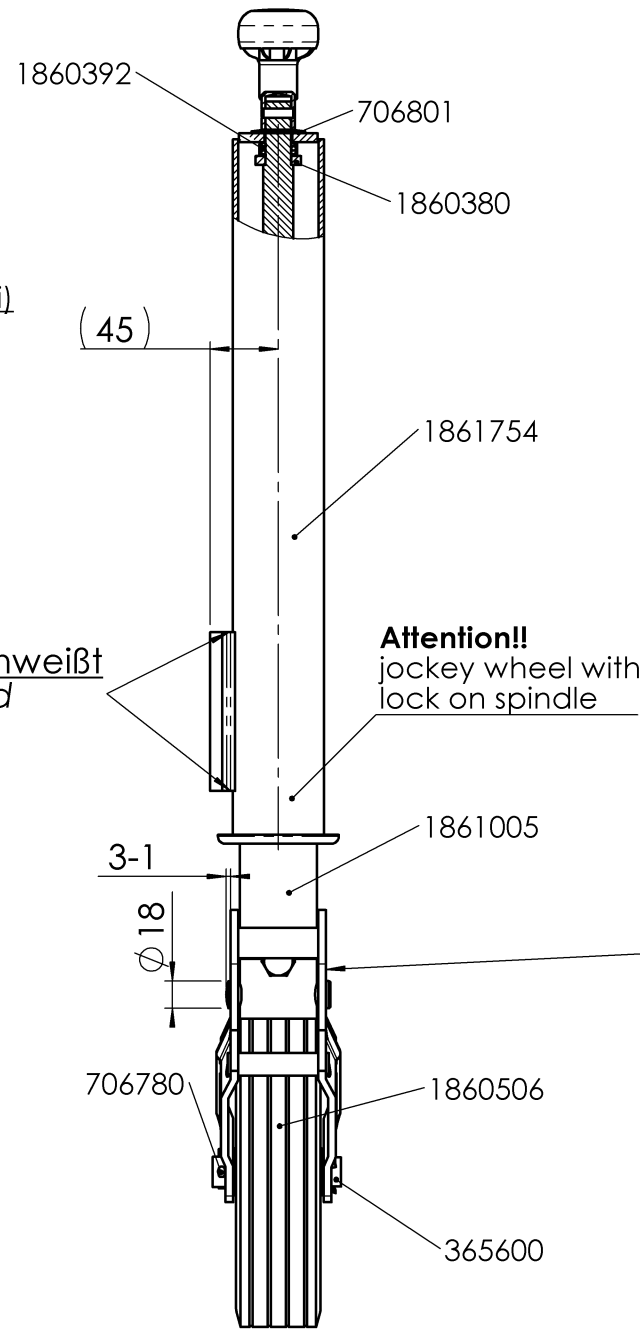


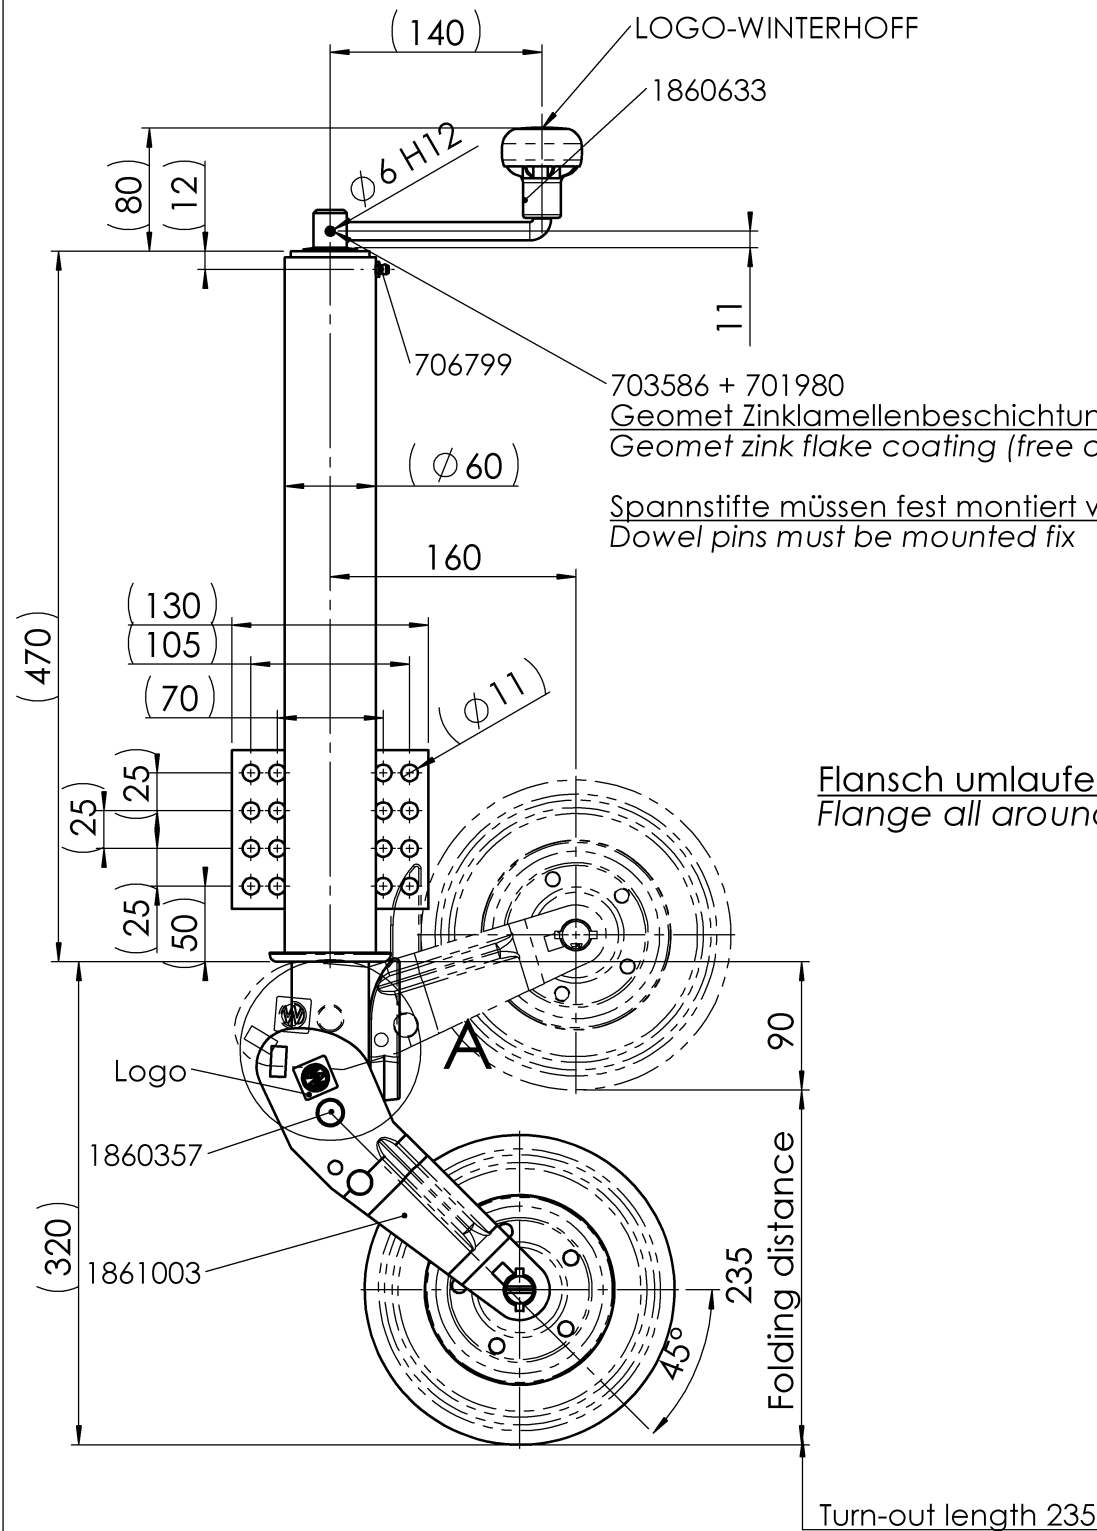

Bolzen muss in verriegeltem Zustand überstehen
The bolt must overhang in the locked state


100% Funktionsprüfung der Klappfunktion und Verriegelungsfunktion mit belastetem Rad
100% functional test of the folding function and the locking function with loaded wheel

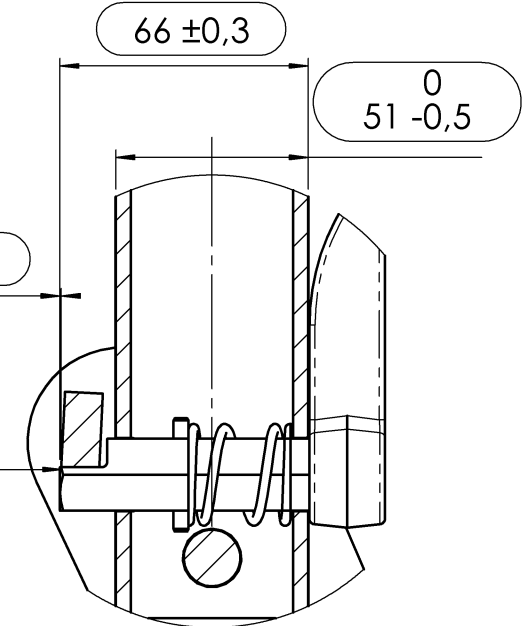

EAN Aufkleber:
Material: Polyethylen Folie
Klebekraft: >20N/25mm
Farbe: Aluminium RAL 9006
Druck: schwarz

EAN Label:
Material: polyethylene film
Adhesive strength: >20N/25mm
Color: aluminum RAL 9006
Print: black

EAN: 4251302404874
AL-KO Nr.: 1860664



PDM-Status:

Vrijgegeven

05	E	Zeichnungen auf eine Ausführungsvariante reduziert; EAN hinzu;													
04	D	EAN Aufkleber hinzu;													
03	C	sicherheitskritische Merkmale hinzu; Lieferantenkennzeichnung hinzu; safety-critical features added; Supplier identification added;													
02	B	706766 und 706768 hinzu für Werk 1110; 703586 und 706768 wahlweise verwendbar;													
01	A	703586 war 706766; 701980 war 706768;													
Vers./RevS		Änderungstext													
Oberfläche nach EN ISO 1302		Zul. Abweichung nach DIN ISO 2768 M		Werkstoff		Norm		Halbzeug		Norm		Material:			
				-		-		-		-		-			
Vers./RevS		Änd.-Nr.		Datum		Name		Gewicht		10,085 KG		Bearb. Name: TILLMANN		Datum: 06.04.2018	
05	E	101742		13.12.2023		TILLMANN		Benennung		Referenz-Nr.: - STÜTZRAD VK 60-KH-200 VBB JOCKEY WHEEL VK 60-KH-200 VBB					
04	D	101703		26.03.2024		TILLMANN									
03	C	32186		08.11.2021		TILLMANN									
02	B	31496		27.02.2020		TILLMANN									
01	A	30461		22.06.2018		TILLMANN									
00								 ALOIS KOBER GMBH DE-89359 Kötz		Materialnr./Zeichnungsnr. 1860664				Klass.-Nr. 170021	
Urspr.								Ers. f.				Ers. d.			