



TwinTech bvba


Montage instructies AFSTANDSBEDIENING

Voor TwinTrailers vanaf model 2018

STAP 1 – Veiligheid eerst!



- Breng het laadbed naar boven en blokkeer deze positie met 2 houten blokken.
- Beweeg de dissel naar onderen om beter toegang te krijgen tot de nodige ruimte.

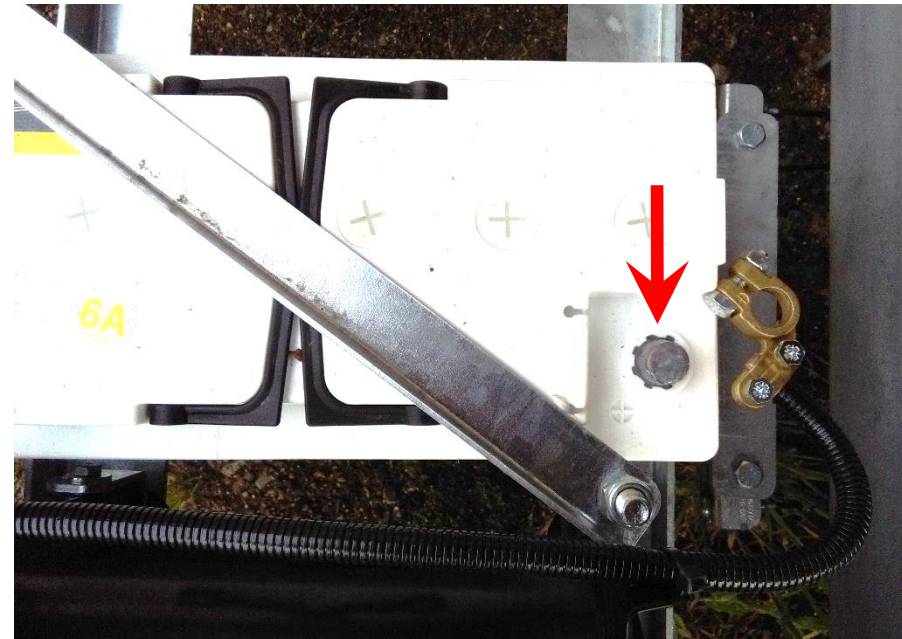


- Koppel de (+) pool los van de batterij.

STAP 2



- Boor 2 gaten van $\varnothing 7\text{mm}$ in de linkerzijde van de motor omkasting volgens volgend patroon :


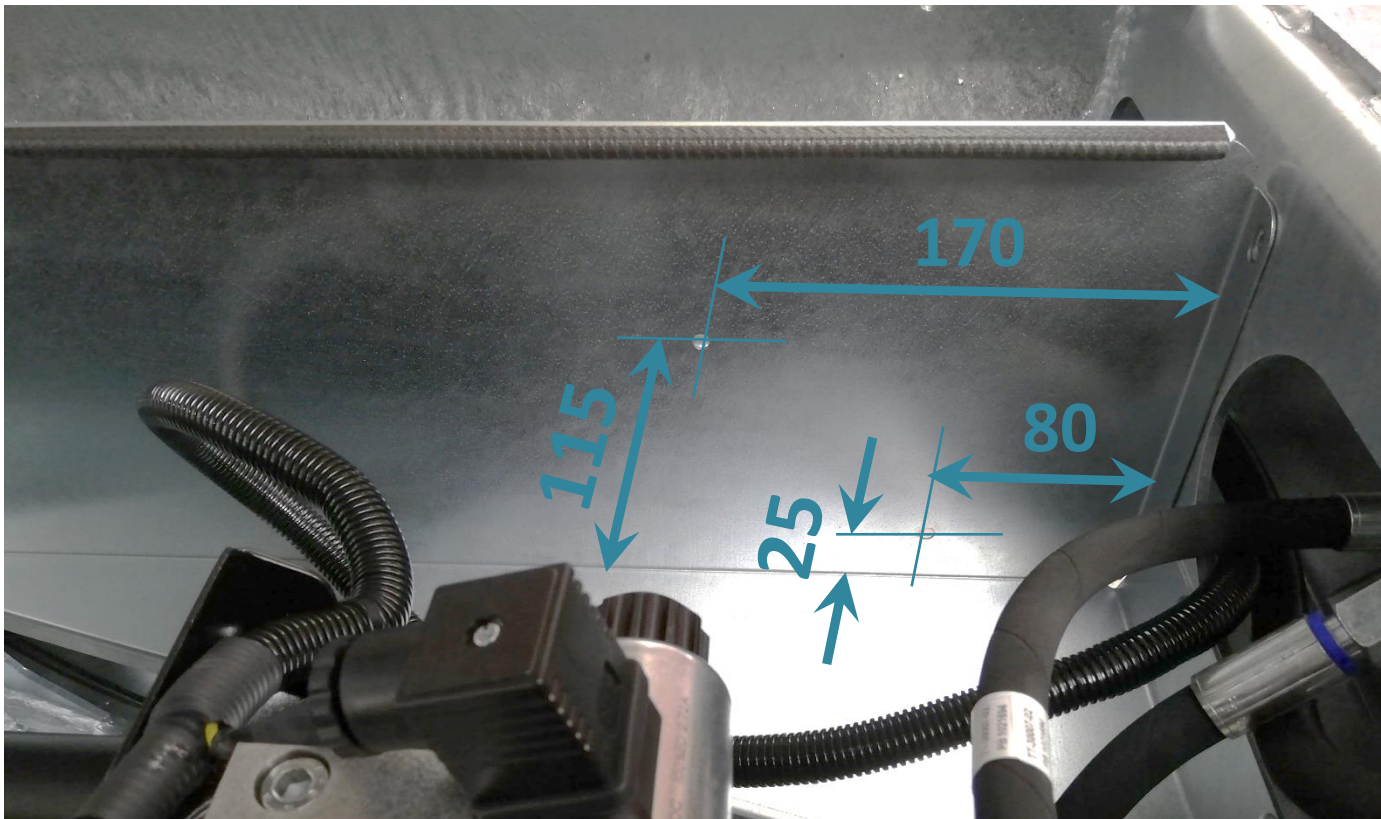


(Deze gaten zullen bij recentere modellen reeds aanwezig zijn)

STAP 3





- Boor de bestaande gaten aan de voorzijde van het chassis door met $\varnothing 5\text{mm}$.
- Verzekert je ervan dat de hendel van de hydraulische drie-wegkraan in de tegenovergestelde richting staat.
- Monteer de schakelaar met 2 Inbus schroeven M4x35 (richting: in > uit) en sluitringen.
- Test de beweging van de schakelaar en vermijd eventueel contact met andere onderdelen.
- **Indien nodig: duw de hendel neerwaarts voor beter contact met het rolletje.**

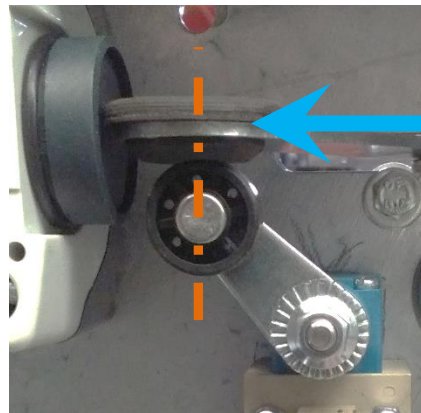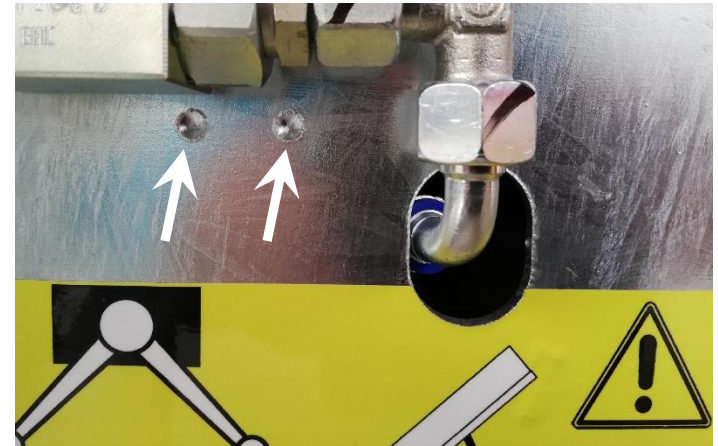

STAP 4 (TT35-35 / TT35-40 / TR35-40)




- Knip de bestaande kabel op de locatie zoals hier getoond.
- Los de bedrading voor 8cm aan beide zijden.
- Strip de bedrading 1 per 1.

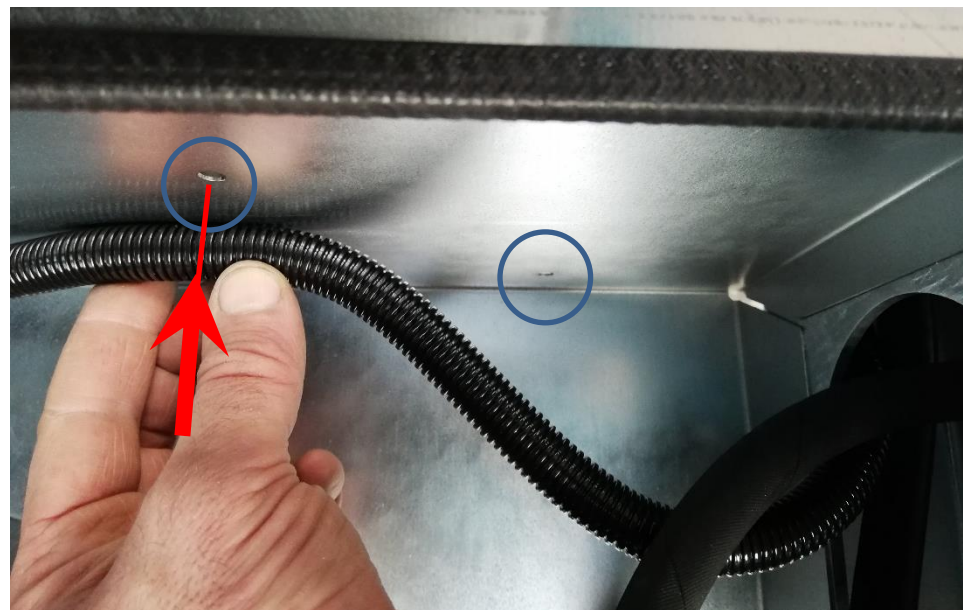

This image shows the internal wiring of a control unit. A green printed circuit board (PCB) is visible, with several colored wires (red, yellow, black, blue, white) connected to it. A black component with the number '174' is also present. A white arrow labeled 'POMP' points to a black cable on the left. Three yellow circles highlight specific connection points, with yellow arrows pointing to them from the right. A blue arrow points upwards towards the bottom right corner.


Knip de zwarte kabel (1,5mm²) aan deze zijde en isoleer af

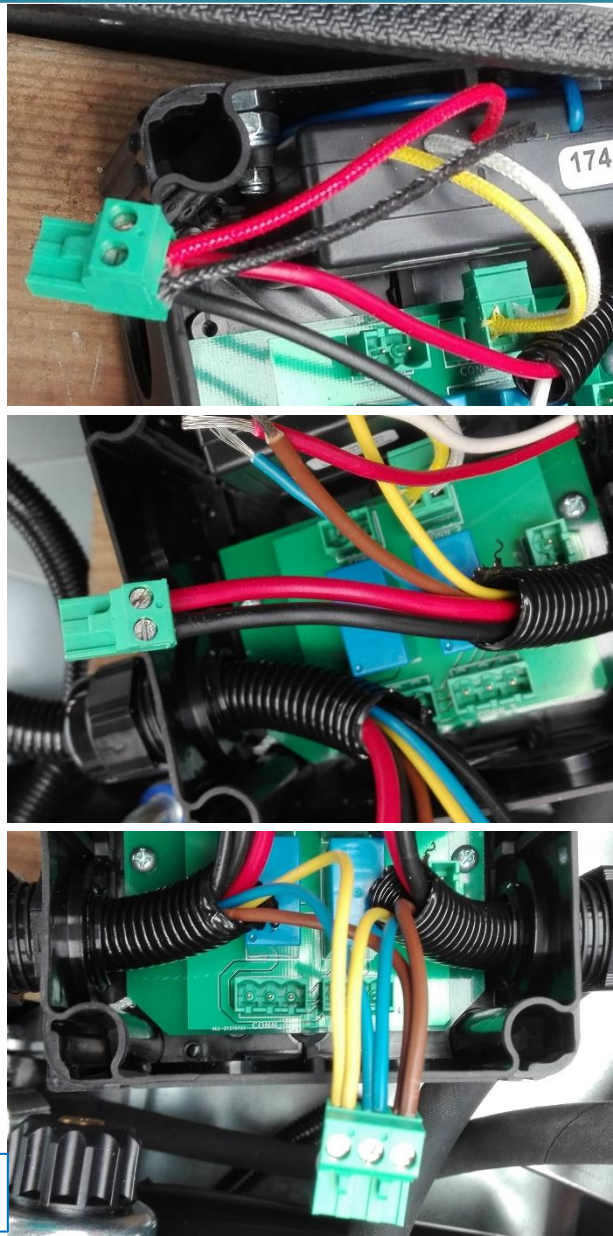

STAP 6



- Sluit de batterij opnieuw aan en test de werking van de afstandsbediening. Controleer de werking voor beide cilinders!
- Monteer de box met Inbus schroeven M5x16 van binnen naar buiten met de sluitring op de buitenkant.
- Plaats het deksel van de box en draai de 4 schroeven 45° '0' >'1'

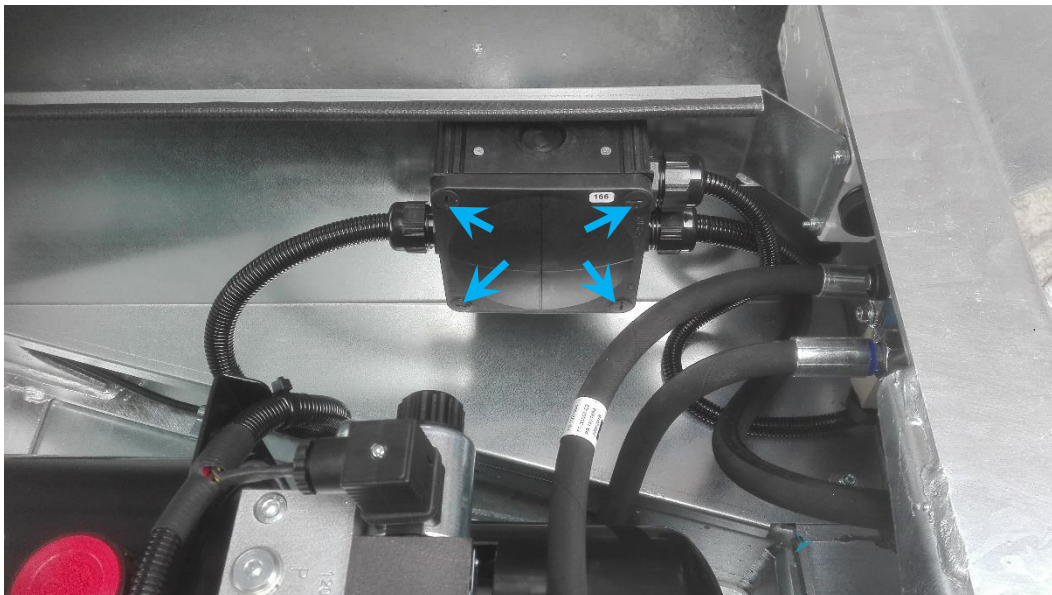

KLAAR !