



TwinTech bvba


Montage instructies AFSTANDSBEDIENING

Voor TwinTrailers model TT27 & TT30

STAP 1 – Veiligheid eerst!



- Breng het laadbed naar boven en blokkeer deze positie met 2 houten blokken.
- Beweeg de dissel naar onderen om beter toegang te krijgen tot de nodige ruimte.

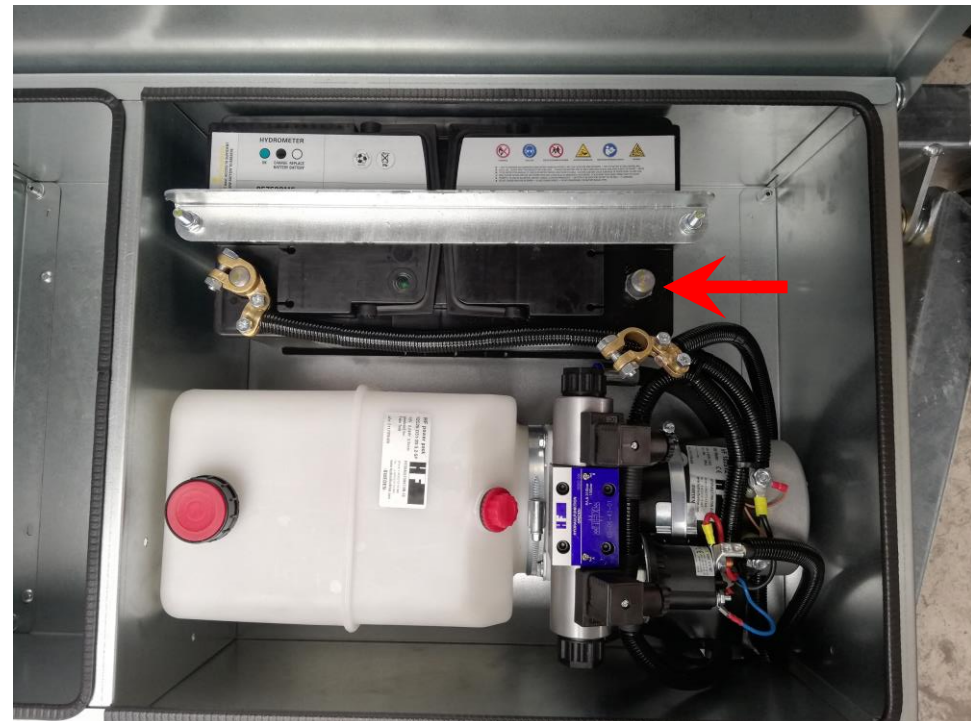


- Koppel de (+) pool los van de batterij.

STAP 2



- Zorg dat de hendel van de hydraulische driewegkraan naar LINKS staat.
- Boor gaten aan de voorzijde van het chassis door met $\varnothing 5\text{mm}$ volgens patroon :

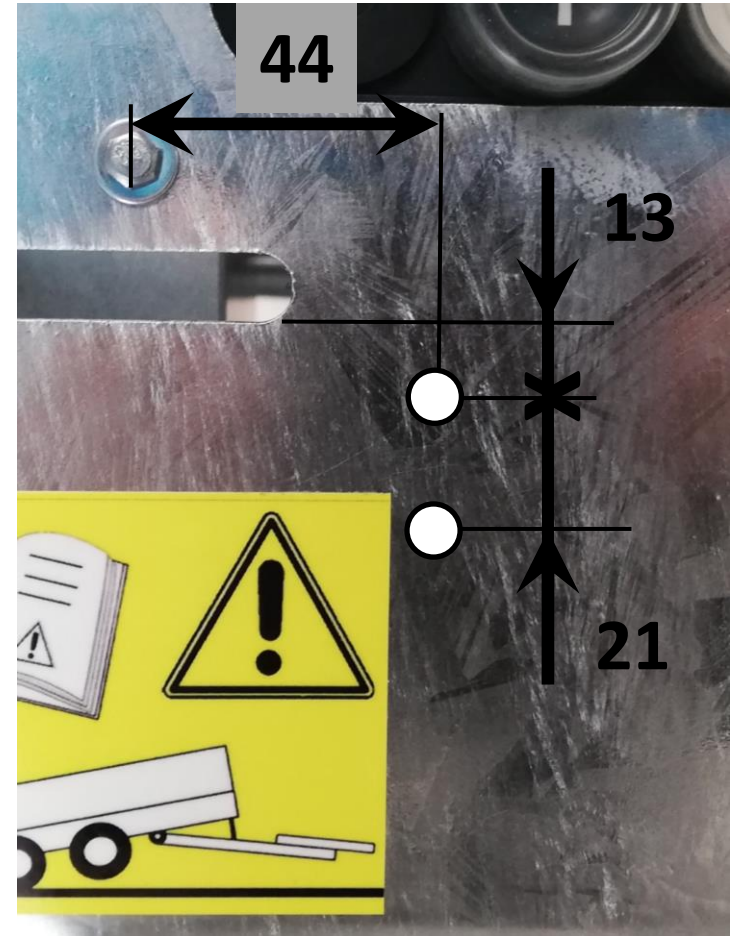

STAP 3



- Maak de 4 schroeven los van de kop van de schakelaar en draai de kop 90 graden volgens onderstaand voorbeeld.

- Maak opnieuw vast




- Monteer schakelaar aan binnenkant voorbalk met geleverde inbusboutjes M4 x 40. Moeren monteren aan buitenkant.
- Let op dat hefboom schakelaar vrij beweegt.



STAP 4







- Maak de bestaande spanbanden los en positioneer de kabel zoals op de foto:
- Knip de bestaande kabel door thv het aangeduide gat :
- Maak bedrading vrij :
 - 8cm voor de kabel komende van de bediening
 - 10 cm voor de kabel die naar de pomp loopt
- Strip de bedrading +/- 6mm

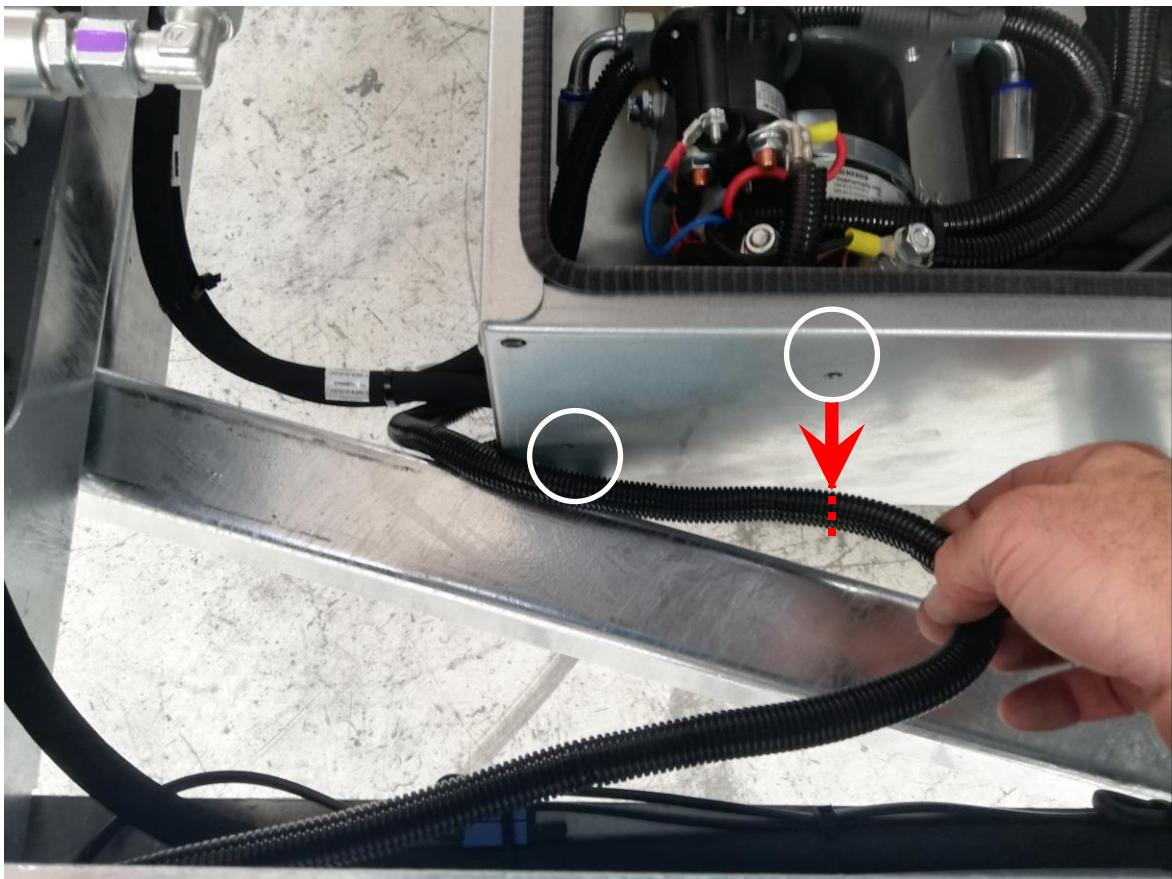

STAP 5



Sluit de bedrading aan in de box zoals hieronder:

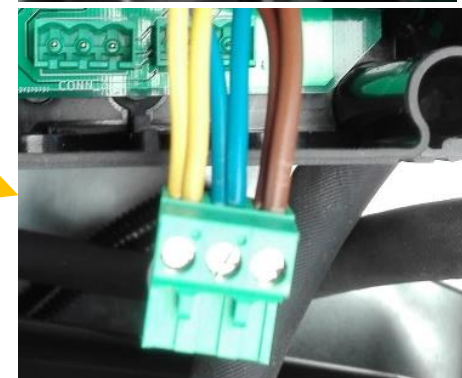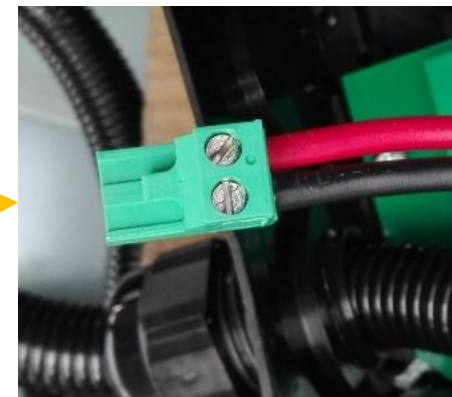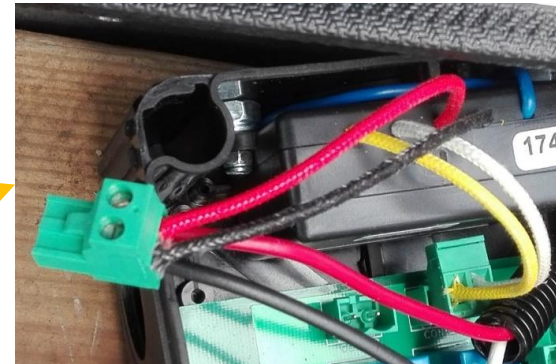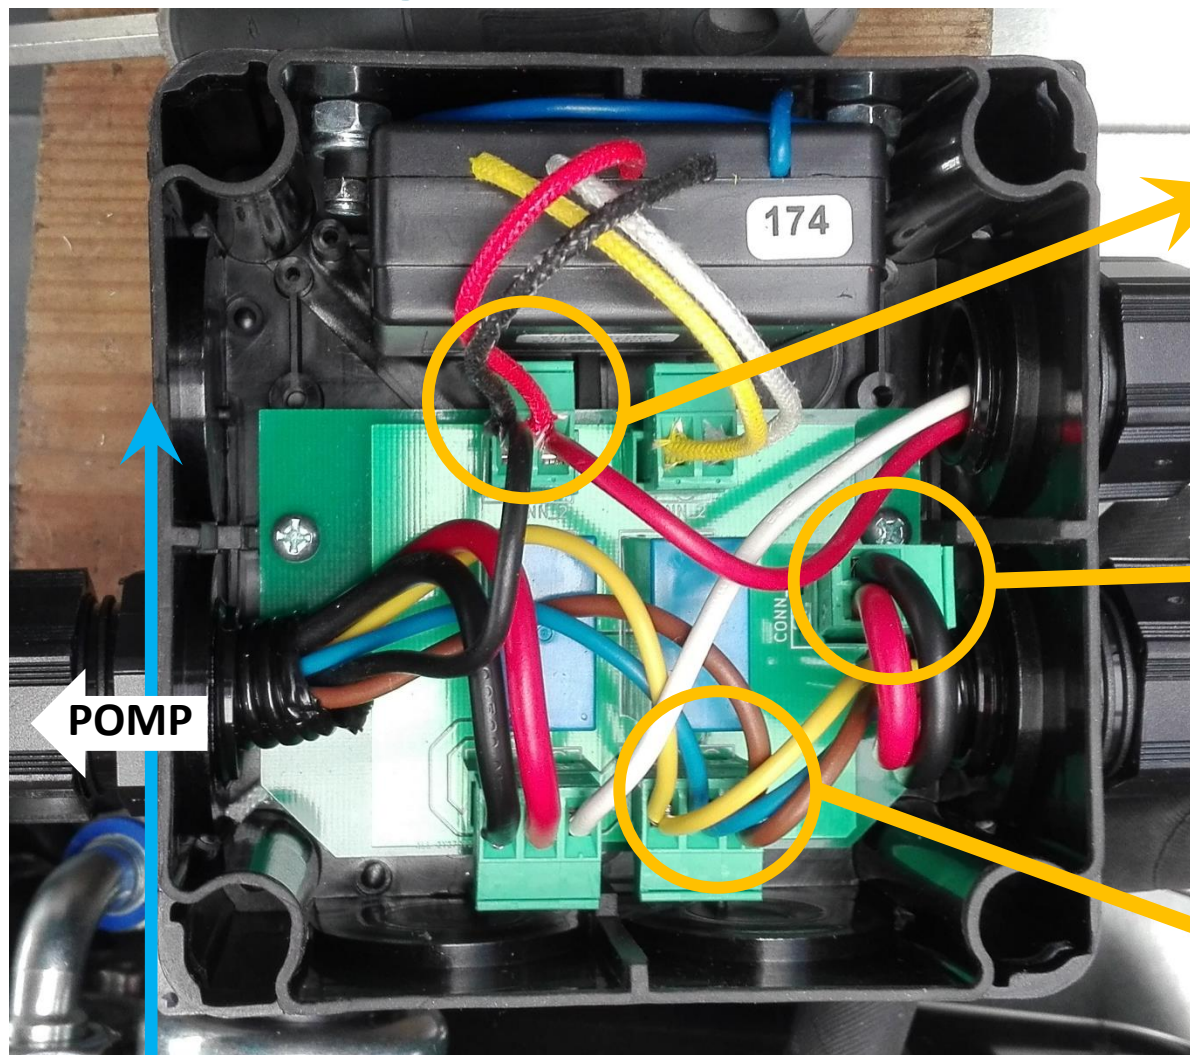


Knip de zwarte kabel (1,5mm²) aan deze zijde en isoleer af

STAP 6



- Sluit de batterij opnieuw aan en test de werking van de afstandsbediening. Controleer de werking voor beide cilinders!
- Monteer de box met Inbus schroeven M5x16 van binnen naar buiten met de sluitring op de buitenkant.
- Plaats het deksel van de box en draai de 4 schroeven 90° '0' >'1'
- Breng extra spanband aan thv geribbelde

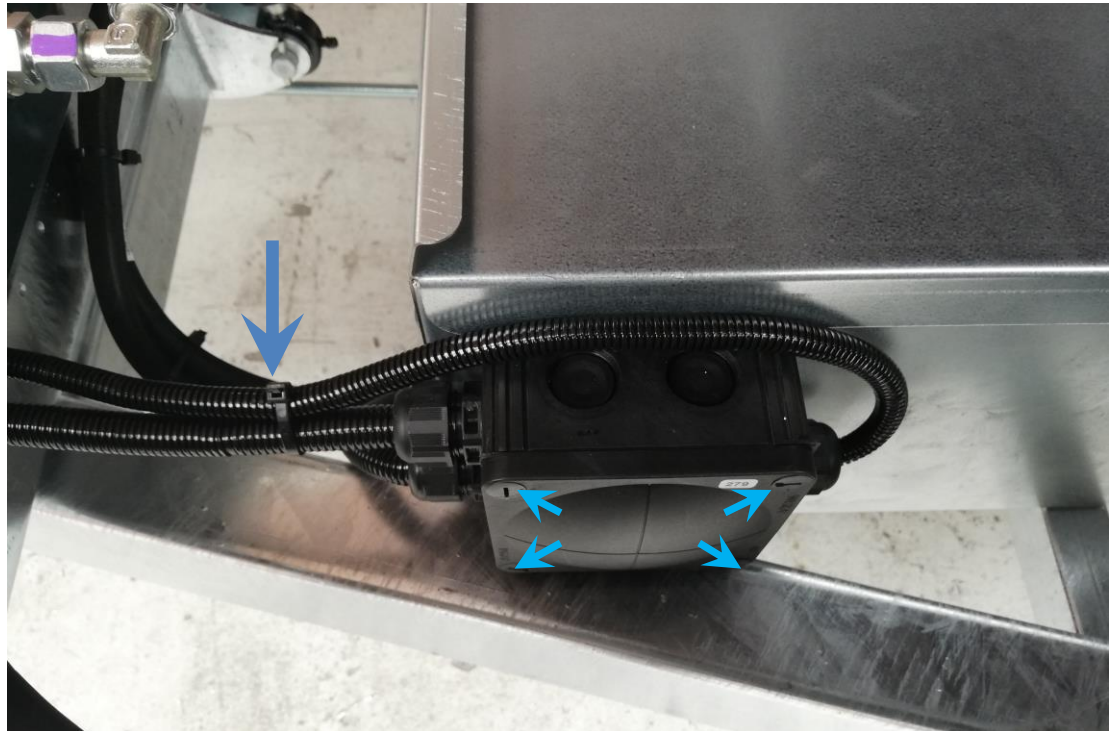

KLAAR !