


80590 E- Organisationsbeschlag

Public schmal - ES1 - für Panik-Stangen - 84/21.5/112

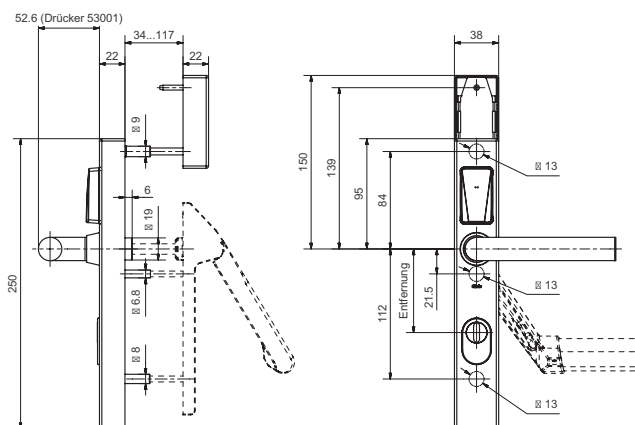

Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Organisations-Schutzbeschlag ES1 für Rohrrahmentüren aussen und innen im Wohnbau, Büro- und öffentlichen Bereich.

Die Standardlösung ermöglicht einen zeitlich begrenzten, individuell programmierbaren Zutritt.

Öffnen und Schliessen von aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des Mediums wie Schlüsselanhänger, Chipkarte.

Über die auf der Innenseite montierte Panik-Stange ist die Türöffnung jederzeit gewährleistet (Panikfunktion).

Standardausführungen

Für DIN links/rechts Türen

Identifikation über RFID Mifare DESfire EV 1 (ISO 14443A)

Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)

Aussendrücker gekuppelt, freilaufend

Aussenschild Edelstahl matt, aufgesetzt 250 x 38 x 22 mm

mit gehärteter Stahlkonstruktion, Elektronikboard und

Verriegelungsmechanik

Distanz Befestigungsschrauben 84/21.5/112 mm

Batteriefach auf Innenseite, aufgesetzt xx x 35 x 22 mm

16mm Führung Glutz twin glide, easyfix

Drücker mit geteiltem Dorn (1 x Lochteil), innen Dorn variabel 8, 8.5

oder 9 mm, aussen mit Drückerlochteil 9 mm

Lochung

blind

RZ: 78 mm

PZ: 72 mm

Optionen

Türdrücker Ausführungen: 53001 (5071), 53002 (5066), 53003 (5059), 53004 (5064), 53009 (50661), 53010 (5057), 53011 (5062), 53012 (5072), 53013 (5098), 50935 (5038), 50937 (5040)

Dorne: 8 mm, 8.5 mm, 9 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert, Messingeffekt poliert, Messingeffekt matt, Anti-Bakteriell, Schmiedeeisenlook

Passende Schrauben und Dorne für Türstärken: 34 - 113 mm

Lieferumfang

E-Beschlag inkl. Batteriefach innen

Drücker für Aussenseite

Batteriepack

Dorn- und Schraubenset

Quickguide