


Catalogus

**We work
together!**

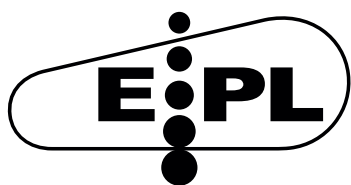


Editie 1

Inhoud

• HSS spiraalboren DIN 338	1
• HSS-Co spiraalboren DIN 338	2
• HSS spiraalboren afgedraaide schacht	3
• HSS spiraalboren DIN 345	4
• SDS-Plus hamerboren	5
• Spiraalboren sets	6
• HSS verzinkfrezen 90°	7
• HSS-Co verzinkfrezen 90°	8
• HSS VARIO verzinkfrezen 90°	10
• HSS trappenboren	11
• HM stiftfrezen	13
• HSS-(Co) machinetappen	17
• HSS-Co machinetappen	18
• Snijplaten	19
• Machinetappen sets	20
• Kernboren	21
• Afkortzagen	23
• Lintzagen	23

02.1350
02.1355
02.1360


HSS spiraalboren DIN 338

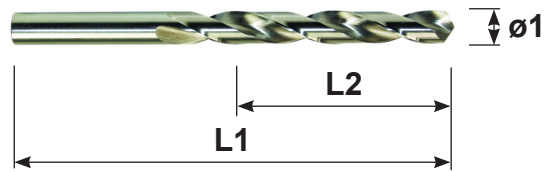

• 02.1350 • HSS Eco spiraalboor DIN 338

HSS DIN 338 blankgeslepen spiraalboren type N. Cylindrische schacht, tophoek 118° en kruisaanslijping.


HSS 118° DIN 338 Type N

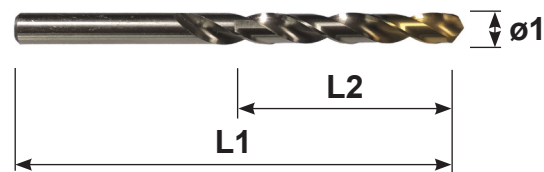

• 02.1355 • HSS spiraalboor DIN 338 TiN-Tip

HSS DIN 338 blankgeslepen spiraalboren type N. Cylindrische schacht, tophoek 118°, TiN-Tip coating en kruisaanslijping.

HSS 118° DIN 338 Type N TiN Tip

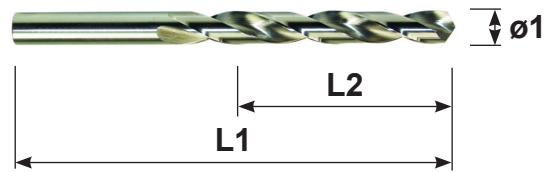

• 02.1360 • HSS Pro spiraalboor DIN 338


HSS DIN 338 blankgeslepen spiraalboren type N. Cylindrische schacht, tophoek 118° en kruisaanslijping.

HSS 118° DIN 338 Type N

ø1	L1	L2	V.E.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1	34	12	10	02.1350.0100	02.1355.0100	02.1360.0100
1,5	40	18	10	02.1350.0150	02.1355.0150	02.1360.0150
2	49	24	10	02.1350.0200	02.1355.0200	02.1360.0200
2,5	57	30	10	02.1350.0250	02.1355.0250	02.1360.0250
3	65	33	10	02.1350.0300	02.1355.0300	02.1360.0300
3,3	65	36	10	02.1350.0330	02.1355.0330	02.1360.0330
3,5	70	39	10	02.1350.0350	02.1355.0350	02.1360.0350
4	75	43	10	02.1350.0400	02.1355.0400	02.1360.0400
4,2	75	43	10	02.1350.0420	02.1355.0420	02.1360.0420
4,5	80	47	10	02.1350.0450	02.1355.0450	02.1360.0450
5	86	52	10	02.1350.0500	02.1355.0500	02.1360.0500
5,5	93	57	10	02.1350.0550	02.1355.0550	02.1360.0550
6	93	57	10	02.1350.0600	02.1355.0600	02.1360.0600
6,5	101	63	10	02.1350.0650	02.1355.0650	02.1360.0650
6,8	109	69	10	02.1350.0680	02.1355.0680	02.1360.0680
7	109	69	10	02.1350.0700	02.1355.0700	02.1360.0700
7,5	109	69	10	02.1350.0750	02.1355.0750	02.1360.0750
8	117	75	10	02.1350.0800	02.1355.0800	02.1360.0800
8,5	117	75	10	02.1350.0850	02.1355.0850	02.1360.0850
9	125	81	10	02.1350.0900	02.1355.0900	02.1360.0900
9,5	125	81	10	02.1350.0950	02.1355.0950	02.1360.0950
10	133	87	10	02.1350.1000	02.1355.1000	02.1360.1000
10,2	133	87	10	02.1350.1020	02.1355.1020	02.1360.1020
10,5	133	87	10	02.1350.1050	02.1355.1050	02.1360.1050
11	142	94	5	02.1350.1100	02.1355.1100	02.1360.1100
11,5	142	94	5	02.1350.1050	02.1355.1050	02.1360.1050
12	151	101	5	02.1350.1200	02.1355.1200	02.1360.1200
12,5	151	101	5	02.1350.1250	02.1355.1250	02.1360.1250
13	151	101	5	02.1350.1300	02.1355.1300	02.1360.1300

02.1400
02.1600


HSS-Co spiraalboren DIN 338

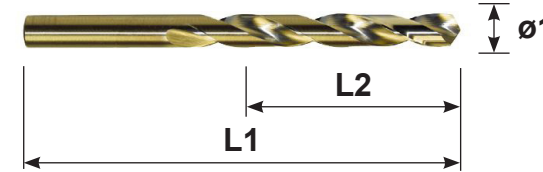

• 02.1400 • HSS-Co Eco spiraalboor DIN 338

HSS-Co DIN 338 spiraalboren type N. Cylindrische schacht, tophoek van 130° en kruisaanslijping.

HSS-Co 130° DIN 338 Type N

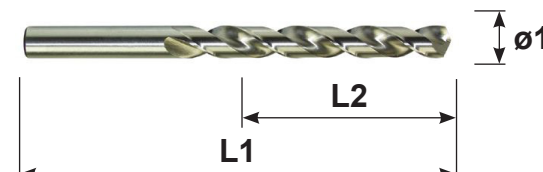

• 02.1600 • HSS-Co Pro spiraalboor DIN 338


HSS-Co DIN 338 spiraalboor type W. Cylindrische schacht, tophoek van 130° en kruisaanslijping.

HSS-Co 130° DIN 338 Type W

ø1	L1	L2	V.E.	Art. Nr.	Art. Nr.
1	34	12	10	02.1400.0100	02.1600.0100
1,5	40	18	10	02.1400.0150	02.1600.0150
2	49	24	10	02.1400.0200	02.1600.0200
2,5	57	30	10	02.1400.0250	02.1600.0250
3	61	33	10	02.1400.0300	02.1600.0300
3,3	65	36	10	02.1400.0330	02.1600.0330
3,5	70	39	10	02.1400.0350	02.1600.0350
4	75	43	10	02.1400.0400	02.1600.0400
4,2	75	43	10	02.1400.0420	02.1600.0420
4,5	80	47	10	02.1400.0450	02.1600.0450
5	86	52	10	02.1400.0500	02.1600.0500
5,5	93	57	10	02.1400.0550	02.1600.0550
6	93	57	10	02.1400.0600	02.1600.0600
6,5	101	63	10	02.1400.0650	02.1600.0650
6,8	109	69	10	02.1400.0680	02.1600.0680
7	109	69	10	02.1400.0700	02.1600.0700
7,5	109	69	10	02.1400.0750	02.1600.0750
8	117	75	10	02.1400.0800	02.1600.0800
8,5	117	75	10	02.1400.0850	02.1600.0850
9	125	81	10	02.1400.0900	02.1600.0900
9,5	125	81	10	02.1400.0950	02.1600.0950
10	133	87	10	02.1400.1000	02.1600.1000
10,2	133	87	10	02.1400.1020	02.1600.1020
10,5	133	87	10	02.1400.1050	02.1600.1050
11	142	94	5	02.1400.1100	02.1600.1100
11,5	142	94	5	02.1400.1150	02.1600.1150
12	151	101	5	02.1400.1200	02.1600.1200
12,5	151	101	5	02.1400.1250	02.1600.1250
13	151	101	5	02.1400.1300	02.1600.1300

02.1313

HSS Eco spiraalboren afgedraaide schacht

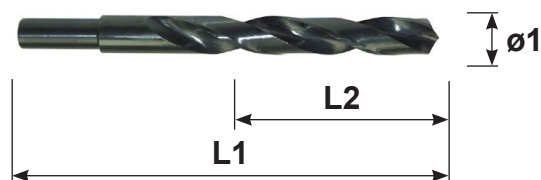


HSS DIN 338 gewalste spiraalboren type N. Cylindrisch afgedraaide schacht 13 mm en tophoek 118°.

HSS 118° DIN 338 Type N

Ø1	L1	L2	V.E.	Art. Nr.
13,5	160	108	1	02.1313.1350
14	160	108	1	02.1313.1400
14,5	169	114	1	02.1313.1450
15	169	114	1	02.1313.1500
15,5	178	120	1	02.1313.1550
16	178	120	1	02.1313.1600
16,5	184	125	1	02.1313.1650
17	184	125	1	02.1313.1700
17,5	191	130	1	02.1313.1750
18	191	130	1	02.1313.1800
18,5	198	135	1	02.1313.1850
19	198	135	1	02.1313.1900
19,5	205	140	1	02.1313.1950
20	205	140	1	02.1313.2000
21	205	145	1	02.1313.2100
22	210	150	1	02.1313.2200
23	215	155	1	02.1313.2300
24	220	160	1	02.1313.2400
25	220	160	1	02.1313.2500
26	235	165	1	02.1313.2600
27	235	170	1	02.1313.2700
28	235	170	1	02.1313.2800
29	240	175	1	02.1313.2900
30	240	175	1	02.1313.3000

02.2310
02.2330


HSS spiraalboren DIN 345

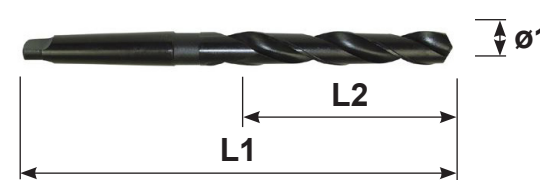

• 02.2310 • HSS Eco spiraalboren DIN 345

HSS DIN 345 gewalste spiraalboren type-N. Conische MK schacht en tophoek van 118°.

HSS 118° DIN 345 Type N

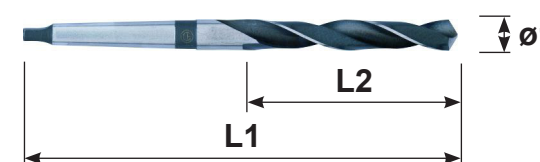

• 02.2330 • HSS Pro spiraalboren DIN 345

HSS DIN 345 geslepen spiraalboren type-N. Conische MK schacht en tophoek van 118°.


HSS 118° DIN 345 Type N

Ø1	L1	L2	MK	V.E.	Art. Nr.	Art. Nr.
8	156	75	MK1	1	02.2310.0800	02.2330.0800
9	162	81	MK1	1	02.2310.0900	02.2330.0900
10	168	87	MK1	1	02.2310.1000	02.2330.1000
11	175	94	MK1	1	02.2310.1100	02.2330.1100
12	182	101	MK1	1	02.2310.1200	02.2330.1200
13	182	101	MK1	1	02.2310.1300	02.2330.1300
14	189	108	MK1	1	02.2310.1400	02.2330.1400
15	212	114	MK2	1	02.2310.1500	02.2330.1500
16	218	120	MK2	1	02.2310.1600	02.2330.1600
17	223	125	MK2	1	02.2310.1700	02.2330.1700
18	228	130	MK2	1	02.2310.1800	02.2330.1800
19	233	135	MK2	1	02.2310.1900	02.2330.1900
20	238	140	MK2	1	02.2310.2000	02.2330.2000
21	243	145	MK2	1	02.2310.2100	02.2330.2100
22	248	150	MK2	1	02.2310.2200	02.2330.2200
23	253	155	MK2	1	02.2310.2300	02.2330.2300
24	281	160	MK3	1	02.2310.2400	02.2330.2400
25	281	160	MK3	1	02.2310.2500	02.2330.2500
26	286	165	MK3	1	02.2310.2600	02.2330.2600
27	291	170	MK3	1	02.2310.2700	02.2330.2700
28	291	170	MK3	1	02.2310.2800	02.2330.2800
29	296	175	MK3	1	02.2310.2900	02.2330.2900
30	296	175	MK3	1	02.2310.3000	02.2330.3000
31	301	180	MK3	1	02.2310.3100	02.2330.3100
32	334	185	MK4	1	02.2310.3200	02.2330.3200
33	334	185	MK4	1	02.2310.3300	02.2330.3300
34	339	190	MK4	1	02.2310.3400	02.2330.3400

Ø1	L1	L2	MK	V.E.	Art. Nr.	Art. Nr.
35	339	190	MK4	1	02.2310.3500	02.2330.3500
36	344	195	MK4	1	02.2310.3600	02.2330.3600
37	344	195	MK4	1	02.2310.3700	02.2330.3700
38	349	200	MK4	1	02.2310.3800	02.2330.3800
39	349	200	MK4	1	02.2310.3900	02.2330.3900
40	349	200	MK4	1	02.2310.4000	02.2330.4000
41	354	205	MK4	1	02.2310.4100	02.2330.4100
42	354	205	MK4	1	02.2310.4200	02.2330.4200
43	359	210	MK4	1	02.2310.4300	02.2330.4300
44	359	210	MK4	1	02.2310.4400	02.2330.4400
45	359	210	MK4	1	02.2310.4500	02.2330.4500
46	364	215	MK4	1	02.2310.4600	02.2330.4600
47	364	215	MK4	1	02.2310.4700	02.2330.4700
48	369	220	MK4	1	02.2310.4800	02.2330.4800
49	369	220	MK4	1	02.2310.4900	02.2330.4900
50	369	220	MK4	1	02.2310.5000	02.2330.5000
51	412	225	MK4	1	02.2310.5100	02.2330.5100
52	412	225	MK4	1	02.2310.5200	02.2330.5200
53	412	225	MK5	1	02.2310.5300	02.2330.5300
54	417	230	MK5	1	02.2310.5400	02.2330.5400
55	417	230	MK5	1	02.2310.5500	02.2330.5500
56	417	230	MK5	1	02.2310.5600	02.2330.5600
57	422	235	MK5	1	02.2310.5700	02.2330.5700
58	422	235	MK5	1	02.2310.5800	02.2330.5800
59	422	235	MK5	1	02.2310.5900	02.2330.5900
60	422	235	MK5	1	02.2310.6000	02.2330.6000

02.3510

SDS-Plus hamerboren

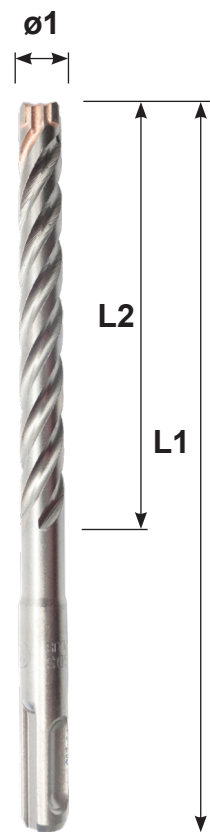


SDS-Plus hamerboren, 4 snijkanten, hardmetalen tip en PGM certificering.

Beton

ø1	L1	L2	V.E.	Art. Nr.
5	160	100	1	02.3510.0516
6	160	100	1	02.3510.0616
6	210	150	1	02.3510.0621
6	260	200	1	02.3510.0626
8	160	260	1	02.3510.0816
8	210	150	1	02.3510.0821
8	260	200	1	02.3510.0826
8	450	400	1	02.3510.0845
10	160	100	1	02.3510.1016
10	210	150	1	02.3510.1021
10	260	200	1	02.3510.1026
10	450	400	1	02.3510.1045
12	160	100	1	02.3510.1216
12	210	150	1	02.3510.1221
12	260	200	1	02.3510.1226
12	450	400	1	02.3510.1245
14	260	200	1	02.3510.1426
14	450	400	1	02.3510.1445
16	210	150	1	02.3510.1621
16	260	200	1	02.3510.1626
16	450	400	1	02.3510.1645
16	600	550	1	02.3510.1660

02.9735

SDS-Plus hamerborensset

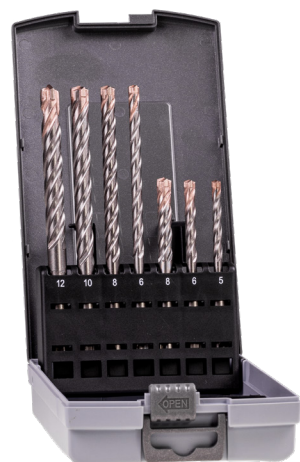

SDS-Plus hamerborensset 7-delig, 4 snijkanten, hardmetalen tip en PGM certificering.

Beton

Omschrijving	Inhoud	Art. Nr.
Hamberborensset 7-delig	ø5 / 6 / 8 x 110 mm ø6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	02.9735.0700

02.9010

HSS Eco spiraalborensset




HSS DIN 338 blankgeslepen spiraalborensset type N. Cylindrische schacht, tophoek 118° en kruisaanslijping.

HSS DIN 338 Type N 118°

Omschrijving	Inhoud	Art. Nr.
HSS geslepen 19-delig	1-10 x 0,5 mm oplopend	02.9010.0019
HSS geslepen 25-delig	1-13 x 0,5 mm oplopend	02.9010.0025

02.9015

HSS-Co Eco spiraalborensset

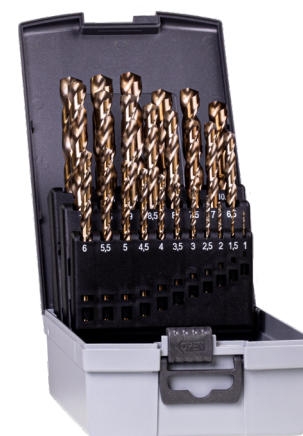

HSS-Co DIN 338 spiraalborensset type N. Cylindrische schacht, tophoek van 130° en kruisaanslijping.

HSS-Co DIN 338 Type N 130°

Omschrijving	Inhoud	Art. Nr.
HSS-Co geslepen 19-delig	1-10 x 0,5 mm oplopend	02.9015.0019
HSS-Co geslepen 25-delig	1-13 x 0,5 mm oplopend	02.9015.0025

02.9021

HSS TiN-Tip spiraalborensset




HSS DIN 338 blankgeslepen spiraalboren type N. Cylindrische schacht, tophoek 118°, TiN-Tip coating en kruisaanslijping.

HSS DIN 338 Type N 118° TiN-Tip

Omschrijving	Inhoud	Art. Nr.
HSS geslepen 19-delig	1-10 x 0,5 mm oplopend	02.9021.0019
HSS geslepen 25-delig	1-13 x 0,5 mm oplopend	02.9021.0025

05.3300

HSS Verzinkfrezen 90°

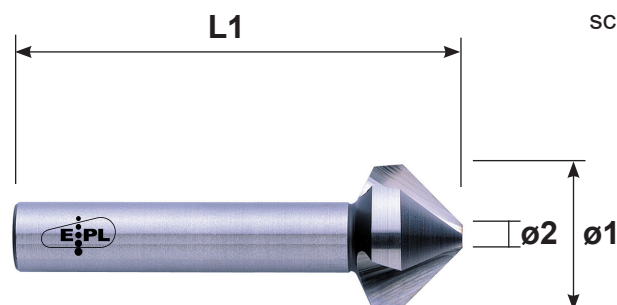


HSS DIN 335C 90° verzinkfrezen, 3-snijkkanten en cilindrische schacht.

HSS 90° DIN 335C 3 snijder

ø1	L1	ø2	Opname	Art. Nr
6,3	45	1,5	5	05.3300.0630
8,3	50	2	6	05.3300.0830
10,4	50	2,5	6	05.3300.1040
12,4	56	2,8	8	05.3300.1240
16,5	60	3,2	10	05.3300.1650
20,5	63	3,5	10	05.3300.2050
25	67	3,8	10	05.3300.2500
31	71	4,2	12	05.3300.3100

05.9330

HSS sets verzinkfrezen 90°

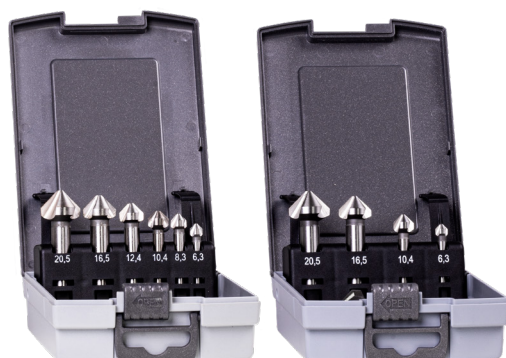


HSS DIN 335C 90° set verzinkfrezen, 3-snijkkanten en cilindrische schacht.

HSS 90° DIN 335C 3 snijder

Omschrijving	Inhoud	Art. Nr
HSS 6-delig	ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	05.9330.2050
HSS 5-delig	ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	05.9330.2500

05.3320

HSS-Co verzinkfrezen 90°

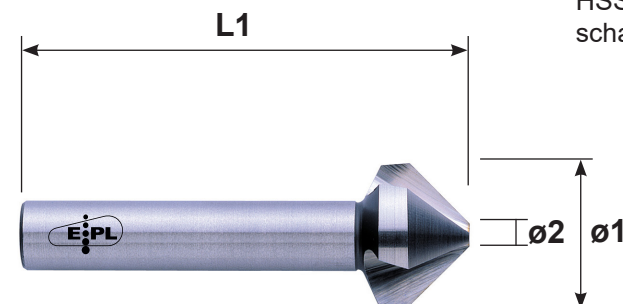


HSS-Co DIN 335C 90° verzinkfrezen, 3-snijkkanten en cilindrische schacht.

HSS-Co 90° DIN 335C 3 snijder

ø1	L1	ø2	Opname	Art. Nr.
6,3	45	1,5	5	05.3320.0630
8,3	50	2	6	05.3320.0830
10,4	50	2,5	6	05.3320.1040
12,4	56	2,8	8	05.3320.1240
16,5	60	3,2	10	05.3320.1650
20,5	63	3,5	10	05.3320.2050
25	67	3,8	10	05.3320.2500
31	71	4,2	12	05.3320.3100

05.3321

HSS-Co verzinkfrezen 90°, TiN

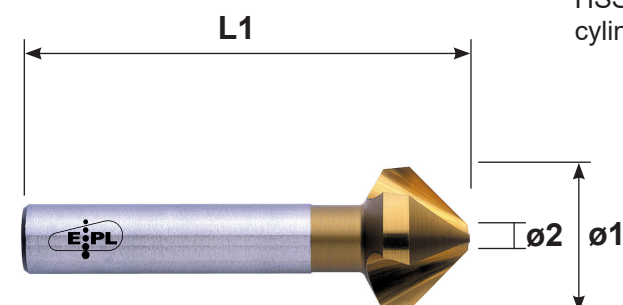


HSS-Co DIN 335C 90° verzinkfrezen, 3-snijkkanten, TiN coating en cilindrische schacht.

HSS-Co 90° DIN 335C 3 snijder TiN

ø1	L1	ø2	Opname	Art. Nr.
6,3	45	1,5	5	05.3321.0630
8,3	50	2	6	05.3321.0830
10,4	50	2,5	6	05.3321.1040
12,4	56	2,8	8	05.3321.1240
16,5	60	3,2	10	05.3321.1650
20,5	63	3,5	10	05.3321.2050
25	67	3,8	10	05.3321.2500
31	71	4,2	12	05.3321.3100

05.3323

HSS-Co verzinkfrezen 90°, TiAlN

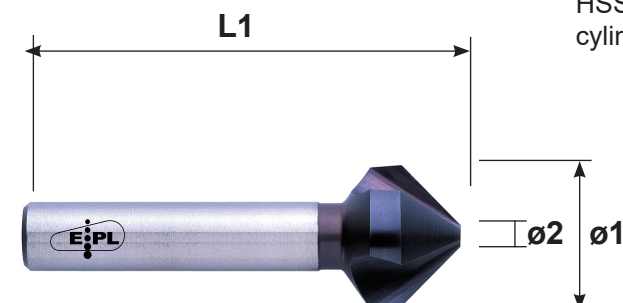


HSS-Co DIN 335C 90° verzinkfrezen, 3-snijkkanten, TiAlN coating en cilindrische schacht.

HSS-Co 90° DIN 335C 3 snijder TiAlN

ø1	L1	ø2	Opname	Art. Nr.
6,3	45	1,5	5	05.3323.0630
8,3	50	2	6	05.3323.0830
10,4	50	2,5	6	05.3323.1040
12,4	56	2,8	8	05.3323.1240
16,5	60	3,2	10	05.3323.1650
20,5	63	3,5	10	05.3323.2050
25	67	3,8	10	05.3323.2500
31	71	4,2	12	05.3323.3100

05.9340

HSS-Co sets verzinkfrezen 90°

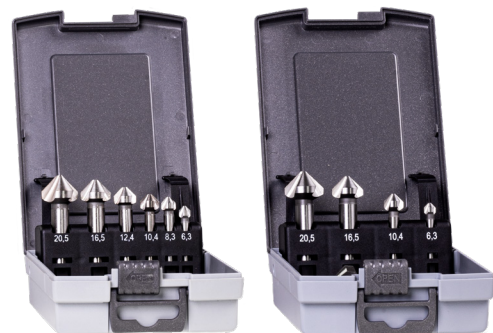

HSS-Co 90° verzinkfrezensets DIN335C. Met 3-snijdkanten en cilindrische schacht.

HSS-Co 90° DIN 335C 3 snijder

Omschrijving	Inhoud	Art. Nr.
HSS-Co 6-delig	ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	05.9340.2050
HSS-Co 5-delig	ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	05.9340.2500

05.9341

HSS-Co sets verzinkfrezen 90°, TiN




HSS-Co 90° verzinkfrezensets DIN335C. Met 3-snijdkanten, TiN coating en cilindrische schacht.

HSS-Co 90° DIN 335C 3 snijder TiN

Omschrijving	Inhoud	Art. Nr.
HSS-Co 6-delig	ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	05.9341.2050
HSS-Co 5-delig	ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	05.9341.2500

05.9343

HSS-Co sets verzinkfrezen 90°, TiAlN

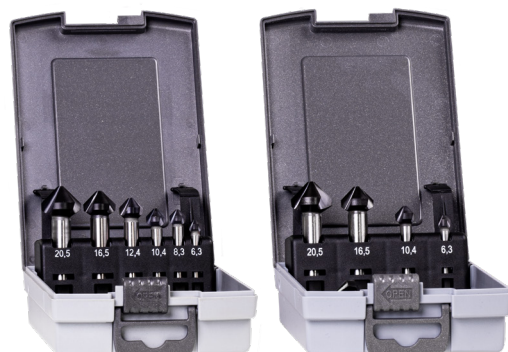


HSS-Co 90° verzinkfrezensets DIN335C. Met 3-snijdkanten, TiAlN coating en cilindrische schacht.

HSS-Co 90° DIN 335C 3 snijder TiAlN

Omschrijving	Inhoud	Art. Nr.
HSS-Co 6-delig	ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	05.9343.2050
HSS-Co 5-delig	ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	05.9343.2500

05.3430

HSS VARIO verzinkfrezen TiAlN 90°

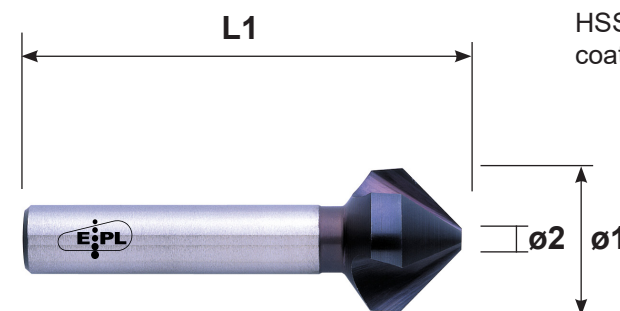


HSS 90° verzinkfrezen DIN335C. Met 3-snijdkanten in VARIO, TiAlN coating en cilindrische schacht.

HSS 90° 3 snijder TiAlN VARIO

ø1	L1	ø2	Opname	Art. Nr.
6,3	45	1,5	5	05.3430.0630
8,3	50	2	6	05.3430.0830
10,4	50	2,5	6	05.3430.1040
12,4	56	2,8	8	05.3430.1240
16,5	60	3,2	10	05.3430.1650
20,5	63	3,5	10	05.3430.2050
25	67	3,8	10	05.3430.2500
31	71	4,2	12	05.3430.3100

05.9353

HSS VARIO set verzinkfrezen 90°, TiAlN

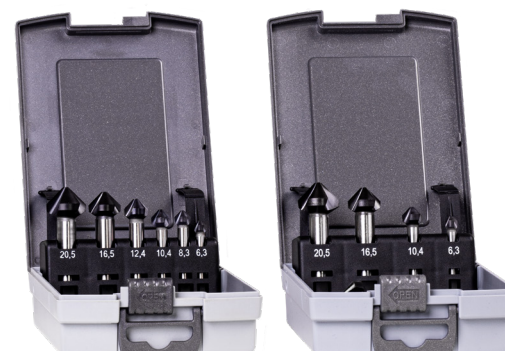

HSS 90° verzinkfrezensets DIN335C. Met 3-snijdkanten in VARIO, TiAlN coating en cilindrische schacht.

HSS 90° 3 snijder TiAlN VARIO

Omschrijving	Inhoud	Art. Nr.
HSS 6-delig	ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	05.9353.2050
HSS 5-delig	ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	05.9353.2500

05.6490

HSS trappenboren



HSS trappenboren rechte spaangroef, 2 snijkanten, kruisaanslijping, cilindrische schacht met 3 meeneemvlakjes.

HSS

2
snijder

ø1	L1	Traphoogte	Art. Nr.
ø 4/5/6/7/8/9/10/11/12	80	5	05.6490.0412
ø 4/6/8/10/12/14/16/18/20	67	4	05.6490.0420
ø 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30	98	4	05.6490.0630

05.9649

HSS trappenboor set




HSS trappenborensset rechte spaangroef, 2 snijkanten, kruisaanslijping, cilindrische schacht met 3 meeneemvlakjes.

HSS

2
snijder

Omschrijving	Inhoud	Art. Nr.
HSS 3-delig	ø 4-12/4-20/6-30	05.9649.2000


01.6100 HM stiftrezen vorm A

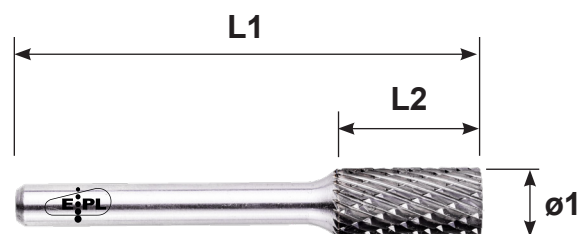

HM stiftrezen vorm A, cilindrische vorm zonder kopvertanding.
Universele TV6 kruisvertanding en stalen schacht ø6 mm.

Ø1	L2	Ø2	L1	V.E.	Art. Nr.
6	16	6	60	1	01.6100.0606
8	20	6	64	1	01.6100.0806
10	20	6	64	1	01.6100.1006
12	25	6	69	1	01.6100.1206
16	25	6	69	1	01.6100.1606


01.6110 HM stiftrezen vorm B

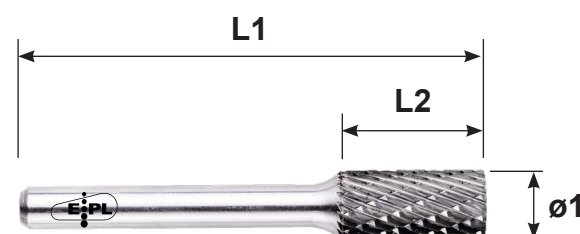

HM stiftrezen vorm B, cilindrische vorm met kopvertanding.
Universele TV6 kruisvertanding en stalen schacht ø6 mm.

Ø1	L2	Ø2	L1	V.E.	Art. Nr.
6	16	6	60	1	01.6110.0606
8	20	6	64	1	01.6110.0806
10	20	6	64	1	01.6110.1006
12	25	6	69	1	01.6110.1206
16	25	6	69	1	01.6110.1606


01.6120 HM stiftrezen vorm C

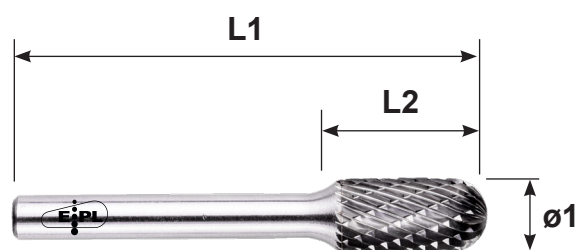

HM stiftrezen vorm C, cilindrische vorm met ronde kop.
Universele TV6 kruisvertanding en stalen schacht ø6 mm.

Ø1	L2	Ø2	L1	V.E.	Art. Nr.
6	16	6	60	1	01.6120.0606
8	20	6	64	1	01.6120.0806
10	20	6	64	1	01.6120.1006
12	25	6	69	1	01.6120.1206
16	25	6	69	1	01.6120.1606


01.6130 HM stiftrezen vorm D

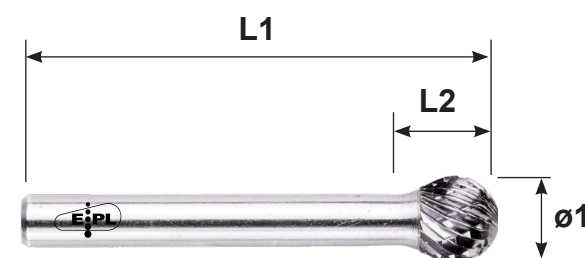

HM stiftrezen vorm D, kogelvorm. Universele TV6 kruisvertanding
en stalen schacht ø6 mm.

Ø1	L2	Ø2	L1	V.E.	Art. Nr.
6	5	6	50	1	01.6130.0606
8	6,4	6	50	1	01.6130.0806
10	9	6	53	1	01.6130.1006
12	10,8	6	55	1	01.6130.1206
16	14	6	58	1	01.6130.1606


01.6140 HM stiftrezen vorm E

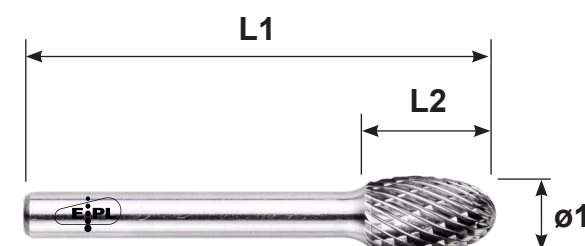

HM stiftrezen vorm E, druppelvorm. Universele TV6 kruisvertanding
en stalen schacht ø6 mm.

Ø1	L2	Ø2	L1	V.E.	Art. Nr.
6	9,5	6	54	1	01.6140.0606
8	13	6	58	1	01.6140.0806
10	16	6	60	1	01.6140.1006
12	22	6	66	1	01.6140.1206
16	25	6	69	1	01.6140.1606

01.6150 HM stiftrezen vorm F

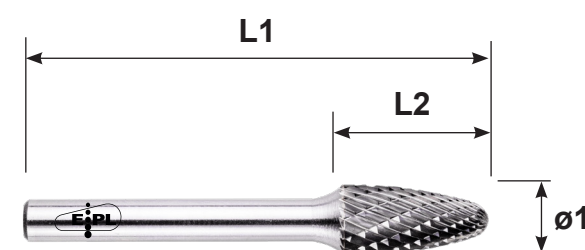


Hm stiftrezen vorm F, boomvorm met ronde kop. Universele TV6
kruisvertanding en stalen schacht ø6 mm.

Ø1	L2	Ø2	L1	V.E.	Art. Nr.
6	16	6	60	1	01.6150.0606
8	20	6	64	1	01.6150.0806
10	20	6	64	1	01.6150.1006
12	25	6	69	1	01.6150.1206
16	25	6	69	1	01.6150.1606

01.6160

HM stiftrees vorm G

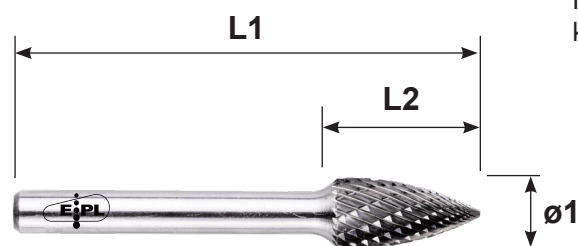


HM stiftrezen vorm G, boomvorm met spitse kop. Universele TV6 kruisvertanding en stalen schacht ø6 mm.

ø1	L2	ø2	L1	V.E.	Art. Nr.
6	16	6	60	1	01.6160.0606
8	20	6	64	1	01.6160.0806
10	20	6	64	1	01.6160.1006
12	25	6	69	1	01.6160.1206
16	25	6	69	1	01.6160.1606

01.6170

HM stiftrees vorm H

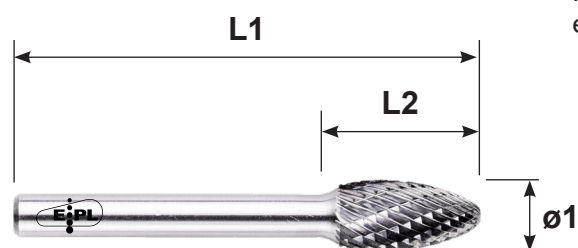


HM stiftrezen vorm H, vlamvorm. Universele TV6 kruisvertanding en stalen schacht ø6 mm.

ø1	L2	ø2	L1	V.E.	Art. Nr.
6	16	6	60	1	01.6170.0606
8	20	6	64	1	01.6170.0806
10	25	6	69	1	01.6170.1006
12	32	6	76	1	01.6170.1206
16	36	6	80	1	01.6170.1606

01.6200

HM stiftrees vorm L

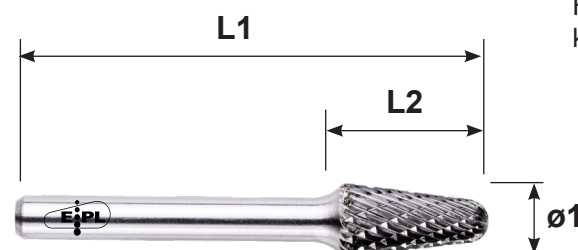


HM stiftrezen vorm L, kegelvorm met ronde kop. Universele TV6 kruisvertanding en stalen schacht ø6 mm.

ø1	L2	ø2	L1	V.E.	Art. Nr.
6	16	6	60	1	01.6200.0606
8	22	6	66	1	01.6200.0806
10	25	6	71	1	01.6200.1006
12	28	6	72	1	01.6200.1206
16	30	6	77	1	01.6200.1606

01.6210

HM stiftrezen vorm M

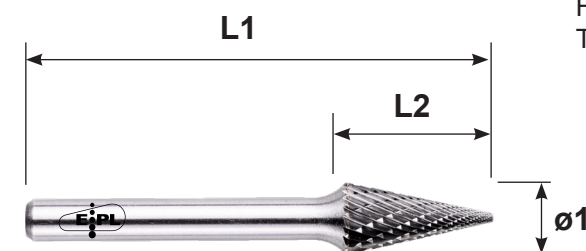

HM stiftrezen lang, vorm M, kegelvorm met spitse kop. Universele TV6 kruisvertanding en stalen schacht ø6 mm.

ø1	L2	ø2	L1	V.E.	Art. Nr.
6	16	6	60	1	01.6210.0606
8	20	6	64	1	01.6210.0806
10	20	6	64	1	01.6210.1006
12	25	6	69	1	01.6210.1206
16	25	6	69	1	01.6210.1606

01.6290

Stiftrezen set 5 delig



5-delige HM stiftrezenset met kopdiameter 9,5 mm. Universele TV6 kruisvertanding en stalen schacht ø6 mm.

Omschrijving	Inhoud	V.E.	Art. Nr.
HM set 5-delig	Vorm: A-B-C-F-G kop 10 mm	1	01.6290.1005

01.6290

Stiftrezen set 10 delig



10-delige HM stiftrezenset met kopdiameter 9,5 mm en 12,7 mm. Universele TV6 kruisvertanding en stalen schacht ø6 mm.


Omschrijving	Inhoud	V.E.	Art. Nr.
HM set 10-delig	Vorm: A-B-C-F-G kop 6 en 10 mm	1	01.6290.1010

03.2050
03.2060

HSS-(Co) Eco machinetappen, metrisch

HSS-(Co) machietappen DIN371/376 metrisch. Vorm B doorlopende gaten met 60° tophoek. Geschikt voor staalsoorten tot 800N/mm².

HSS HSS-Co Vorm B DIN 371 DIN 376

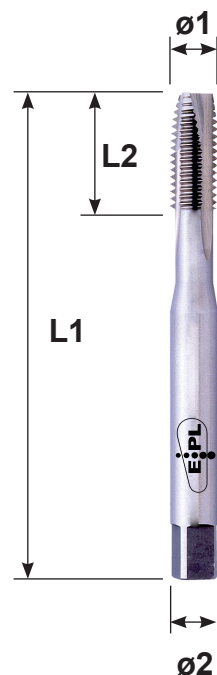

ø1	Spoed	ø2	L1	L2	V.E.	HSS	HSS-Co
M 3	0,5	3,5	56	11	1	03.2050.0300	03.2060.0300
M 4	0,7	4,5	63	13	1	03.2050.0400	03.2060.0400
M 5	0,8	6	70	16	1	03.2050.0500	03.2060.0500
M 6	1	6	80	19	1	03.2050.0600	03.2060.0600
M 8	1,25	8	90	22	1	03.2050.0800	03.2060.0800
M10	1,5	10	100	24	1	03.2050.1000	03.2060.1000
M12	1,75	9	110	29	1	03.2051.1200	03.2061.1200
M14	2	11	110	30	1	03.2051.1400	03.2061.1400
M16	2	12	110	32	1	03.2051.1600	03.2061.1600
M18	2,5	14	125	34	1	03.2051.1800	03.2061.1800
M20	2,5	16	140	34	1	03.2051.2000	03.2061.2000
M22	2,5	18	140	34	1	03.2051.2200	03.2061.2200
M24	3	18	160	38	1	03.2051.2400	03.2061.2400

* Vanaf M12 DIN376


03.2100
03.2250

HSS-Co machinetappen, metrisch

HSS-Co machietappen DIN371/376 metrisch. Vorm B doorlopende gaten met 60° tophoek.

Geelring: universele tap staalsoorten tot 800N/mm²
Blauwring: speciale RVS tap

HSS-Co Vorm B DIN 371 DIN 376

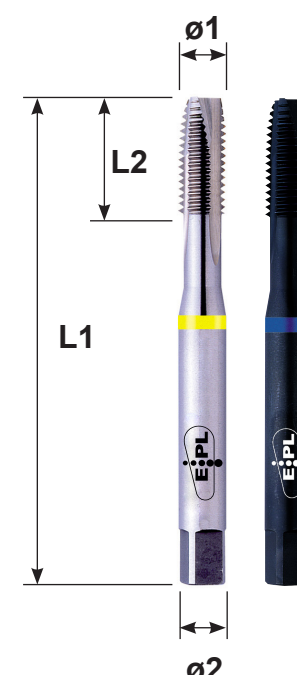

ø1	Spoed	ø2	L1	L2	V.E.	Geelring	Blauwring
M 3	0,5	3,5	56	11	1	03.2100.0300	03.2250.0300
M 4	0,7	4,5	63	13	1	03.2100.0400	03.2250.0400
M 5	0,8	6	70	16	1	03.2100.0500	03.2250.0500
M 6	1	6	80	19	1	03.2100.0600	03.2250.0600
M 8	1,25	8	90	22	1	03.2100.0800	03.2250.0800
M10	1,5	10	100	24	1	03.2100.1000	03.2250.1000
M12	1,75	9	110	29	1	03.2101.1200	03.2251.1200
M14	2	11	110	30	1	03.2101.1400	03.2251.1400
M16	2	12	110	32	1	03.2101.1600	03.2251.1600
M18	2,5	14	125	34	1	03.2101.1800	03.2251.1800
M20	2,5	16	140	34	1	03.2101.2000	03.2251.2000
M22	2,5	18	140	34	1	03.2101.2200	03.2251.2200
M24	3	18	160	38	1	03.2101.2400	03.2251.2400


* Vanaf M12 DIN376

03.3100
03.3110

HSS-(Co) Eco machinetappen, metrisch

HSS-(Co) machietappen DIN371/376 metrisch. 35° blinde gaten met 60° tophoek. Geschikt voor staalsoorten tot 800N/mm².

HSS HSS-Co 35° DIN 371 DIN 376

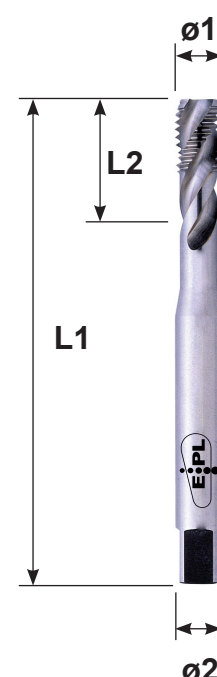

ø1	Spoed	ø2	L1	L2	V.E.	HSS	HSS-Co
M 3	0,5	3,5	56	11	1	03.3100.0300	03.3110.0300
M 4	0,7	4,5	63	13	1	03.3100.0400	03.3110.0400
M 5	0,8	6	70	16	1	03.3100.0500	03.3110.0500
M 6	1	6	80	19	1	03.3100.0600	03.3110.0600
M 8	1,25	8	90	22	1	03.3100.0800	03.3110.0800
M10	1,5	10	100	24	1	03.3100.1000	03.3110.1000
M12	1,75	9	110	29	1	03.3101.1200	03.3111.1200
M14	2	11	110	30	1	03.3101.1400	03.3111.1400
M16	2	12	110	32	1	03.3101.1600	03.3111.1600
M18	2,5	14	125	34	1	03.3101.1800	03.3111.1800
M20	2,5	16	140	34	1	03.3101.2000	03.3111.2000
M22	2,5	18	140	34	1	03.3101.2200	03.3111.2200
M24	3	18	160	38	1	03.3101.2400	03.3111.2400

* Vanaf M12 DIN376


03.3150
03.3250

HSS-Co machinetappen, metrisch

HSS-Co machietappen DIN371/376 metrisch. 35° blinde gaten met 60° tophoek.

Geelring: universele tap staalsoorten tot 800N/mm²
Blauwring: speciale RVS tap

HSS-Co 35° DIN 371 DIN 376

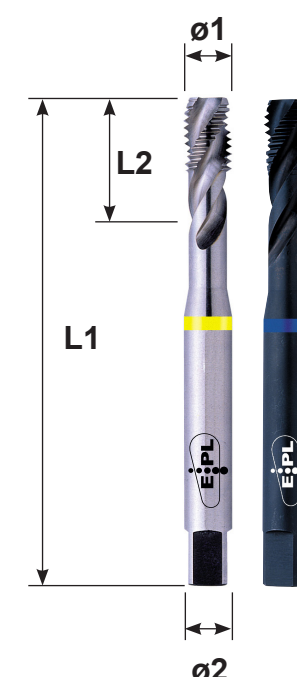


ø1	Spoed	ø2	L1	L2	V.E.	Geelring	Blauwring
M 3	0,5	3,5	56	11	1	03.3150.0300	03.3250.0300
M 4	0,7	4,5	63	13	1	03.3150.0400	03.3250.0400
M 5	0,8	6	70	16	1	03.3150.0500	03.3250.0500
M 6	1	6	80	19	1	03.3150.0600	03.3250.0600
M 8	1,25	8	90	22	1	03.3150.0800	03.3250.0800
M10	1,5	10	100	24	1	03.3150.1000	03.3250.1000
M12	1,75	9	110	29	1	03.3151.1200	03.3251.1200
M14	2	11	110	30	1	03.3151.1400	03.3251.1400
M16	2	12	110	32	1	03.3151.1600	03.3251.1600
M18	2,5	14	125	34	1	03.3151.1800	03.3251.1800
M20	2,5	16	140	34	1	03.3151.2000	03.3251.2000
M22	2,5	18	140	34	1	03.3151.2200	03.3251.2200
M24	3	18	160	38	1	03.3151.2400	03.3251.2400

* Vanaf M12 DIN376

03.7100

HSS ronde snijplaten

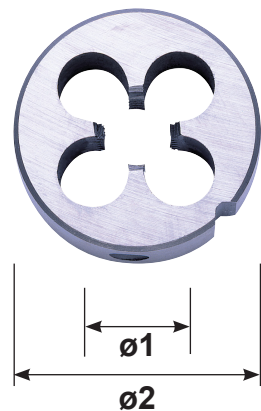

HSS snijplaten DIN 223, tophoek 60° en geschikt voor handgebruik.

HSS 60° DIN 223 HAND

ø1	Spoed	ø2	V.E.	Art. Nr.
M 3	0,5	20	1	03.7100.0300
M 4	0,7	20	1	03.7100.0400
M 5	0,8	20	1	03.7100.0500
M 6	1	20	1	03.7100.0600
M 8	1,25	25	1	03.7100.0800
M 10	1,5	30	1	03.7100.1000
M 12	1,75	38	1	03.7100.1200
M 14	2	38	1	03.7100.1400
M 16	2	45	1	03.7100.1600
M 18	2,5	45	1	03.7100.1800
M 20	2,5	45	1	03.7100.2000
M 22	2,5	55	1	03.7100.2200
M 24	3	55	1	03.7100.2400

03.9250

HSS-(Co) set machinetappen + voorboren



HSS als HSS-Co set machinetappen M3 t/m M12 en voorboormaten. Machinetappen zijn geschikt voor doorlopende gaten.

HSS HSS-Co DIN 371 DIN 376 Vorm B

Omschrijving	Inhoud	Art. Nr.
HSS machinetappen + voorboren	M3 t/m M12	03.9250.1000
HSS-Co machinetappen + voorboren	M3 t/m M12	03.9250.1100



HSS als HSS-Co set machinetappen M3 t/m M12 en voorboormaten. Machinetappen zijn geschikt voor blinde gaten.

HSS HSS-Co DIN 371 DIN 376 35°

Omschrijving	Inhoud	Art. Nr.
HSS machinetappen + voorboren	M3 t/m M12	03.9250.2000
HSS-Co machinetappen + voorboren	M3 t/m M12	03.9250.2100

03.9220

HSS-Co machinetappen set Geelring



HSS-Co machinetappen set DIN371/376 metrisch, 60° tophoek. Leverbaar zowel in Vorm B (doorlopende gaten) al 35° spiraal (blinde gaten).

HSS-Co DIN 371 DIN 376 Vorm B 35°

Omschrijving	Inhoud	Art. Nr.
7-delige set Doorlopend	M3 t/m M12	03.9220.1000
7-delige set Blind	M3 t/m M12	03.9220.5000

03.9220

HSS-Co machinetappen set Blauwring



HSS-Co machinetappen set DIN371/376 metrisch, 60° tophoek, speciaal geschikt voor RVS. Leverbaar zowel in Vorm B (doorlopende gaten) al 35° spiraal (blinde gaten).

HSS-Co DIN 371 DIN 376 Vorm B 35° RVS

Omschrijving	Inhoud	Art. Nr.
7-delige set Doorlopend	M3 t/m M12	03.9220.1500
7-delige set Blind	M3 t/m M12	03.9220.5500



07.11100

HSS kernboor 30 mm metrisch

HSS kernboren, snijdiepte 30 mm en Weldon opname.



ø1	L2	Art. Nr.
12	30	07.1110.0120
13	30	07.1110.0130
14	30	07.1110.0140
15	30	07.1110.0150
16	30	07.1110.0160
17	30	07.1110.0170
18	30	07.1110.0180
19	30	07.1110.0190
20	30	07.1110.0200
21	30	07.1110.0210
22	30	07.1110.0220
23	30	07.1110.0230
24	30	07.1110.0240
25	30	07.1110.0250
26	30	07.1110.0260
27	30	07.1110.0270
28	30	07.1110.0280
29	30	07.1110.0290
30	30	07.1110.0300
31	30	07.1110.0310
32	30	07.1110.0320
33	30	07.1110.0330
34	30	07.1110.0340
35	30	07.1110.0350
36	30	07.1110.0360

ø1	L2	Art. Nr.
37	30	07.1110.0370
38	30	07.1110.0380
39	30	07.1110.0390
40	30	07.1110.0400
41	30	07.1110.0410
42	30	07.1110.0420
43	30	07.1110.0430
44	30	07.1110.0440
45	30	07.1110.0450
46	30	07.1110.0460
47	30	07.1110.0470
48	30	07.1110.0480
49	30	07.1110.0490
50	30	07.1110.0500
51	30	07.1110.0510
52	30	07.1110.0520
53	30	07.1110.0530
54	30	07.1110.0540
55	30	07.1110.0550
56	30	07.1110.0560
57	30	07.1110.0570
58	30	07.1110.0580
59	30	07.1110.0590
60	30	07.1110.0600



07.1120

HSS kernboor 50 mm metrisch

HSS kernboren, snijdiepte 50 mm en Weldon opname.



ø1	L2	Art. Nr.
12	50	07.1120.0120
13	50	07.1120.0130
14	50	07.1120.0140
15	50	07.1120.0150
16	50	07.1120.0160
17	50	07.1120.0170
18	50	07.1120.0180
19	50	07.1120.0190
20	50	07.1120.0200
21	50	07.1120.0210
22	50	07.1120.0220
23	50	07.1120.0230
24	50	07.1120.0240
25	50	07.1120.0250
26	50	07.1120.0260
27	50	07.1120.0270
28	50	07.1120.0280
29	50	07.1120.0290
30	50	07.1120.0300
31	50	07.1120.0310
32	50	07.1120.0320
33	50	07.1120.0330
34	50	07.1120.0340
35	50	07.1120.0350
36	50	07.1120.0360

ø1	L2	Art. Nr.
37	50	07.1120.0370
38	50	07.1120.0380
39	50	07.1120.0390
40	50	07.1120.0400
41	50	07.1120.0410
42	50	07.1120.0420
43	50	07.1120.0430
44	50	07.1120.0440
45	50	07.1120.0450
46	50	07.1120.0460
47	50	07.1120.0470
48	50	07.1120.0480
49	50	07.1120.0490
50	50	07.1120.0500
51	50	07.1120.0510
52	50	07.1120.0520
53	50	07.1120.0530
54	50	07.1120.0540
55	50	07.1120.0550
56	50	07.1120.0560
57	50	07.1120.0570
58	50	07.1120.0580
59	50	07.1120.0590
60	50	07.1120.0600



07.4500

HSS-DMo5 afkortzaag



HSS-DMo5 stoomontlaten cirkelzagen in meeneemgaten MX, RG of WB. Leverbaar in tandvormen BW en HZ. Afkortzagen zijn geschikt voor het zagen van staal.

HSS
DMo5

ø x d x Asgat	Aantal tanden (Z)	Tandvorm zaag	Tandsteek (T)	Meeneem gaten	Art. Nr.
250x2x32	128	HZ	6	MX	07.4500.2512
250x2x32	160	BW	5	MX	07.4500.2516
250x2x32	200	BW	4	MX	07.4500.2520
315x2,5x32	160	HZ	6	MX	07.4500.3116
315x2,5x32	200	BW	5	MX	07.4500.3120
315x2,5x32	240	BW	4	MX	07.4500.3125
315x2,5x40	160	HZ	6	RG	07.4500.3216
315x2,5x40	200	BW	5	RG	07.4500.3220
315x2,5x40	240	BW	4	RG	07.4500.3225
350x3x32	180	HZ	6	MX	07.4500.3518
350x3x32	220	BW	5	MX	07.4500.3522
350x3x32	280	BW	4	MX	07.4500.3528

07.6030

Lintzagen neutraal variable vertanding

M42 Bi-Metaal zagen variabele vertanding, neutrale spaanhoek. Geschikt voor het zagen van buizen en profielen in zowel ferro- als nonferrometalen.

Bi-
Metaal

Neutraal

VARI

07.6040

Lintzagen positief variable vertanding

M42 Bi-Metaal zagen variabele vertanding, positieve spaanhoek. Geschikt voor het zagen van dikke profielen en vol materialen in zowel ferro- als nonferrometalen.

Bi-
Metaal

Positief

VARI


Korte tekst over EPL en zijn merkwaarde??

**EPL staat voor servicegericht,
kwaliteit en innovatie.**

**Wij richten ons op de nieuwste
ontwikkelingen.**

**In samenwerking met...
Wij streven naar uitstekende service.**

**Wij zijn servicegericht, streven naar de
beste kwaliteit en zijn opzoek naar de
nieuwste ontwikkelingen.**

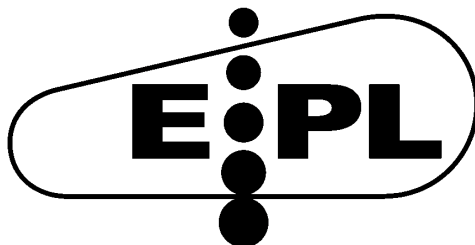

**Deventerstraat 3-5
7575 EM Oldenzaal**

**Telefoonnummer
+31 (0)541 539 888**

www.EPLTools.nl