

TECHNICAL DATA SHEET


document review 2022

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

F93

ZINCO SPRAY PROFESSIONALE

A base di polvere di **ZINCO LAMELLARE MICRONIZZATO PURO OLTRE IL 98%**, miscelato con polvere lamellare di alluminio (per dare il colore chiaro). Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni.

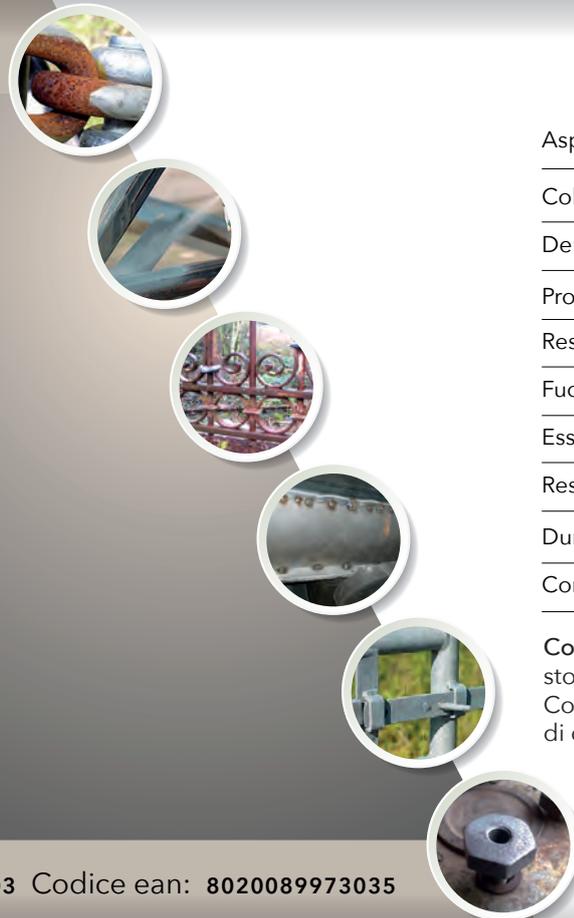

DATI TECNICI

Aspetto :	Zinco
Colore:	Chiaro brillante
Densità relativa:	0,780 kg/Lt
Protezione:	15 micron
Resistenza termica:	600°C
Fuori polvere:	180 secondi
Essiccazione completa:	12 ore
Resa (bombola 400ml):	2,5 m ²
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro
Confezione:	Spray da 400ml

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Codice prodotto: 973003 Codice ean: 8020089973035

APPLICAZIONI - VANTAGGI

INDISPENSABILE PER EFFETTUARE RITOCCHI PROFESSIONALI DI SUPERFICI E MANUFATTI ZINCATI CON PROCEDURA ELETTROLITICA O A CALDO.

ZINCO CHIARO BRILLANTE

UGELLO RUOTABILE PER FACILITARE IL TRATTAMENTO A MANI INCROCIATE

PER TUTTI I METALLI PARTICOLARMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DI RUGGINE

INFO

Dotato di speciale valvola a 360 che garantisce la fuoriuscita completa dello zinco anche in diverse posizioni. Per un trattamento di buona resistenza, si consiglia sempre l'applicazione a 2 mani incrociate aspettando almeno 5 minuti tra una e l'altra.

MODO DI UTILIZZO

Agitare energicamente la bombola al fine di miscelare bene la polvere di zinco con i solventi e le resine leganti attraverso le due biglie miscelatrici al suo interno. Erogare omogeneamente **F93** sulla superficie da trattare perfettamente pulita e asciutta.