

75X50 - 50X25 ELETTROSALDATA ZINCATA

 **residenziale**
 **agricoltura**

RETE ELETTROSALDATA ZINCATA

rete in filo zincato, elettrosaldata, con maglie a forma rettangolare 75x50 e 50x25. I fili verticali e orizzontali, entrambi lineari, sono in acciaio zincato.

Per la sua versatilità e solidità, la rete Margherita zincata Cavatorra si presta a molteplici impieghi nel settore edile, in agricoltura e nelle recinzioni residenziali.


La rete Margherita zincata Cavatorra è commercializzata in rotoli da 25 m, disposti su palette da 12 rotoli, avvolti da una pellicola in polietilene riciclabile.

dimensione maglia mm	H cm	Rotolo Kg	Rot/pal n°	kg palette peso	Ø zincata mm
75 x 50	80	11,7	12	150	1,70
75 x 50	100	14,5	12	180	1,70
75 x 50	120	17,5	12	215	1,70
75 x 50	150	22	12	270	1,70
75 x 50	180	26	12	320	1,70
75 x 50	200	29	12	350	1,70

dimensione maglia mm	H cm	Rotolo Kg	Rot/pal n°	kg palette peso	Ø zincata mm
50 x 25	100	25	12	300	1,70
50 x 25	120	30	12	360	1,70
50 x 25	150	37,5	12	450	1,70
50 x 25	180	45	12	540	1,70
50 x 25	200	50	12	600	1,70

Proprietà generali	Valore	Unità di misura	ref. norme
carico rottura unitario fill	450 - 550 (*)	N/mm ²	-
tipo zincatura	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
toleranza lunghezza rotolo	-0/+1	%	-
toleranza ø filo zincato (min/max)	± 0,040	mm	UNI-EN 10218-2

(*) = i valori si riferiscono alla prima rete realizzata con rete

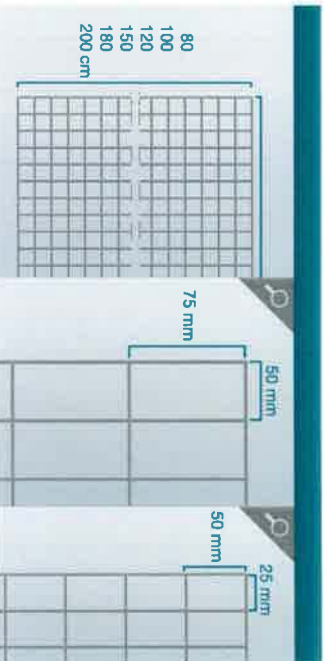

CAVATORRA | 11