



| | | |
|--|--|--|
| | Fiche technique Piquet "T" TELINEA 30 - 35 mm | Dessin numéro : 02/14 Langue : français Date: 01/01/2018 - Rev.12 Rédigé par : A.G. |
|--|--|--|

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Piquet pour clôture type "TELINEA" - Section "T". Longueurs modulaires progressives. Ame percée (trous ø9 mm), à distances appropriées, pour le passage des fils de tension et pour la fixation des jambes de force. Acier laminé à chaud S 235 JR - S275 JR Certifié CE

2. FINITION SUPERFICIELLE

a) **Plastification:** (épaisseur 80 microns environ)

Cycle complet de traitement soit:

Sablage , poudrage en polyester pur, polymérisation au four à 200°. Couleur vert RAL 6005


b) **Galvanisation:** (Selon UNI EN ISO 1461:2009 - couverture en zinc environ 450/500 gr/m²)

Cycle complet de traitement, soit :

Sablage , décapage, fluxage, préchauffage, galvanisation à chaud par immersion en cuve de zinc hyper pur (99,995%) fondu.

c) **PFZ:** b) + Cycle complet de traitement composé par: dégraissage à chaud, phosphatation, séchage + a)


d) **10 ANS:** sablage, poudrage en polyester ou zinc, gelification a 120°C avec four IR (infra rouge) poudrage avec polyester pur, polymerisation ou four 200°C

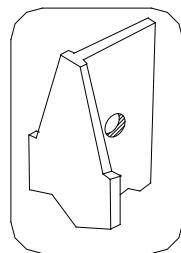

3. CARACTERISTIQUES

| Profil | Dimensions mm | Poids théorique kg/m | Jx cm ⁴ | Wx cm ³ |
|----------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| T (P.P.) | 30x30x2,70 | 1,30 ±0,05 | 1,420 | 0,632 |
| T (ST) | 30x30x3,00 | 1,40 ±0,05 | 1,480 | 0,682 |
| T (P.P.) | 35x35x3,50 | 1,65 ±0,05 | 2,696 | 1,078 |

La position des trous peut être modifiée sans préavis.

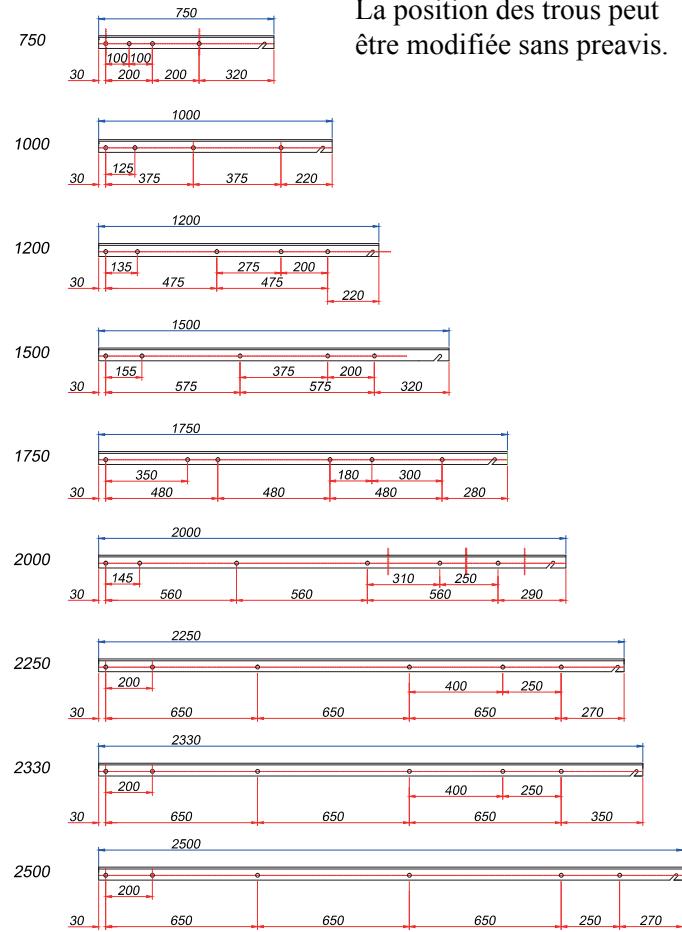

4. TOLERANCES

- a) sur la dimension du profil: ± 1 mm
- b) sur l'épaisseur du profil: ± 0,5 mm
- c) relative à la position des trous: ± 10 mm

