

TENAX **TEXSTYLE PRIVE'**

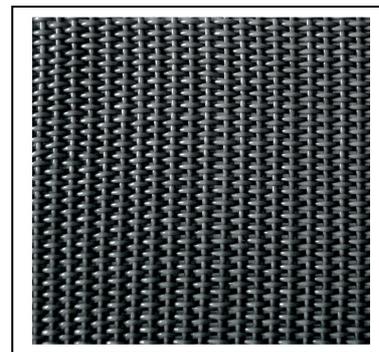


Immagine non in scala

Schermatura composta da fili in PVC e PET, indemagliabile e super resistente, con occhielli metallici per il fissaggio disposti lungo il bordo superiore ed inferiore.

CARATTERISTICHE FISICHE	METODO DI PROVA	UNITA'	TEXSTYLE PRIVE'	NOTE
COMPOSIZIONE			70% PVC + 30% PET	-
STABILIZZATA AI RAGGI UV			SI	-
COLORE			GRIGIO - CHAMPAGNE	-

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	METODO DI PROVA	UNITA'	TEXSTYLE PRIVE'				NOTE
POTERE OMBREGGIANTE		%	95				
PESO UNITARIO		g/m ²	580				a
ALTEZZA		m	1.0	1.0	1.5	1.0	
LUNGHEZZA		m	3.0	5.0	5.0	25.0	
DIAMETRO ROTOLO		m	-	-	-	0.24	
VOLUME ROTOLO		m ³	-	-	-	0.06	
PESO LORDO ROTOLO		kg	-	-	-	16.0	a
VOLUME SCATOLA		m ³	0.05	0.05	0.07	-	
PESO LORDO SCATOLA		kg	8.4	13.0	19.5	-	a
ROTOLO PER SCATOLA			4	4	4	-	
IMBALLO INTERNO			-				
IMBALLO ESTERNO			SCATOLA				

NOTE:

a) Tolleranza \pm 3%

GEN 1047,1 - I - 10/17



www.tenax.net

TENAX SpA
 Via dell'Industria, 3
 23897 Viganò (LC)
 Tel. +39 039.9219300
 Fax +39 039.9219290
customer.service@tenax.net



SGS ITALY Certificate n° IT93/0008.01
 SGS U.K. Certificate n° IT93/2568.01

