

# MOMO DESIGN



FGTR EVO

**USER MANUAL**





MOMODESIGN® is a trademark owned and licensed  
by MOMO DESIGN srl.

Other trademarks and trade names  
are a property of their respective owners.

© 2023 Dainese S.p.A.  
Reproduction forbidden. All rights reserved.



# USER MANUAL

Specific safety instructions and requirements  
for the FGTR EVO

EN

IT

FR

DE

ES

PT

DA

PY

中文

日本語



# 1 USE OF THE MANUAL

Before using the helmet, you must carefully read the documentation and any integrations thereof that comes with the product. The documentation is an integral part of the product and must be kept throughout the lifespan of the helmet.

The MOMODESIGN® User Manual consists of two volumes, one general volume extended to the whole of the range helmets and one for the specific helmet model.

Dainese S.p.A. reserves the right to make changes to the product and to the respective documentation without notice. To make sure that you have the documentation in the most recent update available, contact an Dainese Service Centre.

The products shown in the images are considered to be indicative and may differ from the product purchased.

## 1.1 WORDINGS AND SYMBOLS

*Prerequisite* Preliminary and/or preparatory requirement to a procedure of removal, installation, handling or cleaning of the components.


- Single action in a sequence of actions.
- Conclusion and/or the result of an operation.



Prescription and/or precautionary measure to be taken carefully. Failure to comply may result in damage to the product, the possible impairment of the warranty and/or a decrease in the performance of safety.



Information and/or tip for a more effective actuation, handling, control, adjustment, maintenance and cleaning.



IT

FR

DE

ES

PT

DA

PY

中文

日本語

# 2 HELMET EQUIPMENT

## 2.1 STANDARD, INCLUDED ACCESSORIES

The following accessories are included. Make sure they are present immediately after purchase. If any of these are missing, please contact an Dainese Service Centre.

User Safety Manual

MOMODESIGN® helmet fabric bag

**THIS HELMET'S SHELL OF THE FGTR EVO HELMET IS MADE OF THERMOPLASTIC RESIN  
THIS HELMET'S LINER IS MADE OF POLYSTYRENE (EPS)**

## 2.2 AFTERMARKET ACCESSORIES

For more information about the available accessories for FGTR EVO, go to the store at [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com).



FGTR EVO can only be fitted with original MOMODESIGN® accessories. Please contact an Dainese Service Centre if you have any questions or concerns regarding compatibility or assembly.

## 3 VISOR



### 3.1 VISOR MECHANISM

- Side cover ①;
- Visor ②;
- Visor fork ③;
- Visor mechanism slider ④;
- Slider pins ⑤;
- Coupling holes ⑥.

### 3.2 REMOVING/FITTING THE VISOR

The visor mechanism is fitted with a locking pawl that is released by turning it anti-clockwise.


The visor is made of scratch-resistant polycarbonate and is fitted with perforated forks ③ that engage on the slider pins.

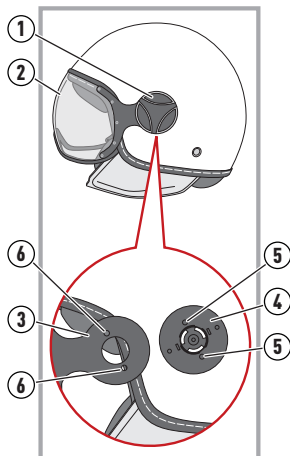

Only use MV1 visors.



We recommend that you carry out the following tasks with the helmet resting on a level surface.



To remove the visor, release the side cover (A) by turning it anti-clockwise (1).

Pull the fork (B) out of the slider pins (C) (2).


Repeat on the other side and remove the visor.





To install the visor, starting from one side of the helmet, align the coupling holes (D) with the slider pins (C) (3).

Next, insert the pawl teeth (E) into the specific slots (F) (4).

Turn the side cover (A) clockwise (5). Repeat on the other side of the helmet. Lower the visor and make sure it is working properly.

**N.B.** If the visor does not work properly after installation, please contact a Dainese service point.

 The external helmet visor protects your eyes from impacts with road debris, insects or other small objects. If you use the helmet without an external visor, with or without a sun visor (which does not offer sufficient protection), your eyes will not be protected. Before removing the visor in any case check the laws (Highway Code) in force in the territory in which you are located, because it may be prohibited to ride a motorbike without eye protection.



## 4 SUN VISOR


Made of scratch-resistant polycarbonate, the sun visor improves comfort and offers protection from UV radiation. Transmittance varies between 20% and 35% depending on homologations. The retractable sun visor is easily operated from the outside and can be removed without tools for cleaning or replacement.



The sun visor must only be used during the day in optimal visibility conditions. It must never be used at night, at dawn, at sunset, or when weather conditions do not allow perfect visibility.

### 4.1 OPERATION AND ADJUSTMENT


To lower the sun visor, grasp the flaps **A** and pull downwards **①**.

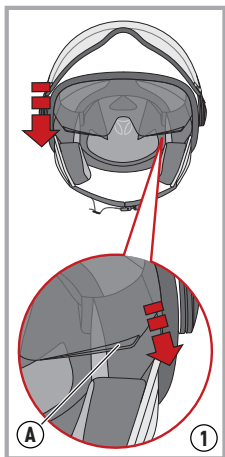

### 4.2 REMOVAL AND INSTALLATION


*Prerequisite: in a seated position, rest the helmet on your knees. Raise the visor and lower the sun visor.*




- Grasp the sun visor at one end and pull outwards as shown in figure **②**.
- Repeat the operations above on the other side mechanism.
- To install the sun visor, repeat the previous operations in reverse order, taking care to ensure correct movement.



## 5 INTERNAL COMPONENTS

- ▶ Crown pad ①;
- ▶ Cheek pads ②.

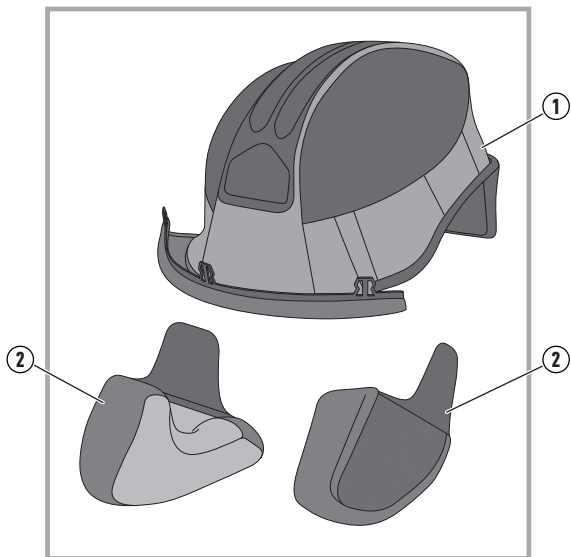



## 5.1 REMOVING/FITTING CHEEK PADS

*Prerequisite: in a seated position, place the helmet upside-down on your knees.*

To remove the cheek pads, grasp them at the bottom and pull inwards to detach them from the velcro ①.

Slide the plastic flap out of its position and remove the cheek pads ②.

To refit the cheek pads, insert the plastic flap into its slots ③ and attach them to the velcro.

Make sure that the cheek pads are properly fastened to the helmet.

EN

IT

FR

DE

ES



PT

DA

PY

中文

日本語



## 5.2 REMOVING/FITTING THE CROWN PAD

*Prerequisite: in a seated position, place the helmet upside-down on your knees.*

To remove the crown pad from the front hooks ① then at the rear ②.

Reverse the process to fit the pad.

# 6 ACCESSORIES



### **WARNING:**

*Only use original MOMODESIGN® accessories.*

*To know which are the original MOMODESIGN® accessories go to [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com).*

*The use of non-original accessories may compromise the safety of the helmet and will render all product warranty null and void. Dainese Spa shall reject all responsibility in case of use of non-original accessories (e.g. communication systems, action camera, visors and other accessories).*

EN

# MANUALE DI UTILIZZO

Istruzioni e prescrizioni di sicurezza specifiche  
per il casco FGTR EVO

IT

FR

DE

ES

PT

DA

PY

中文

日本語



# 1 USO DEL MANUALE

Prima di utilizzare il casco è necessario leggere attentamente la documentazione e le sue eventuali integrazioni a corredo del prodotto. La documentazione è parte integrante del prodotto e deve essere conservata durante tutto il ciclo vitale del manufatto.

Il Manuale di utilizzo dei caschi MOMODESIGN® è costituito da due volumi, uno generale esteso a tutta la gamma e uno per ciascun specifico modello di casco.

Dainese S.p.A. si riserva di apportare modifiche al prodotto e alla sua rispettiva documentazione senza notifica alcuna. Per accertarsi di disporre della documentazione nel più recente aggiornamento disponibile, contattare un Dainese Service Center.

I prodotti riportati nelle immagini sono da considerarsi indicativi e potrebbero differire dal prodotto acquistato.

## 1.1 DICITURE E SIMBOLI

*Prerequisito* Requisito preliminare e/o propedeutico a un'operazione di rimozione, installazione, movimentazione o pulizia dei componenti.

- Singola azione in una sequenza di azioni.
- Conclusione e/o risultato di un'operazione.



Prescrizione e/o misura precauzionale da adottare scrupolosamente. La mancata osservanza può comportare un danneggiamento del prodotto, un eventuale decadimento della garanzia e/o un calo delle prestazioni di sicurezza.



Informazione e/o avvertenza per una più efficace esecuzione delle procedure di azionamento, movimentazione, controllo, regolazione, manutenzione e pulizia.



# 2 DOTAZIONE DEL CASCO

## 2.1 ACCESSORI DI SERIE

Gli accessori riportati di seguito sono inclusi. Accertarsi della loro presenza subito dopo l'acquisto. Qualora qualcuno di questi mancasse, contattare un Dainese Service Center.

User Safety Manual

Sacca porta-casco MOMODESIGN® in tessuto

**LA CALOTTA DEL CASCO FGTR EVO È REALIZZATA IN TERMOPLASTICA GLI INTERNI SONO REALIZZATI IN POLISTIRENE (EPS)**

## 2.2 ACCESSORI AFTER MARKET

Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili per FGTR EVO collegarsi allo store nel sito [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com).



FGTR EVO può essere equipaggiato esclusivamente con accessori originali MOMODESIGN®. Si prega di contattare un Dainese Service Center per qualsiasi dubbio o richiesta a proposito di compatibilità o assemblaggio.

## 3 VISIERA



### 3.1 MECCANISMO VISIERA

- › Nottolino ①;
- › Visiera ②;
- › Forchetta visiera ③;
- › Corsore meccanismo visiera ④;
- › Perni del cursore ⑤;
- › Fori di innesto ⑥.

### 3.2 RIMOZIONE/ INSTALLAZIONE VISIERA

Il meccanismo visiera è dotato di nottolino di chiusura che si sgancia ruotando in senso antiorario.


La visiera è in policarbonato antigraffio ed è dotata di forchette forate ③ che si innestano sui perni del cursore.

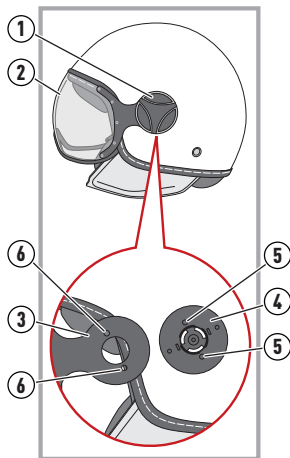

Utilizzare solo visiere MV1.




Vi consigliamo di eseguire le operazioni che seguono appoggiando il casco su una superficie piatta.



Per rimuovere la visiera, sganciare il noddolino (A) ruotando in senso antiorario (1).

Sfilare la forchetta (B) dai perni del cursore (C) (2). Ripetere l'operazione anche dall'altro lato e rimuovere la visiera.




Per installare la visiera, partendo da un lato del casco, allineare i fori d'innesto (D) con i perni del cursore (C) (3).



Successivamente, inserire i denti del noddolino (E) negli appositi innesti (F) (4).



Ruotare il noddolino (A) in senso orario (5). Ripetere l'operazione anche dall'altro lato. Abbassare la visiera e verificarne il buon funzionamento.

**N.B.** Nel caso in cui la visiera non funzioni correttamente dopo l'installazione, rivolgersi ad un punto di assistenza Dainese.



**!** La visiera esterna del casco protegge i tuoi occhi da impatti con detriti stradali, insetti o altri piccoli oggetti. Se usi il casco senza visiera esterna, con o senza visierino solare (che non offre sufficiente livello di protezione), i tuoi occhi non saranno protetti. Prima di togliere la visiera verifica in ogni caso le leggi (Codice della Strada) vigenti nel territorio in cui ti trovi, perchè potrebbe essere vietata la guida di una motocicletta senza protezione per gli occhi.



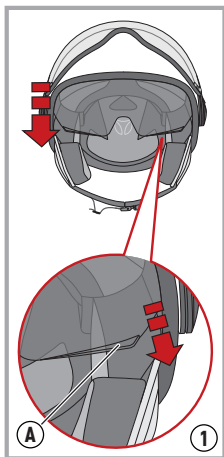

## 4 VISIERINO SOLARE

Realizzato in policarbonato antigraffio, migliora il comfort e offre protezione dalle radiazioni UV. La trasmittanza varia tra 20% e 35% a seconda delle omologazioni. Il visierino solare a scomparsa è facilmente azionabile dall'esterno e smontabile senza l'utilizzo di utensili per la pulizia o la sostituzione.



Il visierino solare può essere usato esclusivamente di giorno in condizioni di visibilità ottimali. Non deve essere usato di notte, all'alba, al tramonto, né quando le condizioni atmosferiche non consentano una visibilità perfetta.

### 4.1 AZIONAMENTO E REGOLAZIONE

Per abbassare il visierino solare, afferrare le apposite alette **A** e tirare verso il basso **1**.


### 4.2 RIMOZIONE E INSTALLAZIONE




*Prerequisito: disporsi in posizione seduta poggiando il casco sulle gambe. Sollevare la visiera e abbassare il visierino solare.*

- Afferrare il visierino solare ad un'estremità e tirare verso l'esterno come in figura **2**.
- › Ripetere le operazioni operando sul lato opposto.
- › Per installare il visierino solare, ripetere le precedenti operazioni in ordine inverso, avendo cura in ultimo di verificarne il corretto movimento.

## 5 INTERNI

- ▶ Cuffia ①;
- ▶ Guanciali ②.

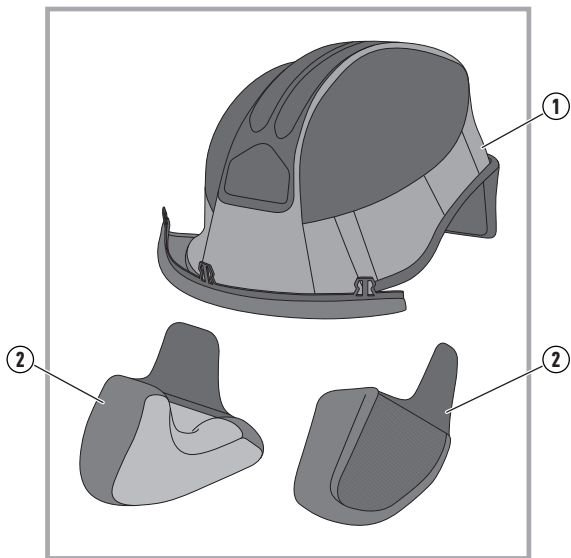



## 5.1 RIMOZIONE/ INSTALLAZIONE GUANCIALI

*Prerequisito: disporsi in posizione seduta poggiando il casco rovesciato sulle gambe.*

Per rimuovere i guanciali, afferrarli nella parte inferiore e tirare verso l'interno per staccarli dal velcro ①.

Sfilare la bandella di plastica dalle sue sedi ed estrarre i guanciali ②.

Per rimontare i guanciali inserire la bandella di plastica nelle sue sedi ③ e attaccarli al velcro.

Verificare che i guanciali siano perfettamente assicurati al casco.

EN

IT

FR

DE

ES



PT

DA

PY

中文

日本語



## 5.2 RIMOZIONE/ INSTALLAZIONE CUFFIA

*Prerequisito: disporsi in posizione seduta poggiando il casco rovesciato sulle gambe.*

Per rimuovere la cuffia, staccarla dagli agganci frontali ① e poi dai bottoni posteriori ②.

Agire in maniera contraria per installare la cuffia.

# 6 ACCESSORI



### ATTENZIONE:

*Utilizza esclusivamente accessori originali MOMODESIGN®.*

*Per conoscere gli accessori originali MOMODESIGN® visita il sito [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com).*

*L'utilizzo di accessori non originali può compromettere la sicurezza del casco e fa decadere ogni garanzia del prodotto. Dainese Spa non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di accessori non originali (ad esempio di sistemi di comunicazione, action camera, visiere o altri accessori).*

EN

IT

# MANUAL D'UTILISATION

Instructions et consignes de sécurité spécifiques  
pour le casque FGTR EVO

FR

DE

ES

PT

DA

PY

中文

日本語



# 1 UTILISATION DU MANUEL

EN

IT

FR

DE

ES

PT

DA

PY

中文

日本語

Avant d'utiliser le casque, lire attentivement la documentation afférente et les ajouts éventuels accompagnant le produit. La documentation fait partie intégrante du produit et elle doit être conservée pendant toute la durée du cycle de vie du casque.

Le manuel d'utilisation MOMODESIGN® est constitué de deux volumes : un volume général couvrant toute la gamme des casques ; un pour le modèle particulier de casque.

Dainese S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et à la documentation sans préavis. Pour s'assurer de disposer de la toute dernière mise à jour de la documentation, veuillez contacter le Centre de service Dainese.

Les produits représentés dans les images n'ont qu'une valeur indicative et pourraient différer du produit acheté.

## 1.1 LÉGENDE

*Prérequis* Condition préalable et / ou propédeutique à une opération de retrait, d'installation, de déplacement ou de nettoyage des composants.


- Action simple en une séquence d'actions.
- Conclusion et / ou résultat d'une opération.



Prescription et / ou mesure de précaution à adopter scrupuleusement. La non-observation peut provoquer des dommages au produit, la perte de validité de la garantie et / ou une chute des prestations de sécurité.



Informations et / ou avertissement pour une exécution plus efficace des procédures d'actionnement, de déplacement, de contrôle, de régulation, de manutention et de nettoyage des composants.



## 2 ÉQUIPEMENTS DU CASQUE

### 2.1 ACCESSOIRES STANDARD

Les accessoires suivants sont inclus. Vérifiez leur présence immédiatement après l'achat. Si l'un d'entre eux est manquant, veuillez contacter un centre de services Dainese.

User Safety Manual

Sac porte-casque MOMODESIGN® en tissu

**LA COQUE DU CASQUE FGTR EVO EST FABRIQUÉE EN THERMOPLASTIQUE LE REVÊTEMENT INTÉRIEUR EST FABRIQUÉ EN POLYSTYRÈNE (EPS)**

### 2.2 ACCESSOIRES DISPONIBLES

Pour plus d'informations sur les accessoires disponibles pour le FGTR EVO, connectez-vous à la boutique sur le site [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com).



Le FGTR EVO ne peut recevoir que des accessoires d'origine MOMODESIGN®. Pour toute question ou doute concernant la compatibilité ou le montage, veuillez contacter un centre de services Dainese.

## 3 VISIÈRE



### 3.1 MÉCANISME DE LA VISIÈRE

- Cliquet ①;
- Visière ②;
- Fourche de la visière ③;
- Curseur du mécanisme de la visière ④;
- Goupilles du curseur ⑤;
- Trous d'enclenchement ⑥.

### 3.2 DÉMONTAGE/ REMONTAGE DE LA VISIÈRE

Le mécanisme de la visière est équipé d'un cliquet de fermeture qui se décroche en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


La visière est fabriquée en polycarbonate résistant aux rayures et est équipée de fourches perforées ③ qui s'enclenchent sur les goupilles du curseur.

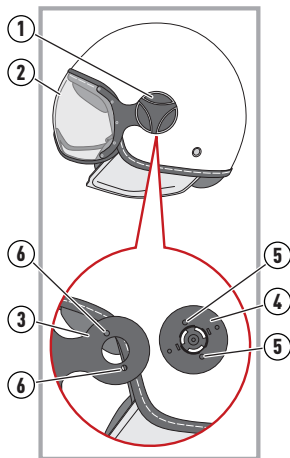


Utiliser uniquement des visières MV1.




Nous vous conseillons d'accomplir les opérations suivantes en posant le casque sur une surface plate.



Pour retirer la visière, décrocher le cliquet (A) en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ①. Retirer la fourche (B) des goupilles du curseur (C) ②. Répéter cette opération de l'autre côté et enlever la visière.



Pour installer la visière, en commençant par un côté du casque, aligner les trous d'enclenchement (D) avec les goupilles du curseur (C) ③. Ensuite, insérer les dents du cliquet (E) dans les engagements spécifiques (F) ④. Tourner le cliquet (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ⑤. Répéter cette opération de l'autre côté. Abaisser la visière et vérifier qu'elle fonctionne correctement.







**N.B. Si la visière ne fonctionne pas correctement après l'installation, veuillez contacter un point de service Dainese.**



La visière extérieure du casque protège vos yeux des impacts de débris de la route, d'insectes ou d'autres petits objets. Si vous utilisez le casque sans visière extérieure, avec ou sans petite visière solaire (qui n'offre pas une protection suffisante), vos yeux ne seront pas protégés.

Avant de retirer la visière, vérifiez dans tous les cas les lois (Code de la route) en vigueur sur le territoire où vous vous trouvez, car conduire une moto sans protection oculaire peut être interdit.



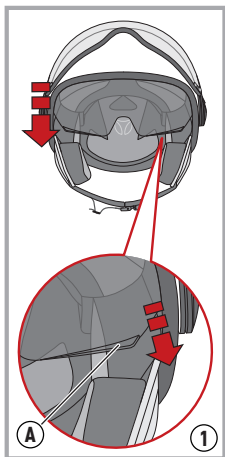

## 4 PARE-SOLEIL

Fabriqué en polycarbonate résistant aux rayures, il améliore le confort et offre une protection contre les rayons UV. Le taux de transmission varie entre 20% et 35% selon les homologations. Le pare-soleil rétractable se commande facilement de l'extérieur et peut être démonté sans outils pour être nettoyé ou remplacé.



Le pare-soleil ne peut être utilisé que pendant la journée dans des conditions de visibilité optimales. Il ne doit pas être utilisé la nuit, à l'aube, au crépuscule, ni lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas une visibilité parfaite.

### 4.1 ACTIONNEMENT ET RÉGLAGE

Pour abaisser le pare-soleil, saisissez les ailettes **A** et tirez vers le bas **1**.


### 4.2 RETRAIT ET INSTALLATION


*Prérequis : placez-vous en position assise en posant le casque sur les genoux. Soulever la visière et abaisser le pare-soleil.*

- Saisir le pare-soleil à une extrémité et le tirer vers l'extérieur comme indiqué sur la figure **2**.
- Répétez les opérations en agissant du côté opposé.
- Pour installer le pare-soleil, répétez les opérations précédentes dans l'ordre inverse, en prenant soin de vérifier ensuite que son mouvement est correct.

## 5 PARTIES INTÉRIEURES

- ▶ Coiffe ①;
- ▶ Mousses de joue ②.

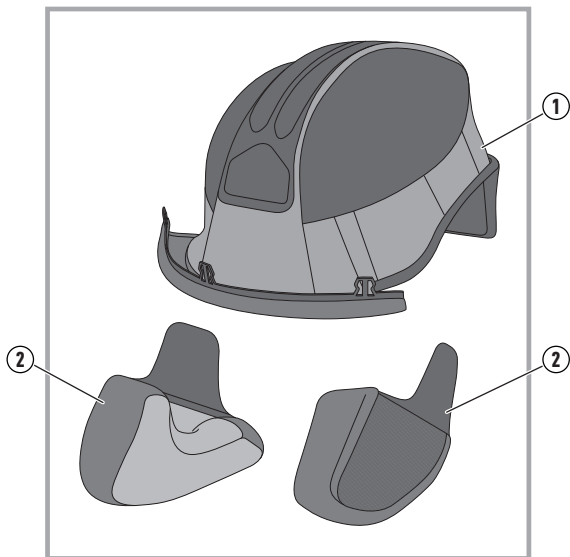




## 5.1 RETRAIT/ REPOSITIONNEMENT DES MOUSSES DE JOUÉ


*Prérequis : placez-vous en position assise en plaçant le casque renversé sur les genoux.*

Pour retirer les coussinets de joue, les saisir par le bas et tirer vers l'intérieur pour les détacher du velcro ①.



Retirer la bande de plastique de ses logements et extraire les mousses de joue ②.

Pour remettre en place les coussinets de joue, insérer la bande de plastique dans ses fentes ③ et les fixer au velcro.



Vérifier que les mousses de joue sont parfaitement fixées au casque.

EN

IT

FR

DE

ES



PT

DA

PY

中文

日本語



## 5.2 RETRAIT/ REPOSITIONNEMENT DE LA COIFFE

*Prérequis : placez-vous en position assise en posant le casque renversé sur les genoux.*

Pour retirer la coiffe, détachez-le des crochets avant ① puis les boutons arrière ② pour la libérer.

Procéder de la façon inverse pour repositionner la coiffe.

# 6 ACCESSOIRES



### ATTENTION:

*Utiliser exclusivement des accessoires d'origine MOMODESIGN®.*

*Pour connaître les accessoires d'origine MOMODESIGN®, visiter le site [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com). L'utilisation d'accessoires n'étant pas d'origine peut compromettre la sécurité du casque et entraîne l'annulation de toute garantie du produit. La société Dainese Spa ne peut être tenue pour responsable en cas d'utilisation d'accessoires n'étant pas d'origine (par exemple, utilisation de systèmes de communication, de caméras sportives, de visières ou de tout autre accessoire).*

EN

IT

FR

# GEVRAUCHSANLEITUNG

DE

Spezifische Anweisungen und Sicherheitshinweise  
für den Helm FGTR EVO

ES

PT

DA

PY

中文

日本語



# 1 ANWENDUNG DER ANLEITUNG DER ANLEITUNG

Vor der Anwendung des Helms müssen die Unterlagen und etwaige Ergänzungen aufmerksam durchgelesen werden, die zum Produkt mitgeliefert wurden. Die Dokumentation ist ein integrierender Bestandteil des Produkts, der während der ganzen Nutzungsdauer des Helms aufzubewahren ist.

Die MOMODESIGN®-Gebrauchsanleitung besteht aus zwei Bänden, einen allgemeinen für die ganze Helmpalette und eine spezifische für das Helmmodell.

Dainese S.p.A. behält sich das Recht vor, ohne irgendeine Vorankündigung Änderungen am Produkt und an der einschlägigen Dokumentation vorzunehmen. Kontaktieren Sie ein Dainese-Kundendienstzentrum, um sicherzustellen, dass die vorliegende Dokumentation aktualisiert ist. Die Daten in den Bildern sind Richtwerte und könnten vom erworbenen Produkt abweichen.

## 1.1 LEGENDE

*Voraussetzung* Einleitende und/oder propädeutische Voraussetzung für eine Entfernung, Montage, Bewegung oder Reinigung von Komponenten.


- Einzelner Vorgang in einer Reihe von Tätigkeiten.
- Schlussfolgerung und/oder Ergebnis eines Vorgangs.



Vorschriften und/oder genau auszuführende Maßnahmen. Die Nichtbeachtung kann zur Beschädigung des Produkts, einen Verfall der Garantie und/oder einer Verringerung der Sicherheitsleistungen führen.



Informationen und/oder Hinweise über eine effizientere Ausführung der Betätigungs-, Bewegungs-, Kontroll-, Instandhaltungs- und Reinigungsverfahren der Komponenten.



# 2 HELMAUSRÜSTUNG

## 2.1 SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR

Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang enthalten. Stellen Sie sofort nach dem Kauf sicher, dass es vorhanden ist. Sollte ein Zubehörteil fehlen, wenden Sie sich an eine Dainese Service Center.

User Safety Manual

MOMODESIGN®-Helmtasche aus Stoff

**HELM FGTR EVO MIT AUSSENSCHALE AUS THERMOPLAST HELM MIT EPS-INNENSCHALE (POLYSTYROL)**

## 2.2 AFTERMARKET-ZUBEHÖR

Für weitere Informationen über das verfügbare Zubehör für FGTR EVO besuchen Sie die Storewebsite unter [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com).



FGTR EVO darf nur mit Original MOMODESIGN®-Zubehör ausgestattet werden. Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Kompatibilität oder der Montage wenden Sie sich an eine Dainese Service Center.

## 3 VISIERS



### 3.1 MECHANISMUS DES VISIERS

- › Sperrklinke ①;
- › Visiers ②;
- › Visiergabel ③;
- › Schieber für den Visiermechanismus ④;
- › Schiebepfiste ⑤;
- › Einstecklöcher ⑥.

### 3.2 ENTFERNEN/ MONTAGE DES VISIERS

Der Visiermechanismus ist mit einer Sperrklinke ausgestattet, die durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn gelöst wird.


Das Visier besteht aus kratzfestem Polycarbonat und ist mit gelochten Gabeln ③ ausgestattet, die in die Schiebepfiste eingreifen.

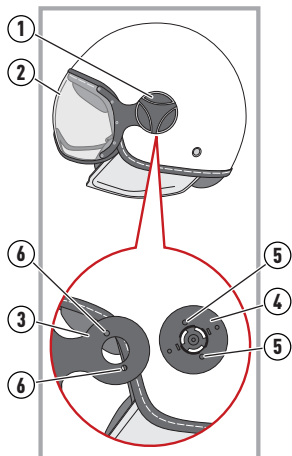


Nur MV1-Visiere verwenden.




Wir empfehlen Ihnen, die nachfolgend genannten Vorgänge auszuführen, indem Sie den Helm auf eine ebene Fläche legen.



Um das Visier abzunehmen, lösen Sie die Sperrklinke (A), indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen (1). Ziehen Sie die Gabel (B) von den Schiebepfosten (C) ab (2). Dann wiederholen Sie den Vorgang auch auf der anderen Seite und entfernen das Visier.



Um das Visier anzubringen, beginnen Sie auf einer Seite des Helms und richten Sie die Einstecklöcher (D) mit den Schiebepfosten (C) aus (3). Setzen Sie dann die Sperrklingenzähne (E) in die Sperrklingeneinstecker (F) ein (4). Drehen Sie die Sperrklinke (A) im Uhrzeigersinn (5). Wiederholen Sie den Vorgang auch auf der anderen Seite. Das Visier senken und seine einwandfreie Funktionsweise prüfen.







**ANMERKUNG:** Sollte das Visier nach der Montage nicht richtig funktionieren, wenden Sie sich bitte an eine Dainese-Servicestelle.



Das äußere Helmvisier schützt Ihre Augen vor dem Aufprall von Straßengeröll, Insekten oder anderen kleinen Gegenständen. Wenn Sie den Helm ohne Außervisier verwenden, mit oder ohne Sonnenblende (die keinen ausreichenden Schutz bietet), sind Ihre Augen nicht geschützt.

Bevor Sie das Visier abnehmen, sollten Sie sich auf jeden Fall über die in Ihrem Land geltenden Gesetze (Straßenverkehrsordnung) informieren, denn es kann verboten sein, ein Motorrad ohne Augenschutz zu fahren.



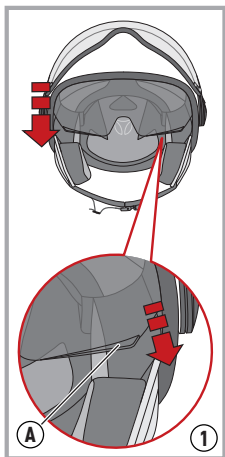

## 4 SONNENSCHUTZ

Der Sonnenschutz besteht aus kratzfestem Polycarbonat, verbessert den Komfort und bietet Schutz vor UV-Strahlung. Der Transmissionsgrad variiert je nach Zulassung zwischen 20 % und 35 %. Die einziehbare Sonnenblende lässt sich leicht von außen bedienen und kann zum Reinigen oder Austauschen ohne Werkzeug entfernt werden.



Der Sonnenschutz darf ausschließlich tagsüber bei optimalen Sichtverhältnissen verwendet werden. Er darf nicht bei Nacht, in der Dämmerung, bei Sonnenuntergang oder wenn die Wetterbedingungen keine perfekte Sicht zulassen, verwendet werden.

### 4.1 BETÄTIGUNG UND EINSTELLUNG

Um die Sonnenblende herunterzulassen, fassen Sie die Klappen **A** und ziehen Sie sie nach unten **1**.

### 4.2 ENTFERNUNG UND MONTAGE

*Voraussetzung: Im Sitzen den Helm auf die Beine legen. Heben Sie das Visier an und senken Sie die Sonnenblende ab.*

- Fassen Sie die Sonnenblende an einem Ende und ziehen Sie sie wie in Abbildung **2** gezeigt nach außen.
- › Den Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.
- › Zum Montieren des Sonnenschutzes den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durchführen und darauf achten, dass er sich korrekt bewegen lässt.

EN

IT

FR

DE

ES

PT

DA


PY


中文

日本語

## 5 INNENTEILE

- › Schale ①;
- › Wangenpolster ②.

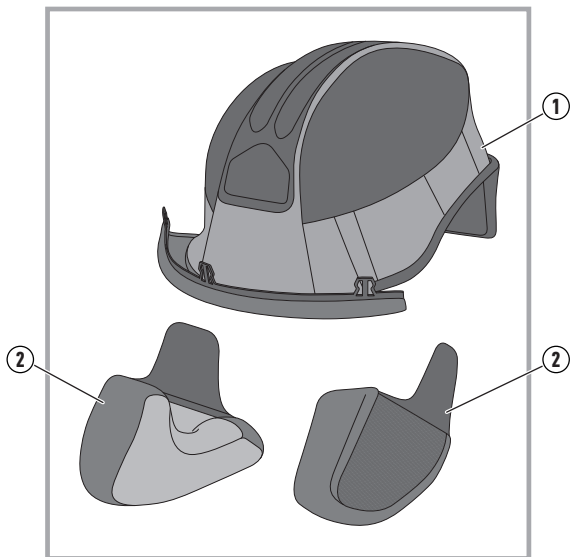



## 5.1 ENTFERNUNG/ MONTAGE DER WANGENPOLSTER



*Voraussetzung: Im Sitzen den Helm gekippt auf die Beine legen.*

Um die Wangenpolster zu entfernen, fassen Sie sie unten an und ziehen Sie sie nach innen, um sie vom Klettverschluss ① zu lösen.

Das Kunststoffband aus seinen Sitzen ziehen und die Wangenpolster ② herausziehen.

Um die Wangenpolster wieder anzubringen, stecken Sie den Kunststoffstreifen in die Schlitzte ③ und befestigen Sie ihn am Klettverschluss.

Prüfen, ob die Wangenpolster perfekt am Helm befestigt sind.



EN

IT

FR

DE

ES



PT

DA

JP

中文

日本語



## 5.2 ENTFERNEN/ MONTAGE INNENSCHALE

*Voraussetzung: Im Sitzen den Helm gekippt auf die Beine legen.*

Die Haube muss zum Abnehmen zunächst von den vorderen Haken ① und dann von den hinteren Knöpfen ② abgenommen werden.

In entgegengesetzter Reihenfolge vorgehen, um die Innenschale erneut zu montieren.

# 6 ZUBEHÖRE



### ACHTUNG:

*Nur Originalzubehörteile MOMODESIGN® verwenden.*

*Um die Originalzubehörteile MOMODESIGN® zu erkennen, gehen Sie bitte auf die Webseite [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com).*

*Die Anwendung von Nichtoriginalzubehör kann die Sicherheit des Helms beeinträchtigen und jede Garantie des Produkts verfallen lassen. Dainese Spa übernimmt keine Haftung für eine Anwendung von Nichtoriginalzubehör (zum Beispiel Kommunikationssysteme, Action Camera, Visiere oder andere Zubehörteile).*

EN

IT

FR

DE

# MANUAL DE USUARIO

Instrucciones y prescripciones de seguridad específicas  
para el casco FGTR EVO

ES

PT

DA

PY

中文

日本語



# 1 USO DEL MANUAL

Antes de utilizar el casco, lea atentamente la documentación y sus posibles complementos para el uso correcto del producto. La documentación forma parte íntegra del producto y se debe conservar durante toda la vida útil del casco.

El manual de uso MOMODESIGN® consta de dos volúmenes, uno general para toda la gama de cascos y uno para el modelo de casco específico.

Dainese S.p.A. si riserva di apportare modifiche al prodotto e alla sua rispettiva documentazione senza notifica alcuna. Per accertarsi di disporre della documentazione nel più recente aggiornamento disponibile, contattare un Dainese Service Center.

Los productos recogidos en las imágenes han de considerarse orientativos y podrían diferir del producto comprado.

## 1.1 LEYENDA

*Requisito previo* Requisito previo y/o preparatorio para una operación de eliminación, instalación, mantenimiento o limpieza de los componentes.

- Cada acción en una secuencia de acciones.
- Finalización y/o resultado de una operación.



Prescripción y/o medida de precaución que debe respetarse al detalle. El incumplimiento puede conllevar un daño al producto, una posible anulación de la garantía y/o una disminución de las prestaciones de seguridad.



Información y/o advertencia para una ejecución más eficaz de los procedimientos de accionamiento, manipulación, control, regulación, mantenimiento y limpieza de los componentes.



EN

IT

FR

DE

ES

PT

DA

PY

中文

日本語

# 2 CARACTERÍSTICAS DEL CASCO

## 2.1 ACCESORIOS DE SERIE

Se incluyen los siguientes accesorios. Inmediatamente después de comprar el producto, asegúrese de que están todos los accesorios. En caso de que falte alguno, póngase en contacto con un Dainese Service Center.

User Safety Manual

Bolsa para casco MOMODESIGN® de tela

**LA CARCASA DE EL CASCO FGTR EVO ES DE TERMOPLÁSTICO LA PARTE INFERIOR DE LA CARCASA ES DE POLIESTIRENO (EPS)**

## 2.2 ACCESORIOS DE REPUESTO

Para obtener más información sobre los accesorios disponibles para el FGTR EVO, visite la tienda online en [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com).



El casco FGTR EVO solo puede equiparse con accesorios originales de MOMODESIGN®. Si tiene alguna pregunta o duda sobre la compatibilidad o el montaje, póngase en contacto con un Dainese Service Center.

## 3 PANTALLA



### 3.1 MECANISMO PANTALLA

- ▶ Trinquete ①;
- ▶ Pantalla ②;
- ▶ Horquilla de visera ③;
- ▶ Cursor del mecanismo de la visera ④;
- ▶ Pasadores del cursor ⑤;
- ▶ Orificios de conexión ⑥.

### 3.2 DESMONTAJE/ MONTAJE DE LA PANTALLA

El mecanismo de la visera está equipado con un trinquete de bloqueo que se libera girando en sentido antihorario.


La visera es de policarbonato resistente a los arañazos y está provista de horquillas perforadas ③ que encajan en los pasadores del cursor.

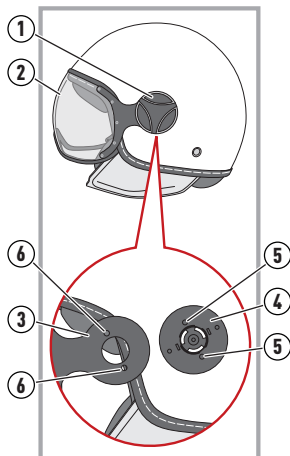

Utilice solo viseras MV1.




Le aconsejamos realizar las siguientes operaciones apoyando el casco sobre una superficie plana.



Para desmontar la visera, suelte el trinquete (A) girándolo en sentido antihorario (1).


Extraiga la horquilla (B) de los pasadores del cursor (C) (2). Repita la operación también en el otro lado y saque la pantalla.



Para instalar la visera, empezando por un lado del casco, alinee los orificios de conexión (D) con los pasadores del cursor (C) (3).

A continuación, introduzca los dientes del trinquete (E) en las conexiones correspondientes (F) (4).

Gire el trinquete (A) en el sentido horario (5). Repita la operación también en el otro lado. Baje la pantalla y compruebe el buen funcionamiento.







**NOTA:** Si la visera no funciona correctamente después de la instalación, póngase en contacto con un punto de servicio Dainese.



La visera externa del casco protege los ojos de impactos con restos de la carretera, insectos u otros objetos pequeños. Si utiliza el casco sin la visera externa, con o sin visera solar (que no ofrece protección suficiente), sus ojos no estarán protegidos.

Antes de quitar la visera compruebe siempre la legislación (Código de Circulación) vigente en el territorio en el que se encuentre, ya que puede estar prohibido circular en moto sin protección ocular.



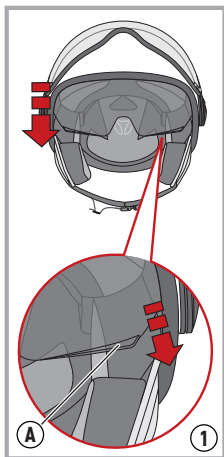

## 4 PARASOL

Hecho de policarbonato y resistente a los arañazos, el parasol mejora la comodidad y ofrece protección contra la radiación UV. La transmitancia varía entre el 20 % y el 35 % dependiendo de las homologaciones. El parasol retráctil se acciona fácilmente desde el exterior y puede desmontarse sin utilizar herramientas para su limpieza o sustitución.



El parasol solo se puede usar durante el día en condiciones de visibilidad óptima. No debe utilizarse de noche, al amanecer, al atardecer ni cuando las condiciones meteorológicas no permitan una visibilidad perfecta.

### 4.1 ACCIONAMIENTO Y AJUSTE

Para bajar el parasol, sujete las aleta **A** y tire hacia abajo **1**.

### 4.2 EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

*Requisito previo: mientras esté sentado, ponga el casco sobre las piernas. Suba la visera y baje el parasol.*

- Sujete el parasol por un extremo y tire hacia fuera como se muestra en la figura **2**.
- Repita la misma operación en el otro lado.
- Para instalar el parasol, repita los pasos anteriores en el orden inverso y compruebe que el movimiento sea correcto.

EN

IT

FR

DE

ES

PT

DA


PY


中文

日本語

## 5 INTERIORES

- ▶ Almohadillado ①;
- ▶ Carrilleras ②.

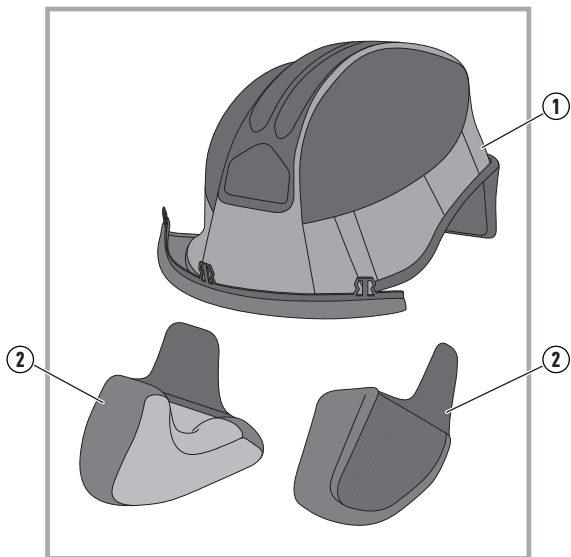



## 5.1 DESMONTAJE/ MONTAJE DE LAS CARRILLERAS



*Requisito previo: mientras esté sentado, ponga el casco invertido sobre las piernas.*

Para retirar las almohadillas, sujételas por la parte inferior y tire hacia dentro para separarlas del velcro ①.

Extraiga la aleta de plástico de las ranuras y extraiga las carrilleras ②.

Para volver a colocar las almohadillas, inserte la aleta de plástico en sus ranuras ③ y fíjelas al casco.

Controle que las carrilleras queden perfectamente fijadas al casco.



EN

IT

FR

DE

ES



PT

DA

PY

中文

日本語



## 5.2 DESMONTAJE/ MONTAJE DEL INTERIOR

*Requisito previo: mientras esté sentado, ponga el casco invertido sobre las piernas.*

Para desmontar el interior, desenganche los ganchos situados en la parte delantera ① y después los botones de la parte trasera ②.

Para volver a montar el interior siga las mismas operaciones en el orden inverso.

# 6 ACCESORIOS



### ATENCIÓN:

*Utiliza exclusivamente accesorios originales MOMODESIGN®.*

*Para conocer los accesorios originales MOMODESIGN® visita la página [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com). La utilización de accesorios no originales puede poner en peligro la seguridad del casco y anula cualquier garantía sobre el producto. Dainese Spa no asume ninguna responsabilidad en caso de utilización de accesorios no originales (por ejemplo, sistemas de comunicación, cámaras de acción, pantallas u otros accesorios).*

EN

IT

FR

DE

ES

# MANUALE DE UTILIZAÇÃO

Instruções e requisitos de segurança específicos  
do capacete FGTR EVO

PT

DA

PY

中文

日本語



# 1 USO DO MANUAL

Antes de utilizar o capacete é necessário ler atentamente a documentação e os seus eventuais complementos que acompanhem o produto. A documentação faz parte integrante do produto e deve ser conservada durante todo o ciclo de vida do capacete.

O Manual de Utilização MOMODESIGN® é constituído por dois volumes, um geral relativo a toda a gama de capacetes e um para o modelo específico de capacete.

A Dainese S.p.A. reserva-se o direito de introduzir alterações ao produto e à respetiva documentação sem qualquer notificação. Para ter a certeza de que dispõe da versão mais recente disponível da documentação, deverá contactar um Dainese Service Center.

Os produtos apresentados nas imagens devem ser considerados indicativos e poderão diferir do produto adquirido.

## 1.1 LEGENDA

*Condição* Requisito prévio e/ou preparatório de uma operação de remoção, instalação, movimentação ou limpeza dos componentes.

- Ação isolada numa sequência de ações.
- Conclusão e/ou resultado de uma operação.



Prescrição e/ou medida preventiva para respeitar rigorosamente. A falta de cumprimento pode originar danos para o produto, uma eventual anulação da garantia e/ou uma diminuição no desempenho de segurança.



Informações e/ou advertências para uma execução eficaz dos procedimentos de arranque, movimentação, controlo, regulação, manutenção e limpeza dos componentes.



EN

IT

FR

DE

ES

PT

DA

PY

中文

日本語

# 2 EQUIPAMENTO DO CAPACETE

## 2.1 ACESSÓRIOS DE SÉRIE

Os acessórios que se seguem estão incluídos. Certifique-se de que os mesmos estão presentes logo após a compra. Se algum destes estiver a faltar, por favor contacte um Dainese Service Center.

User Safety Manual

Saco para capacete MOMODESIGN® de tecido

**ESTE CAPACETE FGTR EVO É FEITO DE TERMOPLÁSTICO O FORRO DESTES CAPACETE É FEITO DE POLIESTIRENO (EPS)**

## 2.2 ACESSÓRIOS PÓS-VENDA

Para mais informações sobre os acessórios para FGTR EVO disponíveis, visite a loja em [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com).



O FGTR EVO só pode ser equipada com acessórios originais MOMODESIGN®. Por favor contacte um Dainese Service Center se tiver quaisquer dúvidas ou preocupações relativamente à compatibilidade ou montagem.

## 3 VISEIRA



### 3.1 MECANISMO DA VISEIRA

- › Lingueta ①;
- › Viseira ②;
- › Forquilha da viseira ③;
- › Cursor do mecanismo da viseira ④;
- › Pinos do cursor ⑤;
- › Furos de inserção ⑥.

### 3.2 REMOÇÃO/ INSTALAÇÃO DA VISEIRA

O mecanismo da viseira está equipado com uma lingueta de bloqueio que é libertada rodando-a no sentido anti-horário.


A viseira é feita de policarbonato resistente aos riscos e está equipada com forquilhas perfuradas ③ que encaixam nos pinos do cursor.

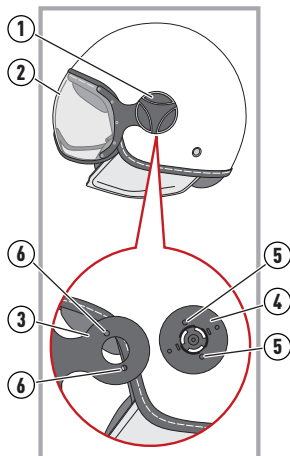

Usar apenas viseiras MV1.




Recomendamos fazer as operações que seguem com o capacete apoiado numa superfície plana.




Para retirar a viseira, soltar a lingueta (A) rodando-a no sentido anti-horário (1).

Puxar a forquilha (B) para fora dos pinos do cursor (C) (2). Repetir a operação também do outro lado e remover a viseira.



Para instalar a viseira, começando por um dos lados do capacete, alinhar os furos de inserção (D) com os pinos do cursor (C) (3).

Em seguida, inserir os dentes da lingueta (E) nos encaixes (F) (4).





Rodar a lingueta (A) no sentido horário (5). Repetir a operação também do outro lado. Abaixar a viseira e verificar o bom funcionamento.



**N.B. Se a viseira não funcionar corretamente após a instalação, contactar um ponto de assistência Dainese.**



A viseira externa do capacete protege os olhos de impactos com detritos da estrada, insetos ou outros pequenos objetos. Se utilizar o capacete sem viseira externa, com ou sem viseira solar (que não oferece um nível de proteção suficiente), os seus olhos não estarão protegidos.

Antes de retirar a viseira, verifique sempre a legislação (Código da Estrada) em vigor no território em que se encontra, porque pode ser proibido conduzir uma motocicleta sem proteção ocular.



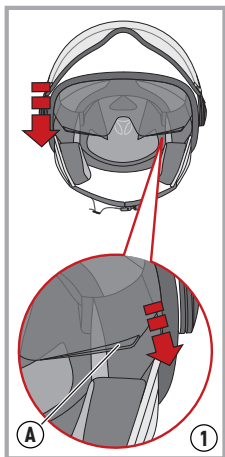

## 4 PALA SOLAR

Feita de policarbonato resistente a riscos, melhora o conforto e oferece proteção contra a radiação UV. A transmitância varia entre 20% e 35%, dependendo das homologações. A pala solar retráctil é facilmente operada do exterior e pode ser removida sem ferramentas para limpeza ou substituição.



A pala solar só pode ser utilizada durante o dia em condições óptimas de visibilidade. Não deve ser usada à noite, ao amanhecer, ao pôr-do-sol ou quando as condições meteorológicas não permitem uma visibilidade perfeita.

### 4.1 ATUAÇÃO E AJUSTE

Para baixar a pala solar, agarrar as abas **A** e puxar para baixo **1**.

### 4.2 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO

*Condição: sente-se colocando o capacete sobre as pernas. Levantar a viseira e baixar a pala solar.*

- Agarrar a pala solar numa das extremidades e puxar para fora, como mostra a figura **2**.
- Repita as operações no lado oposto.
- Para instalar a pala solar, repita as operações anteriores na ordem inversa, tendo sempre o cuidado de verificar o seu correto movimento.

EN

IT

FR

DE

ES

PT

DA


PY




中文

日本語

## 5 INTERIORES

- ▶ Forro ①;
- ▶ Almofadas ②.

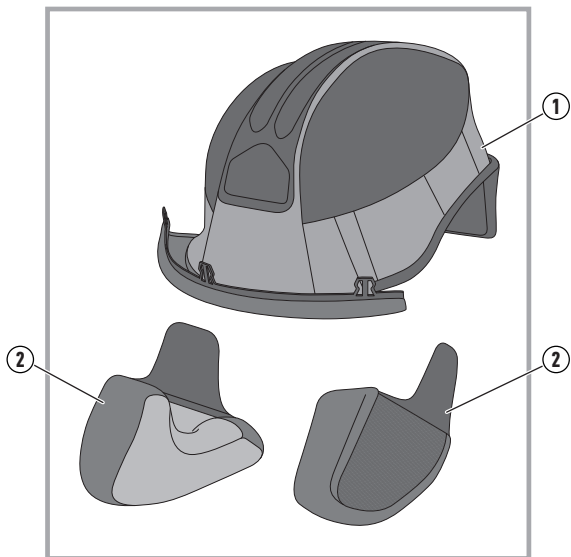



## 5.1 REMOÇÃO/ INSTALAÇÃO DAS ALMOFADAS

*Condição: sente-se colocando o capacete virado para baixo sobre as pernas.*

Para retirar as almofadas, agarre-as pela parte inferior e puxe-as para dentro para as separar do velcro ①.

Retire a faixa de plástico dos seus encaixes e extraia as almofadas ②.

Para voltar a colocar as almofadas, insira a faixa de plástico nas suas ranhuras ③ e prenda-as ao velcro.

Verifique se as almofadas estão bem firmes no capacete.

EN

IT

FR

DE

ES



PT

DA

PY

中文

日本語



## 5.2 REMOÇÃO/ INSTALAÇÃO CAPA

*Condição: sente-se colocando o capacete virado para baixo sobre as pernas.*

Para remover a capa, retirá-la dos ganchos frontais ① e depois dos botões traseiros ②.

Agir de forma contrária para instalar a capa.

# 6 ACESSÓRIOS



### ATENÇÃO:

*Utilizar exclusivamente acessórios originais MOMODESIGN®.*

*Para conhecer os acessórios originais MOMODESIGN® consulte o sítio [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com). A utilização de acessórios não originais pode comprometer a segurança do capacete e anula qualquer garantia do produto. A Dainese Spa não assume nenhuma responsabilidade em caso de utilização de acessórios não originais (por exemplo de sistemas de comunicação, action câmara, viseiras ou outros acessórios).*

EN

IT

FR

DE

ES

PT

# BRUGERMANUAL

Specifikke sikkerhedsinstruktioner og krav til  
FGTR EVO-hjelmen

DA

PY

中文

日本語



# 1 BRUG AF MANUALEN

EN

IT

FR

DE

ES

PT

DA

PY

中文

日本語

Før hjelmen tages i brug, er det nødvendigt at læse dokumentationen og eventuelle tillæg, der følger med produktet, grundigt igennem. Dokumentation er en integreret del af produktet og skal bevares i hele dets livscyklus.

Brugervejledningen til MOMODESIGN®-hjelme består af to dele, en generel del, der dækker hele serien, og en del for hver enkelt hjelmmodel.

Dainese S.p.A. forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet og dets dokumentation uden nogen form for meddelelse. Kontakt venligst et Dainese-servicecenter for at sikre, at du har den nyeste dokumentation til rådighed.

De produkter, der vises på billederne, er kun til reference og kan afvige fra det købte produkt.

## 1.1 ORDLYD OG SYMBOLER

*Forudsætning* Forberedende og/eller indledende krav i forbindelse med fjernelse, installation, håndtering eller rengøring af komponenter.


- En enkelt handling i en sekvens af handlinger.
- Konklusion og/eller resultat af en handling.



Ordination og/eller forebyggende foranstaltninger, der skal træffes omhyggeligt. Manglende overholdelse kan resultere i beskadigelse af produktet, eventuel annullering af garantien og/eller nedsat sikkerhedspræstation.



Oplysninger og/eller advarsler med henblik på en mere effektiv gennemførelse af procedurerne for drift, håndtering, kontrol, justering, vedligeholdelse og rengøring.



# 2 HJELMUDSTYR

## 2.1 STANDARDTILBEHØR

Følgende tilbehør er inkluderet. Sørg for, at de er til stede umiddelbart efter købet. Hvis nogen af disse mangler, bedes du kontakte et Dainese-servicecenter.

Brugerens sikkerhedsmanual

MOMODESIGN® hjelmtaske i stof

**FGTR EVO-HJELMENS SKAL ER LAVET AF TERMOPLAST, OG DET INDRE ER LAVET AF POLYSTYREN (EPS)**

## 2.2 TILBEHØR TIL EFTERMARKEDET

Besøg butikken på [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com) for at få flere oplysninger om det tilbehør, der fås til FGTR EVO.



FGTR EVO kan kun udstyres med originalt MOMODESIGN®-tilbehør. Kontakt venligst et Dainese-servicecenter, hvis du er i tvivl om kompatibilitet eller montering.

## 3 VISIR



### 3.1 VISIRETS MEKANISME

- › Knast ①;
- › Visir ②;
- › Visirgaffel ③;
- › Visirmekanismens skyder ④;
- › Skydebolte ⑤;
- › Koblingshuller ⑥.

### 3.2 FJERNELSE / INSTALLATION AF VISIR

Visirmekanismen er udstyret med en låseknast, der udløses ved at dreje mod uret.


Visiret er lavet af ridsefast polykarbonat og er udstyret med ③ borede gaffler, der går i indgreb med skyderens stifter.

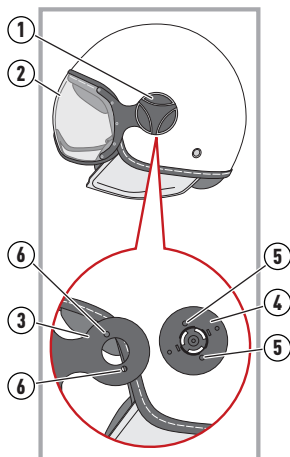

Brug kun MV1-visirer.




Vi anbefaler, at du udfører følgende trin ved at placere hjelmen på en plan overflade.



For at fjerne visiret skal du frigøre knasten (A) ved at dreje den mod uret (1).

Fjern gaffel (B) fra stifterne på skyder (C) (2).

Gentag operationen på den anden side, og fjern visiret.




For at montere visiret skal du starte fra den ene side af hjelmen og justere indføringshullerne (D) med skyderens stifter (C) (3).



Sæt derefter tænderne på knasten (E) ind i de passende koblingerne (F) (4).



Drej knast (A) med uret (5). Gentag også operationen på den anden side. Sænk visiret, og kontroller, at det fungerer korrekt.

**N.B.** Hvis visiret ikke fungerer korrekt efter montering, skal du kontakte et Dainese-servicestøttepunkt.



Hjelmens ydre visir beskytter dine øjne mod stød fra vejrester, insekter eller andre små genstande. Hvis du bruger hjelmen uden et ydre visir, med eller uden solskærm (som ikke giver tilstrækkelig beskyttelse), vil dine øjne ikke være beskyttet. Før du tager visiret af, skal du under alle omstændigheder kontrollere den gældende lovgivning (færdselsloven) i det område, hvor du befinder dig, da det kan være forbudt at køre på motorcykel uden øjenbeskyttelse.



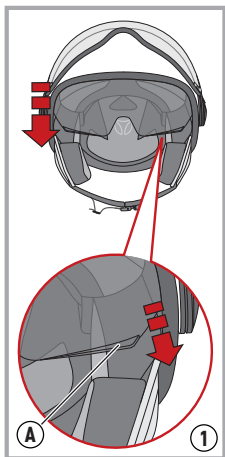

## 4 SOLVISIR

Den er lavet af ridsefast polykarbonat, forbedrer komforten og beskytter mod UV-stråling. Transmissionsgraden varierer mellem 20% og 35% afhængigt af typegodkendelsen. Den optrækkelige solskærm betjenes nemt udefra og kan tages af uden brug af værktøj til rengøring eller udskiftning.



Solskærmen kan kun bruges om dagen under optimale sigtbarhedsforhold. Den bør ikke bruges om natten, ved dagry eller i skumringen, eller når vejrforholdene ikke tillader perfekt sigtbarhed.

### 4.1 BETJENING OG JUSTERING

For at sænke solskærmen skal du tage fat i tapperne **A** og trække nedad **1**.

### 4.2 FJERNELSE OG INSTALLATION

*Forudsætning: stå i siddende stilling med hjelmen på benene. Hæv og sænk solskærmen.*

- Tag fat i solskærmen i den ene ende, og træk den udad som vist på figur **2**.
- Gentag handlingerne på den modsatte side.
- For at montere solskærmen skal du gentage de foregående trin i omvendt rækkefølge og til sidst sørge for at kontrollere, at den bevæger sig korrekt.

EN

IT

FR

DE

ES

PT

DA


PY




中文

日本語

## 5 INTERIØR

- › Hjelmforing ①;
- › Kindpuder ②.

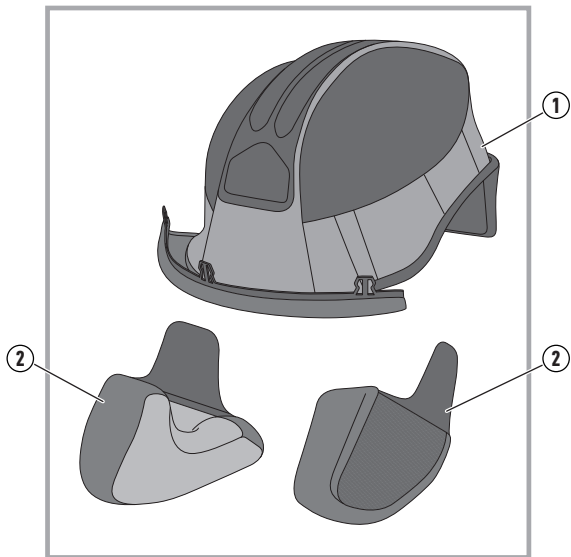



## 5.1 FJERNELSE / INSTALLATION AF KINDPUDER

*Forudsætning: sæt dig i en siddende stilling med hjelmen på hovedet på dine ben.*

For at fjerne kindpuderne skal du tage fat i dem fornedet og trække dem indad for at løsne dem fra velcroen ①.

Skub plastikstrimlen ud af åbningerne, og fjern kindpuderne ②.

For at sætte kindpuderne på igen skal du sætte plastikstrimlen ind i åbningerne ③ og sætte dem fast på velcroen.

Tjek, at kindpuderne sidder godt fast på hjelmen.

EN

IT

FR

DE

ES



PT

DA

PY

中文

日本語



## 5.2 FJERNELSE / INSTALLATION AF HJELMFORING

*Forudsætning: sæt dig i en siddende stilling med hjelmen på hovedet på dine ben.*

For at fjerne hæften skal du løsne den fra de forreste kroge ① og derefter fra de bageste knapper ②.

Gør det modsatte for at installere hjelmforingen.

# 6 TILBEHØR



### ADVARSEL:

*Brug kun originalt MOMODESIGN®-tilbehør.*

*Se originalt MOMODESIGN®-tilbehør på [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com).*

*Brug af uoriginalt tilbehør kan kompromittere hjelmens sikkerhed og ugyldiggøre enhver produktgaranti. Dainese SpA påtager sig intet ansvar i tilfælde af brug af uoriginalt tilbehør (f.eks. kommunikationssystemer, actionkameraer, visirer eller andet tilbehør).*

EN

IT

FR

DE

ES

PT

DA

# **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**РУ**

Инструкции и указания по безопасности  
для шлема FGTR EVO

中文

日本語



# 1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА

Перед использованием шлема необходимо внимательно прочитать документацию и любые дополнительные материалы, прилагаемые к изделию. Документация является неотъемлемой частью продукта и должна храниться в течение всего жизненного цикла шлема.

Руководство по эксплуатации MOMODESIGN® состоит из двух частей, одна из которых распространяется на весь ассортимент шлемов, а другая предназначена для конкретной модели шлема.

Компания Dainese S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в продукт и соответствующую документацию без уведомления. Чтобы убедиться, что у вас имеется документация самой последней версии, обратитесь в сервисный центр Dainese.

Изделия, показанные на изображениях, следует считать ориентировочными, они могут отличаться от приобретенного продукта.

## 1.1 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Предварительное условие* Предварительная и (или) подготовительная операция по удалению, установке, транспортировке и чистке компонентов.
- Отдельное действие в последовательности действий.
  - Завершение и (или) результат операции.




Особые указания и (или) меры предосторожности, которые необходимо четко выполнять. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению изделия, возможному аннулированию гарантии и (или) снижению показателей безопасности.



Информация и (или) предупреждение для более эффективного выполнения процедур эксплуатации, обработки, контроля, регулировки, обслуживания и очистки компонентов.

правая    левая  
сторона    сторона



## 2 КОМПЛЕКТАЦИЯ ШЛЕМА

### 2.1 АКСЕССУАРЫ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В комплект поставки входят приведенные ниже аксессуары. Проверьте их наличие сразу после покупки. В случае отсутствия одного из аксессуаров, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром Dainese.

User Safety Manual

Тканевая сумка для шлема  
MOMODESIGN®



**LA CALOTTA DEL CASCO FGTR EVO È REALIZZATA IN TERMOPLASTICA GLI INTERNI SONO REALIZZATI IN POLISTIRENE (EPS)**

### 2.2 АКСЕССУАРЫ ПОД МАРКОЙ ПОСТАВЩИКА

Более подробную информацию об имеющихся в наличии аксессуарах для FGTR EVO Вы можете получить на сайте интернет магазина [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com).



FGTR EVO разрешается оснащать только оригинальными аксессуарами компании MOMODESIGN®. Свяжитесь с сервисным центром Dainese в случае возникновения вопросов или сомнений относительно совместимости или сборки.

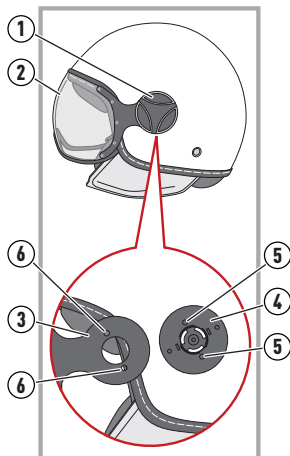

## 3 ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК

### 3.1 МЕХАНИЗМ ЛИЦЕВОГО ЩИТКА

- Защёлка ①;
- Щитка ②;
- Вилка лицевого щитка ③;
- Ползунок механизма лицевого щитка ④;
- Штыри ползунка ⑤;
- Отверстия сцепления ⑥.

### 3.2 СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ЛИЦЕВОГО ЩИТКА

Механизм лицевого щитка оснащен защелкой, которая освобождается при повороте против часовой стрелки.


Лицевой щиток изготовлен из устойчивого к царапинам поликарбоната и оснащен перфорированными вилками ③, которые зацепляются за штыри ползунка.




Использовать только лицевые щитки MV1.




Рекомендуем проводить описанные ниже операции на шлеме, установив его на плоскую поверхность.



Чтобы снять лицевой щиток, освободите защелку **A**, повернув ее против часовой стрелки **1**. Снимите вилку **B** со штырей ползунка **C** **2**. Повторите операцию с другой стороны и снимите лицевой щиток.



Чтобы установить лицевой щиток, начиная с одной стороны шлема, совместите отверстия сцепления **D** со штырями ползунка **C** **3**. Затем вставьте зубцы защелки **E** в зацепление с защелкой **F** **4**.





Поверните защёлку **A** по часовой стрелке **5**. Повторите операцию и с другой стороны. Опустить лицевой щиток и проверить функционирование.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если после установки лицевой щиток не работает должным образом, обратитесь в сервисный центр Dainese.



Внешний щиток шлема защищает глаза от столкновения с дорожным мусором, насекомыми и другими мелкими предметами. Если вы используете шлем без внешнего щитка, с солнцезащитным козырьком или без него (который не обеспечивает достаточной защиты), ваши глаза не будут защищены.

Прежде чем снять козырек, проверьте законы (Правила дорожного движения), действующие на территории, где вы находитесь, поскольку управление мотоциклом без защиты глаз может быть запрещено.



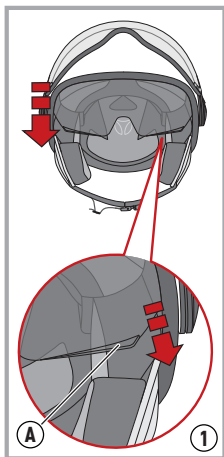

## 4 ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Изготовлен из устойчивого к царапинам поликарбоната, повышает комфорт и обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения. Пропускная способность варьируется от 20% до 35% в зависимости от разрешений. Выдвижной солнцезащитный щиток легко управляется снаружи и может быть снят без инструментов для очистки или замены.



Защиту от солнца можно использовать только в течение дня в оптимальных условиях видимости. Ее нельзя использовать ночью, на рассвете, на закате, или если погодные условия не обеспечивают идеальной видимости.

### 4.1 ПРОДВИЖЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА

Чтобы опустить солнцезащитный щиток, возьмитесь за специальные выступы **A** и потяните вниз **1**.


### 4.2 ИЗВЛЕЧЕНИЕ И УСТАНОВКА


*Предварительное условие: в положении сидя, положив шлем на колени. Поднимите лицевой щиток и опустите солнцезащитный щиток.*

- Возьмитесь за солнцезащитный щиток с одного конца и потяните его наружу, как показано на рисунке **2**.
- Повторить операции, действуя с противоположной стороны.
- Чтобы установить солнцезащитный козырек, повторите предыдущие операции в обратном порядке, следя за его правильным движением.

## 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

- Прокладка ①;
- Прокладки для щёк ②.

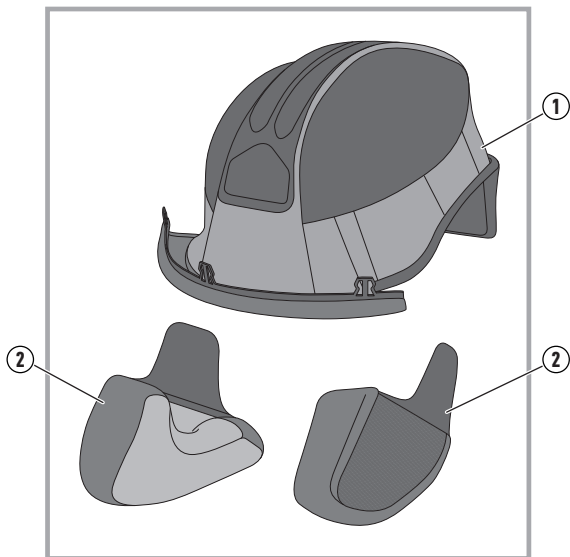



## 5.1 СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ПРОКЛАДОК ДЛЯ ЩЁК



*Предварительное условие: в положении сидя, положив перевернутый шлем на колени.*

Чтобы снять прокладки для щёк, возьмите их за нижнюю часть и потяните внутрь, чтобы отсоединить их от липучек ①.

Снять пластиковую петлю с гнезд и извлечь прокладки для щёк ②.

Чтобы установить прокладки для щёк, вставьте пластиковую полоску в пазы ③ и закрепите их на липучке.

Проверить, что прокладки для щёк надёжно закреплены на шлеме.



EN

IT

FR

DE

ES



PT

DA

РУ

中文

日本語



## 5.2 СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ

*Предварительное условие: в положении сидя, положив перевернутый шлем на колени.*

Чтобы снять прокладку, расстегнуть передние крепления ① а затем, задние кнопки ②.

Действовать в обратном порядке, чтобы снять прокладку.

# 6 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



### **ВНИМАНИЕ!**

*Используйте только оригинальные принадлежности MOMODESIGN®.*

*Чтобы ознакомиться с оригинальными принадлежностями MOMODESIGN®, посетите сайт [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com).*

*Использование неоригинальных принадлежностей может негативно повлиять на безопасность мотоцикла и приводит к отмене гарантии на изделие. Компания Dainese Spa не несёт ответственности, если использовались принадлежности других производителей (например, гарнитура, экшн-камера, лицевые щитки и другие принадлежности).*

EN

IT

FR

DE

ES

PT

DA

PY

# 用户手册

FGTR EVO 头盔安全说明和警告

中文

日本語



# 1 手册使用

使用本头盔产品前需仔细阅读本文档和与本产品相关的其它补充内容。本文档为产品不可分割的一部分，在头盔整个使用寿命期间应妥为保存。

MOMODESIGN® 使用手册由两部分组成，一部分为涵括所有头盔产品的一般性说明，另一部分为特定款式头盔的说明。

Dainese S.p.A. 公司保留在不通告情况下，对产品以及对应文档内容做出修改的权利。为确保您所持有的文档为最新更新版本，请咨询 Dainese 服务中心。

图片中所列产品仅供参考，所购产品可能略有不同。

## 1.1 图例

前提条件 安装、处理或清洁零件等操作时的初步或先决条件


- 一系列操作中的单个操作
- › 结论或操作结果



需严格遵守的条件或采取的预防措施。未按指示操作可能导致产品损坏、保修失效或安全性能下降。



为更有效地进行元件操作、处理、控制、调整、维护和清洁流程而需了解的信息或警示内容。



## 2 头盔特性

### 2.1 标准配件

包含下列配件。购买后请确认是否齐全。如有任何缺失, 请联系 Dainese 服务中心。

User Safety Manual

MOMODESIGN® 织物头盔袋

此款头盔 FGTR EVO 壳体由热塑性塑料制造 此款头盔内衬由可发性聚苯乙烯 (EPS) 制造

### 2.2 售后配件

有关 FGTR EVO 可用配件的更多信息, 请访问 [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com)。



FGTR EVO 只能安装原装 MOMODESIGN® 配件。有关兼容性或组装的任何疑问或请求, 请联系 Dainese 服务中心。

## 3 镜片



### 3.1 镜片机构功能

- › 插销 ①
- › 镜片 ②
- › 面罩叉 ③
- › 面罩结构滑块 ④
- › 滑块销钉 ⑤
- › 安装孔 ⑥。

### 3.2 拆卸/安装镜片

面罩结构配有锁定插销，逆时针旋转即可松开。


面罩由防刮伤的聚碳酸酯制成，配有穿孔叉 ③，可与滑块销钉 ⑤ 啮合。

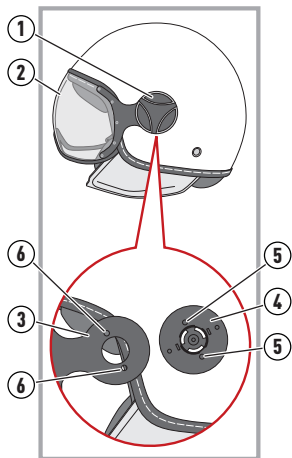

只能使用 MV1 头盔镜片。



我们建议您在操作以下动作时将头盔放在一个平面上。




要取下面罩时，请逆时针转动插销 **A**，将其松开 **①**。

将叉 **B** 从滑块销钉 **C** 中取出 **②**。

将另一侧镜片用同样的方法取下来。

安装面罩时，请从头盔的一侧开始，将安装孔 **D** 与滑块销钉 **C** 对齐 **③**。然后，将插销的齿 **E** 插入相应的孔内 **F** **④**。

顺时针转动插销 **A** **⑤**，将另一侧镜片用同样的方法安装。结束这个动作后，把镜片关闭下来确认一下是否安装到位。






注如果面罩安装后不能正常工作，请联系 Dainese 服务点。



头盔的外面罩可以保护眼睛免受路面碎石、昆虫或其他小物体的撞击。如果使用没有外面罩的头盔，无论是否有遮阳板（遮阳板无法提供足够的保护），您的眼睛都得不到保护。

无论如何，在取下面罩之前，请了解您所在地区的现行法律（《公路法》），因为在没有眼部保护的情况下骑摩托车可能是被禁止的。



## 4 遮阳镜

由防划聚碳酸酯制成，提高了舒适性，并能够提供防紫外线辐射保护。根据不同的认证许可，透射比介于 20% 至 35% 之间。伸缩式遮阳板很容易从外面操作，不需要工具就可以拆卸下来进行清洁或更换。



遮阳镜仅限于白天且视线条件良好的情况下使用。不可在夜晚、凌晨、夕照或大气条件无法提供完美视线条件时使用。



### 4.1 使用和调节

要降低遮阳板，请抓住相应的翅片 **A** 并向下拉 **①**。

### 4.2 拆卸和安装


前提条件：于坐姿情况下将头盔放于双腿上。掀开面罩，放下遮阳板。

- 抓住遮阳板的一端并向外拉，如图 **②** 所示。
- ▶ 在另一侧重复此操作。
- ▶ 安装遮阳镜时，请反方向重复上述操作，最后注意检查遮阳镜的活动是否正确。

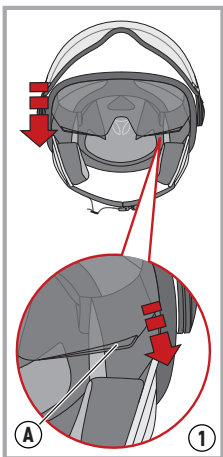

## 5 内部

- ▶ 王冠 ①
- ▶ 耳罩 ②。

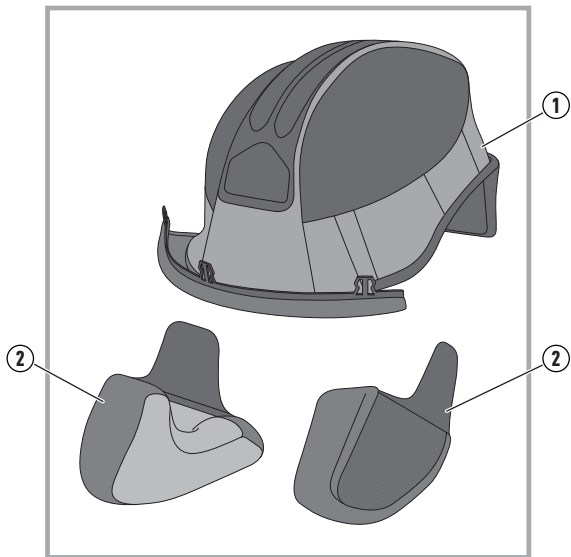



## 5.1 拆卸/安装耳罩



前提条件：于坐姿情况下将头盔倒放于双腿上。

取下枕头时，请抓住底部然后向内拉，使其与魔术贴①分开。

将耳罩塑料板完全取出即可②。

重新安装枕头时，将塑料条插入卡槽③并将其与魔术贴固定。

确保耳罩完好的安装在头盔上。



EN

IT

FR

DE

ES



PT

DA

PY

中文

日本語



## 5.2 拆卸/安装王冠

前提条件：于坐姿情况下将头盔倒放于双腿上。抬起下颌保护罩并将其固定。

如需移除护耳，请将其从前部挂钩 ① 上取下，然后从后部纽扣 ② 中脱开。

相反的把扣子扣上就可以把王冠重新安装好。

## 6 配件



### 注意

仅使用MOMODESIGN®原装配件。

要了解哪些是MOMODESIGN®原装配件，请访问网站 [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com)。

使用非原装配件会影响头盔的安全性并导致产品保修无效。Dainese Spa不对非原装配件的使用承担任何责任（例如：通讯系统，运动相机，镜片或其他配件）。

EN

IT

FR

DE

ES

PT

DA

PY

中文

# 取扱説明書

日本語

特定の安全に関する指示と条件  
ヘルメットFGTR EVO



# 1 使用説明書

ヘルメットを使用する前に、製品に添付されている説明書と、補足資料がある場合は、これらをよく読む必要があります。説明書は製品の不可欠な部分であり、製品を使用する期間中は保管していなければなりません。

MOMODESIGN®ヘルメットの取扱説明書は、全製品をカバーする一般的なものと、特定のヘルメット用のもの、2冊から構成されています。

Dainese S.p.A.製品および関連書類を予告なく変更する権利を有します。最新の更新された書類を入手するには、Daineseサービスセンターにお問い合わせください。

ヘルメットの画像は参考であり、購入されたヘルメットとは異なる場合があります。

## 1.1 語句と記号

前提条件 部品の取り外し、取り付け、取り扱いまたは清掃の前提条件および/または準備。

- 一連の動作の中の一つの動作。
- 作業の終了および/または結果。



忠実に従わなければならない指示事項や予防対策。従わない場合、製品の破損、および保証の無効化および/または安全性能の低下の可能性があります。



起動、移動、制御、調整、メンテナンス、クリーニングの手順をより効果的に実施するための情報および/または警告。



## 2 ヘルメット装備品

### 2.1 標準アクセサリ

以下のアクセサリが含まれています。購入後すぐに、全て揃っているか確認してください。もし、欠品がある場合は、Daineseサービスセンターまでご連絡ください。

User Safety Manual

ファブリック製  
MOMODESIGN®ヘルメットバ  
ッグ

FGTR EVOヘルメットのシェルは熱可塑性樹脂で、内部はポリスチレン (EPS) で作られています。

### 2.2 アフターマーケットアクセサリ

FGTR EVO用のアクセサリの詳細は、[www.momodesign.com](http://www.momodesign.com) オンラインショップを御覧ください。



FGTR EVOでは、MOMODESIGN®純正アクセサリのみ装着可能です。互換性や組み立てについて疑問、あるいは質問がある場合は、Daineseサービスセンターまでお問い合わせください。

## 3 シールド



### 3.1 シールドベースの構造

- ▶ ラッチ ①;
- ▶ シールド ②;
- ▶ バイザーフォーク ③;
- ▶ バイザー機構スライダー ④;
- ▶ スライダーピン ⑤;
- ▶ グラフトホール ⑥。

### 3.2 シールドの取り外し/取り付け

バイザー機構にはロックラッチが装備されており、反時計回りに回すと解除されます。


バイザーは傷のつきにくいポリカーボネート製で、スライダーピンに係合する穴あきフォーク ③ が装備されています。

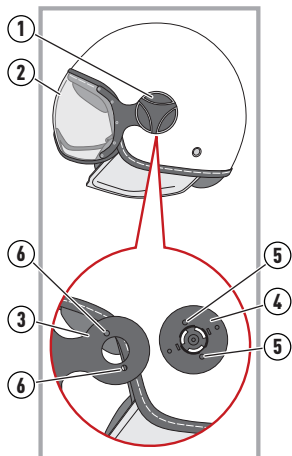


MV1バイザーのみを使用してください。




以下の作業は、ヘルメットを平らな場所に置いて行って下さい。



バイザーを取り外すには、ラッチ **A** を反時計回りに回して外します **①**。フォーク **B** をスライダーピン **C** から引き抜きます **②**。反対側も同様に 取り外します。



バイザーを取り付けるには、ヘルメットの片側から、挿入穴 **D** とスライダーピン **C** を合わせます **③**。



次に、ラッチの歯 **E** を適切なラッチ係合部 **F** に挿入します **④**。



ラッチ **A** を時計回りに回します **⑤**。反対側も同様に挿入します。シールドを下げ、正常に作動するか確認します。

**注意** 取り付け後、バイザーが正しく機能しない場合は、ダイネーゼのサービス拠点にご連絡ください。



ヘルメットのアウターバイザーは、路面の破片、虫、その他の小さな物体による衝撃から目を保護します。アウターバイザーなしでヘルメットを使用した場合、サンバイザーの有無にかかわらず(十分な保護は得られない)、目を保護することはできません。

バイザーを取り外す前に、いかなる場合でも、目の保護具なしでオートバイに乗ることは禁止されている場合があるため、お住まいの地域で施行されている法律(高速道路法)を確認してください。




## 4 サンシェード

傷のつきにくいポリカーボネート製で、快適性を高め、紫外線もカットします。透過率は、承認要件により、20%~35%のあいだとなっています。開閉式のサンスクリーンは、外側から簡単に操作でき、掃除や交換用工具なしで取り外すことができます。



サンシェードは、視界が良好な日中にかぎり、ご利用ください。夜間、夜明け前、夕暮れどき、また、気象条件により視界が不良なときは、利用しないでください。

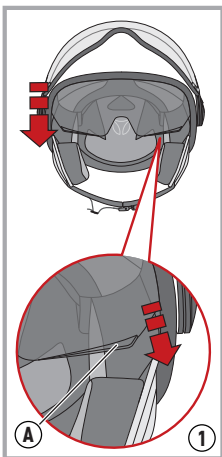


### 4.1 操作と調整

サンシェードを下げたい場合は、該当するフィン **A** を握って引き下げてください **①**。

### 4.2 取り外しと取り付けE


はじめに：ヘルメットを膝に乗せて座ります。バイザーを上げて、サンバイザーを下げる。




- 図 **②** に示されている通り、サンシェードのを片端でつかみ、外側に引っ張ってください。
- ▶ 反対側でもこの手順を行います。
- ▶ サンシェードを取り付けるには、この手順を逆に行ってください。最後に正しく動くかどうか確認してください。



## 5 内装

- ▶ ヘッドセット ①;
- ▶ チークパッド ②。

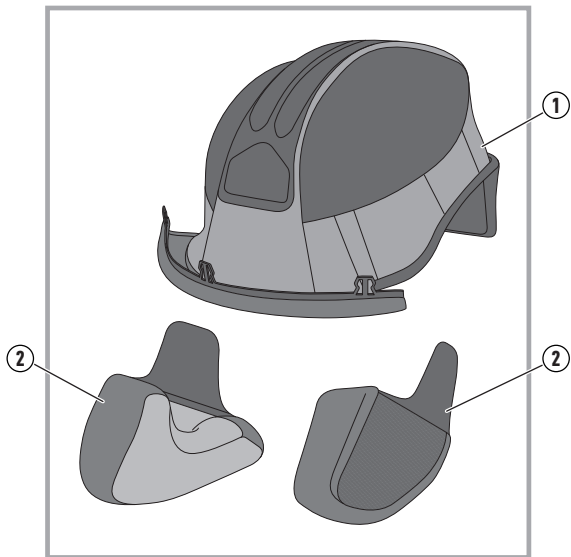



## 5.1 チークパッドの取り外し/ 取り付け

前提条件・直ぐに座って、ヘルメットを逆さまにして両脚の上に置いてください。

チークパッドを取り外すには、チークパッドの下部をつかみ、内側に引いてマジックテープから外します ①。

チークパッドを引き抜いて取り外します ②。

チークパッドを取り付けるには、プラスチックストリップをスロット ③ に挿入し、マジックテープに取り付けます。

チークパッドがヘルメットに完全に固定されているか確認してください。

EN

IT

FR

DE

ES



PT

DA

PY

中文

日本語



## 5.2 内装本体の着脱

前提条件・直ぐに座って、ヘルメットを逆さまにして両脚の上に置いてください。

キャップを取り外すには、まず前面のカップリング ① から取り外し、つぎに背面のボタン ② から取り外します。

耳あての取り付けは、逆の手順で行ってください。

# 6 アクセサリー



### 注意

MOMODESIGN® の認定アクセサリーのみをご使用ください。認定アクセサリーについては、当社ウェブ サイト [www.momodesign.com](http://www.momodesign.com) をご覧ください。

他のアクセサリーの使用により、ヘルメットの安全性 が損なわれ、製品すべての保証が無効になります。非認定のアクセサリー（例えば、通信システム、アクションカメラ、バイザー、その他のアクセサリー）を使用された場合、Dainese 株式会社は一切責任を負いかねます。







**MOMODESIGN® Official Licensee**



**Dainese S.p.A.**

Via Louvigny, 35  
36064 Colceresa  
VICENZA, ITALY

Tel. +39 0424 410711

[www.dainese.com](http://www.dainese.com)