




SP/SPZ SPIRALSLANG

- Flexibel spiralslang för kabel- och ledningsförläggning. Utmärkt skydd för ledningsbuntar, kablar, rör, slangar etc.
- Kan med fördel monteras efteråt runt kablage. Medger smidig förbindelse mellan skåp och dörrmonterade enheter.
- Finns även i halogenfritt utförande.
- Minskar kabel- och ledningsbrott och därmed underhålls och stilleståndskostnader.
- Snäpp-in-fäste som lätt träs på före montaget – håller spiralslangen stadigt på plats.

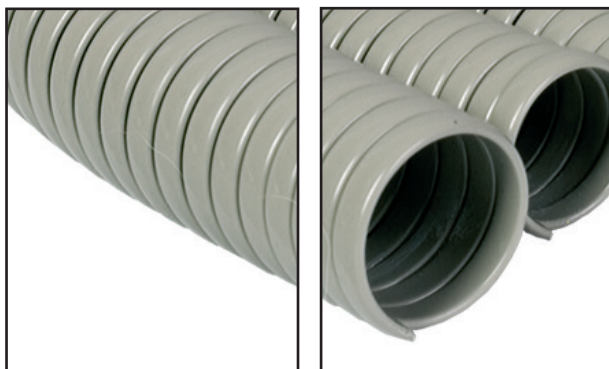

Standardutförande

Design

Rörformad böjbar spiralslang (typ dragfjäder).

Material

Homogent färgad PVC i kadmiumfri kvalitet enligt Partex receptur.

Flambeständig enligt UL94-V0@0.4 och UL94-V0@3.0.

Färg

Grön och grå som standard. Andra färger, var vänlig kontakta PARTEX

Längd

Standard 1-meterslängder.

Temperaturområde

Från -20°C till +60°C.

Beständighet

Självslocknande, god beständighet mot kemikalier, gamma och UV-strålning.

Halogenfritt utförande

Design

Rörformad böjbar spiralslang (typ dragfjäder).

Material

Bayblend FR 3030.

Halogenfri enligt DIN/VDE 0472, stycke 815

Flambeständig enligt UL94-V0@3.0.

Färg

Grå

Längd

Standard 1-meterslängder.

Temperaturområde

Från -30°C till +105°C.

Beständighet

Beständig mot olja och de flesta vattenbaserade lösningsmedel, övriga rengöringsmedel, syror och baser. Ej lämplig vid användning på PVC-kabel.

Vid användning i extrema miljöer, var vänlig kontakta Partex

Storlekar och förpackningar

SP - SPIRALSLANG

Artikelnummer	Innerradiometermått		Diameter förändring	Meter/förpackning	
	mm	inch		Meter	Totalvikt
SP-08100KN*	8	.315	± 1/.039	100	5.5
SP-10100KN*	10	.394	± 1/.039	60	4.1
SP-15100KN*	15	.590	± 1/.039	40	4.6
SP-20100KN*	20	.788	± 1/.039	40	6.5
SP-25100KN*	25	.985	± 1/.039	30	5.6
SP-30100KN*	30	1.182	± 1/.039	20	5.4
SP-40100KN*	40	1.575	± 1/.039	10	4.1
SP-50100KN*	50	1.968	± 1/.039	4	2.2

* = Färg. 8 = Grå, 5 = Grön. Andra färger, var vänlig kontakta Partex.

SPZ- HALOGENFRITT (ZEREX)

Artikelnummer	Innerradiometermått		Diameter förändring	Meter/förpackning	
	mm	inch		Meter	Totalvikt
SPZ10100KN8	10	.394	± 1/.039	60	4.1
SPZ15100KN8	15	.591	± 1/.039	40	4.6
SPZ20100KN8	20	.788	± 2/.079	40	6.5
SPZ25100KN8	25	.985	± 2/.079	30	5.6
SPZ30100KN8	30	1.182	± 2/.079	20	5.4
SPZ40100KN8	42	1.654	± 2/.079	10	4.1

8 = Krämfärgat

Specifikation fäste

Utförande

Fäste för snäpp-in-montage av spiralslang i håltagning.

Temperaturområde

Från -30°C till +75°C.

Material

PA 6.6 polyamid.

Beständighet

God beständighet mot kemikalier, gamma- och UV-strålning.


Färg

Naturfärgad.

Vid användning i extrema miljöer, var vänlig kontakta Partex.

Storlekar och förpackningar

Artikelnummer	Max. tjocklek montageunderlag (T)	Montagehål (Ø)	Fästets montagehål (B X H) mm	Antal/förpackning
SPH-1	3.2	6.2	8.1 X 2.3	50 pcs



Applikation

