


NOWOŚĆ



sklep.partex.pl

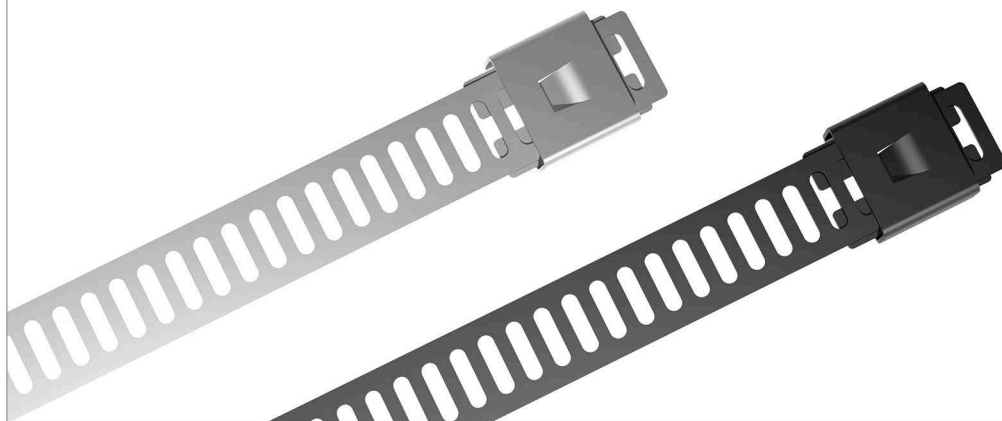

+

INFORMATION

- + Colliers en acier inoxydable AISI 316 résistants aux acides. Également disponible en version revêtue de polyester.
- + Conception autobloquante pour un montage rapide et sûr.
- + La couche extérieure en polyester et les bords légèrement arrondis protègent les câbles contre les dommages.
- + Idéaux pour une utilisation dans des environnements difficiles avec une forte corrosivité, des vibrations et des rayons UV.
- + Excellente résistance aux acides, au sel, aux produits chimiques et aux températures élevées.
- + Matériau résistant aux UV et sans halogène.
- + Plage de températures : de -80 °C à +500 °C (revêtu +150 °C).
- + Il est couramment utilisé dans l'industrie pétrochimique, l'exploitation minière, la construction navale et les chemins de fer.

+


TAILLES ET EMBALLAGES

TYPE	DESCRIPTION	TAILLE [mm]	DIAMÈTRE MAXIMUM DU FAISCEAU [mm]	EMBALLAGE	DURABILITÉ MINIMALE À LA RUPTURE N
PKSL70200AN16	colliers à bande ajourée en acier	200 x 7	50	100 pcs	667
PKSL70250AN16	colliers à bande ajourée en acier	250 x 7	65	100 pcs	667
PKSL70300AN16	colliers à bande ajourée en acier	300 x 7	82	100 pcs	667
PKSL70360AN16	colliers à bande ajourée en acier	360 x 7	100	100 pcs	667
PKSL70450AN16	colliers à bande ajourée en acier	450 x 7	130	100 pcs	667
PKSLC70200AN16	colliers à bande ajourée en acier revêtus	200 x 7	50	100 pcs	667
PKSLC70250AN16	colliers à bande ajourée en acier revêtus	250 x 7	65	100 pcs	667
PKSLC70300AN16	colliers à bande ajourée en acier revêtus	300 x 7	82	100 pcs	667
PKSLC70360AN16	colliers à bande ajourée en acier revêtus	360 x 7	100	100 pcs	667
PKSLC70450AN16	colliers à bande ajourée en acier revêtus	450 x 7	130	100 pcs	667





sklep.partex.pl

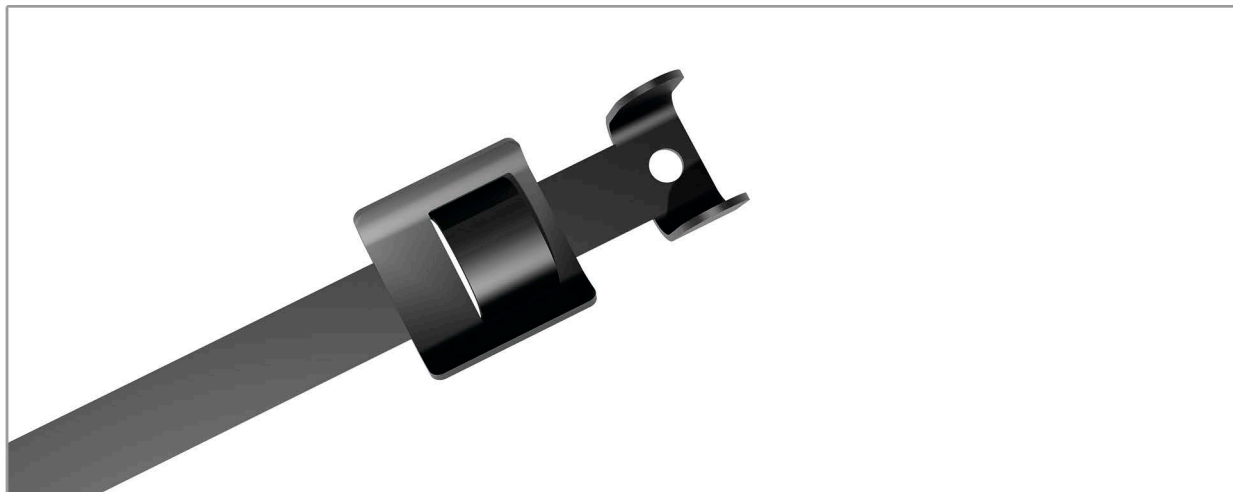

INFORMATION

- + Colliers en acier inoxydable AISI 316 résistants aux acides. Disponible en revêtement polyester et PPA (revêtement en poudre thermoplastique PPA à base d'un alliage de polyoléfines modifié par un acide).
- + Conçus pour une utilisation réutilisable. La conception permet de multiples attaches et détachements du collier.
- + La couche extérieure en polyester et les bords légèrement arrondis protègent les câbles contre les dommages.
- + Résistant aux UV, résistant à l'eau, sans halogène, très souple – résistant aux contraintes, avec des propriétés d'inflammabilité réduites, pour une utilisation en extérieur.
- + Excellente résistance aux acides, au sel, aux produits chimiques et aux températures élevées.
- + Plage de températures : de -80 °C à +150 °C
- + Ils restent flexibles même à -80 °C.



TAILLES ET EMBALLAGES

TYPE	DESCRIPTION	TAILLE (mm)	EMBALLAGE	DURABILITÉ MINIMALE À LA RUPTURE N
PKSRC63150PP0	colliers auto-agrippants en acier revêtues de polyester	150 x 6,35	100 pcs	1469
PKSRC63230PP0	colliers auto-agrippants en acier revêtues de polyester	229 x 6,35	100 pcs	1469
PKSRC63305PP0	colliers auto-agrippants en acier revêtues de polyester	305 x 6,35	100 pcs	1469
PKSRC63457PP0	colliers auto-agrippants en acier revêtues de polyester	457 x 6,35	100 pcs	1469
PKSRC63150PPA0	colliers auto-agrippants en acier revêtues de PPA	150 x 6,35	100 pcs	1469
PKSRC63230PPA0	colliers auto-agrippants en acier revêtues de PPA	229 x 6,35	100 pcs	1469
PKSRC63305PPA0	colliers auto-agrippants en acier revêtues de PPA	305 x 6,35	100 pcs	1469
PKSRC63457PPA0	colliers auto-agrippants en acier revêtues de PPA	457 x 6,35	100 pcs	1469
PKSRC95457PPA0	colliers auto-agrippants en acier revêtues de PPA	457 x 9,53	100 pcs	2003

