

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU


Stahovací pásy z nerezové oceli

Nerezové stahovací pásy s kuličkovým zámkem


- Nerezové pásy s kuličkovým zámkem
- Samouzamykací systém pro rychlou a bezpečnou instalaci
- Plně uzavřená hlava zabraňuje vnikání nečistot nebo písku zamykacím mechanismem
- Hladké zaoblené hrany pro bezpečnou manipulaci
- Vhodné pro všechny typy kabelové izolace
- 316 Nerezová ocel
- Ideální pro aplikace, kde je problémem koroze, vibrace, záření nebo extrémní teploty
- Ohnivzdorné, UV odolné a bez halogenů
- Teplotní odolnost: -80°C až +500°C



1) Free Position

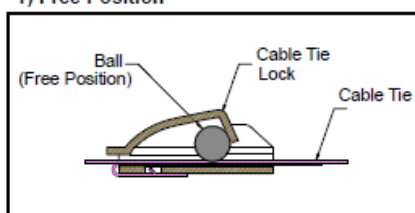

2) Locking Position

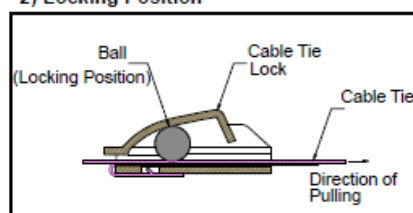

Objednací kód	Rozměry			Max průměr svazku (mm)	Minimální pevnost smyčky v tahu (N)
	Délka	Šířka	Tloušťka		
SST1316	150	4,6	0,25	43	667
SST2316	200	4,6	0,25	59	667
SST3316	260	4,6	0,25	78	667
SST3816	300	4,6	0,25	85	667
SST4316	360	4,6	0,25	110	667
SST5316	520	4,6	0,25	161	667
SST6316	680	4,6	0,25	200	667
SST2316H	200	7,9	0,25	59	1335
SST3816H	300	7,9	0,25	85	1335
SST4316H	360	7,9	0,25	110	1335
SST5316H	520	7,9	0,25	161	1335
SST6316H	680	7,9	0,25	200	1335
SST8316H	840	7,9	0,25	250	1335
SST10316H	1000	7,9	0,25	300	1335



Nerezové stahovací pásy s kuličkovým zámkem černé, potahované

- Nerezové pásy s kuličkovým zámkem potahované
- Samouzamykací systém pro rychlou a bezpečnou instalaci
- Plně uzavřená hlava zabraňuje vnikání nečistot nebo písku zamykacím mechanismem
- Hladké zaoblené hrany pro bezpečnou manipulaci
- Vhodné pro všechny typy kabelové izolace
- 316 Nerezová ocel, potaženo čistým polyesterem
- Ohnivzdorné, UV odolné a bez halogenů
- Teplotní odolnost: -80°C až +150°C



Objednací kód	Rozměry			Max průměr svazku (mm)	Minimální pevnost smyčky v tahu (N)
	Délka	Šířka	Tloušťka		
SSTC0316	100	4,6	0,25	18	667
SSTC1316	150	4,6	0,25	43	667
SSTC2316	200	4,6	0,25	59	667
SSTC3316	260	4,6	0,25	78	667
SSTC3816	300	4,6	0,25	85	667
SSTC4316	360	4,6	0,25	110	667
SSTC5316	520	4,6	0,25	161	667
SSTC6316	680	4,6	0,25	200	667
SSTC2316H	200	7,9	0,25	59	1335
SSTC3816H	300	7,9	0,25	85	1335
SSTC4316H	360	7,9	0,25	110	1335
SSTC5316H	520	7,9	0,25	161	1335
SSTC6316H	680	7,9	0,25	200	1335
SSTC8316H	840	7,9	0,25	250	1335
SSTC10316H	1000	7,9	0,25	300	1335

Nerezové stahovací pásy s kuličkovým zámkem červené, potahované

- Ideální pro instalace požárních hlásičů
(Specifikace stejná jako u černé potahovaných pásek SSTC)



Objednací kód	Rozměry			Max průměr svazku (mm)	Minimální pevnost smyčky v tahu (N)
	Délka	Šířka	Tloušťka		
SSTRC2316	200	4,6	0,3	59	667
SSTRC4316	360	4,6	0,3	110	667



Nerezové stahovací pásy s kuličkovým zámkem zvlněné

- Nerezové pásy s kuličkovým zámkem zvlněné s pružinovým tvarem, který udržuje větší instalované napětí na nepružných předmětech.
- Samouzamykací systém pro rychlou a bezpečnou instalaci
- Plně uzavřená hlava zabraňuje vnikání nečistot nebo písku zamykacím mechanismem
- Vhodné pro všechny typy kabelové izolace
- 316 Nerezová ocel
- Ideální pro aplikace, kde je třeba udržovat tah na pevných předmětech.
- Ohnivzdorné, UV odolné a bez halogenů
- Teplotní odolnost: -80°C až +500°C (potahované do +150°C)



Nepotahované

Objednací kód	Rozměry			Max průměr svazku (mm)	Minimální pevnost smyčky v tahu (N)
	Délka	Šířka	Tloušťka		
SSTZ2316	200	4,6	0,25	59	667
SSTZ3316	260	4,6	0,25	78	667
SSTZ3816	300	4,6	0,25	85	667
SSTZ4316	360	4,6	0,25	110	667
SSTZ5316	520	4,6	0,25	161	667
SSTZ2316H	200	7,6	0,25	59	1335
SSTZ3316H	260	7,6	0,25	78	1335
SSTZ3816H	300	7,6	0,25	85	1335
SSTZ4316H	360	7,6	0,25	110	1335
SSTZ5316H	520	7,6	0,25	161	1335

Potahované černým polyesterem

Objednací kód	Rozměry			Max průměr svazku (mm)	Minimální pevnost smyčky v tahu (N)
	Délka	Šířka	Tloušťka		
SSTCZ2316	200	4,6	0,25	59	667
SSTCZ3316	260	4,6	0,25	78	667
SSTCZ3816	300	4,6	0,25	85	667
SSTCZ4316	360	4,6	0,25	110	667
SSTCZ5316	520	4,6	0,25	161	667
SSTCZ2316H	200	7,6	0,25	59	1335
SSTCZ3316H	260	7,6	0,25	78	1335
SSTCZ3816H	300	7,6	0,25	85	1335
SSTCZ4316H	360	7,6	0,25	110	1335
SSTCZ5316H	520	7,6	0,25	161	1335



Žebříčkové stahovací pásy

- Samouzamykací systém pro rychlou a bezpečnou instalaci
- Hladké zaoblené hrany pro bezpečnou manipulaci
- Vhodné pro všechny typy kabelové izolace
- 316 Nerezová ocel
- Ideální pro aplikace, kde je problémem koroze, vibrace, záření nebo extrémní teploty
- Ohnivzdorné, UV odolné a bez halogenů
- Teplotní odolnost: -80°C až +500°C



Objednací kód	Rozměry			Max průměr svazku (mm)	Minimální pevnost smyčky v tahu (N)
	Délka	Šířka	Tloušťka		
SSLT2316	200	7	0,3	64	667
SSLT3316	250	7	0,3	80	667
SSLT3816	300	7	0,3	96	667
SSLT4316	360	7	0,3	114	667
SSLT4816	450	7	0,3	142	667

Žebříčkové stahovací pásy černé, potahované

- Samouzamykací systém pro rychlou a bezpečnou instalaci
- Hladké zaoblené hrany pro bezpečnou manipulaci
- Vhodné pro všechny typy kabelové izolace
- 316 Nerezová ocel, potaženo čistým polyesterem
- Ideální pro aplikace, kde je problémem koroze, vibrace, záření nebo extrémní teploty
- Ohnivzdorné, UV odolné a bez halogenů
- Teplotní odolnost: -80°C až +150°C



Objednací kód	Rozměry			Max průměr svazku (mm)	Minimální pevnost smyčky v tahu (N)
	Délka	Šířka	Tloušťka		
SSLTC2316	200	7	0,3	64	667
SSLTC3316	250	7	0,3	80	667
SSLTC3816	300	7	0,3	96	667
SSLTC4316	360	7	0,3	114	667
SSLTC4816	450	7	0,3	142	667



Rozevíratelné stahovací pásy černé, potahované

- Rozevírací hlavice, které lze opakovaně používat
- Hladké zaoblené hrany pro bezpečnou manipulaci
- Vhodné pro všechny typy kabelové izolace
- 316 Nerezová ocel, potaženo PPA571
- PPA571 je termoplastický práškový nátěr na bázi slitiny kyselinou modifikovaných polyolefinů.
- Navrženo tak, aby poskytovalo dlouhotrvající nátěr pro exteriérové aplikace.
- UV stabilní
- Teplotní odolnost: -80°C až +150°C
- zůstává flexibilní při -80°C
- Odolnost proti praskání při ohýbání. (Prodloužení do lomu až 800 %)
- Vynikající odolnost vůči soli, písku, kyselinám, teplotním výkyvům a chemikáliím.
- Ohnivzdorné, UV odolné a netoxické
- Voděvzdorné



Objednací kód	Rozměry			Max průměr svazku (mm)	Minimální pevnost smyčky v tahu (N)
	Délka	Šířka	Tloušťka		
RSST-PPA100	100	6,35	1,1	18	1469
RSST-PPA150	150	6,35	1,1	38	1469
RSST-PPA229	229	6,35	1,1	63	1469
RSST-PPA305	305	6,35	1,1	86	1469
RSST-PPA457	457	6,35	1,1	137	1469
RSST-PPA457HD	457	9,53	1,1	137	2003
RSST-PPA610HD	610	9,53	1,1	180	2003

*Tloušťka zahrnuje tloušťku potahového materiálu 0,5 mm



Vlastnosti nerezové oceli 316

AISI typ		SS316
Ekvivalenty Specifikace	UNS	S31600
	BS	316S31
	EURO NORMA	W.No:1.4401
		Name:X5CrNiMo17-12-2
	FRANCIE	AFNOR Z 6 CND 17.11
	ŠVÉDSKO	SS2347
	JIS	SUS316
Složení	UHLÍK - % C	0,08 Max
	CHRÓM - % CR	16.0-18.0
	MANGAN - % Mn	2.0 Max
	MOLIBDÉN - % Mo	2.0-3.0
	NIKL - % Ni	10.0-14.0
	DUSÍK - % N	0.10 Max
	FOSFOR - % P	0.045 Max
	KŘEMÍK - % Si	0.75 Max
	SÍRA - % S	0.03 Max
Mechanické Vlastnosti	Molekulární struktura	Austenitické
	Hustota kg/m ³	8000 (při 25°C)
	Modul pružnosti (GPa)	193 (při 25°C)
	Pevnost v tahu (Mpa)	515
	Mez kluzu (Mpa)	205
	Prodloužení (%Min)	40
	Tvrdost (HRB Max)	95 (při 25°C)
Střední koeficient tepelné roztažnosti	0-100 °C	15.9
	0-315 °C	16.2
	0-538 °C	17.5
Elektrické Vlastnosti	Magnetismus	nemagnetický
	Elektrický odpor (10 ⁻⁹ Ω-m)	740 (při 25°C)

Schválení

DNV: Číslo schválení typu Det Norsk Veritas E-11498

