


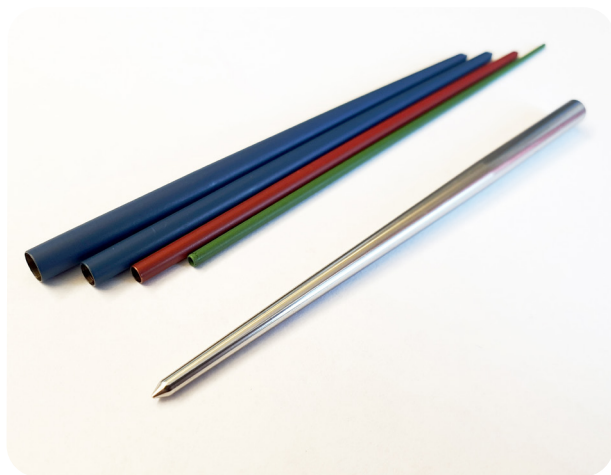

PYD / PAD

MONTAGEDON

- Förenklar märkning av små och skalade ledare.
- Utmärkt verktyg för kombinationsmärkning.
- Kortar installationstiden.
- Tar liten plats i verktygslådan.
- PAD-3, -4 and -5 kan även användas vid montage av platt och oval PH krympslang.


Allmän information

PYD/PAD design

Teflonbelagt rostfritt alt. rostfritt koniskt montagedon med axiellt hål i den grövre änden, avsett för ledningsparten. PAD är avsett för Partex ledningsmärkning PA02 och PA1. PYD är avsett för små ledare typ PY.

Applikation

PYD/PAD

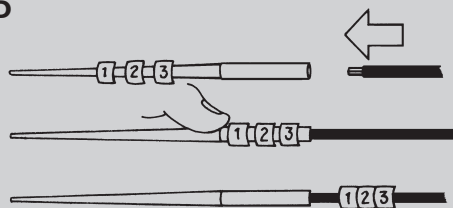

Dimensioner i mm (nominellt)

Artikelnummer	Längd (L)	Diameter (D1) mm	Diameter (D1) inch	Diameter (D2) mm	Diameter (D2) inch	Hål (Ø)
PYD-1 M/PYD-1 T	100	2.0	.078	1.0	.039	1.5
PAD-3M/PAD-3T	100	3.1	.122	1.8	.070	2.5
PAD-4M/PAD-4T	100	4.2	.165	2.5	.098	3.5
PAD-5M/PAD-5T	100	5.0	.197	2.5	.098	4.5

T = teflobelagd. M = metall/rostfritt stål.



Storlek och förpackningar, PYD/PAD

Artikelnnummer	Designad för	Antal/förpackning	Färg
PYD-1M	PY01	1 st	Metall
PYD-1T	PY01	1 st	Grön
PAD-3M	PA02	1 st	Metall
PAD-3T	PA02	1 st	Röd
PAD-4M	PA10	1 st	Metall
PAD-4T	PA10	1 st	Mörkblå
PAD-5M	PA10	1 st	Metall
PAD-5T	PA10	1 st	Ljusblå