




sklep.partex.pl



INFORMATION

- + Gaine thermorétractable plate à paroi mince en matériau sans halogène.
- + Haute résistance aux basses et hautes températures.
- + Très faible émission de gaz lors d'un incendie.
- + Résistante au feu.
- + Rapport de rétrécissement 2:1.
- + Idéale pour le repérage lorsqu'il y a peu d'espace entre les fils.
- + Idéale pour les applications industrielles lourdes.
- + Repérage rapide et économique sur site avec les machines d'impression Partex.
- + NOUVEAUTÉ : EMBALLAGES PLUS PETITS.



PROPRIÉTÉS

Température de fonctionnement

de -30 à +105

Matériau

ZEREX, auto-extinguible selon la norme ASTM D2671

Impression


par transfert thermique

Couleur standard

jaune, blanc, autres sur demande.


Conformément à la norme

AMS-DTL-23053 Class 1

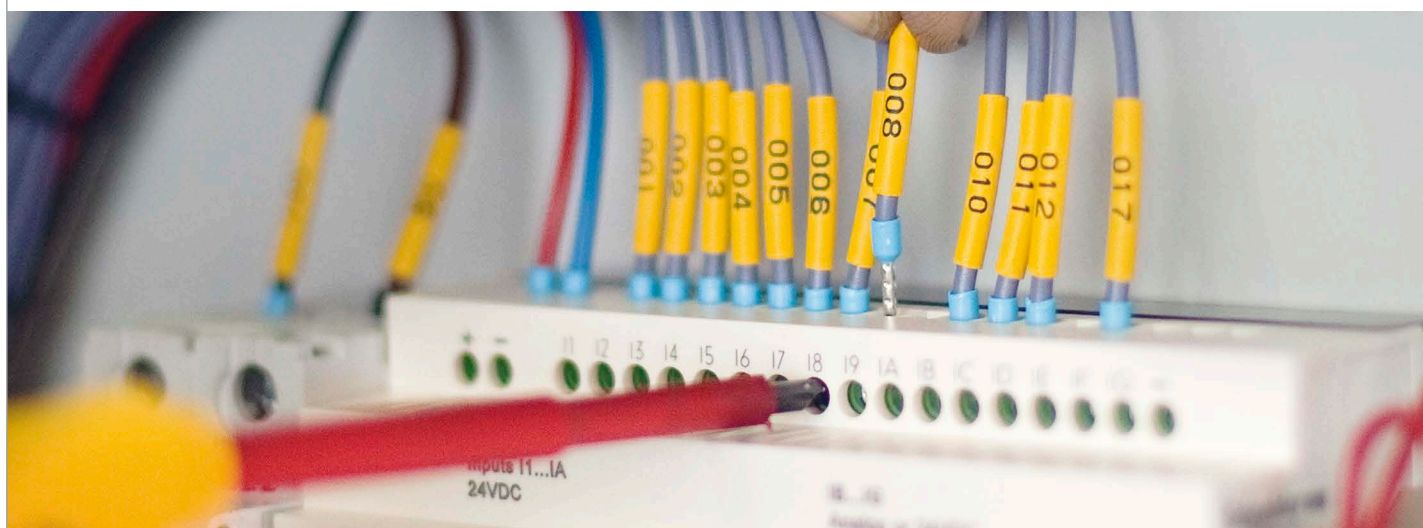

PHZF20127BN4

+ DIMENSIONS ET EMBALLAGES

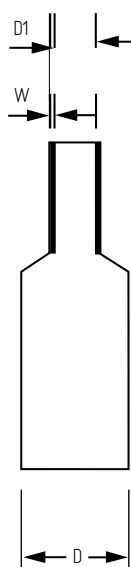

TYPE	DIAMÈTRE AVANT APLATISSEMENT (D mm)	LARGEUR APRÈS APLATISSEMENT (D mm)	DIAMÈTRE (D1 mm)	ÉPAISSEUR (En mm)	EMBALLAGE	POUR L'IMPRESSION AVEC LES IMPRIMANTES
PHZF20024	2,4	4,2	1,2	0,51	 25 m ou 100 m	MK8, PROMARK T800, PROMARK T1000 MK20-SP6600, MK10-SQUIX, MK10-DH, MK10-EOS4
PHZF20032	3,2	5,6	1,6	0,51	 25 m ou 100 m	
PHZF20048	4,8	7,6	2,4	0,51	 25 m ou 100 m	
PHZF20064	6,4	10,7	3,2	0,64	 25 m ou 100 m	
PHZF20095	9,5	15,1	4,8	0,64	 20 m ou 100 m	
PHZF20127	12,7	20,9	6,4	0,64	 15 m ou 100 m	
PHZF20190	19,0	30,9	9,5	0,77	 15 m ou 50 m	
PHZF20254	25,4	40,5	12,7	0,89	 10 m ou 50 m	
PHZF20380	38,0	60,5	19,1	1,02	 10 m ou 25 m	

+ PRODUITS CONNEXES



MK8-STD
VOIR PAGE 118



PROMARK-T1000
VOIR PAGE 122



MK10-SQUIX
VOIR PAGE 130



MK10-DH
VOIR PAGE 134



MK10-EOS4
VOIR PAGE 128



MK20-SP6600
VOIR PAGE 155

+ APPLICATION

