




PY

LEDNINGSMÄRKNING

- Sluten oförlorbar kombinationshylsa för små ledare.
- Flexibel hylsprofil, täcker stort diameterområde samt medger snabbt montage.
- Stor textyta som ger utmärkt läsbarhet

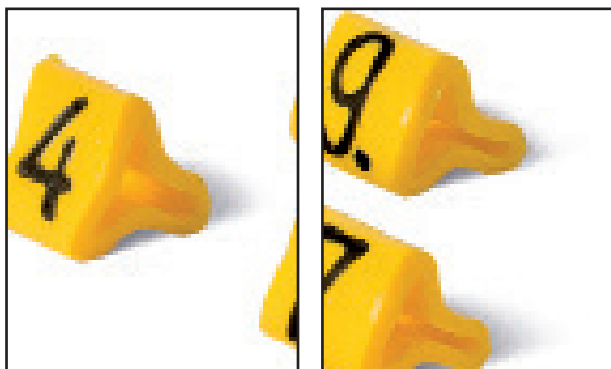

ALLMÄN INFORMATION

Design

Slutet kombinationsmärke. Unik Y-formad profil som täcker ett stort diameterområde för »små« ledare. Den stora textytan ger bra läsbarhet på normala läsavstånd.

Material

Kadium- och silikonfri mjuk PVC enligt Partex receptur.

Färg

11 färger enligt den internationella färgkoden, samt jordbeteckning.

Tryck

Varmpräglning.

Text

Alfanumeriska och specialtecken.

Flerteckenmärkning

Se separat produktinformation

FACTS

Temperaturområde

Formbeständig från -30°C till +60°C.

Beständighet


Produkten är testad enligt Partex produktprovsningsprogram hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut där följande gäller:

- Flambeständig motsvarande UL94-V0@3.0.
- Produkten motståndskraftigt för uv-strålning, motsvarande 1 års utomhusbruk i södra Sverige.
- Kemikalieresistents uppfyller Partex provningsprogram.
- Temperatur- och åldringsbeständighet uppfyller Partex provningsprogram.

Vid användning i extrema miljöer kontakta Partex för information.

DIMENSIONER I MM (NOMINELLT)

Benämning	Höjd (H)	Bredd (B)	Texthöjd
PY-01	3.3	3.5	2.6



STORLEKAR OCH FÖRPACKNINGAR

Artikelnummer	Avsedd för diameter/area	Längd mm	Antal tecken	Sammanhängande märken	Avkapad/Lös märkning
PY-01003*V&.#	~ 1.0 – 2.0 MM ~ 0.2 – 0.7 MM ² .039" – .079"	3	1	Rulle om 1000 st 	Strip pack 1000 st, (5X200) 

* = Förpackning. A = Avkapad märkning B= 1000-rulle P = Strips
V = Värmepräglat.
× = Hylsfärg enligt den internationella färgkoden.
& = Tryckfärg enligt den internationella färgkoden.
= Tecken.
OBS! Om du önskar neutral märkning, vänligen byt bokstaven »V« till »N«.

APPLICATION

