

AKKU-FUNKTION FLEXIBEL EINSETZBAR

APP-VERSION MIT BLUETOOTH

MOBILFUNK STEUERUNG

DRUCK NOCH BESSER!



THERMOTRANSFERDRUCKEN AM
ARBEITSPLATZ

ORIGINAL PARTEX MARKIERUNGEN MIT
T-2000 (M3)





SYSTEMBESCHREIBUNG

PROMARK-T2000

Die Weiterentwicklung unseres beliebten PARTEX-Markierer-Drucker macht Ihre Anwendungen jetzt noch kompakter, mobiler, einfacher, schneller und vielseitiger. BLUETOOTH III AKKUS III MOBILTELEFON-FÄHIG III MEHR BEDRUCKBARE PROFILE III das sind die absoluten Highlights unserer erneuerten Version.



VERBINDUNG

Über die Bluetooth-Drahtlosverbindung kann der Drucker von mobilen Geräten mit unserer APP Promark Creator GO gesteuert werden. Unter schwierigen Bedingungen, im Außeneinsatz, auf der Baustelle oder wenn kein Computer zur Verfügung steht, kann dies ein entscheidender Vorteil sein.



PROMARK CREATOR

Unser intuitives und markführendes Programm zur Gestaltung und Herstellung von Markierern kann auch mit dem T-2000 genutzt werden. Durch das einfache Installieren der Software können Sie jetzt auch die Bluetooth®-Drahtlosverbindung und unsere APP Promark Creator GO nutzen.





NEUE FUNKTIONEN

BATTERIE-STROMVERSORGUNG

AKKUS sind ein großer Vorteil, die unseren T-2000 noch mobiler machen und einen Einsatz auch auf dem Mount-Everest ermöglichen. Die Stromversorgung erfolgt entweder durch 6 dedizierte AA-Akkus mit einer Kapazität von je 1900mAh oder mit Stromkabel aus der Steckdose.



OPTIONALER PROFILWÄRMER

Bei diesem Druckermodell wurde der Profilwärmer so konstruiert, dass er alle mit dem Gerät druckbaren Profilgrößen unterstützt. Der Wärmer kann in zwei Modi betrieben werden: Im Dauerbetrieb oder im Automatikbetrieb, die bei Druckbeginn entsprechend aktiviert werden. Mit der dreistufigen Temperaturregelung sind hervorragende Ausdrücke auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen (5-18 °C) möglich.



NETZWERKARTIGES DRUCKEN

Die neue Steuerung bietet deutlich mehr Anwendungsmöglichkeiten für das vorhandene Beschriftungssystem sowie für PROMARK-Geräte. Mit der neuen Funktion ist das Drucken auf mehreren Geräten gleichzeitig möglich. Jeder einzelne Drucker kann zur gleichen Zeit einen anderen Inhalt mit einem anderen Profil drucken.



EIGENSCHAFTEN

Der Drucker PROMARK-T2000 zeichnet sich durch eine höhere Effizienz, größere Möglichkeiten und bessere Parameter aus – das alles erhöht die Funktionalität und den Nutzungskomfort. Zu den vorgenannten Vorteilen gehören u. a.:

- zusätzliche Zwischengrößen von Schriften (2,6 mm und 4 mm),
- von 60.000 auf 250.000 Zeichen erweiterter interner Speicher,
- maximal bedruckbare Profildurchmesser auf 8 mm erhöht,
- Farbbandlänge um 50 % erhöht,
(Farbbandlänge: 150 m).



UMFANG DES SETS:

Drucker PROMARK-T2000,
schwarzes Farbband, Profil-
führung, Netzteil, Netzkabel,
USB-Kabel, Software, Tasche.



UMFANGREICHES MENÜ

Das Druckermenü wurde um zusätzliche Sprachen erweitert: Italienisch und Tschechisch sowie tschechische und türkische Diakritika. Somit ergeben sich neue Anwendungsmöglichkeiten bei der Betreuung ausländischer Auftragnehmer oder Investitionen. Zudem wurden dem Gerätemenü weitere Produktindizes hinzugefügt.





XKK® PROMARK CREATOR

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Programm Promark Creator dient dem Entwurf, der Verwaltung und der Herstellung von Markern für Kabel, Leitungen, Verbinder und elektrische Komponenten. Es ist ein Muss für Projektierer und äußerst hilfreich für Besitzer von Druckern aus der PROMARK-Familie.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Betriebssystem: Windows 7 oder neuer

CPU: Pentium 2GHz

RAM: 2GB

Software: NET Framework 4.6.2 oder neuer


Auflösung: 1366x768 oder höher empfohlen.


FUNKTIONEN

Dieses intuitive Programm erlaubt eine fehlerfreie Auswahl von Markern mit geeigneten Parametern. Vor allem aber macht der fortgeschrittene Texteditor für importierte Daten die Erstellung selbst der anspruchsvollsten und kompliziertesten Beschreibungen zu einem Kinderspiel.

Die Darstellung auf dem PC-Bildschirm verschafft die Gewissheit, dass der passende Marker und die richtige Schriftart gewählt wurde. Ein praktischer Vorteil des Programms ist seine Mehrzweckfähigkeit. Nach Abschluss eines Projekts und während dieses noch gedruckt wird, können wir bereits das nächste Projekt beginnen, ohne auf das Ende des Druckvorgangs warten zu müssen. Es können auch verschiedene Beschreibungen, auf verschiedenen Trägern, in verschiedenen Größen und auf mehreren Geräten gleichzeitig gedruckt werden.

Das fertige Projekt kann an jedem beliebigen Ort ausgedruckt sowie an andere Abteilungen oder an die Baustelle geschickt werden – an jeden Ort, wo ein geeigneter Drucker verfügbar ist.

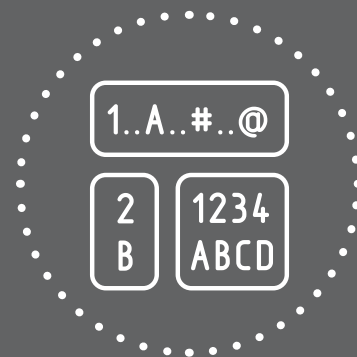

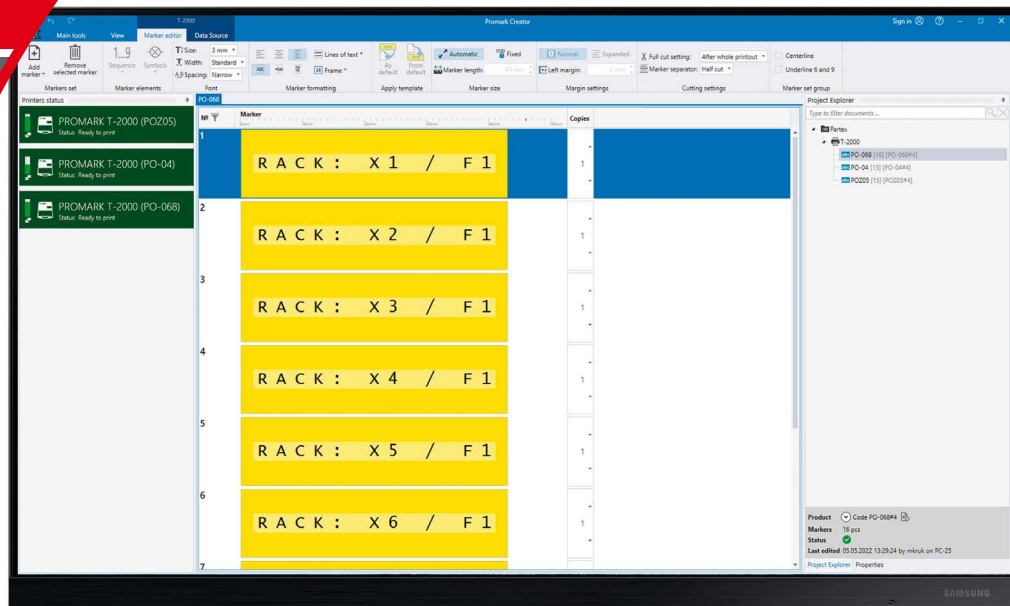



PROMARK CREATOR GO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die APP Promark Creator GO eröffnet neue Möglichkeiten für Anwender mit einer aktiven Promark Creator-Software-Lizenz. Sie ermöglicht die Steuerung des Druckers und die Aufnahme der Produktion von Markern, unabhängig von Zeit und Ort, an dem Sie sich befinden.

FUNKTIONEN

Die APP bietet eine Vielzahl praktischer Funktionen zur Optimierung des Drucks von Beschriftungen. PC GO verfügt über eine Integration mit unserer Partex-Cloud, was ein schnelles und einfaches Herunterladen von Promark Creator Dateien erlaubt. Beim Verbindungsaufbau mit dem Drucker erhält man Informationen über dessen aktuellen Status (aktiv, im Ruhezustand, in der Aufwärmphase), können die Farbe, die Länge und den Verbrauch des derzeit im Gerät befindlichen Farbbandes sowie die Art der Stromversorgung (Netz oder optionale Akkus) überprüfen.

Die Darstellung der Beschreibung auf einem geeigneten Marker hilft, über den Druck und Text auf dem Marker einfacher zu entscheiden. Das alles kann von jedem beliebigen Ort aus mit einem mobilen Gerät und einer Bluetooth-Verbindung erledigt werden.

SYSTEM REQUIREMENTS

Betriebssystem-Mindestanforderungen:
Android 9.0 / iOS 13





Rack TX Conn

Marker: 27 Stück



1

TX29 - 120/10/2
TX UNIT

x1

2

T20 LOW

x4

3

Term-10
480VAC 32A

x1

4

TX30 - 123/10/2
TX UNIT

x1

5

TX31 - 9/10/2
TX UNIT

x1

6

TX32 - 51/10/2
TX UNIT

x1

7

TX33 - 12/10/2
TX UNIT

x1

8

TX34 - 111/10/2
TX UNIT

x1

9

TX35 - 34/10/2
TX UNIT

x1

Rack TX Conn

ICU2 bundle



Speed Remaining Ink Ribbon
Half Cut PWR Warmer Seg length Align
43.3°C



ZUBEHÖR

MARKER

T2000-RB-BLACK	Farbband für T-2000 schwarz 150 m
T2000-RB-BLACK-PP	Farbband für T-2000 kompatibel mit PP+ schwarz 40 m
T2000-RB-WHITE	Farbband für T-2000 weiß 85 m
T2000-TA-CLEAN	Reinigungssatz für die Profilführung für T-2000 (3 St.)
T2000-PA-CLEAN	Reinigungssatz für die Führung flacher Profile für T-2000 (3 St.)
T2000-CU	Satz Messer + Randsteller für T-2000
T2000-TA	Profilführung für T-2000
T2000-PA	Führung für flache Profile und Plättchen für T-2000
T2000-HC	Aluminiumkoffer für T-2000
T2000-TW	Profilwärmer für T-2000
MK-STV	Ständer für große Rollen mit Profilen
MK-RS3	Ständer für Scheiben und kleine Rollen

Bedruckbare Profile

- PO Quetschschlauch-Profile 01, 02 ,03 , 04 , 05, 06, 07, 08, 09, 10
PO-Durchmessern von 1.3 – 8mm
- POZ halogenfreie Quetschschlauch-Profile mit Durchmessern von 1.3 – 7 mm
- PO-068 – Profil zur Kennzeichnung von Kabeln samt PKH- oder POH-Halterung (PKZ20 in der halogenfreien Version)
- PO-068Q – perforierte Profile mit Öffnungen alle 10 mm
- PHZ runde halogenfreie Schrumpfschläuche mit Durchmessern von 2.4 – 6.4 mm vor dem Schrumpfen
- PHZF flache halogenfreie Schrumpfschläuche mit Durchmessern von 2.4 – 6.4 mm vor dem Schrumpfen
- PP+ Profil mit der Höhe 4.6 und 9.0 mm zum Einstecken in die Marker PT+/PTC/PTZ sowie PM, PTM und PS
- PP+ Profil mit der Höhe 6.3, 10.0 und 11.0 mm passend für die Verbinder Phoenix Contact, Entelec (TE Connectivity) und Wago (TopJobs)
- PPA+ mit der Höhe 9.0 mm aus Hart-PVC
- T2000-PWL – selbstlaminierendes Etikett für Leitungen und Kabel
- T2000-PL Selbstklebeband mit der Breite 6 mm, 9 mm und 12 mm, erhältlich als Kassetten zum Einsetzen in den Drucker

SPEZIFIZIERUNG

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: 15 °C – 32.5 °C
mit optionalem Profilwärmer: ab 5 °C
Aufbewahrungstemperatur: 5 °C – 35 °C
Empfohlene Profilltemperatur: 20 °C

Thermotransferdruck

Auflösung 300 dpi

Druckgeschwindigkeit

18.5 mm/s – langsamer Betriebsmodus
25 mm/s – mittlerer Betriebsmodus
40 mm/s – schneller Betriebsmodus

Texthöhe

1.3, 2, 2.6, 3, 4 oder 6 mm (schmal oder breit)

Maximale Anzahl von Textzeilen

3 Zeilen für Profile und Selbstklebebander

Unterstützung von Computern:

Ja. Promark Creator + USB-Kabel
Bluetooth

Interner Speicher

Max. 250.000 Zeichen

Anzahl vom PC gesendeter Zeichen

Unbegrenzt im Promark Creator

Schnittstellen

USB 2.0 Full-Speed, Bluetooth

Stromversorgung

Netzteil 100~240 V AC (50~60 Hz), 0.74A, Leistung: 25 W
CE-Zertifiziert Optional 6 dedizierte AA-Akkus mit je 1900mAh.

Abmessungen und Gewicht

(L x B x H): 272 x 318 x 97 mm, Gewicht: 2,7 kg





MIT PROMARK T-2000 BEDRUCKBARE MARKER



PO - FLACHE PROFILE

TYP	TYP IN HALOGENFREIER AUSFÜHRUNG	DURCHMESSER min/max mm	QUERSCHNITT mm ²	VERPACKUNG
P0-01	P0Z01	1.3/1.8	0.25	250 m / 50 m
P0-02	P0Z02	1.7/2.2	0.5	250 m / 50 m
P0-03	P0Z03	2.0/2.5	0.75	250 m / 50 m
P0-04	P0Z04	2.2/2.8	1.0	200 m / 50 m
P0-05	P0Z05	2.7/3.5	1.5	200 m / 40 m
P0-06	PKZ06	3.2/4.0	2.5	200 m / 40 m
P0-068*	PKZ20*	6.8/7.0	-	4,5 m / 25 m / 50 m / 100 m
P0-07	P0Z07	3.8/4.7	4.0	100 m / 25 m
P0-08	P0Z08	4.6/5.5	6.0	100 m / 25 m
P0-09	P0Z09	5.6/7.0	10	50 m
P0-10	---	6.5/8.0	16	50 m

* Befestigung an der PKH- oder POH-Halterung

STANDARDFARBE: gelb, weiß. Andere auf Wunsch

PO - PERFORIETE PROFILE

TYPE	BREITE mm	VERPACKUNG
P0-068Q	11.4	50 m / 100 m
P0-06Q	7.9	40 m / 100 m

STANDARDFARBE: gelb, weiß

PHZ - SCHRUMPF SCHLÄUCHE

TYPE	DIAMETER UNSHRUNK mm	DIAMETER AS SHRUNK, mm	PACKAGING
PHZ20024	2.4	1.2	150 m
PHZ20032	3.2	1.6	150 m
PHZ20048	4.8	2.4	150 m
PHZ20064	6.4	3.2	150 m

STANDARDFARBE: gelb, weiß. Andere auf Wunsch.

PHZF - FLACHE SCHRUMPFESCHLÄUCHE

TYP	DURCHMESSER VOR DEM SCHRUMPFEN mm	DURCHMESSER NACH DEM SCHRUMPFEN mm	VERPACKUNG
PHZF20024	2.4	1.2	100 m / 25 m
PHZF20032	3.2	1.6	100 m / 25 m
PHZF20048	4.8	2.4	100 m / 25 m
PHZF20064	6.4	3.2	100 m / 25 m

STANDARDFARBE: gelb, weiß. Andere auf Wunsch



PP+ / PPA+ - EINGESTECKTE UND SELBSTKLEBENDE PROFILE

TYP	HÖHE mm	VERPACKUNG	FÜR MARKER
PP+046	4.6	Schmalrolle 17 m	PT+, PTC, PTZ, PM-10
PP+063	6.3	Schmalrolle 17 m	für Phoenix Contact-Verbinder *
PP+09	9.0	Schmalrolle 17 m	PM-20, PS
PP+10	10.2	Schmalrolle 17 m	für Entelec-Verbinder (TE Connectivity)
PP+110	11.0	Schmalrolle 17 m	für Wago-Verbinder (TopJobs)
PPA+09	9.0	Schmalrolle 10 m / 25 m	selbstklebend für Apparate

* - UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

STANDARDFARBE: gelb, weiß.



PL / PWL - SELBSTKLEBEETIKETTEN

TYPE	HÖHE mm	FARBE	LÄNGE m	VERPACKUNG
T2000-PL060	6	gelb, weiß	30	1 Kassette
		silber	27	
T2000-PL090	9	gelb, weiß	30	1 Kassette
		silber	27	
T2000-PL120	12	gelb, weiß	30	1 Kassette
		silber	27	
T2000-PWL	33 (Beschriftungsfeld 10)	weiß	8	1 Kassette





ANWENDUNGSBEISPIELE

PO

FLACHES PROFIL
QUETSCHSCHLAUCH



PHZ

SCHRUMPFSCHLAUCHE



PHZF

FLACHE HALOGENFREIE
SCHRUMPFSCHLAUCHE



PP+

IM MARKER
PT+



PP+

IM MARKER
PTC



PWL

SELBSTLAMINIERENDES ETIKETT
T2000-PWL



PP+
IM MARKER PTC

PWL

SELBSTLAMINIERENDES
ETIKETT T2000-PWL



ANWENDUNGSBEISPIELE

P0-068

AUF HALTER
POH- oder PKH



P0-068Q

LOCHSTANZUNG für
KABELBINDER



PP+

EINGESCHOBEN IM
MARKER PTM



PP+

EINGESCHOBEN IM
MARKER PM



PP+

IM MARKER
PS

PP+

AN VERBINDERN

PPA+

SELBSTKLEBENDES
PROFIL

PL

SELBSTKLEBENDES
ETIKETT T2000-PL



PP+
IM MARKER PM

P0-068Q
PERFORIERTES PROFIL
FÜR KABELBINDER

PP+
IM MARKER PS



BESCHREIBUNG DES SYSTEMS PROMARK T2000

Der Aluminiumkoffer schützt den Drucker vor Schäden. Seine spezifische Form ermöglicht das Drucken von Markern, ohne das Gerät aus der Tasche herausnehmen zu müssen.



Der Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, die bequeme QWERTY-Tastatur und das benutzerfreundliche Menü erlauben eine sehr effiziente Arbeit.



Alle Markierer, die der T-2000 bedrucken kann, sind im Gerätemenü als Bild und Abkürzung gespeichert, was eine schnelle Auswahl des richtigen Materials und der richtigen Größe erlaubt.



Der Profilwärmer verbessert die Druckqualität, insbesondere beim Drucken außerhalb geschlossenen und beheizten Räumen, z.B. bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 - 18 °C.

Die gedruckten Marker werden auf die vom Bediener eingestellte Länge oder automatisch entsprechend der Zeichenanzahl zugeschnitten.

Dank der schnellen USB 2.0-Schnittstelle und der dedizierten Software können mehr Daten auf das Gerät übertragen werden, die z.B. in einer Tabellenkalkulation bereitgestellt sind.






SYSTEMELEMENTE

P0/P0Z

PROFILE P0, P0Z UND SCHRUMPFSCHLAUCHE
PHZ UND PHZF IN GROSSEN ROLLEN

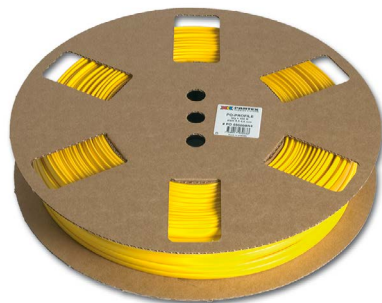

PP+

PROFILE PP+, PPA+ UND
P0-068 IN KLEINEN SCHEIBEN



T2000-PL

SELBSTKLEBEETIKETTEN T2000-PL
UND SELBSTLAMINIERENDE ETIKETTEN
T2000-PWL IN KASSETTEN



T2000-RB

KASSETTEN MIT FABBAND
WEISS ODER SCHWARZ



T2000-TW

PROFILWÄRMER



T2000-SC

TASCHE

T2000-TA-CLEAN

REINIGUNGSSATZ FÜR
DIE PROFILFÜHRUNG



T2000-PA-CLEAN

REINIGUNGSSATZ FÜR DIE
FÜHRUNG FLACHER PROFI-
LE UND PLÄTTCHEN



T2000-CU

MESSER UND RANDSTELLER




T2000-HC

ALUMINIUMKOFFER



MK-STV

STÄNDER FÜR
GROSSE ROLLEN

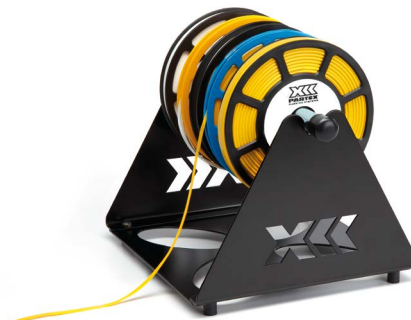

MK-RS3

STÄNDER FÜR
KLEINE SCHEIBEN



INDEX	BESCHREIBUNG	MENGE IN DER VERPACKUNG
-------	--------------	-------------------------

DRUCKER

PROMARK T-2000	Drucker PROMARK T2000 mit Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel, Starter-Farbband schwarz 40m, Profilführung, Messer, Software Promark Creator (Jahresabonnement!), Tasche	1
----------------	---	---

ZUBEHÖR

T2000-RB-BLACK-BOX	Farbband für T-2000 schwarz 150 m	5 St.
T2000-RB-BLACK-PP	Farbband für T-2000 kompatibel mit PP+ schwarz 40 m	5 St.
T2000-RB-WHITE-BOX	Farbband für T-2000 weiß 85 m	5 St.
T2000-TA-CLEAN	Reinigungssatz für die Profilführung für T-2000	3 St.
T2000-PA-CLEAN	Reinigungssatz für die Führung flacher Profile für T-2000	3 St.
T2000-CU	Satz Messer + Randssteller für T-2000	1 St.
T2000-TA	Profilführung für T-2000	1 St.
T2000-PA	Führung für flache Profile und Plättchen für T-2000	1 St.
T2000-HC	Aluminiumkoffer für T-2000	1 St.
T2000-TW	Profilwärmer für T-2000	1 St.
MK-STV	Ständer für große Rollen mit Profilen	1 St.
MK-RS3	Ständer für Scheiben und kleine Rollen	1 St.

LEITUNGSMARKER

HALOGENFREIE SCHRUMPF SCHLÄUCHE PHZ		
PHZ20024BN*	2.4 mm / 1.2 mm heat-shrink sleeve	150 m
PHZ20032BN*	3.2 mm / 1.6 mm heat-shrink sleeve	150 m
PHZ20048BN*	4.8 mm / 2.4 mm heat-shrink sleeve	150 m
PHZ20064BN*	6.4 mm / 3.2 mm heat-shrink sleeve	150 m
FLACHE HALOGENFREIE SCHRUMPF SCHLÄUCHE PHZF		
PHZF20024^N*	2.4 mm / 1.2 mm lay-flat heat-shrink sleeve	25 m or 100 m
PHZF20032^N*	3.2 mm / 1.6 mm lay-flat heat-shrink sleeve	25 m or 100 m
PHZF20048^N*	4.8 mm / 2.4 mm lay-flat heat-shrink sleeve	25 m or 100 m
PHZF20064^N*	6.4 mm / 3.2 mm lay-flat heat-shrink sleeve	25 m or 100 m

INDEX	BESCHREIBUNG	MENGE IN DER VERPACKUNG
-------	--------------	-------------------------

PROFIL PO		
P0-01000^N*	Profil für Leitungen mit 0.25 mm ²	50 m or 250 m
P0-02000^N*	Profil für Leitungen mit 0.5 mm ²	50 m or 250 m
P0-03000^N*	Profil für Leitungen mit 0.75 mm ²	50 m or 250 m
P0-04000^N*	Profil für Leitungen mit 1.0 mm ²	50 m or 200 m
P0-05000^N*	Profil für Leitungen mit 1.5 mm ²	40 m or 200 m
P0-06000^N*	Profil für Leitungen mit 2.5 mm ²	40 m or 200 m
P0-07000^N*	Profil für Leitungen mit 4.0 mm ²	25 m or 100 m
P0-08000^N*	Profil für Leitungen mit 6.0 mm ²	25 m or 100 m
P0-09000BN*	Profil für Leitungen mit 10.0 mm ²	50 m
P0-10000BN*	Profil für Leitungen mit 16.0 mm ²	50 m

HALOGENFREIE PROFILE POZ		
POZ01000^N*	halogenfreies Profil für Leitungen mit 0.25 mm ²	50 m or 250 m
POZ02000^N*	halogenfreies Profil für Leitungen mit 0.5 mm ²	50 m or 250 m
POZ03000^N*	halogenfreies Profil für Leitungen mit 0.75 mm ²	50 m or 250 m
POZ04000^N*	halogenfreies Profil für Leitungen mit 1.0 mm ²	50 m or 200 m
POZ05000^N*	halogenfreies Profil für Leitungen mit 1.5 mm ²	40 m or 200 m
POZ06000^N*	halogenfreies Profil für Leitungen mit 2.5 mm ²	40 m or 200 m
POZ07000^N*	halogenfreies Profil für Leitungen mit 4.0 mm ²	25 m or 100 m
POZ08000^N*	halogenfreies Profil für Leitungen mit 6.0 mm ²	25 m or 100 m
POZ09000KN*	halogenfreies Profil für Leitungen mit 10.0 mm ²	50 m

PROFILE PP+		
PP+04600SN*	Profil PP+ mit der Höhe 4.6 mm zum Einstecken in die Marker PT+/PTC/PTZ, PM-10 und PTM10	17 m
PP+09000SN*	Profil PP+ mit der Höhe 9.0 mm zum Einstecken in die Marker PM-20, PTM20 und PS-20	17 m

^ - Verpackung (D - kleine Rolle, B - große Rolle); * - Farbe (4-gelb, 9-weiß)



INDEX	BESCHREIBUNG	MENGE IN DER VERPACKUNG
MARKER PT+		
PT+02015A	Marker für Leitungen mit 0.25-1.5 mm ² Länge 15 mm	200 St.
PT+02021A	Marker für Leitungen mit 0.25-1.5 mm ² Länge 21 mm	200 St.
PT+02030K	Marker für Leitungen mit 0.25-1.5 mm ² Länge 30 mm	500 St.
PT+10015A	Marker für Leitungen mit 1.5-4.0 mm ² Länge 15 mm	200 St.
PT+10021A	Marker für Leitungen mit 1.5-4.0 mm ² Länge 21 mm	200 St.
PT+10030A	Marker für Leitungen mit 1.5-4.0 mm ² Länge 30 mm	500 St.
PT+20015A	Marker für Leitungen mit 2.5-16.0 mm ² Länge 15 mm	100 St.
PT+20021A	Marker für Leitungen mit 2.5-16.0 mm ² Länge 21 mm	100 St.
PT+20030K	Marker für Leitungen mit 2.5-16.0 mm ² Länge 30 mm	200 St.
PT+30015A	Marker für Leitungen mit 16.0-75.0 mm ² Länge 15 mm	50 St.
PT+30021A	Marker für Leitungen mit 16.0-75.0 mm ² Länge 21 mm	50 St.
PT+30030K	Marker für Leitungen mit 16.0-75.0 mm ² Länge 30 mm	200 St.
MARKER PTC		
PTC10015AN*	Marker für Leitungen mit 2.4-3.0 mm ² Länge 15 mm	200 St.
PTC10021AN*	Marker für Leitungen mit 2.4-3.0 mm ² Länge 21 mm	200 St.
PTC10030AN*	Marker für Leitungen mit 2.4-3.0 mm ² Länge 30 mm	200 St.
PTC20015AN*	Marker für Leitungen mit 3.0-4.0 mm ² Länge 15 mm	200 St.
PTC20021AN*	Marker für Leitungen mit 3.0-4.0 mm ² Länge 21 mm	200 St.
PTC20030AN*	Marker für Leitungen mit 3.0-4.0 mm ² Länge 30 mm	200 St.
PTC30015AN*	Marker für Leitungen mit 4.0-5.0 mm ² Länge 15 mm	200 St.
PTC30021AN*	Marker für Leitungen mit 4.0-5.0 mm ² Länge 21 mm	200 St.
PTC30030AN*	Marker für Leitungen mit 4.0-5.0 mm ² Länge 30 mm	200 St.
PTC40015AN*	Marker für Leitungen mit 5.0-6.2 mm ² Länge 15 mm	100 St.
PTC40021AN*	Marker für Leitungen mit 5.0-6.2 mm ² Länge 21 mm	100 St.
PTC40030AN*	Marker für Leitungen mit 5.0-6.2 mm ² Länge 30 mm	100 St.

* - Farbe (4 - gelb, 9 - weiß)

INDEX	BESCHREIBUNG	MENGE IN DER VERPACKUNG
PTC50015AN*	Marker für Leitungen mit 6.0-7.2 mm² Länge 15 mm	100 St.
PTC50021AN*	Marker für Leitungen mit 6.0-7.2 mm² Länge 21 mm	100 St.
PTC50030AN*	Marker für Leitungen mit 6.0-7.2 mm² Länge 30 mm	100 St.
SELBSTLAMINIERENDES ETIKETT T2000-PWL		
T2000-PWL33CN9	selbstlaminierendes Etikett 33 mm x 8 m weiß	3 St.

KABELMARKER

PROFIL P0-068TW		
P0-068TW^N*	Profil P0-068 zum Anbringen an P0H- oder PKH-Halterungen	4,5 m / 50 m / 100 m
PERFORIERTES PROFIL		
P0-068Q10^N*	Profil P0-068 mit Öffnungen alle 10 mm	50 m or 100 m
P0-06Q10^N*	Profil P0-06 mit Öffnungen alle 10 mm	40 m or 100 m
HALOGENFREIES PROFIL PKZ		
PKZ20DN*	halogenfreies Profil PKZ20 zum Anbringen an PKH-Halterungen	20 m
PM MARKER		
PM-10033AN	Kabelmarker mit der Länge 33 mm und der Höhe 5 mm	100 St.
PM-20033AN	Kabelmarker mit der Länge 33 mm und der Höhe 10 mm	100 St.
PM-20066AN	Kabelmarker mit der Länge 66 mm und der Höhe 10 mm	50 St.
PM-24066AN	Kabelmarker mit der Länge 66 mm und der Höhe 12.5 mm	50 St.
PM-24QKNT	Profil P0-24 mit Öffnungen alle 10 mm	20 m

^ - Verpackung (S - Scheibe, D - kleine Rolle, B - große Rolle); * - Farbe (4-gelb, 9-weiß)



INDEX	BESCHREIBUNG	MENGE IN DER VERPACKUNG
MARKER PTM		
PTM10023K	Kabelmarker mit der Länge 23 mm und der Höhe 6 mm	500 St.
PTM10030K	Kabelmarker mit der Länge 30 mm und der Höhe 6 mm	500 St.
PTM20020K	Kabelmarker mit der Länge 20 mm und der Höhe 11 mm	500 St.
HALTERUNG POH		
POH07060AA0	Halterung mit der Länge 60 mm für PKB-Kabelbinder	100 St.
POH12082AA0	Halterung mit der Länge 82 mm für PKB-Kabelbinder	100 St.
POH18110AA0	Halterung mit der Länge 110 mm für PKB-Kabelbinder	100 St.
POH30152AA0	Halterung mit der Länge 152 mm für PKB-Kabelbinder	50 St.
HALTERUNG PKH		
PKH070	Halterung mit der Länge 70 mm für PKB-Kabelbinder oder eine Schraube	100 St.
PKH110	Halterung mit der Länge 110 mm für PKB-Kabelbinder oder eine Schraube	100 St.
KABELBINDER PKB		
HFC100-BLK	Kabelbinder 100 x 2,5 mm schwarz	100 St.
HFC140-BLK	Kabelbinder 140 x 3,6 mm schwarz	100 St.
HFC200L-BLK	Kabelbinder 200 x 2,5 mm schwarz	100 St.
HFC200I-BLK	Kabelbinder 200 x 3,6 mm schwarz	100 St.
HFC300L-BLK	Kabelbinder 300 x 2,8 mm schwarz	100 St.
HFC300I-BLK	Kabelbinder 300 x 3,6 mm schwarz	100 St.
HFC300-BLK	Kabelbinder 300 x 4,8 mm schwarz	100 St.

Die Kabelbinder sind auch in anderen Größen und Farben erhältlich.

INDEX	BESCHREIBUNG	MENGE IN DER VERPACKUNG
-------	--------------	-------------------------

KOMPONENTENMARKER

SELBSTKLEBEBÄNDER		
T2000-PL060CN*	Selbstklebeband 6 mm x 30 m	3 St.
T2000-PL090CN*	Selbstklebeband 9 mm x 30 m	3 St.
T2000-PL120CN*	Selbstklebeband 12 mm x 30 m	3 St.
T2000-PL060CN8	Selbstklebeband 6 mm x 27 m silber	3 St.
T2000-PL090CN8	Selbstklebeband 9 mm x 27 m silber	3 St.
T2000-PL120CN8	Selbstklebeband 12 mm x 27 m silber	3 St.

PROFIL PP+		
PP+06300SN9 **	Profil mit der Höhe 6.3 mm für Phoenix Contact-Verbinder weiß	17 m
PP+10000SN9	Profil mit der Höhe 10.2 mm für Entrelec-Verbinder (TE Connectivity) weiß	17 m
PP+11000SN9	Profil mit der Höhe 11.0 mm für Wago-Verbinder (Topjobs) weiß	17 m

SELBSTKLEBENDES PROFIL PPA+		
PPA+09000^N*	selbstklebender Marker mit der Höhe 9 mm	10 m oder 25 m

PS MARKERS		
PS-20018AT	transparenter Marker für Apparate mit der Länge 17,5 mm	20 St.
PS-20035AT	transparenter Marker für Apparate mit der Länge 35,0 mm	20 St.
PS-20053AT	transparenter Marker für Apparate mit der Länge 52,5 mm	20 St.
PS-20BPV	selbstklebendes Basisprofil weiß	10 m

* - Farbe (4 - gelb, 9 - weiß)

** - PHOENIX CONTACT: UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

^ - Verpackung (S - Scheibe, D - kleine Rolle)



PARTEX MARKING SYSTEMS GmbH

Steigstraße 46 – 73101 Aichelberg
Hotline: 07164 – 79975 – 10
E-Mail: info@partex.de – www.partex.de