



+ INFORMATION

- + Imprimante professionnelle la plus récente de très haute performance pour la production d'un grand nombre de repères pour câbles, fils et appareils électriques.
- + Elle alimente, imprime et perfore les profilés introduits de l'extérieur ou depuis les disques intérieurs.
- + Texte envoyé depuis un ordinateur, commande par un logiciel dédié Partex.
- + Utilisation simple et rapide grâce à l'écran tactile.
- + Dispositif universel pour applications industrielles, idéal pour le marquage d'installations électriques et de composants d'armoires de commande.
- + Le module Wi-Fi intégré permet de transférer les données à distance.

+ CARACTÉRISTIQUES

Plage des températures

Température d'emploi : 0°C - 40°C

Température de stockage : 0°C - 60°C

Température recommandée de profilés : 20 - 25°C

Impression à transfert thermique

Résolution de 300 dpi

Vitesse d'impression

300 mm/s

Largeur de la tête

105,7 mm

Compatibilité avec ordinateur

Oui, logiciel dédié

Interfaces

USB

Système d'exploitation

Windows : 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7, Windows 10

Mémoire

256 MB RAM, 50 MB IFFS

Alimentation

110~240 V AC, (50~60 Hz), FCC classe A, CB, CCC, cUL

Marquage CE

Dimensions

(Haut. X Long. x Haut.) : 252 x 288 x 460 mm

Poids

10 kg

+ CE KIT SE COMPOSE DE

- + Imprimante MK10-SQUIX,
- + perforateur (option),
- + câble d'alimentation,
- + ruban encreur de lancement, noire, 360 m,
- + câble USB
- + logiciel dédié
- + Module Wi-Fi



+ CARACTÉRISTIQUES

- + MK10-SQUIX une imprimante à transfert thermique avancé et très performante pour la réalisation des impressions sur les repères Partex avec une vitesse allant à 300 mm/s.
- + MK10-SQUIX peut être raccordée à l'ordinateur à travers un port USB ou un module Wi-Fi et commandée par un logiciel dédié.
- + Profils introduits à l'imprimante de l'extérieur ou déroulés d'un rouleau ou d'un disque fixés à l'intérieur du dispositif, ensuite imprimés et perforés à ne longueur déterminée par l'utilisateur,
- + Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, un écran tactile et une large tête d'impression d'une résolution de 300 dpi, ce dispositif est excellent pour un usage industriel.

+ PROFILÉS À IMPRESSION

- + PO/POZ profilés d'un diamètre de 1,3 - 8,0 mm (POZ - fabrication sans halogène).
- + PHZF gaines thermorétractables plates à un diamètre de 2,4 - 38,0 mm avant rétraction.
- + PP+ profilé d'une hauteur de 4,6 - 9,0 mm idéale pour les repères PT+/PTC/PTZ et PM, PTM et PS.
- + PP+ - profilé d'une hauteur de 6,3, 10, 11,0 mm adapté pour les raccords à bornes Wago, Phoenix Contact, ABB.
- + PO-068TW nouveau profilé utilisé pour repérage des câbles avec poignées PKH ou POH.
- + PPA+ ruban adhésif en PVC.
- + Étiquettes PLT.
- + PPQ - nouveau repère de câble.
- + Prostleeve - gamme de repères spécialisés d'une haute résistance :
 - Gaine thermorétractable en échelles : SG, MS, HF, NF, EF, ET,
 - Repères de câble CMZ, CMM, CMD, CML, CMT,
 - Étiquettes en mousse polyester : EPL et EPF.

+ ACCESSOIRES



MK-STV



MK-RS3



MK10-CU



RUBAN ENCREUR

+ PROFILES PO

TYPE	TYPE EN VERSION SANS HALOGENE	DIAMETRE [mm] [min/max]	SECTION [mm²]	EMBALLAGE
P0-01	POZ01	1,3/1,8	0,25	50 m / 250 m
P0-02	POZ02	1,7/2,2	0,5	50 m / 250 m
P0-03	POZ03	2,0/2,5	0,75	50 m ou 250 m
P0-04	POZ04	2,2/2,8	1,0	50 m ou 200 m
P0-05	POZ05	2,7/3,5	1,5	40 m ou 200 m
P0-06	POZ06	3,2/4,0	2,5	40 m ou 200 m
P0-068*	PRZ071* / PKZ2	6,8/7,0	-	4,5 m ou 25 ou 50 m
P0-07	POZ07	3,8/4,7	4,0	30 m ou 100 m
P0-08	POZ08	4,6/5,5	6,0	30 m ou 100 m
P0-09	POZ09	5,6/7,0	10,0	50 m
P0-10	POZ10	6,5/8,0	16,0	50 m

COULEUR STANDARD : jaune, blanc autres couleurs sur demande.

* Installation sur support poh ou pkh



P0/POZ



P0-068


+ GAINES THERMORÉTRACTABLES PLATES SANS HALOGENE PHZF

TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
PHZF20032	Gaine thermorétractable plate 3,2 / 1,6 mm	100 m ou 25 m
PHZF20048	Gaine thermorétractable plate 4,8 / 2,4 mm	100 m ou 25 m
PHZF20064	Gaine thermorétractable plate 6,4 / 3,2 mm	100 m ou 25 m
PHZF20095	Gaine thermorétractable plate 9,5 / 4,8 mm	100 m ou 20 m
PHZF20127	Gaine thermorétractable plate 12,7 / 6,4 mm	100 m ou 15 m
PHZF20190	Gaine thermorétractable plate 19,0 / 9,5 mm	50 m ou 15 m
PHZF20254	Gaine thermorétractable plate 25,4 / 12,7 mm	50 m ou 15 m
PHZF20380	Gaine thermorétractable plate 38,0 / 19,1 mm	25 m ou 10 m

COULEUR STANDARD : jaune, blanc Autres couleurs sur demande.



PHZF

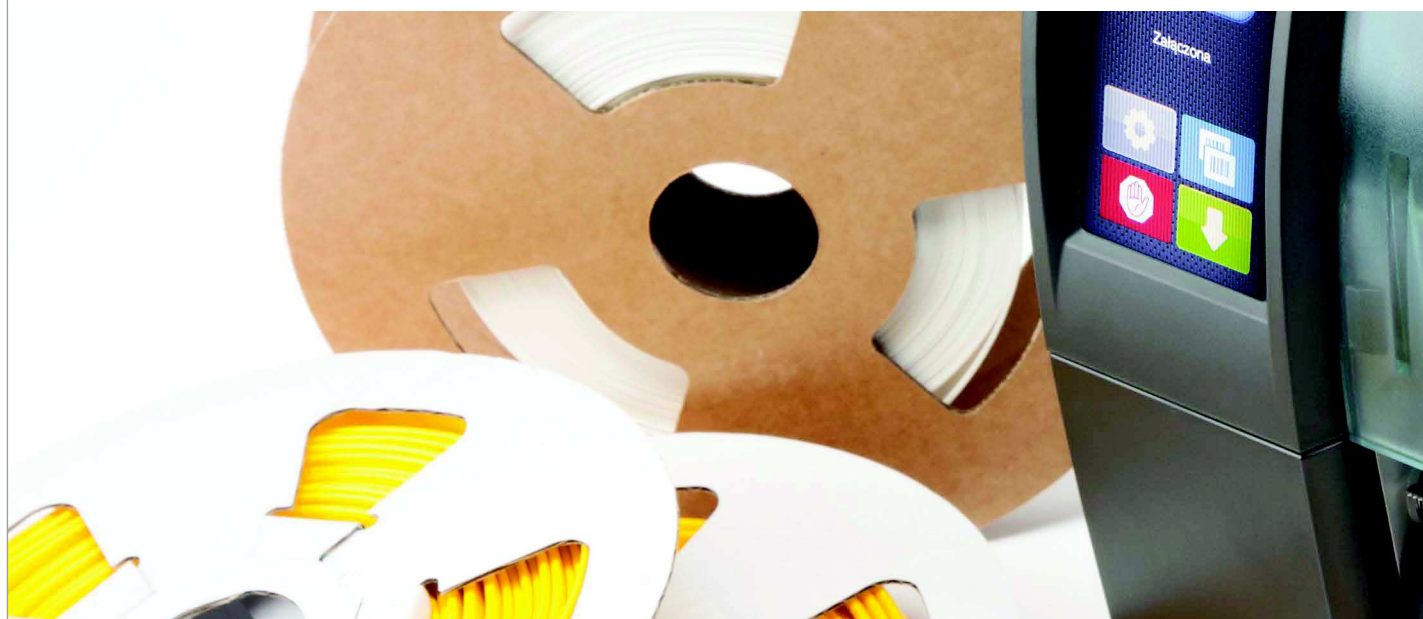



PP+ PROFILE

TYPE	HAUTEUR [mm]	POUR REPÈRES	EMBALLAGE
PP+046	4,6	PT+, PTC, PTZ, PM-10	disque de 17 m
PP+10	6,3	pour raccord à bornes Phoenix Contact*	disque de 17 m
PP+063	9,0	PM-20, PS	disque de 17 m
PP+09	10,2	pour raccords à bornes ABB (Entrelec)	disque de 17 m
PP+110	11,0	pour raccords à bornes WAGO (Top Jobs)	disque de 17 m
PPA+09	9,0	autocollant pour dispositifs	disque de 10 m

COULEUR STANDARD : jaune, blanc * UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PT+



PTC



PM



PTM



PS

PP+046

PP+



PPQ+

TYPE	HAUTEUR [mm]	LONGUEUR [mm]	EMBALLAGE
PPQ+10040	10	40	500 pcs.
PPQ+10060	10	60	330 pcs.
PPQ+10080	10	80	250 pcs.
PPQ+19040	19	40	500 pcs.
PPQ+19060	19	60	330 pcs.
PPQ+19080	19	80	250 pcs.
PPQ+38060	38	60	330 pcs.
PPQ+38080	38	80	250 pcs.
PPQ+38100	38	100	200 pcs.

COULEUR STANDARD : jaune, blanc INSTALLATION : à l'aide des colliers de câble



PPQ+

