

NOVINKA



+ INFORMACE

+ PCT - Nacvakávací návlečky pro termotransferový potisk

- + Jedná se o CELOSVĚTOVOU NOVINKU značení s otevřeným nacvakávacím profilem, které je k dispozici v kontinuální formě pro tisk termotransferovými tiskárnami!
- + Kontinuální balení umožňuje velmi rychlé popisování návleček, rychlostí až 400 kusů za minutu!
- + Značení PCT je k dispozici ve čtyřech velikostech, které pokrývají širokou škálu průměrů nejčastěji používaných kabelů (1,2 - 4,0 mm).
- + Návlečka je speciálně navržena s ohledem na šířku svorkovnic! Návlečky instalované na kabelech vstupujících do svorkovnic nepřekračují jejich rozměry.
- + Jedinečný tvar návleček umožňuje mimořádnou pružnost a zajišťuje pevné přichycení i na ohnutých kabelech
- + Celé balení lze umístit dovnitř tiskárny.

+ VLASTNOSTI

Provozní teplota

-40°C až +90°C

Montážní teplota

+5°C až +40°C

Materiál

Návlečky jsou vyrobeny z materiálu bez obsahu halogenů, kadmia a silikonu.

Základna označení: ABS

Projektové a popisné pole: ZEREX

Potisk

Termotransferový potisk na vybraných tiskárnách a s barvicí páskou Partex.

Standardní barvy

Žlutá - bílá základna, popisné pole a projektové pole ve žluté barvě

Bílá - bílá základna, popisné pole a projektové pole v bílé barvě


V souladu s

Hořlavost: samozhášecí podle UL 94 V2

Splňuje železniční normu EN 45545 HL2

+ ROZMĚRY

TYP	VÝŠKA H [mm]	W1 [mm]	ŠÍŘKA W2 [mm]	W3 [mm]
PCT 10	3,6	3,5	3,9	3,8
PCT 20	4,0	4,5	3,9	4,8
PCT 30	4,9	5,0	3,9	5,3
PCT 40	5,0	5,5	3,9	5,7



+ SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY



MK10-EOS2



MK10-EOS5



VODÍČÍ VÁLEČEK

TYP	PRŮMĚR [mm] [min/max]	PRŮŘEZ [mm²]	DĚLKA [mm]	BALENÍ	KOMPATIBILNÍ TISKÁRNY
PCT 10	1.2 - 1.8	0.25 - 0.5	12		1400 ks
			18		900 ks
			24		700 ks
PCT 20	1.8 - 2.5	0.75 - 1.5	12		1400 ks
			18		900 ks
			24		700 ks
PCT 30	2.5 - 3.3	1.5 - 2.5	12		1400 ks
			18		900 ks
			24		700 ks
PCT 40	3.3 - 4.0	2.5 - 4.0	12		1200 ks
			18		800 ks
			24		600 ks

MK10-EDS5

MK10-EDS2





HLAVNÍ FUNKČNÍ VLASTNOSTI

**Měkký materiál popisného pole**

- + umožňuje potisk termotransferovou tiskárnou
- + vynikající kvalita a čitelnost tisku
- + vysoká odolnost proti ořezu

Díky tuhému materiálu základny


- + je značení pevně uchyceno ke kabelu
- + umožňuje rychlou montáž na již zapojených kabelech

**Speciální boční průřezy**

- + dodávají značení pružnost
- + zajišťují pevné uchopení i na zahnutých kabelech

Drážky pro senzor


- + zajišťují stabilní proces tisku

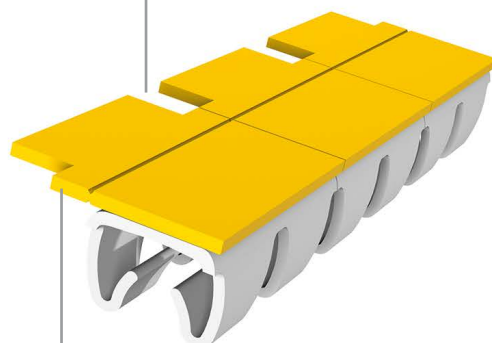**Projektové pole**

- + dodatečný prostor pro zobrazení dalších informací, například montážních údajů
- + zjednodušuje a urychluje proces montáže značení
- + lehce odstranitelné jedním pohybem



DALŠÍ FUNKCE PROJEKTOVÉHO POLE



Značení PCT má kromě hlavního popisného pole další projektové pole s pravidelnými otvory. Otvory jsou nezbytné pro správné fungování snímače termotransferové tiskárny. Projektové pole lze kdykoli snadno odtrhnout od značení.



Projektové pole může sloužit jako organizátor. Po vytištění řady popisů lze libovolnou návléčku vyjmout ze sledu značení, aniž by došlo ke ztrátě pořadí. Díky mnoha funkcím programu Promark Creator umožňuje tiskárna automaticky umístit do projektového pole:

- stejný text jako v hlavním popisném poli
- název projektu / skupiny značení / číslo značení
- datum / čas / číslo týdne
- libovolný text



Pokud je text, který chcete vytisknout, dlouhý a nevejde se do zvolené délky značení, můžete použít projektové pole pro umístění části údajů. Rozdělený text můžete zadat ručně nebo jej vložit pomocí mnoha funkcí pro import dat v programu Promark Creator (např. import z programu Excel, Access, Poznámkového bloku apod.)



Projektové pole může také plnit kontrolní funkci.

Pokud je třeba po připojení zkontrolovat Vaše kabely, můžete pomocí softwaru Promark Creator automaticky umístit kontrolní text (např. OK, CHECKED) do projektového pole.

Po připojení a kontrole kabelů lze projektové pole snadno odstranit odtrhnutím.

