
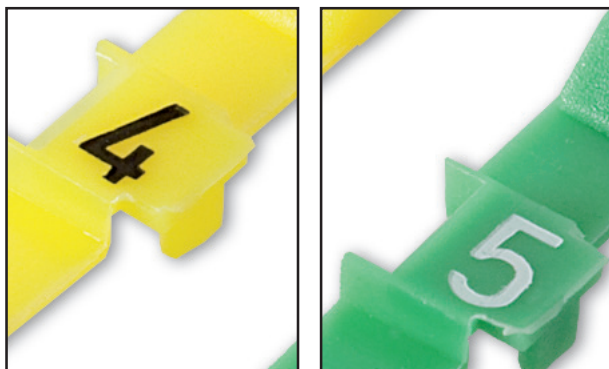


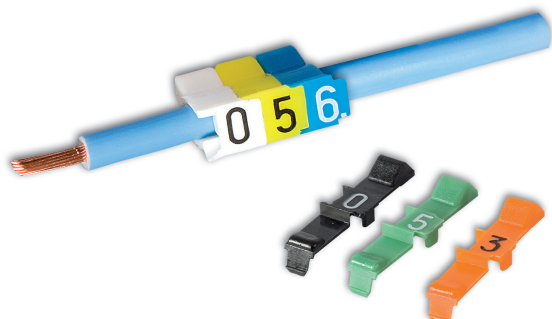

PCA LEDNINGSMÄRKNING

- Praktisk kombinationsmärkning för redan anslutna ledare
- Snabbt montage utan verktyg
- Lika säker som sluten märkning
- Överensstämmer med europeisk standard EN 60204
- Bra fäste med liten sidotjocklek
- Halogenfri
- Två storlekar för ledningsareor mellan 0,5 – 6,9 mm²

ALLMÄN INFORMATION

Design

Öppen tillslutande kombinationsmärkning med låsfunktion.

Material

Halogenfri polyamid 6.6

Färg

11 färger enligt den internationella färgkoden.

Tryck

Varmpräglning.

Text

Alfanumeriska och specialtecken.

Temperaturområde

Från -30°C till +100°C.

Beständighet

God beständighet mot bensen, fetter, oljor, estrar och ketoner. Vid användning i extrema miljöer kontakta Partex för information.

DIMENSIONER I MM (NOMINELLT)

Benämning	Höjd (H)	Längd (L)	Bredd (B)	Texthöjd
PCA10004	5	9	4	3
PCA20004	5	9	4	3



STORLEKAR OCH FÖRPACKNINGAR

Artikelnummer	Diameter/area/tum	Antal tecken	Antal/Förpackning
PCA10004PV×&.#	2.2- 3.6 mm / 0.5- 2.5 mm² / .087"- .142"	1	320 st. = 10 strips á 32 märken
PCA20004PV×&.#	3.6- 6.0 mm / 2.5- 6.0 mm² / .142"- .236"	1	320 st. = 10 strips á 32 märken

P = Strips
V = Varmpräglat
× = Hylsfärg enligt den internationella färgkoden.
& = Textfärg enligt den internationella färgkoden.
= Tecken
OBS! Om blank/neutral märkning önskas, vänligen ersätt »V« med »N«.

APPLIKATION

