



INFORMATION

- + Support pour repères PK, PKZ et PO-068
- + Installation rapide et sans outil
- + Installation facile à l'aide de colliers jusqu'à 4,8mm de largeur Plusieurs longueurs allant de 70 à 152 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :

Support pour bagues unitaires PK/PKZ ou manchons PK/PKZ et PO-068. Longueur adaptable, quatre points d'attache pour une fixation à l'aide de colliers ou rivets.

Matière :

PKH070: PVC rigide, sans cadmium, ni silicone
PKH070POL : Polyamide 6.6, sans halogène, cadmium, ni silicone
PKH110 : Polyamide 6.6, sans halogène, cadmium, ni silicone

Couleurs :

Noir

Température d'emploi :

-30°C à +70°C


Résistance

Inflammabilité : PKH070POL et PKH110 : UL94 V0
PKH070 : autoextinguible



Bonne résistance aux produits chimiques et aux rayons gamma et ultra violet


DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	LARGEUR L1	LONGUEUR	LARGEUR FIXATION (A)	MATIÈRE	NB DE REPÈRES UNITAIRES PK
PKH070	12 mm	70 mm	6,2 mm	PVC rigide	10
PKH070POL	12 mm	70 mm	6,2 mm	Polyamide 6.6	10
PKH110	12 mm	100 mm	6,2 mm	Polyamide 6.6	20

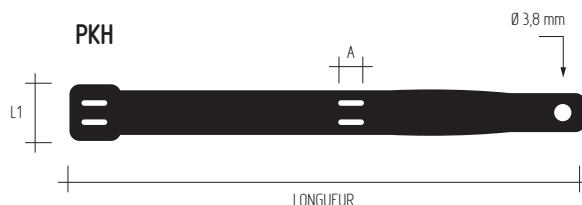

APPLICATION



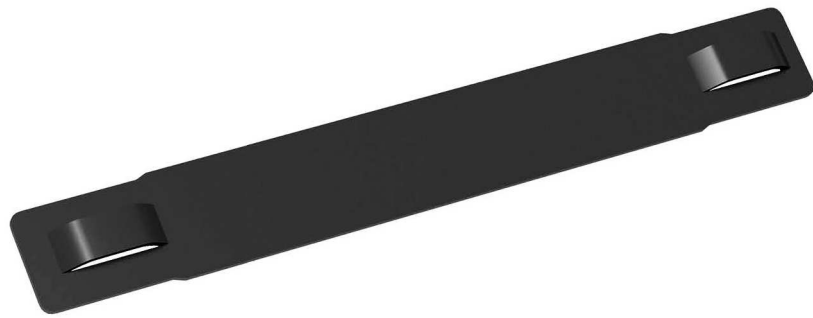

INFORMATION

- + Support pour repères PK, PKZ et PO-068
- + Installation rapide et sans outil
- + Installation facile à l'aide de colliers jusqu'à 4,8mm de largeur Plusieurs longueurs allant de 70 à 152 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :

Support pour bagues unitaires PK/PKZ ou manchons PK/PKZ et PO-068. Deux points d'attache pour une fixation à l'aide de colliers.

Matière :

PVC rigide, sans cadmium, ni silicone

Couleurs :

Noir, jaune, blanc en standard, autres couleurs sur demande

Température d'emploi :

-30°C à +60°C

Résistance

Inflammabilité : PKH070POL et PKH110 : UL94V0
PKH070 : autoextinguible



DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	LARGEUR L1	LARGEUR L2	LONGUEUR	LARGEUR FIXATION (A)	MATIÈRE	NB DE REPÈRES UNITAIRES PK
POH07060AA*	8,2 mm	9,5mm	60 mm	6,0 mm	PVC rigide	7
POH12082AA*	8,2 mm	9,5mm	82 mm	6,0 mm	PVC rigide	12
POH18110AA*	8,2 mm	9,5mm	110 mm	6,0 mm	PVC rigide	18
POH30152AA*	8,2 mm	9,5mm	152 mm	6,0 mm	PVC rigide	30

* 4 = jaune, 0 = noir, 9 = blanc



APPLICATION

