



INFORMATION

- + Support transparent pour marquage de câbles avec étiquettes PF ou PFC
- + Gamme complète de dimensions
- + Montage à l'aide de colliers
- + Impression sur site des étiquettes à l'aide du logiciel WinSign sur im-primante matricielle ou laser, ou sur imprimantes Partex
- + Insertion de l'étiquette facile et rapide permettant un montage efficace avec un marquage protégé



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :

Support transparent poinçonné pour étiquette pour montage avec colliers.

Matière :

PVC souple, sans cadmium, ni silicone

Température d'emploi :

-30°C à +60°C (+90°C en pointe)

Couleurs :

Transparent

Résistance

Inflammabilité : UL94V0

Résistant aux rayons UV, 1 an en extérieur dans le sud de la Suède

Résistant aux produits chimiques testé selon le programme Partex sauf acide de batterie.

Résistant au temps et à la température selon le programme Partex



PM-20066AN


+

RÉFÉRENCES À COMMANDER

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (L)	LARGEUR (B1)	LARGEUR (B2)	LARGEUR TROUS (S)	EPAISSEUR (T)	CONDITIONNEMENT	PRODUIT ASSOCIÉ
PM-10033AN	33 mm	6 mm	5 mm	3 mm	1,5 mm	100	PF-10021 / PFC04212->PFC04221 / PP046
PM-20033AN	33 mm	11,3 mm	10 mm	3 mm	2,2 mm	100	PF-20018 / PP090 / PL090
PM-20045AN	45 mm	11,3 mm	10 mm	3 mm	2,2 mm	50	PF-20018 / PFC07533 / PP090 / PL090
PM-20066AN	66 mm	11,3 mm	10 mm	3 mm	2,2 mm	50	PF-20018 / PP090 / PL090
PM-20QKNT*	20 M	11,3 mm	10 mm	3 mm	2,2 mm	20 M	PP090 / PL090
PM-24033AN	33 mm	13,9 mm	12,5 mm	3,9 mm	2,5 mm	100	PFC09518 (1MOD) / PL120
PM-24066AN	66 mm	13,9 mm	12,5 mm	3,9 mm	2,5 mm	50	PFC09518 (2-3MOD) / PL120
PM-24QKNT*	20 M	13,9 mm	12,5 mm	3,9 mm	2,5 mm	20 M	PFC09518 / PL120


* Poinçonné tous les 10mm

RÉFÉRENCE	LONGUEUR ENTRE LES ENCOCHES (L1)
PM-10033AN	20 mm
PM-20033AN	20 mm
PM-20045AN	31 mm
PM-20066AN	66 mm
PM-24033AN	53 mm
PM-24066AN	53 mm

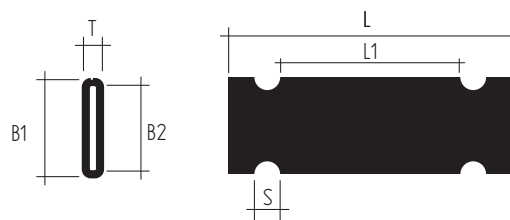

+

APPLICATION

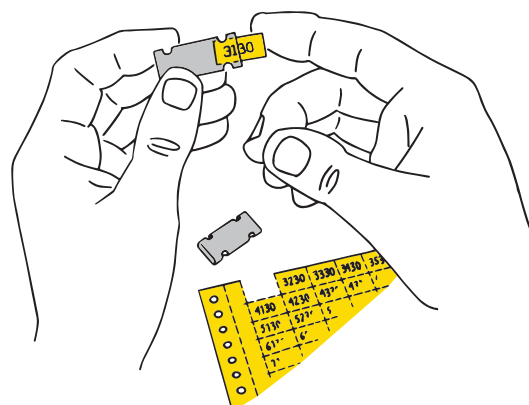



+ INFORMATION

- + Support transparent pour marquage de câbles avec étiquettes PFC ou PP
- + Montage facile à l'aide d'un collier
- + Impression sur site des étiquettes à l'aide du logiciel WinSign sur imprimantes Partex MK3, MK8, MK9 et MK10
- + Insertion de l'étiquette facile et rapide permettant un montage efficace avec un marquage protégé

+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :

PTM est un support transparent pour étiquettes PFC ou PP.

Matière :

PVC souple, sans cadmium, ni silicone

Température d'emploi :

-30°C à +60°C (+90°C en pointe)

Couleurs :

Transparent

Résistance

Inflammabilité : UL94V0

Résistant aux rayons UV, 1 an en extérieur dans le sud de la Suède


Résistant aux produits chimiques testé selon le programme Partex sauf acide de batterie.

Résistant au temps et à la température selon le programme Partex

+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR POCHÉ	CONDITIONNEMENT	PRODUITS ASSOCIÉS
PTM-10023K	23 mm	4,6 mm	500	PP046
PTM-10030K	30 mm	4m6 mm	500	PFC04230 / PP046
PTM-20020K	20 mm	9,5 mm	500	PP090

+ APPLICATION

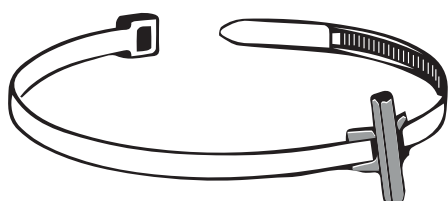

PHZ sur le câble