



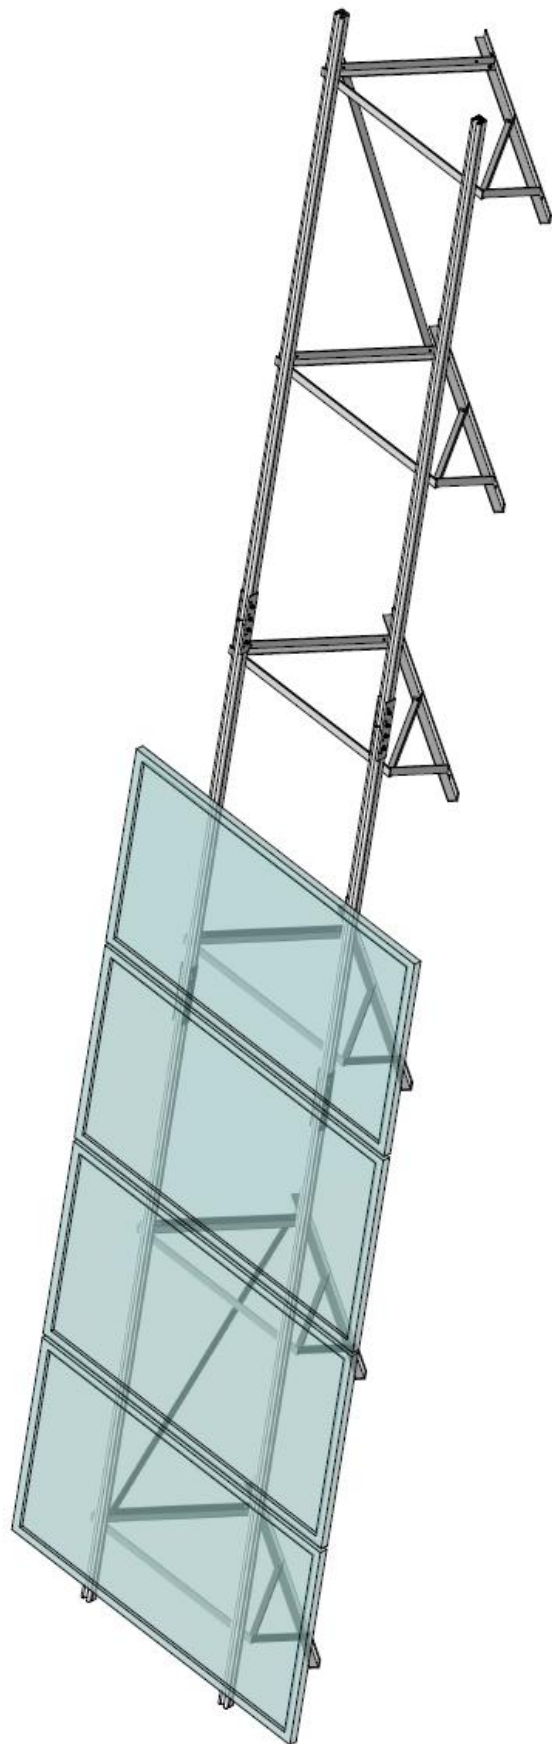


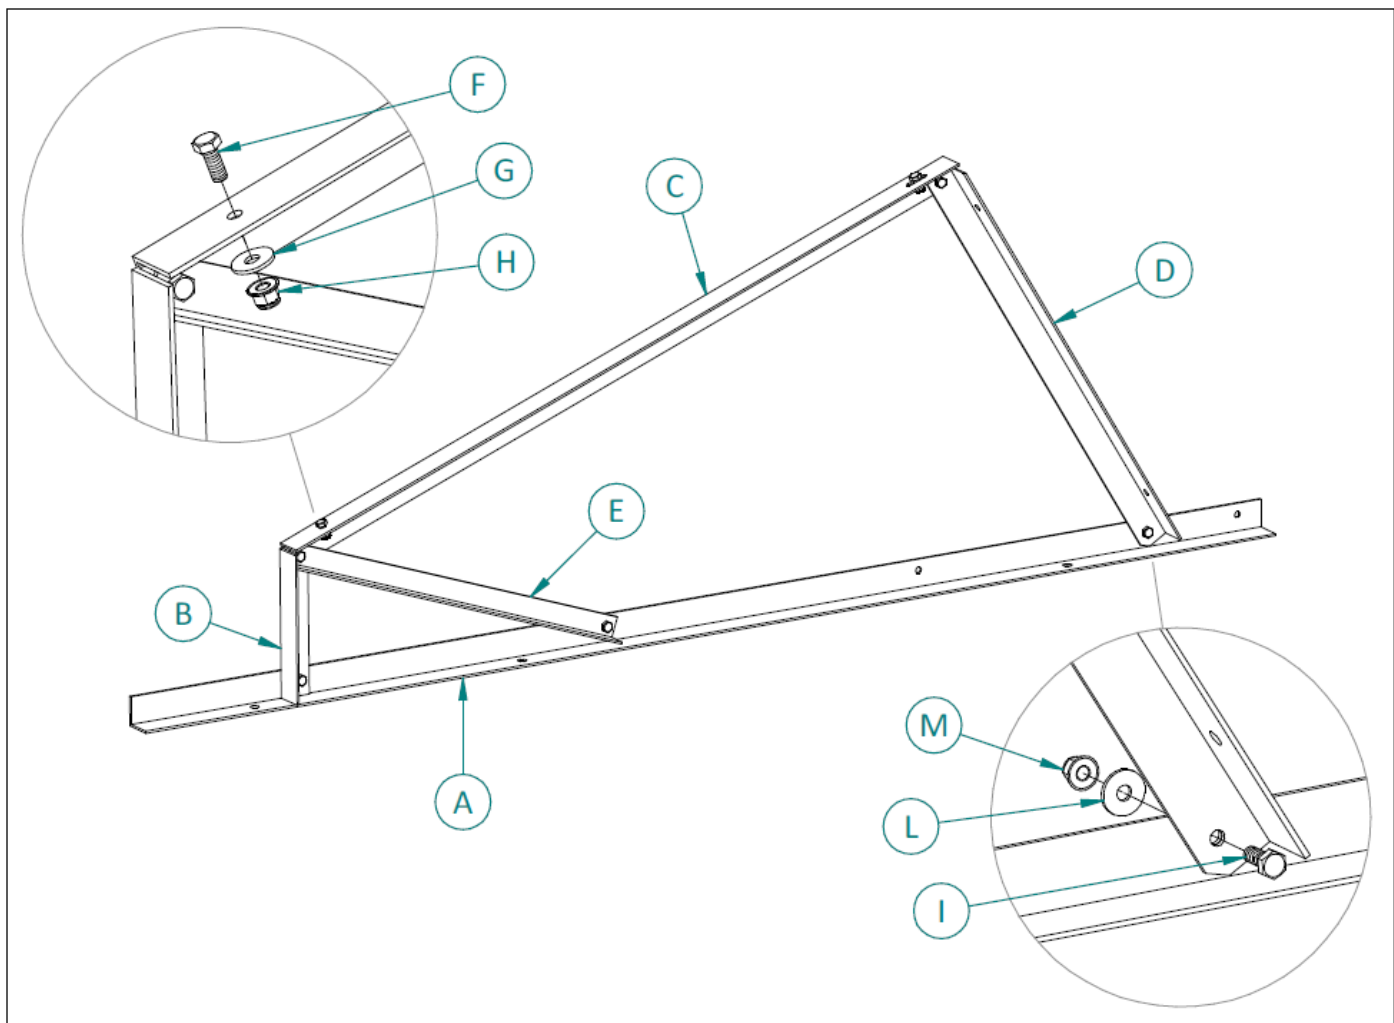

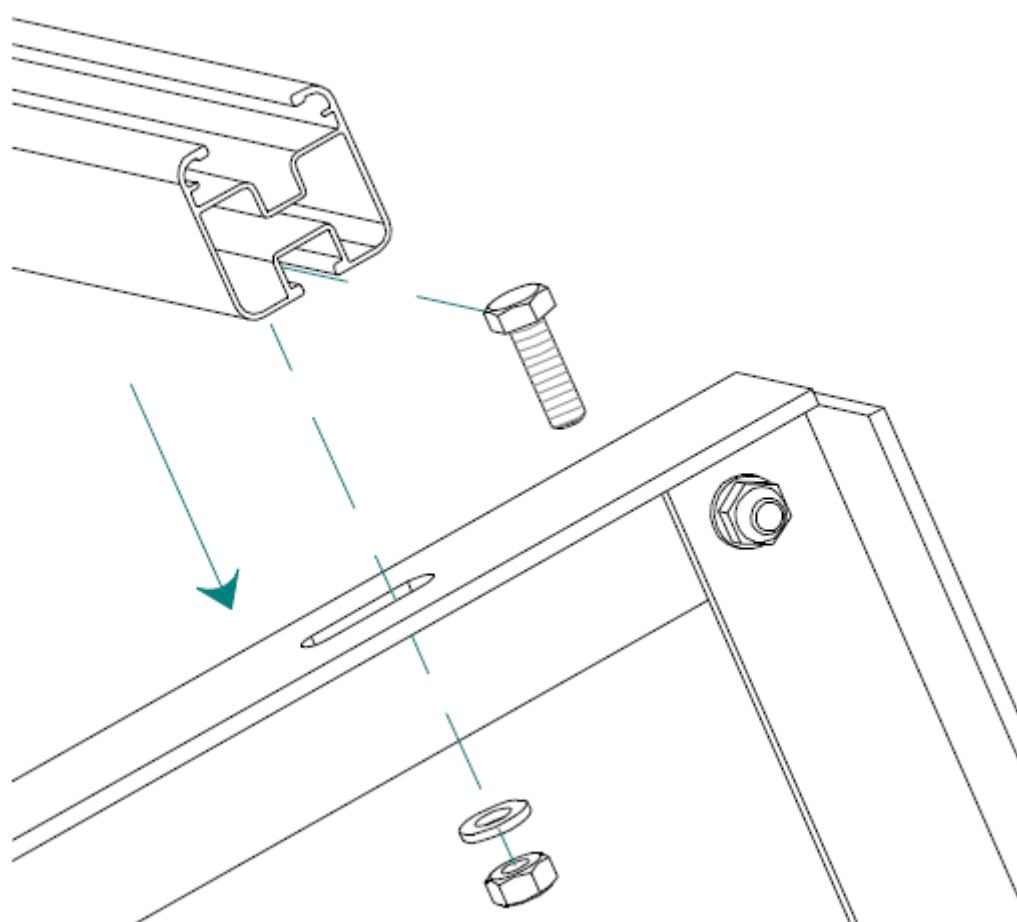




Sezione	Componente	q.tà	Caratteristiche / dimensioni	Materiale
Supporto	(A) BASE	1 pz	Angolare LU 40x3 mm - L=1691 mm	Alluminio EN AW 6060 T5
	(B) PUNTONE ANT.	1 pz	Angolare LU 40x3 mm - L=200 mm	Alluminio EN AW 6060 T5
	(C) TRAVERSO	1 pz	Angolare LU 40x3 mm - L=1060 mm	Alluminio EN AW 6060 T5
	(D) PUNTONE POST.	1 pz	Angolare LU 40x3 mm - L=637 mm	Alluminio EN AW 6060 T5
	(E) DIAGONALE	1 pz	Angolare LU 30x3 mm - L=515 mm	Alluminio EN AW 6060 T5
Viteria assemblaggio supporto	(F) VITE	3 pz	Vite TE M8X20 DIN 933	Acciaio inox A2
	(G) RONDELLA	3 pz	Rondella 8X24 DIN 9021	Acciaio inox A2
	(H) DADO	3 pz	Dado M8 Flangiato Autobl. DIN 6926	Acciaio inox A2
Viteria per aggancio profilo longherone (inclusa)	(I) VITE	2 pz	Vite TE M8X20 DIN 933	Acciaio inox A2
	(L) RONDELLA	2 pz	Rondella 8X24 DIN 9021	Acciaio inox A2
	(M) DADO	2 pz	Dado M8 Flangiato Autobl. DIN 6926	Acciaio inox A2

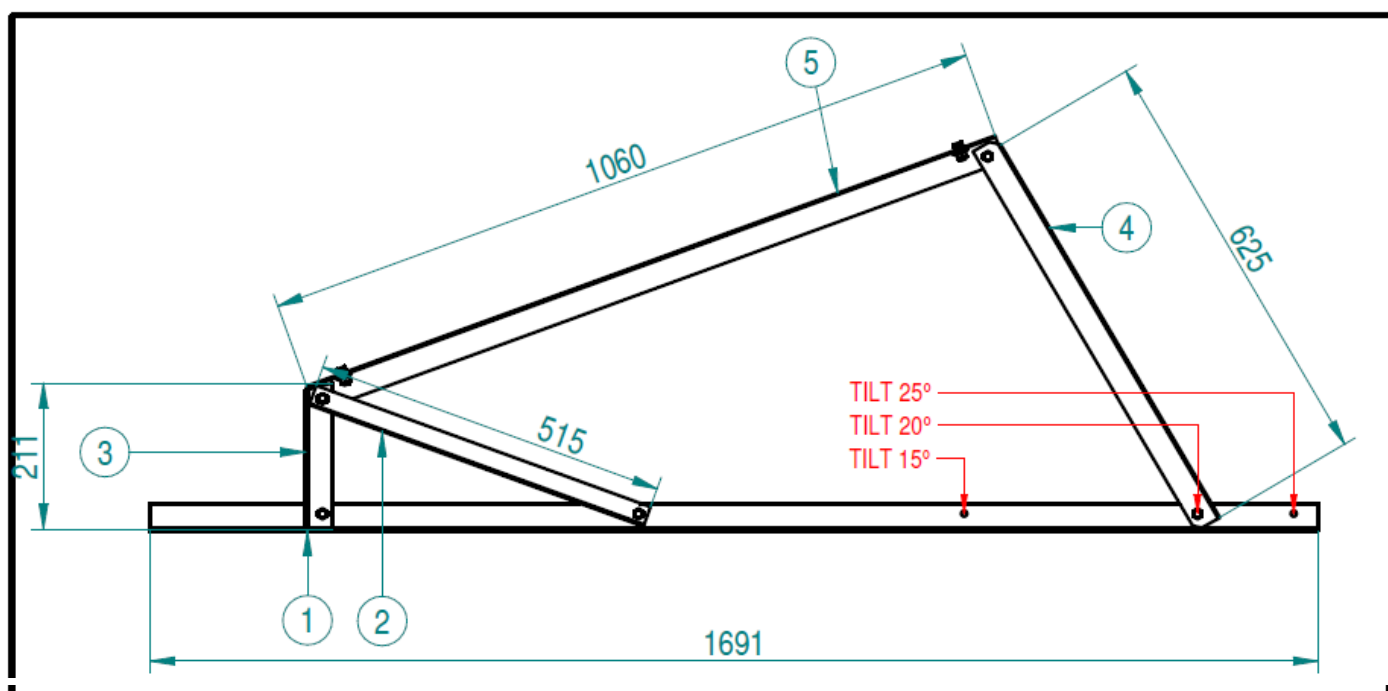


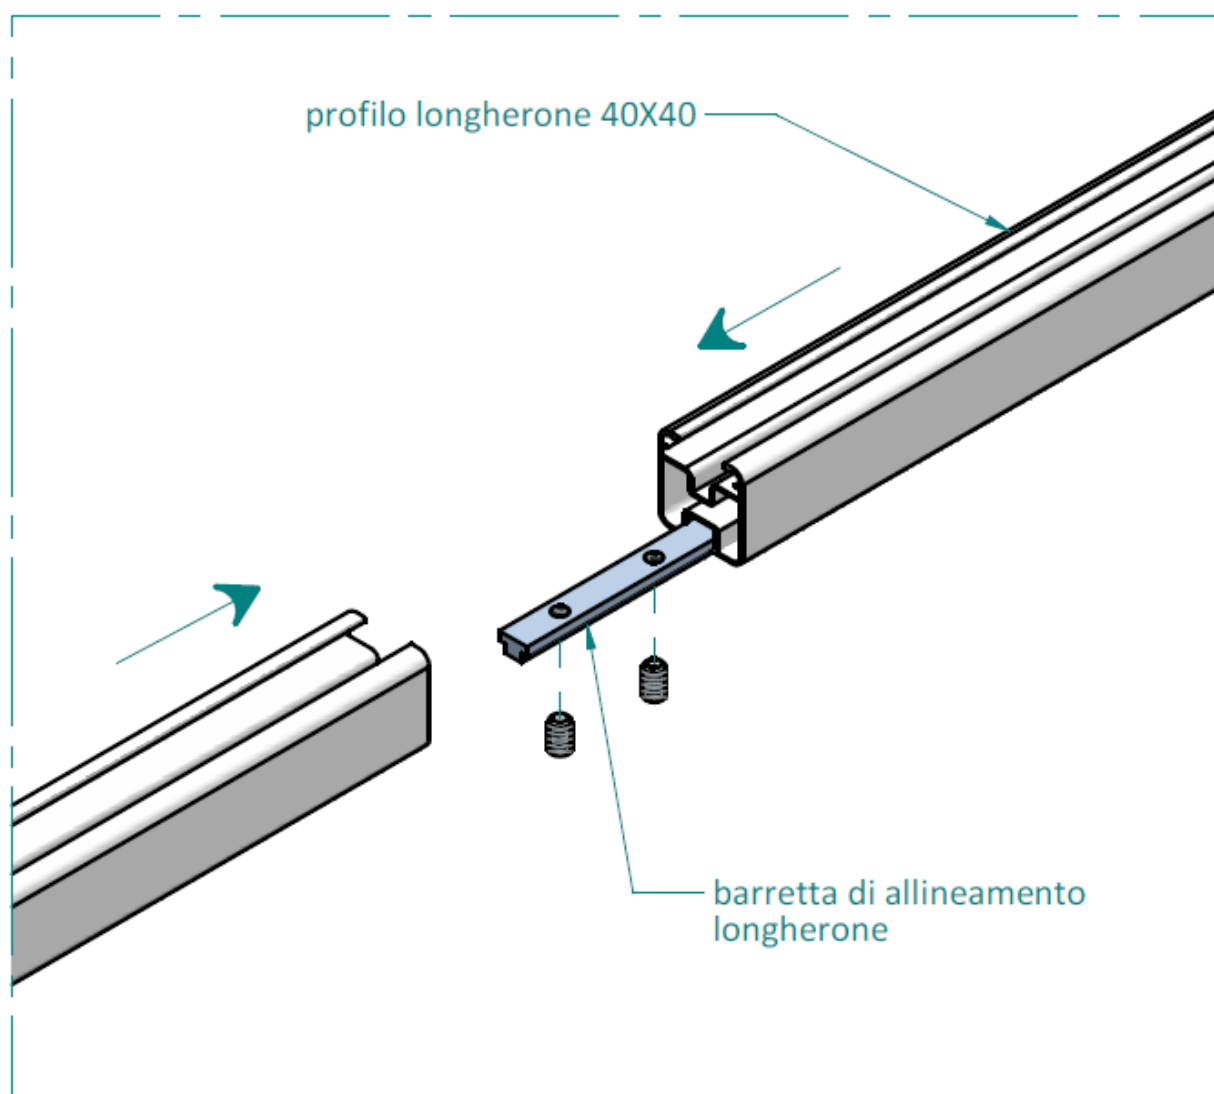


applicazione con profilo longherone 40x40:

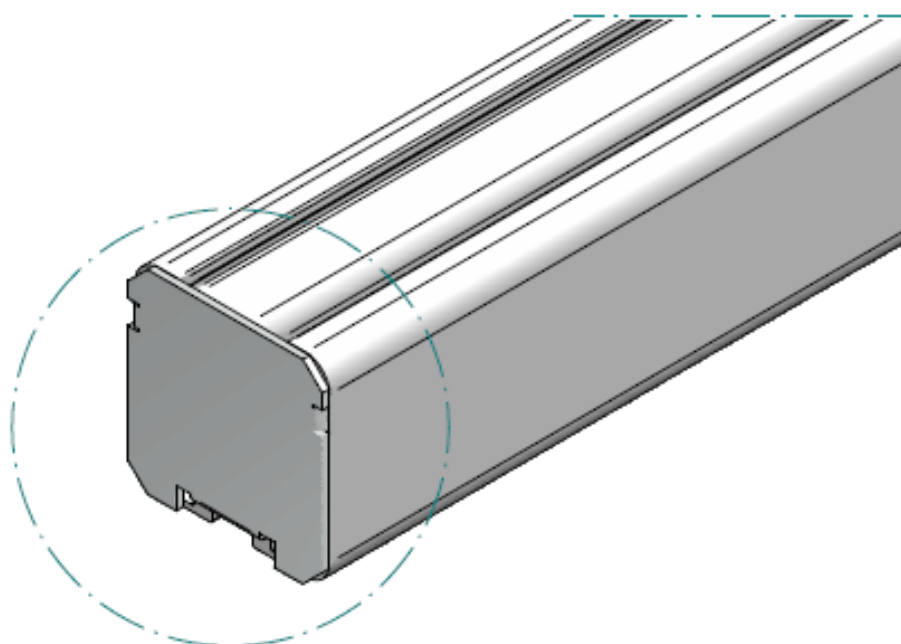

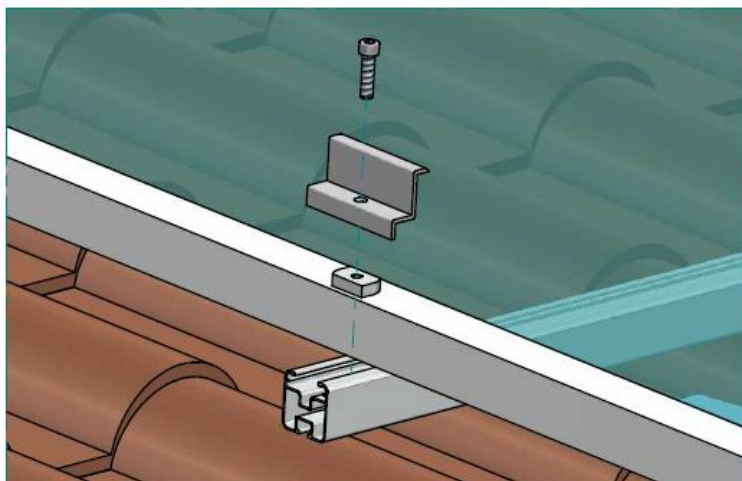

Morsetto fermapannello FINALE con blocchetto eccentrico - AL 6060 T6

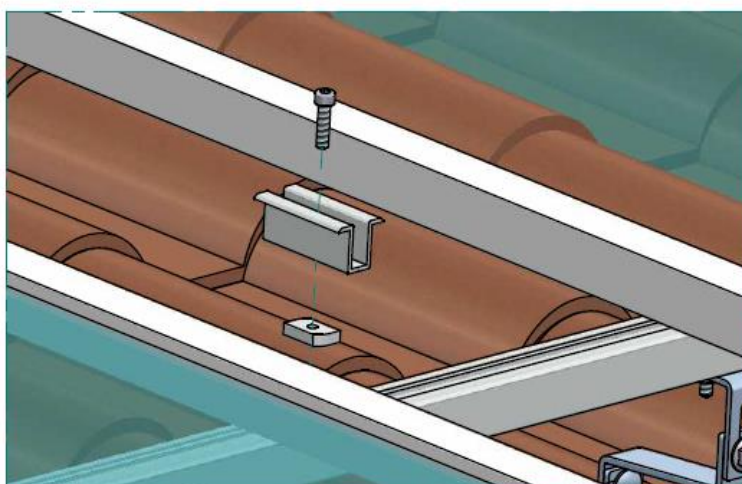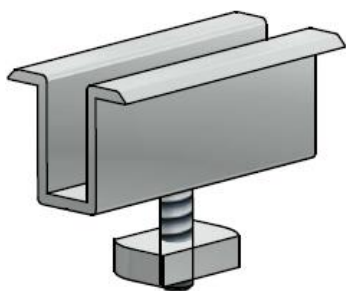

Morsetto fermapannello CENTRALE con blocchetto eccentrico - AL 6060 T6