Colonnina e-mobility Viessmann EVC04-AC

Modalità di ricarica Modo 3

Ricarica per ambienti residenziali, lenta o veloce. E' anche il modo obbligatorio per gli ambienti pubblici, la ricarica deve avvenire tramite un apposito sistema di alimentazione dotato di connettori specifici, è presente il sistema di sicurezza PWM, la ricarica può essere di tipo lento (16A 230V) oppure rapido (fino a 32A, 400V).

All'interno è presente il dispositivo RCMU in grado di escludere correnti residue fino a 6mA.

Particolare connettore mobile Tipo 2

Il connettore Tipo 2 è provvisto di 7 contatti:
- 5 contatti di potenza: L1, L2, L3, N, PE
- 2 contatti di comunicazione: PP (prossimità), CP (controllo pilota)

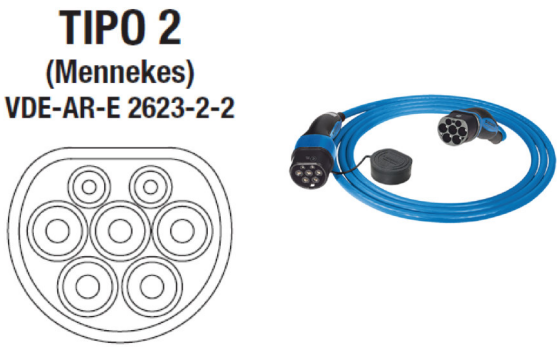

Questo connettore si può usare sia per le ricariche monofase sia per le ricariche trifase.
MAX 32A 230V / 32A 400V

Presa per stazioni di ricarica

Connettore mobile per cavi di ricarica

Particolare Wallbox EVC04-AC

Stazione di ricarica AC Modo 3 con connettore tipo 2

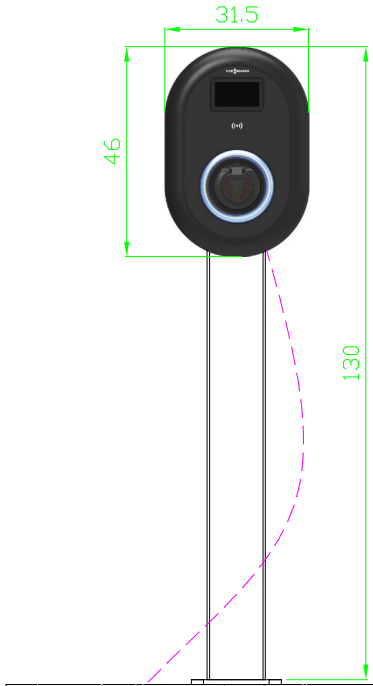

L 31,5 cm
A 46,0 cm
P 13,5 cm

IP54
IK10

Particolare stand EVC04

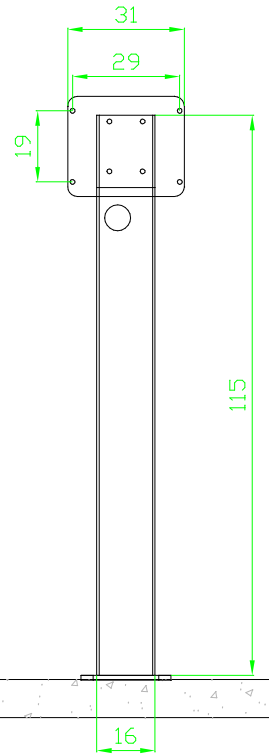

Particolare energy meter KLEFR

Il meter permette alla colonnina di regolare la potenza di ricarica del veicolo elettrico in modo dinamico, in funzione della potenza disponibile. (al netto del consumo elettrico dell'utenza)

VIESSMANN

Nome: e-mobility	Dis. n.:		Rev.:
		Data	Nome
Progetto: Colonnina di ricarica	creato	21/04/2022	ZmbA
	modificato	21/04/2022	ZmbA