
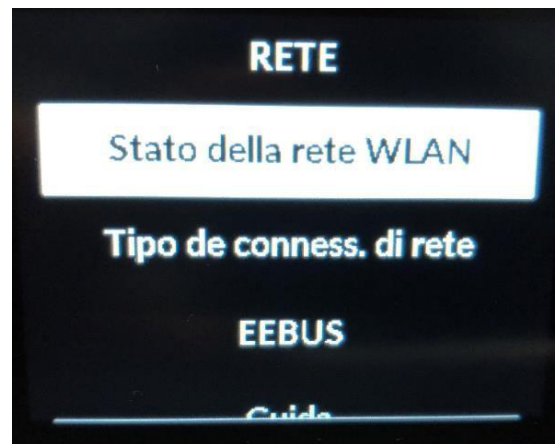


Monitoraggio - Suggerimento

Verificare che **non sia rimasto attivo l'hotspot** sull'inverter, in caso sia rimasto attivo l'inverter non riuscirà a connettersi al portale di monitoraggio.

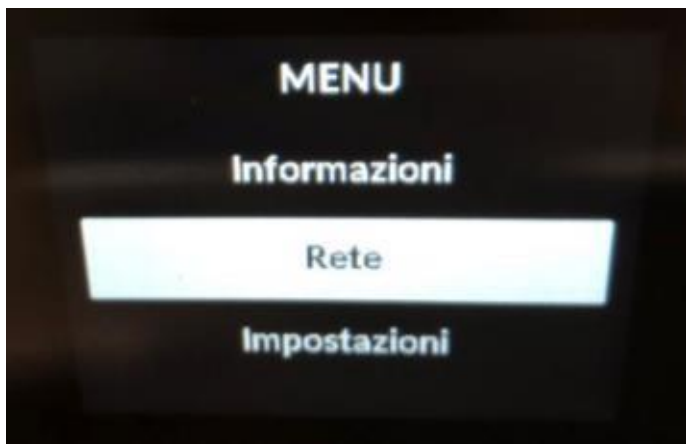


Premere il tasto menù ≡ entrare in **RETE**, **non** deve esserci alcuna indicazione di Hotspot attivo. In caso contrario procedere a disattivarlo.

ViCare – Riassociazione del Wi-Fi da parte dell'utente finale

VIESMANN

L'utente finale può lanciare nuovamente la configurazione del Wi-Fi in autonomia dalla sezione **IMPOSTAZIONI** in ViCare.

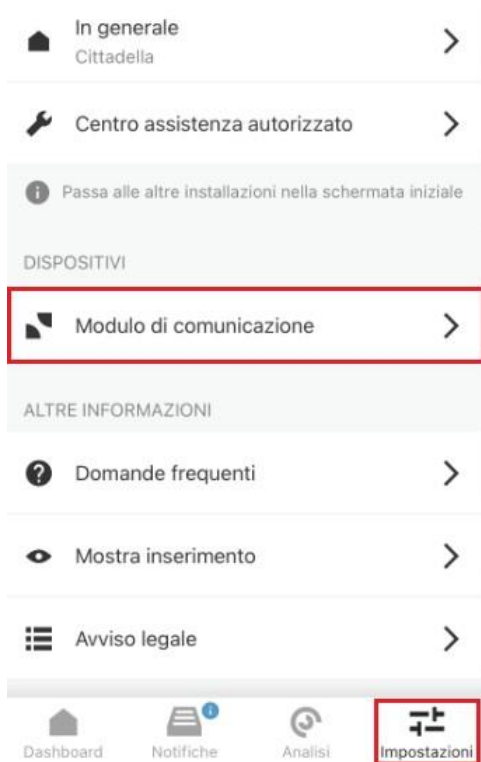

- Nella schermata Impostazioni selezionare **MODULO DI COMUNICAZIONE → CONFIGURA RETE**
- Cliccare **EFFETTUA LA SCANSIONE DEL CODICE QR** e scansionare il codice presente sull'etichetta dell'inverter

ViCare – Riassociazione del Wi-Fi da parte dell'utente finale

Bene **Monia**, il tuo componente è stato riconosciuto!

Nome del prodotto
Modulo Wi-Fi

Numero di serie
7736172000862203

Poi devi connetterti alla tua rete.

Avanti

Che tipo di **dispositivo** hai?

7" Apparecchio di comando

Pulsanti di navigazione touch posizionati sul lato sinistro dell'interfaccia del dispositivo



3,5" Apparecchio di comando

L'icona home molto grande posta al centro dello schermo e i pulsanti di navigazione sotto



< Collegare Wi-Fi



Perfetto! Affinché ViCare sia in grado di configurare l'impianto, è necessario **attivare la modalità di Setup**.

Funziona così:

1. Premere per 3 secondi OK
2. Attendere brevemente fino a quando la modalità di Setup non è pronta.
3. Clicca su "avanti" nell'applicazione sotto.

Avanti

- Una volta eseguita la scansione apparirà il numero seriale del modulo di comunicazione. Procedere con **AVANTI**
- Al passaggio successivo selezionare **3,5" APPARECCHIO DI COMANDO**
- Eseguire la procedura di attivazione dell'hotspot come indicato nelle note e selezionare **AVANTI**

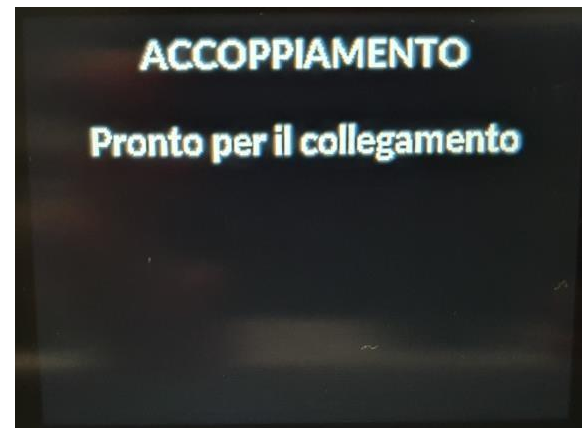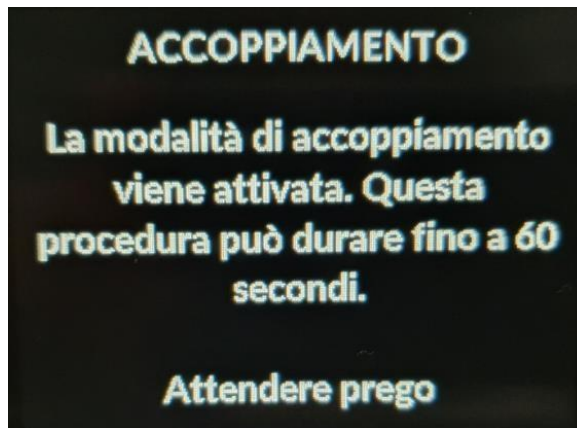

Per connettersi all'inverter attivare l'hotspot:

- Premere per **4 secondi il tasto OK** fino alla comparsa della schermata di conferma di avviamento dell'hotspot dell'inverter
- Attendere per circa un minuto che l'hotspot si attivi fino alla comparsa della conferma a display '**Pronto per il collegamento**' e proseguire con l'associazione tramite app ViCare

ViCare – Riassociazione del Wi-Fi da parte dell'utente finale

< Collegare Wi-Fi

Ecco cosa devi fare ora:

1. Vai nelle **Impostazioni-App**, per aprire il campo **Wi-Fi**.
2. Seleziona la rete che inizia con **"Viessmann"**.
3. Inserisci la **password** (WPA2): è stata già copiata automaticamente nei tuoi **appunti**.
4. Tocca **connetti** e torna **indietro** per continuare.

Ok, sono pronto

< Impostazioni di rete

SELEZIONARE IL TIPO DI CONNESSIONE:

☒ Senza fili (Wi-Fi)

☐ Via cavo (LAN)



Configurazione Wi-Fi

Ottimo, ha funzionato. Collega l'impianto solo con la tua WLAN di rete domestica.

viessmann



voice



fertigung



WorkAtViessmann



WiFi-Viessmann



WiFi-Viessmann_EXT




TIM-19575309



Altro...

- Selezionare il tipo di connessione scegliendo tra **SENZA FILI (Wi-Fi)** o **VIA CAVO (LAN)**, appariranno tutte le reti disponibili a cui connettersi

ViCare – Riassociazione del Wi-Fi da parte dell'utente finale

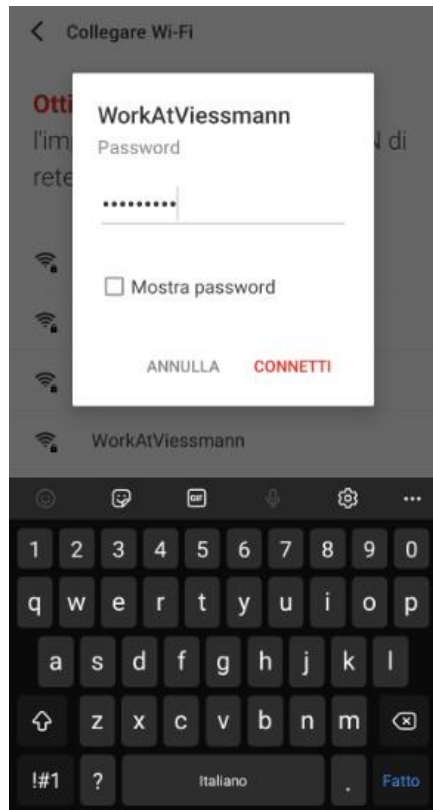

< Collegare Wi-Fi

Il collegamento con
WorkAtViessmann in corso. Ci
vorrà **fino a un minuto**.



Collegato



Hai collegato correttamente il tuo
impianto Apparecchio a Internet.

Avanti

- Selezionare la rete a cui connettersi ed inserire la password. Attendere la comparsa della schermata di conferma di avvenuta connessione.

Entro qualche minuto i dati di monitoraggio saranno nuovamente visibili; se le disconnessioni dalla rete sono frequenti si consiglia di passare all'utilizzo di un cavo LAN.

ViCare – Riassociazione del Wi-Fi da parte dell'utente finale

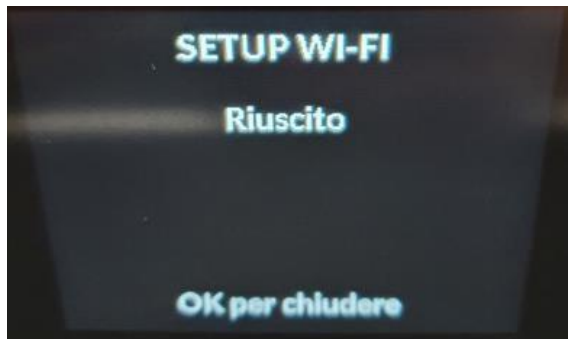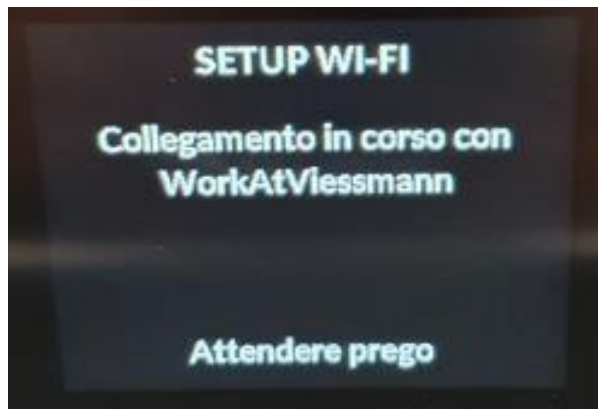

È possibile verificare lo stato della procedura anche dal display dell'inverter. Al termine della connessione verrà visualizzata l'indicazione **SETUP WI-FI RIUSCITO**.

Dal menù principale è possibile verificare lo stato della connessione WLAN/LAN → **COLLEGATO**