



Modulo wireless da tavolo della linea Rialto Active dotato di LED infrarossi. Permette di replicare la trama inviata dal telecomando negli Split a marchio Viessmann permettendo il controllo del raffrescamento via Applicazione.

Applicazioni tipiche


Controllo degli Split a marchio Viessmann

FUNZIONI GESTITE DA APP*

- + Controllo remoto manuale o automatico
- + Accensione/spengimento automatico con cronoprogramma
- + Controllo modalità di funzionamento e velocità ventilazione
- + Programmazione in modalità "autoconsumo" (solo se integrato con Elios4you)
- + Programmazione in modalità "geo" attivazione in base alla distanza da casa


I VANTAGGI IN SINTESI

- + Facilità d'installazione, non necessita di particolari collegamenti allo Split
- + Replica il funzionamento dei principali Split a marchio Viessmann
- + Permette un comando locale e remoto del sistema di raffrescamento
- + Integra la funzione di ripetitore di segnale per la rete di dispositivi Rialto Active, migliorando la portata e la stabilità
- + Permette l'abilitazione della funzione di autoconsumo (accensione automatica in funzione dell'andamento dell'impianto fotovoltaico)
- + Gestisce tutte le principali funzioni del telecomando (riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione, ventilazione, etc)

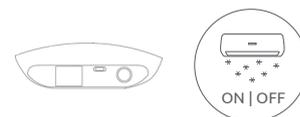


* Funzioni disponibili tramite l'associazione con la WhiteBox

Diagramma di connessione

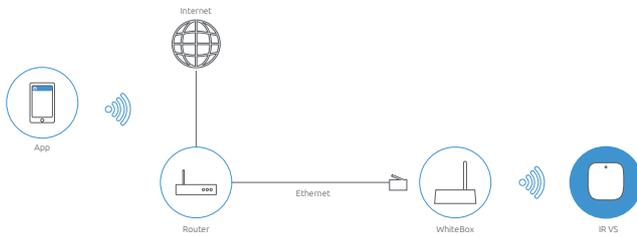

Schema elettrico

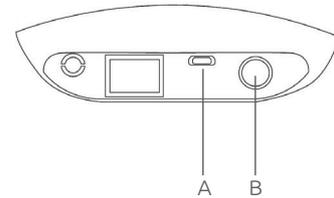

A Alimentazione (micro USB)
B Pulsante di servizio

Dati tecnici

Tipo	Caratteristiche
Tensione di Alimentazione	5VDC (MicroUSB, Alimentatore incluso nella confezione)
Uscite	7 x Led Infrarossi 1 x Led bicolore di stato
Temperatura di utilizzo	-10 ÷ +40°C
Portata	Fino a 20 m interno
Dimensioni (WxHxD), (imballo)	105x105x30 mm (124x156x70 mm)
Peso (compreso imballo)	84 g (276 g)
Consumo elettrico	1 W
Grado protezione	IP30
Caratteristiche radio	2405 MHz ÷ 2480 MHz Potenza nominale di trasmissione +10 dBm Chip Antenna IEEE 802.15.4 compliant
Profili ZigBee	Home Automation Profile (HA1.2)
Ripetitore Wireless	Si

Clima supportati

Descrizione
Vitoclima 232-S
Vitoclima 300-S

Dimensioni

