



VIESSMANN

Modulo monocristallino con potenza da 445Wp a 460Wp **VITOvolt 300-DG M-AO ALL BLACK**



I moduli fotovoltaici della serie **Vitovolt 300-DG M-AO All Black** vengono fabbricati secondo i più elevati standard qualitativi. Grazie a un grado di efficienza del modulo che può raggiungere il 23%, è possibile raggiungere rendimenti solari particolarmente elevati.

I VANTAGGI IN SINTESI

- + Modulo bifacciale con produzione anche sul lato posteriore
- + Celle con tecnologia TOPCon N-type Half-Cut per elevate prestazioni e affidabilità
- + Elevata efficienza dei moduli, fino al 23%
- + Tolleranza di potenza solo positiva -0/+5W
- + Utilizzo di materiali di qualità elevata per una protezione ottimale contro l'effetto Hot-Spot e la degradazione del modulo
- + Due vetri con spessore di 2 mm ciascuno con rivestimento selettivo antiriflesso per rendimenti solari ottimali
- + Ottima resistenza meccanica per elevati carichi neve
- + Le certificazioni secondo IEC 61215 e IEC 61730 garantiscono il rispetto degli standard internazionali
- + Le certificazioni IEC 61701 (nebbia salina) e IEC 62716 (ammonia) ne garantiscono il funzionamento anche in atmosfere aggressive
- + Garanzia sul prodotto di 25 anni*
- + Garanzia di decadimento lineare fino al 30° anno: 87,4% potenza nominale dopo 30 anni

*La garanzia sul prodotto e le prestazioni soddisfano le condizioni di Viessmann Climate Solutions SE

Grafico del decadimento lineare della potenza del modulo negli anni

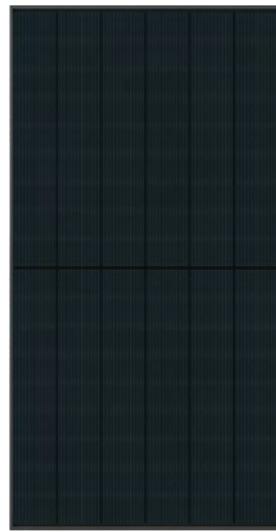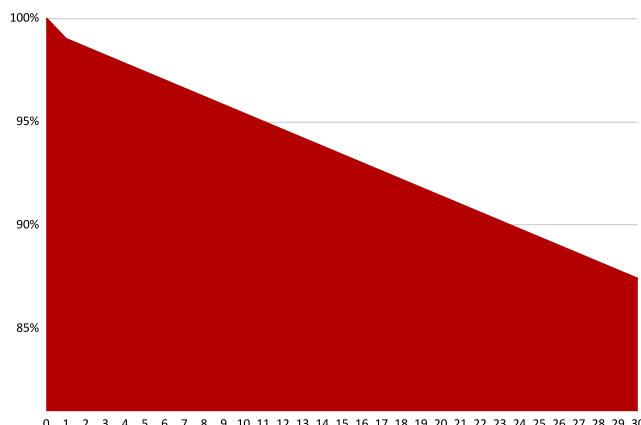

Fronte



Retro

**Garanzia
25 anni**



Viessmann s.r.l.u.
via Brennero 56
37026 - Balconi di Pescantina (VR)
www.viessmann.it
A Carrier Company

Modulo monocristallino con potenza da 445Wp a 460Wp **VITO VOLT 300-DG M-AO ALL BLACK**

Dati elettrici

Vitovolt 300-DB	M445 AO All Black	M450 AO All Black	M455 AO All Black	M460 AO All Black
Codici Articolo	7272436	7272437	7272438	7272439

Coefficienti di temperatura

Potenza Pmax	W _p	445	450	455	460
Tolleranza di potenza	W	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5
Tensione MPP ¹ Vmpp	V	33,22	33,39	33,56	33,73
Corrente MPP ¹ Impp	A	13,4	13,48	13,56	13,64
Tensione a vuoto Voc	V	39,2	39,4	39,6	39,8
Corrente di corto circuito Isc	A	14,19	14,28	14,36	14,45
Efficienza modulo	%	22,3	22,5	22,8	23
Tensione massima di sistema	V	1500	1500	1500	1500
Corrente inversa massima	A	40,5	40,5	40,5	40,5

¹ STC= Standard Test Conditions (Condizioni Test Standard: Irraggiamento 1000 W /m², temperatura cella 25°C e numero di massa atmosferica AM 1,5)

² MPP= Maximum Power Point (Potenzialità massima alle STC)

³ NOCT= Nominal Operating Cell Temperature (Irraggiamento 800 W/m², numero di massa atmosferica AM 1,5, velocità del vento 1 m/s, temperatura ambiente 20°C)

Dati elettrici con contributo lato posteriore pannello (riferiti all'M450 AO All Black)

Guadagno bifacciale	%	5	10	15	20	25
Potenza massima Pmax	W _p	473	495	518	540	563
Tensione MPP Vmpp	V	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39
Corrente MPP Impp	A	14,15	14,82	15,50	16,17	16,85
Tensione a vuoto Voc	V	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4
Corrente di corto circuito Isc	A	14,99	15,70	16,42	17,13	17,85

Caratteristiche meccaniche

Tipologia celle	Monocristalline in silicio con tecnologia TOPCon N-type Half Cut
Numero celle	108 (6x18)
Telaio	In lega di alluminio anodizzato, nero
Vetro	Due vetri antiriflesso temprato con spessore 2 mm ciascuno
Scatola di giunzione	IP68, 3 diodi
Collegamenti	2 Cavi unipolari, lunghezza 1,2m, sezione 4mm ² , connettori compatibili MC4
Classe di protezione	II
Classe di reazione al fuoco	1

Dimensioni mm

Altezza	1762
Larghezza	1134
Profondità	30
Peso	21,5 kg
Stato di fornitura	36 pezzi per pallet
Staffette di fissaggio	OT-30